







# Cenník 2024



Platí od 1.4. 2024



**HERZ, spol. s r. o.**

🏠 900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

☎ +421/2/6241 1910

✉ info@herz.sk

🌐 www.herz.sk



Fulfilling Real Expectations

# VODOVODNÉ BATÉRIE S TRADÍCIOU



90  
1933 - 2023

European Company. Since 1933.

[www.herz.sk](http://www.herz.sk)



3-12	HERZ - Termostatické hlavice	1
13-22	HERZ - Elektronická regulácia	2
23-34	HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatocky pre vykurovacie telesá	3
35-52	HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice, ventily, prechodky a príslušenstvo	4
53-56	HERZ - Ručné regulačné ventily	5
57-72	HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám	6
73-84	HERZ - 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily	7
85-90	HERZ - Vyvažovacie ventily	8
91-98	HERZ - Uzatváracie ventily	9
99-112	HERZ - Regulátory tlakovej diferencie a regulátory objemového prietoku	10
113-132	HERZ - Guľové kohúty, filtre, poistné armatúry	11
133-138	HERZ - Špeciálne armatúry na pitnú vodu	12
139-152	HERZ - Rozdeľovače a príslušenstvo	13
153-184	HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované a závitové tvarovky, náradie	14
185-194	HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie	15
195-198	HERZ - Stropné chladenie	16
199-206	HERZ - Výmenníkové stanice	17
207-216	HERZ - Čerpadlové skupiny	18
217-244	HERZ - Príslušenstvo, náradie, kľúče a náhradné diely	19
245-252	HERZ - Guľové kohúty a plastliníkový systém pre rozvody plynu	20





# NOVINKA V CENNÍKU





## Ventily do spiatocky

Skupina produktov A

### HERZ - Ventily do spiatocky RL-1 s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie	DN	Standardné odskok	Obj. číslo	Balenie	EUR s DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8		1 3723 40	20	8,48	10,18
	1/2		1 3723 41	20	8,48	10,18
	3/4		1 3723 42	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8		1 3724 40	20	8,48	10,18
	1/2		1 3724 41	20	8,48	10,18
	3/4		1 3724 42	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3733 11	20	8,96	10,75
	3/4		1 3733 12	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3748 01	20	8,96	10,75
	3/4		1 3748 02	20	13,14	15,77

### HERZ - Ventily do spiatocky RL-1-E s maximálnym prietokom pre jednorúrkové systémy a samostatné systémy

Vyhotovenie	DN	Standardné odskok	Obj. číslo	Balenie	EUR s DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.</p>	1/2		1 3723 01	1	28,48	34,18
	3/4		1 3723 02	1	32,11	38,53
	1		1 3723 03	1	50,32	60,38
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.</p>	1/2		1 3724 01	1	28,48	34,18
	3/4		1 3724 02	1	32,11	38,53
	1		1 3724 03	1	50,32	60,38

30

Tovar skladom, Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).

## Kompletné sady

### HERZ - Kompletné sady Picoello K na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie	DN	Standardné odskok	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picoello K, priamy, pre dvojrukové systémy</p> <p>Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-48-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. 2. HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	15		3 5000 01	10	28,48	34,18
	20		3 5000 02	10	28,48	34,18



AKO RÝCHLO ZISTIŤ  
STAV NA SKLADE, AKTUÁLNU CENU  
A TECHNICKÉ DETAILS?

STAČÍ NASKENOVAŤ  
QR KÓD!



červený QR kód  
tovar skladom







# Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **A**









## HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 06	20	17,88	21,46
		1 9260 06	20	17,23	20,68

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „Mini“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 30	20	16,33	19,60
		1 9200 60	20	16,33	19,60
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini-GS“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 03	20	16,33	19,60
		1 9200 06	20	16,33	19,60
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini-Turbo“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 13	20	16,33	19,60
		1 9200 16	20	16,33	19,60
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „Mini Picollo“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9220 16	20	16,33	19,60













# Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina  
produktov **A**








## HERZ - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  <p><b>HERZ - Termostatická hlavica</b> s kvapalinovým snímačom, mechanickým uzatváraním (poloha „0“). Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7230 06	20	24,58	29,50
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica</b> s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 06	20	14,32	17,18
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "Klasik"</b> s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 16	20	14,32	17,18
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica so zvýšenými hodnotami v proporcionálnom rozsahu</b> Rozsah požadovaných hodnôt 8-25°C s automatickou protimrazovou ochranou pri 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-25°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7262 00	1	20,33	24,40
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica pre miestnosti so zvýšenou potrebou tepla</b> rozsah požadovaných hodnôt 11 - 35°C. Mechanicky neuzatvárateľná, protimrazová ochrana pri ca 8°C.</p>		1 7260 35	1	21,00	25,20

## HERZ - Termostatické hlavice „HERZCULES“, s pripojovacím závitom M 28x1,5

v masívnom vyhotovení , vhodné pre termostatické ventily HERZ

  <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“</b> v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu. Montáž a demontáž je možná len pomocou uťahovacieho nástroja 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie požadovanej hodnoty teploty v rozsahu medzi 8 -26°C s deblokovacím nástrojom 1 9554 00, zablokovanie nastavenej menovitej hodnoty. Nastavovacia indikácia zostáva v zablokovanej polohe zakrytá.</p>		1 9860 10	20	36,19	43,43
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“</b> v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty. Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 10.</p>		1 9861 10	20	39,45	47,34
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“</b> v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty. Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 10.</p>		1 9861 40	20	39,45	47,34





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).



# Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina  
produktov **A**



## HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ

	<b>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom</b> Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. S polohou „0“ a nastaviteľnou protimrazovou ochranou pri 8 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30 °C). Možnosť doobjednať zarážkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9430 08	10	48,29	57,95
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9430 18	1	68,40	82,08
	<b>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom</b> Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28 °C). Možnosť doobjednať zarážkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9460 06	10	48,29	57,95
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9460 18	1	69,87	83,84

## HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ

	<b>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením</b> Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 7 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (2-28 °C).					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9330 05	5	68,43	82,12
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9330 10	5	75,27	90,32
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9330 18	1	82,81	99,37

## HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ



	<b>HERZ - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku</b> pre termostatické ventily HERZ. Pozostávajú z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9 °C.					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 00	5	77,15	92,58
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 00	5	84,89	101,87
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9358 00	5	93,47	112,16







## HERZ - Termostatické hlavice s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5



vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		1 7419 00	10	45,22	54,26
		1 7420 06	10	45,21	54,25
		1 7421 00	10	47,20	56,64





## HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

		1 9421 36	10	61,75	74,10
--	--	-----------	----	-------	-------





## HERZ - Ponorné púzdro

		1 6313 01	20	6,92	8,30
---	---	-----------	----	------	------

## HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

		1 9102 80	20	3,87	4,64
		1 6329 30	20	3,32	3,98

## HERZ - Krúžkové adaptéry pre montáž termostatických hlavíc so závitom M 28x1,5

		1 6350 03	1	9,93	11,92
		1 6357 11	1	5,81	6,97
		1 6351 01	1	1,93	2,32



# Termostatické hlavice - M 30x1,5










Skupina produktov **A**

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 98	20	17,88	21,46
		1 9260 98	20	17,23	20,68

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„Mini“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 38	20	16,33	19,60
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 68	20	16,33	19,60
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 83	20	16,33	19,60
		<p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	1 9200 86	20	16,33
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 93	20	16,33	19,60
		<p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	1 9200 96	20	16,33
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "H" "Mini Picollo"</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9220 10	20	16,33	19,60







# Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina  
produktov **A**







## HERZ - Termostatická hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „H“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ochraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 98	20	14,97	17,96
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „H“ "Klasik"</b> s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 8°C. Ochraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 18	20	14,97	17,96



## HERZ - Termostatické hlavice „H“-„HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

v masívnom vyhotovení

 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“</b> v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsahom požadovaných hodnôt 8-26°C, automatická protimrazová ochrana. Montáž a demontáž je možná len pomocou doťahovacích nástrojov 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie regulačného rozsahu pomocou odblokovacieho nástroja 1 9554 00 (je pribaleny), nastavenie požadovanej hodnoty je zablockované. Ukazovateľ nastavenia ostane zakrytý v zablockovanej polohe.</p>		1 9860 98	20	36,19	43,43
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“</b> v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablockovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.</p>		1 9861 98	20	39,45	47,34
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“</b> v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablockovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.</p>		1 9861 48	20	39,45	47,34

## HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

 <p><b>HERZ - Design - Ručná hlavica „H“</b> určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Heimeier s pripájacím závitom M 30 x 1,5, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlaviceou.</p>		1 9102 98	20	4,19	5,03
--	---	-----------	----	------	------





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).





# Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina  
produktov **A**



## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 40-70°C, vrátane 2 ks zarážkových kolíkov. Dĺžka kapiláry cca 500mm.	1 9421 98	20	47,20	56,64
		HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 20-50°C. Dĺžka kapiláry cca 2000mm.	1 9420 88	10	47,20	56,64



## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požad. hodnôt 0- 30°C s polohou „0“, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 8°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	1 9430 98	10	48,29	57,95
		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28°C automatická protimrazová ochrana pri cca. 8°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	1 9460 98	10	48,29	57,95

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, pripojovacím závitom M 30x1,5


		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a nastavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 8 - 28°C, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 8°C. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm.	1 9330 98	10	68,43	82,12
---	---	--	-----------	----	-------	-------

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 30x1,5

		HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nastavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.				
		Dĺžka kapiláry 2000 mm.	1 9352 98	5	77,15	92,58
		Dĺžka kapiláry 5000 mm.	1 9355 98	5	84,89	101,87
		Dĺžka kapiláry 8000 mm.	1 9358 98	5	93,47	112,16






## HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 99	20	17,88	21,46
		1 9260 99	20	17,23	20,68



## HERZ - Design - Termostatické hlavice „Danfoss“ PROJEKT

 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 09	20	15,12	18,14
		1 9260 09	20	15,12	18,14

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-"Mini"

 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica "D"-“Mini”</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel &amp; Noot)</p>		1 9200 09	20	16,33	19,60
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica "D"-“Mini”</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 8-28°C. Dĺžka 88 mm, priemer ručného ovládača 45 mm. Vhodné len pre vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom (napr. Vogel &amp; Noot)</p>		1 9200 99	20	16,33	19,60

## HERZ - Termostatická hlavica „D“



 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „D“</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (8-28°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 99	1	15,26	18,31
--	---	-----------	---	-------	-------





# Termostatické hlavice - „D“

Skupina  
produktov **A**



## HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením</b> termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosenzor), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 8-28°C, protimrazová ochrana ca. 8°C. Možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p>		1 9330 99	5	68,43	82,12

## HERZ - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou





 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku</b> Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28°C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 9°C.</p>					
Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 99	5	77,15	92,58
Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 99	5	84,89	101,87
Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9358 99	5	93,47	112,16

## HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou

 <p><b>HERZ - Design - Ručná hlavica „D“</b> určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Danfoss pomocou strmeňa alebo západky, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavou.</p>		1 9102 99	20	4,19	5,03
--	---	-----------	----	------	------

## HERZ - Krúžkové adaptéry „D“ pre termostatické hlavice HERZ

pre montáž všetkých termostatických hlavíc HERZ na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom



	<p><b>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s pripojovacím závitom M 20 x 1</b> na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 01	1	3,78	4,54
	<p><b>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ s pripojovacím závitom 23,5 x 1</b> na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 11	1	4,47	5,36
	<p><b>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom Ø 23</b> na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na Danfoss ventily. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 00	1	7,79	9,35
	<p><b>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 20 x 1</b> na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 20	1	7,15	8,58
	<p><b>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 23,5 x 1,5</b> na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vložkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>		1 6362 23	1	7,15	8,58












## HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu</b>, vhodný pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom M 28x1,5, pre rozdeľovače HERZ 853x a 863x, Compact Floor, ventily HERZ 4002 / 4006 / 7217-GV / 7217 V. Príbalený červený adaptér M 28x1,5, zdvih 5 mm bez koncového spínača, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1 W.</p>							
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>230 V / AC</b>	<b>230 V</b>		1 7708 53	1	38,10	45,72
	Bez prúdu otvorený <b>NO</b> , napájacie napätie <b>230 V / AC</b>	<b>230 V</b>		1 7708 24	1	38,10	45,72
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>24 V AC/DC</b>	<b>24 V</b>		1 7708 52	1	38,10	45,72
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>230 V AC, s koncovým spínačom</b>	<b>230 V</b>		1 7708 87	1	44,93	53,92



## HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

 <p><b>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu</b>, vhodný pre HERZ Regulátory objemového prietoku 4406, zdvih 6,5 mm, príbalený modrý adaptér M 28x1,5, bez koncového spínača, uzatváracia sila 125 N, spínací príkon 1,2 W, napájací kábel pevne osadený </p>							
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>230 V / AC</b>	<b>230 V</b>		1 7708 27	1	dopyt	dopyt
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>24 V / AC/DC</b>	<b>24 V</b>		1 7708 48	1	dopyt	dopyt

## HERZ - Termopohony pre plynulú reguláciu









 <p><b>HERZ - Termopohon pre plynulú reguláciu</b>, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV, Príbalený modrý adaptér M 28x1,5, spínací príkon 1,2 W, napájací kábel voľne príbalený, riadiaci signál 0...10 V</p>							
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>24 V AC</b> , riadiace napätie <b>DDC 0-10 V</b> , zdvih 5 mm, uzatváracia sila 100 N	<b>24 V</b>		1 7990 31	1	107,60	129,12
	Bez prúdu uzatvorený <b>NC</b> , napájacie napätie <b>24 V AC</b> , riadiace napätie <b>DDC 0-10 V</b> , zdvih 6,5 mm, uzatváracia sila 125 N, <b>so samokalibrovacou funkciou</b>	<b>24 V</b>		1 7990 32	1	126,76	152,11

## HERZ - Elektromotorické pohony



 <p><b>HERZ - Elektromotorické pohony</b>, vhodné pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV Príbalený červený adaptér M 28x1,5, uzatvárac. sila 200 N, max. nastavovacia dráha 8,5 mm.</p>							
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie <b>24 V AC/DC</b>	<b>24 V</b>		1 7708 40	1	180,77	216,92
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie <b>230 V AC</b>	<b>230 V</b>		1 7708 41	1	187,49	224,99
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie <b>24 V AC/DC</b> , riadiace napätie <b>DDC 0-10 V</b>	<b>24 V</b>		1 7708 42	1	194,20	233,04
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie <b>24 V AC/DC</b> , riadiace napätie <b>DDC 0-10 V / DC</b> , <b>so spätnou väzbou a samokalibrovacou funkciou.</b>	<b>24 V</b>		1 7708 46	1	238,65	286,38






## HERZ - Adaptéry pre termopohony

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, červenej farby</b> s pripojovacím závitom <b>M 28 x 1,5</b> , pre ventily HERZ s termostatickým zvrškom M 28x1,5, rozdeľovače HERZ 853x a 863X, pre Compact Floor, HERZ ventily 4002 / 4006 / 7217-GV / 7217-V v kombinácii s termopohonmi pre <b>2-bodovú</b> reguláciu <b>1 7708 xx</b> .			1 7708 90	1	2,12	2,54
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, modrej farby</b> s pripojovacím závitom <b>M 28 x 1,5</b> , vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 / a 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre plynulú reguláciu 1 7990 3x a 1 7708 4x a ventily 4406 v kombinácii s termopoh. 1 7708 27 a 1 7708 48 pre 2-bod. reguláciu			1 7708 85	1	2,22	2,66
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, bielosivej farby</b> s pripojovacím závitom <b>M 30 x 1,5</b> , vhodný pre všetky ventily a rozdeľovače Oventrop s pripojovacím závitom M 30x1,5, Oventrop Cocon, Cocon 4, T&A, TBV-CM, TBV-CMP a Viega rozdeľovače, <b>okrem ventilov HERZ 7760, 7762 a 7763.</b>			1 7708 86	1	2,22	2,66
 <b>HERZ - Adaptér pre termopohon, sivej farby</b> s pripojovacím závitom <b>M 30 x 1,5</b> , vhodný pre ventily <b>HERZ 7760, 7762 a 7763</b> a ventily Heimeier s pripojovacím závitom M 30x1,5			1 7708 98	1	2,22	2,66



## HERZ - Pripájacia svorkovnica

	<b>HERZ - Pripájacia svorkovnica</b> s napájacím napätím 230 V / 50 Hz, obsahuje 5 svoriek Ø 6 mm <sup>2</sup> , na každú svorku je možné napojiť max. 4 termo- pohony. Možnosť napojenia 5-tich regulátorov priestorovej teploty s napájacím napätím 230 V/50 Hz a obehového čerpadla, bez modulu čerpadlovej logiky.	230 V		3 F798 66	1	49,74	59,69
---	---	-------	---	-----------	---	-------	-------

## HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov





	<b>HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov</b> určený na vykurovanie, napájacie napätie 24 V / 230 V. Pre napojenie max. 6 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 15 ks termopohonov. IP 20 (EN 60529). Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), Trieda ochrany: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / 24 V		3 F798 02	1	71,56	85,87
	<b>HERZ - Rozdeľovač elektrických riadiacich signálov</b> určený na vykurovanie/chladenie, napájacie napätie 230 V alebo 24 V, s ovládaním obehového čerpadla. Pre napojenie max. 10 ks regulátorov priestorovej teploty, a max. 18 ks termopohonov. Vstup pre snímač max. teploty vody alebo snímač rosného bodu, IP 20 (EN 60529). Montáž na stenu alebo DIN-koľajnicu (do skinky RZ), Trieda ochrany: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V		3 F798 03	1	93,27	111,92
		24 V		3 F798 04	1	93,27	111,92

## HERZ - Transformátor 230 V/24 V

	<b>HERZ - Transformátor 230 V/24 V</b> Špeciálny transformátor s modulárnym výstupom vstupné napätie 230 V ~, alebo 110 V ~, výstupné napätie 24 V ~ povolená prevádzková teplota 0 °C do 50 °C výstupný výkon 60 VA, trieda krytia IP30.	230 V / 24 V		1 7796 04	50	60,92	73,10
---	--	--------------	---	-----------	----	-------	-------







## HERZ - Regulátory priestorovej teploty, elektronické

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<p><b>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, digitálny</b> určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 5 až 30°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie <b>230 V~</b>, ±10%, 50 Hz - <b>3 F799 15</b> Napájacie napätie <b>24 V~</b>, ±20%, 50 Hz - <b>3 F799 16</b> Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. <b>Funkcie:</b> vykurovanie, ECO prevádzka (zníženie teploty o 2K), funkcia ochrany ventilu, protimrazová ochrana. <b>Výstupy:</b> 2-bodová regulácia, max. 5 ks (230 V) alebo 4 ks (24 V) zapojených termopohonov typu NC alebo NO. Pripojovací kábel, pevný: NYM-J/NYM-o (max. 5x1,5 mm2) Prehľadný LCD displej, jednoduchá obsluha.</p>	230 V		3 F799 15	1	68,47	82,16
	24 V		3 F799 16	1	74,37	89,24	
	230 V		3 F799 17	1	100,61	120,73	
	24 V		3 F799 18	1	112,29	134,75	
	<p><b>HERZ - Regulátor priestorovej teploty, elektronický, analógový</b> určený pre teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu v rozsahu 10 až 28°C určený pre 1 systém (vykurovania alebo chladenia). Napájacie napätie <b>230 V~</b>, ±10%, 50 Hz - <b>3 F799 11</b> Napájacie napätie <b>24 V~</b>, ±20%, 50 Hz - <b>3 F799 12</b> Trieda ochrany: II (EN 60730), teplota okolia 0 až +50°C, vlhkosť okolia 5% až 80%, montáž na stenu alebo do poomietkovej krabice. <b>Funkcie:</b> vykurovanie, protimrazová ochrana, ECO prevádzka - zníženie teploty o 2K (funkcia aktívna len pomocou externého spínania). <b>Výstupy:</b> 2-bodová regulácia, max. 6 ks (230 V) alebo 4 ks (24 V) paralelne zapojených termopohonov NC. Moderný design s otočným koliečkom požadovanej teploty, jednoduchá obsluha.</p>	230 V		3 F799 11	1	41,41	49,69
	24 V		3 F799 12	1	41,41	49,69	
	230 V		3 F799 13	1	57,35	68,82	
	24 V		3 F799 14	1	49,76	59,71	









## HERZ - Regulátor priestorovej teploty pre dvojbodovú reguláciu







Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Mechanický regulátor priestorovej teploty</b> bez spínacích hodín, požadovaná teplota analogicky nastaviteľná od 5 - 30°C. Vývod: 2 alebo 3 kontakty (zámena) 230 V, 10(3) A, spínacia diferencia pri 20°C=0,6K. Trieda krytia IP30.</p>	230 V / 24 V		3 F791 00	1	19,59	23,51
 <p><b>HERZ - Digitálny regulátor priestorovej teploty</b> s týždenným programom, určený pre reguláciu vnútornej teploty pri vykurovaní alebo chladení, obsahuje 9 prednastavených programov a 4 variabilné programy pre užívateľa, spínací rozsah od 5°C do 35°C, spínacia diferencia 0,4 K, spínací výkon 10 A, regulačná charakteristika: PWM 2 K / 10 min alebo hysteréza 0,5 K, stupeň krytia IP 30, spínací kontakt: bezpotenciálny 3 A (230 VAC) prevádzka sa batériami 2 x 1,5 V AAA LR03,</p>	2 x 1,5 V		1 7795 01	1	116,62	139,94

## HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 868 MHz

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Rádiový digitálny regulátor priestorovej teploty s týždennými spínacími hodinami</b> Priestorový regulátor teploty (vysielač) s digitálnym ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, 9 prednastavených programov a 4 variabilné týždenné programy, prepínanie prevádzky Manuál/Automatická prevádzka pre vykurovanie - nočné zníženie teploty - ECO, LCD-digitálny displej, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky, trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,</p>	230 V		3 F799 06	1	204,77	245,72
 <p><b>HERZ - Rádiový analógový regulátor priestor. teploty</b> Priestorový regulátor teploty (vysielač) s analógovým ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce, prevádzka vysielača - prímača s kódovaným prenosovým signálom, LED ukazovateľ prevádzky na prímači. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 1,5 V, AAA LR03, rozsah nastavenia 0 °C až 35 °C, frekvencia 868 MHz, dosah signálu 100 m, životnosť batérií cca 2 roky, trieda krytia IP 30, Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 10 A, trieda krytia IP 20,</p>	230 V		3 F799 04	1	170,11	204,13









## HERZ - clever&smart Regulačné boxy

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Regulačný box pre vykurovanie</b>                      univerzálny systémový a individuálny izbový regulátor pre systémy plošného vykurovania v spojení s HERZ clever&amp;smart Izbovým ovládačom, HERZ clever&amp;smart Izbovým snímačom, HERZ clever&amp;smart LED ovládačom.</p> <p><b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Regulačného boxu pre vykurovanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ovláda 8 vykurovacích zón s max. 4 pohonmi na 1 zónu</li> <li>- napojené pohony na 230 V alebo na 24 V (s externým transformátorom)</li> <li>- výstupy 1 × 230 VAC, 2 × bezpotenciálové, 2 × 0-10 V alebo PWM, 1 × PWM, 1 × 24 V DC / max. 12 W</li> <li>- ekvitermické riadenie pomocou snímača vonkajšej teploty vzduchu</li> <li>- spínanie obehové čerpadla vykurovacieho okruhu</li> <li>- 3-bodová regulácia pohon zmiešavacieho ventilu</li> <li>- 2 samostatné rozhrania CAN-Bus: izolovaná zbernica pre budovu a súkromná zbernica pre byt</li> <li>- max. 3 ks regulačných boxov je možné napojiť na súkromnú zbernicu pre byt</li> <li>- napájacie napätie 230 VAC (+/- 5 %), 50-60 Hz</li> <li>- rozmery - 95 x 303 x 57 mm</li> <li>- súčasťou dodávky je DIN lišta a náhradné poistky</li> </ul> 	230 V		3 F810 11	1	361,75	434,10
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Regulačný box pre vykurovanie a chladenie</b>                      univerzálny systémový a individuálny izbový regulátor pre systémy plošného vykurovania a chladenia v spojení s HERZ clever&amp;smart Izbovým ovládačom, HERZ clever&amp;smart Izbovým snímačom alebo HERZ clever&amp;smart LED ovládačom. Nepretržité monitorovanie rosného bodu v každej miestnosti umožňuje bezpečnú a efektívnu prevádzku systémov chladenia.</p> <p><b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Regulačného boxu pre vykurovanie a chladenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ovláda 8 vykurovacích zón s max. 4 pohonmi na 1 zónu</li> <li>- napojené pohony na 230 V alebo na 24 V (s externým transformátorom)</li> <li>- výstupy 1 × 230 VAC, 2 × bezpotenciálové, 2 × 0-10 V alebo PWM, 1 × PWM, 1 × 24 V DC / max. 12 W</li> <li>- ekvitermické riadenie pomocou snímača vonkajšej teploty vzduchu</li> <li>- na základe meranie vlhkosti v miestnosti regulácia teploty rosného bodu</li> <li>- spínanie obehové čerpadla vykurovacieho okruhu</li> <li>- 3-bodová regulácia pohon zmiešavacieho ventilu</li> <li>- 2 samostatné rozhrania CAN-Bus: izolovaná zbernica pre budovu a súkromná zbernica pre byt</li> <li>- max. 3 ks regulačných boxov je možné napojiť na súkromnú zbernicu pre byt</li> <li>- napájacie napätie 230 VAC (+/- 5 %), 50-60 Hz</li> <li>- rozmery - 95 x 303 x 57 mm</li> <li>- súčasťou dodávky je DIN lišta a náhradné poistky</li> </ul> 	230 V		3 F810 12	1	503,54	604,25









## HERZ - clever&smart Izbové vládáče

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Izbový ovládač pre vykurovanie WiFi</b> elegantný izbový ovládač s kapacitným dotykovým displejom a integrovaným WLAN-Modulom pre integráciu do WLAN siete a pohodlné diaľkové ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho systému v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom.</p> <p><b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Izbový ovládač pre vykurovanie WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripojenie na HERZ clever&amp;smart Regulačný box cez zbernicu CAN-Bus</li> <li>- vrátane WLAN-Modulu (2,4 GHz) pre použitie s HERZ clever&amp;smart Aplikáciou</li> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- týždenný časový program - 8 časových pásiem za deň</li> <li>- 4 prevádzkové režimy - Normal / Komfort / Eco / Vypnuté</li> <li>- možnosť výberu z 20 jazykov v Menu, vrátane slovenčiny</li> <li>- montáž do podmietskovej krabice alebo priamo na stenu</li> <li>- napájacie napätie 24 VDC +/- 10 %</li> <li>- rozmery - 75 x 95 x 19 mm</li> </ul> 	24 VDC		3 F810 23	1	263,19	315,83
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Izbový ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi</b> elegantný izbový ovládač s kapacitným dotykovým displejom a integrovaným WLAN-Modulom pre integráciu do WLAN siete a pohodlné diaľkové ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho a chladiaceho systému v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom.</p> <p><b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Izbový ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripojenie na HERZ clever&amp;smart Regulačný box cez zbernicu CAN-Bus</li> <li>- vrátane WLAN-Modulu (2,4 GHz) pre použitie s HERZ clever&amp;smart Aplikáciou</li> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- sníma vlhkosť vzduchu v miestnosti</li> <li>- týždenný časový program - 8 časových pásiem za deň</li> <li>- 4 prevádzkové režimy - Normal / Komfort / Eco / Vypnuté</li> <li>- možnosť výberu z 20 jazykov v Menu, vrátane slovenčiny</li> <li>- montáž do podmietskovej krabice alebo priamo na stenu</li> <li>- napájacie napätie 24 VDC +/- 10 %</li> <li>- rozmery - 75 x 95 x 19 mm</li> </ul> 	24 VDC		3 F810 24	1	328,45	394,14












## HERZ - clever&smart LED ovládače

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie</b> digitálny priestorový snímač pre systémy plošného vykurovania so zabudovaným multisenzorom a digitálnou komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom. Ovládanie pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny</li> <li>- možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napáj. napätie 5 VDC ( +/- 10 %) (cez 1-vodič.zber.)</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> <p><b>NOVINKA</b></p>	5 VDC		3 F810 31	1	137,74	165,29
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie WiFi</b> digitálny priestorový snímač pre systémy plošného vykurovania so vstavaným multisenzorom a WiFi modulom 2,4 GHz pre bezdrôtovú integráciu do systému HERZ clever&amp;smart. Ovládanie je pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- vrátane WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom</li> <li>- ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny</li> <li>- možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napájacie napätie 230 VAC</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> <p><b>NOVINKA</b></p>	230 VAC		3 F810 33	1	198,64	238,37
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie</b> digitálny izbový snímač so zabudovaným multisenzorom a komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom. Ovládanie pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. Monitoruje kvalitu vzduchu pomocou LED diódy. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- meria vlhkosť vzduchu v miestnosti</li> <li>- meria kvalitu vzduchu (IAQ) a ekvivalent CO2</li> <li>- ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny</li> <li>- možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napáj. napätie 5 VDC ( +/- 10 %) (cez 1-vodič.zber.)</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> <p><b>NOVINKA</b></p>	5 VDC		3 F810 32	1	166,76	200,11
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi</b> digitálny priestorový snímač s multisenzorom a WiFi modulom 2,4 GHz pre bezdrôtovú integráciu do systému HERZ clever&amp;smart. Ovládanie je pomocou integrovaných dotykových plôch a LED diód. Monitoruje kvalitu vzduchu pomocou LED diódy. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart LED ovládač pre vykurovanie a chladenie WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- vrátane WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom</li> <li>- meria vlhkosť vzduchu v miestnosti</li> <li>- meria kvalitu vzduchu (IAQ) a ekvivalent CO2</li> <li>- ovládanie je cez tri kapacitné dotykové zóny</li> <li>- možnosť zmeniť požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napájacie napätie 230 VAC</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> <p><b>NOVINKA</b></p>	230 VAC		3 F810 34	1	253,75	304,50














## HERZ - clever&smart Izbové snímače










Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart Izbový snímač pre vykurovanie</b> digitálny snímač izbovej teploty s komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Izbového snímača pre vykurovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny</li> <li>- signalizácia pomocou farebných LED diód</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napájacie napätie 5 VDC SELV alebo PELV (cez 1-vodičovú zbernicu)</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> 	5 VDC		3 F810 41	1	74,70	89,64
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart Izbový snímač pre vykurovanie WiFi</b> digitálny snímač izbovej teploty s komunikáciou cez WiFi modul 2,4 GHz v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Izbového snímača pre vykurovanie WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny</li> <li>- signalizácia pomocou farebných LED diód</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napájacie napätie 230 VAC</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> 	230 VAC		3 F810 42	1	143,52	172,22
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart Izbový snímač pre vykurovanie a chladenie</b> digitálny snímač izbovej teploty a vlhkosti vzduchu s komunikáciou cez 1-vodičovú zbernicu v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Izbového snímača pre vykurovanie a chladenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- meria vlhkosť vzduchu v miestnosti</li> <li>- ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny</li> <li>- signalizácia pomocou farebných LED diód</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- pripojenie na Regulačný box cez 1-vodičovú zbernicu</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 52 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napájacie napätie 5 VDC SELV alebo PELV (cez 1-vodičovú zbernicu)</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> 	5 VDC		3 F810 43	1	102,21	122,65
	<p><b>HERZ - clever&amp;smart Izbový snímač pre vykurovanie a chladenie WiFi</b> digitálny snímač izbovej teploty a vlhkosti s komunikáciou cez WiFi modul 2,4 GHz v spojení s HERZ clever&amp;smart Regulačným boxom. <b>Vlastnosti</b> HERZ clever&amp;smart Izbového snímača pre vykurovanie a chladenie WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníma teplotu vzduchu v miestnosti</li> <li>- meria vlhkosť vzduchu v miestnosti</li> <li>- ovládanie je cez kapacitné dotykové zóny</li> <li>- signalizácia pomocou farebných LED diód</li> <li>- jednoduché uvedenie do prevádzky Touch-asistentom</li> <li>- WLAN modulu (2,4 GHz) pre komunikáciu s WiFi izbovým ovládačom</li> <li>- montáž na omietku - 3 F810 53 / pod omietku - 3 F810 51</li> <li>- napájacie napätie 230 VAC</li> <li>- rozmery 55 x 55 mm</li> </ul> 	230 VAC		3 F810 44	1	171,13	205,36






## HERZ - clever&smart Rámy pre LED ovládače a izbové snímače

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Jednoduchý rám</b> vhodný pre všetky HERZ clever&amp;smart LED ovládače a Izbové snímače s rozmermi 55 x 55 mm do podmietských krabíc. Rám biely RAL 9003 s UV ochranou, povrch matný erodovaný, rozмеры 80 x 80 x 11 mm (V x Š x H).</p> 		3 F810 51	1	9,85	11,82
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Sada rámov</b> vhodný pre všetky HERZ clever&amp;smart LED ovládače a Izbové snímače vo vyhotovení pre pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu s rozmermi 55 x 55 mm a pre nadomietkovú montáž. Rám biely RAL 9003 s UV ochranou, povrch matný erodovaný, rozмеры 80 x 80 x 20 mm (V x Š x H).</p> 		3 F810 52	1	18,47	22,16
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Vysoký rám</b> je vhodný pre všetky HERZ clever&amp;smart LED ovládače a Izbové snímače vo vyhotovení pre pripojenie cez WiFi s rozmermi 55 x 55 mm a pre nadomietkovú montáž. Rám biely RAL 9003 s UV ochranou, povrch matný erodovaný, rozмеры 80 x 80 x 40 mm (V x Š x H).</p> 		3 F810 53	1	22,25	26,7

## HERZ - clever&smart Snímače

 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Priložný snímač</b> určený pre montáž na potrubie všetky HERZ clever&amp;smart zapojenia - snímač teploty vrátane hliníkového hranolu 15 x 20 mm - objímka na potrubie 32 – 50 mm - rozsah merania -35°C až +105°C - pripojovací kábel 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>, dĺžka 0,6 m - pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu k HERZ clever&amp;smart Regulačnému boxu</p> 		3 F810 71	1	27,20	32,64
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Ponorný snímač</b> určený pre montáž do potrubia pomocou ponorného púzdra (nie je súčasťou dodávky) pre všetky HERZ clever&amp;smart zapojenia - snímač teploty s nerezovým puzdrom Ø6 mm x 50 mm - objímka na potrubie 32 – 50 mm - rozsah merania -35°C až +105°C - pripojovací kábel 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>, dĺžka 2,0 m - pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu k HERZ clever&amp;smart Regulačnému boxu</p> 		3 F810 72	1	31,57	37,88
 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Snímač vonkajšej teploty vzduchu</b> určený pre meranie vonkajšej teploty vzduchu pre všetky HERZ clever&amp;smart zapojenia - šedý plastový kryt, trieda ochrany IP65 - rozsah merania -50°C až +105°C / rozмеры 75x69x44 mm (V x Š x H) - súčasťou dodávky je káblová priechoodka a upevňovací materiál - pripojovací kábel 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>, dĺžka 2,0 m - pripojenie cez 1-vodičovú zbernicu k HERZ clever&amp;smart Regulačnému boxu</p> 		3 F810 73	1	38,06	45,67





















## HERZ - clever&smart Elektrický kábel

 <p><b>HERZ - clever&amp;smart Kábel pre CAN-Bus</b> Elektrický kábel 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> dĺžka kábla 50 m, balenie 50 m. Cena za meter.</p> 		3 F819 99	1	2,94	3,53
--	---	-----------	---	------	------



**HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky  
pre vykurovacie telesá**

## HERZ - Termostatické ventily TS-90





















Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7723 90	20	14,80	17,76
	1,10	1/2		1 7723 91	20	14,80	17,76
	1,90	3/4		1 7723 92	20	24,07	28,88
	<b>Štandardný typ so závitovým hrdlom.</b>		4,20	1	1 7723 93	1	35,94
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7724 90	20	15,39	18,47
	1,10	1/2		1 7724 91	20	15,39	18,47
	1,90	3/4		1 7724 92	20	24,07	28,88
	<b>Štandardný typ so závitovým hrdlom.</b>		4,20	1	1 7724 93	1	44,03
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7728 90	20	21,89	26,27
	1,10	1/2		1 7728 91	20	21,89	26,27
	1,90	3/4		1 7728 97	20	30,37	36,44
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7758 90	20	19,02	22,82
	1,10	1/2		1 7758 91	20	19,02	22,82
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7759 90	20	19,02	22,82
	1,10	1/2		1 7759 91	20	19,02	22,82
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojka rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7733 81	20	14,80	17,76
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7724 37	20	15,39	18,47
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál</b> Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7748 91	20	21,81	26,17
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7745 91	20	23,40	28,08
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7746 91	20	23,40	28,08





## HERZ - Termostatické ventily TS-90-V

s plynulým skrytým prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,0	3/8		1 7723 65	20	16,27	19,52
	1,1	1/2		1 7723 67	20	16,27	19,52
	1,1	3/4		1 7723 69	20	27,50	33,00
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7724 65	20	16,27	19,52
	1,2	1/2		1 7724 67	20	16,27	19,52
	1,3	3/4		1 7724 69	20	26,06	31,27
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7728 65	20	22,84	27,41
	1,2	1/2		1 7728 67	20	22,84	27,41
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7758 67	20	24,59	29,51
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7759 67	20	24,77	29,72
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,1	1/2		1 7733 67	20	16,27	19,52
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7738 67	20	16,27	19,52
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7748 67	20	22,84	27,41
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7745 67	20	24,77	29,72
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7746 67	20	24,77	29,72



## HERZ - Termostatické ventily TS-98-V











s plynulým odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,0	3/8		1 7623 65	20	16,63	19,96
	1,1	1/2		1 7623 67	20	16,63	19,96
	1,1	3/4		1 7623 69	20	26,36	31,63
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7624 65	20	16,63	19,96
	1,2	1/2		1 7624 67	20	16,63	19,96
	1,3	3/4		1 7624 69	20	26,36	31,63
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7628 65	20	23,33	28,00
	1,2	1/2		1 7628 67	20	23,33	28,00
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7658 67	20	25,31	30,37
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2		1 7659 67	20	25,31	30,37
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,1	1/2		1 7633 67	20	16,63	19,96
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7638 67	20	16,63	19,96
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením</p>	1,2	1/2		1 7648 67	20	21,26	25,51
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením</p>	1,2	1/2		1 7645 67	20	25,31	30,37
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2		1 7646 67	20	25,31	30,37











## HERZ Termostatické ventily TS-90-E

s malým odporom pre jednorúrkové sústavy

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-E</b> Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7723 01	20	25,79	30,95
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E</b> Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,30	1/2		1 7724 01	20	25,79	30,95
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E špeciál</b> Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7728 01	20	26,06	31,27
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „AB“</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7758 01	20	27,06	32,47
 <p><b>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „CD“</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7759 01	20	27,20	32,64







## HERZ - Termostatické ventily TS-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové a samotiažne sústavy, resp. zónový ventil pred rozdeľovač

	<b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-E</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7723 11	1	29,70	35,64
	Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	3/4		1 7723 02	1	35,03	42,04
		5,10	1		1 7723 03	1	67,37	80,84
	<b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7724 11	1	37,37	44,84
	Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	3/4		1 7724 02	1	35,03	42,04
		5,10	1		1 7724 03	1	67,37	80,84
	<b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7728 11	1	32,51	39,01
	Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	3/4		1 7728 02	1	36,70	44,04
		5,10	1		1 7728 03	1	70,74	84,89
	<b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciálny</b> s odvzdušňovacím ventilom. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom. Ventil je možné použiť ako zónový ventil k rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie alebo vykurovacie telesá. Na ventil je možné osadiť termopohon 1 7708 2x/5x/8x.	5,10	1/2		1 7728 21	1	37,76	45,31



## HERZ - Termostatické ventily TS-99-FV s jemným odčítateľným prednastavením









Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-99-FV</b> Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7523 65	20	17,72	21,26
	0,39	1/2		1 7523 67	20	24,07	28,88
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV</b> Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7524 65	20	17,72	21,26
	0,39	1/2		1 7524 67	20	24,07	28,88
 <p><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV špeciál</b> Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7528 65	20	21,55	25,86
	0,39	1/2		1 7528 67	20	29,32	35,18





## HERZ - Ventily do spiatocky RL-5









s piatimi funkciami: pripojenie, uzavretie, prednastavenie, napust'anie, vypust'anie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-5</b> Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K</p>	3/8		1 3923 00	20	11,97	14,36
	1/2		1 3923 01	20	11,97	14,36
	3/4		1 3923 02	20	17,33	20,80
 <p><b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-5</b> Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K</p>	3/8		1 3924 00	20	11,97	14,36
	1/2		1 3924 01	20	11,97	14,36
	3/4		1 3924 02	20	17,33	20,80
 <p><b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-5</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>	1/2		1 3937 11	20	11,82	14,18
 <p><b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-5</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>	1/2		1 3948 11	20	12,44	14,93



## HERZ - Ventily do spiatocky RL-1

s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1</b> Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením.	3/8		1 3723 40	20	8,61	10,33
		1/2		1 3723 41	20	8,61	10,33
		3/4		1 3723 42	20	13,34	16,01
	<b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1</b> Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením.	3/8		1 3724 40	20	8,61	10,33
		1/2		1 3724 41	20	8,61	10,33
		3/4		1 3724 42	20	13,34	16,01
	<b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kuželovým tesnením.	1/2		1 3733 11	20	9,09	10,91
	<b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kuželovým tesnením.	1/2		1 3748 01	20	9,09	10,91

## HERZ - Ventily do spiatocky RL-1-E

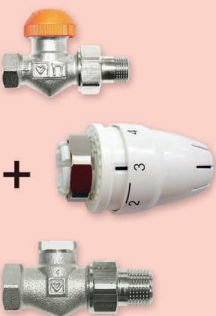

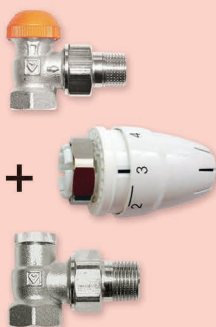





s maximálnym prietokom pre jednorúrkové sústavy a samotiažne sústavy

	<b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1-E</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3723 01	1	28,91	34,69
		3/4		1 3723 02	1	32,59	39,11
		1		1 3723 03	1	51,07	61,28
	<b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1-E</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1/2		1 3724 01	1	28,91	34,69
		3/4		1 3724 02	1	32,59	39,11
		1		1 3724 03	1	51,07	61,28



## HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa













Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</li> <li><b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 5000 01	10	28,91	34,69
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 5000 02	10	28,91	34,69
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 5000 03	10	28,91	34,69
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 5000 04	10	28,91	34,69



# Kompletné sety

## HERZ - Kompletné sety Picollo K

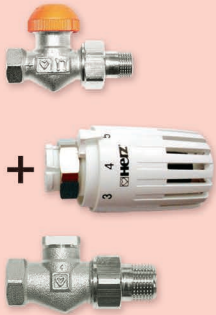

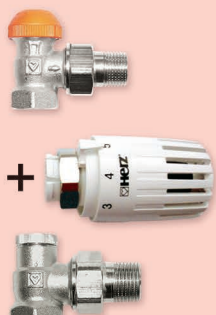

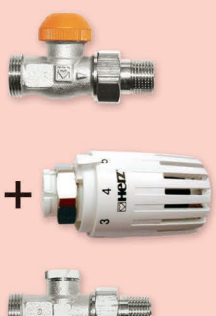

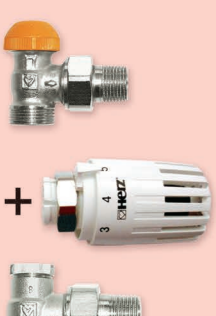

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	1/2		3 5000 15	10	33,63	40,36
<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, špeciál, pre dvoj Rúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Rohový termostatický ventil špeciál TS-98-V DN 15</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>						
  	1/2		3 5000 16	10	35,98	43,18
<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "AB", pre dvoj Rúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>						
  	1/2		3 5000 17	10	35,98	43,18
<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "CD", pre dvoj Rúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15</b> Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>						



## HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</li> <li><b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 6000 01	10	27,60	33,12
	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 6000 02	10	27,60	33,12
	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 6000 03	10	27,60	33,12
	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b> Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</li> <li><b>HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</li> </ol>	1/2		3 6000 04	10	27,60	33,12





















# Kompletné sety

## HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p><b>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, špeciál, DN 15</b>            Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b>            Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b>            s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 15	10	32,08	38,50
  	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "AB", pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p><b>1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b>            Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b>            Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b>            s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 16	10	34,67	41,60
  	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "CD", pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p><b>1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15</b>            Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b>            Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b>            s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 17	10	34,67	41,60
  	<p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy</b></p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p><b>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, špeciál, DN 15</b>            Pripojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p><b>2. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1, DN 15</b>            Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p><b>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5</b>            s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 18	10	35,67	42,80













**HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice,  
ventily, prechodky a príslušenstvo**

# Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **DLX**

## HERZ - Termostatické hlavice „Mini - DE LUXE“ so závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chróm</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ krycím a poistným púzdom, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C, rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-90 "DE LUXE". V ponuke len do vypredania zásob. Vhodná náhrada obj. č. S 9200 31.</p>		1 9200 41	1	38,70	46,44
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chróm</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-98-V "DE LUXE", HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".</p>		S 9200 31	1	34,91	41,89
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série TS-98-V "DE LUXE", HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".</p>		S 9200 34	1	18,71	22,45
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierna matná</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickými ventilmi série HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE".</p>		S 9200 49	1	34,88	41,86
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", vintage</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8 °C. Vhodná pre všetky termostatické ventily M 28x1,5. Farebne zhodná s termostatickým ventilom s obj.č. S 7724 91</p>		S 9200 35	1	34,88	41,86

## HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE"

bez prednastavenia, s prípojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p><b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE", vintage</b> rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúrku a prechodku. Farebne zhodná s termostatickou hlavicom s obj.č. S 9200 35.</p>		S 7724 91	1	78,02	93,62
---	---	-----------	---	-------	-------

## HERZ - Ventil do spiatočky RL-1 "DE LUXE"

s dvoma funkciami: pripojenie a uzatvorenie

 <p><b>HERZ - Ventil do spiatočky RL-1 "DE LUXE", vintage</b> rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúrku a prechodku. Farebne zhodná s termostatickou hlavicom s obj.č. S 9200 35.</p>		S 3724 01	1	32,58	39,10
---	---	-----------	---	-------	-------






















# Termostatické ventily TS-98-V „DE LUXE”

Skupina  
produktov **DLX**

## HERZ - Termostatické ventily TS-98-V "DE LUXE"

s prednastavením plynule odčítateľným, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" priamy, biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" priamy, chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový, biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový, chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový špeciál, biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" rohový špeciál, chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "AB", biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "AB", chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "CD", biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7646 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE" trojosový "CD", chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 7646 41	1	46,32	55,58



Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).























# Ventily do spiatocky RL „DE LUXE”

Skupina  
produktov **DLX**

## HERZ - Ventily do spiatocky RL "DE LUXE"

regulačné a uzatváracie ventily

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" priamy, biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" priamy, chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový špeciál, biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový špeciál, chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový, biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3734 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" rohový, chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3734 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "AB", biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3745 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "AB", chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3745 41	1	46,32	55,58
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "CD", biely</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 44	1	37,32	44,78
	<b>HERZ - Ventil do spiatocky RL "DE LUXE" trojosový "CD", chróm</b> Prípojka na vykurovacie teleso G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 41	1	46,32	55,58

















# Pripájacie diely HERZ-3000 „DE LUXE”

Skupina  
produktov **DLX**

## HERZ - Pripájacie diely HERZ-3000 "DE LUXE"

pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách\*

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy</b>                      Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu.                      Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužel. tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.                      Prechodky sa objednávajú samostatne.                      Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť napojené sprava alebo zľava, podľa potreby.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 01	1	112,25	134,70
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela</b>                      vyhotovenie ako S 3266 01.                      Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 04	1	103,31	123,97
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná</b>                      vyhotovenie ako S 3266 01.                      Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3263 49	1	112,25	134,70
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy</b>                      Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu.                      Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužel. tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.                      Prechodky sa objednávajú samostatne.                      Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť napojené sprava alebo zľava, podľa potreby.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 11	1	112,25	134,70
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela</b>                      vyhotovenie ako S 3266 11.                      Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3266 14	1	103,31	123,97
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná</b>                      vyhotovenie ako S 3266 11.                      Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3264 49	1	112,25	134,70

\* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy.  
 Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.



Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).

# Pripájacie diely HERZ-3000 „DE LUXE”

Skupina  
produktov **DLX**

## HERZ - Pripájacie diely HERZ-3000 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách\*

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy</b> s integrovaným prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3692 41	1	98,72	118,46
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela</b> vyhotovenie ako S 3692 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3692 44	1	90,99	109,19
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná</b> vyhotovenie ako S 3692 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3693 49	1	112,25	134,70
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy</b> s integrovaným prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3691 41	1	98,72	118,46
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biela</b> vyhotovenie ako S 3691 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3691 44	1	90,99	109,19
 <p><b>HERZ - Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierna matná</b> vyhotovenie ako S 3691 41. Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3694 49	1	112,25	134,70

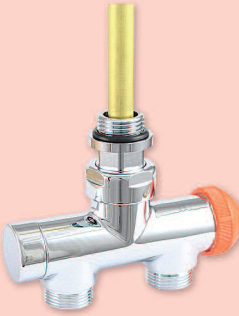











\* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy.  
Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.



# 4-cestné termostatické ventily VUA-50 „DE LUXE”

Skupina  
produktov **DLX**

## HERZ - Štvorcestné ventily VUA-50 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre použitie v 2-rúrkových sústavách

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 41	1	78,02	93,62
 <p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela*</b> vyhotovenie ako S 7683 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 44	1	75,35	90,42
 <p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná*</b> vyhotovenie ako S 7683 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7683 49	1	78,02	93,62
 <p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom, prednastavenie je viditeľné na zvršku. Pripojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 41	1	78,02	93,62
 <p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela*</b> vyhotovenie ako S 7684 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 44	1	75,35	90,42
 <p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná*</b> vyhotovenie ako S 7684 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 49	1	78,02	93,62

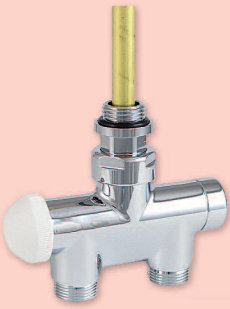





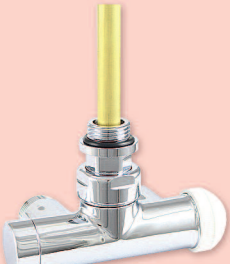







Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).

# 4-cestné termostatické ventily VUA-50 „DE LUXE”

Skupina produktov **DLX**


## HERZ - Štvorcestné ventily VUA-50 "DE LUXE" s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pre použitie v 1-rúrkových sústavách

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm priamy, pre 1-rúrové sústavy</b> s termostatickým zvrškom bez možnosti prednastavenia, Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia je 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 41	1	83,51	100,21
	<b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela</b> vyhotovenie ako S 7786 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 44	1	80,07	96,08
	<b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná</b> vyhotovenie ako S 7786 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7783 49	1	83,51	100,21
	<b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chróm rohový, pre 1-rúrové sústavy</b> s termostatickým zvrškom bez možnosti prednastavenia, Prípojka na vykurovacie teleso vonkajším závitom G 1/2" s O-krúžkom, prevlečná matica k ventilu. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Pripojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. Osová vzdialenosť pripojenia je 50 mm. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na vývode bez termostatického zvršku.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 41	1	83,51	100,21
	<b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biela</b> vyhotovenie ako S 7784 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 44	1	80,07	96,08
	<b>HERZ - Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierna matná</b> vyhotovenie ako S 7784 41 Prevlečná matica k ventilu je farby chróm.	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 49	1	83,51	100,21







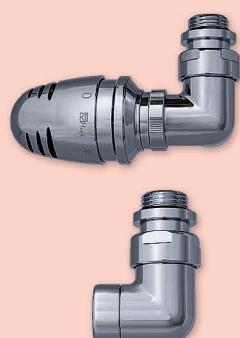







## HERZ - Príslušenstvo pre HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE"

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm s masívnym gumovým tesnením pre rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná, pre medené rúrky.	12		S 6286 12	10	12,78	15,34
		15		S 6286 15	10	12,78	15,34
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm pre tenkostenné oceľové a medenné rúry, svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná. DN10, DN12 a DN14 nie sú vhodné pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele, tesnenie O-krúžkom. DN15 a DN16 sú určené pre rúrky z mäkkej ocele, medené a pochrómované rúrky, kovové tesnenie.	10		S 6284 10	10	9,87	11,84
		12		S 6284 12	10	9,87	11,84
		14		S 6284 14	10	9,87	11,84
		15		S 6284 15	10	9,87	11,84
		16		S 6284 16	10	9,87	11,84
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" - M 22 x 1,5 - chróm pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov, matica so svorkovým krúžkom M 22 x 1,5, pochrómovaná.	14 x 2		S 6066 14	10	14,48	17,38
		16 x 2		S 6066 16	10	14,48	17,38
	HERZ - Regulačný a uzatvárací zvršok	M 20 x 1,5		S 6301 01	1	16,13	19,36
	HERZ - Ručná hlavica "DE LUXE", chróm pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavickou	M 28 x 1,5		S 9102 41	1	13,83	16,60
	HERZ - Ručná hlavica "DE LUXE", biela pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavickou	M 28 x 1,5		S 9102 44	1	9,46	11,35
	HERZ - Pripojenie vykurovacieho telesa, chróm	G 1/2 - G 3/4		S 6252 11	10	14,21	17,05
	HERZ - Adaptér "DE LUXE", chróm M 22x1,5 x Rp 1/2", pre závitovú oceľovú rúrku	M 22x1,5 x Rp 1/2"		S 6220 22	10	19,70	23,64
	HERZ - Ponorná rúrka "DE LUXE", chróm na pripojenie vykurovacieho telesa, tesnenie O-krúžkom na oboch stranách, dĺžka rúrky 290 mm. Pripojenie na aramtúru G 3/4" vnútorný závit, pripojenie na vyk. teleso G 1/2" vonkajší závit.	G 1/2 x G 3/4		S 6226 51	10	20,79	24,95
	HERZ - Krytka pre rúru, chróm set pre termostatické ventily HERZ TS-98-V "DE LUXE" a ventily do spiatocky RL "DE LUXE"	55-Ø18-L70		S 6822 00	10	17,87	21,44
	HERZ - Krytka pre rúru, chróm dvojitá pre HERZ-3000 "DE LUXE" a VUA-50 "DE LUXE", rozteč 50 mm	55-Ø18-L70		S 6822 01	10	20,35	24,42











## Kompletné sety "DE LUXE"

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 1, biely</b> Kompletný set obsahuje: 1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30 °C. <b>Prechodky na pripojenie ventilov na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 44	1	93,35	112,02
 <p><b>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 2, chrómový</b> Kompletný set obsahuje: 1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykur. teleso s kužeľ. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením. 3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilov na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 41	1	127,56	153,07
 <p><b>HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 4, biely</b> Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", biely, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela, 1 ks rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 44	1	109,70	131,64
 <p><b>HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 3, chrómový</b> Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", chrómový, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 41	1	133,62	160,34
 <p><b>HERZ "DE LUXE" Kompletný Set 4, čierny matný</b> Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 "DE LUXE", čierny matný, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierná matná, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 49	1	147,12	176,54



## Kompletné sety "DE LUXE"

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, biely</b> Kompletný set obsahuje: <b>1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", biely, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. <b>2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", biela, 1 ks</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 44	1	94,06	112,87
 <p><b>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, chrómový</b> Kompletný set obsahuje: <b>1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", chrómový, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. <b>2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", chrómová, 1 ks</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 41	1	112,93	135,52
 <p><b>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, čierny matný</b> Kompletný set obsahuje: <b>1. Štvorcestný ventil VUA-50 "DE LUXE", čierny matný, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. <b>2. HERZ - Termostatická hlavica "Mini - DE LUXE", čierna matná, 1 ks</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C. <b>Prechodky na pripojenie ventilu na vykurovacie rúrky sa objednávajú samostatne.</b></p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 49	1	112,90	135,48





# Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **DLX**



## HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, chróm</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným púzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9230 41	1	40,68	48,82
		1 9230 44	1	27,53	33,04
		1 9230 49	1	40,68	48,82

## HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5 \*

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	<p><b>HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, farba Pergamon.</b> S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, ako aj krycím a poistným púzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca. 8°C. Rozsah požadovanej hodnoty 0-30°C.</p>		S 9230 01	1	29,84	35,81
	Farba Ägäis		S 9230 02	1	29,84	35,81
	Farba Manhattan		S 9230 03	1	29,84	35,81
	Farba Plesnivec		S 9230 04	1	29,84	35,81
	Farba Calypso		S 9230 05	1	29,84	35,81
	Farba Bahamská béžová		S 9230 06	1	29,84	35,81
	Farba Greenwich		S 9230 07	1	29,84	35,81
	Farba Jazmín		S 9230 08	1	29,84	35,81
	Farba Prírodná		S 9230 09	1	29,84	35,81
	Farba Námornicka modrá (RAL 5002)		S 9230 10	1	29,84	35,81
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)		S 9230 11	1	29,84	35,81
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)		S 9230 12	1	29,84	35,81
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)		S 9230 13	1	29,84	35,81
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)		S 9230 14	1	29,84	35,81
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 9230 15	1	29,84	35,81

\* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová
Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornicka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015





Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





# Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina produktov **DLX**

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, chróm</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9238 41	1	40,68	48,82
		1 9238 44	1	27,53	33,04
		1 9238 49	1	40,68	48,82
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“-Mini, chróm</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9200 48	1	38,70	46,44
		1 9200 35	1	dopyt	dopyt

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 \*

	<p><b>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“ farba Pergamon.</b> S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		S 9238 01	1	29,84	35,81
	Farba Ägäis		S 9238 02	1	29,84	35,81
	Farba Manhattan		S 9238 03	1	29,84	35,81
	Farba Plesnivec		S 9238 04	1	29,84	35,81
	Farba Calypso		S 9238 05	1	29,84	35,81
	Farba Bahamská béžová		S 9238 06	1	29,84	35,81
	Farba Greenwich		S 9238 07	1	29,84	35,81
	Farba Jazmín		S 9238 08	1	29,84	35,81
	Farba Prírodná		S 9238 09	1	29,84	35,81
	Farba námornícka modrá (RAL 5002)		S 9238 10	1	29,84	35,81
	Farba ohnivočervená (RAL 3000)		S 9238 11	1	29,84	35,81
	Farba rubínová červená (RAL 3003)		S 9238 12	1	29,84	35,81
	Farba signálna modrá (RAL 5005)		S 9238 13	1	29,84	35,81
	Farba zlatožltá (RAL 1004)		S 9238 14	1	29,84	35,81
	Farba svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 9238 15	1	29,84	35,81

\* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).


# Termostatické hlavice - „D”

Skupina produktov **DLX**

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE” so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Štandardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE”, chróm</b> s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0”, krycím a poistným puzdrom. Protimrazová ochrana nastaviteľná približne pri 8°C. Rozsah požadovaných hodnôt 0-30°C.</p>		1 9239 41	1	40,68	48,82
		1 9239 44	1	27,53	33,04
		1 9239 49	1	40,68	48,82

## HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE” so strmeňmi alebo pružnou západkou\* pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	<p><b>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE”, farba Pergamon.</b> S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0”, krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 8°C. Rozsah požadovanej hodnoty 0-30°C.</p>	S 9239 01	1	29,84	35,81
	Farba Ägäis	S 9239 02	1	29,84	35,81
	Farba Manhattan	S 9239 03	1	29,84	35,81
	Farba Plesnivec	S 9239 04	1	29,84	35,81
	Farba Calypso	S 9239 05	1	29,84	35,81
	Farba Bahamská béžová	S 9239 06	1	29,84	35,81
	Farba Greenwich	S 9239 07	1	29,84	35,81
	Farba Jazmín	S 9239 08	1	29,84	35,81
	Farba Prírodná	S 9239 09	1	29,84	35,81
	Farba Námornicka modrá (RAL 5002)	S 9239 10	1	29,84	35,81
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)	S 9239 11	1	29,84	35,81
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	S 9239 12	1	29,84	35,81
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	S 9239 13	1	29,84	35,81
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	S 9239 14	1	29,84	35,81
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)	S 9239 15	1	29,84	35,81

\* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornicka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015











Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





## HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ \*

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" priamy, chróm</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7923 41	1	44,27	53,12
	biely (RAL 9010)			1 7923 44	1	44,27	53,12
	čierny matný			1 7923 49	1	44,27	53,12
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" rohový, chróm</b> Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7924 41	1	44,27	53,12
	biely (RAL 9010)			1 7924 44	1	44,27	53,12
	čierny matný			1 7924 49	1	44,27	53,12
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" rohový špeciálny, chróm</b> Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7928 41	1	44,27	53,12
	biely (RAL 9010)			1 7928 44	1	44,27	53,12
	čierny matný			1 7928 49	1	44,27	53,12
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" trojosový "AB", chróm</b> Ventil na ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7958 41	1	44,27	53,12
	biely (RAL 9010)			1 7958 44	1	44,27	53,12
	čierny matný			1 7958 49	1	44,27	53,12
	<b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" trojosový "CD", chróm</b> Ventil na pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 7959 41	1	44,27	53,12
	biely (RAL 9010)			1 7959 44	1	44,27	53,12
	čierny matný			1 7959 49	1	44,27	53,12

\* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.





# Termostatické ventily

Skupina produktov **DLX**

## HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ \*

bez prednastavenia, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Termostatický ventil TS-90 "DE LUXE" priamy, farba Pergamon</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2		S 7924 01	1	44,27	53,12	
	Farba Ägäis	1/2		S 7924 02	1	44,27	53,12
	Farba Manhattan	1/2		S 7924 03	1	44,27	53,12
	Farba Plesnivec	1/2		S 7924 04	1	44,27	53,12
	Farba Calypso	1/2		S 7924 05	1	44,27	53,12
	Farba Bahamská béžová	1/2		S 7924 06	1	44,27	53,12
	Farba Greenwich	1/2		S 7924 07	1	44,27	53,12
	Farba Jazmín	1/2		S 7924 08	1	44,27	53,12
	Farba Prírodná	1/2		S 7924 09	1	44,27	53,12
	Farba Námornicka modrá (RAL5002)	1/2		S 7924 10	1	44,27	53,12
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 7924 11	1	44,27	53,12
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 7924 12	1	44,27	53,12
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 7924 13	1	44,27	53,12
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S 7924 14	1	44,27	53,12
Farba Svetlá slonovinová (RAL1015)	1/2		S 7924 15	1	44,27	53,12	

\* Všetky produkty sú na dopyt.  
Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová





Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornicka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





## HERZ - Ventily do spiatocky „DE LUXE“ \*

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Priamy ventil do spiatocky „DE LUXE“, chróm</b> Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 3725 41	1	46,07	55,28
	Biely (RAL 9010)			1 3725 44	1	46,07	55,28
	Čierny matný			1 3725 49	1	46,07	55,28
	<b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky „DE LUXE“, chróm</b> Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 3726 41	1	46,07	55,28
	Biely (RAL 9010)			1 3726 44	1	46,07	55,28
	Čierny matný			1 3726 49	1	46,07	55,28

## HERZ - Ventily do spiatocky „DE LUXE“ \*

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu.

	<b>HERZ - Rohový ventil do spiatocky „DE LUXE“, farba Pergamon.</b> Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny model so špeciálnym hrdlom na závitové rúry a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		S 3726 01	1	46,07	55,28
	Farba Ägäis	1/2		S 3726 02	1	46,07	55,28
	Farba Manhattan	1/2		S 3726 03	1	46,07	55,28
	Farba Plesnivec	1/2		S 3726 04	1	46,07	55,28
	Farba Calypso	1/2		S 3726 05	1	46,07	55,28
	Farba Bahamská béžová	1/2		S 3726 06	1	46,07	55,28
	Farba Greenwich	1/2		S 3726 07	1	46,07	55,28
	Farba Jazmín	1/2		S 3726 08	1	46,07	55,28
	Farba Prírodná	1/2		S 3726 09	1	46,07	55,28
	Farba námornícka modrá (RAL 5002)	1/2		S 3726 10	1	46,07	55,28
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 3726 11	1	46,07	55,28
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 3726 12	1	46,07	55,28
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 3726 13	1	46,07	55,28
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S 3726 14	1	46,07	55,28
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)			S 3726 15	1	46,07	55,28



\* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm	Greenwich
Čierna matná	Jazmín
Biela RAL 9010	Prírodná
Pergamon	Námornícka modrá RAL 5002
Ägäis	Ohnivočervená RAL 3000
Manhattan	Rubínová RAL 3003
Plesnivec	Signálna modrá RAL 5005
Calypso	Zlatožltá RAL 1004
Bahamská béžová	Svetlá slonovinová RAL 1015



Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.





## HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“

Vyhotovenie	Farba	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" s predĺženým krycím puzdrom 1/2"/15.	Chrom	1 6292 41	20	11,57	13,88
	Biela (RAL 9010)		1 6292 44	20	8,73	10,48
	Čierna matná		1 6292 49	20	8,73	10,48



## HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“ sanitárne farby

	HERZ - Prechodka "DE LUXE" s predĺženým krycím puzdrom 1/2"/15.	Pergamon		S 6292 01	20	8,78	10,54
		Ägäis		S 6292 02	20	8,78	10,54
		Manhattan		S 6292 03	20	8,78	10,54
		Plesnivec		S 6292 04	20	8,78	10,54
		Calypso		S 6292 05	20	8,78	10,54
		Bahamská béžová		S 6292 06	20	8,78	10,54
		Greenwich		S 6292 07	20	8,78	10,54
		Jazmín		S 6292 08	20	8,78	10,54
		Prírodná		S 6292 09	20	8,78	10,54
		Námornicka modrá (RAL 5002)		S 6292 10	20	8,78	10,54
		Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6292 11	20	8,78	10,54
		Rubínová (RAL 3003)		S 6292 12	20	8,78	10,54
		Signálna modrá (RAL 5005)		S 6292 13	20	8,78	10,54
		Zlatožltá (RAL 1004)		S 6292 14	20	8,78	10,54
		Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6292 15	20	8,78	10,54

## HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky

	HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Chrom		1 6281 41	20	7,01	8,41
		Biela (RAL 9010)		1 6281 44	20	6,58	7,90
		Čierna matná		1 6281 49	20	6,58	7,90

## HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky, sanitárne farby

	HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Pergamon		S 6281 21	20	6,53	7,84
		Ägäis		S 6281 22	20	6,53	7,84
		Manhattan		S 6281 23	20	6,53	7,84
		Plesnivec		S 6281 24	20	6,53	7,84
		Calypso		S 6281 25	20	6,53	7,84
		Bahamská béžová		S 6281 26	20	6,53	7,84
		Greenwich		S 6281 27	20	6,53	7,84
		Jazmín		S 6281 28	20	6,53	7,84
		Prírodná		S 6281 29	20	6,53	7,84
		Námornicka modrá (RAL 5002)		S 6281 30	20	6,53	7,84
		Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6281 31	20	6,53	7,84
		Rubínová (RAL 3003)		S 6281 32	20	6,53	7,84
		Signálna modrá (RAL 5005)		S 6281 33	20	6,53	7,84
		Zlatožltá (RAL 1004)		S 6281 34	20	6,53	7,84
		Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6281 35	20	6,53	7,84

















## HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90









exaktné prednastavenie pomocou stúpajúcej kuželky

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,40	3/8		1 6823 90	20	17,61	21,13
	2,00	1/2		1 6823 91	20	17,61	21,13
	2,20	3/4		1 6823 92	20	29,66	35,59
	<p><b>HERZ - Priamy ventil AS</b> Štandardný typ so závitovým hrdlom.</p>		1		1 6823 73	1	58,32
		1 1/4	1 6823 74		1	130,31	156,37
 <p><b>HERZ - Rohový ventil AS-T-90</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	2,45	3/8		1 6824 90	20	17,61	21,13
	3,15	1/2		1 6824 91	20	17,61	21,13
	3,15	3/4		1 6824 92	20	28,28	33,94
	<p><b>HERZ - Rohový ventil AS</b> Štandardný typ so závitovým hrdlom</p>		1		1 6824 73	1	61,65
		1 1/4	1 6824 74		1	130,31	156,37
 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kuželovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	2,00	1/2		1 6833 81	20	17,61	21,13
 <p><b>HERZ - Rohový ventil AS-T-90</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4" s kuželovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	3,15	1/2		1 6848 01	20	17,61	21,13

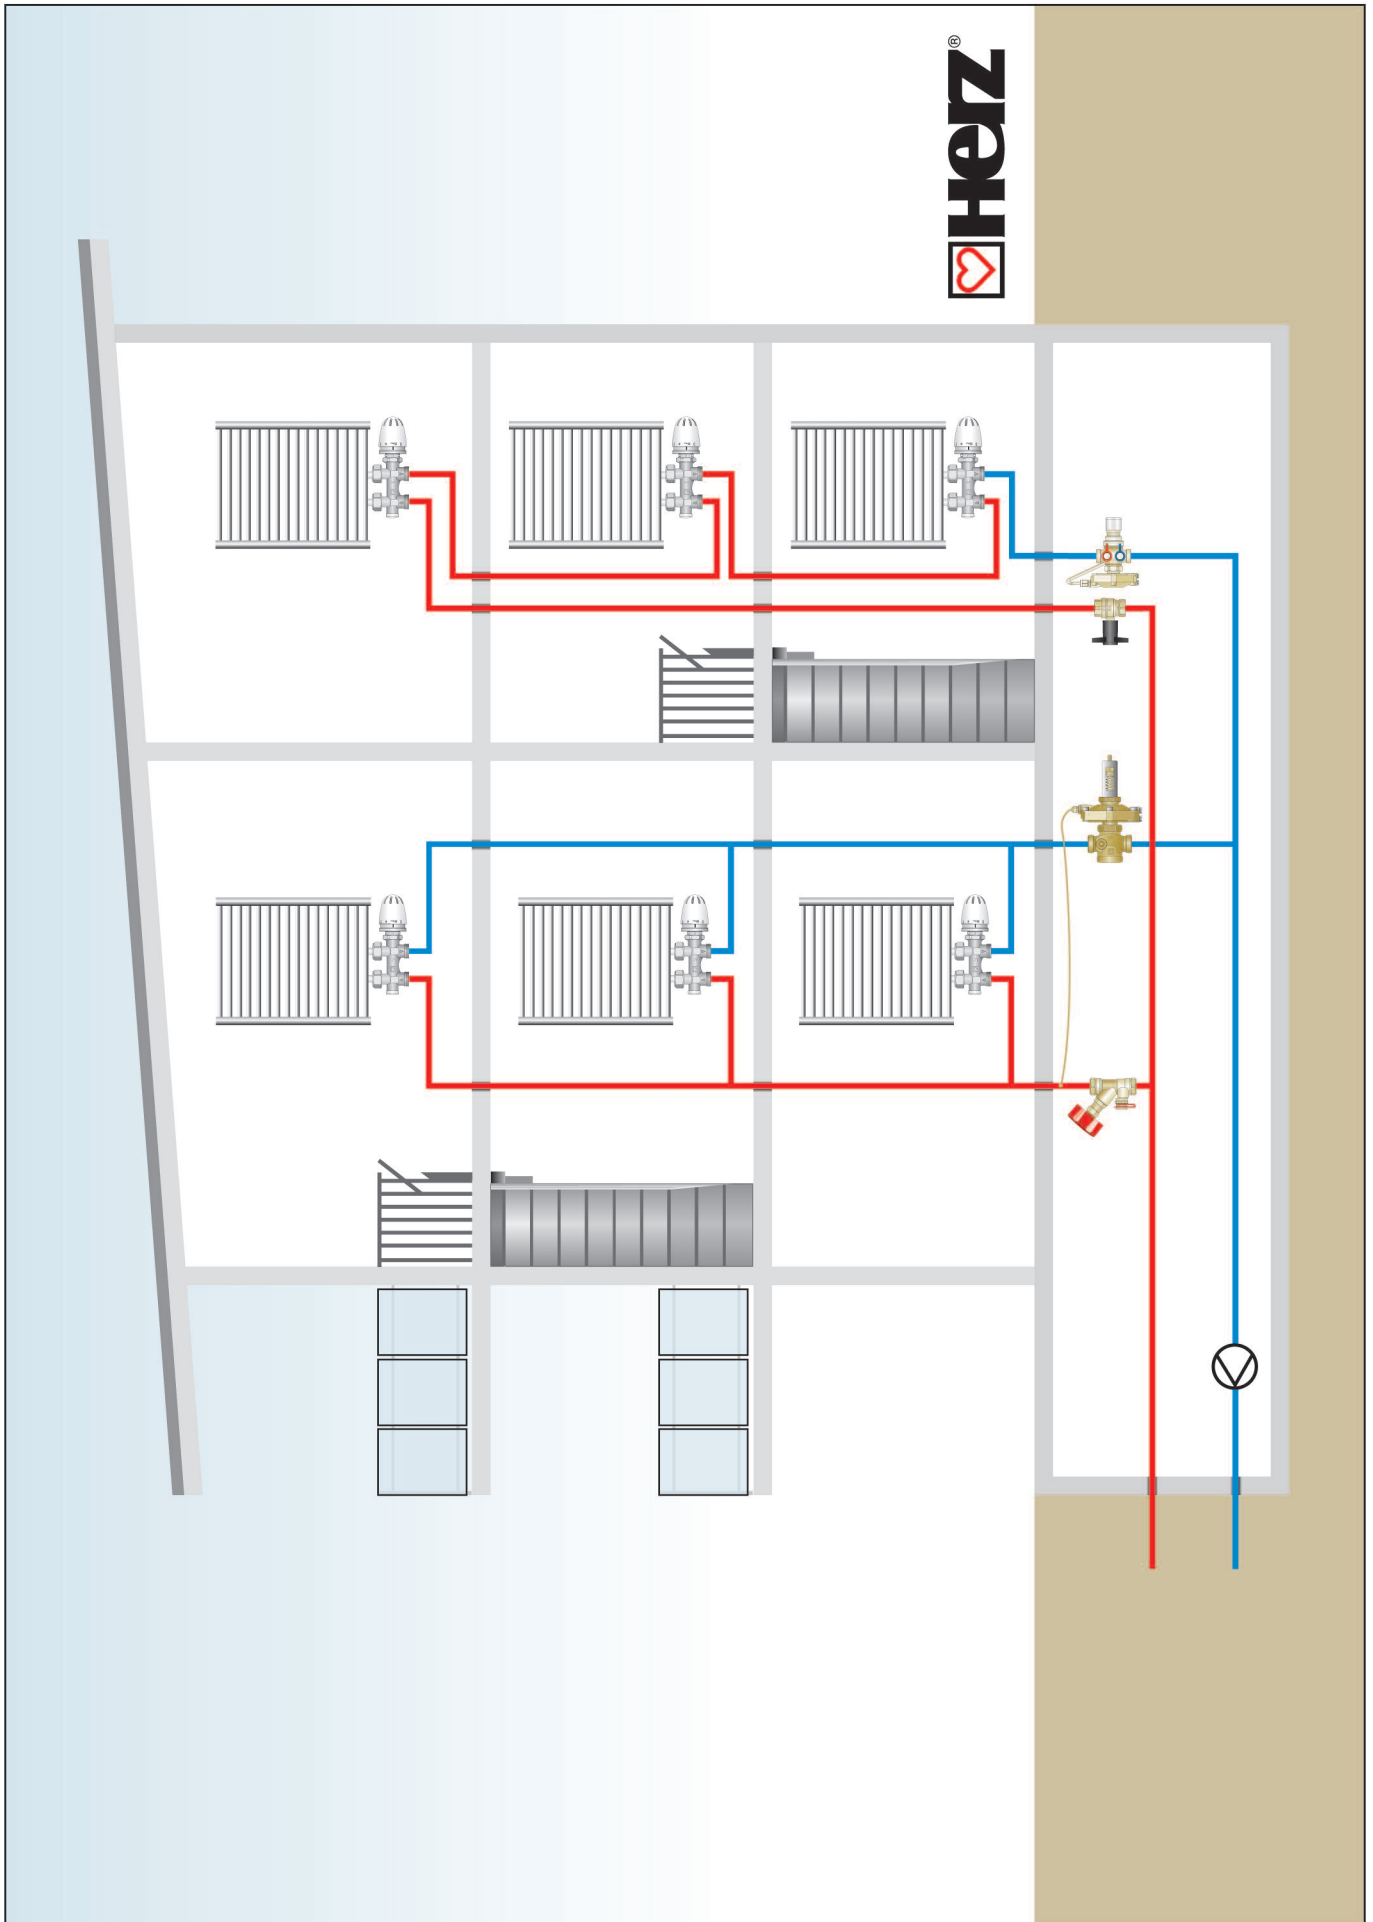


## HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,25	3/8		1 5523 20	20	12,61	15,13
	1,90	1/2		1 5523 21	20	12,61	15,13
	1,90	3/4		1 5523 22	20	25,38	30,46
 <p><b>HERZ - Rohový ventil GP</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rozvod univerzálnym hrdlom s vnútorným závitom 1/2" upraveným pre závitovú rúru alebo prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,35	3/8		1 5524 20	20	12,61	15,13
	1,80	1/2		1 5524 21	20	12,61	15,13
	1,80	3/4		1 5524 22	20	25,38	30,46
 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,90	1/2		1 5537 11	20	12,61	15,13
 <p><b>HERZ - Rohový ventil GP</b> Pripojenie na vykurovacie teleso vonkajším závitom R 1/2". Pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1,80	1/2		1 5548 01	20	12,61	15,13











# Pripájacie sústavy HERZ-3000

Skupina  
produktov **A**

## Pripájacie diely HERZ-3000 PROJECT pre kompaktné vyk. telesá v 2-rúrkových sústavách





s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 21	10	14,02	16,82
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 41	10	14,02	16,82

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

**Rp 1/2**

 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 22	10	15,11	18,13
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 42	10	15,11	18,13







## Pripájacie diely HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách





s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3466 01	10	21,69	26,03
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3466 11	10	21,69	26,03





s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

**Rp 1/2**

 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL 4 priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3466 02	10	25,12	30,14
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3466 12	10	25,12	30,14




s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

**G 3/4**

 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 01	10	17,47	20,96
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 11	10	17,47	20,96

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

**Rp 1/2**

 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 02	10	19,39	23,27
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 12	10	19,39	23,27









# Pripájacie sústavy HERZ-3000

Skupina  
produktov **A**

## Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových a 2-rúrkových sústavách\*)







s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Bypas HERZ-3000 priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 01	10	27,73	33,28
 <p><b>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 11	10	27,73	33,28
 <p><b>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 21	10	27,73	33,28

s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

**Rp 1/2**

 <p><b>Bypas HERZ-3000 priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3066 02	10	30,78	36,94
 <p><b>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3066 12	10	30,78	36,94
 <p><b>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3066 22	10	30,78	36,94



\*) v prípade, že použijeme pripájacie armatúry v 2-rúrkových sústavách, je nutné nastaviť pomer zatekania na hodnotu "0", tzn. úplne uzatvoriť bypas medzi prívodom a spätočkou. Vykonáme to po sňatí 6-hrannej krytky inbusovým kľúčom Ø4 otáčaním v smere hodinových ručičiek až na doraz.



## Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách



s uzatváraním, vypúšťaním, napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3166 01	10	24,30	29,16



s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

**R 1/2**

 <p><b>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	R 1/2		1 3166 02	10	26,85	32,22
---	-------	---	-----------	----	-------	-------



s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

**G 3/4**




 <p><b>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3166 11	10	24,30	29,16
---	---------------------	--	-----------	----	-------	-------

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

**R 1/2**

 <p><b>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	R 1/2		1 3166 12	10	26,85	32,22
---	-------	---	-----------	----	-------	-------

## HERZ - Križový kus

 <p><b>HERZ - Križový kus tvaru X</b> pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm, na uzatváranie, napúšťanie a vypúšťanie. Pripojenie kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3404 34	10	26,56	31,87
	<p><b>HERZ - Križový kus tvaru X</b> pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, G 3/4. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4	1 3004 34	10	19,06	22,87
	<p><b>HERZ - Križový kus tvaru X</b> pre osovú vzdialenosť rúrok 40 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením a presuvnou maticou G 3/4. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4	1 3004 44	10	19,06	22,87
	<p><b>HERZ - Križový kus tvaru X</b> pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, M 22 x 1,5. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne.</p>	M 22 x 1,5	1 3004 22	10	19,06	22,87













## Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4









**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy,</b> pre dvojúrovňové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3041 01	20	10,86	13,03
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 rohový,</b> pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3041 01.</p>	G 3/4		1 3042 01	20	10,86	13,03
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy,</b> pre dvojúrovňové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3061 01	20	10,86	13,03
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil R-4 rohový,</b> pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3061 01.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3062 01	20	10,86	13,03

## Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4









**G 3/4**

 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy,</b> pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3741 01	20	9,18	11,02
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový,</b> pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3741 01.</p>	G 3/4		1 3742 01	20	9,18	11,02
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy,</b> pre dvojúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3761 01	20	9,18	11,02
 <p><b>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový,</b> pre dvojúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3761 01.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3762 01	20	9,18	11,02




## Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3691 91	10	28,10	33,72
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3692 91	10	29,71	35,65
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3693 91	10	28,60	34,32
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3694 91	10	30,14	36,17

## Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5





 <p><b>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3791 92	10	28,93	34,72
 <p><b>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3792 92	10	30,67	36,80
 <p><b>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3793 92	10	28,93	34,72
 <p><b>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykuv. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3794 92	10	30,67	36,80









## Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre dvojrúrkové sústavy *)</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3798 91	10	31,02	37,22
 <p><b>Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre dvojrúrkové sústavy *)</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3799 91	10	33,20	39,84





## Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

 <p><b>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre jednorúrkové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3798 92	10	31,02	37,22
 <p><b>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre jednorúrkové sústavy</b> Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3799 92	10	33,20	39,84











\*) s prednastaviteľným termostatickým zvrškom.

## HERZ - Sada pripojovacích oblúkov pre dvojrúrkové sústavy





 <p><b>HERZ - Sada pripojovacích oblúkov s ventilmi</b> na spojenie pripojovacej sady HERZ a kompaktného vykurovacieho telesa. Ventily s možnosťou uzatvárania a vypúšťania. Prispájkovaná poniklovaná medená rúrka 15 x 1. Prechodky M 22 x 1,5 na pripojenie rúrky ako aj prechodky na pripojenie vyk. telesa objednávať samostatne. 2 ks oblúkov 150 x150 mm.</p>	150 x 150 mm		1 6332 00	1	25,45	30,54
 <p><b>HERZ - Sada pripojovacích oblúkov</b> 15 x 150 x 100 mm.</p>	15 x 1 150 x 100 mm		1 6333 00	1	14,04	16,85




## HERZ - Prstenec, vsuvky, tesnenia

Vyhotovienie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <b>HERZ - Kuželový prstenec</b> pre pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4" 1 sada = 2 kusy	G 3/4		1 3001 01	20	2,68	3,22
 <b>HERZ - Ploché tesnenie, sada 2 ks</b> pre armatúry HERZ-3000 (18 mm) od roku výroby 2004 do 2011.			13002 11	10	0,84	1,01
 <b>HERZ - Tesniaci O-krúžok</b> pre pripájaciu vsuvku 1 3002 31.			1 6890 10	1	2,47	2,96
 <b>HERZ - Pripájacia vsuvka s kužeľovým tesnením</b> sada 2 ks, samotesniaca s O-krúžkom, na priame pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 O-krúžkom; pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľovým tesnením. Pre H3000 od roku výroby 2011.	G 1/2 x G 3/4		1 3002 31	20	4,83	5,80
 <b>HERZ - Pripájacia vsuvka plocho tesnená</b> pre pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2" samotesniaca; prostredníctvom O-krúžku. Sada obsahuje 2 kusy. Pre H3000 do roku výroby 2010.	G 1/2 x G 3/4		1 3002 12	1	5,06	6,07

## HERZ - Switch fix, príslušenstvo pre dvojrúrkové sústavy


 <b>HERZ - Kužeľovo tesniaca pripájacia vsuvka, sada 2 ks</b> Priame pripojenie na vykurovacie teleso Rp 1/2, Šesťuholník, samotesniace cez tesnenie z O-krúžku. Pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľom.	G 1/2 x G 3/4		1 3002 39	20	7,65	9,18
 <b>HERZ - Plastová krycia ružica</b> Možnosť skrátenia: biela RAL 9010			1 3030 50	1	12,72	15,26

## HERZ - Dizajnerský kryt na HERZ-3000

	<b>HERZ - Dizajnerský kryt, farba biela (RAL 9010)</b> na bypasy HERZ-3000 a pripájacie diely s integrovaným termostatickým ventilom, s úchytkou.		1 0115 01	1	13,51	16,21
	Farba Biela dopravná (RAL 9016)		1 0115 02	1	13,51	16,21
	Farba Chrómová		1 0115 03	1	18,15	21,78

Ďalšie farby na objednávku.

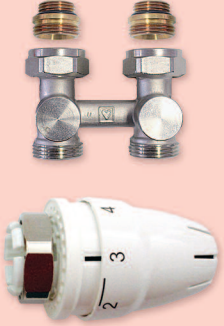

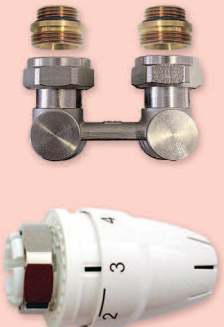

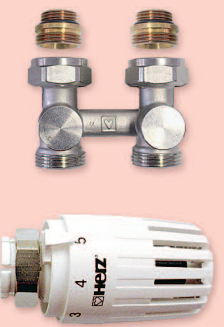

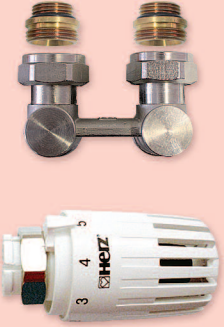

## HERZ - Dvojité ružice

	<b>HERZ - Dvojitá ružica</b> s osovou vzdialenosťou rúrok 50 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.		1 3003 50	20	3,63	4,36
	<b>HERZ - Dvojitá ružica</b> s osovou vzdialenosťou rúrok 40 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.		1 6822 40	10	2,96	3,55





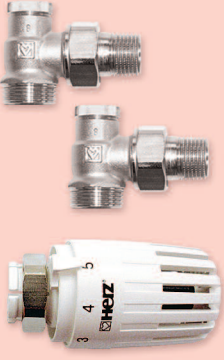

# Kompletné sety

## HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

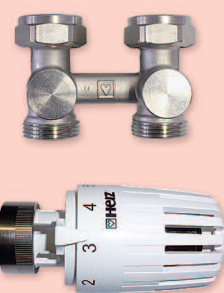

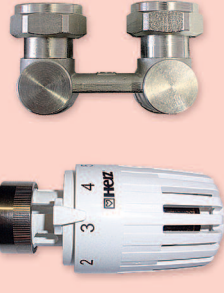

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", priamy, pre dvojvrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviťelná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 83	10	21,73	26,08
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový, pre dvojvrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviťelná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 84	10	21,73	26,08
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", priamy, pre dvojvrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviťelná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 85	10	20,27	24,32
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový, pre dvojvrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviťelná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3766 86	10	20,27	24,32



## HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový - jednotlivý, pre dvojrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 - 2 ks s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		3 3020 55	10	24,30	29,16
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový - jednotlivý, pre dvojrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - Rohový ventil do spiatocky RL-1 - 2 ks s možnosťou uzatvorenia, pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		3 3020 66	10	22,58	27,10

## HERZ - Kompletné sety "D" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", priamy, pre dvojrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 3/4 x G 3/4		1 3766 65	10	19,05	22,86
 <p><b>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", rohový, pre dvojrúrkové sústavy</b> Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 3/4 x G 3/4		1 3766 66	10	19,05	22,86



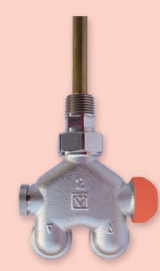





# 4-cestné termostatické ventily VUA



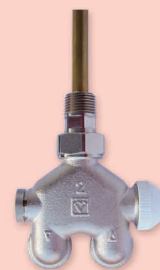

## HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrkové vykurovacie sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 150/11 G 3/4		1 7783 41	10	37,31	44,77
	1/2 200/11 G 3/4		1 7783 51	10	38,32	45,98
 <p><b>HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrkové sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 150/11 G 3/4		1 7784 41	10	37,31	44,77

## HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p><b>HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrkové vykurovacie sústavy</b> Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 150/11 G 3/4		1 7786 41	10	37,31	44,77
	1/2 200/11 G 3/4		1 7786 51	10	39,41	47,29
 <p><b>HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrkové vykurovacie sústavy</b> Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 150/11 G 3/4		1 7784 42	10	37,31	44,77



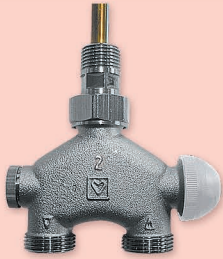

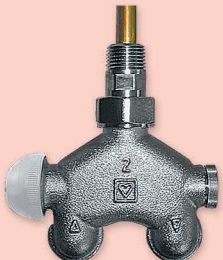



# 4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina produktov **A**

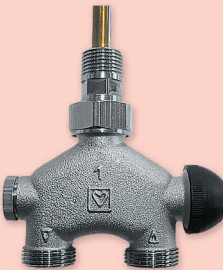

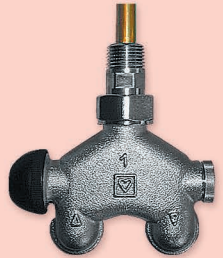

## HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrkové vykurovacie sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 200/11 G 3/4		1 7783 26	10	38,32	45,98
	<b>HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrkové vykurovacie sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vyprázdnenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11 G 3/4		1 7784 61	10	37,31	44,77

## HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	<b>HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrkové vykurovacie sústavy</b> so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostat. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 200/11 G 3/4		1 7786 26	10	39,41	47,29
	<b>HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrkové vykurovacie sústavy</b> so závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostat. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11 G 3/4		1 7784 62	10	37,31	44,77

## HERZ - Dizajnerský kryt pre štvorcestné armatúry VUA





Skupina produktov **DLX**

	<b>HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu</b> Kryt pre ventil VUA 50	biela RAL 9010		1 0110 21	10	16,52	19,82
	<b>HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu</b> Kryt pre ventil VUA 40	biela RAL 9010		1 0112 21	10	16,52	19,82
	<b>HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu</b> Kryt pre ventil VUA 50	chróm		1 0110 41	10	31,28	37,54
	<b>HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu</b> Kryt pre ventil VUA 40	chróm		1 0112 41	10	31,28	37,54







Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).

## HERZ - Kompletné sety VUA



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Kompletný set VUA 40 rohový M28x1,5</b> Kompletný set obsahuje: <b>1. HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V a pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M28x1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede / bočne, s plochým tesnením, rozstup rúr 40 mm, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm, vykurovacie teleso odnímateľné pod tlakom, zvršok je vymeniteľný pomocou HERZ-Changefix bez vypustenia sústavy. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. <b>2. HERZ - Design - Termostatická hlavica "Mini"</b> a pripojovacím závitom M28x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne). <b>3. HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu</b> kryt pre ventil VUA 40, RAL 9010</p>	1/2 150/11 G 3/4		V 7784 30	10	63,13	75,76
 <p><b>HERZ - Kompletný set VUA 50 rohový M30x1,5</b> Kompletný set obsahuje: <b>1. HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové sústavy</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-VH a pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M30x1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede / bočne, s plochým tesnením, rozstup rúr 50 mm, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm, vykurovacie teleso odnímateľné pod tlakom, zvršok je vymeniteľný pomocou HERZ-Changefix "H" bez vypustenia sústavy. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. <b>2. HERZ - Design - Termostatická hlavica "Mini"</b> a pripojovacím závitom M30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8 °C, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (0-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne). <b>3. HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu</b> Kryt pre ventil VUA 50, RAL 9010</p>	1/2 200/11 G 3/4		V 7784 38	10	63,13	75,76

## HERZ - Symetrické dvojokruhové rozdeľovače pre kompaktné vykurovacie telesá

so stredovou prípojkou s vypúšťaním a napúšťaním, vedenie rúr bez križovania








 <p><b>HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač</b> Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 s kužeľovým tesnením, s presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3033 01	10	36,40	43,68
 <p><b>HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač</b> Pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 s presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 12 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 1/2 x G 3/4		1 3033 02	10	38,67	46,40

## HERZ - Pripájacia sústava „S“ komplet




 <p><b>HERZ - Pripájacia sústava „S“, komplet</b> pozostávajúca z regulačného ventilu, pripájacej rúrky, telesa bypasu a pripojov na rútku. Dvoj Rúrková; pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením G 1/2", pripojenie rúrky M 22x1,5. Dĺžka pripájacej rúrky 600mm. Ponuka platí do vypredania zásob.</p>			1 7650 00	1	62,97	75,56
---	--	---	-----------	---	-------	-------













## Pripájacia súprava HERZ-2000 HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	1/2 x 15		1 7727 19	20	28,11	33,73
	1/2 x 15		1 7728 92	20	19,44	23,33
	1/2 x 15		1 7758 19	20	19,33	23,20
	1/2 x 15		1 7759 19	20	19,33	23,20

## HERZ - Pripájacia rúra

	HERZ - Pripájacia rúra 15 x 1 medená, poniklovaná. 1 6330 11: dĺžka 550 mm, 1 6330 31: dĺžka 1000 mm	550		1 6330 11	20	11,24	13,49
		1000		1 6330 31	20	17,04	20,45

## HERZ - Bypasy HERZ-2000

	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4" sa objednávajú samostatne. Pribalená cirkulačná brzda 1 6222 01. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7173 01	20	20,82	24,98
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7175 01	20	23,55	28,26
	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Pribalená cirkulačná brzda 1 6222 01. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x M 22x1,5		1 7174 01	20	20,82	24,98
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x M 22x1,5		1 7176 01	20	20,82	24,98
	HERZ - Bypas pre jednorúrové sústavy, možnosť uzatvárania Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7187 14	20	41,22	49,46
	HERZ - Bypas pre dvojrúrové sústavy, rohový, možnosť uzatvárania a regulovania Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Rozostup rúr 40 mm.	1/2 x G 3/4		1 7189 14	20	23,06	27,67





# 4-cestné termostatické ventily VTA

Skupina  
produktov **A**



## HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy,</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 51	10	37,31	44,77
		3/4 290/11		1 7767 52	10	39,03	46,84



## HERZ - VTA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	<p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy,</b> s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5, pre hlavice „H“. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 27	10	37,31	44,77
---	---	---------------	---	-----------	----	-------	-------



## HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	<p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy,</b> umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Cirkulačná brzda 1 6222 01 sa objednávava samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 41	10	38,32	45,98
		3/4 290/11		1 7767 42	10	40,16	48,19



## HERZ - VTA-50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	<p><b>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy,</b> so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 200 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy pomocou zariad. HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 26	10	37,31	44,77
---	---	---------------	---	-----------	----	-------	-------

## HERZ - 4WA-T50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové a 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	<p><b>HERZ - Štvorcestné ventily 4WA-T50 rohový, pre 1- a 2-rúrkové sústavy,</b> s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa dole v strede, resp. bočne zdola prostredníctvom turbulátorového pripojenia (nie je súčasťou dodávky), rozostup rúrok je 50 mm. So závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Prechodky G3/4 sa objednávajú samostatne. V ponuke len do vypredania zásob.</p>	3/4 x G 3/4		1 7765 41	10	32,45	38,94
---	---	-------------------	---	-----------	----	-------	-------





## HERZ – 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily





# 2-cestné regulačné ventily

Skupina  
produktov **A**

## HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, V s meracími ventilčekmi, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil V,</b> <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak pri uzavretom sedle: 1000 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom Rp, s plynuľo prednastaviteľným termostatickým zvrškom, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5, integrovaná meracia clona s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> nastavovací kľúč 1 6819 72, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. <b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx a 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	1,70	15		1 7217 51	10	44,87	53,84
	0,45	15LF		1 7217 50	10	44,87	53,84
	0,88	15MF		1 7217 59	10	44,87	53,84
	3,40	20		1 7217 52	10	47,09	56,51

## HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, GV s meracími ventilčekmi, pripojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

 <p><b>HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil GV,</b> <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky), pre zvýšené objemové prietoky.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / - 20 °C (nemrznuca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzkový tlak pri uzavretom sedle: 400 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom, s plynuľo s prednastaviteľným tlakovo odľahčeným zvrškom s pripojovacím závitom pre termopohon M 28 x 1,5, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby podľa termostatického zvršku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> nastavovací kľúč 1 4006 02, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. <b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx v spojení s adaptérom 1 7708 85, termopohony HERZ 1 7990 3x a elektromotorické pohony HERZ 1 7708 4x.</p>	5,00	15		1 7217 71	10	74,56	89,47
	5,60	20		1 7217 72	10	77,53	93,04
	7,78	25		1 7217 73	10	82,64	99,17

## HERZ - 2-cestný termostatický zónový ventil



pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

 <p><b>HERZ - Zónový ventil</b> <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu/pohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z poniklovanej liatiny.</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	20		1 7723 82	20	36,37	43,64
--	----	---	-----------	----	-------	-------





## HERZ - 2-cestný termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie pre chladenie

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie</b>  <b>Použitie:</b> na pripojenie koncových spotrebičov v chladiacích sústavách, napr. panely stropného chladenia, jednotky Fan Coil a pod.                      max. prevádzková teplota: 120 °C                      min. prevádzková teplota: -20 °C                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom s vnútorným kužeľovým tesnením, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z mosadze poniklované, vreteno ventilu z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.  <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.  <b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	2,8	15		1 7760 51	10	33,43	40,12
	3,2	20		1 7760 52	10	34,08	40,90

## HERZ - 2-cestný termický poistný ventil

 <p><b>HERZ - Termický poistný ventil</b>  <b>Použitie:</b> na tepelnú ochranu kotlov na pevné palivá vo vykurovacích sústavách.                      otváracia teplota pre prívod studenej vody: +95 °C                      max. tepelný výkon kotla: 100 kW                      max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom podľa ISO 228 teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165 CW617N, s kapilárou dĺžky 1,3 m, tesnenia EPDM,</p>	15		1 2801 95	1	70,75	84,90
---	----	---	-----------	---	-------	-------

## HERZ - 2-cestné termostatické regulačné ventily

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 30 x 1,5



 <p><b>HERZ - Termostatický ventil H</b>  <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov s premenlivým objemovým prietokom vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším plocho tesneným závitom, s odstupňovanými hodnotami kvs, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, poniklované.  <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové pripojky pre napojenie ventilu na potrubie.  <b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,16	10		1 7760 21	10	28,28	33,94
	0,40	10		1 7760 01	10	28,28	33,94
	0,63	10		1 7760 02	10	28,28	33,94
	1,00	10		1 7760 03	10	28,28	33,94
	1,60	10		1 7760 04	10	28,28	33,94
	2,50	15		1 7760 05	10	31,09	37,31
	3,50	15		1 7760 07	10	31,30	37,56
	4,50	20		1 7760 08	10	32,18	38,62





# 2-cestné regulačné guľové kohúty

Skupina  
produktov **GK**

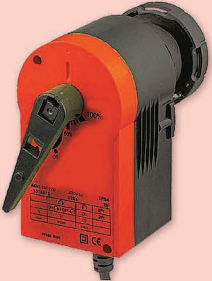

## HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda) max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	5	15		1 2117 01	25	14,80	17,76
	8	20		1 2117 02	25	20,03	24,04
	12,5	25		1 2117 03	16	24,06	28,87
	20	32		1 2117 04	16	34,25	41,10
	32	40		1 2117 05	8	45,60	54,72
	50	50		1 2117 06	4	67,94	81,53



## HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky

 <p><b>HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C (bez pary) min. prevádzková teplota: -10 °C (+0,5°C voda) max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	5	15		1 2117 11	25	11,39	13,67
	8	20		1 2117 12	25	16,54	19,85
	12,5	25		1 2117 13	16	20,34	24,41
	20	32		1 2117 14	16	30,47	36,56
	32	40		1 2117 15	8	41,83	50,20
	50	50		1 2117 16	4	64,27	77,12

## HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút







Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút</b> napájacie napätie 230 V AC, prevádzka: 2-bodová / 3-bodová, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohút v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 120 s, pripojovací kábel: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne</p> <p><b>HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút</b> napájacie napätie 24 V AC/DC, prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá (0...10 V), synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, odnímateľný pohon pre pozíciu guľového kohút v ručnom režime, krútiaci moment 8 Nm, IP 54, reakčný čas 35/60/120 s, pripojovací kábel: 5 x 0,5 mm<sup>2</sup>, dĺžka 1,2 m, uhol otočenia 90°, montáž vertikálne alebo horizontálne.</p>	230 V		1 7712 33	1	92,94	111,53
	24 V		1 7712 35	1	135,07	162,08

## HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút

 <p><b>HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút</b> pre 2-cestné regulačné guľové kohúty, ktoré nie sú vybavené pohonom. Vhodný pre DN15 až DN50.</p>			1 2100 90	20	5,19	6,23
---	--	---	-----------	----	------	------



## HERZ - 2-cestné regulačné ventily s ručným ovládaním, s meracími ventilčekmi





Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS</b>  <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C                      min. prevádzková teplota: +2 °C                      max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom G, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, s 2-mi meracími ventilčekmi <b>0284</b> pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze.  <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	3,4	15		1 4216 21	10	40,85	49,02
	3,4	20		1 4216 22	10	46,91	56,29
 <p><b>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS</b>  <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C                      min. prevádzková teplota: +2 °C                      max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom Rp, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, s 2-mi meracími ventilčekmi <b>0284</b> pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventila z DR mosadze.  <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	3,4	15		1 4216 31	10	42,32	50,78
	3,4	20		1 4216 32	10	46,91	56,29
 <p><b>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS</b>  <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vrstiev v solárnych sústavách</p> <p>max. prevádzková teplota: 200 °C                      max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, so spájkovým spojom pri DN15-15mm, pri DN20 - 22mm, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, teleso ventila z DR mosadze.</p>	3,4	15		1 4216 11	10	29,69	35,63
	3,4	20		1 4216 12	10	31,24	37,49



# 2-cestný riadiaci ventil

Skupina  
produktov **A**

## HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</b></p> <p><b>Použitie:</b> na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +150 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, celková dĺžka podľa EN 558-1, rovnopercentná charakteristika, základný rad 1.</p> <p><b>Riadenie:</b> Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 114.</p>	1,00	15		F 4035 01	1	301,85	362,22
	1,60	15		F 4035 11	1	dopyt	dopyt
	2,50	15		F 4035 21	1	dopyt	dopyt
	4,00	15		F 4035 31	1	dopyt	dopyt
	6,30	25		F 4035 03	1	dopyt	dopyt
	10,00	25		F 4035 13	1	dopyt	dopyt
	16,00	32		F 4035 04	1	412,35	494,82
	25,00	40		F 4035 05	1	482,06	578,47
	40,00	50		F 4035 16	1	652,05	782,46
	63,00	65		F 4035 07	1	862,81	1 035,37
	100,00	80		F 4035 08	1	961,60	1 153,92
	160,00	100		F 4035 09	1	1 300,80	1 560,96
	250,00	125		F 4035 10	1	1 851,86	2 222,23
	330,00	150		F 4035 41	1	2 060,43	2 472,52
 <p><b>HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</b></p> <p><b>Použitie:</b> na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +150 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GJS 400-18-LT podľa EN 1563, príruby podľa EN 1092, celková dĺžka podľa EN 558-1, rovnopercentná charakteristika, základný rad 1.</p> <p><b>Riadenie:</b> Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 114.</p>	1,00	15		F 4035 40	1	345,78	414,94
	1,60	15		F 4035 51	1	345,78	414,94
	2,50	15		F 4035 61	1	345,78	414,94
	4,00	15		F 4035 71	1	345,78	414,94
	6,30	25		F 4035 43	1	433,60	520,32
	10,00	25		F 4035 53	1	433,60	520,32
	16,00	32		F 4035 44	1	489,59	587,51
	25,00	40		F 4035 45	1	541,18	649,42
	40,00	50		F 4035 56	1	648,76	778,51
	63,00	65		F 4035 47	1	885,86	1 063,03
	100,00	80		F 4035 48	1	1 076,86	1 292,23
	160,00	100		F 4035 49	1	1 459,98	1 751,98
	250,00	125		F 4035 50	1	2 094,45	2 513,34
	330,00	150		F 4035 52	1	2 311,80	2 774,16

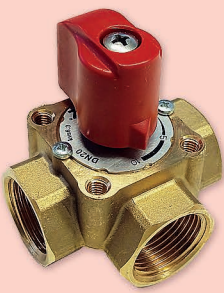







# 3-cestné regulačné guľové kohúty

Skupina produktov **GK**




## HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacich sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> 3-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,4	15		1 2137 71	1	25,48	30,58
	0,63	15		1 2137 31	1	25,48	30,58
	1,0	15		1 2137 41	1	25,48	30,58
	1,6	15		1 2137 51	1	25,48	30,58
	2,5	15		1 2137 61	1	25,48	30,58
	4,0	15		1 2137 01	1	23,71	28,45
	2,5	20		1 2137 72	1	26,14	31,37
	4,0	20		1 2137 32	1	26,14	31,37
	6,3	20		1 2137 02	1	24,51	29,41
	6,3	25		1 2137 73	1	33,82	40,58
	10	25		1 2137 03	1	34,03	40,84
	16	32		1 2137 04	1	39,76	47,71
	25	40		1 2137 05	1	80,32	96,38
40	50	1 2137 06	1	114,57	137,48		

## HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky

 <p><b>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky</b></p>	4	15		1 2137 11	1	23,26	27,91
	6,3	20		1 2137 12	1	22,18	26,62
	10	25		1 2137 13	1	33,34	40,01
	16	32		1 2137 14	1	39,31	47,17
	25	40		1 2137 15	1	79,98	95,98
	40	50		1 2137 16	1	114,57	137,48

## HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pohon pre 3-cestný regulačný guľový kohút</b> napájacie napätie AC 230 V, synchronný motor s riadiacou a vypínacou elektronikou, 2-/3- bodová regulácia krútiaci moment 10 Nm, doba chodu 120 s, IP 54, vhodný pre všetky montážne polohy.</p>	230 V		1 7712 25	1	125,08	150,10
	24 V			1 7712 27	1	150,87





Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).

# 3 a 4 cestné ventily

Skupina produktov **GK**



## HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> 4-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> pohon pre ventil 1 7712 63, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4	15		1 2138 01	16	27,38	32,86
	6,3	20		1 2138 02	16	28,64	34,37
	10	25		1 2138 03	16	36,66	43,99
	16	32		1 2138 04	10	44,80	53,76



## HERZ - CALIS-TS-RD, 3-cestný rozdeľovací ventil, pomer zatekania 100%

Skupina produktov **A**

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5



 <p><b>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS- RD,</b></p> <p>pomer zatekania 100%, s plochým tesnením, bez pripojení rúrky. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	3,00	15		1 7761 38	5	32,41	38,89
	3,00	20		1 7761 39	5	33,16	39,79
	6,27	25		1 7761 40	5	52,75	63,30
	6,44	32		1 7761 41	5	54,28	65,14

## HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil na zdvihnutie teploty spiatocky





 <p><b>HERZ - 3-cestný ventil Teplomix</b></p> <p><b>Použitie:</b> na zdvihnutie teploty vratnej vykurovacej vody do zdroja tepla (ochrana voči nízkoteplotnej korózii).</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším plochým tesnením, zmiešavací ventil s fixne regulujúcim termostatickým členom nastaveným z výroby, s možnosťou uzatvorenia skratu, so zátkami 3/8" na vypustenie a odkalenie sústavy, pracujúci bez pomocnej energie, teplota na výstupe z ventilu cca. 55-63°C. Prietok netesnosť max. 10%.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom pre hadicu 1 0276 00.</p>	11,0	25		1 7766 13	1	79,05	94,86
	14,0	32		1 7766 14	1	81,09	97,31





## HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventily

Vyhotovenie	Pripoj. závit	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil</b></p> <p><b>Použitie:</b> ako zmiešavací alebo rozdeľovací ventil k plynulej regulácii teploty média vo vykurovacích alebo chladiacich systémoch.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130°C do DN32 max. prevádzková teplota: +110°C od DN40 min. prevádzková teplota: -5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z mosadze cc 754 S, vreteno z ušľachtilej ocele, kužeľ z mosadze s tesniacim krúžkom zosilneným sklenenou vatou, zátku s mosadze s EPDM o krúžkom, vonkajším závitom cylindrický podľa normy ISO 228/1, trieda B plocho tesniaci, prípojky rúr sa objednávajú samostatne.</p>	1"	4,0	15		1 4037 15	1	144,95	173,94
	1 1/4"	6,3	20		1 4037 20	1	158,58	190,30
	1 1/2"	10,0	25		1 4037 25	1	175,32	210,38
	2"	16,0	32		1 4037 32	1	192,64	231,17
	2 1/4"	25,0	40		1 4037 40	1	212,32	254,78
	2 3/4"	40,0	50		1 4037 50	1	237,36	284,83

## HERZ - Ventilové pohony pre 3-cestné ventily, nastavovacia sila 500 N

	<p><b>HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy</b> pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka prostredníctvom regulátora vykurovania na plynulú, alebo 2-bodovú, príp. 3-bodovú reguláciu. Výber charakteristiky lineárnej alebo rovnopercentnej. Dvojdielne teleso zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Smer účinku možno nastaviť priamo na kábli, automatické prispôsobenie zdvíhu ventilu. Kódovací spínač na výber charakteristiky a cyklu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.</p>	24 V		1 7712 11	1	396,12	475,34
	<p><b>HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy</b> pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka regulátora vykurovania 2- alebo 3-bodová regulácia. Dvojdielne puzdro zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.</p>	230 V		1 7712 50	1	311,47	373,76
		24 V		1 7712 51	1	311,47	373,76

## HERZ - Ručný pohon pre 3-cestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily





	<p><b>HERZ - Ručný pohon</b> pre trojcestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily HERZ 4037, ktoré nemajú byť vybavené elektronickým pohonom.</p>			1 9102 40	1	59,73	71,68
---	--	--	---	-----------	---	-------	-------



# 3-cestné regulačné ventily

Skupina  
produktov **A**



## HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil, pripojovací závit pre pohon M 30 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 3-cestný termostatický ventil H</b>  <b>Použitie:</b> ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).                      max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s 3-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.  <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie.  <b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,4	10		1 7762 50	10	33,70	40,44
	0,6	10		1 7762 60	10	33,70	40,44
	1,0	10		1 7762 70	10	33,70	40,44
	1,6	10		1 7762 80	10	33,70	40,44
	2,5	15		1 7762 51	10	36,46	43,75
	4,0	15		1 7762 61	10	36,46	43,75
	5,0	20		1 7762 62	10	37,83	45,40
 <p><b>HERZ - 3-cestný termostatický ventil H</b>  <b>Použitie:</b> ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).                      max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, so 4-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.  <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie.  <b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,4	10		1 7763 50	10	38,32	45,98
	0,6	10		1 7763 60	10	38,32	45,98
	1,0	10		1 7763 70	10	38,32	45,98
	1,6	10		1 7763 80	10	38,32	45,98
	2,5	15		1 7763 51	10	39,06	46,87
	4,0	15		1 7763 61	10	39,06	46,87
	5,0	20		1 7763 62	10	42,33	50,80





## HERZ - CALIS-TS, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, pomer zatekania 80/20%

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS</b> pomer zatekania 80/20%, s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.	2,75	15		1 7761 01	20	31,00	37,20
	<b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.	3,20	20		1 7761 02	20	31,00	37,20

## HERZ - CALIS-TS 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy



pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe

	<b>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D</b> na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.	3,50	15		1 7761 43	5	33,82	40,58
	<b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.	4,20	20		1 7761 45	5	34,77	41,72
	<b>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D</b> na pravostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.	3,50	15		1 7761 44	5	33,82	40,58
	<b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.	4,20	20		1 7761 46	5	34,77	41,72

## HERZ - CALIS-TS-E 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

pre zvýšené objemové prietoky, pripojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5,

termostatická hlavica je v horizontálnej polohe.

	<b>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D</b> na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.	4,42	20		1 7745 02	5	37,75	45,30
	<b>Riadenie:</b> vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.	4,42	20		1 7746 02	5	36,31	43,57



## HERZ - CALIS-T-kus

	<b>HERZ - CALIS-T-kus</b> s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.	20			1 1001 02	10	16,69	20,03
---	---	----	--	---	-----------	----	-------	-------







## HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</b></p> <p><b>Použitie:</b> na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventilu je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM.</p> <p><b>Riadenie:</b> Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 114.</p>	1,00	15		F 4037 01	1	382,01	458,41
	1,60	15		F 4037 11	1	382,01	458,41
	2,50	15		F 4037 21	1	382,01	458,41
	4,00	15		F 4037 31	1	382,01	458,41
	6,30	25		F 4037 03	1	462,14	554,57
	10,00	25		F 4037 13	1	462,14	554,57
	16,00	32		F 4037 04	1	522,51	627,01
	25,00	40		F 4037 05	1	579,60	695,52
	40,00	50		F 4037 16	1	720,14	864,17
	63,00	65		F 4037 07	1	1 012,10	1 214,52
	100,00	80		F 4037 08	1	1 092,23	1 310,68
	160,00	100		F 4037 09	1	1 445,71	1 734,85
	250,00	125		F 4037 10	1	1 874,91	2 249,89
	330,00	150		F 4037 41	1	2 192,16	2 630,59







## HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčkami



Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-GM 2013, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,93	15LF		1 4217 30	10	69,48	83,38
	3,49	15MF		1 4217 31	10	69,48	83,38
	6,05	15		1 4217 01	10	71,04	85,25
	6,11	20		1 4217 32	10	78,26	93,91
	9,22	25		1 4217 33	10	89,18	107,02
	18,83	32		1 4217 34	5	113,11	135,73
	23,29	40		1 4217 35	5	146,64	175,97
	35,26	50		1 4217 36	5	212,74	255,29
	52,11	65		1 4217 07	1	370,30	444,36
	76,10	80		1 4217 08	1	504,85	605,82

## HERZ - Priamy vyvažovací ventil bez meracích ventilčiekov





 <p><b>HERZ - STRÖMAX-GR, vyvažovací ventil</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	6,05	15		1 4217 61	10	63,53	76,24
	6,11	20		1 4217 62	10	72,31	86,77
	9,22	25		1 4217 63	10	83,06	99,67
	18,83	32		1 4217 64	5	107,10	128,52
	23,29	40		1 4217 65	5	139,43	167,32
	35,26	50		1 4217 66	5	209,14	250,97
	52,11	65		1 4217 67	1	347,35	416,82
	76,10	80		1 4217 68	1	478,37	574,04



## HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX 4217 GN</b> vyvažovací ventil</p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s rovnopercentnou charakteristikou, s vnútorným závitom, so stúpajúcim vretenom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvihu prostredníctvom vnútorného vretena, prednastavenie je zobrazené na držadle ručného ovládača, 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú z výroby namontované vedľa ručného ovládača.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie a register prednastavenia 1 6517 05.</p>	1,76	15		1 4217 71	10	36,53	43,84
	2,38	20		1 4217 72	10	40,89	49,07
	5,24	25		1 4217 73	10	55,73	66,88
	8,56	32		1 4217 74	5	73,49	88,19
	11,53	40		1 4217 75	5	82,88	99,46
	17,16	50		1 4217 76	5	107,21	128,65

## HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily s meracou clonou



 <p><b>HERZ - STRÖMAX 4017 M,</b> vyvažovací ventil s meracou clonou</p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú namontované z výroby na meracej clone.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		1 4017 01	10	51,19	61,43
	0,46	15LF		1 4017 11	10	51,19	61,43
	0,88	15MF		1 4017 21	10	51,19	61,43
	3,60	20		1 4017 02	10	57,32	68,78
	6,50	25		1 4017 03	10	78,91	94,69
	13,30	32		1 4017 04	5	80,09	96,11
	18,50	40		1 4017 05	5	101,88	122,26
	33,00	50		1 4017 06	5	124,80	149,76
 <p><b>HERZ - STRÖMAX 4017 R,</b> vyvažovací ventil</p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, prednastavenie je zobrazené v okienku na ručnom ovládači.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		1 4017 61	10	50,51	60,61
	3,60	20		1 4017 62	10	54,90	65,88
	6,50	25		1 4017 63	10	77,98	93,58
	13,30	32		1 4017 64	5	79,27	95,12
	18,50	40		1 4017 65	5	108,92	130,70
	33,00	50		1 4017 66	5	132,51	159,01



## HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčkami v prírubovom prevedení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-GMF, vyvažovací ventil, priamy</b>  <b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádzková teplota: do DN 32 +130 °C                      od DN 40 +110 °C                      min. prevádzková teplota: -10 °C                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštrukčná dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, s 2-mi meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, do DN100 je mosadzný zvršok je naskrutkovaný, od DN125 je zvršok zo sivej liatiny pripojený prírubou, Nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači, s 2-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> vypúšťací ventil 1 0276 xx.</p>	11,53	25		1 4218 43	1	183,52	220,22
	16,60	32		1 4218 44	1	215,46	258,55
	28,60	40		1 4218 45	1	225,89	271,07
	37,84	50		1 4218 46	1	296,99	356,39
	60,30	65		1 4218 47	1	346,93	416,32
	67,80	80		1 4218 48	1	393,36	472,03
	99,55	100		1 4218 49	1	740,41	888,49
	186,58	125		1 4218 50	1	913,73	1 096,48
	279,05	150		1 4218 51	1	1 283,04	1 539,65





## HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre vyvažovacie ventily 4017 M a 4017 R

 <p><b>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4017 M a 4017 R</b>                      z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m<sup>3</sup>, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre vyvažovacie ventily HERZ Strömax 4017 M a 4017 R.</p>	15		1 4095 11	1	15,08	18,10
	20		1 4095 12	1	17,96	21,55
	25		1 4095 13	1	22,26	26,71
	32		1 4095 14	1	28,91	34,69
	40		1 4095 15	1	37,04	44,45
	50		1 4095 16	1	42,70	51,24







## HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčekmi v prírubovom prevedení



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil, priamy</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventila zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vreteno, vreteno z mosadze pri DN50-DN100 a z ušľachtilej ocele pri DN125-DN300. Prednastavenie ventila obmedzením zdvihu vnútorného vretena, digitálny ukazovateľ stupňa prednastavenia je umiestnení na ručnom ovládači. Dva ventilčeky pre rýchle meranie sú umiestnené vedľa ručného ovládača.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> 2 ks meracích ventilčekov 1 0284 xx a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p><b>Upozornenie:</b> ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač, na prepravu a zdvíhanie sú zdvíhacie oká na ventile.</p>	34,96	50		1 4218 80	1	420,91	505,09
	66,94	65		1 4218 81	1	474,67	569,60
	106,78	80		1 4218 82	1	795,41	954,49
	169,45	100		1 4218 83	1	1 034,10	1 240,92
	255,79	125		1 4218 84	1	1 448,98	1 738,78
	389,54	150		1 4218 85	1	1 708,94	2 050,73
	676,33	200		1 4218 86	1	3 735,98	4 483,18
	1082,72	250		1 4218 87	1	5 928,31	7 113,97
	1784,91	300		1 4218 88	1	10 606,69	12 728,03
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil, šikmý</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčekmi, teleso ventila zo sivej liatiny GJS 400-15 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, zvršok zo sivej liatiny GJS 400-15, tesnenie vretena 3-itým O-krúžkom, nestúpavé vretenom, lakovaný na modro, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p><b>Upozornenie:</b> ventil sa nesmie zdvíhať za ručný ovládač. sa dodáva v uzatvorenej polohe s namontovanými prírubovými krytmi.</p>	2917,60	350		1 4218 89	1	11 423,59	13 708,31
	3854,80	400		1 4218 90	1	13 506,28	16 207,54
	5250,60	500		1 4218 92	1	22 881,06	27 457,27
	2917,60	350		1 4220 89	1	dopyt	dopyt
	3854,80	400		1 4220 90	1	dopyt	dopyt
	5250,60	500		1 4220 92	1	dopyt	dopyt



## HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracou clonou

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX 4017 MW, vyvažovací ventil s meracou clonou</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvíhu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Tesniace prvky sú vyhotovené z fyziologicky nezávadného materiálu.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		2 4017 01	10	53,67	64,40
	0,46	15LF		2 4017 00	10	53,67	64,40
	0,88	15MF		2 4017 09	10	53,67	64,40
	3,60	20		2 4017 02	10	59,68	71,62
	6,50	25		2 4017 03	10	82,93	99,52
	13,30	32		2 4017 04	5	85,99	103,19
	18,50	40		2 4017 05	5	109,11	130,93
	33,00	50		2 4017 06	5	132,10	158,52

## HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi





 <p><b>HERZ - STRÖMAX-GNW, vyvažovací ventil</b></p> <p><b>Použitie:</b> na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s rovnopercentnou charakteristikou, s vnútorným závitom, so stúpajúcim vretenom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvíhu prostredníctvom vnútorného vretena, prednastavenie je zobrazené na držadle ručného ovládača, 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú z výroby namontované vedľa ručného ovládača.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie a register prednastavenia 1 6517 05.</p>	1,76	15		2 4217 71	10	38,55	46,26
	2,38	20		2 4217 72	10	43,15	51,78
	5,24	25		2 4217 73	10	58,61	70,33
	8,56	32		2 4217 74	5	79,00	94,80
	11,53	40		2 4217 75	5	88,27	105,92
	17,16	50		2 4217 76	5	112,95	135,54









## HERZ - Šikmé uzatváracie ventily „D“ s vnútorným závitom

Tesnenie vretena s dvojitém O-krúžkom



Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-D, uzatvárací ventil bez vypúšťania</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itém O-krúžkom, zvršok dotiesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,8	15		1 4125 61	10	21,74	26,09
	11,5	20		1 4125 62	10	29,71	35,65
	21,5	25		1 4125 63	10	39,16	46,99
	35,0	32		1 4125 64	5	59,84	71,81
	48,0	40		1 4125 65	5	87,29	104,75
	80,0	50		1 4125 66	5	133,80	160,56
	127,0	65		1 4125 67	1	274,31	329,17
	183,0	80		1 4125 68	1	404,61	485,53
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-AD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</b></p> <p><b>Upozornenie:</b> k ventilu je <b>NUTNÉ</b> samostatne <b>objednať</b> závitovú zátku <b>2 0273 xx</b> alebo vypúšť. ventil <b>1 0276 xx</b>.</p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itém O-krúžkom, zvršok dotiesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, s dvomi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt = uzáver 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt = uzáver 1 0273 00</p> <p>pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,8	15		1 4125 71	10	23,80	28,56
	11,5	20		1 4125 72	10	31,63	37,96
	21,5	25		1 4125 73	10	39,16	46,99
	35,0	32		1 4125 74	5	61,40	73,68
	48,0	40		1 4125 75	5	89,26	107,11
	80,0	50		1 4125 76	5	134,39	161,27
	127,0	65		1 4125 77	1	272,58	327,10
	183,0	80		1 4125 78	1	394,69	473,63

## HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na vykurovanie a chladenie

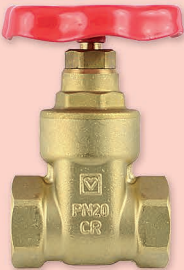

 <p><b>HERZ - Závitová zátku</b> Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu s tesnením O-krúžkom a vnútorným šesťhranom, 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,23	1,48
	3/8		2 0273 00	1	1,94	2,33
 <p><b>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou</b> a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicový prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		1 0276 09	1	9,69	11,63
	3/8		1 0276 00	1	9,69	11,63





## HERZ - Priamy uzatvárací ventil v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-AGF, uzatvárací ventil</b>  <b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštr. dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, mosadzný zvršok je naskrutkovaný, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, konštrukčne zhodný so STRÖMAX GMF, so 4-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne)</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> vypúšťací ventil 1 0276 xx.</p>	11,0	25		1 4218 53	1	162,47	194,96
	20,1	32		1 4218 54	1	189,93	227,92
	30,4	40		1 4218 55	1	197,26	236,71
	36,9	50		1 4218 56	1	260,51	312,61
	62,5	65		1 4218 57	1	314,40	377,28
	75,0	80		1 4218 58	1	359,67	431,60

## HERZ - Jednoduchý klinový posúvač

 <p><b>HERZ - Jednoduchý klinový posúvač</b>  <b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádzková teplota: +120°C                      max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> z mosadze odolnej voči vplyvovaniu zinku, nestúpavé vreteno, žlté vyhotovenie, hrdlo x hrdlo, tesnenie vretena s dvojitým O-krúžkom z EPDM,</p>	25		1 4113 13	10	29,09	34,91
	32		1 4113 14	5	41,33	49,60
	40		1 4113 15	5	57,20	68,64
	50		1 4113 16	5	98,01	117,61







## HERZ - Klinový posúvač

 <p><b>HERZ - Klinový posúvač s nestúpavým vretenom „BS“</b>  <b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádzková teplota: +120°C                      max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> žlté vyhotovenie, mosadz odolná voči vplyvovaniu zinku, hrdlo x hrdlo, rúrkový závit Rp podľa ISO 7-1, BS EN 12288/B, pre všetky neagresívne médiá ako voda, para alebo hydraulické oleje.</p>	15		1 4113 01	10	31,56	37,87
	40		1 4113 05	5	102,17	122,60



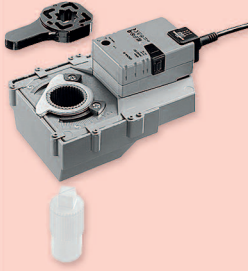













## HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou, montáž medzi dve príruby</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).</p>	91	50		1 4219 01	1	91,78	110,14
	206	65		1 4219 02	1	101,58	121,90
	436	80		1 4219 03	1	108,49	130,19
	660	100		1 4219 04	1	139,23	167,08
	1300	125		1 4219 05	1	189,03	226,84
	2100	150		1 4219 06	1	224,37	269,24
	4100	200		1 4219 07	1	379,87	455,84
	6090	250		1 4219 08	1	543,47	652,16
	9570	300		1 4219 09	1	738,25	885,90
 <p><b>HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka bez ovládacej páky, montáž medzi dve príruby</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-300</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso zo sivej liatiny GG, GJL-250/JL1040, podľa EN1561, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).</p>	91	50		1 4219 21	1	79,78	95,74
	206	65		1 4219 22	1	89,47	107,36
	436	80		1 4219 23	1	96,51	115,81
	660	100		1 4219 24	1	126,06	151,27
	1300	125		1 4219 25	1	175,85	211,02
	2100	150		1 4219 26	1	211,28	253,54
	4100	200		1 4219 27	1	335,88	403,06
	6090	250		1 4219 28	1	488,29	585,95
	9570	300		1 4219 29	1	708,87	850,64
 <p><b>HERZ - Uzatváracia a regulačná klapka s ovládacou pákou, prírubové vyhotovenie</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-200 max. prevádzkový tlak: 10 bar pre DN 250-300</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso zo sivej liatiny GGG, GJS-400-15/JS1030, podľa EN1563, disk klapky z ušľachtilej ocele 1.4408, vreteno z ušľachtilej ocele ASTM-A276 / Typ 316, ochrana telesa z EPDM v zmysle ISO 1691, O-krúžok z EPDM v zmysle ISO 1691, pripojovacia príruha v zmysle EN1092-2, teleso lakované na modro (RAL 5000).</p>	91	50		1 4219 11	1	108,05	129,66
	206	65		1 4219 12	1	119,54	143,45
	436	80		1 4219 13	1	137,19	164,63
	660	100		1 4219 14	1	173,94	208,73
	1300	125		1 4219 15	1	222,60	267,12
	2100	150		1 4219 16	1	267,03	320,44
	4100	200		1 4219 17	1	435,39	522,47
	6090	250		1 4219 18	1	636,57	763,88
	9570	300		1 4219 19	1	867,24	1 040,69







## HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky



Vyhotovenie	Spôsob prevádzky	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 50 / 65 / 80</b> krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54, doba chodu motora 150 s / 90°, manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľné, prípojný kábel 1 m, príkon pri prevádzke 4 W, adaptér 1 7711 47 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC 2-bodová	1 7711 40	1	487,54	585,05
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 50 / 65 / 80</b> krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54, doba chodu motora 150 s / 90°, manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľné, prípojný kábel 1 m, príkon pri prevádzke 5 W, adaptér 1 7711 47 je potrebné objednať samostatne.	230 V AC 2-bodová	 1 7711 42	1	591,70	710,04
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 50 / 65 / 80</b> krútiaci moment 40 Nm, trieda ochrany IP54, doba chodu motora 150 s / 90°, riadiaci signál 2...10 V manuálne nastavenie pomocou tlačidla, uzamykateľné, prípojný kábel 1 m, príkon pri prevádzke 4,5 W, adaptér 1 7711 47 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC plynulá	1 7711 44	1	593,04	711,65
	<b>HERZ - Adaptér pre elektrické pohony</b> 1 7712 40, 1 7712 42 a 1 7712 44 pre montáž na regulačné klapky DN 50 / 65 / 80		1 7711 47	1	116,26	139,51
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 100 / 125 / 150 / 200</b> krútiaci moment 160 Nm, trieda ochrany IP66/67, doba chodu motora 35 s / 90°, pomocný spínač, ručné nastavenie ručná kľuka, pripájacie svorky 2,5 mm <sup>2</sup> , príkon počas prevádzky 20 W, adaptéry 1 7711 48 alebo 1 7711 49 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC 230 V AC 2-bodová 3-bodová	 1 7711 41	1	1 775,09	2 130,11
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 100 / 125 / 150 / 200</b> krútiaci moment 160 Nm, trieda ochrany IP66/67, doba chodu motora 35 s / 90°, 2 x pomocný spínač, ovládanie: plynulé, riadiaci signál 2...10 V, ručné nastavenie ručná kľuka, pripájacie svorky 2,5 mm <sup>2</sup> , príkon počas prevádzky 20 W, adaptéry 1 7711 48 alebo 1 7711 49 je potrebné objednať samostatne.	24 V AC/DC 230 V AC plynulá	1 7711 45	1	2 205,84	2 647,01
	<b>HERZ - Adaptér pre elektrické pohony</b> 1 7712 41 a 1 7712 45 pre montáž na regulačné klapky DN 100 / 125 / 150 / 200		1 7711 48	1	318,19	381,83
	<b>HERZ - Adaptér pre elektrické pohony</b> 1 7712 41 a 1 7712 45 pre montáž na regulačné klapky DN 100 / 125 / 150 / 200		1 7711 49	1	dopyt	dopyt
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 250 / 300</b> krútiaci moment 650 Nm, trieda ochrany IP67, doba chodu motora 38 s / 90°, 2 x pomocný spínač, dočasné manuálne nastavenie ručným kolieskom (neotáčavé), pripojovacie svorky 2,5 mm <sup>2</sup> , príkon počas prevádzky 193 W, bez adaptéra, priama montáž.	230 V AC 2-bodová 3-bodová	1 7711 43	1	4 618,32	5 541,98
	<b>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 DN 250 / 300</b> krútiaci moment 650 Nm, trieda ochrany IP67, doba chodu motora 32 s / 90°, 2 x pomocný spínač, ovládanie: plynulé, riadiaci signál 2...10 V, dočasné manuálne nastavenie ručným kolieskom (neotáčavé), pripojovacie svorky 2,5 mm <sup>2</sup> , príkon počas prevádzky 236 W, bez adaptéra, priama montáž.	230 V AC plynulá	 1 7711 46	1	6 723,02	8 067,62







## HERZ - Priame uzatváracie ventily bez vypúšťania

Vyhotovenie	min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>OVGW</b> G E P R Ü F T W1.501</p> <p><b>HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania</b></p> <p>max. prevádzková teplota: +90 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, vnútorný závit x vnútorný závit, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.</p>	0,20	15		2 4215 41	10	23,53	28,24
	0,40	20		2 4215 42	10	30,94	37,13
	0,70	25		2 4215 43	10	38,96	46,75
	1,20	32		2 4215 44	5	53,74	64,49
	1,60	40		2 4215 45	5	63,45	76,14
	2,70	50		2 4215 46	5	87,23	104,68
 <p><b>OVGW</b> G E P R Ü F T W1.501</p> <p><b>HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania</b></p> <p>max. prevádzková teplota: +90 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, vnútorný závit x vonkajší závit, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.</p>	0,20	15		2 4215 61	10	28,53	34,24

## HERZ - Priame uzatváracie ventily s vypúšťaním





 <p><b>OVGW</b> G E P R Ü F T W1.501</p> <p><b>HERZ - Priamy uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</b></p> <p><b>Upozornenie:</b> k ventilu je <b>NUTNÉ</b> samostatne <b>objednať</b> závitovú zátku <b>2 0273 09</b> alebo vypúšť. ventil <b>2 0276 09</b>.</p> <p>max. prevádzková teplota: +85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, bez mŕtveho priestoru, trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213, s dvomi vrtmi 1/4" pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom.</p>	0,20	15		2 4215 31	5	25,36	30,43
	0,40	20		2 4215 32	5	31,91	38,29
	0,70	25		2 4215 33	5	39,90	47,88
	1,20	32		2 4215 34	5	51,68	62,02
	1,60	40		2 4215 35	5	67,20	80,64
	2,70	50		2 4215 36	5	90,63	108,76

## HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu





 <p><b>HERZ - Závitová zátku</b></p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-kružkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,23	1,48
	3/8		2 0273 00	1	1,94	2,33
 <p><b>HERZ - Vypúšťací ventilček</b></p> <p>s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicový prípojku 1 <b>6206 01</b> objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	20	11,60	13,92
	3/8		2 0276 00	20	13,74	16,49



## HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a nestúpavým vretenom

Vyhotovenie	min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>OVGW</b> GEPRÜFT W1.332</p> <p><b>HERZ - STRÖMAX-WD, uzatvárací ventil bez vypúšťania</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotiesnaný v telese prostredníctvom O-krúžku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213,</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,50	15		2 4125 61	5	23,83	28,60
	1,00	20		2 4125 62	5	32,34	38,81
	1,75	25		2 4125 63	5	41,83	50,20
	3,00	32		2 4125 64	5	66,58	79,90
	4,00	40		2 4125 65	5	87,87	105,44
	6,75	50		2 4125 66	5	132,16	158,59
	11,00	65		2 4125 67	1	269,10	322,92
	16,00	80		2 4125 68	1	397,84	477,41
 <p><b>OVGW</b> GEPRÜFT W1.332</p> <p><b>HERZ - STRÖMAX-AWD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</b></p> <p><b>Upozornenie:</b> k ventilu je <b>NUTNÉ</b> samostatne <b>objednať</b> závitovú zátku <b>2 0273 0x</b> alebo vypúšť. ventil <b>2 0276 0x</b>.</p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotiesnaný v telese prostredníctvom O-krúžku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 <b>0273 09</b> DN65-DN80: 2 vrty 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 <b>0273 00</b></p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,50	15		2 4125 71	5	25,12	30,14
	1,00	20		2 4125 72	5	33,36	40,03
	1,75	25		2 4125 73	5	41,48	49,78
	3,00	32		2 4125 74	5	64,91	77,89
	4,00	40		2 4125 75	5	85,78	102,94
	6,75	50		2 4125 76	5	129,81	155,77
	11,00	65		2 4125 77	1	262,04	314,45
	16,00	80		2 4125 78	1	379,72	455,66





## HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

 <p><b>HERZ - Závitová zátku</b> Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,23	1,48
	3/8		2 0273 00	1	1,94	2,33
 <p><b>HERZ - Vypúšťací ventilček</b> s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 <b>6206 01</b> objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	20	11,60	13,92
	3/8		2 0276 00	20	13,74	16,49









## HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a stúpacým vretenom

Vyhotovenie	min. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-W, uzatvárací ventil bez vypúšťania</b></p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, stúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213,</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p> <p>Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,50	15		2 4115 01	10	21,73	26,08
	1,00	20		2 4115 02	10	29,97	35,96
	1,75	25		2 4115 03	10	39,55	47,46
	3,00	32		2 4115 04	5	58,23	69,88
	4,00	40		2 4115 05	5	85,05	102,06
	6,75	50		2 4115 06	5	129,81	155,77
	11,00	65		2 4115 07	1	266,89	320,27
	16,00	80		2 4115 08	1	394,28	473,14
 <p><b>HERZ - STRÖMAX-AW, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</b></p> <p><b>Upozornenie:</b> k ventilu je <b>NUTNÉ</b> samostatne <b>objednať</b> závitovú zátku <b>2 0273 0x</b> alebo vypúšť. ventil <b>2 0276 0x</b>.</p> <p><b>Použitie:</b> na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 80 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objed. sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt uzatvorený - <b>2 0273 09</b> DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt uzatvorený - <b>2 0273 00</b></p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p> <p>Podľa ÖNORM EN 1213, ÖVGW preverené a registrované.</p>	0,25	10		2 4115 00	10	23,04	27,65
	0,50	15		2 4115 11	10	25,12	30,14
	1,00	20		2 4115 12	10	30,70	36,84
	1,75	25		2 4115 13	10	39,43	47,32
	3,00	32		2 4115 14	5	62,84	75,41
	4,00	40		2 4115 15	5	86,02	103,22
	6,75	50		2 4115 16	5	132,23	158,68
	11,00	65		2 4115 17	1	274,17	329,00
16,00	80	2 4115 18	1	384,57	461,48		

## HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

 <p><b>HERZ - Závitová zátku</b> Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	1,23	1,48
	3/8		2 0273 00	1	1,94	2,33
 <p><b>HERZ - Vypúšťací ventilček</b> s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený Hadicovú prípojku 1 <b>6206 01</b> objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	20	11,60	13,92
	3/8		2 0276 00	20	13,74	16,49





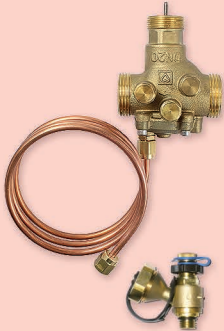



## HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002



Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzk. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzk. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužeľ. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z DZR mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. <b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109). <b>Upozornenie:</b> pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 109).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 41	1	148,43	178,12
	100-1600	1G	20		1 4002 42	1	158,16	189,79
	150-2000	5/4	25		1 4002 43	1	230,05	276,06
	200-5000	1 1/2	32		1 4002 44	1	316,29	379,55
	400-8000	1 3/4	40		1 4002 45	1	344,98	413,98
	400-9000	2 3/8	50		1 4002 46	1	419,93	503,92
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 25-60 kPa</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzk. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzk. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> priamy, u DN15 a DN20 vonkajší závit s kužeľ. tesnením, DN25-DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z DZR mosadze, s 2-mi vrtmi s 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. <b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109). <b>Upozornenie:</b> pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 109).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 61	1	160,89	193,07
	100-1600	1G	20		1 4002 62	1	174,01	208,81
	150-2200	5/4	25		1 4002 63	1	253,00	303,60
	200-7500	1 1/2	32		1 4002 64	1	347,93	417,52
	500-9000	1 3/4	40		1 4002 65	1	379,48	455,38
	500-10000	2 3/8	50		1 4002 66	1	461,87	554,24
 <p><b>HERZ - Regulátor tlak. diferencie 50-150 kPa</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzk. teplota: do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzk. teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventilu z DZR mosadze, s 2 vrtmi 1/4" uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie. <b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie 1 0284 03. <b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109). <b>Upozornenie:</b> pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky na napojenie (str. 109).</p>	50-1500	3/4G	15		1 4002 31	1	181,90	218,28
	100-1900	1G	20		1 4002 32	1	196,71	236,05
	150-4000	5/4	25		1 4002 33	1	286,02	343,22
	200-5200	1 1/2	32		1 4002 34	1	393,34	472,01
	500-8000	1 3/4	40		1 4002 35	1	429,00	514,80
	500-9000	2 3/8	50		1 4002 36	1	522,15	626,58





## HERZ - Kombinovaný automatický vyvažovací ventil VS-TS

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Kombinovaný automatický vyvažovací ventil VS-TS</b></p> <p><b>Použitie:</b> vo vykurovacích a chladiacích sústavách. Spája v sebe 4 ventily: regulátor tlakovej diferencie, vyvažovací, uzatvárací a zónový (pre osadenie pohonu) ventil.                      max. prevádzková teplota: +130 °C (bez pary)                      min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda)                      min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      max. diferenčný tlak na ventile: 200 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z DRZ mosadze, závit M 28x1,5 pre osadenie pohonu.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 109).</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 5x, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	30-560	3/4G	15LF		1 4012 30	1	99,10	118,92
	50-1400	3/4G	15LP		1 4012 31	1	99,10	118,92
	50-2000	3/4G	15HP		1 4012 41	1	99,10	118,92
	50-1950	1G	20LP		1 4012 32	1	102,19	122,63
	50-2100	1G	20HP		1 4012 42	1	102,19	122,63

## HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS





 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie tlakovej diferencie fixne nastavenej z výroby na 23 kPa v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.                      max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C                      max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C                      min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / -20 °C (nemrznúca zmes)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, pre osadenie termopohonu</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03.</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 3x a 1 7990 32.</p> <p><b>Upozornenie:</b> pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 109).</p>	50-900	3/4G	15		1 4002 81	1	140,28	168,34
	100-1200	1G	20		1 4002 82	1	149,46	179,35
	150-1800	5/4	25		1 4002 83	1	217,34	260,81
	200-4000	1 1/2	32		1 4002 84	1	298,90	358,68
	400-6500	1 3/4	40		1 4002 85	1	325,98	391,18
	400-7000	2 3/8	50		1 4002 86	1	396,84	476,21

## HERZ - Tepelnoizolačné obklady pre regulátory tlakovej diferencie 4002





 <p><b>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4002</b>                      z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m<sup>3</sup>, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre tlakovej diferencie HERZ 4002.</p>	15		1 4096 11	1	12,47	14,96
	20		1 4096 12	1	15,80	18,96
	25		1 4096 13	1	20,37	24,44
	32		1 4096 14	1	26,90	32,28
	40		1 4096 15	1	32,44	38,93
	50		1 4096 16	1	38,58	46,30



## HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007



Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa</b>  <b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.                      max. prevádzková teplota: 130 °C                      min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda)                      min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).  <b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03.  <b>Objednávať samostatne:</b> vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	50-1200	1/2	15		1 4007 01	1	203,41	244,09	
	50-1200	3/4	20		1 4007 02	1	235,09	282,11	
	200-4000	1	25		1 4007 03	1	271,23	325,48	
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 04	1	316,35	379,62	
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 05	1	402,27	482,72	
	750-9000	2	50		1 4007 06	1	442,99	531,59	
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 07	1	467,05	560,46	
	750-12000	3	80		1 4007 08	1	603,05	723,66	
	 <p><b>Regulátor tlakovej diferencie FIX 23 kPa</b>  <b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.                      max. prevádzková teplota: 130 °C                      min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda)                      min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vnútorným závitom, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).  <b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03.  <b>Objednávať samostatne:</b> vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	100-600	1/2	15		1 4007 51	1	271,58	325,90
		150-780	3/4	20		1 4007 52	1	279,27	335,12
		200-1500	1	25		1 4007 53	1	317,56	381,07
		300-2500	1 1/4	32		1 4007 54	1	345,67	414,80
		400-4700	1 1/2	40		1 4007 55	1	373,93	448,72
		600-6100	2	50		1 4007 56	1	409,30	491,16
		750-10000	2 1/2	65		1 4007 57	1	518,90	622,68
		750-12000	3	80		1 4007 58	1	603,05	723,66

## HERZ - Prepúšťacie ventily

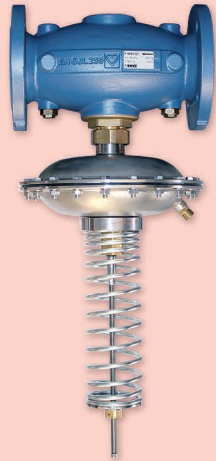

 <p><b>HERZ - Príamy prepúšťací ventil</b>                      jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.</p>	10-2000	15		1 4004 31	1	31,19	37,43
		20		1 4004 32	1	32,10	38,52
 <p><b>HERZ - Rohový prepúšťací ventil</b>                      jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.</p>	10-2000	15		1 4004 41	1	31,19	37,43
		20		1 4004 42	1	32,10	38,52



## HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007 F

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádz. teplota: +120°C (DN15-32) max. prevádz. teplota: +110°C (DN40-50) min. prevádz. teplota: +2°C / -10°C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN 1092, PN 16, teleso ventila zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, so 4-mi vrtmi 3/8" s uzávermi.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil 1 0284 03.</p>	200-4000	1	25		1 4007 13	1	273,58	328,30
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 14	1	320,60	384,72
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 15	1	414,60	497,52
	750-9000	2	50		1 4007 16	1	465,95	559,14
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 17	1	591,04	709,25
	750-12000	3	80		1 4007 18	1	622,72	747,26

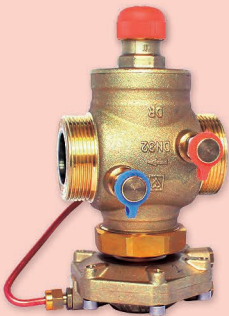

## HERZ - Regulátor tlakovej diferencie F 4007

Vyhotovenie	Prietok v m <sup>3</sup> /h	Rozsah v kPa	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) -10 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> v prírubovom vyhotovení, priamy, teleso ventila zo sivej zliatiny EN-GJL-250 podľa EN 1561, príruha podľa EN 1092-2.</p> <p><b>Súčasť dodávky:</b> impulzné vedenie o dĺžke 1,5 m.</p>	2,5 - 28	50 - 150	50		F 4007 26	1	982,83	1 179,40
	1,5 - 23	10 - 40	65		F 4007 07	1	1 150,41	1 380,49
	1,5 - 30	20 - 80	65		F 4007 17	1	1 150,41	1 380,49
	3,0 - 45	50 - 150	65		F 4007 27	1	997,83	1 197,40
	15, - 36	10 - 40	80		F 4007 08	1	1 244,82	1 493,78
	1,5 - 25	20 - 80	80		F 4007 18	1	1 244,82	1 493,78
	7,0 - 65	20 - 80	80HF		F 4007 38	1	1 274,13	1 528,96
	3,0 - 65	50 - 150	80		F 4007 28	1	1 092,23	1 310,68
	3,4 - 40	10 - 40	100		F 4007 09	1	1 296,41	1 555,69
	4,0 - 85	20 - 80	100		F 4007 19	1	1 296,41	1 555,69
	4,0 - 65	50 - 150	100		F 4007 29	1	1 142,73	1 371,28
	10 - 160	20 - 80	125		F 4007 20	1	2 295,34	2 754,41
	10 - 160	50 - 150	125		F 4007 30	1	2 311,80	2 774,16
	10 - 180	20 - 80	150		F 4007 21	1	2 499,52	2 999,42
	10 - 160	50 - 150	150		F 4007 31	1	2 518,17	3 021,80
	20 - 400	50 - 150	200		F 4007 32	1	dopyt	dopyt









## HERZ - Regulátor objemového prietoku

Vyhotovenie	Prietok v m <sup>3</sup> /h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích systémov.</p> <p>max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzková tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kompaktný tvar, s vonkajšími závitmi s plochým tesnením, pripojovací závit pre pohon M28x1,5, zdvih 6 mm.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie.</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	0,6-3,3	1 1/4	25		1 4406 23	1	215,70	258,84
	1,2-6,0	1 3/4	32		1 4406 24	1	241,39	289,67
	1,5-7,5	2	40		1 4406 25	1	256,29	307,55
	2,4-12,0	2 1/2	50		1 4406 26	1	316,84	380,21

## HERZ - Regulátor objemového prietoku

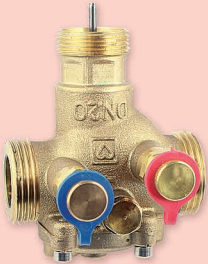



Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku 4001</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.</p> <p>max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzková tlak: 16 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 105).</p>	200-900	1G	20		1 4001 22	1	157,94	189,53
	400-1900	5/4	25		1 4001 23	1	228,80	274,56
	500-2500	1 1/2	32		1 4001 24	1	314,74	377,69
	1100-5200	1 3/4	40		1 4001 25	1	343,77	412,52

## HERZ - Regulátor objemového prietoku





 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.</p> <p>max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p> <p><b>Upozornenie:</b> pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 109).</p>	100-430	3/4G	15		1 4006 11	1	130,19	156,23
	200-900	1G	20		1 4006 12	1	137,53	165,04
	400-1900	5/4	25		1 4006 13	1	146,18	175,42
	500-2500	1 1/2	32		1 4006 14	1	192,48	230,98
	1100-5200	1 3/4	40		1 4006 15	1	240,58	288,70
	1100-5300	2 3/8	50		1 4006 16	1	249,81	299,77



## HERZ - Regulátor objemového prietoku







Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 M SMART</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, s vonkajším závitom s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi meracími ventilčekmi osadenými z výroby, s integr. regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5, zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závit. prechodky pre napojenie ventilu</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	20-120	3/4	15LF		1 4006 30	1	91,14	109,37
	40-190	3/4	15MF		1 4006 39	1	91,14	109,37
	160-800	3/4	15SF		1 4006 51	1	91,14	109,37
	240-1200	3/4	15HF		1 4006 71	1	91,14	109,37
	240-1200	1	20SF		1 4006 52	1	99,91	119,89
	400-2000	1	20HF		1 4006 72	1	104,38	125,26
 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku 4006 R SMART</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. Vyhotovenie a technické parametre zhodné s 4006 M SMART.</p> <p>Ventil je bez meracích ventilčekov.</p> <p><b>Objednávať samostatne:</b> prechodky a závit. prechodky pre napojenie ventilu</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	160-800	3/4	15SF		1 4006 91	1	83,73	100,48
	240-1200	3/4	15HF		1 4006 81	1	83,73	100,48
	240-1200	1	20SF		1 4006 92	1	94,63	113,56
	400-2000	3/4	20HF		1 4006 82	1	94,63	113,56

## HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal</b></p> <p>Tepelnoizolačný obal pre HerzCON z EPP, nepriepustný pre difúziu vodnej pary, čierny, s integrovaným geometrickým uzáverom.</p>	15LF 15MF 15SF 15HF 20SF 20HF		1 4700 96	1	dopyt	dopyt
	25		1 4700 98	1	25,25	30,30
 <p><b>HERZ - HerzCON Tepelnoizolačný obal s vyššou požiarou odolnosťou</b></p> <p>Tepelnoizolačný obal pre HerzCON zo špeciálneho EPP, nepriepustný pre difúziu vodnej pary, čierny, so zvýšenou požiarou odolnosťou, s integrovaným geometrickým uzáverom.</p>	15LF 15MF 15SF 15HF 20SF 20HF		1 4700 91	1	dopyt	dopyt
	25		1 4700 93	1	dopyt	dopyt



## HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil

Vyhotovenie	Prietok v l/h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 65 mm</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemu prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Sada obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulátor objemového prietoku HERZ 4006 SMART</li> <li>• 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút</li> <li>• Filter s vypúšťacím guľovým kohútom</li> <li>• Tepelnoizolačný čierny difúzne tesný obal</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b> termopohon pre regulátor objem. prietoku 4006 SMART</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p> <p>DN15LF a DN15MF majú 2 meracie ventilčeky, DN15SF, DN15HF, DN20SF a DN20HF majú 3 meracie ventilčeky.</p>	20-100	15LF		1 4600 50	1	202,04	242,45
	40-200	15MF		1 4600 59	1	207,49	248,99
	160-800	15SF		1 4600 76	1	207,49	248,99
	240-1200	15HF		1 4600 56	1	217,86	261,43
	240-1200	20SF		1 4600 77	1	226,65	271,98
	400-2000	20HF		1 4600 57	1	226,65	271,98
	 <p><b>HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 90 mm</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Sada obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulátor objemového prietoku HERZ 4006</li> <li>• 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút</li> <li>• Filter s vypúšťacím guľovým kohútom</li> <li>• Tepelnoizolačný čierny difúzne tesný obal</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b> termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	100-1900		25		1 4600 58	1
 <p><b>HERZ - HerzCON Sada na priame pripojenie FanCoil s rozstupom rúrok 110 mm</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku vo FanCoil jednotkách alebo vykurovacích a chladiacich vetvách s možnosťou osadenia pohonu (objednáva sa samostatne). Zároveň umožňuje uzatvorenie, preplach, napustenie a vypustenie systému za ním umiestneného.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p><b>Sada obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulátor objemového prietoku HERZ 4006</li> <li>• 2 x HERZ Multifunkčný guľový kohút</li> <li>• Filter s vypúšťacím guľovým kohútom</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b> termopohon pre regulátor objemového prietoku 4006 SMART</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	200-2500	32		1 4600 54	1	523,01	627,61



# Závitové tvarovky pre ventily 4002, 4001 a 4006

Skupina  
produktov **A**

## HERZ - Závitové prípojky pre ventily 4002, 4001 a 4006

Pre 4002, 4001 a 4006 DN15

Vyhotovenie	Presuvná matica Dim.	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	3/4	1/2		1 6210 21	20	4,20	5,04
	3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	4,70	5,64
	3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	5,89	7,07
	3/4	12 x 12		1 6235 21	20	4,20	5,04
	3/4	14 x 15		1 6235 31	20	4,20	5,04
	3/4	15 x 18		1 6235 41	20	4,20	5,04

Pre 4002, 4001 a 4006 DN20

	1	3/4		1 6210 02	20	6,93	8,32
	1	15 x 18		1 6235 12	20	6,93	8,32

Pre 4002, 4001 a 4006 DN25

	1 1/4	1		1 6220 63	20	13,54	16,25
	1 1/4	28 mm		1 6236 63	20	11,71	14,05
	1 1/4	33,7 mm		1 6240 63	20	15,88	19,06

Pre 4002, 4001 a 4006 DN32

	1 1/2	1 1/4		1 6220 64	20	18,15	21,78
	1 1/2	35 mm		1 6236 64	20	21,05	25,26
	1 1/2	41 mm		1 6240 64	20	16,82	20,18

Pre 4002, 4001 a 4006 DN40

	1 3/4	1 1/2		1 6220 65	20	23,32	27,98
	1 3/4	42 mm		1 6236 65	20	31,45	37,74
	1 3/4	47,5 mm		1 6240 65	20	17,31	20,77

Pre 4002, 4001 a 4006 DN50

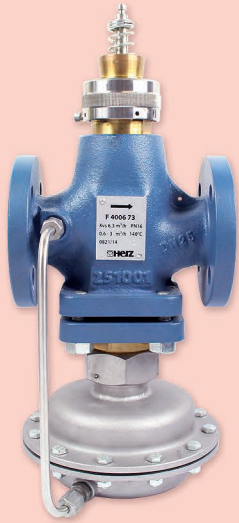

	2 3/8	2		1 6220 66	20	28,22	33,86
	2 3/8	54 mm		1 6236 66	20	34,84	41,81
	2 3/8	60,3 mm		1 6240 66	20	19,54	23,45




Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).



## HERZ - Regulátor objemového prietoku pre diaľkové rozvody tepla

Vyhotovenie	Prietok v m <sup>3</sup> /h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku pre diaľkové rozvody tepla</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vykurovacích okruhoch diaľkového rozvodu tepla, s možnosťou osadenia pohonu.                      max. prevádzková teplota: +140 °C                      min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      diferenčný tlak cez regulátor: 20 kPa                      max. diferenčný tlak: 1 000 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, v prírubovom vyhotovení, teleso je vyhotovené z liatiny GJL-250 podľa EN 1561, príruby sú vyhotovené v zmsle EN 1092-2, materiál kužela, vretena, sedla a pružiny je z WN1.4057, WN1.4404, WN1.4021, WN1.4310, tesniaci materiál FPM, EPDM (podľa ISO1629).</p> <p><b>Riadenie:</b> Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 113.</p>	0,25-1,3	15		F 4006 71	1	872,85	1 047,42
	0,4-2,0	15		F 4006 72	1	995,41	1 194,49
	0,6-3,0	25		F 4006 73	1	1 217,09	1 460,51
	0,8-4,0	25		F 4006 93	1	1 066,82	1 280,18
	1,3-6,5	32		F 4006 74	1	1 159,54	1 391,45
	2,6-11,0	40		F 4006 75	1	1 243,73	1 492,48
	3,2-16,0	50		F 4006 80	1	1 373,75	1 648,50
	6,0-28,0	65		F 4006 81	1	2 342,52	2 811,02
	8,0-40,0	80		F 4006 82	1	2 880,72	3 456,86
	12,6-60,0	100		F 4006 83	1	3 411,47	4 093,76
	16,0-80,0	125		F 4006 84	1	3 401,87	4 082,24


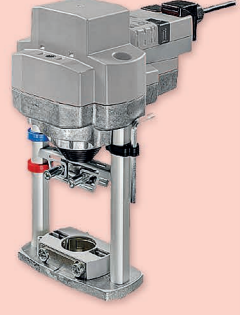
## HERZ - Regulátor objemového prietoku

 <p><b>HERZ - Regulátor objemového prietoku</b></p> <p><b>Použitie:</b> na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu.                      max. prevádzková teplota: +110 °C                      min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda)                      min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 20 kPa                      max. diferenčný tlak: 400 kPa</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčermi na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené z liatiny EN-GJL-250, príruby sú vyhotovené v zmsle EN 1092-2, materiál kužela, vretena a sedla je z CW617N-R320-S, WN1.4305, WN1.4305, materiál implupzného vedenia WN1.4305, materiál membrány EPDM.</p> <p><b>Riadenie:</b> Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 2- resp. 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.111 a 112, tabuľku pre správnu voľbu na strane 113.</p>	3,75-15	50		F 4006 62	1	877,08	1 052,50
	5-20	65		F 4006 63	1	910,01	1 092,01
	9-36	80		F 4006 64	1	1 035,15	1 242,18
	10,75-43	100		F 4006 65	1	1 118,58	1 342,30
	22,5-90	125		F 4006 66	1	2 649,90	3 179,88
	30-120	125 HF		F 4006 56	1	2 686,13	3 223,36
	36,25-145	150		F 4006 67	1	2 831,03	3 397,24
	43,75-170	150 HF		F 4006 57	1	2 867,25	3 440,70
	52,5-210	200		F 4006 68	1	12 218,75	14 662,50
	75-300	200 HF		F 4006 58	1	12 452,57	14 943,08
	87,5-350	200 UHF		F 4006 48	1	12 778,59	15 334,31
	87,5-350	250 SF		F 4006 69	1	dopyt	dopyt
	102,5-410	250 HF		F 4006 59	1	dopyt	dopyt





## HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

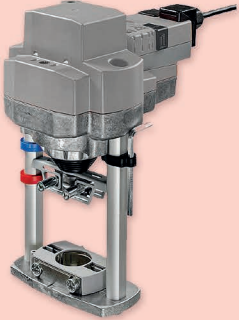




Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/15 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 1 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	24 V AC/DC	F 7712 90	1	456,75	548,10
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/15 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 1 W.	24 V AC/DC	F 7712 95	1	441,53	529,84
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 230 V AC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/15 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	230 V AC	F 7712 81	1	441,53	529,84
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/20 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 1,5 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	24 V AC/DC	F 7712 91	1	604,94	725,93
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/20 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 1,5 W.	24 V AC/DC	F 7712 96	1	580,58	696,70
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 230 V AC, menovité napätie 100-240 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 1000 N, zdvih 20 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/20 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	230 V AC	F 7712 82	1	580,58	696,70
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, so spätným signálom polohy, charakteristika lineárna, smer pôsobenia nastaviteľný, doba ovládania 150 s/40 mm, krytie IP54, spotreba energie počas prevádzky 4 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.	24 V AC/DC	F 7712 92	1	1201,76	1442,11
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/40 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2,5 W.	24 V AC/DC	F 7712 98	1	1155,07	1386,08
	<b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie 230 V AC, menovité napätie 100-240 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová uzatváracia sila 2500 N, zdvih 40 mm, smer pôsobenia nastaviteľný, čas polohovania 150 s/40 mm, stupeň krytia IP54, príkon v prevádzke 2 W.	230 V AC	F 7712 84	1	1155,07	1386,08






# Príslušenstvo pre pohony 1 7712 xx

Skupina produktov **A**



## HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ F 4006 xx</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 500 N, zdvih 15 mm, so signálom spätnej väzby polohy 0,5 - 10 V, komunikácia cez MP-Bus, charakteristika rovnopercentná, smer pôsobenia nastaviteľný, doba chodu 150s / 15 mm, krytie IP54, príkon pri prevádzke 2 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	24 V AC/DC		F 7713 01	1	475,47	570,56
	24 V AC/DC		F 7713 02	1	551,46	661,75
 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily HERZ F 4006 xx</b> napájacie napätie 24 V AC/DC regulačná prevádzka: plynulá s riadiacim signálom 2-10 V, uzatváracia sila 2 500 N, zdvih 40 mm, so signálom spätnej väzby polohy 0,5 - 10 V, komunikácia cez MP-Bus, charakteristika rovnopercentná, smer pôsobenia nastaviteľný, doba chodu 150s / 40 mm, krytie IP54, príkon pri prevádzke 4 W, automatické prispôsobenie zdvihu ventilu.</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	24 V AC/DC		F 7713 03	1	1125,73	1350,88

## HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

 <p><b>HERZ - Pohon pre ventily</b> napájacie napätie AC/DC 24 V regulačná prevádzka: 2-bodová, 3-bodová alebo plynulá uzatváracia sila 2500 N, príkon 10 W / 20 VA, IP 66 riadiaci signál 0...10 V, Ri &gt; 100 kΩ, zdvih 0...40 mm, <b>Vhodný pre ventily:</b> F 4035 xx DN100 až DN150 F 4037 xx DN100 až DN150 <b>Poznámka:</b> Pohon je možné prevádzkovať aj s napájacím napätím 230 V zasunutím zásuvného modul 1 7712 22 do pohonu, zásuvný modul sa objednáva samostatne.</p>	24 V		1 7712 32	1	694,06	832,87
	24 V		1 7712 21	1	694,06	832,87


## HERZ - Príslušenstvo pre pohony 1 7712 xx


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zásuvný modul pre pohon 1 7712 32</b> pre prevádzku s napájacím napätím 230 V objednáva sa samostatne, nutné príslušenstvo pre prevádzku pohonu s 230 V</p>		1 7712 22	1	103,48	124,18



# Voľba pohonov pre ventily


## HERZ - Regulátory objemového prietoku - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu							
		F 7712 90	1 7713 01	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 98	1 7712 21	F 7712 81	F 7712 84
		24 V AC/DC						230 V AC	
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia	
		500 N	500 N	2500 N	500 N	2500 N	2500 N	500 N	2500 N
		15 mm	15 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm	15 mm	40 mm
F 4006 71	15	+	+		+			+	
F 4006 72	15	+	+		+			+	
F 4006 73	25	+	+		+			+	
F 4006 93	25	+	+		+			+	
F 4006 74	32	+	+		+			+	
F 4006 75	40	+	+		+			+	
F 4006 80	50	+	+		+			+	
F 4006 81	65			+		+	+		+
F 4006 82	80			+		+	+		+
F 4006 83	100			+		+	+		+
F 4006 84	125			+		+	+		+


Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu												
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7713 01	F 7713 02	F 7713 03	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 98	1 7712 21	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 84
		24 V AC/DC										230 V AC		
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V						2-bodová, 3-bodová regulácia				2-bodová, 3-bodová regulácia		
		500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N	2500 N	500 N	1000 N	2500 N
		15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	40 mm	40 mm	15 mm	40 mm	40 mm
F 4006 62	50	+			+			+				+		
F 4006 63	65	+			+			+				+		
F 4006 64	80		+			+			+				+	
F 4006 65	100		+			+			+				+	
F 4006 66	125			+			+			+	+			+
F 4006 56	125 HF			+			+			+	+			+
F 4006 67	150			+			+			+	+			+
F 4006 57	150 HF			+			+			+	+			+
F 4006 68	200 SF			+			+			+	+			+
F 4006 58	200 HF			+			+			+	+			+
F 4006 48	200 UHF			+			+			+	+			+
F 4006 69	250 SF			+			+			+	+			+
F 4006 59	250 HF			+			+			+	+			+

# Voľba pohonov pre ventily

## HERZ - Riadiace ventily, 2- a 3-cestné priame - kombinované ventily, prírubové

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 84	1 7712 32
		24 V AC/DC						230 V AC			24V
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-, 3-bod. regulácia
		500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 40 mm	2500 N 40 mm	2500 N 40 mm
F 4035 01	15	+			+			+			
F 4035 11	15	+			+			+			
F 4035 21	15	+			+			+			
F 4035 31	15	+			+			+			
F 4035 03	25	+			+			+			
F 4035 13	25	+			+			+			
F 4035 04	32		+			+			+		
F 4035 05	40		+			+			+		
F 4035 16	50		+			+			+		
F 4035 07	65		+			+			+		
F 4035 08	80		+			+			+		
F 4035 09	100			+			+			+	+
F 4035 10	125			+			+			+	+
F 4035 41	150			+			+			+	+
F 4035 40	15	+			+			+			
F 4035 51	15	+			+			+			
F 4035 61	15	+			+			+			
F 4035 71	15	+			+			+			
F 4035 43	25	+			+			+			
F 4035 53	25	+			+			+			
F 4035 44	32		+			+			+		
F 4035 45	40		+			+			+		
F 4035 56	50		+			+			+		
F 4035 47	65			+			+			+	+
F 4035 48	80			+			+			+	+
F 4035 49	100			+			+			+	+
F 4035 50	125			+			+			+	+
F 4035 52	150			+			+			+	+









  

Obj. číslo ventila	DN	Obj. číslo pohonu									
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 84	1 7712 32
		24 V AC/DC						230 V AC			24V
		plynulá regulácia s riadiacim signálom 2-10 V			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-bodová, 3-bodová regulácia			2-, 3-bod. regulácia
		500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 20 mm	2500 N 40 mm	500 N 15 mm	1000 N 40 mm	2500 N 40 mm	2500 N 40 mm
F 4037 01	15	+			+			+			
F 4037 11	15	+			+			+			
F 4037 21	15	+			+			+			
F 4037 31	15	+			+			+			
F 4037 03	25	+			+			+			
F 4037 13	25	+			+			+			
F 4037 04	32		+			+			+		
F 4037 05	40		+			+			+		
F 4037 16	50		+			+			+		
F 4037 07	65		+			+			+		
F 4037 08	80		+			+			+		
F 4037 09	100			+			+			+	+
F 4037 10	125			+			+			+	+
F 4037 41	150			+			+			+	+









## HERZ - Guľové kohúty s upchávkou PROFI



Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN  <b>Vyhotovenie:</b> 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.</p>	63	8		1 2100 09	0	5,47	6,56
	63	10		1 2100 00	0	5,86	7,03
	50	15		1 2100 01	0	7,09	8,51
	50	20		1 2100 02	0	9,26	11,11
	50	25		1 2100 03	0	15,42	18,50
	40	32		1 2100 04	0	21,96	26,35
	40	40		1 2100 05	0	34,94	41,93
	40	50		1 2100 06	0	55,79	66,95
	16	65		1 2100 07	0	147,80	177,36
	16	80		1 2100 08	0	218,83	262,60
 <p><b>HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN  <b>Vyhotovenie:</b> 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.</p>	63	8		1 2100 19	0	5,20	6,24
	63	10		1 2100 10	0	5,93	7,12
	50	15		1 2100 11	0	7,30	8,76
	50	20		1 2100 12	0	9,39	11,27
	50	25		1 2100 13	0	15,03	18,04
	40	32		1 2100 14	0	21,52	25,82
 <p><b>HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN  <b>Vyhotovenie:</b> vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.</p>	63	8		1 2160 09	0	5,93	7,12
	63	10		1 2160 00	0	7,06	8,47
	50	15		1 2160 01	0	8,40	10,08
	50	20		1 2160 02	0	10,91	13,09
	50	25		1 2160 03	0	17,81	21,37
	40	32		1 2160 04	0	25,41	30,49
	40	40		1 2160 05	0	39,09	46,91
	40	50		1 2160 06	0	61,87	74,24
 <p><b>HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN  <b>Vyhotovenie:</b> vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.</p>	63	8		1 2160 19	0	5,83	7,00
	63	10		1 2160 10	0	7,04	8,45
	50	15		1 2160 11	0	8,42	10,10
	50	20		1 2160 12	0	11,03	13,24
	50	25		1 2160 13	0	16,92	20,30
	40	32		1 2160 14	25	25,17	30,20



## HERZ - Guľové kohúty s vypúšťacím ventilom a s upchávkou PROFI







Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilíčkem a pákovým ovládačom</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN <b>Vyhotovenie:</b> 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 01	25	8,40	10,08
		40	20		1 2402 02	10	10,67	12,80
		40	25		1 2402 03	10	16,97	20,36
		40	32		1 2402 04	5	23,71	28,45
		25	40		1 2402 05	5	33,00	39,60
	<b>HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilíčkem a motýlikovým ovládačom</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +80°C min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN <b>Vyhotovenie:</b> 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 11	8	8,58	10,30
		40	20		1 2402 12	4	10,61	12,73
		40	25		1 2402 13	2	16,52	19,82
		40	32		1 2402 14	2	22,45	26,94

## HERZ - Guľový kohút KLASIK





	<b>HERZ - Guľový kohút KLASIK s pákovým ovládačom</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované. Guľa z kovanej mosadze pochrómovaná. Ovládacia páka z ocele, pozinkovaná, potiahnutá červeným plastom. Tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM. 2 x vnútorný závit.	16	15		1 2201 81	25	5,49	6,59
		16	20		1 2201 82	25	6,66	7,99
		16	25		1 2201 83	25	10,73	12,88
		16	32		1 2201 84	25	16,03	19,24





## HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a pákovým ovládačom</b> Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	15		1 2503 01	16	6,85	8,22
		16	20		1 2503 02	16	9,30	11,16
	<b>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom</b> Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	15		1 2503 11	25	6,80	8,16
		16	20		1 2503 12	25	9,21	11,05
	<b>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom</b> Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.	16	15		1 2502 11	25	6,06	7,27
		16	20		1 2502 12	25	8,40	10,08

## HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie s druhým vypúšťacím ventilom



	<b>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, motýlikovým ovládačom a vypúšťacím ventilom</b> Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	15		1 2504 11	16	19,75	23,70
		16	20		1 2504 12	16	23,13	27,76
	<b>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou, pákovým ovládačom a vypúšťacím ventilom</b> Použitie: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia max. prevádz. teplota: +85°C min. prevádz. teplota: 0°C max. prevádzkový tlak: 16 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR, s druhým výtokom s vonkajším závitom G 3/4" uzatvárateľným samostatným guľovým kohútom s motýlikovým ovládačom.	16	15		1 2504 01	8	19,75	23,70
		16	20		1 2504 02	4	23,13	27,76

## HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie





	<b>HERZ - Guľový kohút s hadicovou prípojkou a prevlečnou maticou 3/4*</b> Použitie: vykurovacie a chladiace systavy max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, guľa z kovanej mosadze pochrómovaná, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena NBR 70ShA *platí pre DN15 aj DN20.	10	15		1 2512 01	25	6,42	7,70
		10	20		1 2512 02	25	9,10	10,92





## HERZ - Guľový kohút 3-cestný prepínací

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Prepínací guľový kohút</b>  <b>Použitie:</b> neagresívne médiá, voda                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 40 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorné závit, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE, tesnenie vretenia PTFE.</p>	40	15		1 2412 01	25	9,36	11,23



## HERZ - Guľové kohúty s vonkajšou maticou

 <p><b>HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a pákovým ovládačom</b>  <b>Použitie:</b> neagresívne médiá, voda                      max. prevádz. teplota: +80°C                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretenia O-krúžkom. Upozornenie: Teleso guľového kohúta je pri obidvoch vyhotoveniach DN15.</p>	16	15		1 2442 01	25	8,04	9,65
	16	20		1 2442 02	16	8,30	9,96
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom</b>  <b>Použitie:</b> neagresívne médiá, voda                      max. prevádz. teplota: +80°C                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, vnútorný závit x prevlečná matica s plochým tesnením, guľa z mosadze s plným prietokom, pochrómovaná, tesnenia PTFE a NBR, tesnenie vretenia O-krúžkom. Upozornenie: Teleso guľového kohúta je pri obidvoch vyhotoveniach DN15.</p>	16	15		1 2442 11	16	7,89	9,47
	16	20		1 2442 12	10	8,30	9,96

## HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou

 <p><b>HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom</b>  <b>Použitie:</b> pripojenie meračov tepla alebo plynových kotlov, prevlečná matica je možné plombovým drôtom zapečatiť.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> telo z kovanej mosadze, poniklované, guľa plnoprietoková a pochrómovaná, tesnenia PTFE, ploché tesnenie, vnútorný závit podľa ISO 228. DN15 - prevlečná matica G1/2" DN20 - prevlečná matica G3/4"</p>	25	15		1 2224 21	25	12,17	14,60
	25	20		1 2224 22	5	14,16	16,99

## HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla

 <p><b>HERZ - Guľový kohút s otvorom pre pripojenie snímača teploty merača tepla</b>  <b>Použitie:</b> v systémoch vykurovania a chladenia v kombinácii s meračom tepla s otvorom pre napojenie snímača M10x1, merané prúdiace médiu okolo snímača rýchlo, spoľahlivo zistí zmeny teploty. Pri výmene snímača stačí uzatvoriť guľový kohút (nie je nutné vypustiť sústavu).                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2202 81	25	13,98	16,78
	25	20		1 2202 82	25	17,69	21,23
	25	25		1 2202 83	16	26,70	32,04















## HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 41	25	6,08	7,30
		25	20		1 2201 42	16	7,67	9,20
		25	25		1 2201 43	16	12,23	14,68
		25	32		1 2201 44	25	18,54	22,25
		25	40		1 2201 45	25	34,72	41,66
		25	50		1 2201 46	16	53,73	64,48
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 51	16	6,08	7,30
		25	20		1 2201 52	10	7,67	9,20
		25	25		1 2201 53	25	12,23	14,68
		25	32		1 2201 54	25	18,54	22,25
		25	40		1 2201 55	25	34,72	41,66
		25	50		1 2201 56	25	53,73	64,48
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová červenej farby s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 61	25	12,33	14,80
		25	20		1 2201 62	25	13,89	16,67
		25	25		1 2201 63	25	18,37	22,04
		25	32		1 2201 64	25	24,86	29,83
		25	40		1 2201 65	25	41,48	49,78
		25	50		1 2201 66	25	60,50	72,60
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládacia páka plastová modrej farby s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2201 71	25	12,33	14,80
		25	20		1 2201 72	25	13,89	16,67
		25	25		1 2201 73	25	18,37	22,04
		25	32		1 2201 74	25	24,86	29,83
		25	40		1 2201 75	25	41,48	49,78
		25	50		1 2201 76	25	60,50	72,60













## HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 01	25	6,07	7,28
	25	20		1 2201 02	25	7,74	9,29
	25	25		1 2201 03	25	12,43	14,92
	25	32		1 2201 04	25	18,98	22,78
	25	40		1 2201 05	16	34,14	40,97
	25	50		1 2201 06	25	53,62	64,34
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2201 11	25	5,84	7,01
	25	20		1 2201 12	16	7,33	8,80
	25	25		1 2201 13	16	11,63	13,96
	25	32		1 2201 14	8	17,78	21,34
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.</p>	16	15		1 2211 01	4	8,41	10,09
	16	20		1 2211 02	25	12,05	14,46
	16	25		1 2211 03	25	20,03	24,04
	16	32		1 2211 04	16	31,28	37,54
	16	40		1 2211 05	16	46,63	55,96
	16	50		1 2211 06	8	69,66	83,59
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.</p>	16	15		1 2211 11	4	8,13	9,76
	16	20		1 2211 12	25	11,70	14,04
	16	25		1 2211 13	25	19,36	23,23
	16	32		1 2211 14	5	31,04	37,25
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit.</p>	25	15		1 2228 01	16	6,78	8,14
	25	20		1 2228 02	8	8,60	10,32
	25	25		1 2228 03	4	13,63	16,36
	25	32		1 2228 04	25	20,34	24,41
	25	40		1 2228 05	25	36,45	43,74
	25	50		1 2228 06	5	56,94	68,33
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      vyhovenie ako guľový kohút MODUL 1 2228 0x, len s motýlikovým ovládačom</p>	25	15		1 2228 11	16	6,47	7,76
	25	20		1 2228 12	8	8,21	9,85
	25	25		1 2228 13	4	13,37	16,04
	25	32		1 2228 14	25	19,53	23,44








## HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou



Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 41	25	7,12	8,54
		25	20		1 2206 42	16	9,08	10,90
		25	25		1 2206 43	16	13,91	16,69
		25	32		1 2206 44	8	22,09	26,51
		25	40		1 2206 45	4	41,24	49,49
		25	50		1 2206 46	10	60,72	72,86
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 51	10	7,12	8,54
		25	20		1 2206 52	5	9,08	10,90
		25	25		1 2206 53	16	13,91	16,69
		25	32		1 2206 54	25	22,09	26,51
		25	40		1 2206 55	25	40,89	49,07
		25	50		1 2206 56	16	60,72	72,86
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová červenej farby, s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 61	16	13,45	16,14
		25	20		1 2206 62	8	15,38	18,46
		25	25		1 2206 63	4	20,23	24,28
		25	32		1 2206 64	10	28,42	34,10
		25	40		1 2206 65	10	48,12	57,74
		25	50		1 2206 66	5	67,71	81,25
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby</b> Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacich sústavách. max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, ovládací páka plastová modrej farby, s intergovaným teplomerom, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.	25	15		1 2206 71	16	13,45	16,14
		25	20		1 2206 72	25	15,38	18,46
		25	25		1 2206 73	25	20,23	24,28
		25	32		1 2206 74	16	28,42	34,10
		25	40		1 2206 75	16	48,12	57,74
		25	50		1 2206 76	8	67,71	81,25



## HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou





Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2206 01	25	7,03	8,44
	25	20		1 2206 02	25	8,98	10,78
	25	25		1 2206 03	16	13,98	16,78
	25	32		1 2206 04	16	21,95	26,34
	25	40		1 2206 05	8	40,33	48,40
	25	50		1 2206 06	4	59,58	71,50
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 2 x vnútorný závit.</p>	25	15		1 2206 11	25	6,81	8,17
	25	20		1 2206 12	25	8,66	10,39
	25	25		1 2206 13	16	13,35	16,02
	25	32		1 2206 14	16	21,18	25,42
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s pákovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.</p>	16	15		1 2216 01	25	8,44	10,13
	16	20		1 2216 02	25	10,36	12,43
	16	25		1 2216 03	16	15,81	18,97
	16	32		1 2216 04	16	33,58	40,30
	16	40		1 2216 05	8	58,20	69,84
	16	50		1 2216 06	4	78,82	94,58
 <p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Použitie: ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, s motýlikovým ovládačom červenej farby, tesnenia PTFE, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka.</p>	16	15		1 2216 11	25	8,04	9,65
	16	20		1 2216 12	10	9,97	11,96
	16	25		1 2216 13	5	14,98	17,98
	16	32		1 2216 14	16	32,65	39,18

## HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre guľové kohúty 2201 a 2206

 <p><b>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 2201 a 2206</b>                      z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m<sup>3</sup>, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre guľové kohúty HERZ MODUL 2201 a 2206.</p>	15		1 4096 21	1	10,69	12,83
	20		1 4096 22	1	13,34	16,01
	25		1 4096 23	1	17,24	20,69
	32		1 4096 24	1	22,84	27,41
	40		1 4096 25	1	27,65	33,18
	50		1 4096 26	1	32,77	39,32





## HERZ - Guľové kohúty na vykurovanie, chladenie



Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom</b>  <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +150°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: podľa DN - viď stĺpec PN  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena PTFE.</p>	50	15		1 2190 01	16	7,16	8,59
	50	20		1 2190 02	8	9,20	11,04
	50	25		1 2190 03	4	16,09	19,31
	40	32		1 2190 04	25	22,50	27,00
	40	40		1 2190 05	25	36,66	43,99
	40	50		1 2190 06	16	61,30	73,56
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s predĺženým vretenom</b>  <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách.                      max. prevádz. teplota: +130°C (voda max. +110° bez pary)                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM.</p>	25	15		1 2190 21	16	8,74	10,49
		20		1 2190 22	8	11,70	14,04
		25		1 2190 23	4	17,96	21,55
		32		1 2190 24	25	24,17	29,00
		40		1 2190 25	25	39,31	47,17
		50		1 2190 26	16	57,63	69,16

## HERZ - Guľový kohút s lisovanými spojmi

pre vykurovanie, chladenie a pitnú vodu

 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a lisovanými spojmi</b>  <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry vo vykurovacích a chladiacích sústavách a rozvodoch pitnej vody s priamym nalisovaným na plastilíkovú rúrku.                      max. prevádz. teplota: +85°C                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej DZR mosadze, obojstranne lisované spoje pre plastilínové rúrky lisované TH-U čelustami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guli eliminujúcim stagnáciu vody za guľou).</p>	16	15 - 16x2		P 7216 62	5/40	21,20	25,44
	16	15 - 20x2		P 7220 62	5/40	21,20	25,44
	16	25 - 26x3		P 7226 62	5/30	21,20	25,44



















## HERZ - Guľový kohút so spätnou klapkou

 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou</b>  <b>Použitie:</b> v systémoch vykurovania a chladenia                      max. prevádz. teplota: +85°C                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> 2 x vnútorný závit podľa ISO 228, teleso z kovanej DRZ mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia PTFE a EPDM, tesnenie vretena O-krúžkom, zabudovaný pružinový spätný ventil z plastu.</p>	16	15		1 2110 01	16	10,69	12,83
	16	20		1 2110 02	16	12,42	14,90









## HERZ - Rohové guľové kohúty na pitnú vodu

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Rohový guľový ventil pre pitnú vodu s filtrom a s pomaly stúpavým vretenom,</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12420, pochromované, pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom G 1/2, pripojenie batérie vonkajším závitom 3/8. Tesnenie O-krúžkom. Prevádzková teplota 0-90 °C.</p>	16	15		UH 13108	8	10,20	12,24
 <p><b>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu</b> Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie. Pripojenie - 1 2550 01 - „1/2“ - „3/8“ Pripojenie - 1 2551 01 - „1/2“ - „1/2“</p>	16	1/2 x 3/8		1 2550 01	4	4,50	5,40
	16	1/2 x 1/2		1 2551 01	25	4,62	5,54
 <p><b>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu</b> Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej, drezovej batérie alebo práčky. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“</p>	16	1/2 x 3/4		1 2552 01	10	5,54	6,65
 <p><b>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom,</b> Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie. Pripojenie - „1/2“ - „3/8“ Páčku ako náhradný diel nájdete v kap. 19, str. 204.</p>	16	1/2 x 3/8		1 2553 01	5	8,24	9,89
 <p><b>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom,</b> Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej, drezovej batérie alebo práčky Pripojenie - „1/2“ - „3/4“</p>	16	1/2 x 3/4		1 2554 01	16	9,36	11,23
 <p><b>HERZ - 2-itý rohový guľový kohút pre pitnú vodu,</b> jeden ventil umožňuje pripojenie dvoch odberných miest napr. umývadlovej batérie a práčky, teleso z mosadze, poniklované, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C, pripojenie na rozvod - 1/2" vonkajší závit pripojenie na prvé odberné miesto - 3/4" vonkajší závit pripojenie na druhé odberné miesto 3/8" vonkajší závit</p>	16	1/2 x 3/4 x 3/8		UH13111	10	13,70	16,44
 <p><b>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu</b> Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami, teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: pripojenie odberných miest pitnej vody, napr. umývadlovej a drezovej batérie. Pripojenie na rozvod - „1/2“ vonkajší závit Pripojenie na odberné miesto - 3/8" vonkajší závit</p>	16	1/2 x 3/8		UH16004		7,11	8,53
 <p><b>HERZ - Sprchový ventil</b> Teleso z mosadze, s dvoma O-krúžkami a vrtmi, závitový prípoj G podľa ISO 228. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. <b>Použitie:</b> montáž medzi sprchovú batériu a hadicu, batéria je otvorená s nastavenou výstupnou teplotou vody, ventil otvára a uzatvára prietok cez batériu.</p>	16	15		1 2619 01	5	5,95	7,14
 <p><b>HERZ - Redukcia 3/8" x 3/4" pre 1 2554 01</b> Teleso z mosadze, poniklované. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. <b>Použitie:</b> určená pre rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom s obj.č. 1 2554 01, pripojovacej rozmery: 3/8" vnútorný závit x 3/4" vonkajší závit</p>	16	3/8" x 3/4"		2233212R	50	3,43	4,12









## HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou





Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	15		2 2206 01	1	8,17	9,80
		25	20		2 2206 02	1	9,90	11,88
		25	25		2 2206 03	10	15,73	18,88
		25	32		2 2206 04	10	22,82	27,38
		25	40		2 2206 05	5	41,71	50,05
		25	50		2 2206 06	5	59,68	71,62
	<b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody max. prevádz. teplota: +120°C (voda max. +110° bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 25 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.	25	15		2 2206 11	1	8,12	9,74
		25	20		2 2206 12	1	9,94	11,93
		25	25		2 2206 13	5	15,00	18,00
		25	32		2 2206 14	5	22,05	26,46

## HERZ - Guľové kohúty







	<b>HERZ - Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		2 2100 01	5	7,37	8,84
		25	20		2 2100 02	10	9,11	10,93
		25	25		2 2100 03	10	14,77	17,72
		25	32		2 2100 04	90	23,03	27,64
		25	40		2 2100 05	25	37,80	45,36
		25	50		2 2100 06	25	51,22	61,46
	<b>HERZ - Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom</b> <b>Použitie:</b> ako uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej vody Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar <b>Vyhotovenie:</b> teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.	25	15		2 2100 11	25	7,67	9,20
		25	20		2 2100 12	25	9,59	11,51
		25	25		2 2100 13	25	14,66	17,59
		25	32		2 2100 14	1	23,26	27,91









## HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a spätnou klapkou</b>                      Použitie: v rozvodoch pitnej vody                      max. prevádzková teplota: +85°C                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	16	15		2 2110 11	50	10,38	12,46
	16	20		2 2110 12	25	12,22	14,66
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou</b>                      Použitie: v rozvodoch pitnej vody                      max. prevádzková teplota: +85°C                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	16	15		2 2110 01	25	10,38	12,46
	16	20		2 2110 02	16	12,22	14,66

## HERZ - Guľové kohúty pod omietku



 <p><b>HERZ - Guľový kohút pod omietku</b>                      Použitie: v rozvodoch pitnej vody                      max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobo +110°)                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      Vyhotovenie: teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.</p>	16	15		1 2202 01	16	9,20	11,04
	16	20		1 2202 02	25	11,24	13,49
 <p><b>HERZ - Guľový kohút pod omietku s páčkou</b>                      Použitie: v rozvodoch pitnej vody                      max. prevádz. teplota: +90°C (krátkodobo +110°)                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      Vyhotovenie: teleso z DRZ kovanej mosadze, guľa z mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE a EPDM, osová hĺbka zabudovania pri DN15: 25-40 mm, pri DN20: 30-45 mm, 2 x vonkajší závit podľa ISO 228.</p>	16	15		1 2202 11	4	13,51	16,21
	16	20		1 2202 12	25	15,54	18,65
 <p><b>HERZ - Guľový kohút na montáž pod omietku s lisovanými spojami</b>                      Použitie: v rozvodoch pitnej vody                      max. prevádz. teplota: +85°C                      min. prevádz. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      Vyhotovenie: teleso z kovanej DRZ mosadze, obojstranne lisované spoje pre plasthliníkové rúrky lisované TH-U čelustami, guľa z mosadze, pochrómovaná s plným prietokom a s tretím otvorom (vrtom v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou).</p>	16	15 - 16x2		P 7216 63	5/20	20,91	25,09
	16	15 - 20x2		P 7220 63	5/20	20,91	25,09
	16	20 - 26x3		P 7226 63	5/15	20,91	25,09

## HERZ - Príslušenstvo



 <p><b>HERZ - Sada záslepiek a odvzdušňovačov</b>                      Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	10	15		1 2330 01	50	1,65	1,98
 <p><b>HERZ - Odvzdušňovací ventilček</b>                      Z mosadze, poniklovaný s O-kružkom.                      Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	10	15		1 2637 01	100	1,48	1,78
 <p><b>HERZ - Štvorhranný kľúč</b>                      Na odvzdušnenie a vypustenie vykurovacích telies, plastový, 2 ks v balení</p>				1 2330 19	5	0,56	0,67



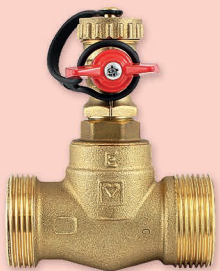

## HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Filter</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch                      max. prevádzková teplota: +130°C (voda do +95°C)                      min. prevádzková teplota: -30°C (voda +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm, 2 x vnútorný závit podľa ISO 7/1.</p>	3,1	15		1 2662 01	5	7,23	8,68
	6,3	20		1 2662 02	1	9,08	10,90
	10,4	25		1 2662 03	20	13,04	15,65
	16,5	32		1 2662 04	16	28,07	33,68
	27,4	40		1 2662 05	25	33,00	39,60
	36,7	50		1 2662 06	16	50,29	60,35

## HERZ - Filter, veľkosť oka 0,75 mm



 <p><b>HERZ - Filter</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch                      max. prevádzková teplota: +110°C (voda bez pary)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar (pre DN32-DN50)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar (pre DN65-DN80)  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z DRZ mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm, 2 x vnútorný závit podľa ISO 7/1.</p>	21,5	32		1 4111 14	16	39,27	47,12
	30	40		1 4111 15	25	42,84	51,41
	42	50		1 4111 16	25	78,27	93,92
	64,3	65		1 4111 17	10	113,48	136,18
	149	80		1 4111 18	10	183,30	219,96

## HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

 <p><b>HERZ - Filter</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch                      max. prevádzková teplota: +130°C                      min. prevádzková teplota: -20°C                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z DRZ mosadze, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm, 2 x vonkajší závit s plochým tesnením podľa ISO 228-1.</p>	3,6	15		1 4111 21	5	39,24	47,09
	5,1	20		1 4111 22	5	42,54	51,05
	5,0	25		1 4111 23	5	48,93	58,72
	11,2	32		1 4111 24	5	59,63	71,56






## HERZ - Filter, prírubový

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Filter</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch                      max. prevádzková teplota: +130°C                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b> Teleso zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, dĺžka podľa ÖNORM EN 558-1, základná séria 1, natretý modrou farbou. Sito z chrómnikovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm. Veko s vypúšťacím otvorom a tesniacou zátkou 1/2. 4 otvory Rp 1/4" s tesniacou zátkou pre meranie diferenčného tlaku.  <b>Objednávať samostatne:</b> meracie ventilčeky 1 0284 01 a 1 0284 03.</p>	11	25		1 4111 83	1	dopyt	dopyt
	18	32		1 4111 84	1	dopyt	dopyt
	27	40		1 4111 85	1	dopyt	dopyt







## HERZ - Filter, prírubový





 <p><b>HERZ - Filtere</b>  <b>Použitie:</b> na zachytávanie nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch                      max. prevádzková teplota: +120°C                      min. prevádzková teplota: -10°C (voda +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 16 bar  <b>Vyhotovenie:</b>                      DN50-DN300 - teleso zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561                      DN350-DN500 - teleso z tvárnej liatiny GJS400-15 podľa EN 1563                      príruby podľa EN 1092, lakované modrou farbou, veko s vypúšťacím otvorom a zátkou 1/2", sieťovina filtra z chrómnikovej ocele.                      DN50 až DN100- veľkosť oka 2 mm,                      DN125 a DN150- veľkosť oka 4 mm,                      DN200 a DN250- veľkosť oka 5 mm,                      DN300 až DN500- veľkosť oka 6 mm,</p>	51	50		4 4111 80	50	98,04	117,65
	70	65		4 4111 81	1	133,65	160,38
	114	80		4 4111 82	1	157,10	188,52
	197	100		4 4111 83	25	224,10	268,92
	271	125		4 4111 84	25	355,08	426,10
	349	150		4 4111 85	16	460,73	552,88
	449	200		4 4111 86	16	756,88	908,26
	994	250		4 4111 87	8	1 376,98	1 652,38
	1396	300		4 4111 88	4	1 913,17	2 295,80
	2461	350		4 4111 89	5	3 363,08	4 035,70
	3645	400		4 4111 90	5	4 140,44	4 968,53
	5675	500		4 4111 92	1	dopyt	dopyt





## HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá so spätným ventilom</b>  <b>Použitie:</b> vo vykurovacích a chladiacích sústavách                      max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary)                      min. prevádzk. teplota: -30°C (voda +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.</p>	16	25		1 2268 03	1	22,71	27,25
 <p><b>HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá</b>  <b>Použitie:</b> vo vykurovacích a chladiacích sústavách                      max. prevádzk. teplota: +150°C (voda +110°C bez pary)                      min. prevádzk. teplota: -30°C (voda +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrtý, tesnenie vretena upchávkou, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.</p>	16	25		1 2269 03	1	16,95	20,34

## HERZ - Multifunkčné guľové kohúty

 <p><b>HERZ - Multifunkčný guľový kohút, červený</b>  <b>Použitie:</b> ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy.                      max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary)                      min. prevádzk. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť červenej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.</p>	25	20		1 2414 02	20	48,77	58,52
	25	25		1 2414 03	10	71,40	85,68
	25	32		1 2414 04	10	83,80	100,56
 <p><b>HERZ - Multifunkčný guľový kohút, modrý</b>  <b>Použitie:</b> ako uzatváracia, napúšťacia a vypúšťacia armatúra pre vykurovacie a chladiace systémy.                      max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary)                      min. prevádzk. teplota: -10°C (voda max. +0,5°C)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z DRZ mosadze, guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenia PTFE, ovládacia časť modrej farby s integrovaným teplomerom, 3 vývody s vnútorným závitom.</p>	25	20		1 2415 02	20	48,34	58,01
	25	25		1 2415 03	10	70,93	85,12
	25	32		1 2415 04	10	83,33	100,00



## HERZ - Spätný ventil

 <p><b>HERZ - Pružinový spätný ventil</b>  <b>Použitie:</b> vo vykurovacích a chladiacích sústavách kde je potrebný tok média iba v jednom smere.                      max. prevádzk. teplota: +110°C (voda bez pary)                      max. prevádzkový tlak: 25 bar                      Otvárací tlak: 0,02 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze CW617N, vreteno z nerezovej ocele AISI 302, tesnenie NBR, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.</p>	25	15		1 2622 41	10/240	9,56	11,47
	25	20		1 2622 42	10/160	11,69	14,03
	25	25		1 2622 43	10/100	15,56	18,67
	16	32		1 2622 44	1/48	20,24	24,29
	16	40		1 2622 45	1/40	29,44	35,33
	16	50		1 2622 46	1/20	41,02	49,22









## HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Magnetický filter pre systémy vykurovania</b></p> <p><b>Použitie:</b> pre priamu inštaláciu pod závesné kotle (plynové, elektrické). Mechanicky separuje nečistoty obsiahnuté v systéme. Silný neodýmový magnet zachytáva železné čistočky v systéme. Čistenie filtra bez nutnosti vypúšťať systém. max. prevádz. teplota: +90°C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z mosadze, pochrómovaná, plný prietok, tesnenia z EPDM, pripojenie závit x prevlečná matica.</p>	10	20		112806	10	83,93	100,72



## HERZ - Kohúty na napúšťanie a vypúšťanie kotlov

 <p><b>HERZ - THERMOFLEX kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov</b></p> <p>Žlté vyhotovenie. Robustné vyhotovenie, s ľahkým chodom účinkom tanierovej pružiny a trecieho kotúča, s tesnením O-krúžkom. Pripojenie rúrky je s vonkajším závitom; Hadicová prípojka s čiapočkou a retiazkou. Hadicová prípojka sa objednáva samostatne. max. prevádz. teplota: +110°C (voda bez pary) min. prevádz. teplota: -30°C (voda max. +0,5°C)</p>	10	10		1 4119 00	16	15,37	18,44
	10	15		1 4119 01	20	15,37	18,44
	10	20		1 4119 02	10	26,75	32,10

## HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám

 <p><b>HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám</b></p> <p><b>Použitie:</b> na napojenie tlakovej expanznej nádoby, a jej uzatvorenie a vypustenie pri servisných prácach bez narušenia chodu solárneho alebo vykurov. systému. min. prevádzk. teplota: -10°C (voda od +0,5°C) max. prevádz. teplota: +150°C (voda do +110°C, bez pary) max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, guľa s plným prietokom, tesnenie guľa PTFE, tesnenie vretena EPDM, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.</p>	10	20		1 2205 02	10	17,59	21,11
	10	25		1 2205 03	10	29,46	35,35

## HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny</b></p> <p>Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit podľa ISO 7-1, s pákovým ovládačom. Pracovná teplota a tlak je závislý od prúdiaceho média. <b>Kyslík:</b> max. pracovný tlak do 30 bar pri teplote v rozsahu -10°C až +60°C. <b>Neagresívne médiá:</b> max. pracovný tlak do 40 bar pri teplote -10°C až +120°C (voda: +0,5°C až +95°C). <b>Technické plyny</b> (acetylén, vodík, dusík, oxid uhličitý, argón, hélium): max. pracovný tlak do 40 bar (pre acetylén do 1,5 bar) pri teplote -10°C až +60°C.</p>	8		KV000	1	16,97	20,36
	10		KV001	1	17,48	20,98
	15		KV002	1	17,74	21,29
	20		KV003	1	22,14	26,57
	25		KV004	1	28,07	33,68
	32		KV005	1	45,46	54,55
	40		KV006	1	72,03	86,44
	50		KV007	1	109,07	130,88











## HERZ - Poistné armatúry



Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Kotlová skupina</b> Pre vykurovaciu vodu. Teplotný rozsah od +20 °C do +120 °C. Tlakový rozsah: 0-3 bar</p>	3	G1		1 2104 15	10	40,89	49,07
 <p><b>HERZ - Termomanometer</b> Teleso z kunej mosadze, poniklovaný, tesnenia EPDM. Teplotný rozsah od +20°C do +120°C</p> <p>Tlakový rozsah od 0 bar do 4 bar</p>	4	15		1 2670 01	1	17,26	20,71
 <p><b>HERZ - Poistný ventil, membránový</b> Teleso z kunej mosadze, EPDM, clonka, s tesnením a plastovým klobúčikom. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Pre výkony kotlov do 50 kW, DN 15. TUV preskúšaný.</p>	2,5	15		1 2611 01	10	7,17	8,60
	3	15		1 2612 01	25	7,17	8,60
	6	15		1 2613 01	25	7,18	8,62
 <p><b>HERZ - Poistný ventil, membránový</b> Teleso z kunej mosadze, EPDM, clonka, s tesnením a plastovým klobúčikom. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Pre výkony kotlov do 100 kW, DN 20.</p> <p>Pre výkony kotlov do 200 kW, DN 25.</p> <p>Pre výkony kotlov do 350 kW, DN 32.</p>	2,5	20		1 2604 02	25	8,72	10,46
	3	20		1 2605 02	20	8,73	10,48
	6	20		1 2606 02	20	8,84	10,61
	2,5	25		1 2607 03	20	16,85	20,22
	3	25		1 2608 03	20	16,80	20,16
	6	25		1 2667 03	16	17,71	21,25
	8	25		1 2687 03	16	17,87	21,44
	2,5	32		1 2609 04	16	21,00	25,20
	3	32		1 2610 04	16	20,53	24,64
	6	32		1 2669 04	240	21,09	25,31
	8	32		1 2689 04	160	21,09	25,31



## HERZ - Rýchloodvzdušňovač

Vyhotovenie		PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil</b> Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	12	10		1 2630 02	25	6,65	7,98
	<b>HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom 3/8" x 3/8"</b> Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	12	10		1 2630 00	25	9,59	11,51
	<b>HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom 3/8" x 1/2"</b> Teleso z kunej mosadze, tesnenia NBR. max. prevádzková teplota: +110°C	12	15		1 2630 01	25	7,88	9,46
	<b>HERZ - Odvzdušňovací ventil</b> Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2630 10	25	6,31	7,57
	<b>HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom so spätným ventilom 3/8" x 3/8"</b> Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2630 11	50	8,23	9,88
	<b>HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom so spätným ventilom 3/8" x 1/2"</b> Teleso z kunej mosadze, tesnenia EPDM. max. prevádzková teplota: +110°C	10	15		1 2630 12	25	9,85	11,82
	<b>HERZ - Spätný ventil 3/8" x 3/8"</b> Teleso z kunej mosadze, s O-krúžkom max. prevádzková teplota: +110°C	10	10		1 2621 00	25	2,93	3,52
	<b>HERZ - Spätný ventil 3/8" x 1/2"</b> Teleso z kunej mosadze, s O-krúžkom max. prevádzková teplota: +110°C	10	15		1 2621 01	25	1,70	2,04

## HERZ - Odlučovač vzduchu






	<b>HERZ - Odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačom</b> Teleso z mosadze, menovitý tlak 12 bar, pracovný tlak 6 bar, max. prevádzková teplota +110°C	10	20		I 0124 02	20	121,97	146,36
		10	25		I 0124 03	16	121,97	146,36
		10	32		I 0124 04	1	145,48	174,58
		10	40		I 0124 05	1	157,78	189,34
		10	50		I 0124 06	1	174,57	209,48

## HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil

	<b>HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový</b> , teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		I 0116 41	1	58,09	69,71
	<b>HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový</b> , teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		I 0116 44	1	58,09	69,71
	<b>HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy</b> , teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		I 0117 41	1	58,09	69,71
	<b>HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy</b> , teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		I 0117 44	1	58,09	69,71



## HERZ - Úpravňa plniacej vody vykurovacieho systému





Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Plniaca stanica pre vykurovanie</b>  <b>Použitie:</b> na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému a následne pri jeho doplňovaní. Určená je pre zdroje tepla s väčším tepelným výkonom, pri ktorých je doplňovanie vody do systému pevne zabudované. Plniaca voda preteká cez kartušu naplnenú živcovou zmesou s prebytkom voľných výmenných iónov, ktoré viažu minerály a soli obsiahnuté vo vode. Zároveň je takto demineralizovanej vode upravená pH hodnota v rozpätí 8,2 - 8,7. Korozívne ióny, ako sú chloridy a sulfáty, sú z vody odstránené, a tým je zabezpečená trvalá ochrana vykurovacieho systému voči korózii bez použitia chemických inhibítorov.                      Max. prevádzková teplota: 65°C                      Max. prevádzkový tlak: 6 bar  <b>Vyhotovenie:</b> jednotlivé armatúry v stanici sú z kovanej mosadze, plniaca kartuša je živcová zmes v plastovom obale.  <b>Kompletná stanica obsahuje:</b>                      - oddeľovač systému plniacej a vykurovacej vody                      - redukčný ventil                      - manometer                      - plniacu kartušu                      - vodomer                      - guľové kohúty  <b>Upozornenie:</b> plniaca kartuša má obmedzenú kapacitu závislú od tvrdosti a množstva pretečenej vody cez ňu. Po prekročení jej kapacity je nutné plniacu kartušu vymeniť za novú.  <b>Výpočet kapacity plniacej kartuše:</b>                      5000 : °dH = max. množstvo vody v litroch                      °dH - tvrdosť vody v nemeckých stupňoch tvrdosti                      Príklad:                      Tvrdosť vody je 10° dH nemeckých stupňov tvrdosti.                      5000 : 10 = 500 litrov demineralizovanej vody                      Plniaca kartuša je schopná upraviť 500 litrov plniacej vody.</p>	15		I 0321 01	1	928,73	1 114,48
	20		I 0321 02	1	963,24	1 155,89
 <p><b>HERZ - Plniaca kartuša</b>                      pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02, ako náhrada za plniacu kartušu s vyčerpanou kapacitou.</p>	-		I 0321 10	1	443,68	532,42
 <p><b>HERZ - Plniaca kartuša</b>  <b>Použitie:</b> na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému. Určená je pre zdroje tepla s malým tepelným výkonom (do rodinných domov). Po napustení vykurovacieho systému je možné ju demontovať a v prípade, že nie je prekročená jej kapacita, použiť na napustenie druhého vykurovacieho systému. Výpočet kapacity je zhodný s výpočtom kapacity pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02.</p>	3/4		I 0322 00	1	562,30	674,76













## HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody

Vyhotovenie	l/min	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV</b> s bočným výstupom zmiešanej vody 25 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 38 - 48 °C, presnosť miešania +/- 2 K.</p>	25	15		2 7766 51	1	81,04	97,25
 <p><b>HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV 2</b> so spodným výstupom zmiešanej vody 42 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 35 - 50 °C, presnosť miešania +/- 2 K.</p>	42	15		2 7766 54	1	113,47	136,16

## HERZ - Filtre pre pitnú vodu



Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu</b> teleso ventilu je z mosadze, obal filtra z plastu vystuženého sklenými vláknami, filtračné sitko 0,1 mm, max. teplota +30°C.</p>	15		I 0553 01	1	88,86	106,63
	20		I 0553 02	1	99,83	119,80
	25		I 0553 03	1	138,29	165,95
 <p><b>HERZ - Filter pre teplú pitnú vodu</b> teleso ventilu je z mosadze, obal filtra z TROGAMIDu filtračné sitko 0,1 mm, max. teplota +60°C. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +60°C</p>	15		I 0554 01	1	109,60	131,52
	20		I 0554 02	1	120,48	144,58
	25		I 0554 03	1	174,13	208,96

## HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu



Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu</b> <b>Použitie:</b> na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +40°C min. prevádzková teplota: +0,5°C veľkosť oka filtra: 0,08 - 0,1 mm <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, filter z nerezovej ocele s veľkosťou oka filtra 80 - 100 µm, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		2 3010 01	1/6	69,66	83,59
	16	20		2 3010 02	1/6	90,62	108,74
	16	25		2 3010 03	1/6	120,30	144,36





## HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre studenú pitnú vodu

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil</b>  <b>Použitie:</b> na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch.                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar                      max. prevádzková teplota: +40°C                      min. prevádzková teplota: +0,5°C                      veľkosť oka filtra: 0,3 mm  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, banka pre filter z transparentného plastu, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		1 2682 11	1/6	70,12	84,14
	16	20		1 2682 12	1/6	71,30	85,56
	16	25		1 2682 13	1/6	94,88	113,86
	16	32		1 2682 14	1/4	150,17	180,20
	16	40		1 2682 15	1/4	181,31	217,57
	16	50		1 2682 16	1/4	215,80	258,96

## HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil pre teplú pitnú vodu



 <p><b>HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil</b>  <b>Použitie:</b> na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch.                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar                      max. prevádzková teplota: +70°C                      min. prevádzková teplota: +0,5°C                      veľkosť oka filtra: 0,3 mm  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, banka pre filter z mosadze, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		1 2682 21	1/6	94,74	113,69
	16	20		1 2682 22	1/6	97,17	116,60
	16	25		1 2682 23	1/6	114,23	137,08
	16	32		1 2682 24	1/4	184,03	220,84
	16	40		1 2682 25	1/4	213,41	256,09
	16	50		1 2682 26	1/4	244,26	293,11

## HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom



 <p><b>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom</b>  <b>Použitie:</b> na filtráciu vody v rozvodoch pitnej vody a zároveň na zníženie vstupného tlaku studenej vody na požadovaný prevádzkový tlak v rozvodoch.                      max. prevádzkový tlak: 16 bar                      prednastaviteľný tlakový rozsah: 1,5 - 6 bar                      max. prevádzková teplota: +40°C                      min. prevádzková teplota: +0,5°C                      veľkosť oka filtra: 0,08 - 0,1 mm  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, regulačná membrána s EPDM, filter z nerezovej ocele, manometer 0-10 bar, pripojenie prípojkou s vonkajším závitom a prevlečnou maticou.</p>	16	15		2 3011 01	1/6	91,32	109,58
	16	20		2 3011 02	1/6	103,23	123,88
	16	25		2 3011 03	1/6	125,70	150,84







## HERZ - Sada na pripojenie vodomeru

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Sada na pripojenie vodomeru</b></p> <p><b>Použitie:</b> na bezpečnú inštaláciu a výmenu vodomeru v rozvodov pitnej vody. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +90°C min. prevádzková teplota: +2°C</p> <p><b>Sada obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montážnu konzolu pre uchytenie na podklad z pozinkovaného vytvarovaného plechu</li> <li>• uzatvárací ventil pred vodomerom</li> <li>• uzatvárací ventil so spätnou klapkou za vodomerom</li> <li>• merací a vypúšťací ventilček (pribalený)</li> </ul>	16	20		2 4126 62	1	189,90	227,88
	16	25		2 4126 63	1	254,77	305,72
	16	32		2 4126 64	1	297,22	356,66
	16	40		2 4126 65	1	700,60	840,72
	16	50		2 4126 66	1	922,35	1 106,82

## HERZ - Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi



 <p><b>HERZ - Spätný ventil s 2-mi kontrolnými otvormi</b></p> <p><b>Použitie:</b> určený je na zabránenie spätnému toku média v potrubí s čistým vodným médiom, s dvoma otvormi 1/4" na kontrolu. max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzková teplota: +95°C min. prevádzková teplota: -10°C, voda +0,5°C</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, teleso spätného ventilu z POM, tesniaci krúžok z NBR, pružina z ušľachtilej ocele AISI 302, pripojenie na rozvod vnútorným G závitom x vonkajším G závitom.</p>	16	15		1 2623 02	1	9,26	11,11
	16	20		1 2623 03	1	10,50	12,60
	16	25		1 2623 04	1	18,19	21,83

## HERZ - Poistné ventily





 <p><b>HERZ - Poistný ventil</b> pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie <b>vnútorným závitom.</b></p>	15		1 0132 04	1	13,55	16,26
 <p><b>HERZ - Poistný ventil</b> pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie <b>vonkajším závitom.</b></p>	15		1 0132 14	1	14,14	16,97



## HERZ - Termostat do cirkulácie











Vyhotovenie	Teplota	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostat do cirkulácie</b>                      Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia úžitkovej vody s obehovým čerpadlom, v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp), vyhotovenie s dvomi termostatmi.                      kvs = 0,45 m<sup>3</sup>/h                      Nastavenie z výroby 48°C a 70°C (2 4011 07 a 2 4011 08).                      Nastavenie z výroby 52°C a 70°C (2 4011 01 a 2 4011 02).                      Termostat uzavrie ventil pri dosiahnutí teploty až na množstvo presakujúcej vody. Pri dosiahnutí teploty 70 °C (protilegionelový účinok) druhý termostat otvorí ventil. Hrdlo x hrdlo, so svorkovým kuželom pre 15 mm medenú rúru, prechodka 1 6292 01 sa objednáva zvlášť.</p>	48/70	15		2 4011 07	20	75,25	90,30
	48/70	20		2 4011 08	20	77,50	93,00
	52/70	15		2 4011 01	20	75,25	90,30
	52/70	20		2 4011 02	20	77,50	93,00

## HERZ - Termostat do cirkulácie

 <p><b>HERZ - Termostat do cirkulácie</b>                      Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia teplej pitnej vody s obehovým čerpadlom v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie, kvs = 0,4 m<sup>3</sup>/h. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp). Nastavenie z výroby 52 °C, bezpečný proti prekročeniu teploty do 90 °C. Termostatický člen tlačí pri stúpajúcej teplote na ventilovú kuželku, pri klesajúcej teplote je ventilová kuželka otváraná prostredníctvom otváracej pružiny proti termostatickému členu.</p>	15		2 4010 51	20	62,98	75,58
	20		2 4010 52	20	69,48	83,38
 <p><b>HERZ - Termostat do cirkulácie s guľovým kohútom</b>                      šikmý v žltom vyhotovení, kvs = 0,4 m<sup>3</sup>/h, pre uzatvorenie a vypustenie, s ventilčkami pre rýchle meranie tlaku umiestnené podľa výberu, s jedným vrtom uzatvoreným závitovým uzáverom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kužel, sedlo ventilu, uzatváracie vreteno, pružiny a riadiace časti vyrobené z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele, O-kružok EPDM je z fyziologicky nezávadného materiálu, vnútorný závit podľa ISO 7/1 s guľovým kohútom.</p>	15		2 4010 41	20	99,80	119,76
	20		2 4010 42	20	99,80	119,76



## HERZ - Oddelovač systémov

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Oddelovač systémov, typ BA</b> <b>Oblasť použitia:</b> Oddelovač systému je podľa DIN EN 1717 armatúra typu BA a v zmysle tejto normy má za úlohu zabrániť spätnému tlaku, spätnému toku alebo spätnému nasávaníu úžitkovej alebo kontaminovanej vody do rozvodov pitnej vody. Oblasť použitia tejto armatúry je všade tam, kde je spojenie rozvodov pitnej vody a úžitkovej alebo kontaminovanej vody riešené pevným alebo flexibilným vedením. Použitie armatúry je predovšetkým vo vykurovacích a chladiacich systémoch, v mieste kde je dopúšťanie systému z rozvodov pitnej vody. Okrem toho oddelovač systému je možné použiť v zmäkčovacích, a dekarbonizačných systémoch, v dezinfekčných systémoch alebo pred chemicky čistiace prístroje, aby sme zabránili spätnému toku chemicky znečistenej vody do rozvodov pitnej vody.  Menovitý tlak: PN10 Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C) Médium: voda	1,5 x 1,5 IG x IG		I 0307 01	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 1,5 IG x AG		I 0307 02	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 1,5 AG x AG		I 0307 03	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 1,5 AG x IG		I 0307 04	1	1349,10	1618,92
		2 x 2 IG x IG		I 0307 05	1	1349,10	1618,92
		2 x 2 IG x AG		I 0307 06	1	1349,10	1618,92
		2 x 2 AG x AG		I 0307 07	1	1349,10	1618,92
		2 x 2 AG x IG		I 0307 08	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 2 IG x IG		I 0307 09	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 2 IG x AG		I 0307 10	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 2 AG x AG		I 0307 11	1	1349,10	1618,92
		1,5 x 2 AG x IG		I 0307 12	1	1349,10	1618,92
		2 x 1,5 IG x IG		I 0307 13	1	1349,10	1618,92
		2 x 1,5 IG x AG		I 0307 14	1	1349,10	1618,92
		2 x 1,5 AG x AG		I 0307 15	1	1349,10	1618,92
		2 x 1,5 AG x IG		I 0307 16	1	1349,10	1618,92
	<b>HERZ - Oddelovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA</b> Zostava obsahuje: oddelovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	15		I 0303 01	1	226,38	271,66
		20		I 0303 02	1	242,27	290,72
	<b>HERZ - Oddelovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava s napúšťaním, typ BA</b> Zostava obsahuje: oddelovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, membránový tlakový ventil, manometer, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	15		I 0305 01	1	248,18	297,82
		20		I 0305 02	1	264,21	317,05
	<b>HERZ - Oddelovač systémov s guľovým kohútom, typ BA</b> určený pre zabudovanie ku koncovému uzáveru pitnej vody ako je napr. záhradný vypúšťací kohút, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	1/2 x 3/4		I 0300 01	1	204,24	245,09
		3/4 x 3/4		I 0300 02	1	225,16	270,19
	<b>HERZ - Oddelovač systémov k dovybaveniu, s vypúšťacím guľovým kohútom, typ BA</b> Sitko voči zanášaníu nečistotami, poistná skrutka a ochranná krytka zabráňujúca manipulácii nepovolnými osobami. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)	3/4 x 3/4		I 0302 02	1	183,91	220,69
		1 x 3/4		I 0302 03	1	200,27	240,32
		1 x 1		I 0302 13	1	241,07	289,28













## HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody

**DN 20**







Vyhotovenie	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody</b> z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 1/2" s kužeľovým tesnením. <b>Objednávať samostatne:</b> držiak s obj.č. 1 8422 20.</p>	160	3-okruh.		2 8451 23	1	16,16	19,39
	210	4-okruh.		2 8451 24	1	17,73	21,28
 <p>z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534, poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. <b>Objednávať samostatne:</b> držiak s obj.č. 1 8422 20.</p>	110	2-okruh.		2 8451 32	1	14,39	17,27

## HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia

**DN 20**





Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody s možnosťou uzatvorenia</b> max. prevádzková teplota: 110°C min. prevádzková teplota: 0°C (voda +0,5°C) max. prevádzkový tlak: 10 bar z kovanej mosadze CW617N podľa UBA / 4MS listu, pripojenie na hlavný rozvod s vonk. závitom G3/4" s kužeľovým tesnením, druhá strana vnútorný závit G3/4". Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Rozdeľovače je možné vzájomne napojiť bez použitia dodatočného tesnenia alebo lepidla.</p>	SV2	91	2-okruh.		2 8530 02	1/25	27,09	32,51
	SV2	132	3-okruh.		2 8530 03	1/12	35,85	43,02
	SV2	172	4-okruh.		2 8530 04	1/12	49,34	59,21

## HERZ - Prechodky a záslepky pre rozdeľovač 8530

 <p><b>HERZ - Prechodky pre plastové rúrky</b> Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 3/4, resp. G 1 s kužeľovým tesnením. Vhodné pre rozvody pitnej vody a vykurovania.</p>	G 3/4 - 16 x 2		1 6098 03	10/200	3,52	4,22
	G 3/4 - 20 x 2		1 6098 11	10/200	3,52	4,22
	G 3/4 - 26 x 3		1 6095 03	10/100	3,54	4,25
	G 1 - 26 x 3		1 6198 01	10/100	4,90	5,88
 <p><b>HERZ - Záslepka</b> G 3/4" vrátane O-krúžku</p>	G 3/4		1 6319 22	1/50	4,16	4,99
 <p><b>HERZ - Uzatváracie viečko</b> G 3/4" vrátane plochého tesnenia</p>	G 3/4		1 6319 23	1/20	4,16	4,99

## HERZ - Guľové kohúty pre napojenie rozdeľovačov 8530

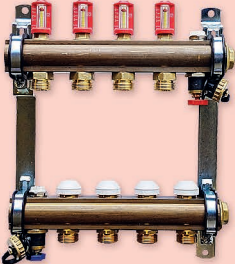



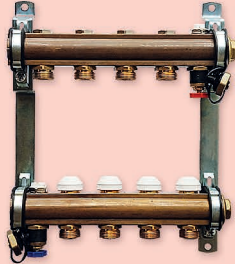



 Skupina produktov **GK**

 <p><b>HERZ - Guľový kohút priamy s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530</b> max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica G3/4" s plochým tesnením x vnútorný závit</p>	20		1 2221 02	25	11,97	14,36
 <p><b>HERZ - Guľový kohút rohový s prevlečnou maticou G 3/4 pre rozdeľovače 8530</b> max. prevádzková teplota: +150°C (voda do +110°C bez pary) min. prevádzková teplota: -30°C (voda do +0,5°C) <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, poniklované, prevlečná matica G3/4" s plochým tesnením x vnútorný závit.</p>	20		1 2224 22	25	14,16	16,99



## HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

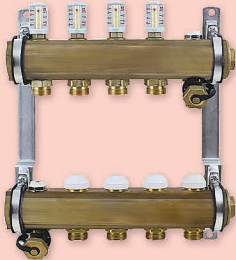
**DN 25**

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Standard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8532 03	1	181,14	217,37
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8532 04	1	216,16	259,39
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8532 05	1	264,22	317,06
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8532 06	1	298,84	358,61
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8532 07	1	341,17	409,40
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8532 08	1	383,49	460,19
	SD6 / SN4	521	9-okruh.		1 8532 09	1	423,15	507,78
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8532 10	1	449,55	539,46
	SD7 / SN5	621	11-okruh.		1 8532 11	1	489,25	587,10
	SD7 / SN5	671	12-okruh.		1 8532 12	1	526,30	631,56
	SD7 / SN5	721	13-okruh.		1 8532 13	1	588,35	706,02
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8532 14	1	664,51	797,41
	SD7 / SN6	821	15-okruh.		1 8532 15	1	707,41	848,89
SD7 / SN6	871	16-okruh.	1 8532 16	1	749,98	899,98		
 <p><b>HERZ - Súprava so samostatným s regulačným prietokomerom,</b> dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 Skladá sa z 1 zberača s termostatickým a rozdeľovača s regulačným vrátane 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4". Regulačný rozsah do 3,0 l/min.</p>			DN 25		1 8532 93	1	72,25	86,70
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami, - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 03	1	133,08	159,70
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8531 04	1	149,84	179,81
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8531 05	1	204,87	245,84
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8531 06	1	226,22	271,46
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8531 07	1	246,87	296,24
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8531 08	1	267,31	320,77
	SD6 / SN4	521	9-okruh.		1 8531 09	1	287,95	345,54
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8531 10	1	309,11	370,93
	SD7 / SN5	621	11-okruh.		1 8531 11	1	329,72	395,66
	SD7 / SN5	671	12-okruh.		1 8531 12	1	350,50	420,60
	SD7 / SN5	721	13-okruh.		1 8531 13	1	382,90	459,48
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8531 14	1	407,37	488,84
	SD7 / SN6	821	15-okruh.		1 8531 15	1	485,65	582,78
SD7 / SN6	871	16-okruh.	1 8531 16	1	513,28	615,94		
 <p><b>HERZ - Súprava so samostatným s termostatickým zvrškom,</b> dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 8531 xx skladá z 1 rozdeľovača s uzatváracím zvrškom a zberača s termostatickým zvrškom, 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4".</p>			DN 25		1 8531 93	1	34,14	40,97



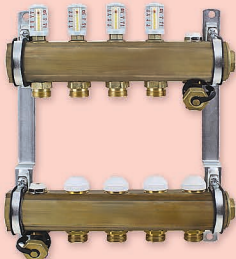
## HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov so zvýšeným prietokom

**DN 25**

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača mosadzná,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD2/SN1		1-okruh.		1 8533 93	1	63,72	76,46
	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8533 03	1	190,18	228,22
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8533 04	1	226,99	272,39
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8533 05	1	277,42	332,90
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8533 06	1	313,78	376,54
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8533 07	1	358,19	429,83
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8533 08	1	402,72	483,26
	SD6 / SN4	521	9-okruh.		1 8533 09	1	444,32	533,18
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8533 10	1	472,10	566,52
	SD7 / SN5	621	11-okruh.		1 8533 11	1	513,74	616,49
	SD7 / SN5	671	12-okruh.		1 8533 12	1	552,64	663,17
	SD7 / SN5	721	13-okruh.		1 8533 13	1	617,83	741,40
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8533 14	1	697,73	837,28
	SD7 / SN6	821	15-okruh.		1 8533 15	1	742,79	891,35
	SD7 / SN6	871	16-okruh.		1 8533 16	1	787,44	944,93

## HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov so zvýšeným prietokom

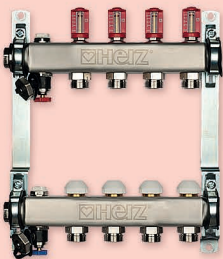

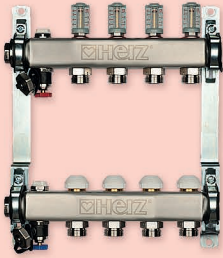

**DN 32**

 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, mosadzná,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 32, s prietokomermi do 6,0 l/min. Súprava obsahuje: - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 5/4" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD2/SN1		2-okruh.		1 8531 42	1	183,22	219,86
	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 43	1	228,84	274,61
	SD4 / SN2	271	4-okruh.		1 8531 44	1	272,45	326,94
	SD5 / SN2	321	5-okruh.		1 8531 45	1	320,89	385,07
	SD5 / SN3	371	6-okruh.		1 8531 46	1	366,80	440,16
	SD5 / SN3	421	7-okruh.		1 8531 47	1	415,78	498,94
	SD6 / SN3	471	8-okruh.		1 8531 48	1	464,36	557,23
	SD6 / SN4	521	9-okruh.		1 8531 49	1	507,89	609,47
	SD6 / SN4	571	10-okruh.		1 8531 50	1	556,77	668,12
	SD7 / SN5	621	11-okruh.		1 8531 51	1	601,73	722,08
	SD7 / SN5	671	12-okruh.		1 8531 52	1	652,23	782,68
	SD7 / SN5	721	13-okruh.		1 8531 53	1	696,42	835,70
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8531 54	1	741,22	889,46
	SD7 / SN6	821	15-okruh.		1 8531 55	1	787,59	945,11
	SD7 / SN6	871	16-okruh.		1 8531 56	1	833,71	1 000,45



## HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

**DN 25**





Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 3,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> prioritne pre vykurovacie systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8632 03	1	124,04	148,85
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8632 04	1	162,46	194,95
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8632 05	1	188,81	226,57
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8632 06	1	215,15	258,18
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8632 07	1	237,10	284,52
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8632 08	1	266,74	320,09
	SD6/SN4	543	9-okruh.		1 8632 09	1	302,97	363,56
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8632 10	1	334,81	401,77
	SD7/SN5	643	11-okruh.		1 8632 11	1	362,25	434,70
	SD7/SN5	693	12-okruh.		1 8632 12	1	385,30	462,36
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 25, s prietokomermi do 6,0 l/min. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> prioritne pre chladiace systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8633 03	1	131,73	158,08
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8633 04	1	169,05	202,86
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8633 05	1	195,40	234,48
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8633 06	1	223,94	268,73
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8633 07	1	245,89	295,07
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8633 08	1	278,82	334,58
	SD6/SN4	543	9-okruh.		1 8633 09	1	315,05	378,06
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8633 10	1	344,68	413,62
	SD7/SN5	643	11-okruh.		1 8633 11	1	371,03	445,24
	SD7/SN5	693	12-okruh.		1 8633 12	1	399,58	479,50







## HERZ - Nerezové rozdeľovače pre okruhy sálavých systémov

**DN 25**

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,</b> pre okruhy sálavých systémov, DN 25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s termostatickými zvrškami s prípojovacím závitom M 28x1,5 - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Prípojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Prípojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8631 03	1	108,89	130,67
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8631 04	1	122,95	147,54
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8631 05	1	169,05	202,86
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8631 06	1	186,62	223,94
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8631 07	1	201,99	242,39
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8631 08	1	220,64	264,77
	SD6/SN4	543	9-okruh.		1 8631 09	1	237,10	284,52
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8631 10	1	253,58	304,30
	SD7/SN5	643	11-okruh.		1 8631 11	1	270,04	324,05
	SD7/SN5	693	12-okruh.		1 8631 12	1	287,60	345,12
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,</b> pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač s uzatváracími ventilmi - zberač s uzatváracími ventilmi - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - 2 ks vypúšťacích ventilov s hadicovým prípojom (červený a modrý) - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Prípojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Prípojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy.</p>	SD4/SN2	244	3-okruh.		1 8634 03	1	108,89	130,67
	SD4/SN2	294	4-okruh.		1 8634 04	1	122,95	147,54
	SD5/SN2	343	5-okruh.		1 8634 05	1	169,05	202,86
	SD5/SN3	393	6-okruh.		1 8634 06	1	186,62	223,94
	SD5/SN3	443	7-okruh.		1 8634 07	1	201,99	242,39
	SD6/SN3	493	8-okruh.		1 8634 08	1	220,64	264,77
	SD6/SN4	543	9-okruh.		1 8634 09	1	237,10	284,52
	SD6/SN4	593	10-okruh.		1 8634 10	1	253,58	304,30
	SD7/SN5	643	11-okruh.		1 8634 11	1	270,04	324,05
	SD7/SN5	693	12-okruh.		1 8634 12	1	287,60	345,12











## HERZ - Guľové kohúty pre mosadzné rozdeľovače



Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka</b>                      Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)                      Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C)                      Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod.                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12420, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2211 13	5	19,36	23,23
		32		1 2211 14	16	31,04	37,25

DN 25 je pre RZ 8531 0x / 1x, 8532 a 8533.  
 DN 32 je pre RZ 8531 4x / 5x.

## HERZ - Guľové kohúty pre nerezové rozdeľovače

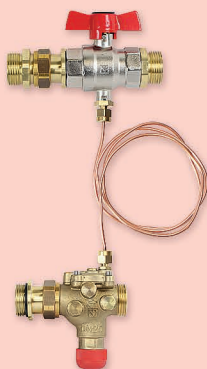



	<p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, červený</b>                      Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)                      Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C)                      Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod.                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2224 03	1	28,19	33,83
	<p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, modrý</b>                      Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)                      Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C)                      Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod.                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2224 13	1	28,19	33,83
	<p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, červený</b>                      Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)                      Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C)                      Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod.                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2205 13	16	24,17	29,00
	<p><b>HERZ - Guľový kohút MODUL pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, modrý</b>                      Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)                      Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C)                      Oblasť použitia: neagresívne médiá, voda a pod.                      Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12165, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	25		1 2205 23	16	24,17	29,00

## HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov



	<p><b>HERZ - Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozdeľovačov</b>                      DN 25 pozostáva z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 25 - 1 2117 03</li> <li>Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 13</li> </ol> Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 25	25		SKR1211703	1	42,14	50,57
	<p>DN 32 pozostáva z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 32 - 1 2117 04</li> <li>Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 14</li> </ol> Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 32	32		SKR1211704	1	63,39	76,07



## HERZ - Dynamické regulačné sety pre HERZ rozdeľovače





Vyhotovenie	Prietok l/h	DN	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Dynamický regulačný set pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače</b> pre priame napojenie na rozdeľovač, určený pre podlahové, stenové a stropné vykurovacie alebo chladiace systémy.</p> <p>Dynamický set umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavenie požadovaného objemového prietoku</li> <li>- udržiava konštantnú tlakovú diferenciu</li> <li>- osadenie termopohonu (objednáva sa samostatne)</li> <li>- riadenie na základe požiadaviek užívateľa</li> <li>- pripojenie na hlavný rozvod 2 x vonk. závitom G 1"</li> </ul> <p>Dynamický set obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulátor tlakovej diferencie VS-TS</li> <li>- guľový kohút s otvorom M10x1</li> <li>- impulzné vedenie dl. 1,0 m, G 1/8" x 1/8"</li> <li>- pripájajúci vsuvku G 1/8" x M 10x1</li> </ul>								
		420-1950	20LP		1 8635 52	1	178,94	214,73
		580-2100	20HP		1 8635 53	1	191,45	229,74
 <p><b>HERZ - Dynamický regulačný set pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače</b> pre priame napojenie na rozdeľovač, určený pre podlahové, stenové a stropné vykurovacie alebo chladiace systémy.</p> <p>Dynamický set umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavenie požadovaného objemového prietoku</li> <li>- udržiava konštantnú tlakovú diferenciu</li> <li>- osadenie termopohonu (objednáva sa samostatne)</li> <li>- riadenie na základe požiadaviek užívateľa</li> <li>- osadiť merač tepla a napojiť snímač merača tepla</li> <li>- pripojenie na hlavný rozvod 2 x vnút. závit. G 3/4"</li> </ul> <p>Dynamický set obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulátor tlakovej diferencie VS-TS</li> <li>- guľový kohút s otvorom M10x1</li> <li>- impulzné vedenie dl. 1,0 m, G 1/8" x 1/8"</li> <li>- pripájajúci vsuvku G 1/8" x M 10x1</li> <li>- guľové kohúty s prevlečnou maticou</li> <li>- medzikus, dĺžky 110 mm, G 3/4" vonkajší závit</li> </ul>								
		420-1950	20LP		1 8635 62	1	236,17	283,40
		580-2100	20HP		1 8635 63	1	248,29	297,95

## HERZ - Sada pre merač tepla pre HERZ rozdeľovače





 <p><b>HERZ - Sada pre merač tepla k rozdeľovaču pre HERZ nerezové a mosadzné rozdeľovače</b> Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- guľový kohút s vonk. maticou G 3/4" x vnút. závit G 3/4"-2 ks</li> <li>- medzikus, dl. 110 mm, G 3/4" vonkajší závit</li> <li>- guľový kohút s otvorom pre snímač teploty M 10x1</li> </ul>		20		SKR1220	1	73,49	88,19
		1 x 3/4		SKR1224	1	4,26	5,11
		1 x 1		SKR1255	1	5,79	6,95



## HERZ - Compact Floor Light SK

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie</b> Pripojenie na rozvod je vľavo dole.</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5</li> <li>- nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomerami do 3,0 l/min.</li> <li>- odvzdušnenie</li> <li>- vypúšťanie s hadicovým prípojom,</li> <li>- držiaky 2 ks</li> <li>- obehové čerpadlo Wilo Yonos Para</li> <li>- termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicom s príložitým snímačom</li> <li>- ventil do späťochy RL 5 na späťochy</li> </ul> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SCF1	417	3-okruh.		3 E533 23	1	560,29	672,35	
	SCF1	467	4-okruh.		3 E533 24	1	593,49	712,19	
	SCF1	517	5-okruh.		3 E533 25	1	626,27	751,52	
	SCF1	567	6-okruh.		3 E533 26	1	660,73	792,88	
	SCF1	617	7-okruh.		3 E533 27	1	693,85	832,62	
	SCF2	667	8-okruh.		3 E533 28	1	727,02	872,42	
	SCF2	717	9-okruh.		3 E533 29	1	761,99	914,39	
	SCF2	767	10-okruh.		3 E533 30	1	794,49	953,39	
	SCF3	817	11-okruh.		3 E533 31	1	827,29	992,75	
	SCF3	867	12-okruh.		3 E533 32	1	860,14	1032,17	
	 <p><b>HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie</b> Pripojenie na rozvod je vpravo hore.</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový zberač s termostatickými zvrškami s pripojovacím závitom M 28x1,5</li> <li>- nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomerami do 3,0 l/min.</li> <li>- odvzdušnenie</li> <li>- vypúšťanie s hadicovým prípojom,</li> <li>- držiaky 2 ks</li> <li>- obehové čerpadlo Wilo Yonos Para</li> <li>- termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicom s príložitým snímačom</li> <li>- ventil do späťochy RL 5 na späťochy</li> </ul> <p><b>Riadenie:</b> vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SCF1	417	3-okruh.		3 E533 33	1	560,29	672,35
		SCF1	467	4-okruh.		3 E533 34	1	593,49	712,19
		SCF1	517	5-okruh.		3 E533 35	1	626,27	751,52
		SCF1	567	6-okruh.		3 E533 36	1	660,73	792,88
		SCF1	617	7-okruh.		3 E533 37	1	693,85	832,62
		SCF2	667	8-okruh.		3 E533 38	1	727,02	872,42
		SCF2	717	9-okruh.		3 E533 39	1	761,99	914,39
		SCF2	767	10-okruh.		3 E533 40	1	794,49	953,39
SCF3		817	11-okruh.	3 E533 41		1	827,29	992,75	
SCF3		867	12-okruh.	3 E533 42		1	860,14	1032,17	

## HERZ - Príslušenstvo pre Compact Floor







 <p><b>HERZ - Obehové čerpadlo Para RS 15/6</b> s elektronicky riadenými otáčkami, teleso so sivej liatiny. Napájacie napätie: 230 V. Druh krytia: IP X4D. Stavebná dĺžka: 130 mm, Teplotná oblasť: 0 - +110°C Pripojovací závit: 1" vonkajší závit s plochým tesnením</p>	15		3 E531 00	1	285,53	342,64
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina</b> s uzatváraním, obmedzovačom teploty vykurovacej vody, obehovým čerpadlom Yonos Para RS 15/6, bezpečnostným termostatom. Kompletne zmontované a odskúšané na tesnosť.</p>	15		3 E532 30	1	635,09	762,11





## HERZ - Compact Floor

s termopohonmi a elektrickým rozdeľovačom riadiacich signálov, pripojenie vpravo



Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie a 2 prídavné radiátorové okruhy, obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5.</li> <li>- odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku</li> <li>- držiaky rozdeľovačov</li> <li>- termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov</li> <li>- mechanickú reguláciu teploty</li> <li>- uzatvárací ventil</li> <li>- obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6</li> <li>- automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla</li> </ul> <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. Pripojenie pre radiátory nie je teplotne regulované. <b>Pripojenie na rozvod je vpravo.</b></p> <p>Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.</p>	3-okruh.		3 E533 03	1	1 361,64	1 633,97	
	4-okruh.		3 E533 04	1	1 551,72	1 862,06	
	5-okruh.		3 E533 05	1	1 627,13	1 952,56	
	6-okruh.		3 E533 06	1	1 657,91	1 989,49	
	7-okruh.		3 E533 07	1	1 817,12	2 180,54	
	8-okruh.		3 E533 08	1	1 904,47	2 285,36	
	9-okruh.		3 E533 09	1	2 043,26	2 451,91	
	10-okruh.		3 E533 10	1	2 128,73	2 554,48	
	11-okruh.		3 E533 11	1	2 136,59	2 563,91	
	12-okruh.		3 E533 12	1	2 223,91	2 668,69	
	 <p><b>HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový rozdeľovač s regulačnými prietokomermi do 3,0 l/min a nerezový zberač s termostatickými zvrškami M 28x1,5.</li> <li>- odvzdušnenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku</li> <li>- držiaky rozdeľovačov</li> <li>- termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov</li> <li>- mechanickú reguláciu teploty</li> <li>- uzatvárací ventil</li> <li>- obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6</li> <li>- automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla</li> </ul> <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. <b>Pripojenie na rozvod je vpravo.</b></p> <p>Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.</p>	3-okruh.		3 E532 03	1	1 197,68	1 437,22
		4-okruh.		3 E532 04	1	1 301,21	1 561,45
5-okruh.			3 E532 05	1	1 403,83	1 684,60	
6-okruh.			3 E532 06	1	1 491,66	1 789,99	
7-okruh.			3 E532 07	1	1 667,83	2 001,40	
8-okruh.			3 E532 08	1	1 754,86	2 105,83	
9-okruh.			3 E532 09	1	1 861,77	2 234,12	
10-okruh.			3 E532 10	1	1 965,56	2 358,67	
11-okruh.			3 E532 11	1	1 973,41	2 368,09	
12-okruh.			3 E532 12	1	2 055,88	2 467,06	





## HERZ - Nerezový rozdeľovač pre rozvody vykurovacích telies



**DN 25**

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava rozdeľovača, nerezová,</b> pre okruhy sálavých systémov a rozvody vykurovacích telies, DN25. Vyhotovená z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10 Súprava obsahuje: - rozdeľovač so záslepkami - zberač so záslepkami - 2 ks odvzdušňovacích ventilom - koncové viečka a držiaky.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vnútorným závitom G 1". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4".</p> <p><b>Oblasť použitia:</b> pre rozvody vykurovacích telies</p>	SD4/SN2	194	3-okruh.		1 8634 13	1	65,72	78,86
	SD4/SN2	244	4-okruh.		1 8634 14	1	76,18	91,42
	SD5/SN2	294	5-okruh.		1 8634 15	1	92,68	111,22
	SD5/SN3	343	6-okruh.		1 8634 16	1	98,08	117,70
	SD5/SN3	393	7-okruh.		1 8634 17	1	116,96	140,35
	SD6/SN3	443	8-okruh.		1 8634 18	1	129,65	155,58
	SD6/SN4	493	9-okruh.		1 8634 19	1	141,40	169,68
	SD6/SN4	543	10-okruh.		1 8634 20	1	152,10	182,52
	SD7/SN5	593	11-okruh.		1 8634 21	1	159,29	191,15
	SD7/SN5	643	12-okruh.		1 8634 22	1	165,53	198,64



 Skupina  
produktov **UV**

## HERZ - Rozdeľovače UNICOLLECT PLUS pre rozvody vykurovacích telies

**DN 25**

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača</b> s vysokokvalitného kompozitu, konštrukcia je riešená riešená spájaním 2 a 3 okruhového rozdeľovača. Súprava obsahuje: - rozdeľovač a zberač - držiaky pre uchytienie na zadnú stranu skrinky alebo priamo na stenu, pri 2-okruh. je v dodávke 1 držiak, pri 3 až 8-okruh. sú v dodávke 2 držiaky, pri 9 až 12-okruh. sú v dodávke 3 držiaky - 2 x odvzdušňovací ventil Pripojenie na hlavný rozvod prevlečnou maticou 6/4" vnútorný závit. Pripojenie okruhov 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením</p>	SD2 / SN1	170	2-okruh.		UV232072	1	39,80	47,76
	SD4 / SN3	280	4-okruh.		UV232074	1	61,60	73,92
	SD5 / SN4	335	5-okruh.		UV232075	1	68,40	82,08
	SD5 / SN4	390	6-okruh.		UV232076	1	84,00	100,80
	SD6 / SN5	500	8-okruh.		UV232078	1	97,00	116,40
	SD6 / SN5	555	9-okruh.		UV232079	1	104,00	124,80



## HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS</b> teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, pripojovacie rozmery 1" vnútorný x 6/4" vonkajší závit s plochým tesnením vrátane plochého tesnenia, stavebná dĺžka 50 mm</p>	25		UV231395	1	9,90	11,88





## HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž do steny



hĺbka skrinky nastaviteľná: 80 - 110 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútrná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ</b></p> <p>určená pre montáž do steny, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (80-110 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrútkovačom.</p>	SD1	385	345	300		1 8569 03	1	83,90	100,68
	SD2	435	395	400		1 8569 04	1	87,12	104,54
	SD3	489	449	500		1 8569 05	1	92,53	111,04
	SD4	574	534	600		1 8569 10	1	98,43	118,12
	SD5	724	684	750		1 8569 15	1	106,30	127,56
	SD6	874	834	900		1 8569 20	1	115,95	139,14
	SD7	1024	984	1050		1 8569 25	1	126,86	152,23
	SD8	1174	1134	1200		1 8569 30	1	149,99	179,99
	SD9	1474	1434	1500		1 8569 40	1	170,59	204,71

hĺbka skrinky nastaviteľná: 110 - 150 mm

Vyhotovenie	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútrná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ</b></p> <p>určená pre montáž do steny, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (110-150 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrútkovačom.</p>	385	345	300		1 8572 03	1	83,90	100,68
	435	395	400		1 8572 04	1	87,12	104,54
	489	449	500		1 8572 05	1	92,53	111,04
	574	534	600		1 8572 10	1	98,43	118,12
	724	684	750		1 8572 15	1	106,30	127,56
	874	834	900		1 8572 20	1	115,95	139,14
	1024	984	1050		1 8572 25	1	126,86	152,23
	1174	1134	1200		1 8572 30	1	149,99	179,99
	1474	1434	1500		1 8572 40	1	170,59	204,71



hĺbka skrinky nastaviteľná: 150 - 190 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre Compact Floor Light SK a UNI-MULTI</b></p> <p>určená pre montáž do steny, vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (150-190 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj predný kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrútkovačom.</p>	SCF1	750		1 8570 50	1	131,74	158,09
	SCF2	900		1 8570 51	1	143,34	172,01
	SCF3	1050		1 8570 52	1	153,73	184,48
	SCF4	1200		1 8570 53	1	172,83	207,40
	SCF5	1500		1 8570 54	1	202,70	243,24





**HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž na stenu**

hĺbka skrinky 110 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ</b> určená pre montáž na stenu, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, povrchovo upravená bielou farbou RAL 9010, uzatvárateľná mincovým zámkom. Výška skrinky - 580 mm. Hĺbka skrinky - 110 mm. Dvere skrinky bez zámku, otváranie plochým skrútkovačom.</p>	SN1	485		SKR118302-1	1	95,18	114,22
	SN2	615		SKR118303-1	1	107,18	128,62
	SN3	760		SKR118304-1	1	118,30	141,96
	SN4	845		SKR118305-1	1	124,69	149,63
	SN5	1015		SKR118308	2	159,76	191,71
	SN6	1150		SKR118309	1	198,33	238,00

**HERZ - Skrinky pre rozdeľovače na pitnú vodu 2 8530 0X pre montáž do steny**

hĺbka skrinky 88 mm





Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre rozdeľovače HERZ 2 8530 0X</b> určená pre montáž do steny, vyrobená z plastu, bielej farby. Výška skrinky - 320 mm. Hĺbka skrinky - 88 mm.  Doporučený typ skrinky je vrátane guľových kohútov pre pripojenie na rozvod. SV2 je vhodný pre RZ do 7° SV3 je vhodný pre RZ do 10°</p>	SV2	430		1 6319 25	1/10	29,59	35,51
	SV3	530		1 6319 26	1/10	34,03	40,84



## HERZ - Schodiskový rozdeľovač, zostava DN40

Vyhotovenie	Dĺžka v mm	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Schodiskový rozdeľovač, zostava DN40</b> určená pre napojenie bytových a nebytových jednotiek. max. prevádzkový tlak: 10 bar max. prevádzková teplota: +90°C Zostava schodiskového rozdeľovača obsahuje: - teleso rozdeľovača a teleso zberača - odvzdušňovací ventil - 2 ks - vypúšťací ventil s hadicovým prípojom (červený a modrý) - 2 ks - držiaky - 2 ks resp. 3 ks - koncové viečko DN40 (pribalené) - 1 ks</p> <p>- 2- až 12- okruhový - osová vzdialenosť vývodov - 110 mm - pripojenie na hlavný rozvod - 6/4" vnút. závit - pripojenie okruhov - 1" vnút. závit - teleso z uhlíkovej ocele s vonkajším náterom</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	372,5	2-okruh.		1 8636 32	1	dopyt	dopyt
	482,5	3-okruh.		1 8636 33	1	dopyt	dopyt
	592,5	4-okruh.		1 8636 34	1	dopyt	dopyt
	702,5	5-okruh.		1 8636 35	1	dopyt	dopyt
	812,5	6-okruh.		1 8636 36	1	dopyt	dopyt
	922,5	7-okruh.		1 8636 37	1	dopyt	dopyt
	1035,5	8-okruh.		1 8636 38	1	dopyt	dopyt
	1142,5	9-okruh.		1 8636 39	1	dopyt	dopyt
	1252,5	10-okruh.		1 8636 40	1	dopyt	dopyt
	1362,5	11-okruh.		1 8636 41	1	dopyt	dopyt
1472,5	12-okruh.	1 8636 42	1	dopyt	dopyt		
 <p><b>HERZ - Jednookruhové rozšírenie, zostava DN40</b> umožňuje rozšírenie schodisk. rozdeľovača o 1 okruh. Zostava rozdeľovača obsahuje: - teleso rozdeľovača a teleso zberača - držiak - 1 ks - pripojenie 2 x 6/4" vnút. závit</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	173	1-okruh.		1 8636 31	1	dopyt	dopyt

## HERZ - Pripojovacie sady pre schodiskový rozdeľovač



 <p><b>HERZ - Pripojovacia sada DN20 s vyvažovacím ventilom Stromax GM</b> kompletne zmontov. sada určená pre zostavu schodiskového rozdeľovača a pre napojenie bytovej alebo nebytovej jednotky. Pripojovacia sada pre rozdeľovač obsahuje: - HERZ Vyvažovací ventil Stromax GM - HERZ Guľový kohút s otvorom pre snímač merača tepla M10x1, DN20 Pripojovacia sada pre zberač obsahuje: - Medzikus pre merač tepla, dl. 110 mm, 2 x 3/4" vonk. závit - HERZ Guľový kohút s prevlečnou maticou 3/4", DN20 - 2 ks</p> <p>- pripojenie na rozdeľovač a zberač - 1" vonk. závit - pripojenie bytového okruhu - 3/4" vnút. závit</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	<p><b>Pripojovacia sada DN20 so Stromax GM DN15</b></p>	15		1 8636 24	1	dopyt	dopyt
	<p><b>Pripojovacia sada DN20 so Stromax GM DN15 LF</b></p>	15 LF		1 8636 20	1	dopyt	dopyt
	<p><b>Pripojovacia sada DN20 so Stromax GM DN15 MF</b></p>	15 MF		1 8636 29	1	dopyt	dopyt
	<p><b>Pripojovacia sada DN20 so Stromax GM DN20</b></p>	20		1 8636 22	1	dopyt	dopyt
	 <p><b>HERZ - Pripojovacia sada DN20 LIGHT</b> kompletne zmontov. sada určená pre zostavu schodiskového rozdeľovača a pre napojenie bytovej alebo nebytovej jednotky. Pripojovacia sada pre rozdeľovač obsahuje: - HERZ Guľový kohút s otvorom pre snímač merača tepla M10x1, DN20 Pripojovacia sada pre zberač obsahuje: - Medzikus pre merač tepla, dl. 110 mm, 2 x 3/4" vonk. závit - HERZ Guľový kohút s prevlečnou maticou 3/4", DN20 - 2 ks</p> <p>- pripojenie na rozdeľovač a zberač - 1" vonk. závit - pripojenie bytového okruhu - 3/4" vnút. závit</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	20			1 8636 21	16	dopyt





**HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované  
a závitové tvarovky, náradie**



## HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT




Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT</b> viacvrstvá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná <b>v kotúčí</b>. Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.</p>	0,4	16 x 2		3 C160 20	200	1,85	2,22
	0,25	20 x 2		3 C200 30	100	2,19	2,63
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	2,57	3,08
	0,5	26 x 3		3 C260 30	50	4,77	5,72
	0,5	32 x 3		3 C320 30	50	6,90	8,28
	0,5	40 x 3,5		3 C400 30	25	11,14	13,37

## HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT</b> viacvrstvá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná <b>v kotúčí</b>. Použitie: vykurovacie a chladiace systémy</p>	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,80	2,16
	0,2	16 x 2		3 D160 20*	200	1,33	1,60
	0,2	16 x 2		3 D160 60*	600	1,33	1,60



\* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

## HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT

 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT</b> viacvrstvá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v <b>5 metrových tyčiach</b>. Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody</p>	0,4	16 x 2		3 C160 34	120 (24x5)	2,58	3,10		
	0,4	20 x 2		3 C200 34	75 (15x5)	3,24	3,89		
	0,5	26 x 3		3 C260 35	45 (9x5)	6,75	8,10		
	0,5	32 x 3		3 C320 35	25 (5x5)	8,82	10,58		
	0,5	40 x 3,5		3 C400 36	15 (3x5)	13,26	15,91		
	0,6	50 x 4		3 C500 40	15 (3x5)	24,25	29,10		
	0,8	63 x 4,5		3 C630 45	5 (1x5)	44,40	53,28		
	0,8	75 x 5		3 C750 50	5 (1x5)	79,90	95,88		
	<p><b>HERZ - PIPEFIX Plasthliníková rúrka PE-RT</b> viacvrstvá plasthliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v <b>3 metrových tyčiach</b>.</p>	0,5		26 x 3		3 C260 41	3 (1x3)	6,75	8,10
		0,5		32 x 3		3 C320 17	3 (1x3)	8,82	10,58
		0,5		40 x 3,5		3 C400 42	3 (1x3)	13,26	15,91








## HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT</b></p> <p>5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. <b>Farba: červená</b></p> <p>Použitie: <b>vykurovacie, chladiace systémy.</b></p>	16 x 2		UV520435*	240	1,00	1,20
			UV520438*	480	1,00	1,20
			UV520441*	600	1,00	1,20
	17 x 2		UV520451	240	1,16	1,39
			UV520450	480	1,16	1,39
			UV520477	600	1,16	1,39
	18 x 2		UV520480	240	1,33	1,60
			UV520481	480	1,33	1,60
	20 x 2		UV520488	240	1,49	1,79
			UV520486	480	1,49	1,79



\* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty



## HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou




Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou</b></p> <p><b>hrúbka tepelnej izolácia 6 mm</b> s tepelnou izoláciou z polyetylenu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru Cls1d0 (13 mm: Dls1d0) podľa EN 13501-1, bez HCFC a HFC difúzny odpor vodných pár <math>\geq 7000</math> podľa EN13469 Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody</p>	0,2	16 x 2		3 D160 06	100	2,56	3,07	
	0,4	16 x 2		3 C160 06	100	2,99	3,59	
	0,25	20 x 2		3 D200 06	50	3,45	4,14	
	0,35	26 x 3		3 D260 06	50	5,98	7,18	
	0,4	32 x 3		3 C320 06	50	11,12	13,34	
	 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou</b></p> <p><b>hrúbka tepelnej izolácia 9 mm</b> s tepelnou izoláciou z polyetylenu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru Cls1d0 (13 mm: Dls1d0) podľa EN 13501-1, bez HCFC a HFC difúzny odpor vodných pár <math>\geq 7000</math> podľa EN13469 Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody</p>	0,2	16 x 2		3 D160 09	100	3,26	3,91
		0,25	20 x 2		3 D200 09	50	4,28	5,14
		0,35	26 x 3		3 D260 09	50	6,95	8,34
		0,4	32 x 3		3 C320 09	25	14,02	16,82
	<p><b>HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT, HT, s tepelnou izoláciou</b></p> <p><b>hrúbka tepelnej izolácia 13 mm</b> s tepelnou izoláciou z polyetylenu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, trieda požiaru Cls1d0 (13 mm: Dls1d0) podľa EN 13501-1, bez HCFC a HFC, difúzny odpor vodných pár <math>\geq 7000</math> podľa EN13469 Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody</p>	0,2	16 x 2		3 D160 13	50	3,83	4,60
		0,25	20 x 2		3 D200 13	50	5,00	6,00
		0,35	26 x 3		3 D260 13	25	8,36	10,03

## HERZ - Páska na lepenie tepelnej izolácie rúr



 <p><b>HERZ - Páska na lepenie tepelnej izolácie rúr</b> bielej farby, vyrobená z PVC, šírka pásky je 50 mm, dĺžka 10 m</p>		3 F111 88	1	2,30	2,76
--	---	-----------	---	------	------





## HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
  <p><b>HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke</b> Kotúč čiernej farby viacvrstvomá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčí. Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.</p>	16 x 2		3 C160 33	50	3,35	4,02
	20 x 2		3 C200 33	50	4,22	5,06

## HERZ - Odvíjačka rúr

 <p><b>HERZ - Odvíjač rúr</b> praktický a stabilný odvíjač rúr pre montáž podlahového vykurovania, rozoberateľný, rozmery v zloženom stave 670x500x270 mm, určený pre kotúče rúrok s vnútorným priemerom kotúča od 390 do 590 mm.</p>		P 2019 00	1	343,00	411,60
---	---	-----------	---	--------	--------

## HERZ - Chránička



Vyhotovenie	Štandardne skladom	Pre rúrku danej dimenzie	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Chránička červenej farby pre rúrku danej dimenzie</b></p>		16 x 2	PVK00011417	50	0,65	0,78
		20 x 2	PVK00011821	50	0,95	1,14
		26 x 3	PVK00012427	50	1,39	1,67



## HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov



**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 3/4 pre rúrky z PE-X, PB a kompozitných plastov</b> Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>	10 x 1,3		1 6098 18	10	3,52	4,22
	14 x 2		1 6098 02	10	3,52	4,22
	15 x 1,5		1066152V	10	3,52	4,22
	16 x 2		1 6098 03	10	3,52	4,22
	17 x 2		1 6098 04	10	3,52	4,22
	17 x 2,5		1 6098 05	10	3,52	4,22
	18 x 2,5		1 6098 06	10	3,52	4,22
	18 x 2		1 6098 07	101	3,52	4,22
	20 x 2		1 6098 08	10	3,52	4,22
	20 x 2,5		1 6098 11	10	3,52	4,22

## HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov





**M 22 x 1,5**

 <p><b>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku M 22x1,5 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov</b> Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice M 22 x 1,5.</p>	14 x 2		1 6066 02	10	3,52	4,22
	16 x 2		1 6066 03	10	3,52	4,22
	17 x 2		1 6066 04	10	3,52	4,22

## HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov



**G 1/2**

 <p><b>HERZ - Prechodka HERZ na pripojenie plastových rúrok</b> Pozostáva z tlakovej skrutky a svorkového krúžku, svorková sada R 1/2 vhodná pre ventily HERZ rady „D“ TS-7728, DE LUXE a RL-5.</p>	16 x 2		1 6092 01	10	3,86	4,63
 <p><b>HERZ - Prechodka G 1/2 s dvojitým O-krúžkom a izolačnou platňou</b> Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1/2" s kuželovým tesnením.</p>	12 x 2		1 6092 11	10	4,47	5,36
	16 x 2		1 6092 13	10	4,47	5,36

## HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov

**G 1**





 <p><b>HERZ - Prechodka G 1 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov</b> Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1 s kuželovým tesnením.</p>	16 x 2		1 6198 11	10	5,35	6,42
	20 x 2		1 6198 12	10	5,01	6,01
	25 x 3,5		1 6198 00	10	7,28	8,74
	26 x 3		1 6198 01	10	4,90	5,88







## HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

**G 3/4**

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Prechodka s O-krúžkom, kovovo tesniaca</b> Svorkový krúžok s natiiahnutým O-krúžkom, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4. Nemožno použiť na pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	8		1 6274 18	10	4,17	5,00
	12		1 6274 01	10	3,83	4,60
	14		1 6274 02	10	4,17	5,00
	15		1 6274 03	10	3,83	4,60
	16		1 6274 04	10	4,17	5,00
 <p><b>HERZ - Prechodka s mäkkým tesnením</b> Svorkový krúžok, masívny gumený krúžok (EPDM) na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4.</p>	12		1 6276 12	10	3,56	4,27
	14		1 6276 14	10	3,56	4,27
	15		1 6276 15	10	3,56	4,27
	16		1 6276 16	10	3,56	4,27
	18		1 6276 18	10	3,56	4,27



## HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

**M 22 x 1,5**

 <p><b>HERZ - Prechodka kovovo tesniaca</b> Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22x1,5. Nemožno použiť na pochrómované kovové rúry a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	10		1 6284 00	10	3,77	4,52
	12		1 6284 01	10	3,77	4,52
	14		1 6284 03	10	4,11	4,93
	15		1 6284 04	10	2,67	3,20
	16		1 6284 05	10	3,77	4,52





## HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

**G 1**



 <p><b>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca</b> Svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G1 s kužeľovým tesnením.</p>	22		1 6273 01	10	6,64	7,97
---	----	---	-----------	----	------	------

## HERZ - Prechodky na ocelové a medené rúrky

**G 1/2**


 <p><b>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca</b> Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, skrutka so svorkovým krúžkom.</p>	3/8 x 12		1 6292 00	10	2,56	3,07
	1/2 x 12		1 6292 12	10	3,26	3,91
	1/2 x 15		1 6292 01	10	2,14	2,57
	3/4 x 18		1 6292 02	10	3,99	4,79
 <p><b>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca</b> Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica G 1/2 so svorkovým krúžkom, nie je vhodná pre pochrómované a a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	15 x 1 - G 1/2		1 6294 01	10	2,17	2,60

## HERZ - Príslušenstvo


 <p><b>HERZ - Oporné objímky na rozmery rúr.</b></p>	15 x 1		1 0674 15	20	1,02	1,22
	16 x 1		1 0674 16	20	1,02	1,22
	22 x 1		1 0674 22	20	1,02	1,22




## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky HERZ - PIPEFIX T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5	P 7215 00	10/60	7,46	8,95
	16 x 2	P 7216 00	10/60	6,28	7,54
	17 x 2	P 7217 00	10/50	7,51	9,01
	20 x 2	P 7220 00	10/50	7,51	9,01
	26 x 3	P 7226 00	5/30	10,71	12,85
	32 x 3	P 7232 00	5/25	16,65	19,98
	40 x 3,5	P 7240 00	5/15	21,85	26,22
	50 x 4	P 7250 00	2/10	49,51	59,41
	63 x 4,5	P 7263 00	2/8	77,73	93,28
	75 x 5	P 7275 00	2/8	141,61	169,93

## HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva zväčšený priemer



	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7216 03	10/50	8,56	10,27
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	P 7220 06	10/30	11,37	13,64
	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	P 7226 17	5/30	15,86	19,03
	32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3	P 7232 10	5/20	23,46	28,15
	40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5	P 7240 12	2/10	50,49	60,59

## HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2	P 7210 00	10/-	9,24	11,09
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	P 7220 01	10/50	7,62	9,14
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	P 7226 03	5/30	11,26	13,51
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	P 7226 05	5/30	11,03	13,24
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	P 7232 01	5.25	15,96	19,15
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	P 7232 04	5/30	15,78	18,94
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	P 7232 07	5/30	15,03	18,04
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	P 7240 02	5/20	23,46	28,15
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	P 7240 03	5/20	23,46	28,15
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	P 7250 03	2/10	50,91	61,09
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	P 7250 01	2/10	50,91	61,09
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	P 7250 02	2/10	52,31	62,77
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5	P 7263 01	2/8	80,85	97,02
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	P 7263 02	2/8	79,45	95,34
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	P 7263 03	2/-	79,45	95,34





## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky HERZ - PIPEFIX T-kus, redukovaný



Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		P 7220 03	10/50	8,00	9,60	
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	P 7220 08	10/50	8,55	10,26	
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7226 11	5/30	11,04	13,25	
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	P 7226 13	5/30	11,37	13,64	
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7226 14	5/30	11,37	13,64	
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	P 7226 16	5/30	11,37	13,64	
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	P 7226 15	5/30	11,37	13,64	
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	P 7232 11	5/30	16,02	19,22	
	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	P 7232 09	5/30	16,05	19,26	
	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	P 7232 15	5/30	16,02	19,22	
	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	P 7232 14	5/30	16,02	19,22	
	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P 7240 06	5/20	23,03	27,64
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3		P 7240 04	5/20	23,03	27,64
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3		P 7240 07	5/20	23,03	27,64
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3		P 7240 08	5/20	23,03	27,64
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	P 7250 06	2/10	50,05	60,06	
	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	P 7250 05	2/10	50,05	60,06	
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	P 7250 07	2/10	51,24	61,49	
	50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3	P 7250 08	2/10	52,31	62,77	
	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	P 7263 04	5/-	79,45	95,34	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4	P 7263 05	5/-	79,45	95,34	
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	P 7263 06	5/-	79,45	95,34	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5	P 7263 07	5/-	79,45	95,34	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4					



## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky HERZ - PIPEFIX Kolená 90°


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		P 7115 00	10/150	4,90	5,88	
	15 x 1,5					
	16 x 2		P 7116 00	10/150	4,90	5,88
	17 x 2		P 7117 00	10/150	5,72	6,86
	20 x 2		P 7120 00	10/80	5,59	6,71
	20 x 2 - 10 x 1,3		P 7110 00	10/-	6,20	7,44
	26 x 3		P 7126 00	5/50	8,29	9,95
	32 x 3		P 7132 00	10/30	11,21	13,45
	40 x 3,5		P 7140 00	5/30	24,88	29,86
	50 x 4		P 7150 00	2/10	36,65	43,98
	63 x 4,5		P 7163 00	2/10	60,76	72,91
	75 x 5		P 7175 00	2/10	114,58	137,50

## HERZ - PIPEFIX Oblúk 45°


	26 x 3		P 7126 01	5/50	12,77	15,32
	32 x 3		P 7132 01	5/30	15,42	18,50
	40 x 3,5		P 7140 01	5/25	24,11	28,93
	50 x 4		P 7150 01	2/24	39,68	47,62
	63 x 4,5		P 7163 01	2/10	63,56	76,27



## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky HERZ - PIPEFIX Spojky

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	10 x 1,3 - 10 x 1,3	P 7010 00	10/-	4,69	5,63
	15 x 1,5 - 15 x 1,5	P 7015 00	10/200	3,56	4,27
	16 x 2 - 16 x 2	P 7016 00	10/200	3,64	4,37
	17 x 2 - 17 x 2	P 7017 00	10/200	4,50	5,40
	20 x 2 - 20 x 2	P 7020 00	10/150	4,50	5,40
	26 x 3 - 26 x 3	P 7026 00	5/100	6,29	7,55
	32 x 3 - 32 x 3	P 7032 00	5/50	9,76	11,71
	40 x 3,5 - 40 x 3,5	P 7040 00	5/30	15,92	19,10
	50 x 4 - 50 x 4	P 7050 00	2/20	27,46	32,95
	63 x 4,5 - 63 x 4,5	P 7063 00	2/20	57,95	69,54
	75 x 5 - 75 x 5	P 7075 00	2/20	110,26	132,31



## HERZ - PIPEFIX Redukcie

	20 x 2 - 10 x 1,3	P 7020 28	10/150	4,74	5,69
	20 x 2 - 16 x 2	P 7020 01	10/150	4,12	4,94
	26 x 3 - 16 x 2	P 7026 01	5/100	5,69	6,83
	26 x 3 - 20 x 2	P 7026 02	5/100	5,69	6,83
	32 x 3 - 16 x 2	P 7032 01	5/60	9,36	11,23
	32 x 3 - 20 x 2	P 7032 02	5/60	9,36	11,23
	32 x 3 - 26 x 3	P 7032 06	5/60	9,36	11,23
	40 x 3,5 - 26 x 3	P 7040 02	5/50	15,92	19,10
	40 x 3,5 - 32 x 3	P 7040 03	5/40	15,92	19,10
	50 x 4 - 26 x 3	P 7050 01	2/20	29,62	35,54
	50 x 4 - 32 x 3	P 7050 02	2/20	29,62	35,54
	50 x 4 - 40 x 3,5	P 7050 03	2/20	29,62	35,54
	63 x 4,5 - 26 x 3	P 7063 01	2/20	44,54	53,45
	63 x 4,5 - 32 x 3	P 7063 02	2/20	45,30	54,36
	63 x 4,5 - 40 x 3,5	P 7063 03	2/20	47,24	56,69
	63 x 4,5 - 50 x 4	P 7063 04	2/20	52,65	63,18
	75 x 5 - 32 x 3	P 7075 04	2/20	90,48	108,58
	75 x 5 - 40 x 3,5	P 7075 03	2/20	90,48	108,58
	75 x 5 - 50 x 4	P 7075 02	2/20	90,48	108,58
75 x 5 - 63 x 4,5	P 7075 01	2/20	90,80	108,96	









## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky HERZ - PIPEFIX Lisované záslepky


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
		P 7015 10	10/200	4,43	5,32
		P 7016 10	10/200	5,06	6,07
		P 7017 10	10/200	5,89	7,07
		P 7020 10	10/200	6,09	7,31
		P 7026 10	5/100	8,14	9,77
		P 7032 10	5/80	10,56	12,67
		P 7040 10	5/70	15,65	18,78
		P 7050 10	2/30	23,56	28,27
		P 7063 10	2/20	31,78	38,14

## HERZ - PIPEFIX Pripojenia vykurovacích telies, poniklované, 300 mm / 1100 mm (balenie 2 ks)


Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH za 1 kus	EUR s DPH za 1 kus
		P 7215 91	2/60	14,54	17,45
		P 7216 91	2/60	15,39	18,47
		P 7217 91	2/60	15,07	18,08
		P 7220 91	2/60	15,07	18,08
		P 7216 92	2/-	21,24	25,49
		P 7220 92	2/-	21,24	25,49
		P 7115 91	2/60	12,61	15,13
		P 7116 91	2/60	12,59	15,11
		P 7117 91	2/60	12,59	15,11
		P 7120 91	2/60	12,59	15,11
		P 7115 92	2/-	17,58	21,10
		P 7116 92	2/-	17,58	21,10
		P 7120 92	2/-	17,58	21,10



## HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky HERZ - PIPEFIX T-kusy s vonkajším závitom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
		P 7216 51	10/60	8,38	10,06
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	P 7220 51	5/50	8,79	10,55
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 51	5/30	11,91	14,29
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	P 7220 52	10/50	11,15	13,38
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7226 52	5/30	11,91	14,29
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	P 7232 51	5/30	14,30	17,16
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	P 7226 53	5/30	12,65	15,18
	26 x 3 - 1 - 26 x 3	P 7232 52	5/25	14,30	17,16
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	P 7240 52	5/15	19,74	23,69
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	P 7240 53	5/15	21,12	25,34
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7250 53	2/10	47,66	57,19
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4	P 7250 54	2/10	47,66	57,19
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4	P 7263 55	2/8	74,92	89,90
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5				

## HERZ - PIPEFIX T-kusy s vnútorným závitom





		P 7216 41	10/60	8,66	10,39
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	P 7220 41	10/50	8,95	10,74
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 42	5/30	12,03	14,44
	26 x 3 - 1/2 - 20 x 2	P 7226 41	5/30	12,24	14,69
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	P 7232 43	5/-	15,51	18,61
	32 x 3 - 1/2 - 32 x 3	P 7220 42	10/50	13,21	15,85
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7226 44	5/30	14,10	16,92
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	P 7232 41	5/30	15,80	18,96
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	P 7232 42	5/25	15,80	18,96
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	P 7240 44	5/20	24,21	29,05
	40 x 3,5 - 3/4 - 40 x 3,5	P 7240 41	5/20	21,18	25,42
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	P 7232 44	5/20	17,42	20,90
	32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3	P 7240 42	5/20	22,71	27,25
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7250 42	2/10	55,89	67,07
	50 x 4 - 1 1/4 - 50 x 4	P 7250 43	2/10	59,46	71,35
	50 x 4 - 1 1/2 - 50 x 4	P 7263 41	2/8	80,97	97,16
	63 x 4,5 - 1 - 63 x 4,5	P 7263 44	2/8	80,97	97,16
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	P 7275 44	2/8	132,97	159,56
	75 x 5 - 2 - 75 x 5				



# HERZ PIPEFIX Lisované závitové tvarovky

Skupina  
produktov **F**

## HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky HERZ - PIPEFIX Prechodové kolená



Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - R 1/2		P 7116 11	10/150	5,05	6,06
	20 x 2 - R 1/2		P 7120 11	10/120	5,89	7,07
	20 x 2 - R 3/4		P 7120 12	10/100	6,15	7,38
	26 x 3 - R 3/4		P 7126 12	5/50	8,88	10,66
	32 x 3 - R 1		P 7132 13	5/30	12,77	15,32
	40 x 3,5 - R 1 1/4		P 7140 14	5/30	20,76	24,91
	50 x 4 - R 1 1/4		P 7150 14	2/20	36,75	44,10
	50 x 4 - R 1 1/2		P 7150 15	2/20	36,75	44,10
	63 x 4,5 - R 2		P 7163 16	2/10	53,30	63,96
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 21	10/120	5,28	6,34
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 21	10/100	6,25	7,50
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7120 22	10/50	7,97	9,56
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7126 22	10/50	8,94	10,73
	32 x 3 - Rp 1		P 7132 23	5/30	15,38	18,46
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4		P 7140 24	5/30	23,24	27,89
	50 x 4 - Rp 1 1/4		P 7150 24	2/16	41,08	49,30
	50 x 4 - Rp 1 1/2		P 7150 25	2/16	42,59	51,11
	63 x 4,5 - Rp 2		P 7163 26	2/10	59,02	70,82



# HERZ PIPEFIX Lisované závitové tvarovky

Skupina  
produktov **F**

## HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky HERZ - PIPEFIX Prechody



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5 - R 1/2	P 7015 11	10/150	3,45	4,14
	16 x 2 - R 1/2	P 7016 11	10/150	3,32	3,98
	17 x 2 - R 1/2	P 7017 11	10/150	3,76	4,51
	20 x 2 - R 1/2	P 7020 11	10/150	3,76	4,51
	20 x 2 - R 3/4	P 7020 12	10/150	4,66	5,59
	26 x 3 - R 3/4	P 7026 12	5/100	7,04	8,45
	26 x 3 - R 1	P 7026 13	5/80	7,92	9,50
	32 x 3 - R 1	P 7032 13	5/70	9,94	11,93
	40 x 3,5 - R 1	P 7040 13	5/30	14,79	17,75
	32 x 3 - R 1 1/4	P 7032 14	5/50	12,14	14,57
	40 x 3,5 - R 1 1/4	P 7040 14	5/30	14,67	17,60
	50 x 4 - R 1 1/4	P 7050 14	2/24	34,16	40,99
	50 x 4 - R 1 1/2	P 7050 15	2/20	36,10	43,32
	63 x 4,5 - R 2	P 7063 16	2/14	55,67	66,80
	75 x 5 - R 2	P 7075 16	2/-	82,48	98,98
75 x 5 - R 2 1/2	P 7075 18	2/-	110,26	132,31	
	15 x 1,5 - Rp 1/2	P 7015 21	10/150	3,79	4,55
	16 x 2 - Rp 1/2	P 7016 21	10/150	4,08	4,90
	17 x 2 - Rp 1/2	P 7017 21	10/150	4,16	4,99
	20 x 2 - Rp 1/2	P 7020 21	10/150	4,20	5,04
	20 x 2 - Rp 3/4	P 7020 22	10/100	5,74	6,89
	26 x 3 - Rp 3/4	P 7026 22	5/100	8,77	10,52
	26 x 3 - Rp 1	P 7026 23	5/70	9,93	11,92
	32 x 3 - Rp 1	P 7032 23	5/50	10,98	13,18
	40 x 3,5 - Rp 1	P 7040 23	5/30	15,84	19,01
	32 x 3 - Rp 1 1/4	P 7032 24	5/30	14,33	17,20
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4	P 7040 24	5/30	16,55	19,86
	50 x 4 - Rp 1 1/4	P 7050 24	2/20	33,94	40,73
	50 x 4 - Rp 1 1/2	P 7050 25	2/16	35,89	43,07
	63 x 4,5 - Rp 2	P 7063 26	2/14	57,83	69,40
	75 x 5 - Rp 2 1/2	P 7075 28	2/14	129,72	155,66




Tovar skladom. Presný stav na sklade nájdete na [www.herz.sk](http://www.herz.sk).

## HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky

### HERZ - PIPEFIX Prechodkový závitový spoj, ploché tesnenie

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2 - G 3/4	P 7016 41	10/150	5,51	6,61
		20 x 2 - G 3/4	P 7020 41	10/150	6,01	7,21
		16 x 2 - G 1	P 7016 42	10/100	7,43	8,92
		20 x 2 - G 1	P 7020 42	10/100	7,69	9,23
		26 x 3 - G 3/4	P 7026 41	5/80	7,79	9,35
		26 x 3 - G 1	P 7026 42	5/80	8,24	9,89
		26 x 3 - G 1 1/4	P 7026 43	5/50	11,15	13,38
		32 x 3 - G 1 1/4	P 7032 43	5/50	12,10	14,52
		40 x 3,5 - G 1 1/4	P 7040 43	5/30	15,19	18,23
		32 x 3 - G 1 1/2	P 7032 44	5/40	12,38	14,86
		40 x 3,5 - G 1 1/2	P 7040 44	5/30	14,78	17,74
		50 x 4 - G 1 1/2	P 7050 44	2/16	33,29	39,95
		40 x 3,5 - G 2	P 7040 45	5/20	18,21	21,85
		50 x 4 - G 2	P 7050 45	2/16	40,33	48,40
		63 x 4,5 - G 2	P 7063 45	2/14	83,45	100,14
		63 x 4,5 - G 2 1/2	P 7063 46	2/14	83,62	100,34

### HERZ - PIPEFIX Prechodkový závitový spoj, kužeľové tesnenie



	15 x 1,5 - G 3/4	P 7015 81	10/150	3,59	4,31
	16 x 2 - G 3/4	P 7016 81	10/150	3,83	4,60
	20 x 2 - G 3/4	P 7020 81	10/140	4,04	4,85







## HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky

### HERZ - PIPEFIX Koleno so závitovým pripojením s vonkajším závitom



Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P 7116 71	10/80	12,18	14,62
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P 7120 71	10/60	12,18	14,62
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P 7120 72	10/50	12,57	15,08
	26 x 3 - 1 VoZ		P 7126 73	5/40	14,52	17,42
	32 x 3 - 1 1/4 VoZ		P 7132 74	5/30	18,65	22,38

### HERZ - PIPEFIX Koleno so závitovým pripojením s vnútorným závitom



	16 x 2 - 1/2 VnZ		P 7116 81	10/80	13,23	15,88
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P 7120 81	10/60	13,23	15,88
	20 x 2 - 3/4 VnZ		P 7120 82	10/50	14,05	16,86
	26 x 3 - 1 VnZ		P 7126 83	5/40	15,02	18,02
	32 x 3 - 1 1/4 VnZ		P 7132 84	5/30	18,58	22,30

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

### HERZ - PIPEFIX Koleno so závitovým pripojením s kužeľovým tesnením pre HERZ 3000

	16 x 2 - G 3/4		P 7116 14	10/60	8,50	10,20
	20 x 2 - G 3/4		P 7120 14	10/50	8,50	10,20


### HERZ - PIPEFIX Prechod s kužeľovým tesnením, poniklovaný

	16 x 2 - M 22 x 1,5		P 7016 86	10/150	4,15	4,98
	20 x 2 - M 22 x 1,5		P 7020 86	10/150	4,15	4,98
	16 x 2 - G 1/2		P 7016 90	10/150	3,70	4,44
	20 x 2 - G 1/2		P 7020 90	10/150	3,70	4,44
	15 x 1,5 - G 3/4		P 7015 82	10/150	3,71	4,45
	16 x 2 - G 3/4		P 7016 82	10/150	3,70	4,44
	20 x 2 - G 3/4		P 7020 82	10/140	3,84	4,61




## HERZ - PIPEFIX Lisované závitové tvarovky


### HERZ - PIPEFIX Prechod s plochým tesnením a vonkajším závitom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ	P 7016 61	10/100	12,09	14,51
	20 x 2 - 1/2 VoZ	P 7020 61	10/80	12,98	15,58
	16 x 2 - 3/4 VoZ	P 7016 62	10/80	12,30	14,76
	20 x 2 - 3/4 VoZ	P 7020 62	10/70	13,55	16,26
	26 x 3 - 3/4 VoZ	P 7026 62	5/50	17,84	21,41
	26 x 3 - 1 VoZ	P 7026 63	5/50	18,44	22,13
	32 x 3 - 1 VoZ	P 7032 63	5/40	23,53	28,24
	40 x 3,5 - 1 1/4 VoZ	P 7040 64	5/20	29,49	35,39
	50 x 4 - 1 1/2 VoZ	P 7050 65	2/10	43,24	51,89
	63 x 4,5 - 2 VoZ	P 7063 66	2/8	88,64	106,37

### HERZ - PIPEFIX Prechod s plochým tesnením a vnútorným závitom

	16 x 2 - 1/2 VnZ	P 7016 71	10/100	12,09	14,51
	20 x 2 - 1/2 VnZ	P 7020 71	10/80	12,98	15,58
	16 x 2 - 3/4 VnZ	P 7016 72	10/80	12,30	14,76
	20 x 2 - 3/4 VnZ	P 7020 72	10/70	13,55	16,26
	26 x 3 - 3/4 VnZ	P 7026 72	5/50	17,84	21,41
	26 x 3 - 1 VnZ	P 7026 73	5/50	18,44	22,13
	32 x 3 - 1 VnZ	P 7032 73	5/40	23,99	28,79
	40 x 3,5 - 1 1/4 VnZ	P 7040 74	5/20	30,07	36,08
	50 x 4 - 1 1/2 VnZ	P 7050 75	2/10	46,59	55,91
	63 x 4,5 - 2 VnZ	P 7063 76	2/8	95,45	114,54



### HERZ - PIPEFIX Prechod s plochým tesnením

	16 x 2 - 3/4 - 16 x 2	P 7016 51	10/70	12,91	15,49
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	P 7020 51	10/70	14,07	16,88
	26 x 3 - 1 - 26 x 3	P 7026 52	5/50	18,74	22,49
	32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3	P 7032 53	5/50	25,29	30,35
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5	P 7040 53	5/20	31,14	37,37
	50 x 4 - 2 - 50 x 4	P 7050 55	2/10	41,40	49,68



VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit







## HERZ - PIPEFIX Nástenka krátká

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		15 x 1,5 - Rp 1/2	P 7115 31	10/50	5,80	6,96
		16 x 2 - Rp 1/2	P 7116 31	10/50	5,72	6,86
		20 x 2 - Rp 1/2	 P 7120 31	20/50	6,82	8,18
		20 x 2 - Rp 3/4	P 7120 32	20/50	9,52	11,42
		26 x 3 - Rp 3/4	P 7126 32	5/50	9,77	11,72







## HERZ - PIPEFIX Nástenka dlhá

		16 x 2 - Rp 1/2	 P 7116 41	10/50	8,74	10,49
		20 x 2 - Rp 1/2	P 7120 41	10/40	9,16	10,99

## HERZ - PIPEFIX Dvojitá nástenka tvaru U, krátká dvojitá nástenka



		16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	 P 7116 35	10/40	11,04	13,25
		20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	P 7120 35	10/40	11,04	13,25
		16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	 P 7116 36	10/40	23,24	27,89
		20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	P 7120 36	10/40	23,24	27,89

## HERZ - PIPEFIX Zvukovo izolačný prvok pre nástenky



		Zvukovo izolačný prvok pre dvojitú nástenku tvaru U DN16 a DN20 (P 7116 36 a P 7120 36)	 P 0450 06	10/40	4,21	5,05
		Zvukovo izolačný prvok pre nástenku krátku a dlhú Rp 1/2 (P 7116 31, P 7120 31, P 7116 41 a P 7120 41)	 P 0450 07	10/40	4,44	5,33
		Zvukovo izolačný prvok pre nástenku krátku Rp 3/4 (P 7120 32 a P 7126 32)	 P 0450 08	10/40	4,21	5,05







## HERZ - Nástenková lišta

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pre nástenky DN16, DN20 a DN26 Sada obsahuje: 1 x lišta, 6 x skrutka, 6 x matica.</p>		P 7116 99	1	8,52	10,22





## HERZ - PIPEFIX Sada násteniek s konzolou

 <p>Set obsahuje: 2 x nástenku krátku 16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 1 x konzolu 153/120/102 2 x matice, 2 x podložky</p>		P 7116 56	10/50	14,88	17,86
--	---	-----------	-------	-------	-------





## HERZ - PIPEFIX T-kus, pre montáž nádrže splachovača pod omietku

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7216 61	10/50	11,22	13,46
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7220 61	10/50	11,38	13,66
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 61	10/50	8,56	10,27
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 61	10/50	9,23	11,08

## HERZ - PIPEFIX Stenové prechodky



	16 x 2 - Rp 1/2 4 mm		P 7116 51	10/-	11,88	14,26
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P 7116 52	10/30	12,02	14,42
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P 7120 52	10/30	12,02	14,42
	16 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm		P 7116 53	10/-	11,33	13,60
	20 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm		P 7120 53	10/-	11,62	13,94

## HERZ - PIPEFIX T-kus bez križovania



	T-kus bez križovania, nezmontovaný, 6x prípoj vnútorným závitom Rp 1/2 pre rúrkový adaptér (14-26) 1626601 alebo P7016 18, objednávať samostatne			P 7200 31	1/20	18,08	21,70	
	Závitová spojka R 1/2 tesnená O-kružkom pre T-kus bez križovania			P 7010 18	2/-	3,83	4,60	
				10 x 1,3 - G 1/2	P 7016 18	10/150	3,55	4,26
				16 x 2 - G 1/2	P 7020 18	10/150	3,55	4,26
				20 x 2 - G 1/2	P 7026 18	5/100	4,38	5,26





## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky PPSU HERZ - PIPEFIX Kolená 90°

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2	R 6116 00	10/150	3,65	4,38
		20 x 2	R 6120 00	10/100	4,24	5,09
		26 x 3	R 6126 00	5/50	6,29	7,55

## HERZ - PIPEFIX Spojka

		16 x 2 - 16 x 2	R 6016 00	10/150	2,84	3,41
		20 x 2 - 20 x 2	R 6020 00	10/150	3,82	4,58
		26 x 3 - 26 x 3	R 6026 00	5/80	5,06	6,07



## HERZ - PIPEFIX Redukcia

		20 x 2 - 16 x 2	R 6020 01	10/150	3,26	3,91
		26 x 3 - 16 x 2	R 6026 01	5/80	4,54	5,45
		26 x 3 - 20 x 2	R 6026 02	5/80	4,70	5,64









## HERZ - PIPEFIX Lisované tvarovky PPSU HERZ - PIPEFIX T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2		R 6216 00	10/60	4,72	5,66
	20 x 2		R 6220 00	10/50	5,67	6,80
	26 x 3		R 6226 00	5/30	8,65	10,38



## HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2		R 6220 01	10/50	5,74	6,89
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3		R 6226 03	5/30	8,65	10,38
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		R 6226 05	5/30	8,65	10,38

## HERZ - PIPEFIX T-kus, redukovaný

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		R 6220 03	10/50	6,00	7,20
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6220 08	10/50	6,71	8,05
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		R 6226 11	5/30	8,65	10,38
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6226 13	5/30	8,65	10,38
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		R 6226 14	5/30	8,65	10,38
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		R 6226 16	5/30	8,65	10,38
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2		R 6226 15	5/30	8,65	10,38



## HERZ - PIPEFIX T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		R 6216 03	10/50	6,71	8,05
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		R 6220 06	5/30	8,65	10,38





## HERZ - Univerzálny kalibrátor

so štandardnou rúčkou, zmontovaný




Vyhotovenie	Dimenzia	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Kalibrátor		10 x 1,3	P 2010 88	1	34,00	40,80
			75 x 5	P 2010 91	1	129,00	154,80

## HERZ - Univerzálny kalibrátor



možno použiť so štandardnou alebo klik rúčkou alebo uchytiť do aku-skrutkovača

	Kalibrátor so 6-hranom		16 x 2	P 2010 74	1	34,00	40,80
			17 x 2	P 2010 82	1	34,00	40,80
			20 x 2	P 2010 76	1	34,00	40,80
			26 x 3	P 2010 78	1	34,00	40,80
			32 x 3	P 2010 79	1	47,00	56,40
			40 x 3,5	P 2010 80	1	49,00	58,80
			50 x 4	P 2010 83	1	62,00	74,40
			63 x 4,5	P 2010 87	1	79,00	94,80

## HERZ - Rúčky











	Rúčka - klik pre univerzálny kalibrátor	všetky dimenzie		P 2010 70	1	49,00	58,80
	Štandardná rúčka pre kalibrátor	všetky dimenzie		P 2010 71	1	15,00	18,00

## HERZ - Špirálovitá pružina



	vnútorná 14 x 2		P 2021 41	1	8,95	10,74
	vnútorná 16 x 2		P 2021 61	1	10,30	12,36
	vnútorná 20 x 2		P 2022 01	1	12,27	14,72
	vnútorná 26 x 3		P 2022 61	1	15,61	18,73
	vonkajšia 14		P 2021 42	1	13,38	16,06
	vonkajšia 16		P 2021 62	1	14,55	17,46
	vonkajšia 20		P 2022 02	1	17,58	21,10
	vonkajšia 26		P 2022 62	1	23,93	28,72







## Lisovacie kliešte a čeluste

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Sada - elektrické lisovacie kliešte,</b> s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 577011)</p>		P 2010 09	1	1 730,00	2 076,00
 <p><b>Sada - elektrické lisovacie kliešte, ACC</b> s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 577010)</p>		P 2010 07	1	1 879,00	2 254,80
 <p><b>Sada - akumulátorové lisovacie kliešte,</b> s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Akumulátor 12 V, 2,0 Ah, rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. V pevnom kufri z oceľového plechu. (REMS číslo výrobu: 571013)</p>		P 2010 08	1	2 360,00	2 832,00
 <p><b>Akumulátor 12 V, 2,0 Ah</b> (REMS číslo výrobu: 571510)</p>		P 2010 13	1	267,00	320,40
 <p><b>Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W</b> (REMS číslo výrobu: 571560)</p>		P 2010 12	1	321,00	385,20

## Rukoväť pre všetky lisovacie kliešte

 <p><b>Rukoväť</b> vhodná pre všetky čeluste lisovacích klieští, dimenzie 10-26. Lisovacie čeluste objednávať samostatne. (REMS číslo výrobu: 574000)</p>		P 2010 05	1	284,00	340,80
--	---	-----------	---	--------	--------





## HERZ - Rezačky a nožnice

	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 40 (REMS číslo výrobu: 290050)		P 2010 11	1	191,00	229,20
	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 63 (REMS číslo výrobu: 290000)		P 2010 16	1	209,00	250,80
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 35 (REMS číslo výrobu: 291220)		P 2010 14	1	110,00	132,00
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 42 (REMS číslo výrobu: 291250)		P 2010 17	1	160,00	192,00



## Lisovacie čeluste (TH)

k lisovacím kliešťom, pre kliešte akumulátorové, elektrické a ručné



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>Lisovacie čeluste</b> pre akumulátorové, elektrické a ručné kliešte</p>	10		REMS 570467	P 2011 19	1	237,00	284,40
	14		REMS 570455	P 2011 21	1	237,00	284,40
	15		REMS 570467	P 2011 20	1	237,00	284,40
	16		REMS 570460	P 2011 22	1	237,00	284,40
	17		REMS 570462	P 2011 18	1	237,00	284,40
	18		REMS 570465	P 2011 23	1	237,00	284,40
	20		REMS 570470	P 2011 24	1	237,00	284,40
	26		REMS 570475	P 2011 26	1	237,00	284,40
	32		REMS 570480	P 2011 27	1	237,00	284,40
	40		REMS 570485	P 2011 28	1	349,00	418,80
	50		REMS 572400	P 2011 29	1	779,00	934,80
	63		REMS 572405	P 2011 30	1	886,00	1 063,20
	75		REMS 572829	P 2011 32	1	899,00	1 078,80
	Medzikus "Z4", nutné príslušenstvo pre P 2011 32		75	REMS 572829	P 2011 31	1	445,00
 <p><b>Kufor z oceleového plechu</b> pre 6 čelustí. Kufor sa dodáva bez obsahu.</p>			REMS 571290	P 2011 00	1	162,00	194,40

## Akumulátorové lisovacie kliešte MINI

 <p><b>Sada akumulátorových lisovacích klieští MINI</b> 3 lisovacie čeluste do 35 mm, Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50-60 Hz, 70 W V pevnom kufri z oceleového plechu.</p>		REMS 578X05	P 2010 25	1	2 590,00	3 108,00
		REMS 578X08	P 2010 26	1	2 590,00	3 108,00
 <p><b>Akumulátor 12 V, 1,3 Ah</b> Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>		REMS 571513	P 2010 28	1	267,00	320,40
 <p><b>Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W</b> Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>		REMS 565220	P 2010 29	1	321,00	385,20

## Lisovacie čeluste (TH)

pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI





 <p><b>Lisovacie čeluste MINI</b> Určené pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>	14		REMS 578348	P 2010 30	1	237,00	284,40
	16		REMS 578352	P 2010 31	1	237,00	284,40
	18		REMS 578356	P 2010 32	1	237,00	284,40
	20		REMS 578358	P 2010 33	1	237,00	284,40
	26		REMS 578362	P 2010 34	1	237,00	284,40
	32		REMS 578364	P 2010 35	1	237,00	284,40



## HERZ - Závitové prípojky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Pripájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom M 22x1,5 s presuvnou maticou, kuželové tesnenie.	M 22x1,5		1 6248 16	1	6,67	8,00
	HERZ - Pripájací oblúk 90° z mosadze, poniklovaný. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s presuvnou maticou, kuželové tesnenie.	G 3/4		1 6248 01	1	7,48	8,98
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kuželovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	G 3/4		1 3011 02	2	9,48	11,38
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kuželovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 28 mm.	G 3/4 x M 22x1,5		1 6223 22	20	7,14	8,57
	HERZ - Závitová prípojka krátke vyhotovenie, kuželovo tesniaca s presuvnou maticou G 3/4. Dĺžka 37 mm.	G 3/4		1 3011 03	1	10,96	13,15
	HERZ - Vyrovnávací adaptér na vyrovnanie rozdielnych prípojok, sada 2 kusov. Polomer 15 mm, pripojenie ventilu 3/4 s kužeľovým tesnením, voľnou prievlečnou maticou. Pripojenie rúrky 3/4 vonkajším závitom.	G 3/4		1 3004 15	1	10,12	12,14
	HERZ - Závitové pripojenie rúrky s presuvnou maticou	G 3/4 x 1/2 IG		1 6223 01	1	10,46	12,55
	HERZ - Pripájacia vsuvka s presuvnou maticou	G 1 x 1 IG		1 6220 73	1	27,55	33,06
	HERZ - Samotesniaca závitová prípojka plocho tesniaca vonkajší závit 1/2 s presuvnou maticou 3/4	1/2		1 6220 70	1	11,74	14,09
	HERZ - Závitová prípojka s kužeľovým tesnením G 3/4 a plochým tesnením G 3/4, sada 2 ks.	G 3/4		1 6220 71	20	16,99	20,39
	HERZ - Redukčná matica na pripojenie rúry/ventilu, žlté vyhotovenie. Vnútorý závit (rúra) x vonkajší závit (ventil).	1 x 1/2		1 6219 03	1	7,71	9,25
		1 1/4 x 1/2		1 6219 04	1	9,01	10,81
		1 x 3/4		1 6219 05	1	8,12	9,74
		1 1/4 x 3/4		1 6219 14	1	9,01	10,81

## HERZ - Radiátorové spojky

	HERZ - Priama radiátorová spojka Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 4144 00	25	7,68	9,22
		1/2		1 4144 01	25	6,50	7,80
		3/4		1 4144 02	25	9,86	11,83
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4144 03	1	21,25	25,50
		1 1/4		1 4144 04	1	33,92	40,70
	HERZ - Rohová radiátorová spojka Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 4145 00	25	7,17	8,60
		1/2		1 4145 01	25	8,37	10,04
		3/4		1 4145 02	25	12,84	15,41
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4145 03	1	19,48	23,38
		1 1/4		1 4145 04	1	46,15	55,38












## HERZ - Závitové prípojky s kužeľovým tesnením

Vyhotovenie	Presuvná matica Dim.	Vonkaj. závit Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	5/4	1		1 6209 03	20	9,17	11,00
	1 3/4	1 1/4		1 6209 04	20	26,03	31,24
	5/8	3/8		1 6210 00	20	4,20	5,04
	3/4	1/2		1 6210 21	20	4,20	5,04
	3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	4,70	5,64
	3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	5,89	7,07
	1	3/4		1 6210 02	20	6,93	8,32
	5/8	1/2		1 6210 44	20	6,53	7,84
	3/4	1/2		1 6252 11	20	6,44	7,73
	M22	1/2		1 6252 01	20	10,46	12,55
	1	1/2		1 6210 12	20	6,78	8,14
	3/4	3/8		1 6211 00	20	4,84	5,81
	5/8	1/2		1 6213 01	20	6,93	8,32
		3/8 x 40		1 6218 00	20	5,01	6,01
		1/2 x 76		1 6218 01	20	6,64	7,97
		3/4 x 70		1 6218 02	20	7,71	9,25
		1/2 x 39		1 6218 11	20	5,04	6,05
		1/2 x 42		1 6218 21	20	5,34	6,41
		1/2 x 48		1 6218 31	20	5,34	6,41
		1/2 x 36		1 6218 41	20	5,34	6,41
		1/2 x 76		1 6218 51	20	6,73	8,08
	5/8	12		1 6235 10	20	4,29	5,15
	1	18		1 6235 12	20	6,93	8,32
	3/4	12		1 6235 21	20	4,20	5,04
	3/4	15		1 6235 31	20	4,20	5,04
	3/4	18		1 6235 41	20	4,20	5,04
		10		1 6249 00	20	6,32	7,58
		15		1 6249 01	20	6,32	7,58
		20		1 6249 02	20	8,84	10,61







## HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

### HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru

Vyhotovenie	R	Dimenzia matice	Standardne sklodom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru</b> plocho tesnená, s maticou a tesnením, určená pre ventily: 4037, 7762, 7763, 7760.</p>	3/8	G 5/8		1 6220 00	1	4,84	5,81
	1/2	G 3/4		1 6220 21	20	5,22	6,26
	3/4	G 1		1 6220 12	20	6,93	8,32
	1 1/4	G 1 1/2		1 6220 64	20	18,15	21,78
	1 1/4	G 2		1 6220 74	20	29,75	35,70
	1 1/2	G 2 1/4		1 6220 75	20	37,14	44,57
	2	G 2 3/4		1 6220 76	20	27,83	33,40
 <p><b>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru</b> plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. určená pre ventily: 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	1/2 x 38 mm	G 3/4		1 6220 11	20	5,97	7,16
	3/4 x 44 mm	G 1		1 6220 22	20	6,93	8,32
	1	G 1 1/4		1 6220 63	20	13,54	16,25
	1 1/2	G 1 3/4		1 6220 65	20	23,32	27,98
	2	G 2 3/8		1 6220 66	20	28,22	33,86
	1 1/2	G 1 3/4		HN 40	20	17,06	20,47
	2	G 2 3/8		HN 50	20	25,16	30,19
 <p><b>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru</b> plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. určená pre ventily: 4406</p> 	1 1/4	G 1 3/4		1 6220 94	4	21,06	25,27
	1 1/2	G 2		1 6220 95	4	27,99	33,59
	2	G 2 1/2		1 6220 96	4	45,50	54,60





## HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

 <p><b>HERZ - Redukčná prípojka</b> ploché tesnenie 1 x 1/2. Matica a prípojka.</p>	R 1/2	G 1		1 6221 02	20	8,00	9,60
 <p><b>HERZ - Adaptér</b> pre prípojku na oceľovú rúru.</p>	3/4	G 3/4 x M 22 x 1,5		1 6244 01	20	4,20	5,04





## HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

### HERZ - Spájková prípojka

Vyhotovenie	L	Dimenzia matice	Standardne sklodom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Spájková prípojka</b> plocho tesnená s maticou a tesnením, spájkovacia vsuvka z medi pre určená pre ventily: <b>4037, 7762, 7763, 7760.</b></p>	12 mm	G 1/2		1 6236 00	1	7,71	9,25
	15 mm	G 3/4		1 6236 11	20	4,47	5,36
	22 mm	G 1/2		1 6236 22	20	7,54	9,05
	35 mm	G 2		1 6236 74	20	30,58	36,70
	42 mm	G 2 1/4		1 6236 75	20	64,80	77,76
	54 mm	G 2 3/4		1 6236 76	20	63,17	75,80
 <p><b>HERZ - Spájková prípojka</b> plocho tesnená matica z mosadze, spájkovacia vsuvka z medi a tesnenie. určená pre ventily: <b>4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</b></p>	12 mm	G 3/4		1 6236 01	1	4,47	5,36
	18 mm	G 3/4		1 6236 21	20	4,87	5,84
	15 mm	G 1		1 6236 02	20	6,93	8,32
	18 mm	G 1		1 6236 12	20	7,17	8,60
	28 mm	G 1 1/4		1 6236 63	20	11,71	14,05
	35 mm	G 1 1/2		1 6236 64	20	21,05	25,26
	42 mm	G 1 3/4		1 6236 65	20	31,45	37,74
	54 mm	G 2 3/8		1 6236 66	20	34,84	41,81







### HERZ - Zvarová prípojka

 <p><b>HERZ - Zvarová prípojka</b> plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie. určená pre ventily: <b>4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</b></p>	21 mm	G 3/4		1 6240 01	20	8,29	9,95
	26,5 mm	G 1		1 6240 02	20	16,49	19,79
	33,7 mm	G 1 1/4		1 6240 63	20	15,88	19,06
	41,0 mm	G 1 1/2		1 6240 64	2	16,82	20,18
	47,5 mm	G 1 3/4		1 6240 65	20	17,31	20,77
	60,3 mm	G 2 3/8		1 6240 66	20	19,54	23,45



## HERZ - Závitové tvarovky







### HERZ - Spojky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Spojka na spojenie plastových rúrok. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2	1 6262 01	10	2,32	2,78
	G 3/4		1 6262 02	20	3,48	4,18
	G 1		1 6262 03	10	3,56	4,27
	HERZ - Spojka pre univerzálne a šikmé ventily Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2 x M 22 x 1,5	1 6272 01	10	3,28	3,94
	G1/2 x R3/4		1 6266 01	100	3,89	4,67
	G1/2 x R1/2		1 6266 11	10	2,20	2,64
	G3/4 x R1/2		1 6266 12	10	5,51	6,61
	G3/4 x R3/4		1 6266 20	10	5,51	6,61
	G1 x R3/4		1 6266 13	10	3,96	4,75
	G 1 x R 1		1 6266 03	10	8,73	10,48
	HERZ - Pripájacia vsuvka z mosadze pre plastové rúry, poniklovaná, pre priame pripojenie rozdeľovačov s kužeľovým tesnením. Vnútorný/vonkajší závit. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G3/4 x Rp1/2	1 6265 01	10	3,28	3,94
	G1/2 x Rp1/2		1 6265 11	10	2,53	3,04
	G3/4 x Rp3/4		1 6265 12	10	3,25	3,90
	G1 x Rp3/4		1 6265 13	10	3,83	4,60
	G 1 x Rp 1		1 6265 14	10	4,17	5,00
	1/2 x M 22 x 1,5		1 6275 22	20	6,44	7,73









## HERZ - Závitové tvarovky



### HERZ - Kolená

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1/2		P 3124 18	10	5,25	6,30
	G 3/4		P 3126 03	10	6,01	7,21
	G 1		P 3128 09	10	6,01	7,21
	G 1/2 x R 1/2		P 3124 17	10	3,31	3,97
	G 3/4 x R 1/2		P 3126 02	10	3,31	3,97
	G 3/4 x R 3/4		P 3126 06	10	4,38	5,26
	G 1 x R 3/4		P 3128 07	10	5,62	6,74
	G 1 x R 1		P 3128 08	10	5,83	7,00
	G 1/2 x Rp 1/2		P 3124 16	10	3,68	4,42
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 16	10	3,68	4,42
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 05	10	4,79	5,75
	G 1 x Rp 3/4		P 3128 05	10	5,72	6,86
	G 1 x Rp 1		P 3128 06	10	5,93	7,12

### HERZ - T-kusy

	G 1/2		P 3124 19	10	4,01	4,81
	G 3/4		P 3126 08	10	4,33	5,20
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2		P 3124 15	10	4,33	5,20
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4		P 3126 07	10	4,33	5,20
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4		P 3126 13	10	4,33	5,20
	G 1 x Rp 1/2 x G 1		P 3128 01	10	7,31	8,77
	G 1 x Rp 3/4 x G 1		P 3128 03	10	7,31	8,77
	G 1 x Rp 1 x G 1		P 3128 04	10	7,31	8,77
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2		P 3124 20	10	4,62	5,54
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4		P 3126 17	10	4,62	5,54
	G 1 x R 3/4 x G 1		P 3128 16	10	6,37	7,64
	G 1 x R 1 x G 1		P 3128 17	10	6,37	7,64

### HERZ - Nástenka poniklovaná s vnútorným závitom





	G 1/2 x Rp 1/2		P 3124 14	10	4,50	5,40
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 14	10	4,50	5,40
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 15	10	4,50	5,40















## HERZ - Závitové tvarovky





### HERZ - Redukcie

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 G 1 x Rp 1/2			P 1928 12	10	2,70	3,24
 Rp 1/2 x R 3/8 z mosadze, poniklovaná, s O-krúžkom, teplotný rozsah je od -10 C do 110 C (voda od 0 C do 110 C)			1 2333 01	10	0,74	0,89

### HERZ - Záslepky a zátky

	3/8		1 8445 30	10	2,93	3,52
	1/2		1 8445 31	10	2,72	3,26
	3/4		1 8445 32	10	3,22	3,86
	1		1 8445 33	10	4,07	4,88
	G 1/2		1 8525 11	10	1,36	1,63
	G 3/4		1 8525 12	10	1,76	2,11
	G 1		1 8525 13	10	2,89	3,47
	<b>HERZ - Uzatváracie viečko</b> pre vykurovacie okruhy rozdeľovača <b>8441</b> , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit M 22 x 1,5		1 1056 66	20	5,36	6,43
	<b>HERZ - Uzatváracie viečko</b> pre vykurovacie okruhy rozdeľovača <b>8541</b> , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit 3/4"		1 8525 52	20	4,70	5,64
	<b>HERZ - Uzatváracie viečko</b> pre vykurovacie okruhy rozdeľovača <b>8531</b> , <b>8532</b> a <b>8533</b> poniklované, s výstupkom na retiazku, vnútor. závit 3/4"		1 8525 02	1	4,68	5,62
	<b>HERZ - Koncové viečka</b> s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače <b>8541</b> , vonkajší závit G 1", ako náhradný diel.		1 8545 03	1	9,47	11,36
	<b>HERZ - Koncové viečka</b> s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače <b>8441</b> , vonkajší závit G 3/4", ako náhradný diel.		1 8445 02	1	16,07	19,28



### HERZ - Vyrovnávacie adaptéry

	<b>HERZ - Vyrovnávací adaptér 1/2</b> na vyrovnanie rozdielnych vzdialeností vykurovacieho telesa: dvojdielny, možnosť skrátenia, osová vzdialenosť 35 - 70 mm.	1/2		1 3010 11	20	9,98	11,98
	<b>HERZ - Dĺžkový vyrovnávací diel 1/2</b> pre vyrovnávací adaptér 1 3010 11 Na vyrovnanie rozdielnych dĺžok pri montáži adaptéra. Dĺžka závitú 65 mm, možnosť skrátenia 35 - 65 mm.	1/2		1 3011 11	20	9,39	11,27













## HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ DE LUXE chróm</b> Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.</p>	M 28x1,5		1 9201 41	10	34,88	41,86

## HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“




 <p><b>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“</b> Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.</p>	M 28x1,5		1 9201 00	10	26,81	32,17
 <p><b>HERZ - Súprava s priamym ventilom</b> 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7733 81 termostatický ventil HERZ-TS-90 priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m<sup>2</sup> (20x2), 4 m<sup>2</sup> (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m<sup>2</sup> (20x2), 6 m<sup>2</sup> (16x2)</p>	1/2		1 9201 23	1	42,05	50,46
 <p><b>HERZ - Súprava s rohovým ventilom</b> 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7724 37 termostatický ventil HERZ-TS-90 rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m<sup>2</sup> (20x2), 4 m<sup>2</sup> (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m<sup>2</sup> (20x2), 6 m<sup>2</sup> (16x2)</p>	1/2		1 9201 24	1	42,05	50,46

## HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie




 <p><b>HERZ - Floorfix Kompakt, regulačná sada pre podlahové vykurovanie</b> je určená na reguláciu teploty vstupnej vykurovacej vody do podlahového vykurovania v miestnosti prostredníctvom termostatického ventilu TS 90 riadeného termostatickou hlavnicou (1 9210 06), ktorá sníma a reguluje teplotu vykurovacej vody. Zároveň sada obsahuje druhý termostatický ventil a termostatickú hlavnicu (1 9200 60) na reguláciu teploty vzduchu v miestnosti. Sada obsahuje aj odvzdušňovací ventil, tepelnoizolačný montážny obal a kryt bielej farby RAL 9010. Prípojenie na rozvod G 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením. Max. plochy podlahového vykurovania pri rozostupe rúr 100 mm je 8 m<sup>2</sup>, pri rozostupe rúr 150 mm je 12 m<sup>2</sup> a pri rozostupe rúr 200 mm je 14 m<sup>2</sup> (údaje platia pre rúrky DN16x2 / 17x2 / 18x2 a 20x2). Max. prevádzková teplota na prívide: +70°C Max. prevádzkový tlak: 10 bar Max. diferenčný tlak na ventile: 20 kPa Nastavenie teploty vstupnej vykurovacej vody v rozsahu +25°C až +60°C (výrobné obmedzenie +45°C, ktoré je možné vybrať zarážkového kolíka zrušiť). Nastavenie teploty vzduchu v miestnosti v rozsahu +6°C až +28°C.</p>	3/4		1 8100 30	10	98,66	118,39
--	-----	---	-----------	----	-------	--------



## HERZ - Floorfix, regulačná sada pre podlahové vykurovanie













Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<p><b>HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku</b> na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt biely. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m<sup>2</sup> (20x2), 4 m<sup>2</sup> (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m<sup>2</sup> (20x2), 6 m<sup>2</sup> (16x2)</p>	3/4		1 8100 10	1	149,63	179,56
	<p><b>HERZ - Regulačná sada Floorfix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku</b> na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt chrómový. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m<sup>2</sup> (20x2), 4 m<sup>2</sup> (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m<sup>2</sup> (20x2), 6 m<sup>2</sup> (16x2)</p>	3/4		1 8100 11	1	175,47	210,56

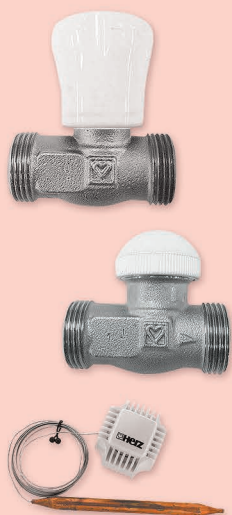
## HERZ - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania, montáž pod omietku

	<p><b>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, chrómový kryt</b> Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, chrómového krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojkruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m<sup>2</sup> (20x2), 4 m<sup>2</sup> (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m<sup>2</sup> (20x2), 6 m<sup>2</sup> (16x2)</p>	G 3/4		1 8100 27	1	191,73	230,08
	<p><b>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, biely kryt</b> Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, bieleho krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojkruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m<sup>2</sup> (20x2), 4 m<sup>2</sup> (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m<sup>2</sup> (20x2), 6 m<sup>2</sup> (16x2)</p>	G 3/4		1 8100 28	1	195,55	234,66



## HERZ - Regulačné sady pre podlahové vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<b>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 45 m<sup>2</sup>, sadu tvorí:</b>					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	45,21	54,25
HERZ Termostatický ventil TS-90 DN15		1 7733 81	1	14,80	17,76
HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN15		1 5537 11	1	12,61	15,13
<b>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 85 m<sup>2</sup></b>					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	45,21	54,25
HERZ Termostatický ventil TS-90-E DN15		1 7723 01	1	25,79	30,95
HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN20		1 5523 22	1	25,38	30,46
<b>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 120 m<sup>2</sup>, sadu tvorí:</b>					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	45,21	54,25
HERZ Termostatický ventil TS-E DN20		1 7723 02	1	35,03	42,04
HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN15		1 4017 01	1	51,19	61,43
<b>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 160 m<sup>2</sup>, sadu tvorí:</b>					
HERZ Termostatická hlavica s prílohným snímačom		1 7420 06	1	45,21	54,25
HERZ Termostatický ventil TS-E DN25		1 7723 03	1	67,37	80,84
HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN20		1 4017 02	1	57,32	68,78

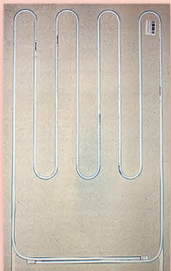





## HERZ - Platne pre sálavé vykurovanie - suchý systém

### HERZ - WH 75 Platne z Fermacellu so zabudovanými rúrkami



Platne pre suchý systém sálavého vykurovania z materiálu Fermacell so zabudovanými rúrkami DN 10x1,3, ktoré sú uložené do vyfrézovaných drážok v platni. Sú určené na priamu montáž na nosnú konštrukciu stien, stropov alebo na podlahy, pričom sa ukladajú na podpornú konštrukciu. Hladká strana platne je pohľadová strana, ktorá sa namontuje otočená smerom do miestnosti. Po vytmelení stykov platní a otvorov po vŕtaní je možné priamo na panely naniesť tenkovrstvové omietky, tapety alebo keramické obklady.

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m <sup>2</sup> )	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	<b>HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75</b> hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000	3 F120 75	1,25	121,60	145,92
	<b>HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75</b> hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 8,2 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000	 3 F120 78	0,625	64,50	77,40
	<b>HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75</b> hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,6 kg.	310 x 2000	3 F120 77	0,62	66,00	79,20



### HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu s drážkami pre rúrku

Renova 16 je systém ideálny pre nízkotepelné podlahové vykurovanie. Uplatnenie nájde predovšetkým pri nízkyh konštrukčných výškach a tam, kde je potrebné zníženie celkovej hmotnosti záťaže konštrukcie. Výhodou tohto systému je bezprostredné zakúrenie. To je možné vďaka zosúladeným prvkom systému Renova:

- extrémne tenkej a pevnej systémovej doske Renova z penového polystyrénu PS 30 SE hr. 25 mm
  - špeciálnemu Renova teplovodiacemu plechu s Omegaprofilom, s úpravou pre jednoduché skrátene
- Systém Renova 16 je určený pre rúrky 16 mm.



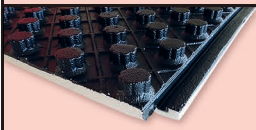
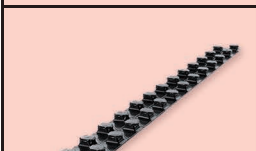

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m <sup>2</sup> )	EUR bez DPH/m <sup>2</sup>	EUR s DPH/m <sup>2</sup>
	<b>HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu pre suchý systém sálavého vykurovania</b> pre rúrky DN 16, hrúbka platne je 25 mm, rozostup rúr je 167 / 250 / 330 mm, hmotnosť platne je 0,375 kg.	1000 x 500	 3 F140 01	10	10,78	12,94

### HERZ - RENOVA 16 Teplovodiaci plech

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	<b>HERZ - Teplovodiaci plech RENOVA 16</b> hrúbka 0,5 mm, perforácia každých 250 mm určený pre HERZ - RENOVA 16 s obj. č. 3 F140 01, hmotnosť plechu je 0,05 kg.	1000 x 120	 3 F140 02	1	7,90	9,48







## HERZ - Nopové platne pre sáľavé vykurovanie - mokrý systém

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m <sup>2</sup> )	EUR bez DPH/m <sup>2</sup>	EUR s DPH/m <sup>2</sup>
 <p><b>HERZ - Nopová platňa Combitop 30-2</b> dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 30 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 51 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 6 ks = 6,72 m<sup>2</sup>/balenie</p>	1400 x 800		3 F030 09	6,72	16,25	19,50
 <p><b>HERZ - Nopová platňa Combitop ND 11</b> dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 11 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 31 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 13 ks = 14,56 m<sup>2</sup>/balenie</p>	1400 x 800		3 F030 12	14,56	14,86	17,83
 <p><b>HERZ - Nopová platňa bez tepelnej izolácie, čierna</b> celková výška platne (v mieste výstupkov) 25 mm, rozostup rastra 50 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm.</p>	1400 x 800		3 F030 03	13,44	10,46	12,55
 <p><b>HERZ - Nopová platňa "Zámok" 35-2</b> rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 35 mm pre priemery rúrok 16 – 18 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 57 mm efektívny formát platne - 1000 x 500 mm, balenie: 12 ks = 6 m<sup>2</sup>/balenie</p>	1000 x 500		3 F030 01	6,00	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Spojovací prvok pre nopové platne</b> rozostup rastra 50 mm, hrúbka fólie 0,60 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm. balenie: 28 ks = 3,92 m<sup>2</sup>/balenie</p>	1400 x 100		3 F030 13	3,92	20,49	24,59
 <p><b>HERZ - Systémová doska TACKER</b> zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénu EPS 100 s kaširovanou, metalizovanou, tkanou, hliníkovou fóliou, s natlačeným rastrom 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm, balenie 10 000 x 1 000 mm.</p>	10 000 x 1 000		3 F040 03	10,00	9,25	11,10





## HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plastliníková rúrka PE-RT</b> viacvrstvomá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. <b>Farba: biela</b> Použitie: <b>vykurovacie, chladiace systémy.</b></p>	Dodávaná v kotúčí.							
	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,80	2,16	
	0,2	16 x 2		3 D160 20*	200	1,33	1,60	
	0,2	16 x 2		3 D160 60*	600	1,33	1,60	
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	2,57	3,08	
Dodávaná v 5 metrových tyčiach.		0,4	20 x 2		3 C200 34	50	3,24	3,89

\* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

## HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT





Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT</b> 5-vrstvomá konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 21003. Uvedená cena je za 1 m. <b>Farba: červená</b> Použitie: <b>vykurovacie, chladiace systémy.</b></p>	16 x 2		UV520435*	240	1,00	1,20
			UV520438*	480	1,00	1,20
			UV520441*	600	1,00	1,20
	17 x 2		UV520451	240	1,16	1,39
			UV520450	480	1,16	1,39
			UV520477	600	1,16	1,39
	18 x 2		UV520480	240	1,33	1,60
			UV520481	480	1,33	1,60

\* na tieto produkty neplatia štandardné rabaty

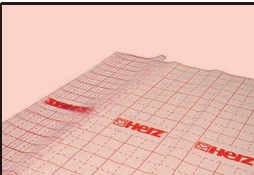

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 154 a 155.





## HERZ - Príslušenstvo pre prvky sálavého vykurovania - mokrý systém HERZ - Dilatačné pásy

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
	<b>HERZ - Okrajový dilatačný pás z polyetylénu</b> kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy pri stenách, PE fólia zabraňuje prenikaniu betónu medzi dilatačné pásy a izolačné dosky, so samolepiacim pásom, hr.= 8 mm, v = 150 mm, dl.= 25 m.		3 F080 02	200	1,05	1,26
	<b>HERZ - Priestorový dilatačný pás</b> kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy medzi dvomi vykurovacími poliami v priestore, PE fólia s dvoma zásterkami.					
	Hrúbka = 10 mm, výška = 100 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 03	200	0,35	0,42
	Hrúbka = 10 mm, výška = 150 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 04	200	0,56	0,67



## HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

	<b>HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie</b> zabraňuje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu do tepelnej izolácie podlahového vykurovania a zároveň je na nej vyznačený raster 50 x 50 mm pre ukladanie rúrok podlahového vykurovania. Šírka = 1100 mm, dĺžka kotúča = 150 m		3 F080 05	150	1,24	1,49
---	---	---	-----------	-----	------	------

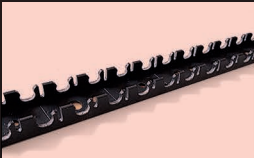

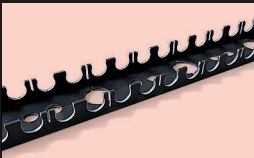

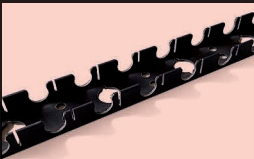

## HERZ - Lepiaci páska pre fóliu

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	<b>HERZ - Lepiaci páska pre fóliu</b> Určená je na spoľahlivé a jednoduché spájanie dvoch na podlahu rozvinutých fólií pre vykurovanie 3 F080 05 do jedného celku. Šírka pásy je 5 cm, dĺžka kotúča je 132 m, balenie po 1 ks.		3 F111 99	132	4,30	5,16

## HERZ - Prísady do betónu / omietok











	<b>HERZ - Prísada do vykurovacieho betónu</b> homogenizuje vykurovací betón a zlepšuje jeho tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v ťahu. Spotreba cca 2,5kg/m <sup>3</sup> betónu. <b>Balenie 10,25 kg.</b>		3 F090 01	1	43,12	51,74
---	---	---	-----------	---	-------	-------

## HERZ - Upínacie koľajnice



	<b>HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN10</b> určená na uchytenie rúrok s priemerom 10x1,3 mm, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,3 m. Rozmer profilu: d x š x v - 2000 x 30 x 15,5 mm, balenie - 16 ks = 32 m		3 F111 00	16	4,32	5,18
	<b>HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN16 / DN17</b> určená na uchytenie rúrok s priemerom 16x2 a 17x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. profil: d x š x v - 2000 x 50 x 22 mm. Balenie - 16 ks = 32 m,		3 F111 09	16	5,23	6,28
	<b>HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN20</b> určená na uchytenie rúrok s priemerom 20x2, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn, min. rozostup rúr je 50 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. Balenie - 16 ks = 32 m, profil: d x š x v - 2000 x 50 x 25 mm.		3 F111 08	16	5,93	7,12







## HERZ - Spony na uchytyvanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
 <p><b>HERZ - Plastový kliniec</b> na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 60 mm, priemer 8 mm, farba čierna</p>		3 F111 01	50	0,24	0,29
		3 F111 02	50	0,25	0,30
 <p><b>HERZ - Spona zelená</b> na uchytenie rúrky s priemerom do 20 mm, dĺžka nožičiek 60 mm, spony sa vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.</p>		3 F110 04	5000 / 500	0,13	0,16
 <p><b>HERZ - Nastreľovacia spona</b> na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou. Nastreľovacím prístrojom sa spony vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 40 mm.</p>		3 F110 06	4000 / 200	0,11	0,13
 <p><b>HERZ - Špeciálna nastreľovacia spona</b> extra dlhá, na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na nekaširovanú tepelnú izoláciu. Nastreľovacím prístrojom sa spony vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 60 mm.</p>		3 F110 07	300	0,14	0,17
 <p><b>HERZ - Príchytky na rúrku pre karisiet'</b> Na uchytenie rúrky s priemerom do 16 mm na karisiet'. Vhodné pre použitie na karisiet' s hrúbkou prútov do 4 mm. Možný rozstup uchytenia rúrok je daný rozstupom prútov na karisieti</p>		3 F110 05	1000	0,16	0,19



## HERZ - Vodiace oblúky

 <p><b>HERZ - Plastový vodiaci oblúk</b> plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14-18 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.</p>		3 F110 08	500 / 50	1,12	1,34
		3 F110 09	50	1,49	1,79

## HERZ - Rozperné kotvy na prichytenie rúr

 <p><b>HERZ - Jednoduchá rozperná kotva</b> dĺžka nožičky 90 mm, šírka 40 mm, určená pre rúrku do DN 32.</p>		3 F110 11	1000 / 50	0,27	0,32
 <p><b>HERZ - Dvojitá rozperná kotva</b> dĺžka nožičky 90 mm, šírka 80 mm, určená pre rúrku do DN 32.</p>		3 F110 12	1000 / 50	0,32	0,38

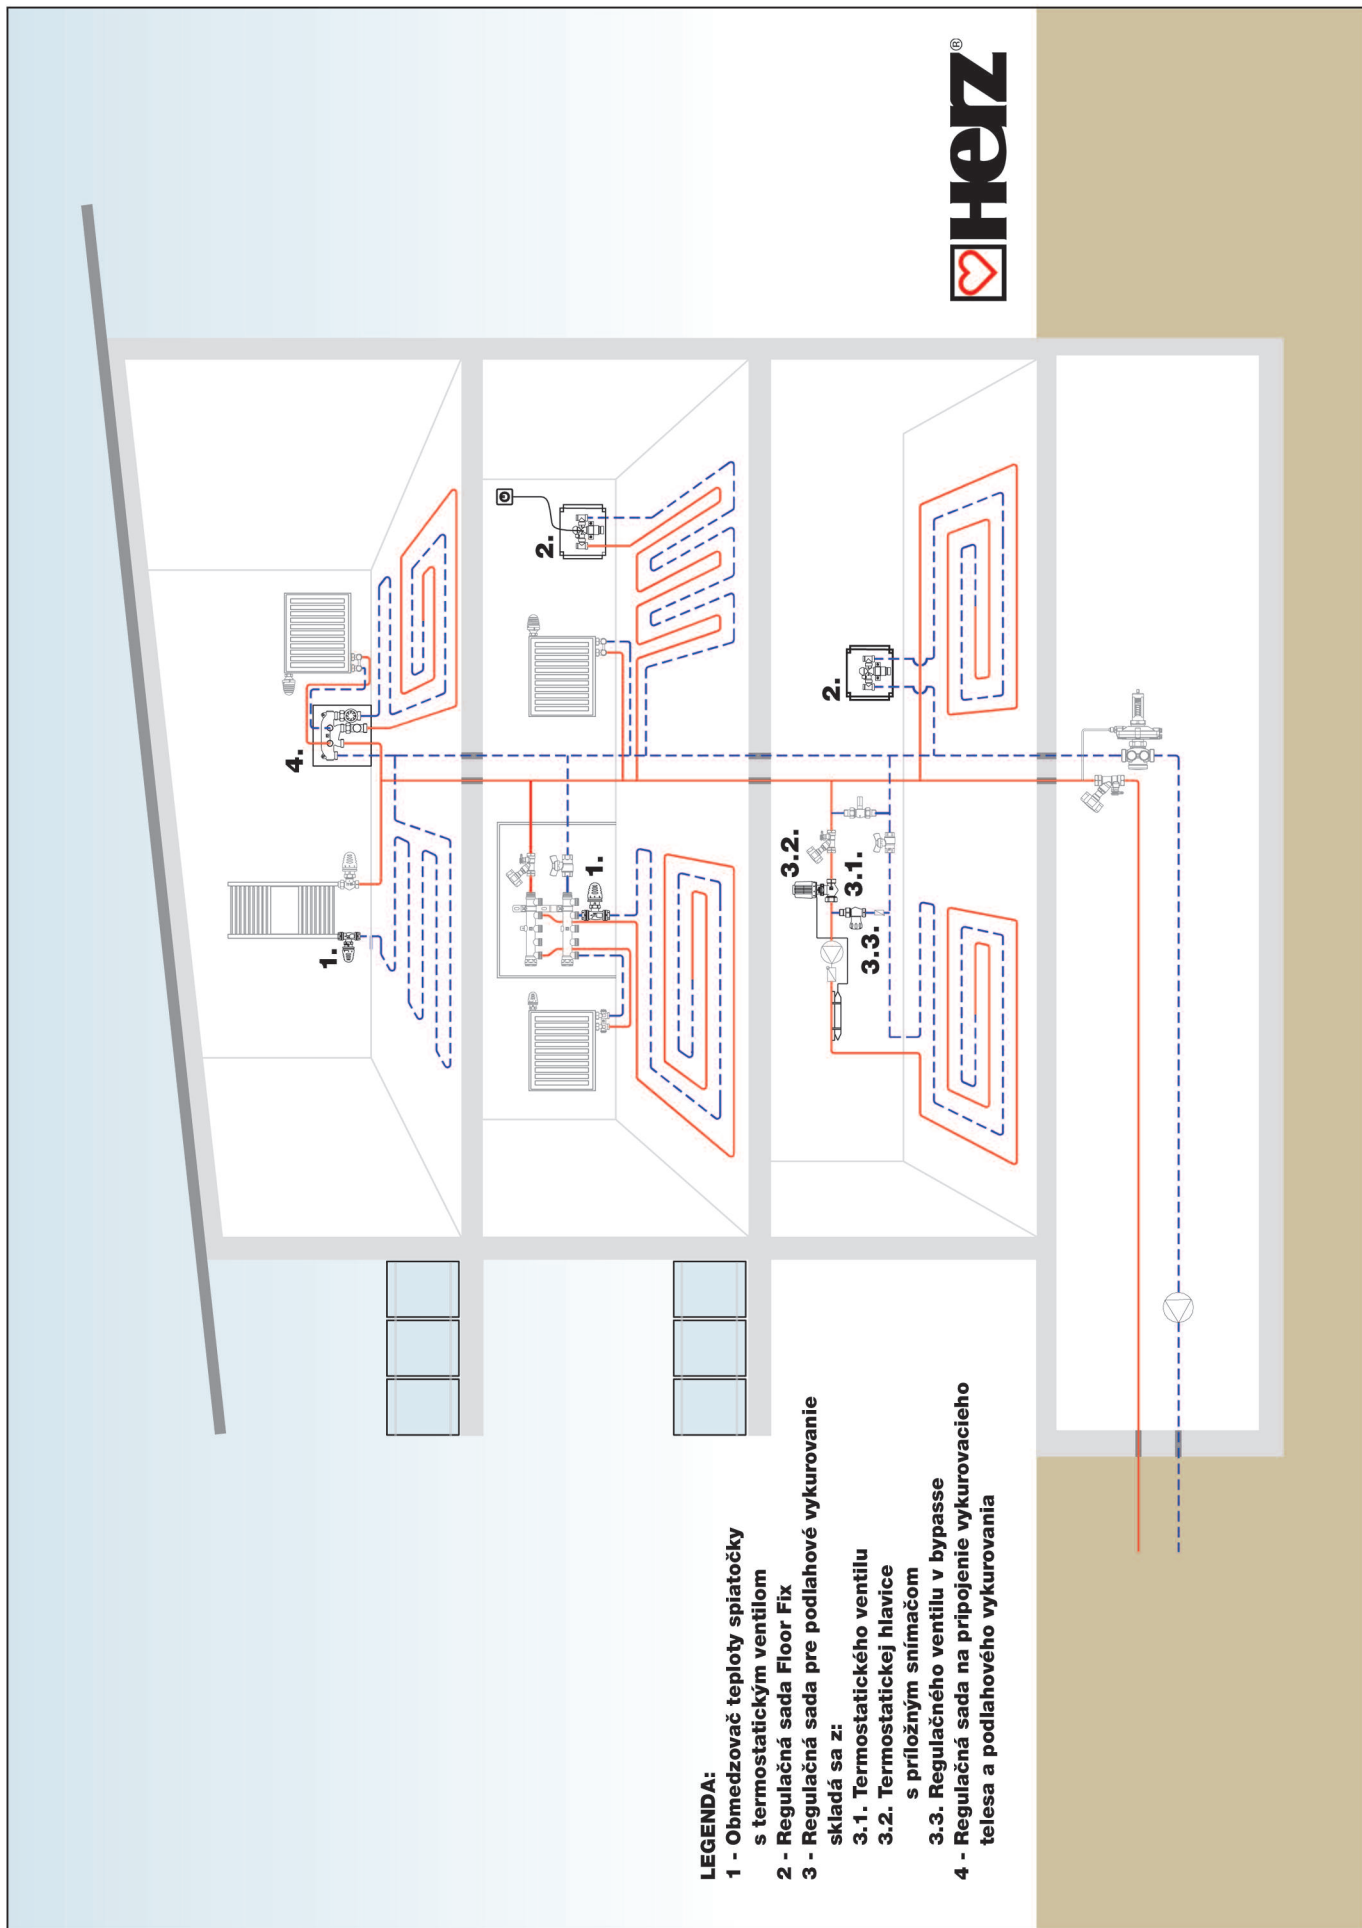
## HERZ - Nastreľovací prístroj

 <p><b>HERZ - Nastreľovací prístroj</b> umožňuje jednoduché a racionálne uloženie vykurovacej rúrky, ktorá sa zafixuje na tepelnej izolácii v rámci jedného pracovného kroku. 3 F110 06 a 3 F110 07 ako aj spôn vyskytujúcich sa bežne na trhu, s plastovou páťou</p>		3 F110 13	1	249,00	298,80
--	---	-----------	---	--------	--------

**POZNÁMKA:** Produkty uvedené na tejto strane sa predávajú len na celé balenia.







**LEGENDA:**

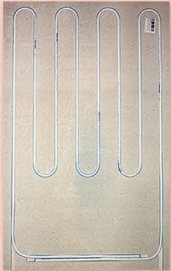

- 1 - Obmedzovač teploty spiatocky s termostatickým ventilom
- 2 - Regulačná sada Floor Fix
- 3 - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie skladá sa z:
  - 3.1. Termostatického ventilu
  - 3.2. Termostatickej hlavice
  - 3.3. Regulačného ventilu v bypass s príložným snímačom
- 4 - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania

16

HERZ - Stropné chladenie





16

## HERZ - Chladiace platne

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Štandardne sklodom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks	
	<b>HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH</b> vyhotovená zo sadrovláknitých dosiek vystužených celulóзовými vláknami hr. 15 mm, s vyfrezovanými drážkami, do ktorých sú uložené plastlinikové rúrky PE-RT DN 10x1,3 mm s rozstupom 75 mm. Ukladanie panelov na podpornú konštrukciu vytvorenú 2-úrovňovým nosným roštom (oceľovým prípadne dreveným roštom).						
	<b>HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 75</b> Dĺžka rúrky v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000		3 F120 75	1	121,60	145,92
	<b>HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 78</b> Dĺžka rúrky v platni je 8,2 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000		3 F120 78	1	64,50	77,40
	<b>HERZ - Platňa pre suchý sálavý systém WH 77</b> Dĺžka rúrky v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	310 x 2000		3 F120 77	1	66,00	79,20













## HERZ - PIPEFIX Plastliniková rúrka PE-RT

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Plastliniková rúrka PE-RT</b> viacvrstvomá plastliniková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Farba: biela Použitie: vykurovacie, chladiace systémy. Rúrky sú <b>určené pre</b> použitie v kombinácii s HERZ <b>platňami WH 75, WH 77 a WH 78</b> pre suchý sálavý systém .</p>							
	Dodávaná <b>v kotúčí.</b>						
	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,80	2,16
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	2,57	3,08
Dodávaná <b>v 5 metrových tyčiach.</b>							
	0,4	20 x 2		3 C200 34	50	3,24	3,89

Rúrky iných dimenzií nájdete v kap. 14 na stranách 154, 155 a 156



## HERZ - Spojovacie prvky pre platne WH

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Lisovaná spojka 10x1,3 - 10x1,3</b> určená k vzájomnému prepojeniu jednotlivých platní WH, vyhotovená z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7010 00	10	4,69	5,63
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Lisované koleno, redukované 20x2 - 10x1,3</b> určené pre napojenie koncovej platne WH na prípojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7110 00	1	6,20	7,44
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Lisovaná redukcia 20x2 - 10x1,3</b> určené pre napojenie koncovej platne WH na prípojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7020 28	1	4,74	5,69
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Lisovaný T-kus, redukovaný 20x2 - 10x1,3 - 20x2</b> určené pre napojenie priebežnej platne WH na prípojovacie potrubie DN 20x2, vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku s objímkou z ušľachtilej ocele a tesnením 2-itým O-krúžkom.</p>		P 7210 00	1	9,24	11,09
 <p><b>HERZ - PIPEFIX Prechodka na plastovú rúrku 20x2 / G3/4"</b> určené pre napojenie prípojovacieho potrubia DN 20x2 na mosadzný, resp. nerezový rozdeľovač HERZ. Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>		1 6098 08	1	3,52	4,22









17

**HERZ - Výmenníkové stanice**

17

## HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT





Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 3 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody</b></p> <p><b>Technické parametre:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>18 l/min.</b> (10/50°C)                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C                      Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar                      Max. diferenčný tlak: 200 kPa                      Max. vykurovací výkon: 10 kW                      Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG HT je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované.</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>- patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálné riadenie teploty teplej pitnej vody</li> <li>- regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania</li> <li>- zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty</li> <li>- regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania</li> <li>- 2 ks medzikusu dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku</li> <li>- medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku</li> <li>- 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou</li> <li>- 3 x odvzdušňovací ventil</li> <li>- zátku M 10x1 pre snímač merača tepla</li> <li>- tepelnoizolačný obal potrubia</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovkej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 206).</li> <li>- predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovkej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196).</li> <li>- podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 206)</li> <li>- regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01)</li> </ul>		 1 4020 35	1	1 469,00	1 762,80
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 1 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a "letným bypassom"</b></p> <p>Technické parametre ako vyhovovanie 1 4020 35</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> ako vyhovovanie 1 4020 35</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky komponenty ako vyhovovanie 1 4020 35</li> <li>- <b>navyše:</b> permanentná pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C.</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b> ako vyhovovanie 1 4020 35</p>		 1 4020 33	1	1 553,00	1 863,60



## HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT





Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody</b></p> <p><b>Technické parametre:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>18 l/min.</b> (10/50°C)                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C                      Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar                      Max. diferenčný tlak: 200 kPa                      Max. vykurovací výkon: 10 kW                      Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG HT je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované.</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meďou spájkovaný asymetrický doskový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>- patentovaný a WRAS certifikovaný regulátor tlaku a teploty pre centrálné riadenie teploty teplej pitnej vody</li> <li>- regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania</li> <li>- zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) pre možnosť riadenia vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty</li> <li>- regulačný ventil pre vyregulovanie prietoku na strane vykurovania</li> <li>- permanentnú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej vody aj v letnom období prostredníctvom teplotne riadeného obtoku fixne nastaveného na 45°C.</li> <li>- možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody, cirkulačné čerpadlo je potrebné objednávať samostatne.</li> <li>- 2 ks medzikusu dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice a na výstupe teplej pitnej vody do bytu, vhodný na nepretržitú prevádzku</li> <li>- medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný na nepretržitú prevádzku</li> <li>- 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou</li> <li>- 3 x odvzdušňovací ventil</li> <li>- zátku M 10x1 pre snímač merača tepla</li> <li>- tepelnoizolačný obal potrubia</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sadu guľových kohútov pre napojenie bytovej výmenníkovkej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 206).</li> <li>- predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi pre napojenie bytovej výmenníkovkej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 196).</li> <li>- podomietkovú skriňu, resp. ochranný kryt pre bytovú výmenníkovú stanicu (viď. str. 206)</li> <li>- regulátor priestorovej teploty (napr. 1 7795 01)</li> </ul>		 1 4020 34	1	1 564,00	1 876,80
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 4 TH so súbežným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody</b></p> <p>Technické parametre ako vyhovovanie 1 4020 34  <b>okrem:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>22 l/min.</b> (10/50°C)</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> ako vyhovovanie 1 4020 34</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky komponenty ako vyhovovanie 1 4020 34</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b> ako vyhovovanie 1 4020 34</p>		 1 4020 36	1	1 564,00	1 876,80



## HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-K





Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízko teplotné vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K so súbežným ohrevom teplej pitnej vody</b></p> <p><b>Technické parametre:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>22 l/min.</b> (10/50°C)                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C                      Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar                      Max. diferenčný tlak: 200 kPa                      Max. vykurovací výkon: 10 kW                      Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-K je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízko teplotného vykurovania (napr. podlahové vykurovanie) a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúr. systém. Nízko teplotné vykurovanie v byte je regulované na konštantnú teplotu vykurovacej vody. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná.</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný</li> <li>- regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody</li> <li>- zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C</li> <li>- letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C.</li> <li>- regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre možnosť osadenia pohonu</li> <li>- regulácia vykurovacej vody na konštantnú teplotu v rozsahu nastavenia 20°-50°C, ktorá pozostáva zo zónového ventilu, termostatickej hlavice s príložitým snímačom, bezpečnostného termostatu a obehového čerpadla</li> <li>- zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania pre možnosť riadenia nízko teplotného vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty</li> <li>- medzikus pre vodomer dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku</li> <li>- medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný pre nepretržitú prevádzku</li> <li>- filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla</li> <li>- 2 x odvzdušňovací ventil</li> <li>- zátku M 10x1 pre snímač merača tepla</li> <li>- tepelnoizolačný obal potrubia</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovaná konzola so 7 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie <b>1 4021 94</b> (viď str. 206)</li> </ul>  		<b>1 4021 75</b>	<b>1</b>	<b>1 752,00</b>	<b>2 102,40</b>
<p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody</b></p> <p>Technické parametre ako vyhotovenie <b>1 4021 75</b>  <b>Vyhotovenie:</b> ako vyhotovenie <b>1 4021 75</b></p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky komponenty ako vyhotovenie <b>1 4021 75</b></li> <li>- <b>navyš:</b> možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné obehové čerpadlo a pripojovacie potrubie</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovaná konzola so 8 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie <b>1 4021 88</b> (viď str. 206)</li> </ul>  		<b>1 4021 77</b>	<b>1</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 532,00</b>



## HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-E

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízko teplotné vykurovanie





Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E so súbežným ohrevom teplej pitnej vody</b></p> <p><b>Technické parametre:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>22 l/min.</b> (10/50°C)                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C                      Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar                      Max. diferenčný tlak: 200 kPa                      Max. vykurovací výkon: 10 kW                      Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-E je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízko teplotného vykurovania (napr. podlahové vykurovanie) a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúr. systém. Nízko teplotné vykurovanie v byte je regulované ekvitermicky, tzn. teplota vykurovacej vody je regulovaná na základe vonkajšej teploty vzduchu. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná.</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný</li> <li>- regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody</li> <li>- zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C</li> <li>- letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C.</li> <li>- regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre možnosť osadenia pohonu</li> <li>- ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody na základe vonkajšej teploty, ktorá pozostáva zo zónového ventilu s pohonom pre 3-bodovú reguláciu na 230 V pre napojenie na ekvitermický regulátor vykurovacej vody a obehového čerpadla</li> <li>- zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania pre možnosť riadenia nízko teplotného vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty</li> <li>- medzikus pre vodomer dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku</li> <li>- medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", vhodný pre nepretržitú prevádzku</li> <li>- filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla</li> <li>- 2 x odvzdušňovací ventil</li> <li>- zátku M 10x1 pre snímač merača tepla</li> <li>- tepelnoizolačný obal potrubia</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovanú konzolu so 7 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie <b>1 4021 94</b> (viď str. 206)</li> </ul>  		<b>1 4021 71</b>	<b>1</b>	<b>1 841,00</b>	<b>2 209,20</b>
<p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciou teplej pitnej vody</b></p> <p>Technické parametre ako vyhotovenie <b>1 4021 71</b>  <b>Vyhotovenie:</b> ako vyhotovenie <b>1 4021 71</b></p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky komponenty ako vyhotovenie <b>1 4021 71</b></li> <li>- <b>navyše:</b> možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné ohehové čerpadlo a pripojovacie potrubie</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovanú konzolu so 8 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie <b>1 4021 88</b> (viď str. 206)</li> </ul>  		<b>1 4021 73</b>	<b>1</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 640,00</b>





## HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-K / HT



Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízko- a vysokoteplotné vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody</b></p> <p><b>Technické parametre:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>22 l/min.</b> (10/50°C)                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C                      Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar                      Max. diferenčný tlak: 200 kPa                      Max. vykurovací výkon: 10 kW                      Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-K / HT je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízko- a vysokoteplotného (napr. podlahového) a vysokoteplotného (napr. radiátorového) vykurovania a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Nízko- a vysokoteplotné vykurovanie v byte je regulované na konštantnú teplotu vykurovacej vody. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná.</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný</li> <li>- 2 vývody pre napojenie prívodnej a vratnej vykurovacej vody vysokoteplotného vykurovania (napr. radiátorového systému)</li> <li>- regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody</li> <li>- zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C</li> <li>- letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C.</li> <li>- regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5 pre možnosť osadenia pohonu</li> <li>- regulácia vykurovacej vody na konštantnú teplotu v rozsahu nastavenia 20°-50°C, ktorá pozostáva zo zónového ventilu, termostatickej hlavice s príložitým snímačom, bezpeč. termostatu a obehového čerpadla</li> <li>- zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania pre možnosť riadenia nízko- a vysokoteplotného vykurovania za stanicou pomocou regulátora priestorovej teploty</li> <li>- medzikus pre vodomer dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívode studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku</li> <li>- medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", nepretržitá prev.</li> <li>- filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla</li> <li>- 2 x odvzdušňovací ventil</li> <li>- zátku M 10x1 pre snímač merača tepla</li> <li>- tepelnoizolačný obal potrubia</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovanú konzolu so 9 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 4021 95 (viď str.206)</li> </ul> 		1 4021 83	1	1 864,00	2 236,80
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-K / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody</b></p> <p>Technické parametre ako vyhotovenie 1 4021 83  <b>Vyhotovenie:</b> ako vyhotovenie 1 4021 83</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky komponenty ako vyhotovenie 1 4021 83</li> <li>- <b>navyše:</b> možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné obehové čerpadlo a pripojovacie potrubie</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovanú konzolu so 10 guľovými kohútmi pre napojenie stanice na rozvodné potrubie 1 4021 89 (viď str.206)</li> </ul> 		1 4021 85	1	2 225,00	2 670,00



## HERZ - Bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-E / HT

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na nízko- a vysokoteplotné vykurovanie











Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody</b></p> <p><b>Technické parametre:</b>                      Max. prietok teplej pitnej vody: <b>22 l/min.</b> (10/50°C)                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 85°C                      Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar                      Max. diferenčný tlak: 200 kPa                      Max. vykurovací výkon: 10 kW                      Hmotnosť v prázdnom stave: 18 kg</p> <p><b>Vyhotovenie:</b> Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG NT-E / HT je tlakovo závislá bytová stanica určená pre pripojenie nízko- a vysokoteplotného (napr. podlahového) a vysokoteplotného (napr. radiátorového) vykurovania a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch napojených na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Nízko- a vysokoteplotné vykurovanie v byte je regulované ekvitermicky, tzn. teplota vykurovacej vody je regulovaná na základe vonkajšej teploty vzduchu. Bytová stanica je kompaktná a pevne zabudovaná.</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výmenník tepla doskový z nehrdzavejúcej ocele meďou spájkovaný</li> <li>- 2 vývody pre napojenie prívodnej a vratnej vykurovacej vody vysokoteplotného vykurovania (napr. z radiátorového systému)</li> <li>- regulátor tlaku a teploty pre riadenie ohrevu teplej pitnej vody</li> <li>- zónový ventil s termostatickou hlavicou pre obmedzenie teploty výstupnej teplej pitnej vody - z výroby nastavený na +50°C</li> <li>- letný bypass pre nepretržitú pripravenosť pre potreby ohrevu teplej aj v letnom období - z výroby nastavený na 45°C.</li> <li>- regulátor tlakovej diferencie VS-TS s obmedzovačom objemového prietoku na strane vykurovania s pripojovacím závitom M 28x1,5</li> <li>- ekvitermickú reguláciu nízko- a vysokoteplotného vykurovania - zónový ventil, pohon pre 3-bod. reguláciu na 230 V - napojenie na reguláciu</li> <li>- zónový ventil s termopohonom (230 V / 50 Hz) na primárnej strane vykurovania riadený regulátorom priestorovej teploty</li> <li>- medzikus pre vodomer dĺžky 110 mm - G 3/4" na prívoде studenej vody do bytovej stanice, vhodný pre nepretržitú prevádzku</li> <li>- medzikus pre merač tepla dĺžky 110 mm - G 3/4", nepretržitá prev.</li> <li>- filter na prívodnom potrubí od zdroja tepla</li> <li>- 2 x odzdušňovací ventil</li> <li>- zátku M 10x1 pre snímač merača tepla</li> <li>- tepelnoizolačný obal potrubia</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovanú konzolu so 9 guľovými kohútmi pre napojenie na potrubie 1 4021 95 (viď str.206)</li> </ul> <p><b>NOVINKA</b></p>		1 4021 79	1	1 955,00	2 346,00
 <p><b>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG NT-E / HT so súbežným ohrevom teplej pitnej vody a cirkuláciu teplej pitnej vody</b></p> <p>Technické parametre ako vyhotovenie 1 4021 79  <b>Vyhotovenie:</b> ako vyhotovenie 1 4021 79</p> <p><b>Bytová stanica obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky komponenty ako vyhotovenie 1 4021 79</li> <li>- <b>navyše:</b> možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody cirkulačný set obsahuje: cirkulačné ohehové čerpadlo a pripojovacie potrubie</li> </ul> <p><b>Objednávať samostatne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HERZ Predmontovanú konzolu s 10 guľovými kohútmi pre napojenie na potrubie 1 4021 89 (viď str.206)</li> </ul> <p><b>NOVINKA</b></p>		1 4021 81	1	2 317,00	2 780,40

## HERZ - Meranie a regulácia pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG

<b>MaR 1</b>	<p><b>HERZ - Meranie a regulácia pre PRESSBURG NT-E a NT-E / HT pre BVS s ekvitermickým riadením podlahového vykurovania</b></p> <p><b>Obsahuje:</b> elektronickú reguláciu s centrálnou riad. jednotkou s displejom, spínanie cirkulačného čerpadla TPV, ultrazvukový merač tepla DN15-1,5m3/h s rádiovým odpočtom, vodomer DN15-1,6 m3/h s rádiovým odpočtom</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	SKRBVSMAR1	1	dopyt	dopyt
<b>MaR 2</b>	<p><b>HERZ - Meranie a regulácia pre PRESSBURG NT-K a NT-K / HT a PRESSBURG PROJECT</b></p> <p>pre BVS s riadením podlah. vyk. na konštantnú teplotu alebo BVS bez zabudovaného <b>teplotného riadenia</b> vykurovacej vody v BVS</p> <p><b>Obsahuje:</b> izbový regulátor., ultrazvukový merač tepla DN15 - 1,5m3/h s rádiovým odpočtom, vodomer DN15 - 1,6 m3/h s rádiovým odpočtom.</p>	SKRBVSMAR2	1	dopyt	dopyt





## HERZ - Príslušenstvo pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Predmontovaná konzola s 7 guľovými kohútmi</b> Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 1 HT a PRESSBURG PROJECT 3 HT</p> <p>Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.</p>		1 4020 37	1	235,00	282,00
 <p><b>HERZ - Predmontovaná konzola s 8 guľovými kohútmi</b> Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2 HT a PRESSBURG PROJECT 4 HT</p> <p>Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.</p>		1 4020 38	1	262,00	314,40
 <p><b>HERZ - Podomietková skrinka</b> Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dverka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9016), čelné dierka so závorou. Vráťane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT</p>		1 4008 06	1	344,00	412,80
 <p><b>HERZ - Ochranný kryt</b> Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9016). Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT HT</p>		1 4008 08	1	166,00	199,20
 <p><b>HERZ - Zátka pre snímač merača tepla</b> s vnútorným závitom M 10x1 pre osadenie snímača od merača tepla, z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT TH a PRESSBURG NTx a NTx / HT</p>		1 4022 46	1	5,61	6,73

## HERZ - Príslušenstvo pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x a NT-x / HT

 <p><b>HERZ - Predmontovaná konzola s 7 guľovými kohútmi</b> Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x s obj.č. 1 4021 71 a 1 4021 75</p> <p>Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu. <b>NOVINKA</b></p>		1 4021 94	1	169,00	202,80
 <p><b>HERZ - Predmontovaná konzola s 8 guľovými kohútmi</b> Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x s obj.č. 1 4021 73 a 1 4021 77</p> <p>Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu. <b>NOVINKA</b></p>		1 4021 88	1	187,00	224,40
 <p><b>HERZ - Predmontovaná konzola s 9 guľovými kohútmi</b> Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x / HT s obj.č. 1 4021 79 a 1 4021 83</p> <p>Sada obsahuje 9 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu. <b>NOVINKA</b></p>		1 4021 95	1	210,00	252,00
 <p><b>HERZ - Predmontovaná konzola s 10 guľovými kohútmi</b> Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG NT-x / HT s obj.č. 1 4021 81 a 1 4021 85</p> <p>Sada obsahuje 10 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu. <b>NOVINKA</b></p>		1 4021 89	1	228,00	273,60

## HERZ - Odovzdávacie stanice tepla

 <p><b>HERZ - Odovzdávacia stanica tepla</b> s doskovým výmenníkom tepla na prenos vykurovacej vody zo systému diaľkového vykurovania (primárna strana) do systémov v objekte v objekte (sekundárna strana). Množstvo vody regulované 2-cestným regulačným ventilom s mikroprocesorovým pohonom. Medzikus pre merač tepla na primárnej strane. Sekundárne čerpadlo s reguláciou otáčok, s expanznou nádobou na sekundárnej strane. Max. teplota média na primárnej strane: +140°C Max. teplota média na sekundárnej strane: +90°C Max. prevádzkový tlak na primárnej strane: 16 bar Max. prevádzkový tlak na sekundárnej strane: 6 bar</p>						
	<p><b>Pre systémy s výkonom do 300 kW</b></p>		F 8800 01	1	dopyt	dopyt
	<p><b>Pre systémy s výkonom do 600 kW</b></p>		F 8800 02	1	dopyt	dopyt
<p><b>Pre systémy s výkonom do 1000 kW</b></p>		F 8800 03	1	dopyt	dopyt	






18




HERZ - Čerpadlové skupiny

## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

**DN 25**

Vyhotovenie	Standardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.</p>		1 4510 25	1	213,11	255,73
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 25-180/6.</p>		1 4510 26	1	437,67	525,20

**DN 32**




 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit.</p>		1 4514 21	1	274,97	329,96
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 32-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 32-180/6.</p>		1 4514 22	1	540,79	648,95








## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

**DN 40**

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN40 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane.                      Pre čerpadlo s dĺžkou 220 mm a pripojením s prírubou DN40 na nasávacej a výtláčnej strane čerpadla.</p>		1 4510 05	1	846,51	1 015,81
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN40 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a obehovým čerpadlom s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8.</p>		1 4510 15	1	3 220,60	3 864,72



**DN 50**

 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN50 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane.                      Pre čerpadlo s dĺžkou 280 mm a pripojením s prírubou DN50 na nasávacej a výtláčnej strane čerpadla.</p>		1 4510 06	1	966,28	1 159,54
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN50 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a obehovým čerpadlom s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9.</p>		1 4510 16	1	4 531,98	5 438,38





## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

**DN 25**

Vyhotovenie	Štandardne sklalom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, pre čerpadlo s dĺžkou 180 mm a pripojením s vonkajším závitom G6/4"</p>					
		1 4511 64	1	342,57	411,08
		1 4511 62	1	342,57	411,08
		1 4511 63	1	352,89	423,47
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami WILO / GRUNDFOS 25-180/6.</p>					
		1 4511 17	1	565,99	679,19
		1 4511 13	1	567,13	680,56
		1 4511 18	1	586,61	703,93





**DN 32**

 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom, pre čerpadlo s dĺžkou 180 mm a pripojením s vonkajším závitom G2"</p>					
		1 4514 24	1	442,25	530,70
		1 4514 25	1	450,26	540,31
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 32-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami WILO / GRUNDFOS 32-180/6.</p>					
		1 4514 26	1	689,73	827,68
		1 4514 27	1	692,03	830,44







## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

**DN 40**

Vyhotovenie	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN40 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 220 mm, prírubová prípojka DN40 na nasávacej a výtláčnej strane čerpadla.</p>		1 4511 78	1	1 144,92	1 373,90
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 19,8 \text{ m}^3/\text{h}$			
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN40 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8.</p>		1 4511 71	1	3 577,88	4 293,46
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 19,8 \text{ m}^3/\text{h}$			



**DN 50**

 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN50 bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 280 mm, prírubová prípojka DN50 na nasávacej a výtláčnej strane čerpadla.</p>		1 4511 79	1	1 383,45	1 660,14
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 29,5 \text{ m}^3/\text{h}$			
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN50 s obehovým čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladiu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus, spätný ventil a guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom a obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9.</p>		1 4511 72	1	4 770,50	5 724,60
		3-cestný zmiešavací ventil s $k_{vs} = 29,5 \text{ m}^3/\text{h}$			



## HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Constant na konštantnú teplotu

**DN 25**



Vyhotovenie	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s prílohným snímačom, pre čerpadlo s dĺžkou 180 mm a pripojením s vonkajším závitom G6/4"</p>					
		1 4514 07	1	320,81	384,97
		1 7414 23	1	309,35	371,22
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, s obehovým čerpadlom</b>  <b>s obehovým čerpadlom WILO / GRUNDFOS 25-180/6</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 10 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu WILO / GRUNDFOS 25-180/6 a 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s prílohným snímačom.</p>					
		1 4514 08	1	545,36	654,43
		1 7414 24	1	525,04	630,05






## HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar


**DN 20**

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20 pre solárne systémy bez obehového čerpadla</b>  <b>Použitie:</b> pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov                      Max. prevádzkový tlak: 6 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil. Pre čerpadlo s dĺžkou 130 mm a pripojením s vonkajším závitom G1".</p>		1 7312 36	1	308,15	369,78
 <p><b>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Solar DN20 pre solárne systémy so solárnym obehovým čerpadlom WILO PARA STG 15-</b>  <b>Použitie:</b> pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov                      Max. prevádzkový tlak: 6 barov                      Prevádzková teplota: od 0 do +110°C (voda od +0,5°C)  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil, solárne obehové čerpadlo WILO PARA STG 15-130/8-75.</p>		1 7312 35	1	567,13	680,56

## HERZ - Pripojovacia sada pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Solar

 <p><b>HERZ - Pripojovacia sada pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Solar</b>  <b>Použitie:</b> pre uchytenie tlakových expanzných nádob do 35 litrov.  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka, ktorá obsahuje:                      - nerezový vlvhovec DN 16 dĺžky 0,5 m s obojstrannou prevlečnou maticou 3/4" s plochým tesnením.                      - konzolu, dĺžka ramena 220 mm, s privavenou rúrkou s obojstranným vonkajším závitom 3/4" s plochým tesnením, pre priamu montáž servisného ventilu DN20 (1 2205 02)</p>		1 4513 30	1	39,59	47,51
--	--	-----------	---	-------	-------

## HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám



Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Servisný ventil k expanzným nádobám</b>  <b>Použitie:</b> na napojenie tlakovej expanznej nádoby, a jej uzatvorenie a vypustenie pri servisných prácach bez narušenia chodu solárneho alebo vykurov. systému.                      min. prevádzk. teplota: -10°C (voda od +0,5°C)                      max. prevádzk. teplota: +150°C (voda do +110°C, bez pary)                      max. prevádzkový tlak: 10 bar  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z kovanej mosadze, guľa s plným prietokom, tesnenie guľa PTFE, tesnenie vretena EPDM, 2 x vnútorný závit podľa ISO 228.</p>	10	20		1 2205 02	10	17,59	21,11
	10	25		1 2205 03	10	29,46	35,35





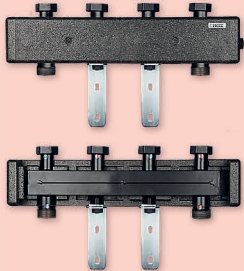

## HERZ - Pumpfix rozdeľovač

**DN 25**

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN25</b>  <b>Použitie:</b> pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN25 na zdroj tepla/chladu                      Max. prevádzkový tlak: 4 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C                      Max. objemový prietok: 3000 l/h                      Max. pripojiteľný tepelný výkon 70 kW  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM.                      Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix.                      Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.</p>						
	25		1 4501 11	1	214,26	257,11
	25		1 4501 12	1	264,65	317,58
	25		1 4501 13	1	342,57	411,08
	25		1 4501 14	1	411,32	493,58

## HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač



**DN 25**

 <p><b>HERZ - Pumpfix beztlakový rozdeľovač, DN25</b>                      je rozdeľovač s hydraulickým vyrovnávačom dynamických tlakov, tzv. beztlakový rozdeľovač. Prepojením prívodu a späťochy rozdeľovača vzniká beztlakové prepojenie a výstupný tlak čerpadla pred rozdeľovačom neovplyvňuje okruhy čerpadlových skupín.  <b>Použitie:</b> pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN25 na zdroj tepla/chladu                      Max. prevádzkový tlak: 6 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C                      Max. objemový prietok: 3000 l/h                      Max. pripojiteľný tepelný výkon 70 kW  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM.                      Horné prípojky rozdeľovača 5/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix.                      Spodné prípojky rozdeľovača 6/4" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.</p>						
	25		1 4513 57	1	421,23	505,48
	25		1 4513 58	1	490,25	588,30
	25		1 4513 59	1	558,25	669,90





## HERZ - Pumpfix rozdeľovače



**DN 32**

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 32</b>  <b>Použitie:</b> pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN32, resp DN25 (na pripojenie je potrebné použiť adaptér 1 4510 51) na zdroj tepla/chladu                      Max. prevádzkový tlak: 4 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C                      Max. objemový prietok: 7000 l/h                      Max. pripojiteľný tepelný výkon 155 kW  <b>Vyhotovenie:</b> kompaktná predmontovaná jednotka vyhotovená z oceleového plechu osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM.                      Horné prípojky rozdeľovača 6/4" vnútorný závit s prevlečnou maticou pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix.                      Spodné prípojky rozdeľovača 2" vonkajší závit pre napojenie zdroja tepla.</p>							
	<b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový</b>	32		1 4501 30	1	307,05	368,46
	<b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový</b>	32		1 4501 31	1	362,05	434,46
	<b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 4-okruhový</b>	32		1 4501 32	1	433,09	519,71
	<b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 5-okruhový</b>	32		1 4501 33	1	531,63	637,96

**DN 50**





 <p><b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 80</b>  <b>Použitie:</b> pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix DN40 a DN50 na zdroj tepla/chladu.                      Max. prevádzkový tlak: 6 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C  <b>Vyhotovenie:</b> teleso rozdeľovača vyhotovené zo liatiny EN-GJMW-400-5, podľa DIN EN 1562 s tepelnoizolačným obalom hr. 20 mm, dodávaný s 2-ma výškovo nastaviteľnými konzolami s upevnením na podlahu, prírubovými skrutkami M16x70, tesneniami Klingerit, tesniacimi zátkami G1/2" a upevňovacími skrutkami. Napojenie na zdroj z boku prírubami DN80. Napojenie čerpadlových skupín DN40 a DN50 zhora pomocou závitov 2" s plochým tesnením.                      Spojením 2- a 3-okruhového rozdeľovača pomocou príruby DN80 môžeme vytvoriť 5-okruhový rozdeľovač.</p>							
	<b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 2-okruhový</b>	80		1 4511 97	1	1 973,16	2 367,79
	<b>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, 3-okruhový</b>	80		1 4511 98	1	2 314,20	2 777,04

## HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača



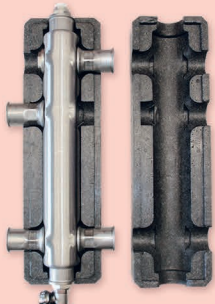

 <p><b>HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny na rozdeľovača</b>  <b>Použitie:</b> na prepojenie HERZ čerpadlovej skupiny Pumpfix DN25 na HERZ rozdeľovač Pumpfix DN32 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit  <b>Vyhotovenie:</b> z kovanej mosadze                      Balenie 2 ks, uvedená cena je za 2 ks.</p>	5/4" x 6/4"		1 4510 51	20	19,19	23,03
--	-------------	---	-----------	----	-------	-------



## HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie	Prietok (m <sup>3</sup> /h)	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 25</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel.                      Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix                      Max. prevádzkový tlak: 4 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C                      Max. objemový prietok: 3,0 m<sup>3</sup>/h  <b>Vyhotovenie:</b> zo železnej liatiny EN - GJMW-400-5, DIN EN 1562, tepelnoizolačný obal z EPP, tesnenia z EPDM, povrchová úprava, čierna prášková farba.                      Horné prípojky 6/4" vnútorný závit s prevlečnou                      Spodné prípojky 5/4" vonkajší závit, 1 x G1/2" vnútorný závit pre napojenie a snímača teploty, vodorovná alebo zvislá montáž.</p>	3,0	25		1 4513 53	1	229,15	274,98
 <p><b>HERZ - Pumpfix hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 32</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu dynamických tlakov obehových čerpadiel.                      Možnosť priameho osadenia pod Pumpfix                      Max. prevádzkový tlak: 4 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C                      Max. objemový prietok: 7,0 m<sup>3</sup>/h  <b>Vyhotovenie:</b> teleso z ocele s práškovým nástrekom (čierna), tepelnoizolačný obal z EPP, tesnenia z EPDM, 4 x prípojky 2" vonkajší závit pre napojenie na rozvod, 1 x G1" vonkajší závit pre pripojenie odvzdušňovacieho ventilu, 2 x G1/2" vnútor. závit pre napojenie vypúšťacieho ventilu a snímača teploty, zvislá montáž.</p>	7,0	32		1 4513 54	1	398,71	478,45















## HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie	Prietok (m <sup>3</sup> /h)	Výkon (kW)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel.                      Max. prevádzkový tlak: 6 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C  <b>Vyhotovenie:</b> oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami.                      Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.</p>	2,0	45		HVDT 02 Z	1	529,00	634,80
	3,0	70		HVDT 03 Z	1	651,00	781,20
	4,0	90		HVDT 04 Z	1	736,00	883,20
 <p><b>HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov vrátane tepelnej izolácie</b>  <b>Použitie:</b> pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel.                      Max. prevádzkový tlak: 6 barov                      Max. prevádzková teplota: +110°C  <b>Vyhotovenie:</b> oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Súčasťou dodávky je vypúšťací kohút a automatický odvzdušňovací ventil.                      Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.</p>	1,00	23		228110	1	261,00	313,20
	1,50	35		228120	1	261,00	313,20
	2,25	53		228130	1	261,00	313,20





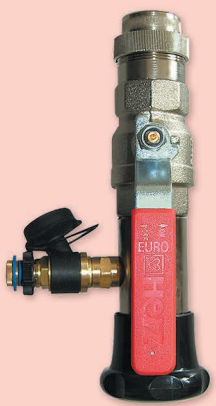







## HERZ - Príslušenstvo a náradie pre termostatické hlavice

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Poistka proti odcudzeniu</b> zaskakovacími strmeňmi. Otváranie univerzálnym kľúčom 1 6640 00.</p> <p><b>Pre termostatické hlavice M 28x1,5</b> série 7000 a 9000</p> <p><b>Pre termostatické hlavice M 30x1,5</b> série 7000 a 9000</p> <p><b>Pre termostatické hlavice "D"</b></p>					
		1 9552 03	20	2,94	3,53
		1 9552 98	20	2,94	3,53
		1 9552 99	20	2,93	3,52
 <p><b>HERZ - Krycie púzdro</b> pre upevňovaciu maticu HERZ, závit M 28x1,5.</p> <p><b>HERZ - Krycie púzdro</b> pre termostatické hlavice HERZ „Mini“, závit M 28x1,5.</p> <p><b>HERZ - Krycie púzdro „H“</b> štandardná dĺžka l = 20 mm, závit M 30x1,5.</p> <p><b>HERZ - Krycie púzdro „H“ a termostat "MINI-H"</b> krátke prevedenie l = 17 mm, závit M 30x1,5.</p> <p><b>HERZ - Krycie púzdro „D“</b> pre termostatické hlavice série „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou.</p>					
		1 9553 44	20	2,01	2,41
		1 9596 44	20	2,01	2,41
		1 9553 98	20	2,01	2,41
		1 9597 44	20	2,01	2,41
	1 9599 44	20	2,01	2,41	
 <p><b>HERZ - Zarážkové kolíky</b> na ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pre termostatické hlavice série 7000 a 9000. 1 balenie = 2 ks.</p> <p><b>HERZ - Zarážkové kolíky</b> pre termostatické hlavice HERZ „Mini“. 1 balenie = 2 ks.</p>					
		1 9551 00	20	1,68	2,02
		1 9551 02	20	1,68	2,02
 <p><b>HERZ - Príchytky s klincami</b> na upevnenie kapilár. 1 sada: 20 ks s klincami.</p>		1 7555 00	10	3,23	3,88
 <p><b>HERZ - Odblokovací nástroj "HERZCULES"</b> na nastavenie požadovanej hodnoty. Súčasť balenia hlavice.</p>		1 9554 00	1	1,68	2,02
 <p><b>HERZ - Doťahovací nástroj "HERZCULES"</b> na montáž termostatickej hlavice "HERZCULES" na termostatický ventil. Objednávať samostatne</p>		1 9554 01	1	2,86	3,43
 <p><b>HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 2</b> pre montáž termostatických hlavíc HERZCULES a termostatických hlavíc 7260 99 a 7230 99.</p>		1 6616 00	1	1,15	1,38







## HERZ - Changefix



























Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zariadenie na výmenu zvrškov termostatických ventilov so závitom M 28x1,5</b> Pomocou tohoto zariadenia možno v sústave, ktorá je pod tlakom, zvršok ventilu príp. tesnenie vretena ventilu očistiť alebo vymeniť bez toho, aby bolo treba sústavu vypustiť.</p>		1 7780 00	1	90,34	108,41
		1 7780 98	1	90,34	108,41
 <p><b>HERZ - Príslušenstvo tlakomeru</b> slúži na meranie tlakového rozdielu alebo statického tlaku na uzavretom ventilu pomocou meracieho prístroja HERZ 1 8904 02, 1 8900 04.</p>		1 7781 00	1	66,97	80,36
 <p><b>HERZ - Sada tesnení</b></p>		1 7780 04	1	3,66	4,39
 <p><b>HERZ - Sada čistiacich kefiiek</b></p>		1 7781 01	1	85,61	102,73

## HERZ - Náhradné diely pre Changefix

 <p><b>HERZ - Náhradný adaptér pre Changefix 1 7780 00</b> bez prevlečnej matice, vhodný pre všetky termostatické ventily HERZ s pripojovacím závitom M 28x1,5.</p>		1 7781 02	1	12,01	14,41
		1 7781 08	1	23,95	28,74











## HERZ - Kľúče a náradie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <b>HERZ - Nastavovací kľúč</b> s modrou rúčkou, pre štandardné typy ventilov HERZ-AS.		1 6600 00	1	19,42	23,30
 <b>HERZ - Nastavovací kľúč so žltou rúčkou</b> pre univerzálne typy ventilov HERZ-AS-T-90.		1 6800 00	1	27,17	32,60
 <b>HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 4</b> pre HERZ-3000.		1 6615 00	1	1,74	2,09
<b>HERZ - Šesťhranný inbusový kľúč SW 1,5</b> pre nastavenie fixačnej skrutky pri HERZ-GP.		1 6618 00	1	1,18	1,42
 <b>HERZ - Viacúčelový kľúč</b> pre HERZ-3000, ventily do späťochy HERZ RL-5, pripájacie armatúry na vykurovacie telesá HERZ a štvorcové armatúry.		1 6625 00	1	13,72	16,46
<b>HERZ - Nastavovací kľúč</b> na HERZ-4 WA-T35, priame.		1 6625 41	1	14,12	16,94
 <b>HERZ - Kľúč na zisťovanie, nastavenie a kontrolu</b> pomeru zatekania vody do vykurovacieho telesa pri HERZ-3000.		1 6630 01	1	7,38	8,86
 <b>HERZ - Uzatvárací kľúč</b> pre HERZ-3000.		1 6630 02	1	6,26	7,51
 <b>HERZ - Nastavovací kľúč</b> pre HERZ-RL-5.		1 6639 01	1	9,28	11,14
 <b>HERZ - Univerzálne montážne kľúče</b> Otvárače strmeňov poistky proti odcudzeniu 9552 4-hranný kľúč SW 5 pre STRÖMAX-M		1 6640 00	1	10,59	12,71
 <b>HERZ - Montážny kľúč</b> pre prípojky 3/8"+3/4" s vnútorným šesťhranom.		1 6680 00	1	16,93	20,32
 <b>HERZ - Montážne kľúče pre ventily HERZ-TS-90</b> SW 13: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90 SW 14: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90-V SW 18: na výmenu zvrškov ventilov HERZ-TS-90 SW 30: na montáž termostatov HERZ M 28 x 1,5		1 6807 90	1	8,59	10,31
 <b>HERZ - Nastavovací kľúč (modrý)</b> pre ventily HERZ-TS-90-V, modely od roku 1998. Ventily s krycou skrutkou s ozubením.		1 6809 67	1	12,38	14,86
 <b>HERZ - Nastavovací kľúč (červený)</b> pre ventily HERZ TS-90-V do roku výroby 1998, pre ventily s O-krúžkom a skrutkou so šesťhranom.		1 6808 67	1	12,38	14,86
 <b>HERZ - Nastavovací kľúč</b> pre ventily HERZ-TS-98-V ako aj bypassy HERZ 3000 a pripájacie diely HERZ 3000 s integrovaným ventilom.		1 6819 98	1	5,06	6,07











## HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre HERZ-RL-1-E, uzatváracie ventily 8437, 8438, 8537 a 8538.</p>	1/2 - 1		1 6301 00	1	16,02	19,22
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> bypassy HERZ 3000, pripájacie diely s vypúšťaním ako aj pre uzatváracie ventily RL 4</p>	3/8 - 3/4		1 6302 00	1	7,08	8,50
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre HERZ-RL-5 a pre H3000 - 1 3966 xx</p>	3/8 - 3/4		1 6304 00	1	7,75	9,30
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre univerzálne modely HERZ-AS-T-90</p>	3/8		1 6310 90	1	16,93	20,32
	1/2		1 6310 91	1	16,93	20,32
	3/4		1 6310 92	1	17,60	21,12
	1		1 6310 03	1	31,39	37,67
pre štandardné modely HERZ-AS						

## HERZ - Ochranné prepravné krytky pre termostatické ventily

 <p><b>HERZ - Ochranná prepravná krytká, biela</b> pre termostatické ventily HERZ TS 90, plastová, pripojovací závit M 28x1,5</p>	M 28x1,5		1772390-120	1	0,68	0,82
 <p><b>HERZ - Ochranná prepravná krytká, červená</b> pre termostatické ventily HERZ TS 90 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5</p>	M 28x1,5		1772390-122	1	0,68	0,82
 <p><b>HERZ - Ochranná prepravná krytká, oranžová</b> pre termostatické ventily HERZ TS 98 V, plastová, pripojovací závit M 28x1,5</p>	M 28x1,5		1772390-127	1	0,68	0,82

## HERZ - Ručné ovládače

 <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-GP.</p>	3/8 - 3/4		1 6501 10	1	1,72	2,06
 <p><b>HERZ - Krycia čiapočka</b> pre ventily HERZ-GP</p>	3/8 - 3/4		1 6503 10	1	1,65	1,98
 <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> vrátane závitovej platničky, pre ventily HERZ-AS-T-90.</p>	3/8 - 3/4		1 6510 90	1	2,83	3,4
	1 - 1 1/4		1 6510 03	1	4,30	5,16
 <p><b>HERZ - Krycia čiapočka</b> vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-AS-T-90.</p>	3/8 - 3/4		1 6512 90	1	1,65	1,98









## HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventily HERZ-TS-90, pre 1-rúrkové ventily HERZ-VUA-40 a HERZ-VTA-40 len zvršok s obj.č. 1 6390 92, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8		1 6390 90	1	7,49	8,99
	1/2		1 6390 91	1	7,49	8,99
	3/4		1 6390 92	1	8,83	10,60
	1		1 6390 93	1	15,38	18,46
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventil s jemnou reguláciou HERZ-TS-FV (čiapočka purpurová). Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	1/2		1 6367 99	1	7,75	9,30
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre zónový ventil HERZ 1 7723 82 Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/4		1 6391 92	1	17,09	20,51
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventily CALIS-TS</p> <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventily CALIS-TS-3-D</p> <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventily CALIS-TS-E-3-D (nedá sa vymeniť pod tlakom)</p>	1/2 - 3/4		1 6329 01	1	17,31	20,77
	1/2 - 3/4		1 6329 11	1	17,91	21,49
	3/4		1 6329 22	1	19,84	23,81
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> s fixnými hodnotami Kv, pre ventily HERZ-TS-90-kv, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	kv 0,06		1 6365 69	1	16,67	20,00
	kv 0,12		1 6365 79	1	16,67	20,00
	kv 0,25		1 6365 89	1	16,67	20,00
	kv 0,5		1 6365 99	1	16,67	20,00
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením</b> pre ventily HERZ-TS-90-V. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8 - 3/4		1 6367 97	1	7,75	9,30
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením</b> pre ventily HERZ-TS-98-V (oranžová čiapočka), pripájacie diely HERZ-3000 s integrovaným ventilom a pre ventily HERZ-VTA-40, VUA-40 - pre 2-rúrkový systém. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8 - 3/4		1 6367 98	1	7,75	9,30
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventily HERZ-TS-90-E, univerzálne modely. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	1/2		1 6379 02	1	18,08	21,70
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre ventily HERZ-TS-E, štandardné modely</p>	1/2 - 1		1 6379 03	1	20,84	25,01







Termostatické zvršky z ventilov TS-90 DN15, TS-90-V DN10 až DN20, TS-98-V DN10 až DN20 a TS-99-FV DN10 a DN15 sú vzájomne vymeniteľné. Výmena zvrškov je možná aj počas prevádzky zariadenia pomocou HERZ Changefix 1 7780 00.





## HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH		
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7760		kvs 0,16		1 6305 00	1	22,57	27,08
	kvs 0,40	1 6305 01	1		22,57	27,08		
	kvs 0,63	1 6305 02	1		22,57	27,08		
	kvs 1,00	1 6305 03	1		22,57	27,08		
	kvs 1,60	1 6305 04	1		22,57	27,08		
	kvs 2,50	1 6305 05	1		22,57	27,08		
	kvs 3,50	1 6305 06	1		22,57	27,08		
	kvs 4,50	1 6305 07	1		22,57	27,08		
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7762/7763		kvs 0,40		1 6305 11	1	27,66	33,19
	kvs 0,63	1 6305 12	1		27,66	33,19		
	kvs 1,00	1 6305 13	1		27,66	33,19		
	kvs 1,60	1 6305 14	1		27,66	33,19		
	kvs 2,50	1 6305 15	1		27,66	33,19		
	kvs 4,00	1 6305 16	1		27,66	33,19		
	kvs 5,00	1 6305 17	1		27,66	33,19		
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7217-TS-V		15LF		1 6305 50	1	27,66	33,19
	15	1 6305 51	1		27,66	33,19		
	20	1 6305 52	1		27,66	33,19		
	15MF	1 6305 59	1		27,66	33,19		

## HERZ - Súprava O-krúžkov

	<b>HERZ - Krabička O-krúžkov, červená</b> V každej je po 20 ks O-krúžkov a klingeritových tesnení, ako aj fréžka na zabrusovanie sediel, pre HERZ-AS-1".		1 6710 00	1	28,22	33,86
	<b>HERZ - Sada O-krúžkov</b> Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek, pre ventily HERZ-AS-T-90.		1 6810 90	1	28,22	33,86
	<b>HERZ - Sada O-krúžkov</b> Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek pre termostatické ventily HERZ-TS-90 ako aj troj a štvorcestné ventily.		1 6890 00	1	28,05	33,66




























## HERZ - GP - Sada tesnení vretena ventilu

	<b>HERZ - Sada tesnení vretena ventilu</b> na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá bez prednastavenia. Aktuálne GP.		1 6701 00	20	3,48	4,18
	<b>HERZ - Sada tesnení vretena ventilu</b> na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá s prednastavením. Aktuálne GP.		1 6702 00	20	3,69	4,43







## HERZ - Meracie ventilčky







Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> pre <b>HERZ-STRÖMAX</b> vyvažovacie ventily (od roku 2004). Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač</p>	modrý	1/4		1 0284 01	1	5,20	6,24
	červený	1/4		1 0284 02	1	5,20	6,24
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> pre <b>HERZ-STRÖMAX TW</b> vyvažovacie ventily na pitnú vodu. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.</p>	modrý	1/4		2 0284 01	1	5,60	6,72
	červený	1/4		2 0284 02	1	5,60	6,72
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> pre <b>HERZ-SMART</b> kombinované ventily. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), červený klobúčik (prívod) na tlakový spínač.</p>	modrý	1/8		1 0284 05	1	dopyt	dopyt
	červený	1/8		1 0284 06	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> pre <b>HERZ-STRÖMAX</b> vyvažovacie ventily. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.</p>		1/4		1 0284 11	1	6,91	8,29
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> pre <b>HERZ-STRÖMAX</b> vyvažovacie ventily. Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod), na tlakový spínač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.</p>		1/4		1 0284 12	1	6,91	8,29
 <p><b>HERZ - merací ventil s vypúšťaním</b> Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (prívod) pre merací prístroj.</p>		1/4		2 0284 20	1	15,06	18,07
 <p><b>HERZ - merací ventil s vypúšťaním</b> Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) pre merací prístroj Flow Plus.</p>		1/4		1 0284 22	1	11,18	13,42
 <p><b>HERZ - merací ventil s vypúšťaním</b> Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatocka) pre merací prístroj Flow Plus.</p>		1/4		1 0284 21	1	11,18	13,42
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, modrý.</p>		1/4		1 0284 23	20	14,97	17,96
 <p><b>HERZ - Ventil na rýchle meranie</b> dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, červený.</p>		1/4		1 0284 24	20	14,97	17,96
 <p><b>HERZ - Ventily na rýchle meranie</b> s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (prívod) pre tlakový snímač</p>		1/4		1 0284 04	20	18,05	21,66
 <p><b>HERZ - Ventily na rýchle meranie</b> s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (spiatocka) pre tlakový snímač</p>		1/4		1 0284 03	20	18,05	21,66





## HERZ - Merací počítač

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Merací prístroj HerzCOMP 650</b> Elektronický merací prístroj na meranie tlakovej diferencie s integrovaným tlakovým snímačom na meranie na ventiloch s priamym zobrazením objemového prietoku a diferencie. Merací rozsah 0-10 bar, max. tlak 12 bar, so Smartfónom cez Bluetooth Low Energy 5.0, trieda Merania sa môžu vykonávať na meracom prístroji a v APP pre smartfóny. Súčasťou dodávky je príslušenstvo: 2 meracie hadice s návodmi na použitie pre IOS a Android, sada prevodníka a ventil pre rýchle meranie, napájanie batériami 2 x AAA NiMH. Prevádzková doba max. 45 hodín. Údržba a kalibrácia sa doporučuje po 24 mesiacoch.</p>		1 8900 05	1	3 651,62	4 381,94

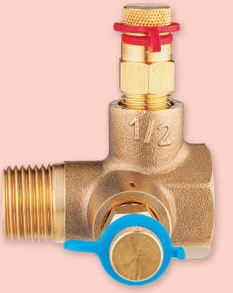

## HERZ - Príslušenstvo pre merací počítač

 <p><b>HERZ - Sada snimania tlaku na ventily rýchleho</b></p>		1 0284 00	1	82,45	98,94
 <p><b>HERZ - Sada adaptérov pre meracie ventilčeky</b> pre ventily STRÖMAX s meracími ventilčkami 0280, 0282 a na meranie tlakovej diferencie s meracím počítačom HERZ (do r. výroby 2004).</p>		1 8903 11	1	24,06	28,87
 <p><b>HERZ - Predživovacie adaptéry na ventily pre rýchle</b> 1 set - 2 kusy</p>		1 0284 10	sada	3,19	3,83

## HERZ - Meracie ventilčeky pre armatúry do roku výroby 2004




















 <p><b>HERZ - Merací ventilček</b> pre STRÖMAX-M, vyhotovenie rohové, žlté, 1/4".</p>		1 0282 09	1	5,37	6,44
--	---	-----------	---	------	------

## HERZ - Meracie clony

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Meracia clona</b> s dvomi meracími ventilčkami, vstup s vnútorným závitom, výstup s vonkajším závitom, PN 20 od -20 °C do 110 °C z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku, pre hydraulické vyregulovanie chladiacích zariadení, Fan Coilov. Namontované 2 meracie ventilčeky (284) vedľa ručného ovládača, prednastavenie ohraničením zdvihu, pripojenie na rúrku obojstranne plocho tesneným vonkajším závitom.</p>	0,55	15LF		1 4000 11	10	16,22	19,46
	1,10	15MF		1 4000 21	10	dopyt	dopyt
	2,20	15		1 4000 01	10	19,33	23,20
	4,25	20		1 4000 02	10	24,90	29,88
	8,60	25		1 4000 03	10	27,95	33,54
	15,90	32		1 4000 04	5	35,50	42,60
	23,70	40		1 4000 05	5	48,36	58,03
	48,00	50		1 4000 06	5	57,08	68,50

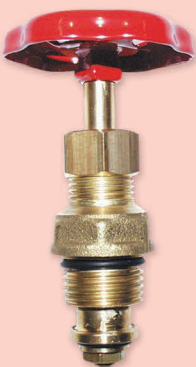









## HERZ - Príslušenstvo

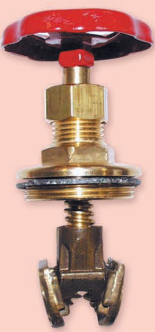

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	<b>HERZ - Závitová zátka</b> Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom.		1/4	2 0273 09	1	1,23	1,48
	3/8		2 0273 00	1	1,94	2,33	
	<b>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou</b> Žlté vyhotovenie. Pre pitnú vodu.		3/8	2 0275 00	20	13,31	15,97
			1/4	2 0275 09	20	11,37	13,64
	<b>HERZ - Vypúšťací ventilček</b> s otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.		3/8	2 0276 00	20	13,74	16,49
			1/4	2 0276 09	20	11,60	13,92
	<b>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou</b> a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne.		1/4	1 0276 09	1	9,69	11,63
			3/8	1 0276 00	1	9,69	11,63
	<b>HERZ - Adaptér hadicovej prípojky 1/2"</b> pre HERZ-RL-5 a HERZ-3000, na napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho telesa. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.			1 0256 01	1	19,41	23,29
	<b>HERZ - Hadicová prípojka</b> Žlté vyhotovenie. Pozostáva z presuvnej matice a hadicového násadca.		3/8	1 6206 00	1	2,27	2,72
			1/2	1 6206 01	1	3,16	3,79
			3/4	1 6206 02	1	7,12	8,54
	<b>HERZ - Nastavovací kľúč</b> pre HERZ 4001, od roku výroby 2009 pre HERZ 4002, od roku výroby 2009, pre HERZ 4006.			1 4006 02	1	4,13	4,96
	<b>HERZ - Nastavovací kľúč</b> pre ventily 7217 V			1 6819 72	1	29,20	35,04
	<b>HERZ - Plomba na poistenie nastavenia</b> pre vyvažovacie ventily STRÓMAX-GM/GR, slúži na zakrytie upevňovacej skrutky ručného ovládača, pri sňatí sa poruší.			1 6517 04	20	0,93	1,12
	<b>HERZ - Register prednastavenia</b> plastový prívesok na vyznačovanie stupňa nastavenia. Montujeme sa na ventil alebo potrubie.			1 6517 05	20	1,65	1,98



## HERZ - Zvršky pre šikmé ventily od roku výroby 2004

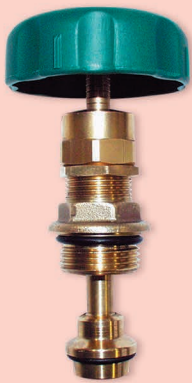

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> na uzatváracie ventily STRÓMAX s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4115, 4115 A</p>	10		1 6385 50	1	18,37	22,04
	15		1 6385 52	1	25,44	30,53
	20		1 6385 53	1	33,65	40,38
	25		1 6385 54	1	53,46	64,15
	32		1 6385 55	1	78,01	93,61
	40		1 6385 56	1	119,53	143,44
	50		1 6385 57	1	245,07	294,08
	65		1 6385 58	1	361,14	433,37
	80					
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre šikmé uzatváracie ventily STRÓMAX-D 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD</p>	15		1 6389 01	1	14,77	17,72
	20		1 6389 02	1	19,47	23,36
	25		1 6389 03	1	23,96	28,75
	32		1 6389 04	1	37,92	45,50
	40		1 6389 05	1	55,29	66,35
	50		1 6389 06	1	84,83	101,80
	65		1 6389 07	1	173,77	208,52
	80		1 6389 08	1	256,08	307,30
 <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> s upevňovacou skrutkou pre Peetov posúvač a upchávkové typy STRÓMAX. 4115, 4115 A, 4112, 4112 A <b>Upozornenie: v stĺpci pre "Dim." je uvedený rozmer 4-hranu v mm a priemer ručného ovládača v mm.</b></p>	6 / 50		1 6519 00	1	2,27	2,72
	7 / 60		1 6519 02	1	3,11	3,73
	8 / 80		1 6519 04	1	5,02	6,02
	9 / 80		1 6519 06	1	7,22	8,66
	14 / 160		1 6519 07	1	19,42	23,30
 <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÓMAX-D, STRÓMAX-G.</p>	15 - 50		1 6517 00	1	5,19	6,23

## HERZ - Zvršky pre Peetove posúvače



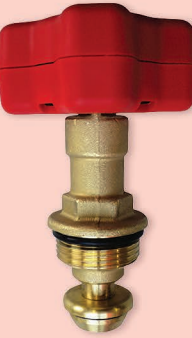

 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre dvojplatiňový posúvač 4112, 4112 A</p>	15		1 6382 01	1	36,00	43,20
	20		1 6382 02	1	39,34	47,21
	25		1 6382 03	1	41,14	49,37
	32		1 6382 04	1	51,46	61,75
	40		1 6382 05	1	61,65	73,98
	50		1 6382 06	1	85,83	103,00
	65		1 6382 07	1	166,30	199,56
	80		1 6382 08	1	231,51	277,81







## HERZ - Zvršky pre stupačkové regulačné ventily TW

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> od roku výroby 2004, pre STRÖMAX-MW a STRÖMAX-RW s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 MW, 4117 RW</p>	15		2 6388 00	1	27,73	33,28
	20		2 6388 02	1	33,91	40,69
	25		2 6388 03	1	40,34	48,41
	32		2 6388 04	1	58,17	69,80
	40		2 6388 05	1	84,70	101,64
	50		2 6388 06	1	105,11	126,13

## HERZ - Zvršky pre šikmé ventily v novom vyhotovení

 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre vyvažovacie ventily STRÖMAX-M a STRÖMAX-R od roku výroby 2004, s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 M, 4117 R</p>	15		1 6388 50	1	35,87	43,04
	20		1 6388 52	1	40,12	48,14
	25		1 6388 53	1	54,21	65,05
	32		1 6388 54	1	77,19	92,63
	40		1 6388 55	1	94,71	113,65
	50		1 6388 56	1	150,04	180,05
	65		1 6388 57	1	291,84	350,21
	80		1 6388 58	1	425,62	510,74
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre vyvažovacie ventily STRÖMAX 4017 M a STRÖMAX 4017 R</p>	15		1 6384 01	1	50,71	60,85
	15 LF		1 6384 11	1	50,71	60,85
	15 MF		1 6384 21	1	50,71	60,85
	20		1 6384 02	1	55,52	66,62
	25		1 6384 03	1	65,82	78,98
	32		1 6384 04	1	77,51	93,01
	40		1 6384 05	1	100,03	120,04
	50		1 6384 06	1	110,51	132,61

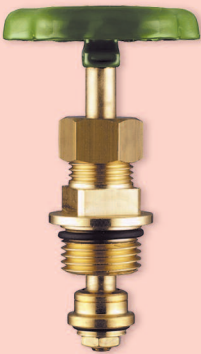

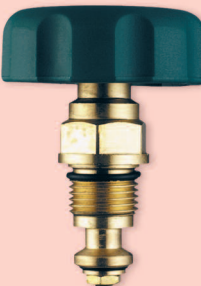











## HERZ - Ručné ovládače

 <p><b>HERZ - Zelený ručný ovládač</b> s upevňovacou skrutkou pre stupačkové regulačné ventily STRÖMAX-MW šikmé s vnútorným závitom. 2 4117 MW a 2 4117 RW</p>	15 - 50		2 6518 00	1	5,46	6,55
 <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.</p> <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125 a 4325</p>	15 - 50		1 6518 00	1	5,19	6,23
	15 - 80		1 6518 10	1	5,19	6,23





## HERZ - Zvršky pre uzatváracie ventily v súčasnom vyhotovení



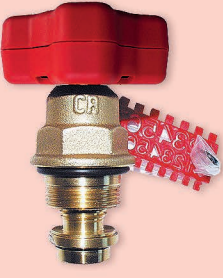


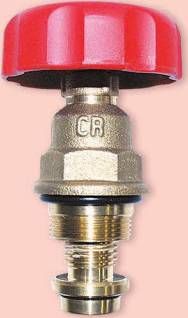

Vyhotovenie		DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Zvršok</b> pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX W a STRÖMAX AW. Stúpajúce vreteno. Strömax W 2 4115 0X Strömax AW 2 4115 1X	10		2 6385 00	1	12,17	14,60
		15		2 6385 02	1	18,16	21,79
		20		2 6385 03	1	24,29	29,15
		25		2 6385 04	1	38,92	46,70
		32		2 6385 05	1	56,78	68,14
		40		2 6385 06	1	88,18	105,82
		50		2 6385 07	1	181,57	217,88
		65		2 6385 08	1	268,12	321,74
		80					
	<b>HERZ - Zvršok</b> pre šikmé uzatváracie ventily na pitnú vodu STRÖMAX WD a STRÖMAX AWD. Nestúpajúce vreteno. Strömax WD 2 4125 6X Strömax AWD 2 4125 7X	15		2 6389 01	1	19,25	23,10
		20		2 6389 02	1	22,41	26,89
		25		2 6389 03	1	31,32	37,58
		32		2 6389 04	1	39,83	47,80
		40		2 6389 05	1	58,09	69,71
		50		2 6389 06	1	82,67	99,20
		65		2 6389 07	1	144,83	173,80
		80		2 6389 08	1	177,08	212,50
	<b>HERZ - Zvršok</b> pre priame uzatváracie ventily na pitnú vodu Nestúpajúce vreteno. pre ventily 2 4215 3X, 2 4215 4X, 2 4215 61	15		2 6387 51	1	14,61	17,53
		20		2 6387 52	1	20,84	25,01
		25		2 6387 53	1	23,35	28,02
		32		2 6387 54	1	27,89	33,47
		40		2 6387 55	1	37,41	44,89
		50		2 6387 56	1	35,63	42,76
	<b>HERZ - Ručný ovládač</b> zelený, s upevňovacou skrutkou, pre uzatváracie ventily STRÖMAX-AW, šikmé.  2 4115 AW, 2 4315 AW  <b>Upozornenie: v stĺpci pre "DN." je uvedený rozmer 4-hranu v mm a priemer ručného ovládača v mm.</b>	6 / 50		2 6519 00	1	2,32	2,78
		7 / 60		2 6519 02	1	3,26	3,91
		8 / 80		2 6519 04	1	5,24	6,29
		9 / 80		2 6519 06	1	7,54	9,05
		14 / 160		2 6519 07	1	20,41	24,49
	<b>HERZ - Ručný ovládač</b> do roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-AWD, šikmé s vonkajším závitom. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	15 - 50		2 6517 00	1	5,46	6,55
	<b>HERZ - Ručný ovládač univerzálny</b> od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-MW, RW, WD, AWD RV	15 - 80		2 6518 10	1	6,39	7,67
	<b>HERZ - Ručný ovládač</b> zelený, s upevňovacou skrutkou, pre ventily 2 4215 W, 2 4215 AW, priame.	15-20		2 6520 01	1	2,32	2,78
		25-32		2 6520 03	1	2,32	2,78
		40-50		2 6520 04	1	2,32	2,78





# Príslušenstvo k vyvažovacím a uzatváracím ventilom

Skupina produktov **A**



## HERZ - Zvršky pre priame ventily

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre vyvažovacie ventily <b>do</b> roku výroby 2011 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR</p> <p>4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF</p>	15		1 6387 12	1	44,68	53,62	
	20		1 6387 13	1	50,93	61,12	
	25		1 6387 14	1	58,29	69,95	
	32		1 6387 15	1	98,48	118,18	
	40		1 6387 16	1	153,68	184,42	
	50		1 6387 17	1	263,45	316,14	
	65		1 6387 18	1	378,72	454,46	
	80						
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre vyvažovacie ventily <b>od</b> roku výroby 2012 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR</p>	15LF		1 6387 28	1	dopyt	dopyt	
	15MF		1 6387 29	1	dopyt	dopyt	
	15			1 6387 30	1	51,11	61,33
	20			1 6387 31	1	58,22	69,86
	25			1 6387 22	1	61,78	74,14
	32			1 6387 23	1	67,45	80,94
	40			1 6387 24	1	88,12	105,74
	50			1 6387 25	1	104,02	124,82
	65			1 6387 26	1	121,21	145,45
	80						
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> pre uzatvárací ventil STRÖMAX-G</p> <p>4215 G, 4215 AG, 4218 AGF</p>	15			1 6387 52	10	21,40	25,68
	20			1 6387 53	10	32,87	39,44
	25		1 6387 54	5	52,10	62,52	
	32		1 6387 55	2	75,98	91,18	
	40		1 6387 56	1	120,25	144,30	
	50		1 6387 57	1	238,91	286,69	
	65		1 6387 58	1	352,10	422,52	
	80						

## HERZ - Ručné ovládače








 <p><b>HERZ - Ručný ovládač</b> s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR a STRÖMAX-GMF.</p>	15 - 40		1 6517 06	1	12,12	14,54
	50 - 80		1 6517 08	1	13,22	15,86
	100 - 150		1 6517 10	1	dopyt	dopyt

## HERZ - Súprava s O-krúžkami





 <p><b>HERZ - Súprava s O-krúžkami, žltá</b> Tvorí ju 20 ks O-krúžkových komôrok, 1 drážkový kľúč pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.</p>		1 6705 00	1	30,17	36,20
--	---	-----------	---	-------	-------



## HERZ - Náhradné sitká pre filter na vykurovanie a chladenie











Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 2662 0x</b> sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm.</p>	15		1 6386 11	25	3,05	3,66
	20		1 6386 12	25	3,56	4,27
	25		1 6386 13	16	4,79	5,75
 <p><b>HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 1x</b> sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm.</p>	32		1 6386 14	5	5,19	6,23
	40		1 6386 15	5	5,19	6,23
	50		1 6386 16	5	12,25	14,70
	65		1 6386 17	1	13,72	16,46
	80		1 6386 18	1	15,92	19,10
 <p><b>HERZ - Náhradné sitká pre filter 1 4111 8x</b> sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, DN25 - DN40 - veľkosť oka 0,75 mm DN50 a DN80 - veľkosť oka 2 mm</p>	25		1 6386 23	1	12,13	14,56
	32		1 6386 24	1	13,12	15,74
	40		1 6386 25	1	16,08	19,30
	50		1 6386 26	1	18,05	21,66
	65		1 6386 27	1	20,99	25,19
	80		1 6386 28	1	22,96	27,55

## HERZ - Náhradné páčky pre rohové guľové kohúty na pitnú vodu





 <p><b>HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2553 01 a 1 2554 01</b> rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom</p>			2 2166 16	25	0,80	0,96
 <p><b>HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2550 01, 1 2551 01 a 1 2552 01</b> rohový pre studenú a teplú pitnú vodu</p>			2 2166 12	25	0,73	0,88





## HERZ - Náhradné diely pre membránový redukčný tlakový ventil 1 2682 1x

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Náhradné sitká pre membránový redukčný ventil 2682 DN15 - DN25</b> sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm.</p>		1 2682 28	1	5,34	6,41
		1 2682 29	1	10,88	13,06
 <p><b>HERZ - Montážny kľúč</b> príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682, plastový, určený pre demontáž banky so sitkom.</p>		1 2682 27	1	2,13	2,56
 <p><b>HERZ - Plastová banka / veko pre DN15 - DN25</b> príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>		1 2682 30	1	5,15	6,18
		1 2682 31	1	10,13	12,16
 <p><b>HERZ - Mosadzná banka / veko pre DN15 - DN25</b> príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>		1 2682 32	1	18,17	21,80
		1 2682 33	1	35,99	43,19
 <p><b>HERZ - Manometer</b> príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>		1 2682 34	1	6,63	7,96

## HERZ - Náhradné sitká pre 2 3010 0x a 2 3011 0x

 <p><b>HERZ - Náhradné sitko</b> pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej ocele, veľkosť oka filtra 0,08 - 0,1 mm</p>		2 6301 00	1	8,17	9,80
 <p><b>HERZ - Náhradné sitko s vypúšťacím ventilom</b> pre HERZ Filter pre studenú pitnú vodu 2 3010 0x DN15 - DN25 a pre HERZ Filter pre studenú vodu s membránovým redukčným tlakovým ventilom 2 3011 0x DN15 - DN25 filter z nerezovej ocele, veľkosť oka filtra 0,08 - 0,1 mm</p>		2 6301 01	1	16,47	19,76

## HERZ - Náhradné sitká pre I 0553 0x / I 0554 0x

 <p><b>HERZ - Náhradné sitká pre filtre I 0553 0x / I 0554 0x, DN15 - DN25</b> veľkosť oka filtra 0,03 mm, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele,</p>		I 0554 08	1	29,10	34,92
		I 0554 09	1	29,10	34,92











## HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL</b> vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
		pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2201 01(02), 1 2211 01(02), 1 2228 01(02), 1 2206 01(02), 1 2216 01(02), dĺžky 90 mm	1 6386 41	1	1,24	1,49
		pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2201 03(04), 1 2211 03(04), 1 2228 03(04), 1 2206 03(04), 1 2216 03(04), dĺžky 135 mm	1 6386 42	1	1,93	2,32
		pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2201 05(06), 1 2211 05(06), 1 2228 05(06), 1 2206 05(06), 1 2216 05(06), dĺžky 180 mm,	1 6386 43	1	3,13	3,76
 <p><b>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty MODUL</b> vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
		pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2201 11(12), 1 2211 11(12), 1 2228 11(12), 1 2206 11(12), 1 2216 11(12), 1 2268 03(04), 1 2269 03(04), dĺžky 55 mm	1 6386 44	1	1,00	1,20
		pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2201 13(14), 1 2211 13(14), 1 2228 13(14), 1 2206 13(14), 1 2216 13(14), dĺžky 75 mm	1 6386 45	1	1,09	1,31
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL</b> vyhotovený z kompozitu, červenej farby</p>						
		pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2201 41(42) a 1 2206 41(42), dĺžky 60 mm	1 6386 46	1	1,27	1,52
		pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2201 43(44) a 1 2206 43(44), dĺžky 85 mm	1 6386 48	1	1,50	1,80
		pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2201 45(46) a 1 2206 45(46), dĺžky 120 mm	1 6386 50	1	1,87	2,24
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL</b> vyhotovený z kompozitu, modrej farby</p>						
		pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2201 51(52) a 1 2206 51(52), dĺžky 60 mm	1 6386 47	1	1,27	1,52
		pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2201 53(54) a 1 2206 53(54), dĺžky 85 mm	1 6386 49	1	1,50	1,80
		pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2201 55(56) a 1 2206 55(56), dĺžky 120 mm	1 6386 51	1	1,87	2,24
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL</b> teplomer sa objednáva samostatne, červenej farby</p>						
		pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2201 61(62) a 1 2206 61(62), dĺžky 60 mm	1 6386 52	1	1,34	1,61
		pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2201 63(64) a 1 2206 63(64), dĺžky 85 mm	1 6386 54	1	1,60	1,92
		pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2201 65(66) a 1 2206 65(66), dĺžky 120 mm	1 6386 56	1	1,76	2,11
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL</b> teplomer sa objednáva samostatne, modrej farby</p>						
		pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2201 71(72) a 1 2206 71(72), dĺžky 60 mm	1 6386 53	1	1,34	1,61
		pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2201 73(74) a 1 2206 73(74), dĺžky 85 mm	1 6386 55	1	1,60	1,92
		pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2201 75(76) a 1 2206 75(76), dĺžky 120 mm	1 6386 57	1	1,76	2,11





















## HERZ - Náhradné diely guľové kohúty











Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI</b> vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty <b>DN8 a DN10</b> s obj. číslom: 1 2100 09(00) a 1 2160 09(00), dĺžky 60 mm		1 6386 64	1	0,95	1,14
	pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2100 01(02), 1 2160 01(02) a 1 2190 01(02), dĺžky 90 mm		1 6386 65	1	1,07	1,28
	pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2100 03(04), 1 2160 03(04) a 1 2190 03(04), dĺžky 135 mm		1 6386 66	1	1,78	2,14
	pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2100 05(06), 1 2160 05(06) a 1 2190 05(06), dĺžky 180 mm		1 6386 67	1	2,92	3,50
	pre guľové kohúty <b>DN65 a DN80</b> s obj. číslom: 1 2100 07 a 1 2100 08, dĺžky 265 mm		1 6386 68	1	10,01	12,01
 <p><b>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI</b> vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty <b>DN8 a DN10</b> s obj. číslom: 1 2100 19(10) a 1 2160 19(10), dĺžky 40 mm		1 6386 69	1	0,86	1,03
	pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2100 11(12) a 1 2160 11(12), dĺžky 55 mm		1 6386 70	1	1,07	1,28
	pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2100 13(14), 1 2160 13(14) a 1 2412 01, dĺžky 75 mm		1 6386 71	1	1,00	1,20
 <p><b>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI</b> vyhotovený z ocelového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty <b>DN15</b> s obj. číslom: 1 2402 01, dĺžky 70 mm		1 6386 72	1	0,83	1,00
	pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2402 02, 1 2190 21(22), 1 2190 41(42), dĺžky 90 mm		1 6386 73	1	1,03	1,24
	pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2402 03(04), 1 2190 23(24), 1 2190 43(44), dĺžky 135 mm		1 6386 74	1	1,49	1,79
	pre guľové kohúty <b>DN40 a DN50</b> s obj. číslom: 1 2402 05, 1 2190 25(26), 1 2190 45(46), dĺžky 180 mm		1 6386 75	1	2,01	2,41
 <p><b>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI</b> vyhotovený z ocelového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty <b>DN15 a DN20</b> s obj. číslom: 1 2402 11(12), dĺžky 60 mm		1 6386 76	1	1,00	1,20
	pre guľové kohúty <b>DN25 a DN32</b> s obj. číslom: 1 2402 13(14), dĺžky 85 mm		1 6386 77	1	1,40	1,68



## HERZ - Náhradné diely guľové kohúty



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <b>HERZ - Vypúšťací ventilček</b> pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), plastový		1 6386 78	1	0,35	0,42
 <b>HERZ - Uzatváracia zátka G 1/8" s vypúšťaním</b> pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 6386 79	1	0,69	0,83
 <b>HERZ - Uzatváracia zátka G 1/8"</b> pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná		1 6386 80	1	0,57	0,68
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty</b> s obj.č. 1 2414 02(04), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, červenej farby		1 6386 81	1	18,57	22,28
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty</b> s obj.č. 1 2415 02(05), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, modrej farby		1 6386 82	1	18,57	22,28
 <b>HERZ - Teplomer</b> pre pákový ovládač 1 6386 81, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, červený		1 6386 83	1	0,97	1,16
 <b>HERZ - Teplomer</b> pre pákový ovládač 1 6386 82, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, modrý		1 6386 84	1	1,10	1,32
 <b>HERZ - Teplomer</b> pre pákový ovládač MODUL s miestom pre teplomer, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C		1 6386 58	1	4,68	5,62

## HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

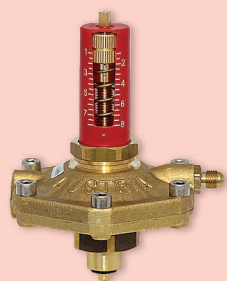
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 1 2100 01</b> DN 15, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby		2126615H	1	1,06	1,27
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 01 a 02</b> DN15 a DN20, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2126616H	1	1,06	1,27
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 03 a 04</b> DN25 a DN32, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2146616H	1	2,64	3,17
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 06</b> DN50, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby		2166616H	1	2,64	3,17
 <b>HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2110 11</b> so spätnou klapkou pre studenú a teplú pitnú vodu		2326634R	25	1,39	1,67



## HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zvršok</b> určený pre regulátor tlakovej diferencie <b>4007</b> a 4207</p>	15		1 6386 02	1	155,07	186,08
	20		1 6386 03	1	179,17	215,00
	25		1 6386 04	1	206,66	247,99
	32		1 6386 05	1	241,13	289,36
	40		1 6386 06	1	306,91	368,29
	50		1 6386 07	1	353,87	424,64
	65		1 6386 08	1	353,87	424,64
	80					

## HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie 4002

	<b>HERZ - Zvršok</b>						
	určený pre regulátor tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 5 - 30 kPa		15	1 6386 91	1	87,40	104,88
			20	1 6386 92	1	98,10	117,72
			25	1 6386 93	1	110,01	132,01
			32	1 6386 94	1	122,26	146,71
			40	1 6386 95	1	124,55	149,46
			50				
	<b>HERZ - Zvršok</b>						
	určený pre regulátor tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 25 - 60 kPa		15	1 6386 96	1	94,27	113,12
			20	1 6386 97	1	100,57	120,68
		25	1 6386 98	1	110,43	132,52	
		32	1 6386 99	1	122,73	147,28	
		40	1 6387 00	1	118,61	142,33	
		50					









## HERZ - Náhradné diely pre regulátory tlakovej diferencie



Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <b>HERZ - Guľový kohút 1/8"</b> pre montáž na impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie 4007	1/8		1 4007 78	1	34,50	41,40
	<b>HERZ - Impulzné vedenie</b> pre regulátory tlakovej diferencie 4002 a 4007 a 4007 F vrátane pripájacej vsuvky 1/8 x 1/4		1 4007 79	1	11,96	14,35
	1,5 m		1 4007 80	1	14,33	17,20
	2 m		1 4002 80	1	16,18	19,42
<b>HERZ - Impulzné vedenie</b> pre regulátory tlakovej diferencie F 4007 vrátane pripájacej vsuvky 3/8 G x 1/4	1,5 m		F 6307 01	1	31,47	37,76
	<b>HERZ - Impulzné vedenie s guľovým kohútom 1/8"</b> pre regulátory tlakovej diferencie		1 4002 78	1	67,74	81,29
	<b>HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/4"</b> pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie		1 0269 19	1	3,54	4,25
	<b>HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/8"</b> pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie		1 0269 09	1	2,57	3,08
	<b>HERZ - Plomba prednastavenia</b> pre regulátory tlakovej diferencie 4002, čierny plast, s otvorom pre umiestnenie plomby, plombovací drôt súčasťou dodávky		1 6502 10	1	3,54	4,25
	<b>HERZ - Objímka s ukazovateľom nastavenia</b> pre regulátory tlakovej diferencie 4002,		1 4002 10	1	5,73	6,88
	<b>HERZ - Pružina</b> pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 5 - 30 kPa		1 4002 97	1	1,35	1,62
	<b>HERZ - Pružina</b> pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 25 - 60 kPa		1 4002 98	1	1,78	2,14
	<b>HERZ - Pružina</b> pre regulátory tlakovej diferencie 4002 s pracovným rozsahom 45 - 60 kPa		1 4002 99	1	4,10	4,92



## Náhradné diely pre Floorfix Kompakt

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky MINI GS, M 28x1,5</b> reguluje teplotu vratnej vykurovacej vody medzi 25°C a 60°C, prednastavenie a obmedzenie pomocou dorazového kolíka z výroby nastavený na cca 45°C, je možné kombinovať so všetkými ventilmi HERZ, ktoré sú určené pre termostatickú prevádzku.</p> <p><b>NOVINKA</b></p>		1 9201 06	10	22,52	27,02
 <p><b>HERZ - Krycia doska</b> vhodná pre Floorfix Kompact 1 8100 30, rozmery: 170 x 160 mm, materiál plast, biely (RAL 9010)</p> <p><b>NOVINKA</b></p>		1 8100 52	1	dopyt	dopyt
 <p><b>HERZ - Termostatický zvršok 1/2"</b> pomocou HERZ Changefix je možná výmena termostatického zvršku v termostatickom ventilu</p>		1 6390 91	1	7,49	8,99

## Náhradné diely pre Floorfix

 <p><b>HERZ - Floorfix, náhradný diel</b> na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termopohonu HERZ 7708, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, skrinky pod omietku a krytu.</p>		1 8100 15	1	84,04	100,85
---	---	-----------	---	-------	--------













## Náhradné diely pre rozdeľovače 853x a 863x



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 HERZ - Termostatický zvršok pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X.		1 6403 31	1	6,56	7,87	
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 3,0 l/min pre nerezové rozdeľovače 8632 vyrobené od roku 2018		3 F900 33	1	12,08	14,50	
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 6,0 l/min pre nerezové rozdeľovače 8633 vyrobené od roku 2018		3 F900 36	1	12,08	14,50	
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 3,0 l/min pre mosadzné rozdeľovače 8532 vyrobené od roku 2005 do 2018 spodného dielu (pozri príbalený návod na výmenu zvršku)		3 F900 23	1	18,50	22,20	
 HERZ - Regulačný prietokomer rozsah nastavenie 0 - 6,0 l/min vrátane spodného dielu (pozri príbalený návod na výmenu zvršku)		pre mosadzné rozdeľovače 8533 vyrobené od roku 2005 do 2018	3 F900 26	1	12,82	15,38
		pre mosadzné rozdeľovače DN32 8531 vyrobené od roku 2005 do 2018	3 F900 56	1	25,81	30,97
 HERZ - Uzatvárací zvršok pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X.		1 6413 01	1	4,44	5,33	
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre mosadzné rozdeľovače 853X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, červený určený pre nerezové rozdeľovače 863X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.	1 8535 54	1	11,44	13,73
		HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre mosadzné rozdeľovače 853X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.	1 8535 55	1	11,44	13,73
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre nerezové rozdeľovače 863X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre mosadzné rozdeľovače 853X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.	1 8635 55	1	14,23	17,08
		HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou, modrý určený pre nerezové rozdeľovače 863X, žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.	1 8635 54	1	14,23	17,08
 HERZ - Odvzdušňovací ventil pre mosadzné rozdeľovače 853X a pre nerezové rozdeľovače 863X.		1 4020 59	1	1,98	2,38	
 HERZ - Nastavovací kľúč pre mosadné rozdeľovače 863X do roku výroby 2017.		1 6819 32	1	1,74	2,09	
 HERZ - Regulačný prietokomer pre mosadzné rozdeľovače 853X do roku výroby 2005.		1 6413 00	1	21,85	26,22	







## Náhradné diely pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 od roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou Δ (trojuholník).		1 6403 02	1	17,31	20,77
	<b>HERZ - Uzatvárací zvršok</b> pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 od roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený Δ (trojuholník).		1 6413 02	20	10,35	12,42
	<b>HERZ - Uzatvárací zvršok</b> pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 do roku výroby Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6303 00	20	10,35	12,42
	<b>HERZ - Termostatický zvršok</b> pre rozdeľovače 8512, 8513 a 8514 do roku výroby Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6372 02	20	17,31	20,77

## HERZ - Náhradné diely - držiaky pre rozdeľovače














	<b>HERZ - Držiaky rozdeľovačov</b> pre montáž rozdeľovačov do skrinky, 1 pár, rozostup úchytiak 200 mm, pre kompletne rozdeľovače 2 8451 xx.		1 8422 20	1	23,03	27,64
	<b>HERZ - Držiaky rozdeľovačov</b> pre mosadzné rozdeľovače 8532 a 8531 a nerezové rozdeľovače 8632, 8633, 8631 a 8634, balenie obsahuje 1 pár - 2 ks		1 8535 02	1	25,80	30,96
	<b>HERZ - Držiaky rozdeľovačov</b> pre kompaktný rozdeľovač 1 8529 xx.		1 8535 03	1	40,73	48,88

## HERZ - Náhradné diely pre plasthliníkové tvarovky

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<b>HERZ - Tesniace O-krúžky z EPDM</b>	14 x 2		P 0181 14	10/100	0,19	0,23
		16 x 2		P 0181 16	10/100	0,19	0,23
		20 x 2		P 0181 20	10/100	0,22	0,26
		26 x 3		P 0181 26	5/100	0,23	0,28
		32 x 3		P 0181 32	5/100	0,28	0,34
		40 x 3,5		P 0181 40	5/100	0,29	0,35
		50 x 4		P 0181 50	2/100	0,62	0,74
		63 x 4,5		P 0181 63	2/100	1,25	1,50
	<b>HERZ - Objímka náhradná z nehrdzavejúcej ocele</b>	16		P 0441 64	10/200	0,85	1,02
		20		P 0442 04	10/200	1,09	1,31
		26		P 0442 64	5/100	1,60	1,92
		32		P 0443 24	5/80	1,77	2,12
		40		P 0444 04	5/60	2,06	2,47
		50		P 0445 07	2/50	4,12	4,94
		63		P 0446 37	2/40	6,94	8,33
		75		P 0447 51	2/40	10,47	12,56













## HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu v Pumpfix Mix</b> Sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 3,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, IP40 krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí.</p>	230 V		1 7712 63	1	94,50	113,40
	24 V		1 7712 57	1	148,87	178,64
 <p><b>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre čerpadlové skupiny Pumpfix</b></p>	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=4,0 m <sup>3</sup> /h		1 6210 15	1	62,85	75,42
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=6,3 m <sup>3</sup> /h		1 6310 15	1	65,63	78,76
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Mix DN25, kvs=10,0 m <sup>3</sup> /h		1 6410 15	1	71,64	85,97
	pre čerpadlové skupiny Pumpfix Constant		1641020R	1	108,01	129,61
 <p><b>HERZ - T-kus pre čerpadlové skupiny Pumpfix MIX a Constant</b></p>			1460113R	1	23,01	27,61
 <p><b>HERZ - T-kus s prietokomerom pre čerpadlové skupiny Pumpfix Solar</b></p>			1440134R	1	36,60	43,92
 <p><b>HERZ - Obehové čerpadlá pre čerpadlové skupiny s elektronicky riadenými otáčkami, napájacie napätie 230 V, teleso zo sivej liatiny</b></p>	230 V		1777034R	1	338,16	405,79
	230 V		1787034R	1	417,13	500,56
	230 V		1767016R	1	298,11	357,73
 <p><b>HERZ - Prívodný elektrický kábel pre obehové čerpadlá v HERZ PumpFix.</b></p>	230 V		1777101R	1	13,8	16,56



## HERZ - Náhradné diely pre čerpadlové skupiny Pumpfix

Vyhotovenie	DN	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Sada pre montáž rozdeľovača Pumpfix na stenu</b> 2 montáž. konzoly, 4 plastové zátky, 4 skrutky a 4 matice na pripevnenie rozdeľovača na stenu. Sada obsahuje aj 2 matice M12 a 2 podložky na pripevnenie rozdeľovača na konzolu.</p>	DN25		1 4513 93	1	32,15	38,58
	DN32		1 4513 94	1	35,70	42,84
 <p><b>HERZ - Sada plochých tesnení pre Pumpfix na stenu</b> Sada obsahuje 2 ploché tesnenia na utesnenie medzi rozdeľovačom a čerpadlovou skupinou. Materiál: EPDM</p>	DN25		1 4510 52	1	0,57	0,68
	DN32		1 4510 53	1	0,66	0,79
 <p><b>HERZ - Teploměr pre Pumpfix</b> rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C</p>	červený		1 2201 91	1	7,60	9,12
	modrý		1 2201 90	1	7,60	9,12
 <p><b>HERZ - Teploměr pre Pumpfix Solar</b> rozsah zobrazovaných hodnôt 0 - +120°C</p>	červený		1 2201 93	1	7,60	9,12
	modrý		1 2201 92	1	7,60	9,12
 <p><b>HERZ - Tepelnoizolačný obal</b> pre čerpadlovú skupinu Pumpfix Direkt DN25 resp. DN32 a Pumpfix Mix DN25 resp. DN32. Vyhotožený z tvarovaného EPP.</p>	DN25/32		2740905R	1	37,47	44,96
	DN20		2730905R	1	37,47	44,96














## HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Výmenník tepla E8TH-40</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16, 1 4020 93 / 94 / 95 a 1 4020 33 / 34 / 35.</p>		1 4018 47	1	180,00	216,00
 <p><b>HERZ - Regulátor tlaku a teploty</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95 do roku výroby 2018, s integrovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody a termostatickým zvrškom pre osadenie termostatickej hlavice s príložným snímačom.</p>		1 4008 60	1	99,00	118,80
<p><b>HERZ - Regulátor tlaku a teploty</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4020 93 / 94 / 95 od roku výroby 2019, s integrovaným prednostným ohrevom teplej pitnej vody. (termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)</p>		1 4029 01	1	99,00	118,80
 <p><b>HERZ - Regulátor tlaku a teploty</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4020 33 / 34 / 35 (prednostný ohrev teplej pitnej vody a termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)</p>		1 4029 06	1	99,00	118,80
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95, s fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferencie, s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termostatu.</p>		1 4002 11	1	77,00	92,40
 <p><b>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4020 33 / 34 / 35, s fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferencie. (termostatický zvršok nie je súčasťou armatúry)</p>		1 4012 01	1	85,00	102,00
 <p><b>HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16, 1 4020 93 / 94 / 95 a 1 4020 33 / 34 / 35. Nastavená hodnota 52°C, vrátane kapiláry a príložného snímača.</p>		1 9421 28	1	29,00	34,80
 <p><b>HERZ - Ovládací kľúč pre guľové kohúty 1 4020 99 a 1 4020 70</b> určený je pre guľové kohúty, osadením na 4-hraný kolík na guľovom kohúte je možné ho uzatvoriť resp. otvoriť.</p>		1 4022 36	1	5,00	6,00





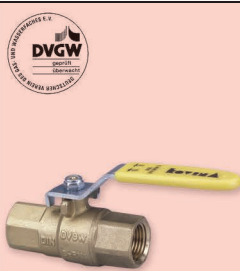





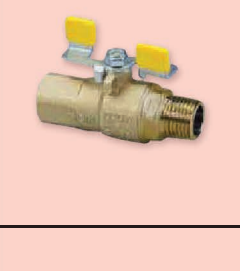



## HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Zmiešavací ventil pre pitnú vodu</b> určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16. DN 15, 25 l/min. pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4l/min, nastavenie teploty po zmiešaní od výrobcu na 52 °C je fixované. Presnosť zmiešavania. Maximálna teplota 90 °C, 10 barov.</p>		2 7766 40	1	59,00	70,80
 <p><b>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16</b> sada tesnení pre celú bytovú stanicu.</p>		1 4020 39	1	12,00	14,40
 <p><b>HERZ - Tesnenia pre regulátor tlaku a teploty</b> pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16. Pre výmenu tesnení na armatúre je potrebné objednať obidve objednávkové čísla.</p>		1 4020 46	1	5,09	6,11
		1 4020 47	1	7,00	8,40
 <p><b>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 94 / 95</b> sada tesnení pre celú bytovú stanicu.</p>		1 4023 10	1	12,00	14,40
 <p><b>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 95</b> sada tesnení medzi bytovou stanicou a guľovými kohútmi</p>		1 4020 46	1	5,09	6,11

















## HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2300 01	25	8,06	9,67
	5	20		1 2300 02	25	9,83	11,80
	5	25		1 2300 03	20	16,31	19,57
	5	32		1 2300 04	16	25,89	31,07
	5	40		1 2300 05	8	38,38	46,06
	5	50		1 2300 06	4	61,75	74,10
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom</b> s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2300 11	25	7,34	8,81
	5	20		1 2300 12	25	9,50	11,40
	5	25		1 2300 13	20	16,05	19,26
	5	32		1 2300 14	16	25,44	30,53
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2301 01	25	7,87	9,44
	5	20		1 2301 02	25	10,07	12,08
	5	25		1 2301 03	20	16,52	19,82
	5	32		1 2301 04	16	26,24	31,49
	5	40		1 2301 05	8	38,28	45,94
	5	50		1 2301 06	4	62,22	74,66
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2301 11	25	8,01	9,61
	5	20		1 2301 12	25	10,15	12,18
	5	25		1 2301 13	20	16,54	19,85
	5	32		1 2301 14	16	26,47	31,76
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom so vzorkovacím ventilčekom</b> Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie. PN 4.</p>		25		1 2408 10	1	21,51	25,81











## HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s pákovým ovládačom</b> smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (ponikľovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2302 01	25	16,22	19,46
	5	20		1 2302 02	25	20,67	24,80
	5	25		1 2302 03	20	34,03	40,84
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s protipožiarnou poistkou a s motýlikovým ovládačom</b> smer toku média je vždy v smere: protipožiarna poistka (ponikľovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2302 11	25	16,22	19,46
	5	20		1 2302 12	25	20,98	25,18
	5	25		1 2302 13	20	34,14	40,97

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, ponikľované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10		1 2362 00	25	6,29	7,55
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, ponikľované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10		1 2362 10	25	5,99	7,19
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, ponikľované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10		1 2372 11	25	6,09	7,31
 <p><b>HERZ - Izolačný diel</b> Teleso z mosadze podľa EN 12165 Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN5. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>		20		1 2000 02	50	9,00	10,80















## HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. <b>DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</b></p>	4	10		1 2304 00	25	4,89	5,87
	4	15		1 2304 01	25	6,94	8,33
	4	20		1 2304 02	25	8,31	9,97
	4	25		1 2304 03	20	13,31	15,97
	4	32		1 2304 04	16	20,72	24,86
	4	40		1 2304 05	8	33,11	39,73
	4	50		1 2304 06	4	48,12	57,74
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. <b>DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</b></p>	4	10		1 2304 10	25	4,88	5,86
	4	15		1 2304 11	25	6,82	8,18
	4	20		1 2304 12	25	8,31	9,97
	4	25		1 2304 13	20	13,00	15,60
	4	32		1 2304 14	16	20,30	24,36
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. <b>DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</b></p>	4	10		1 2305 00	25	5,39	6,47
	4	15		1 2305 01	25	7,23	8,68
	4	20		1 2305 02	25	8,91	10,69
	4	25		1 2305 03	20	14,10	16,92
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.</p>	4	15		1 2305 11	25	7,01	8,41
	4	20		1 2305 12	25	8,60	10,32
	4	25		1 2305 13	16	13,96	16,75
	4	32		1 2305 14	16	21,89	26,27
 <p><b>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. PN1 (HTB 650°C/30min) GT.</p>	5	15		1 2363 31	25	16,11	19,33
 <p><b>HERZ - Filter na plyn v tvare Y</b> Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.</p>	5	15		1 2319 01	25	7,51	9,01
	5	20		1 2319 02	25	9,32	11,18
	5	25		1 2319 03	20	14,09	16,91
 <p><b>HERZ - Sítko pre filter na plyn v tvare Y</b> Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		2321921R	25	4,49	5,39
	5	20		2331921R	25	3,96	4,75
	5	25		2341921R	20	6,76	8,11





## HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu



Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p><b>HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu</b> teplotne aktivované bezpečnostné poistky automaticky uzatvoria prietok plynu pri dosiahnutí aktivačných teplôt v rozsahu 92°C - 100 °C. Oceľová konštrukcia telesa ventilu zabezpečuje ich uzavretie do teploty 925°C. V prípade požiaru poistky zabránia prúdeniu plynu do zariadenia, ktoré nie je odolné voči vysokým teplotám. Poistky sú jednorázové, po aktivácii je nutná ich výmena. Závitové pripojenie podľa ISO- 7-1, prírubové pripojenie podľa ISO 7005-2 PN16. Nominálny tlak PN 4, prípustný únik (pi = 4 bar) &lt; 30 l/h (vzduch) pri 650°C, teplota okolia 80°C (SENTRY GT), 70°C (SENRTY GT ... KD40), európska direktíva pre tlakové zariadenia 97/23/EC. Závitý sú uvedený v smere prúdenia plynu.</p>							
	<b>HERZ - GT15DIA</b> Závit Rp 1/2", vnútorný - vonkajší, dĺžka 41 mm, hmotnosť 0,07 kg	15		400-0100	40	18,46	22,15
	<b>HERZ - GT20DIA</b> Závit Rp 3/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 51 mm, hmotnosť 0,10 kg	20		400-0101	30	23,94	28,73
<b>HERZ - GT25DIA</b> Závit Rp 1", vnútorný - vonkajší, dĺžka 53,8 mm, hmotnosť 0,21 kg	25		400-0102	20	31,68	38,02	
							
	<b>HERZ - GT15DII</b> Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 46 mm, hmotnosť 0,10 kg	15		400-0103	40	23,83	28,60
	<b>HERZ - GT20DII</b> Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 54 mm, hmotnosť 0,15 kg	20		400-0104	30	29,34	35,21
<b>HERZ - GT25DII</b> Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 61,5 mm, hmotnosť 0,30 kg	25		400-0105	20	41,12	49,34	
							
<b>HERZ - GT32IAI</b> Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0106	1	172,04	206,45	
							
<b>HERZ - GT32II</b> Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0109	1	172,04	206,45	
							
<b>HERZ - GT32FF</b> Príruba DN32, dĺžka 138 mm, hmotnosť 2,50 kg	32		400-0112	1	475,83	571,00	
							
	<b>HERZ - GT15KD40</b> Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 76,3 mm, hmotnosť 0,25 kg	15		400-0130	1	32,57	39,08
	<b>HERZ - GT20KD40</b> Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 86,5 mm, hmotnosť 0,40 kg	20		400-0131	1	42,04	50,45
	<b>HERZ - GT25KD40</b> Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 117,9 mm, hmotnosť 0,75 kg	25		400-0132	1	69,75	83,70
<b>HERZ - GT32KD40</b> Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 186 mm, hmotnosť 1,90 kg	32		400-0133	1	251,95	302,34	



# Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu



Skupina  
produktov **GK**

## HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p><b>HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AIZ</b> určené pre bytové a domové inštalácie. Automaticky uzatvárajú prietok plynu pri dosiahnutí stanoveného uzatváracieho prietoku, poistky ostávajú neaktívne (v otvorenom stave) pri nominálnom rozsahu prietoku plynu, nastavenie poistky z výroby určuje presný uzatvárací prietok plynu. Všetky údaje sú uvedené pre zemný plyn (d=0,6), plyny triedy 1, 2 a 3, reset: poistky sú opatrené otvorom (bypassom) a znovu sa otvoria po redukcii tlaku (pre zaistenie rýchleho znovuotvorenia doporučujeme poistky nainštalovať priamo pre alebo za mechanický uzatvárací kohút). Tepelná odolnosť: vonkajšia - 650°C, do 5 bar, vnútorná (bez tepelnej poistky) 200°C, vnútorná (s tepelnou poistkou) 650°C, teplota okolia (pracovná) -20°C - +60°C, závitové pripojenie podľa ISO 7-1, uzatvárací faktor <math>f_{smax} = V_{smax} / V_N</math>, (<math>V_{smax}</math> = uzatvárací prietok, <math>V_N</math> = menovitý prietok (vzduch), <math>V_{gas}</math> = menovitý prietok plynu (ZP). Pracovný tlak 15 - 100 mbar, závit vonkajší - vnútorný. Montážna poloha horizontálna alebo <b>vertikálna s prúdením plynu smerom nahor.</b></p>						
<p><b>HERZ - GS15HH2,5AIS</b> Závit Rp 1/2", <math>V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 53,0 mm.</p>	15		410-0100	30	49,96	59,95
<p><b>HERZ - GS20HH2,5AIZ</b> Závit Rp 3/4", <math>V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 47,0 mm.</p>	20		410-0101	30	48,74	58,49
<p><b>HERZ - GS20HH4AIZ</b> Závit Rp 3/4", <math>V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 47,0 mm.</p>	20		410-0102	30	48,74	58,49
<p><b>HERZ - GS25HH2,5AIZ</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 50,0 mm.</p>	25		410-0103	30	40,04	48,05
<p><b>HERZ - GS25HH4AIZ</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 50,0 mm.</p>	25		410-0104	30	40,04	48,05
<p><b>HERZ - GS25HH6AIZ</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 50,0 mm.</p>	25		410-0105	30	40,04	48,05
<p><b>HERZ - GS25HH6IAZ - Pozor! Opačný závit</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 56,0 mm.</p>	25		410-0125	30	41,74	50,09
<p><b>HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AID</b> Vyhotovenie: ako poistky voči nadmernému prietoku AIZ Montážna poloha horizontálna alebo <b>vetirkálna s prúdením plynu smerom nadol.</b></p>						
<p><b>HERZ - GS20HH2,5AID</b> Závit Rp 3/4", <math>V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 47,0 mm.</p>	20		410-0201	30	48,61	58,33
<p><b>HERZ - GS20HH4AID</b> Závit Rp 3/4", <math>V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 47,0 mm.</p>	20		410-0202	30	48,61	58,33
<p><b>HERZ - GS25HH2,5AID</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 50,0 mm.</p>	25		410-0203	30	43,84	52,61
<p><b>HERZ - GS25HH4AID</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 50,0 mm.</p>	25		410-0204	30	43,84	52,61
<p><b>HERZ - GS25HH6AID</b> Závit Rp 1", <math>V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}</math>, <math>V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}</math>, dĺžka 50,0 mm.</p>	25		410-0205	30	43,84	52,61



## HERZ - Plasthliníková rúrka na rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
 <p><b>HERZ - Viacvrstvá plasthliníková rúra</b> Vo zvitkoch, hliníková vrstva 0,4 mm. Tesná pre zemný plyn a odolná voči prípustným prímiesiam. Vonkajšia vrstva rúry so žltou farbou RAL 1201. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C. Max. prevádzkový tlak 10 kPa.</p>	20 x 2,0		G 1200 20	100	3,64	4,37
	26 x 3,0		G 1260 20	50	6,45	7,74

## HERZ - Chránička na plasthliníkové rúrky na rozvody plynu



 <p><b>Chránička na plasthliníkové rúrky</b> určená na ochranu rozvodov plynu, vysoká mechanická odolnosť, stupeň samozhášania V0, vysoká odolnosť voči agresívnym chemikáliám. V tabuľke je udávaný vnútorný priemer cháničky a dimenzia rúry, na ktorú je doporučená.</p>	24,2 - 20x2		EUG400200025	50	2,13	2,56
	32 - 26x3		EUG400250025	25	2,70	3,24
	41 - 32x3		EUG400320025	25	3,75	4,50

## HERZ - Lisované tvarovky na plyn



Lisované tvarovky z mosadze pre zemný plyn.

Puzdro z ušľachtilej ocele na zalisovanie, dvojitý O-krúžok z HNBR so žltou farbou. Plastový krúžok na centrovanie puzdra na zalisovanie so farbou. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C, max. prevádzkový tlak 10 kPa.



## HERZ - Redukcia

	20 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7020 01	150	4,89	5,87
	26 x 3,0 - 16 x 2,0		G 7026 01	100	6,30	7,56
	26 x 3,0 - 20 x 2,0		G 7026 02	100	6,30	7,56
	32 x 3,0 - 20 x 2,0		G 7032 02	60	11,11	13,33
	32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7032 06	60	10,82	12,98

## HERZ - T-kus



	26 x 3,0		G 7226 00	30	12,80	15,36
	32 x 3,0		G 7232 00	25	17,69	21,23

## HERZ - T-kus redukovaný



	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0		G 7220 01	50	9,12	10,94
	26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0		G 7226 03	30	12,55	15,06
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0		G 7226 05	30	12,69	15,23
	26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7226 17	30	17,69	21,23
	32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0		G 7232 04	30	17,69	21,23
	32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 32 x 3,0		G 7232 07	30	17,69	21,23
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7220 03	50	8,55	10,26
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7232 09	30	17,69	21,23
	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7232 14	30	17,69	21,23





## HERZ - Priama spojka

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	20 x 2,0		G 7020 00	150	5,00	6,00
	26 x 3,0		G 7026 00	100	6,87	8,24
	32 x 3,0		G 7032 00	50	11,11	13,33



## HERZ - T-kus s vnútorným závitom

	20 x 2,0 - 1/2" - 20 x 2,0		G 7220 41	50	9,58	11,50
	26 x 3,0 - 1/2" - 26 x 3,0		G 7226 41	30	13,07	15,68
	32 x 3,0 - 1/2" - 32 x 3,0		G 7232 43	30	17,27	20,72



## HERZ - Prechod s vonkajším závitom

	20 x 2,0 - R 1/2"		G 7020 11	150	4,13	4,96
	20 x 2,0 - R 3/4"		G 7020 12	150	5,64	6,77
	26 x 3,0 - R 3/4"		G 7026 12	100	8,72	10,46
	26 x 3,0 - R 1"		G 7026 13	80	10,08	12,10
	32 x 3,0 - R 1"		G 7032 13	70	11,17	13,40
	32 x 3,0 - R 5/4"		G 7032 14	40	13,15	15,78



## HERZ - Prechod s vnútorným závitom

	20 x 2,0 - Rp 1/2"		G 7020 21	150	4,44	5,33
	20 x 2,0 - Rp 3/4"		G 7020 22	100	6,07	7,28
	26 x 3,0 - Rp 3/4"		G 7026 22	100	10,17	12,20
	26 x 3,0 - Rp 1"		G 7026 23	70	10,92	13,10
	32 x 3,0 - Rp 1"		G 7032 23	40	12,73	15,28
	32 x 3,0 - Rp 5/4"		G 7032 24	30	15,17	18,20

## HERZ - Kolená 90°

	16 x 2,0		G 7116 00	150	6,01	7,21
	20 x 2,0		G 7120 00	80	6,26	7,51
	26 x 3,0		G 7126 00	50	9,17	11,00
	32 x 3,0		G 7132 00	30	12,69	15,23

## HERZ - Nástenka, krátka

	20 x 2,0 - R 1/2"		G 7120 31	50	7,61	9,13
	20 x 2,0 - R 3/4"		G 7120 32	50	10,15	12,18
	26 x 3,0 - R 3/4"		G 7126 32	50	10,27	12,32



Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
228110	261,00	216	1210009	5,47	114	1213803	36,66	80	1220152	7,67	118
228120	261,00	216	1210010	5,93	114	1213804	44,80	80	1220153	12,23	118
228130	261,00	216	1210011	7,30	114	1216000	7,06	114	1220154	18,54	118
1011021	16,52	69	1210012	9,39	114	1216001	8,40	114	1220155	34,72	118
1011041	31,28	69	1210013	15,03	114	1216002	10,91	114	1220156	53,73	118
1011221	16,52	69	1210014	21,52	114	1216003	17,81	114	1220161	12,33	118
1011241	31,28	69	1210019	5,20	114	1216004	25,41	114	1220162	13,89	118
1011501	13,51	65	1210090	5,19	76	1216005	39,09	114	1220163	18,37	118
1011502	13,51	65	1210415	40,89	130	1216006	61,87	114	1220164	24,86	118
1011503	18,15	65	1211001	10,69	122	1216009	5,93	114	1220165	41,48	118
1025601	19,41	226	1211002	12,42	122	1216010	7,04	114	1220166	60,50	118
1026909	2,57	237	1211701	14,80	76	1216011	8,42	114	1220171	12,33	118
1026919	3,54	237	1211702	20,03	76	1216012	11,03	114	1220172	13,89	118
1027600	9,69	226	1211703	24,06	76	1216013	16,92	114	1220173	18,37	118
1027609	9,69	226	1211704	34,25	76	1216014	25,17	114	1220174	24,86	118
1028209	5,37	225	1211705	45,60	76	1216019	5,83	114	1220175	41,48	118
1028400	82,45	225	1211706	67,94	76	1219001	7,16	122	1220176	60,50	118
1028401	5,20	224	1211711	11,39	76	1219002	9,20	122	1220181	5,49	115
1028402	5,20	224	1211712	16,54	76	1219003	16,09	122	1220182	6,66	115
1028403	18,05	224	1211713	20,34	76	1219004	22,50	122	1220183	10,73	115
1028404	18,05	224	1211714	30,47	76	1219005	36,66	122	1220184	16,03	115
1028405	dopyt	224	1211715	41,83	76	1219006	61,30	122	1220190	7,60	242
1028406	dopyt	224	1211716	64,27	76	1219021	8,74	122	1220191	7,60	242
1028410	3,19	225	1213701	23,71	79	1219022	11,70	122	1220192	7,60	242
1028411	6,91	224	1213702	24,51	79	1219023	17,96	122	1220193	7,60	242
1028412	6,91	224	1213703	34,03	79	1219024	24,17	122	1220201	9,20	125
1028421	11,18	224	1213704	39,76	79	1219025	39,31	122	1220202	11,24	125
1028422	11,18	224	1213705	80,32	79	1219026	57,63	122	1220211	13,51	125
1028423	14,97	224	1213706	114,57	79	1220101	6,07	119	1220212	15,54	125
1028424	14,97	224	1213711	23,26	79	1220102	7,74	119	1220281	13,98	117
1067415	1,02	159	1213712	22,18	79	1220103	12,43	119	1220282	17,69	117
1067416	1,02	159	1213713	33,34	79	1220104	18,98	119	1220283	26,70	117
1067422	1,02	159	1213714	39,31	79	1220105	34,14	119	1220502	17,59	129
1100102	16,69	83	1213715	79,98	79	1220106	53,62	119	1220503	29,46	129
1105666	5,36	184	1213716	114,57	79	1220111	5,84	119	1220513	24,17	145
1200002	9,00	247	1213731	25,48	79	1220112	7,33	119	1220523	24,17	145
1210000	5,86	114	1213732	26,14	79	1220113	11,63	119	1220601	7,03	121
1210001	7,09	114	1213741	25,48	79	1220114	17,78	119	1220602	8,98	121
1210002	9,26	114	1213751	25,48	79	1220141	6,08	118	1220603	13,98	121
1210003	15,42	114	1213761	25,48	79	1220142	7,67	118	1220604	21,95	121
1210004	21,96	114	1213771	25,48	79	1220143	12,23	118	1220605	40,33	121
1210005	34,94	114	1213772	26,14	79	1220144	18,54	118	1220606	59,58	121
1210006	55,79	114	1213773	33,82	79	1220145	34,72	118	1220611	6,81	121
1210007	147,80	114	1213801	27,38	80	1220146	53,73	118	1220612	8,66	121
1210008	218,83	114	1213802	28,64	80	1220151	6,08	118	1220613	13,35	121



# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1220614	21,18	121	1222102	11,97	140	1230402	8,31	248	1241504	83,33	128
1220641	7,12	120	1222403	28,19	145	1230403	13,31	248	1244201	8,04	117
1220642	9,08	120	1222413	28,19	145	1230404	20,72	248	1244202	8,30	117
1220643	13,91	120	1222421	12,17	117	1230405	33,11	248	1244211	7,89	117
1220644	22,09	120	1222422	14,16	117	1230406	48,12	248	1244212	8,30	117
1220645	41,24	120	1222801	6,78	119	1230410	4,88	248	1250211	6,06	116
1220646	60,72	120	1222802	8,60	119	1230411	6,82	248	1250212	8,40	116
1220651	7,12	120	1222803	13,63	119	1230412	8,31	248	1250301	6,85	116
1220652	9,08	120	1222804	20,34	119	1230413	13,00	248	1250302	9,30	116
1220653	13,91	120	1222805	36,45	119	1230414	20,30	248	1250311	6,80	116
1220654	22,09	120	1222806	56,94	119	1230500	5,39	248	1250312	9,21	116
1220655	40,89	120	1222811	6,47	119	1230501	7,23	248	1250401	19,75	116
1220656	60,72	120	1222812	8,21	119	1230502	8,91	248	1250402	23,13	116
1220661	13,45	120	1222813	13,37	119	1230503	14,10	248	1250411	19,75	116
1220662	15,38	120	1222814	19,53	119	1230504	21,47	248	1250412	23,13	116
1220663	20,23	120	1226803	22,71	128	1230511	7,01	248	1251201	6,42	116
1220664	28,42	120	1226903	16,95	128	1230512	8,60	248	1251202	9,10	116
1220665	48,12	120	1230001	8,06	246	1230513	13,96	248	1255001	4,50	123
1220666	67,71	120	1230002	9,83	246	1230514	21,89	248	1255101	4,62	123
1220671	13,45	120	1230003	16,31	246	1231901	7,51	248	1255201	5,54	123
1220672	15,38	120	1230004	25,89	246	1231902	9,32	248	1255301	8,24	123
1220673	20,23	120	1230005	38,38	246	1231903	14,09	248	1255401	9,36	123
1220674	28,42	120	1230006	61,75	246	1233001	1,65	125	1260402	8,72	130
1220675	48,12	120	1230011	7,34	246	1233019	0,56	125	1260502	8,73	130
1220676	67,71	120	1230012	9,50	246	1233301	0,74	184	1260602	8,84	130
1221101	8,41	119	1230013	16,05	246	1236200	6,29	247	1260703	16,85	130
1221102	12,05	119	1230014	25,44	246	1236210	5,99	247	1260803	16,80	130
1221103	20,03	119	1230101	7,87	246	1236331	16,11	248	1260904	21,00	130
1221104	31,28	119	1230102	10,07	246	1237211	6,09	247	1261004	20,53	130
1221105	46,63	119	1230103	16,52	246	1240201	8,40	115	1261101	7,17	130
1221106	69,66	119	1230104	26,24	246	1240202	10,67	115	1261201	7,17	130
1221111	8,13	119	1230105	38,28	246	1240203	16,97	115	1261301	7,18	130
1221112	11,70	119	1230106	62,22	246	1240204	23,71	115	1261901	5,95	123
1221113	19,36	119	1230111	8,01	246	1240205	33,00	115	1262100	2,93	131
1221114	31,04	119	1230112	10,15	246	1240211	8,58	115	1262101	1,70	131
1221601	8,44	121	1230113	16,54	246	1240212	10,61	115	1262241	9,56	128
1221602	10,36	121	1230114	26,47	246	1240213	16,52	115	1262242	11,69	128
1221603	15,81	121	1230201	16,22	247	1240214	22,45	115	1262243	15,56	128
1221604	33,58	121	1230202	20,67	247	1240810	21,51	246	1262244	20,24	128
1221605	58,20	121	1230203	34,03	247	1241201	9,36	117	1262245	29,44	128
1221606	78,82	121	1230211	16,22	247	1241402	48,77	128	1262246	41,02	128
1221611	8,04	121	1230212	20,98	247	1241403	71,40	128	1262302	9,26	136
1221612	9,97	121	1230213	34,14	247	1241404	83,80	128	1262303	10,50	136
1221613	14,98	121	1230400	4,89	248	1241502	48,34	128	1262304	18,19	136
1221614	32,65	121	1230401	6,94	248	1241503	70,93	128	1263000	9,59	131

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1263001	7,88	131	1300422	19,06	61	1372541	46,07	51	1400004	35,50	225
1263002	6,65	131	1300434	19,06	61	1372544	46,07	51	1400005	48,36	225
1263010	6,31	131	1300444	19,06	61	1372549	46,07	51	1400006	57,08	225
1263011	8,23	131	1301011	9,98	184	1372641	46,07	51	1400011	16,22	225
1263012	9,85	131	1301102	9,48	178	1372644	46,07	51	1400122	157,94	104
1263701	1,48	125	1301103	10,96	178	1372649	46,07	51	1400123	228,80	104
1266201	7,23	126	1301111	9,39	184	1373311	9,09	30	1400124	314,74	104
1266202	9,08	126	1303050	12,72	65	1374101	9,18	62	1400125	343,77	104
1266203	13,04	126	1303301	36,40	70	1374201	9,18	62	1400210	5,73	237
1266204	28,07	126	1303302	38,67	70	1374801	9,09	30	1400211	77,00	243
1266205	33,00	126	1304101	10,86	62	1376101	9,18	62	1400231	181,90	100
1266206	50,29	126	1304201	10,86	62	1376201	9,18	62	1400232	196,71	100
1266703	17,71	130	1306101	10,86	62	1376601	17,47	59	1400233	286,02	100
1266904	21,09	130	1306201	10,86	62	1376602	19,39	59	1400234	393,34	100
1267001	17,26	130	1306601	27,73	60	1376611	17,47	59	1400235	429,00	100
1268211	70,12	135	1306602	30,78	60	1376612	19,39	59	1400236	522,15	100
1268212	71,30	135	1306611	27,73	60	1376621	14,02	58	1400241	148,43	100
1268213	94,88	135	1306612	30,78	60	1376622	15,11	58	1400242	158,16	100
1268214	150,17	135	1306621	27,73	60	1376641	14,02	58	1400243	230,05	100
1268215	181,31	135	1306622	30,78	60	1376642	15,11	58	1400244	316,29	100
1268216	215,80	135	1316601	24,30	61	1376665	19,05	67	1400245	344,98	100
1268221	94,74	135	1316602	26,85	61	1376666	19,05	67	1400246	419,93	100
1268222	97,17	135	1316611	24,30	61	1376683	21,73	66	1400261	160,89	100
1268223	114,23	135	1316612	26,85	61	1376684	21,73	66	1400262	174,01	100
1268224	184,03	135	1340434	26,56	61	1376685	20,27	66	1400263	253,00	100
1268225	213,41	135	1346601	21,69	59	1376686	20,27	66	1400264	347,93	100
1268226	244,26	135	1346602	25,12	59	1379192	28,93	63	1400265	379,48	100
1268227	2,13	232	1346611	21,69	59	1379292	30,67	63	1400266	461,87	100
1268228	5,34	232	1346612	25,12	59	1379392	28,93	63	1400278	67,74	237
1268229	10,88	232	1369191	28,10	63	1379492	30,67	63	1400280	16,18	237
1268230	5,15	232	1369291	29,71	63	1379891	31,02	64	1400281	140,28	101
1268231	10,13	232	1369391	28,60	63	1379892	31,02	64	1400282	149,46	101
1268232	18,17	232	1369491	30,14	63	1379991	33,20	64	1400283	217,34	101
1268233	35,99	232	1372301	28,91	30	1379992	33,20	64	1400284	298,90	101
1268234	6,63	232	1372302	32,59	30	1392300	11,97	29	1400285	325,98	101
1268703	17,87	130	1372303	51,07	30	1392301	11,97	29	1400286	396,84	101
1268904	21,09	130	1372340	8,61	30	1392302	17,33	29	1400297	1,35	237
1280195	70,75	75	1372341	8,61	30	1392400	11,97	29	1400298	1,78	237
1300101	2,68	65	1372342	13,34	30	1392401	11,97	29	1400299	4,10	237
1300211	0,84	65	1372401	28,91	30	1392402	17,33	29	1400431	31,19	102
1300212	5,06	65	1372402	32,59	30	1393711	11,82	29	1400432	32,10	102
1300231	4,83	65	1372403	51,07	30	1394811	12,44	29	1400441	31,19	102
1300239	7,65	65	1372440	8,61	30	1400001	19,33	225	1400442	32,10	102
1300350	3,63	65	1372441	8,61	30	1400002	24,90	225	1400602	4,13	226
1300415	10,12	178	1372442	13,34	30	1400003	27,95	225	1400611	130,19	104

# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1400612	137,53	104	1401231	99,10	101	1402906	99,00	243	1411902	26,75	129
1400613	146,18	104	1401232	102,19	101	1403715	144,95	81	1412561	21,74	92
1400614	192,48	104	1401241	99,10	101	1403720	158,58	81	1412562	29,71	92
1400615	240,58	104	1401242	102,19	101	1403725	175,32	81	1412563	39,16	92
1400616	249,81	104	1401701	51,19	87	1403732	192,64	81	1412564	59,84	92
1400630	91,14	105	1401702	57,32	87	1403740	212,32	81	1412565	87,29	92
1400639	91,14	105	1401703	78,91	87	1403750	237,36	81	1412566	133,80	92
1400651	91,14	105	1401704	80,09	87	1409511	15,08	88	1412567	274,31	92
1400652	99,91	105	1401705	101,88	87	1409512	17,96	88	1412568	404,61	92
1400671	91,14	105	1401706	124,80	87	1409513	22,26	88	1412571	23,80	92
1400672	104,38	105	1401711	51,19	87	1409514	28,91	88	1412572	31,63	92
1400681	83,73	105	1401721	51,19	87	1409515	37,04	88	1412573	39,16	92
1400682	94,63	105	1401761	50,51	87	1409516	42,70	88	1412574	61,40	92
1400691	83,73	105	1401762	54,90	87	1409611	12,47	101	1412575	89,26	92
1400692	94,63	105	1401763	77,98	87	1409612	15,80	101	1412576	134,39	92
1400701	203,41	102	1401764	79,27	87	1409613	20,37	101	1412577	272,58	92
1400702	235,09	102	1401765	108,92	87	1409614	26,90	101	1412578	394,69	92
1400703	271,23	102	1401766	132,51	87	1409615	32,44	101	1414400	7,68	178
1400704	316,35	102	1401847	180,00	243	1409616	38,58	101	1414401	6,50	178
1400705	402,27	102	1402033	1 553,00	200	1409621	10,69	121	1414402	9,86	178
1400706	442,99	102	1402034	1 564,00	201	1409622	13,34	121	1414403	21,25	178
1400707	467,05	102	1402035	1 469,00	200	1409623	17,24	121	1414404	33,92	178
1400708	603,05	102	1402036	1 564,00	201	1409624	22,84	121	1414500	7,17	178
1400713	273,58	103	1402037	235,00	206	1409625	27,65	121	1414501	8,37	178
1400714	320,60	103	1402038	262,00	206	1409626	32,77	121	1414502	12,84	178
1400715	414,60	103	1402039	12,00	244	1411114	39,27	126	1414503	19,48	178
1400716	465,95	103	1402046	5,09	244	1411115	42,84	126	1414504	46,15	178
1400717	591,04	103	1402047	7,00	244	1411116	78,27	126	1421611	29,69	77
1400718	622,72	103	1402059	1,98	239	1411117	113,48	126	1421612	31,24	77
1400751	271,58	102	1402171	1 841,00	203	1411118	183,30	126	1421621	40,85	77
1400752	279,27	102	1402173	2 200,00	203	1411121	39,24	126	1421622	46,91	77
1400753	317,56	102	1402175	1 752,00	202	1411122	42,54	126	1421631	42,32	77
1400754	345,67	102	1402177	2 110,00	202	1411123	48,93	126	1421632	46,91	77
1400755	373,93	102	1402179	1 955,00	205	1411124	59,63	126	1421701	71,04	86
1400756	409,30	102	1402181	2 317,00	205	1411183	dopyt	127	1421707	370,30	86
1400757	518,90	102	1402183	1 864,00	204	1411184	dopyt	127	1421708	504,85	86
1400758	603,05	102	1402185	2 225,00	204	1411185	dopyt	127	1421730	69,48	86
1400778	34,50	237	1402188	187,00	206	1411301	31,56	93	1421731	69,48	86
1400779	11,96	237	1402189	228,00	206	1411305	102,17	93	1421732	78,26	86
1400780	14,33	237	1402194	169,00	206	1411313	29,09	93	1421733	89,18	86
1400806	344,00	206	1402195	210,00	206	1411314	41,33	93	1421734	113,11	86
1400808	166,00	206	1402236	5,00	243	1411315	57,20	93	1421735	146,64	86
1400860	99,00	243	1402246	5,61	206	1411316	98,01	93	1421736	212,74	86
1401201	85,00	243	1402310	12,00	244	1411900	15,37	129	1421761	63,53	86
1401230	99,10	101	1402901	99,00	243	1411901	15,37	129	1421762	72,31	86

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1421763	83,06	86	1421907	379,87	94	1451113	567,13	210	1552422	25,38	55
1421764	107,10	86	1421908	543,47	94	1451117	565,99	210	1553711	12,61	55
1421765	139,43	86	1421909	738,25	94	1451118	586,61	210	1554801	12,61	55
1421766	209,14	86	1421911	108,05	94	1451162	342,57	210	1606602	3,52	158
1421767	347,35	86	1421912	119,54	94	1451163	352,89	210	1606603	3,52	158
1421768	478,37	86	1421913	137,19	94	1451164	342,57	210	1606604	3,52	158
1421771	36,53	87	1421914	173,94	94	1451171	3 577,88	211	1609201	3,86	158
1421772	40,89	87	1421915	222,60	94	1451172	4 770,50	211	1609211	4,47	158
1421773	55,73	87	1421916	267,03	94	1451178	1 144,92	211	1609213	4,47	158
1421774	73,49	87	1421917	435,39	94	1451179	1 383,45	211	1609501	3,54	140
1421775	82,88	87	1421918	636,57	94	1451197	1 973,16	215	1609502	3,54	140
1421776	107,21	87	1421919	867,24	94	1451198	2 314,20	215	1609503	3,54	140
1421843	183,52	88	1421921	79,78	94	1451330	39,59	213	1609504	3,54	140
1421844	215,46	88	1421922	89,47	94	1451353	229,15	216	1609802	3,52	158
1421845	225,89	88	1421923	96,51	94	1451354	398,71	216	1609803	3,52	158
1421846	296,99	88	1421924	126,06	94	1451357	421,23	214	1609804	3,52	158
1421847	346,93	88	1421925	175,85	94	1451358	490,25	214	1609805	3,52	158
1421848	393,36	88	1421926	211,28	94	1451359	558,25	214	1609806	3,52	158
1421849	740,41	88	1421927	335,88	94	1451393	32,15	242	1609807	3,52	158
1421850	913,73	88	1421928	488,29	94	1451394	35,70	242	1609808	3,52	158
1421851	1 283,04	88	1421929	708,87	94	1451407	320,81	212	1609811	3,52	158
1421853	162,47	93	1422089	dopyt	89	1451408	545,36	212	1609818	3,52	158
1421854	189,93	93	1422090	dopyt	89	1451421	274,97	208	1619800	7,28	158
1421855	197,26	93	1422092	dopyt	89	1451422	540,79	208	1619801	4,90	158
1421856	260,51	93	1440623	215,70	104	1451424	442,25	210	1619811	5,35	158
1421857	314,40	93	1440624	241,39	104	1451425	450,26	210	1619812	5,01	158
1421858	359,67	93	1440625	256,29	104	1451426	689,73	210	1620600	2,27	226
1421880	420,91	89	1440626	316,84	104	1451427	692,03	210	1620601	3,16	226
1421881	474,67	89	1450111	214,26	214	1460050	202,04	106	1620602	7,12	226
1421882	795,41	89	1450112	264,65	214	1460054	523,01	106	1620903	9,17	179
1421883	1 034,10	89	1450113	342,57	214	1460056	217,86	106	1620904	26,03	179
1421884	1 448,98	89	1450114	411,32	214	1460057	226,65	106	1621000	4,20	179
1421885	1 708,94	89	1450130	307,05	215	1460058	411,96	106	1621002	6,93	179
1421886	3 735,98	89	1450131	362,05	215	1460059	207,49	106	1621011	5,89	179
1421887	5 928,31	89	1450132	433,09	215	1460076	207,49	106	1621012	6,78	179
1421888	10 606,69	89	1450133	531,63	215	1460077	226,65	106	1621015	62,85	241
1421889	11 423,59	89	1451005	846,51	209	1470091	dopyt	105	1621021	4,20	179
1421890	13 506,28	89	1451006	966,28	209	1470093	dopyt	105	1621026	4,70	179
1421892	22 881,06	89	1451015	3 220,60	209	1470096	dopyt	105	1621044	6,53	179
1421901	91,78	94	1451016	4 531,98	209	1470098	25,25	105	1621100	4,84	179
1421902	101,58	94	1451025	213,11	208	1552320	12,61	55	1621301	6,93	179
1421903	108,49	94	1451026	437,67	208	1552321	12,61	55	1621800	5,01	179
1421904	139,23	94	1451051	19,19	215	1552322	25,38	55	1621801	6,64	179
1421905	189,03	94	1451052	0,57	242	1552420	12,61	55	1621802	7,71	179
1421906	224,37	94	1451053	0,66	242	1552421	12,61	55	1621811	5,04	179

# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1621821	5,34	179	1623674	30,58	181	1628141	7,01	52	1631922	4,16	140
1621831	5,34	179	1623675	64,80	181	1628144	6,58	52	1631923	4,16	140
1621841	5,34	179	1623676	63,17	181	1628149	6,58	52	1631924	26,08	151
1621851	6,73	179	1624001	8,29	181	1628400	3,77	159	1631925	29,59	151
1621903	7,71	178	1624002	16,49	181	1628401	3,77	159	1631926	34,03	151
1621904	9,01	178	1624063	15,88	181	1628403	4,11	159	1632901	17,31	222
1621905	8,12	178	1624064	16,82	181	1628404	2,67	159	1632911	17,91	222
1621914	9,01	178	1624065	17,31	181	1628405	3,77	159	1632922	19,84	222
1622000	4,84	180	1624066	19,54	181	1629200	2,56	159	1632930	3,32	7
1622011	5,97	180	1624401	4,20	180	1629201	2,14	159	1633011	11,24	71
1622012	6,93	180	1624801	7,48	178	1629202	3,99	159	1633031	17,04	71
1622021	5,22	180	1624816	6,67	178	1629212	3,26	159	1633200	25,45	64
1622022	6,93	180	1624900	6,32	179	1629241	11,57	52	1633300	14,04	64
1622063	13,54	180	1624901	6,32	179	1629244	8,73	52	1635003	9,93	7
1622064	18,15	180	1624902	8,84	179	1629249	8,73	52	1635101	1,93	7
1622065	23,32	180	1625201	10,46	179	1629401	2,17	159	1635711	5,81	7
1622066	28,22	180	1625211	6,44	179	1630100	16,02	221	1636200	7,79	12
1622070	11,74	178	1626201	2,32	182	1630200	7,08	221	1636201	3,78	12
1622071	16,99	178	1626202	3,48	182	1630300	10,35	240	1636211	4,47	12
1622073	27,55	178	1626203	3,56	182	1630400	7,75	221	1636220	7,15	12
1622074	29,75	180	1626501	3,28	182	1630500	22,57	223	1636223	7,15	12
1622075	37,14	180	1626511	2,53	182	1630501	22,57	223	1636569	16,67	222
1622076	27,83	180	1626512	3,25	182	1630502	22,57	223	1636579	16,67	222
1622094	21,06	180	1626513	3,83	182	1630503	22,57	223	1636589	16,67	222
1622095	27,99	180	1626514	4,17	182	1630504	22,57	223	1636599	16,67	222
1622096	45,50	180	1626601	3,89	182	1630505	22,57	223	1636797	7,75	222
1622102	8,00	180	1626603	8,73	182	1630506	22,57	223	1636798	7,75	222
1622301	10,46	178	1626611	2,20	182	1630507	22,57	223	1636799	7,75	222
1622322	7,14	178	1626612	5,51	182	1630511	27,66	223	1637202	17,31	240
1623510	4,29	179	1626613	3,96	182	1630512	27,66	223	1637902	18,08	222
1623512	6,93	179	1626620	5,51	182	1630513	27,66	223	1637903	20,84	222
1623521	4,20	179	1627201	3,28	182	1630514	27,66	223	1638201	36,00	227
1623531	4,20	179	1627301	6,64	159	1630515	27,66	223	1638202	39,34	227
1623541	4,20	179	1627400	3,83	159	1630516	27,66	223	1638203	41,14	227
1623600	7,71	181	1627401	3,83	159	1630517	27,66	223	1638204	51,46	227
1623601	4,47	181	1627402	4,17	159	1630550	27,66	223	1638205	61,65	227
1623602	6,93	181	1627403	3,83	159	1630551	27,66	223	1638206	85,83	227
1623611	4,47	181	1627404	4,17	159	1630552	27,66	223	1638207	166,30	227
1623612	7,17	181	1627418	4,17	159	1630559	27,66	223	1638208	231,51	227
1623621	4,87	181	1627522	6,44	182	1631003	31,39	221	1638401	50,71	228
1623622	7,54	181	1627612	3,56	159	1631015	65,63	241	1638402	55,52	228
1623663	11,71	181	1627614	3,56	159	1631090	16,93	221	1638403	65,82	228
1623664	21,05	181	1627615	3,56	159	1631091	16,93	221	1638404	77,51	228
1623665	31,45	181	1627616	3,56	159	1631092	17,60	221	1638405	100,03	228
1623666	34,84	181	1627618	3,56	159	1631301	6,92	7	1638406	110,51	228



Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1638411	50,71	228	1638655	1,60	233	1638725	104,02	230	1651290	1,65	221
1638421	50,71	228	1638656	1,76	233	1638726	121,21	230	1651700	5,19	227
1638550	18,37	227	1638657	1,76	233	1638728	dopyt	230	1651704	0,93	226
1638552	25,44	227	1638658	4,68	235	1638729	dopyt	230	1651705	1,65	226
1638553	33,65	227	1638664	0,95	234	1638730	51,11	230	1651706	12,12	230
1638554	53,46	227	1638665	1,07	234	1638731	58,22	230	1651708	13,22	230
1638555	78,01	227	1638666	1,78	234	1638752	21,40	230	1651800	5,19	228
1638556	119,53	227	1638667	2,92	234	1638753	32,87	230	1651810	5,19	228
1638557	245,07	227	1638668	10,01	234	1638754	52,10	230	1651900	2,27	227
1638558	361,14	227	1638669	0,86	234	1638755	75,98	230	1651902	3,11	227
1638602	155,07	236	1638670	1,07	234	1638756	120,25	230	1651903	3,62	227
1638603	179,17	236	1638671	1,00	234	1638757	238,91	230	1651904	5,02	227
1638604	206,66	236	1638672	0,83	234	1638758	352,10	230	1651906	7,22	227
1638605	241,13	236	1638673	1,03	234	1638850	35,87	228	1651907	19,42	227
1638606	306,91	236	1638674	1,49	234	1638852	40,12	228	1660000	19,42	220
1638607	353,87	236	1638675	2,01	234	1638853	54,21	228	1661500	1,74	220
1638608	353,87	236	1638676	1,00	234	1638854	77,19	228	1661600	1,15	218
1638611	3,05	231	1638677	1,40	234	1638855	94,71	228	1661800	1,18	220
1638612	3,56	231	1638678	0,35	235	1638856	150,04	228	1662500	13,72	220
1638613	4,79	231	1638679	0,69	235	1638857	291,84	228	1662541	14,12	220
1638614	5,19	231	1638680	0,57	235	1638858	425,62	228	1663001	7,38	220
1638615	5,19	231	1638681	18,57	235	1638901	14,77	227	1663002	6,26	220
1638616	12,25	231	1638682	18,57	235	1638902	19,47	227	1663901	9,28	220
1638617	13,72	231	1638683	0,97	235	1638903	23,96	227	1664000	10,59	220
1638618	15,92	231	1638684	1,10	235	1638904	37,92	227	1668000	16,93	220
1638623	12,13	231	1638691	87,40	236	1638905	55,29	227	1670100	3,48	223
1638624	13,12	231	1638692	98,10	236	1638906	84,83	227	1670200	3,69	223
1638625	16,08	231	1638693	110,01	236	1638907	173,77	227	1670500	30,17	230
1638626	18,05	231	1638694	122,26	236	1638908	256,08	227	1671000	28,22	223
1638627	20,99	231	1638695	124,55	236	1639090	7,49	222	1680000	27,17	220
1638628	22,96	231	1638696	94,27	236	1639091	7,49	222	1680790	8,59	220
1638641	1,24	233	1638697	100,57	236	1639092	8,83	222	1680867	12,38	220
1638642	1,93	233	1638698	110,43	236	1639093	15,38	222	1680967	12,38	220
1638643	3,13	233	1638699	122,73	236	1639192	17,09	222	1681090	28,22	223
1638644	1,00	233	1638700	118,61	236	1640302	17,31	240	1681932	1,74	239
1638645	1,09	233	1638712	44,68	230	1640331	6,56	239	1681972	29,20	226
1638646	1,27	233	1638713	50,93	230	1641015	71,64	241	1681998	5,06	220
1638647	1,27	233	1638714	58,29	230	1641300	21,85	239	1682240	2,96	65
1638648	1,50	233	1638715	98,48	230	1641301	4,44	239	1682373	58,32	54
1638649	1,50	233	1638716	153,68	230	1641302	10,35	240	1682374	130,31	54
1638650	1,87	233	1638717	263,45	230	1650110	1,72	221	1682390	17,61	54
1638651	1,87	233	1638718	378,72	230	1650210	3,54	237	1682391	17,61	54
1638652	1,34	233	1638722	61,78	230	1650310	1,65	221	1682392	29,66	54
1638653	1,34	233	1638723	67,45	230	1651003	4,30	221	1682473	61,65	54
1638654	1,60	233	1638724	88,12	230	1651090	2,83	221	1682474	130,31	54

# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1682490	17,61	54	1762465	16,63	26	1771250	311,47	81	1774591	23,40	24
1682491	17,61	54	1762467	16,63	26	1771251	311,47	81	1774602	36,31	83
1682492	28,28	54	1762469	26,36	26	1771257	148,87	241	1774667	24,77	25
1683381	17,61	54	1762865	23,33	26	1771263	94,50	241	1774691	23,40	24
1684801	17,61	54	1762867	23,33	26	1772301	25,79	27	1774867	22,84	25
1689000	28,05	223	1763367	16,63	26	1772302	35,03	27	1774891	21,81	24
1689010	2,47	65	1763867	16,63	26	1772303	67,37	27	1775801	27,06	27
1717301	20,82	71	1764567	25,31	26	1772311	29,70	27	1775819	19,33	71
1717401	20,82	71	1764667	25,31	26	1772365	16,27	25	1775867	24,59	25
1717501	23,55	71	1764867	21,26	26	1772367	16,27	25	1775890	19,02	24
1717601	20,82	71	1765000	62,97	70	1772369	27,50	25	1775891	19,02	24
1718714	41,22	71	1765867	25,31	26	1772382	36,37	74	1775901	27,20	27
1718914	23,06	71	1765967	25,31	26	1772390	14,80	24	1775919	19,33	71
1721750	44,87	74	1770824	38,10	14	1772391	14,80	24	1775967	24,77	25
1721751	44,87	74	1770827	dopyt	14	1772392	24,07	24	1775990	19,02	24
1721752	47,09	74	1770840	180,77	14	1772393	35,94	24	1775991	19,02	24
1721759	44,87	74	1770841	187,49	14	1772401	25,79	27	1776001	28,28	75
1721771	74,56	74	1770842	194,20	14	1772402	35,03	27	1776002	28,28	75
1721772	77,53	74	1770846	238,65	14	1772403	67,37	27	1776003	28,28	75
1721773	82,64	74	1770848	dopyt	14	1772411	37,37	27	1776004	28,28	75
1723006	24,58	5	1770852	38,10	14	1772437	15,39	24	1776005	31,09	75
1726006	14,32	5	1770853	38,10	14	1772465	16,27	25	1776007	31,30	75
1726016	14,32	5	1770885	2,22	15	1772467	16,27	25	1776008	32,18	75
1726018	14,97	9	1770886	2,22	15	1772469	26,06	25	1776021	28,28	75
1726035	21,00	5	1770887	44,93	14	1772490	15,39	24	1776051	33,43	75
1726098	14,97	9	1770890	2,12	15	1772491	15,39	24	1776052	34,08	75
1726099	15,26	11	1770898	2,22	15	1772492	24,07	24	1776101	31,00	83
1726200	20,33	5	1771140	487,54	95	1772493	44,03	24	1776102	31,00	83
1731235	567,13	213	1771141	1 775,09	95	1772719	28,11	71	1776138	32,41	80
1731236	308,15	213	1771142	591,70	95	1772801	26,06	27	1776139	33,16	80
1741423	309,35	212	1771143	4 618,32	95	1772802	36,70	27	1776140	52,75	80
1741424	525,04	212	1771144	593,04	95	1772803	70,74	27	1776141	54,28	80
1741900	45,22	7	1771145	2 205,84	95	1772811	32,51	27	1776143	33,82	83
1742006	45,21	7	1771146	6 723,02	95	1772821	37,76	27	1776144	33,82	83
1742100	47,20	7	1771147	116,26	95	1772865	22,84	25	1776145	34,77	83
1752365	17,72	28	1771148	318,19	95	1772867	22,84	25	1776146	34,77	83
1752367	24,07	28	1771149	dopyt	95	1772890	21,89	24	1776250	33,70	82
1752465	17,72	28	1771211	396,12	81	1772891	21,89	24	1776251	36,46	82
1752467	24,07	28	1771221	694,06	110	1772892	19,44	71	1776260	33,70	82
1752865	21,55	28	1771222	103,48	110	1772897	30,37	24	1776261	36,46	82
1752867	29,32	28	1771225	125,08	79	1773367	16,27	25	1776262	37,83	82
1755500	3,23	218	1771227	150,87	79	1773381	14,80	24	1776270	33,70	82
1762365	16,63	26	1771232	694,06	110	1773867	16,27	25	1776280	33,70	82
1762367	16,63	26	1771233	92,94	76	1774502	37,75	83	1776350	38,32	82
1762369	26,36	26	1771235	135,07	76	1774567	24,77	25	1776351	39,06	82

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1776360	38,32	82	1795941	44,27	49	1853150	556,77	142	1856905	92,53	150
1776361	39,06	82	1795944	44,27	49	1853151	601,73	142	1856910	98,43	150
1776362	42,33	82	1795949	44,27	49	1853152	652,23	142	1856915	106,30	150
1776370	38,32	82	1799031	107,60	14	1853153	696,42	142	1856920	115,95	150
1776380	38,32	82	1799032	126,76	14	1853154	741,22	142	1856925	126,86	150
1776541	32,45	72	1810010	149,63	187	1853155	787,59	142	1856930	149,99	150
1776613	79,05	80	1810011	175,47	187	1853156	833,71	142	1856940	170,59	150
1776614	81,09	80	1810015	84,04	238	1853193	34,14	141	1857050	131,74	150
1776726	37,31	72	1810027	191,73	187	1853203	181,14	141	1857051	143,34	150
1776727	37,31	72	1810028	195,55	187	1853204	216,16	141	1857052	153,73	150
1776741	38,32	72	1810030	98,66	186	1853205	264,22	141	1857053	172,83	150
1776742	40,16	72	1810052	dopyt	238	1853206	298,84	141	1857054	202,70	150
1776751	37,31	72	1842220	23,03	240	1853207	341,17	141	1857203	83,90	150
1776752	39,03	72	1844502	16,07	184	1853208	383,49	141	1857204	87,12	150
1778000	90,34	219	1844530	2,93	184	1853209	423,15	141	1857205	92,53	150
1778004	3,66	219	1844531	2,72	184	1853210	449,55	141	1857210	98,43	150
1778098	90,34	219	1844532	3,22	184	1853211	489,25	141	1857215	106,30	150
1778100	66,97	219	1844533	4,07	184	1853212	526,30	141	1857220	115,95	150
1778101	85,61	219	1852502	4,68	184	1853213	588,35	141	1857225	126,86	150
1778102	12,01	219	1852511	1,36	184	1853214	664,51	141	1857230	149,99	150
1778108	23,95	219	1852512	1,76	184	1853215	707,41	141	1857240	170,59	150
1778326	38,32	69	1852513	2,89	184	1853216	749,98	141	1863103	108,89	144
1778341	37,31	68	1852552	4,70	184	1853293	72,25	141	1863104	122,95	144
1778351	38,32	68	1853103	133,08	141	1853303	190,18	142	1863105	169,05	144
1778441	37,31	68	1853104	149,84	141	1853304	226,99	142	1863106	186,62	144
1778442	37,31	68	1853105	204,87	141	1853305	277,42	142	1863107	201,99	144
1778461	37,31	69	1853106	226,22	141	1853306	313,78	142	1863108	220,64	144
1778462	37,31	69	1853107	246,87	141	1853307	358,19	142	1863109	237,10	144
1778626	39,41	69	1853108	267,31	141	1853308	402,72	142	1863110	253,58	144
1778641	37,31	68	1853109	287,95	141	1853309	444,32	142	1863111	270,04	144
1778651	39,41	68	1853110	309,11	141	1853310	472,10	142	1863112	287,60	144
1779501	116,62	17	1853111	329,72	141	1853311	513,74	142	1863203	124,04	143
1779604	60,92	15	1853112	350,50	141	1853312	552,64	142	1863204	162,46	143
1792341	44,27	49	1853113	382,90	141	1853313	617,83	142	1863205	188,81	143
1792344	44,27	49	1853114	407,37	141	1853314	697,73	142	1863206	215,15	143
1792349	44,27	49	1853115	485,65	141	1853315	742,79	142	1863207	237,10	143
1792441	44,27	49	1853116	513,28	141	1853316	787,44	142	1863208	266,74	143
1792444	44,27	49	1853142	183,22	142	1853393	63,72	142	1863209	302,97	143
1792449	44,27	49	1853143	228,84	142	1853502	25,80	240	1863210	334,81	143
1792841	44,27	49	1853144	272,45	142	1853503	40,73	240	1863211	362,25	143
1792844	44,27	49	1853145	320,89	142	1853554	11,44	239	1863212	385,30	143
1792849	44,27	49	1853146	366,80	142	1853555	11,44	239	1863303	131,73	143
1795841	44,27	49	1853147	415,78	142	1854503	9,47	184	1863304	169,05	143
1795844	44,27	49	1853148	464,36	142	1856903	83,90	150	1863305	195,40	143
1795849	44,27	49	1853149	507,89	142	1856904	87,12	150	1863306	223,94	143

# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1863307	245,89	143	1863639	dopyt	152	1923944	27,53	48	1986140	39,45	5
1863308	278,82	143	1863640	dopyt	152	1923949	40,68	48	1986148	39,45	9
1863309	315,05	143	1863641	dopyt	152	1926006	17,23	4	1986198	39,45	9
1863310	344,68	143	1863642	dopyt	152	1926009	15,12	11	2027300	1,94	226
1863311	371,03	143	1890005	3 651,62	225	1926098	17,23	8	2027309	1,23	226
1863312	399,58	143	1890311	24,06	225	1926099	17,23	11	2027500	13,31	226
1863403	108,89	144	1910240	59,73	81	1933005	68,43	6	2027509	11,37	226
1863404	122,95	144	1910280	3,87	7	1933010	75,27	6	2027600	13,74	226
1863405	169,05	144	1910298	4,19	9	1933018	82,81	6	2027609	11,60	226
1863406	186,62	144	1910299	4,19	12	1933098	68,43	10	2028401	5,60	224
1863407	201,99	144	1920003	16,33	4	1933099	68,43	12	2028402	5,60	224
1863408	220,64	144	1920006	16,33	4	1935200	77,15	6	2028420	15,06	224
1863409	237,10	144	1920009	16,33	11	1935298	77,15	10	2210001	7,37	124
1863410	253,58	144	1920013	16,33	4	1935299	77,15	12	2210002	9,11	124
1863411	270,04	144	1920016	16,33	4	1935500	84,89	6	2210003	14,77	124
1863412	287,60	144	1920030	16,33	4	1935598	84,89	10	2210004	23,03	124
1863413	65,72	149	1920035	dopyt	47	1935599	84,89	12	2210005	37,80	124
1863414	76,18	149	1920038	16,33	8	1935800	93,47	6	2210006	51,22	124
1863415	92,68	149	1920041	38,70	36	1935898	93,47	10	2210011	7,67	124
1863416	98,08	149	1920048	38,70	47	1935899	93,47	12	2210012	9,59	124
1863417	116,96	149	1920060	16,33	4	1942088	47,20	10	2210013	14,66	124
1863418	129,65	149	1920068	16,33	8	1942128	29,00	243	2210014	23,26	124
1863419	141,40	149	1920083	16,33	8	1942136	61,75	7	2211001	10,38	125
1863420	152,10	149	1920086	16,33	8	1942198	47,20	10	2211002	12,22	125
1863421	159,29	149	1920093	16,33	8	1943008	48,29	6	2211011	10,38	125
1863422	165,53	149	1920096	16,33	8	1943018	68,40	6	2211012	12,22	125
1863552	178,94	146	1920099	16,33	11	1943098	48,29	10	2216612	0,73	231
1863553	191,45	146	1920100	26,81	186	1946006	48,29	6	2216616	0,80	231
1863554	14,23	239	1920106	22,52	238	1946018	69,87	6	2220601	8,17	124
1863555	14,23	239	1920123	42,05	186	1946098	48,29	10	2220602	9,90	124
1863562	236,17	146	1920124	42,05	186	1955100	1,68	218	2220603	15,73	124
1863563	248,29	146	1920141	34,88	186	1955102	1,68	218	2220604	22,82	124
1863620	dopyt	152	1922010	16,33	8	1955203	2,94	218	2220605	41,71	124
1863621	dopyt	152	1922016	16,33	4	1955298	2,94	218	2220606	59,68	124
1863622	dopyt	152	1923006	17,88	4	1955299	2,93	218	2220611	8,12	124
1863624	dopyt	152	1923009	15,12	11	1955344	2,01	218	2220612	9,94	124
1863629	dopyt	152	1923041	40,68	46	1955398	2,01	218	2220613	15,00	124
1863631	dopyt	152	1923044	27,53	46	1955400	1,68	218	2220614	22,05	124
1863632	dopyt	152	1923049	40,68	46	1955401	2,86	218	2301001	69,66	134
1863633	dopyt	152	1923098	17,88	8	1959644	2,01	218	2301002	90,62	134
1863634	dopyt	152	1923099	17,88	11	1959744	2,01	218	2301003	120,30	134
1863635	dopyt	152	1923841	40,68	47	1959944	2,01	218	2301101	91,32	135
1863636	dopyt	152	1923844	27,53	47	1986010	36,19	5	2301102	103,23	135
1863637	dopyt	152	1923849	40,68	47	1986098	36,19	9	2301103	125,70	135
1863638	dopyt	152	1923941	40,68	48	1986110	39,45	5	2401041	99,80	137

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2401042	99,80	137	2412576	129,81	97	2638803	40,34	228	3600004	27,60	33
2401051	62,98	137	2412577	262,04	97	2638804	58,17	228	3600015	32,08	34
2401052	69,48	137	2412578	379,72	97	2638805	84,70	228	3600016	34,67	34
2401101	75,25	137	2412662	189,90	136	2638806	105,11	228	3600017	34,67	34
2401102	77,50	137	2412663	254,77	136	2638901	19,25	229	3600018	35,67	34
2401107	75,25	137	2412664	297,22	136	2638902	22,41	229	4411180	98,04	127
2401108	77,50	137	2412665	700,60	136	2638903	31,32	229	4411181	133,65	127
2401700	53,67	90	2412666	922,35	136	2638904	39,83	229	4411182	157,10	127
2401701	53,67	90	2421531	25,36	96	2638905	58,09	229	4411183	224,10	127
2401702	59,68	90	2421532	31,91	96	2638906	82,67	229	4411184	355,08	127
2401703	82,93	90	2421533	39,90	96	2638907	144,83	229	4411185	460,73	127
2401704	85,99	90	2421534	51,68	96	2638908	177,08	229	4411186	756,88	127
2401705	109,11	90	2421535	67,20	96	2651700	5,46	229	4411187	1 376,98	127
2401706	132,10	90	2421536	90,63	96	2651800	5,46	228	4411188	1 913,17	127
2401709	53,67	90	2421541	23,53	96	2651810	6,39	229	4411189	3 363,08	127
2411500	23,04	98	2421542	30,94	96	2651900	2,32	229	4411190	4 140,44	127
2411501	21,73	98	2421543	38,96	96	2651902	3,26	229	4411192	dopyt	127
2411502	29,97	98	2421544	53,74	96	2651903	4,05	229	1066152V	3,52	158
2411503	39,55	98	2421545	63,45	96	2651904	5,24	229	1440134R	36,60	241
2411504	58,23	98	2421546	87,23	96	2651906	7,54	229	1460113R	23,36	241
2411505	85,05	98	2421561	28,53	96	2651907	20,41	229	1641020R	108,01	241
2411506	129,81	98	2421771	38,55	90	2652001	2,32	229	1767016R	298,11	241
2411507	266,89	98	2421772	43,15	90	2652003	2,32	229	1772390-120	0,68	221
2411508	394,28	98	2421773	58,61	90	2652004	2,32	229	1772390-122	0,68	221
2411511	25,12	98	2421774	79,00	90	2776640	59,00	244	1772390-127	0,68	221
2411512	30,70	98	2421775	88,27	90	2776651	81,04	134	1777034R	338,16	241
2411513	39,43	98	2421776	112,95	90	2776654	113,47	134	1777101R	13,80	241
2411514	62,84	98	2630100	8,17	232	2845123	16,16	140	1787034R	417,13	241
2411515	86,02	98	2630101	16,47	232	2845124	17,73	140	2126615H	1,06	235
2411516	132,23	98	2638500	12,17	229	2845132	14,39	140	2126616H	1,06	235
2411517	274,17	98	2638502	18,16	229	2853002	27,09	140	2146616H	2,64	235
2411518	384,57	98	2638503	24,29	229	2853003	35,85	140	2166616H	2,64	235
2412561	23,83	97	2638504	38,92	229	2853004	49,34	140	2233212R	3,43	123
2412562	32,34	97	2638505	56,78	229	3302055	24,30	67	2321921R	4,49	248
2412563	41,83	97	2638506	88,18	229	3302066	22,58	67	2326634R	1,39	235
2412564	66,58	97	2638507	181,57	229	3500001	28,91	31	2331921R	3,96	248
2412565	87,87	97	2638508	268,12	229	3500002	28,91	31	2341921R	6,76	248
2412566	132,16	97	2638751	14,61	229	3500003	28,91	31	2730905R	37,47	242
2412567	269,10	97	2638752	20,84	229	3500004	28,91	31	2740905R	37,47	242
2412568	397,84	97	2638753	23,35	229	3500015	33,63	32	3C10130	1,80	154
2412571	25,12	97	2638754	27,89	229	3500016	35,98	32	3C16006	2,99	156
2412572	33,36	97	2638755	37,41	229	3500017	35,98	32	3C16020	1,85	154
2412573	41,48	97	2638756	35,63	229	3600001	27,60	33	3C16033	3,35	157
2412574	64,91	97	2638800	27,73	228	3600002	27,60	33	3C16034	2,58	154
2412575	85,78	97	2638802	33,91	228	3600003	27,60	33	3C20020	2,57	154



# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3C20030	2,19	154	3E53308	1 904,47	148	3F11100	4,32	192	3F81999	2,94	22
3C20033	4,22	157	3E53309	2 043,26	148	3F11101	0,24	193	3F90023	18,50	239
3C20034	3,24	154	3E53310	2 128,73	148	3F11102	0,25	193	3F90026	12,82	239
3C26030	4,77	154	3E53311	2 136,59	148	3F11108	5,93	192	3F90033	12,08	239
3C26035	6,75	154	3E53312	2 223,91	148	3F11109	5,23	192	3F90036	12,08	239
3C26041	6,75	154	3E53323	560,29	147	3F11188	2,30	156	3F90056	25,81	239
3C32006	11,12	156	3E53324	593,49	147	3F11199	4,30	192	3J15015	1,22	157
3C32009	14,02	156	3E53325	626,27	147	3F12075	121,60	189	400-0100	18,46	249
3C32017	8,82	154	3E53326	660,73	147	3F12077	66,00	189	400-0101	23,94	249
3C32030	6,90	154	3E53327	693,85	147	3F12078	64,50	189	400-0102	31,68	249
3C32035	8,82	154	3E53328	727,02	147	3F14001	10,78	189	400-0103	23,83	249
3C40030	11,14	154	3E53329	761,99	147	3F14002	7,90	189	400-0104	29,34	249
3C40036	13,26	154	3E53330	794,49	147	3F79100	19,59	17	400-0105	41,12	249
3C40042	13,26	154	3E53331	827,29	147	3F79802	71,56	15	400-0106	172,04	249
3C50040	24,25	154	3E53332	860,14	147	3F79803	93,27	15	400-0109	172,04	249
3C63045	44,40	154	3E53333	560,29	147	3F79804	93,27	15	400-0112	475,83	249
3C75050	79,90	154	3E53334	593,49	147	3F79866	49,74	15	400-0130	32,57	249
3D16006	2,56	156	3E53335	626,27	147	3F79904	170,11	17	400-0131	42,04	249
3D16009	3,26	156	3E53336	660,73	147	3F79906	204,77	17	400-0132	69,75	249
3D16013	3,83	156	3E53337	693,85	147	3F79911	41,41	16	400-0133	251,95	249
3D16020	1,33	154	3E53338	727,02	147	3F79912	41,41	16	410-0100	49,96	250
3D16060	1,33	154	3E53339	761,99	147	3F79913	57,35	16	410-0101	48,74	250
3D20006	3,45	156	3E53340	794,49	147	3F79914	49,76	16	410-0102	48,74	250
3D20009	4,28	156	3E53341	827,29	147	3F79915	68,47	16	410-0103	40,04	250
3D20013	5,00	156	3E53342	860,14	147	3F79916	74,37	16	410-0104	40,04	250
3D26006	5,98	156	3F03001	dopyt	190	3F79917	100,61	16	410-0105	40,04	250
3D26009	6,95	156	3F03003	10,46	190	3F79918	112,29	16	410-0125	41,74	250
3D26013	8,36	156	3F03009	16,25	190	3F81011	361,75	18	410-0201	48,61	250
3E53100	285,53	147	3F03012	14,86	190	3F81012	503,54	18	410-0202	48,61	250
3E53203	1 197,68	148	3F03013	20,49	190	3F81023	263,19	19	410-0203	43,84	250
3E53204	1 301,21	148	3F04003	9,25	190	3F81024	328,45	19	410-0204	43,84	250
3E53205	1 403,83	148	3F08002	1,05	192	3F81031	137,74	20	410-0205	43,84	250
3E53206	1 491,66	148	3F08003	0,35	192	3F81032	166,76	20	EUG400200025	2,13	251
3E53207	1 667,83	148	3F08004	0,56	192	3F81033	198,64	20	EUG400250025	2,70	251
3E53208	1 754,86	148	3F08005	1,24	192	3F81034	253,75	20	EUG400320025	3,75	251
3E53209	1 861,77	148	3F09001	43,12	192	3F81041	74,70	21	F400648	12 778,59	108
3E53210	1 965,56	148	3F11004	0,13	193	3F81042	143,52	21	F400656	2 686,13	108
3E53211	1 973,41	148	3F11005	0,16	193	3F81043	102,21	21	F400657	2 867,25	108
3E53212	2 055,88	148	3F11006	0,11	193	3F81044	171,13	21	F400658	12 452,57	108
3E53230	635,09	147	3F11007	0,14	193	3F81051	9,85	22	F400659	dopyt	108
3E53303	1 361,64	148	3F11008	1,12	193	3F81052	18,47	22	F400662	877,08	108
3E53304	1 551,72	148	3F11009	1,49	193	3F81053	22,25	22	F400663	910,01	108
3E53305	1 627,13	148	3F11011	0,27	193	3F81071	27,20	22	F400664	1 035,15	108
3E53306	1 657,91	148	3F11012	0,32	193	3F81072	31,57	22	F400665	1 118,58	108
3E53307	1 817,12	148	3F11013	249,00	193	3F81073	38,06	22	F400666	2 649,90	108

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
F400667	2 831,03	108	F403543	433,60	78	G701600	4,32	252	G723207	17,69	251
F400668	12 218,75	108	F403544	489,59	78	G701611	4,01	252	G723209	17,69	251
F400669	dopyt	108	F403545	541,18	78	G701621	4,56	252	G723214	17,69	251
F400671	872,85	108	F403547	885,86	78	G702000	5,00	252	G723243	17,27	252
F400672	995,41	108	F403548	1 076,86	78	G702001	4,89	251	HN40	17,06	180
F400673	1 217,09	108	F403549	1 459,98	78	G702011	4,13	252	HN50	25,16	180
F400674	1 159,54	108	F403550	2 094,45	78	G702012	5,64	252	HVDT02Z	529,00	216
F400675	1 243,73	108	F403551	345,78	78	G702021	4,44	252	HVDT03Z	651,00	216
F400680	1 373,75	108	F403552	2 311,80	78	G702022	6,07	252	HVDT04Z	736,00	216
F400681	2 342,52	108	F403553	433,60	78	G702600	6,87	252	I011641	58,09	131
F400682	2 880,72	108	F403556	648,76	78	G702601	6,30	251	I011644	58,09	131
F400683	3 411,47	108	F403561	345,78	78	G702602	6,30	251	I011741	58,09	131
F400684	3 401,87	108	F403571	345,78	78	G702612	8,72	252	I011744	58,09	131
F400693	1 066,82	108	F403701	382,01	84	G702613	10,08	252	I012402	121,97	131
F400707	1 150,41	103	F403703	462,14	84	G702622	10,17	252	I012403	121,97	131
F400708	1 244,82	103	F403704	522,51	84	G702623	10,92	252	I012404	145,48	131
F400709	1 296,41	103	F403705	579,60	84	G703200	11,11	252	I012405	157,78	131
F400717	1 150,41	103	F403707	1 012,10	84	G703202	11,11	251	I012406	174,57	131
F400718	1 244,82	103	F403708	1 092,23	84	G703206	10,82	251	I013204	13,55	136
F400719	1 296,41	103	F403709	1 445,71	84	G703213	11,17	252	I013214	14,14	136
F400720	2 295,34	103	F403710	1 874,91	84	G703214	13,15	252	I030001	204,24	138
F400721	2 499,52	103	F403711	382,01	84	G703223	12,73	252	I030002	225,16	138
F400726	982,83	103	F403713	462,14	84	G703224	15,17	252	I030202	183,91	138
F400727	997,83	103	F403716	720,14	84	G711600	6,01	252	I030203	200,27	138
F400728	1 092,23	103	F403721	382,01	84	G711631	6,70	252	I030213	241,07	138
F400729	1 142,73	103	F403731	382,01	84	G712000	6,26	252	I030301	226,38	138
F400730	2 311,80	103	F403741	2 192,16	84	G712031	7,61	252	I030302	242,27	138
F400731	2 518,17	103	F630701	31,47	237	G712032	10,15	252	I030501	248,18	138
F400732	dopyt	103	F771281	441,53	109	G712600	9,17	252	I030502	264,21	138
F400738	1 274,13	103	F771282	580,58	109	G712632	10,27	252	I030701	1 349,10	138
F403501	301,85	78	F771284	1 155,07	109	G713200	12,69	252	I030702	1 349,10	138
F403503	dopyt	78	F771290	456,75	109	G721600	7,56	251	I030703	1 349,10	138
F403504	412,35	78	F771291	604,94	109	G721603	9,12	251	I030704	1 349,10	138
F403505	482,06	78	F771292	1 201,76	109	G721641	9,27	252	I030705	1 349,10	138
F403507	862,81	78	F771295	441,53	109	G722000	9,20	251	I030706	1 349,10	138
F403508	961,60	78	F771296	580,58	109	G722001	9,12	251	I030707	1 349,10	138
F403509	1 300,80	78	F771298	1 155,07	109	G722003	8,55	251	I030708	1 349,10	138
F403510	1 851,86	78	F771301	475,47	110	G722041	9,58	252	I030709	1 349,10	138
F403511	dopyt	78	F771302	551,46	110	G722600	12,80	251	I030710	1 349,10	138
F403513	dopyt	78	F771303	1 125,73	110	G722603	12,55	251	I030711	1 349,10	138
F403516	652,05	78	F880001	dopyt	206	G722605	12,69	251	I030712	1 349,10	138
F403521	dopyt	78	F880002	dopyt	206	G722617	17,69	251	I030713	1 349,10	138
F403531	dopyt	78	F880003	dopyt	206	G722641	13,07	252	I030714	1 349,10	138
F403540	345,78	78	G120020	3,64	251	G723200	17,69	251	I030715	1 349,10	138
F403541	2 060,43	78	G126020	6,45	251	G723204	17,69	251	I030716	1 349,10	138

# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
I032101	928,73	132	P201011	191,00	176	P202142	13,38	175	P701611	3,32	167
I032102	963,24	132	P201012	321,00	176	P202161	10,30	175	P701618	3,55	172
I032110	443,68	132	P201013	267,00	176	P202162	14,55	175	P701621	4,08	167
I032200	562,30	132	P201014	110,00	176	P202201	12,27	175	P701641	5,51	168
I055301	88,86	134	P201016	209,00	176	P202202	17,58	175	P701642	7,43	168
I055302	99,83	134	P201017	160,00	176	P202261	15,61	175	P701651	12,91	170
I055303	138,29	134	P201025	2 590,00	177	P202262	23,93	175	P701661	12,09	170
I055401	109,60	134	P201026	2 590,00	177	P312414	4,50	183	P701662	12,30	170
I055402	120,48	134	P201028	267,00	177	P312415	4,33	183	P701671	12,09	170
I055403	174,13	134	P201029	321,00	177	P312416	3,68	183	P701672	12,30	170
I055408	29,10	232	P201030	237,00	177	P312417	3,31	183	P701681	3,83	168
I055409	29,10	232	P201031	237,00	177	P312418	5,25	183	P701682	3,70	169
I12806	83,93	129	P201032	237,00	177	P312419	4,01	183	P701686	4,15	169
KV000	16,97	129	P201033	237,00	177	P312420	4,62	183	P701690	3,70	169
KV001	17,48	129	P201034	237,00	177	P312602	3,31	183	P701700	4,50	163
KV002	17,74	129	P201035	237,00	177	P312603	6,01	183	P701710	5,89	164
KV003	22,14	129	P201070	49,00	175	P312605	4,79	183	P701711	3,76	167
KV004	28,07	129	P201071	15,00	175	P312606	4,38	183	P701721	4,16	167
KV005	45,46	129	P201074	34,00	175	P312607	4,33	183	P702000	4,50	163
KV006	72,03	129	P201076	34,00	175	P312608	4,33	183	P702001	4,12	163
KV007	109,07	129	P201078	34,00	175	P312613	4,33	183	P702010	6,09	164
P018114	0,19	240	P201079	47,00	175	P312614	4,50	183	P702011	3,76	167
P018116	0,19	240	P201080	49,00	175	P312615	4,50	183	P702012	4,66	167
P018120	0,22	240	P201082	34,00	175	P312616	3,68	183	P702018	3,55	172
P018126	0,23	240	P201083	62,00	175	P312617	4,62	183	P702021	4,20	167
P018132	0,28	240	P201087	79,00	175	P312801	7,31	183	P702022	5,74	167
P018140	0,29	240	P201088	34,00	175	P312803	7,31	183	P702028	4,74	163
P018150	0,62	240	P201091	129,00	175	P312804	7,31	183	P702041	6,01	168
P018163	1,25	240	P201100	162,00	177	P312805	5,72	183	P702042	7,69	168
P044164	0,85	240	P201118	237,00	177	P312806	5,93	183	P702051	14,07	170
P044204	1,09	240	P201119	237,00	177	P312807	5,62	183	P702061	12,98	170
P044264	1,60	240	P201120	237,00	177	P312808	5,83	183	P702062	13,55	170
P044324	1,77	240	P201121	237,00	177	P312809	6,01	183	P702071	12,98	170
P044404	2,06	240	P201122	237,00	177	P312816	6,37	183	P702072	13,55	170
P044507	4,12	240	P201123	237,00	177	P312817	6,37	183	P702081	4,04	168
P044637	6,94	240	P201124	237,00	177	P701000	4,69	163	P702082	3,84	169
P044751	10,47	240	P201126	237,00	177	P701018	3,83	172	P702086	4,15	169
P045006	4,21	171	P201127	237,00	177	P701500	3,56	163	P702090	3,70	169
P045007	4,44	171	P201128	349,00	177	P701510	4,43	164	P702600	6,29	163
P045008	4,21	171	P201129	779,00	177	P701511	3,45	167	P702601	5,69	163
P192812	2,70	184	P201130	886,00	177	P701521	3,79	167	P702602	5,69	163
P201005	284,00	176	P201131	445,00	177	P701581	3,59	168	P702610	8,14	164
P201007	1 879,00	176	P201132	899,00	177	P701582	3,71	169	P702612	7,04	167
P201008	2 360,00	176	P201900	343,00	157	P701600	3,64	163	P702613	7,92	167
P201009	1 730,00	176	P202141	8,95	175	P701610	5,06	164	P702618	4,38	172

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P702622	8,77	167	P705024	33,94	167	P711671	12,18	169	P715001	39,68	162
P702623	9,93	167	P705025	35,89	167	P711681	13,23	169	P715014	36,75	166
P702641	7,79	168	P705044	33,29	168	P711691	12,59	164	P715015	36,75	166
P702642	8,24	168	P705045	40,33	168	P711692	17,58	164	P715024	41,08	166
P702643	11,15	168	P705055	41,40	170	P711699	8,52	172	P715025	42,59	166
P702652	18,74	170	P705065	43,24	170	P711700	5,72	162	P716300	60,76	162
P702662	17,84	170	P705075	46,59	170	P711791	12,59	164	P716301	63,56	162
P702663	18,44	170	P706300	57,95	163	P712000	5,59	162	P716316	53,30	166
P702672	17,84	170	P706301	44,54	163	P712011	5,89	166	P716326	59,02	166
P702673	18,44	170	P706302	45,30	163	P712012	6,15	166	P717500	114,58	162
P703200	9,76	163	P706303	47,24	163	P712014	8,50	169	P720031	18,08	172
P703201	9,36	163	P706304	52,65	163	P712021	6,25	166	P721000	9,24	160
P703202	9,36	163	P706310	31,78	164	P712022	7,97	166	P721500	7,46	160
P703206	9,36	163	P706316	55,67	167	P712031	6,82	171	P721591	14,54	164
P703210	10,56	164	P706326	57,83	167	P712032	9,52	171	P721600	6,28	160
P703213	9,94	167	P706345	83,45	168	P712035	11,04	171	P721603	8,56	160
P703214	12,14	167	P706346	83,62	168	P712036	23,24	171	P721641	8,66	165
P703223	10,98	167	P706366	88,64	170	P712041	9,16	171	P721651	8,38	165
P703224	14,33	167	P706376	95,45	170	P712052	12,02	172	P721661	11,22	172
P703243	12,10	168	P707500	110,26	163	P712053	11,62	172	P721662	21,20	122
P703244	12,38	168	P707501	90,80	163	P712061	9,23	172	P721663	20,91	125
P703253	25,29	170	P707502	90,48	163	P712071	12,18	169	P721691	15,39	164
P703263	23,53	170	P707503	90,48	163	P712072	12,57	169	P721692	21,24	164
P703273	23,99	170	P707504	90,48	163	P712081	13,23	169	P721700	7,51	160
P704000	15,92	163	P707516	82,48	167	P712082	14,05	169	P721791	15,07	164
P704002	15,92	163	P707518	110,26	167	P712091	12,59	164	P722000	7,51	160
P704003	15,92	163	P707528	129,72	167	P712092	17,58	164	P722001	7,62	160
P704010	15,65	164	P711000	6,20	162	P712600	8,29	162	P722003	8,00	161
P704013	14,79	167	P711500	4,90	162	P712601	12,77	162	P722006	11,37	160
P704014	14,67	167	P711531	5,80	171	P712612	8,88	166	P722008	8,55	161
P704023	15,84	167	P711591	12,61	164	P712622	8,94	166	P722041	8,95	165
P704024	16,55	167	P711592	17,58	164	P712632	9,77	171	P722042	13,21	165
P704043	15,19	168	P711600	4,90	162	P712673	14,52	169	P722051	8,79	165
P704044	14,78	168	P711611	5,05	166	P712683	15,02	169	P722052	11,15	165
P704045	18,21	168	P711614	8,50	169	P713200	11,21	162	P722061	11,38	172
P704053	31,14	170	P711621	5,28	166	P713201	15,42	162	P722062	21,20	122
P704064	29,49	170	P711631	5,72	171	P713213	12,77	166	P722063	20,91	125
P704074	30,07	170	P711635	11,04	171	P713223	15,38	166	P722091	15,07	164
P705000	27,46	163	P711636	23,24	171	P713274	18,65	169	P722092	21,24	164
P705001	29,62	163	P711641	8,74	171	P713284	18,58	169	P722600	10,71	160
P705002	29,62	163	P711651	11,88	172	P714000	24,88	162	P722603	11,26	160
P705003	29,62	163	P711652	12,02	172	P714001	24,11	162	P722605	11,03	160
P705010	23,56	164	P711653	11,33	172	P714014	20,76	166	P722611	11,04	161
P705014	34,16	167	P711656	14,88	172	P714024	23,24	166	P722613	11,37	161
P705015	36,10	167	P711661	8,56	172	P715000	36,65	162	P722614	11,37	161


# Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P722615	11,37	161	P725007	51,24	161	R622616	8,65	174	S628122	6,53	52
P722616	11,37	161	P725008	52,31	161	S326349	112,25	39	S628123	6,53	52
P722617	15,86	160	P725042	55,89	165	S326449	112,25	39	S628124	6,53	52
P722641	12,24	165	P725043	59,46	165	S326601	112,25	39	S628125	6,53	52
P722642	12,03	165	P725053	47,66	165	S326604	103,31	39	S628126	6,53	52
P722644	14,10	165	P725054	47,66	165	S326611	112,25	39	S628127	6,53	52
P722651	11,91	165	P726300	77,73	160	S326614	103,31	39	S628128	6,53	52
P722652	11,91	165	P726301	80,85	160	S369141	98,72	40	S628129	6,53	52
P722653	12,65	165	P726302	79,45	160	S369144	90,99	40	S628130	6,53	52
P722662	21,20	122	P726303	79,45	160	S369241	98,72	40	S628131	6,53	52
P722663	20,91	125	P726304	79,45	161	S369244	90,99	40	S628132	6,53	52
P723200	16,65	160	P726305	79,45	161	S369349	112,25	40	S628133	6,53	52
P723201	15,96	160	P726306	79,45	161	S369449	112,25	40	S628134	6,53	52
P723204	15,78	160	P726307	79,45	161	S372401	32,58	36	S628135	6,53	52
P723207	15,03	160	P726341	80,97	165	S372601	46,07	51	S628410	9,87	43
P723209	16,05	161	P726344	80,97	165	S372602	46,07	51	S628412	9,87	43
P723210	23,46	160	P726355	74,92	165	S372603	46,07	51	S628414	9,87	43
P723211	16,02	161	P727500	141,61	160	S372604	46,07	51	S628415	9,87	43
P723214	16,02	161	P727544	132,97	165	S372605	46,07	51	S628416	9,87	43
P723215	16,02	161	PVK00011417	0,65	157	S372606	46,07	51	S628612	12,78	43
P723241	15,80	165	PVK00011821	0,95	157	S372607	46,07	51	S628615	12,78	43
P723242	15,80	165	PVK00012427	1,39	157	S372608	46,07	51	S629201	8,78	52
P723243	15,51	165	R601600	2,84	173	S372609	46,07	51	S629202	8,78	52
P723244	17,42	165	R602000	3,82	173	S372610	46,07	51	S629203	8,78	52
P723251	14,30	165	R602001	3,26	173	S372611	46,07	51	S629204	8,78	52
P723252	14,30	165	R602600	5,06	173	S372612	46,07	51	S629205	8,78	52
P724000	21,85	160	R602601	4,54	173	S372613	46,07	51	S629206	8,78	52
P724002	23,46	160	R602602	4,70	173	S372614	46,07	51	S629207	8,78	52
P724003	23,46	160	R611600	3,65	173	S372615	46,07	51	S629208	8,78	52
P724004	23,03	161	R612000	4,24	173	S373341	46,32	38	S629209	8,78	52
P724006	23,03	161	R612600	6,29	173	S373344	37,32	38	S629210	8,78	52
P724007	23,03	161	R621600	4,72	174	S373441	46,32	38	S629211	8,78	52
P724008	23,03	161	R621603	6,71	174	S373444	37,32	38	S629212	8,78	52
P724012	50,49	160	R622000	5,67	174	S373841	46,32	38	S629213	8,78	52
P724041	21,18	165	R622001	5,74	174	S373844	37,32	38	S629214	8,78	52
P724042	22,71	165	R622003	6,00	174	S374541	46,32	38	S629215	8,78	52
P724044	24,21	165	R622006	8,65	174	S374544	37,32	38	S630101	16,13	43
P724052	19,74	165	R622008	6,71	174	S374641	46,32	38	S682200	17,87	43
P724053	21,12	165	R622600	8,65	174	S374644	37,32	38	S682201	20,35	43
P725000	49,51	160	R622603	8,65	174	S606614	14,48	43	S763341	46,32	37
P725001	50,91	160	R622605	8,65	174	S606616	14,48	43	S763344	37,32	37
P725002	52,31	160	R622611	8,65	174	S622022	19,70	43	S763441	46,32	37
P725003	50,91	160	R622613	8,65	174	S622651	20,79	43	S763444	37,32	37
P725005	50,05	161	R622614	8,65	174	S625211	14,21	43	S763841	46,32	37
P725006	50,05	161	R622615	8,65	174	S628121	6,53	52	S763844	37,32	37



Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S764541	46,32	37	S923008	29,84	46	S929149	147,12	44
S764544	37,32	37	S923009	29,84	46	SKR118302-1	95,18	151
S764641	46,32	37	S923010	29,84	46	SKR118303-1	107,18	151
S764644	37,32	37	S923011	29,84	46	SKR118304-1	118,30	151
S768341	78,02	41	S923012	29,84	46	SKR118305-1	124,69	151
S768344	75,35	41	S923013	29,84	46	SKR118308	159,76	151
S768349	78,02	41	S923014	29,84	46	SKR118309	198,33	151
S768441	78,02	41	S923015	29,84	46	SKR1211703	42,14	145
S768444	75,35	41	S923801	29,84	47	SKR1211704	63,39	145
S768449	78,02	41	S923802	29,84	47	SKR1220	73,49	146
S772491	78,02	36	S923803	29,84	47	SKR1224	4,26	146
S778349	83,51	42	S923804	29,84	47	SKR1255	5,79	146
S778441	83,51	42	S923805	29,84	47	UH13108	10,20	123
S778444	80,07	42	S923806	29,84	47	UH13111	13,70	123
S778449	83,51	42	S923807	29,84	47	UH16004	7,11	123
S778641	83,51	42	S923808	29,84	47	UV231395	9,90	149
S778644	80,07	42	S923809	29,84	47	UV232072	39,80	149
S792401	44,27	50	S923810	29,84	47	UV232074	61,60	149
S792402	44,27	50	S923811	29,84	47	UV232075	68,40	149
S792403	44,27	50	S923812	29,84	47	UV232076	84,00	149
S792404	44,27	50	S923813	29,84	47	UV232078	97,00	149
S792405	44,27	50	S923814	29,84	47	UV232079	104,00	149
S792406	44,27	50	S923815	29,84	47	UV520435	1,00	155
S792407	44,27	50	S923901	29,84	48	UV520438	1,00	155
S792408	44,27	50	S923902	29,84	48	UV520441	1,00	155
S792409	44,27	50	S923903	29,84	48	UV520450	1,16	155
S792410	44,27	50	S923904	29,84	48	UV520451	1,16	155
S792411	44,27	50	S923905	29,84	48	UV520477	1,16	155
S792412	44,27	50	S923906	29,84	48	UV520480	1,33	155
S792413	44,27	50	S923907	29,84	48	UV520481	1,33	155
S792414	44,27	50	S923908	29,84	48	UV520486	1,49	155
S792415	44,27	50	S923909	29,84	48	UV520488	1,49	155
S910241	13,83	43	S923910	29,84	48	V778430	63,13	70
S910244	9,46	43	S923911	29,84	48	V778438	63,13	70
S920031	34,91	36	S923912	29,84	48			
S920034	18,71	36	S923913	29,84	48			
S920035	34,88	36	S923914	29,84	48			
S920049	34,88	36	S923915	29,84	48			
S923001	29,84	46	S924641	127,56	44			
S923002	29,84	46	S924644	93,35	44			
S923003	29,84	46	S928441	112,93	45			
S923004	29,84	46	S928444	94,06	45			
S923005	29,84	46	S928449	112,90	45			
S923006	29,84	46	S929141	133,62	44			
S923007	29,84	46	S929144	109,70	44			

## Termostatické ventily HERZ

Termostaty a ventily, ktoré sú v cenníku spoločnosti HERZ označené znakom konformity , sú skúšané podľa normy EN 215.

Všetky termostatické ventily HERZ majú maximálne prípustný tlakový rozdiel (pokles tlaku) 0,6 bar, s výnimkou rozmerov 3/4" a 1", pri ktorých je 0,4 bar a ventilov HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E, pri ktorých je 0,2 bar.

Kvôli nehučnému chodu ventilov treba počítať s tlakovým rozdielom podľa "Pokynov VDMA pre projektovanie a hydraulické vyváženie vykurovacích zariadení s termostatickými ventilmi" (max. 0,2 bar).

## Univerzálne typy

Ventily vykurovacích telies HERZ a závitové spoje pre vykurovacie telesá rozmerov 3/8" - 3/4" sú univerzálne typy so špeciálne upravenými hrdlami (nátrubkami), s výnimkou ventilu HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Môžu byť na ne pripojené závitové rúry s rúrkovým závitom, prípadne prostredníctvom svorkových spojok aj medené a plastové rúry alebo rúry z mäkkej ocele.

Platí to aj pre 1/2"-ové ventily STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M a STRÖMAX-R. Pre rozmer 3/4" je k dispozícii Zodpovedajúce tabuľky poskytujú prehľad o rôznych možnostiach svorkových spojení.

## Štandardné typy

HERZ-AS a radiátorové závitové prípojky veľkosti 1" a 1 1/4", ventily HERZ-TS veľkosti 1" ako aj ventily HERZ-TS-E sú štandardné typy so závitovým hrdlom, určené pre napojenie na závitové rúry.

## Povrchová úprava ventilov: "poniklované" a "žlté"

Keď nie je uvedené inak, armatúry HERZ, rozdeľovače a prípojky sa dodávajú s **poniklovaným povrchom**.

Armatúry potrubných rozvodov sa prednostne montujú v kotolni alebo vo zvislých vetvách. Tieto ventily sa dodávajú v **žltom vyhotovení** (mosadz), pokiaľ nie je v texte produktu uvedené inak.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Pre všetky armatúry fy HERZ platí:

Maximálna prevádzková teplota TS: 120 °C

Maximálny prevádzkový tlak PS: 10 bar

Kvalita použitého vykurovacieho resp. chladiaceho média musí zodpovedať norme ÖNORM H 5195 príp. so smernici VDI-2035.

Teplota uskladňovania (nezabudované): od -15 °C do +60 °C.

Tieto údaje platia pre všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak.

## Pre prechodky na kovové rúrky

Pri použití prechodiek na medené alebo oceľové rúrky treba teplotu a tlak voliť podľa EN 1254-2; 1998, tabuľka 5.

## Pre prechodky na plastové rúrky

Prechodky na plastové rúrky sú použiteľné pre triedy 1,2, 4 a 5 podľa ISO 10508 rozvody z plastových rúr pre teplú a studenú vodu, teplovodné podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies plastovými rúrkami a systém tvaroviek a prechodiek (DIN 4726) ako aj rozvody z viacvrstvových rúrok pre teplú a studenú vodu vedených vo vnútri budov - časť 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1).

Odporúča sa ako max. teplota 95 °C pri tlaku 10 bar. Je úlohou užívateľa (montér, projektant) zvoliť prevádzkový tlak Poper a prevádzkovú teplotu Toper pre každú rúrku tak, aby zodpovedali platným normám aj údajom od výrobcu rúrky.

Odchýlky od uvedených údajov sú zvlášť vyznačené v technických podkladoch.

## Zafarbenie ručných ovládačov

Ručné ovládače a diely z plastov sú zafarbené na bielo, pri potrubných armatúrach na červeno alebo zeleno. Iné farby sú na dopyt.

## Podklady

Pre všetky výrobky fy HERZ sú k dispozícii prospekty, technické podnikové normy a rozpisky. Naši zahraniční spolupracovníci (technicko-obchodní zástupcovia firmy) Vám ich radi poskytnú prípadne si ich vyžiadajte vo firme.

## Objednávkové (typové) číslo

V sedemmiestnom objednávkovom čísle je zahrnuté pôvodné štvormiestne číslo výrobku, ktoré je zvýraznené **hrubo**. Toto číslo jednoznačne charakterizuje vyhotovenie ventilu, ako koštručný rad, veľkosť, zafarbenie, variant vyhotovenia a je upravené pre elektronické spracovanie údajov. Pri vystavovaní objednávky použite toto číslo, aby sa predišlo prípadným omylom.

## ečv (ean), PJ (VKE)

Európske číslovanie výrobkov - ean (die europäische Artikelnummerierung - ean) je trinásťmiestne a pozostáva z kódu príslušného štátu a firmy výrobcu - **ean 90 04174**, ako aj z kódu výrobku a číslice overovacích skúšok

Európske číslovanie výrobkov - ean platí pre jeden kus resp. pre jednu účtovnú jednotku (podľa tarifu) a nie pre uvádzanú predajnú jednotku (balenie). Zoznam ean Vám na požiadanie radi zašleme.

## ARA

Fa HERZ-Armaturen je držiteľom licencie a.s. Altstoff Recycling Austria (Rakúsko a.s. pre recyklovanie odpadu), registrovanej pod Licenčným číslom 2102. Poplatky za odstraňovanie a spracovanie odpadu sa uhrádzajú (poukazujú) podľa licenčnej zmluvy.

## Zmeny

Fa HERZ-Armaturen si vyhradzuje právo vykonať zmeny v súlade s požiadavkami technického vývoja prípadne na základe požiadaviek trhu bez toho, aby to zvlášť zverejnila (oznámila, vyznačila) pri uvedení do predaja.

## Pripojovací závit s vnútorným kužeľom

HERZ ponúka komplexný sortiment potrubných pripojení a záruky, že súčasne aj ďalej vyvinuté upínacie spojenia HERZ vždy dokonale zapadajú do armatúr HERZ, takže nie je potrebná kombinácia s výrobkami tretích strán od iných výrobcov. Spoločnosť HERZ nemôže prijať žiadnu záruku na výrobky tretích strán, kombinácie s výrobkami iných výrobcov nespádajú pod záruku HERZ.

## Zobrazenia

Zobrazenia v cenníku sú myslené ako symbolické a opticky sa môžu líšiť od skutočných produktov.

## ISO 9001 - Certifikát

Spoločnosť HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1230 Viedeň, má funkčný a efektívny systém riadenia kvality vo všetkých obchodných oblastiach, ktorý je vhodný na udržanie požadovanej dôvery zákazníkov. Bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy **ÖNORM EN ISO 9001: 2015**.

## 1. Definícia pojmov a rozsah platnosti

- 1.1 Oprávnenými osobami z tohto Záručného listu sú podnikatelia, ktorí v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú montáž, opravy a údržbu armatúr a rúrok vykurovacích zariadení ústredného kúrenia a zariadení na prípravu teplej vody vyššieho a nižšieho stupňa, ako aj vodoinštalatérsvo, plynoinštalatérsvo a koneční odberatelia, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - spotrebiteľia ("oprávnená osoba").
- 1.2 Dodávateľom sa na účely tohto Záručného listu rozumie spoločnosť HERZ, spol. s r.o., so sídlom v Bernolákove, Priemyselná ulica 3131, identifikačné číslo 31369847, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6775/B, (ďalej len "dodávateľ").
- 1.3 Výrobkami sa na účely tohto Záručného listu rozumejú všetky armatúry vykurovacích zariadení, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W, ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové (t.j. nie už použité) s výnimkou výrobkov uvedených v bode 1.4., ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto Záručného listu.
- 1.4 Tento Záručný list sa nevzťahuje na dielce a ďalšie súčasti armatúr HERZ, ktoré sú vystavené bežnému opotrebeniu, ako napr. tesnenia a ani na tie ďalšie výrobky, o ktorých tak rozhodne dodávateľ, pričom toto svoje rozhodnutie oznámi oprávnenej osobe najneskôr pri dodaní týchto výrobkov.
- 1.5 Škodovou udalosťou je v zmysle Záručného listu vznesenie nároku na náhradu škody spôsobenú konštrukčnou, výrobnou alebo materiálovou vadou z výroby.
- 1.6 Teritoriálne je rozsah platnosti Záručného listu obmedzený na miesta škodových udalostí v Európe.

## 2. Záruka a záručná doba, spôsob vybavovania reklamácie v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody

- 2.1 Týmto záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie na účel, ktorému slúžia. Podľa tohto Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové vady výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.
- 2.2 Dĺžka záručnej doby na produkty z produktovej skupiny č.1 ako sú napr. termostatické ventily a hlavice, HERZ 3000, 2-, 3- a 4-cestné ventily, vyvažovacie a uzatváracie ventily, regulátory tlakovej diferencie a objemového prietoku, rozdeľovače, skrinky, prechodky a závitové tvarovky a pod., na plošné sáľavé systémy, výmenníkové stanice a guľové kohúty na vodu a plyn je 5 rokov. Dĺžka záručnej doby na termopohony, servopohony a elektronické regulátory je 2 roky. Dĺžka záručnej doby pre kompletne regulačné stanice Compact Floor a čerpadlové skupiny Pumpfix je 5 rokov okrem intergovaných obetových čerpadiel, na ktoré je záruka 2 roky. Dĺžka záručnej doby na plasthliníkové rúrky na vodu a plyn, lisované a lisované závitové tvarovky na vodu a plyn je 10 rokov. Dĺžka záručnej doby na náradie na lisovanie, kalibrátory a nastreľovacie nástroje je 6 mesiacov. Záručná doba na všetky produkty z produktovej skupiny "UV" sú dva roky. Právo na predĺženie záručnej doby si dodávateľ vyhradzuje. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania výrobku.
- 2.3 Na základe tohto Záručného listu dodávateľ vybaví oprávnenú reklamáciu oprávnenej osoby niektorým z nasledovných spôsobov:
  - 2.3.1 bezplatnou náhradnou dodávkou výrobku alebo jeho častí za vadný výrobok alebo jeho časť alebo
  - 2.3.2 bezplatnou opravou vadného výrobku alebo jeho časti,
  - 2.3.3 poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny výrobku, ak je vada neodstrániteľná,
  - 2.3.4 uhradením nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli oprávnenej osobe v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
- 2.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má oprávnená osoba právo na výmenu vadného výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú oprávnenej osobe, ak ide síce o odstrániteľné vady ak oprávnená osoba nemôže pre opätovné poskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať.

- 2.6 Dodávateľ a oprávnená osoba vyhlasujú, že v prípade vzniku škody spôsobenej vadným výrobkom nahradí dodávateľ oprávnenej osobe škodu spôsobenú vadou výrobku (skutočnú škodu, ušlý zisk a újmu, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku vád výrobku), najviac však vo výške 500.000 EUR za každý jednotlivý prípad.
- 2.7 Dodávateľ zodpovedá len za škody, ktoré boli spôsobené na území Európy následkom konštrukčných, výrobných a materiálových vád výrobkov, ako aj následkom ich chýbajúcich vlastností, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

## 3. Povinnosti oprávnenej osoby pri reklamácií vád výrobku

- 3.1 Splnenie povinností uvedených na tomto mieste zo strany oprávnenej osoby na prijímanie plnení je predpokladom úspešného vybavenia reklamácie vád výrobku alebo úspešného nároku na náhradu škody podľa tohto Záručného listu; v prípade ak oprávnená osoba poruší niektorú zo svojich nižšie uvedených povinností týkajúcich sa vád výrobku alebo škody spôsobenej vadou výrobku, nemá práva z vád výrobku a nárok na náhradu škody vyplývajúcu z tohto Záručného listu.
- 3.2 Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou, ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obdobných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.
- 3.3 Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o vzniknutej vade dozvedela, túto vadu písomne oznámiť, a to prostredníctvom pošty alebo faxu či elektronických prostriedkov a poskytnúť dodávateľovi všetky požadované informácie; Hlásenie o vzniknutej vade, zaslané inak ako prostredníctvom pošty treba následne potvrdiť písomne listom, a to nainesskôr do troch dní.
- 3.4 Oprávnená osoba je povinná vznik škody spôsobenej vadou výrobku dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od požiadania dodávateľa riadne preukázať.
- 3.5 Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 3.6 Oprávnená osoba musí ihneď po ohlásení škody umožniť dodávateľovi, ako aj zástupcovi poisťovne dodávateľa, prístup na miesto vzniknutej škody a urobiť všetky opatrenia nevyhnutné na objasnenie príčiny vzniku a rozsahu škody. Oprávnená osoba je predovšetkým povinná uschovať všetky výrobky a ich diely, ktoré spôsobili škodu a prenechať ich dodávateľovi k dispoziícii.
- 3.7 Dôkazné bremeno znáša poškodený. Oprávnená osoba nesmie nielen vo vlastnom mene, ale ani v mene dodávateľa priznávať dôvod a výšku povinnosti poskytovať náhradu škody. Vyhlásenia oprávnenej osoby poskytnuté pred alebo po vzniku škodovej udalosti, ktoré rozširujú rámec povinnosti nahradit škodu daný týmto Záručným listom alebo zákonnými ustanoveniami, sú neprípustné a nemajú pre dodávateľa záväzný charakter.

## 4. Doba platnosti a formálne ustanovenia

- 4.1 Tento záručný list sa vzťahuje na reklamácie vzniknuté v období od 1. apríla 2021 do 31.mája 2026. Vyhradzuje si právo na predĺženie tejto lehoty.

## 5. Miesto plnenia, príslušný súd, aplikované právo

- 5.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporov je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Všetky spory z tohto Záručného listu sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

Bernolákovo, apríl 2021



## 1. Ponuky, potvrdenia objednávok, uzatvorenie zmluvy

- 1.1 Výrobkami sa na účely týchto predajných, dodacích a platobných podmienok rozumejú všetky armatúry vykurovacích a chladiacich zariadení, zariadení na pitnú vodu, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom vo Viedni na ulici Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W.
- 1.2 Všetky katalógy sú nezáväznú. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť a zrušiť našu výrobu.
- 1.3 Zmluva vznikne po obdržaní záväznej objednávky. Obsah záväznej objednávky je súčasťou obsahu zmluvy. Zaslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas a akceptuje uvedené všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky.
- 1.4 Po zaslaní objednávky nesmie zákazník meniť alebo stornovať objednávku, ktorú nám zadal.
- 1.5 Tieto predajné, dodacie a platobné podmienky platia v prípade, že tieto podmienky nie sú jednotlivo upravené v osobitnej zmluve.
- 1.6 Ceny sú uvedené v eurách, bez balenia, bez úhrady dopravného.
- 1.7 Ak zákazník nebude po objednaní potrebovať istý diel, vykoná sa zrážka z ceny nie na základe ceny dielca, ale na základe nášho kalkulačného zúčtovania - vzorca.
- 1.8 Vyhlásenia, ktoré máme poskytovať, alebo ktoré poskytneme našim zmluvným partnerom, sa stávajú účinné po ich doručení na nám oznamovanú adresu na doručovanie písomností, a to aj v prípade, ak by došlo k zmene tejto adresy, pričom táto skutočnosť nám nebola oznámená okamžite.
- 1.9 Zmeny a doplnky zmluvy si na ich platnosť vyžadujú písomné potvrdenie, ktoré vydá zástupca našej spoločnosti oprávnený na jej zastupovanie podľa obchodného registra.

## 2. Ceny a platobné podmienky

- 2.1 Cenu výrobku uhradí zákazník v hotovosti do pokladne alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.
- 2.2 V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny výrobku si naša spoločnosť vyhradzuje právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Uznané budú len platby, ktoré budú uhradené platobnému miestu uvedenému na faktúre. Pri bankových prevodoch sa považuje platba za uhradenú po neodvolateľnom pripísaní fakturovanej čiastky na účet našej spoločnosti.
- 2.3 Zmenky, šeky a platby poukázkami sú akceptované len po skutočnej úhrade.
- 2.4 V prípade platby prijatými zmenkami idú pripadajúce diskontné výdavky na ťarchu dlžníka.
- 2.5 Dátum na faktúre je rozhodujúci pre lehotu splatnosti vždy, a to aj v prípade, ak by prijímateľ dostal tovar oneskorene z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť.
- 2.6 V prípade nedodržania lehoty splatnosti alebo pri nedostatočnej solventnosti objednávateľa, ako aj pri iných závažných dôvodoch sme oprávnení na základe nášho uváženia pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy alebo k požadovaniu okamžitého splatenia všetkých našich pohľadávok bez ohľadu na dohodnutú lehotu splatnosti, to všetko bez toho, aby sa tým voči nám zakladali akékoľvek nároky na plnenia alebo na náhradu škôd.

## 3. Výhrada vlastníckeho práva

- 3.1 Až do úplnej úhrady za všetky dodané tovary, pričom sem patrí aj vyplatenie nami prijatých zmienok, sa na naše tovary vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

## 4. Balenie a expedovanie

- 4.1 Tovar je balený štandardným spôsobom na náklady kupujúceho a obaly sa neprijímajú späť. Balenie je dimenzované pre podmienky bežnej prepravy.
- 4.2 Tvary sú expedované z našej spoločnosti na nebezpečenstvo objednávateľa, a to aj pri dodávkach bez úhrady dopravného.
- 4.3 Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistenie len v prípade, ak bola takáto podmienka výslovne dohodnutá písomne.

## 5. Zmeny modelov

- 5.1 Vyhradzujeme si právo na konštrukčné zmeny, tolerance a zlepšenia.
- 5.2 Pri zákazkovej výrobe realizovanej podľa vzoru, modelu alebo výkresovej dokumentácie si vyhradzujeme právo na zníženie alebo zvýšenie dodávky vzhľadom na objednaný počet kusov v rozsahu až do 5%.

## 6. Reklamácie

- 6.1 Nedostatky alebo poškodenia - zjavné vady, ktoré sú rozpoznateľné v rámci riadnej vstupnej prehliadky, musia byť reklamované a uplatnené okamžite po dodaní tovaru, skryté vady sa musia reklamovať okamžite po ich odhalení. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 6.2 Odchýlky týkajúce sa počtu kusov alebo hmotnosti musia byť okrem toho reklamované u dopravcu alebo špeditéra (zasielateľa) pri dodaní tovaru, pričom kupujúci je povinný nechať si potvrdiť reklamované rozdiely. Vadné kusy musia byť zaslané späť okamžite bez úhrady dopravného.

## 7. Záruka

- 7.1 Záruka za akosť výrobkov a nároky z toho vyplývajúce sa riadia a sú upravené v Záručnom liste.

## 8. Vrátенý tovar

- 8.1 Zákazník je oprávnený vrátiť tovar našej spoločnosti v neporušenom stave len na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náklady na vrátenie tovaru do sídla našej spoločnosti uhradí kupujúci.

## 9. Oneskorenie dodávky a oslobodenie od povinnosti realizovať dodávku

- 9.1 Povinnosť realizovať dodávku, ako aj dodržať dodacie lehoty zaniká pri akýchkoľvek mimoriadnych a nami nezavinенých okolnostiach, ktorých výsledkom bude závažné narušenie prevádzky alebo znemožnenie odoslania tovaru.
- 9.2 Už vyrobený tovar môžeme v prípade nemožnosti odoslania uskladniť na účet a riziko kupujúceho. Takýto tovar bude zákazníkovi vyfakturovaný ako dodaný.
- 9.3 Dodacia lehota je dva týždne od obdržania objednávky, pre určité armatúry a v špecifických prípadoch je lehota až 6 týždňov od objednávky.

## 10. Akosť dodávky

- 10.1 Akosť dodávky sa nemôže posudzovať podľa akosti jednotlivých dielcov.

## 11. Náhrada škody, obmedzenie záruky

- 11.1 Nároky zákazníka na náhradu škody sú bez ohľadu na právny dôvod vylúčené pri nedodržaní a nerešpektovaní nami vydaných pokynov (predpisy na montáž a údržbu, informácie o oblasti použitia výrobkov atď).
- 11.2 Nezodpovedáme za škody, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie alebo použitia nadmerného namáhania alebo prirodzeného opotrebenia. Súčasne nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody v dôsledku nedbanlivosti a za nepriame alebo následné škody.

## 12. Miesto plnenia

- 12.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky.
- 12.2 Pre zmluvné strany a pre všetky pohľadávky a nároky súvisiace s predmetom zmluvy je daná výlučná právomoc slovenských súdov.
- 12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v rámci týchto predajných, dodacích a platobných podmienok sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

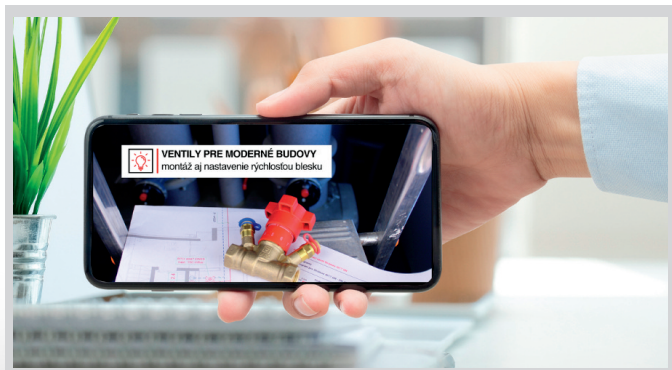
## 13. Do pozornosti

- 13.1 Cenník nie je určený pre konečného spotrebiteľa.
- 13.2 Informácie o poplatkoch spojených s obalmi a elektroodpadom sú dostupné na webovej stránke spoločnosti HERZ - [www.herz.sk](http://www.herz.sk)



# ŠIKOVNÉ TIPY DO VRECKA PRE KAŽDÉHO TECHNIKA

·RADY·TIPY·NÁVODY·VIDEÁ



## PRIHLÁSENIE

na odber ŠIKOVNÝCH TIPOV

NASKENUJ a STIAHNI



## APLIKÁCIA HERZ ROZUM DO VRECKA

·VŽDY PO RUKE·ŠETRÍ ČAS·ZDARMA



Rýchla a praktická pomôcka do vrecka pre každého technika postavená na filozofii - minimum kliknutí, rýchle výsledky.



**NÁVRH POTRUBIA**



**VÝPOČTY**



**PREMENA JEDNOTIEK**

## APLIKÁCIA

na stiahnutie



NASKENUJ a STIAHNI





## HERZ, spol. s r. o.

🏠 900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

☎ +421/2/6241 1910

✉ info@herz.sk

🌐 www.herz.sk

