

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE


HERZ - Mosadzné rozdeľovače pre rozvody pitnej vody

2 8451 xx

Oblasť použitia

Mosadzný rozdeľovač z DRZ mosadze podľa DVGW-AB W534 poniklovaný, pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kuželovým tesnením. Kompaktné rozdeľovače je možné ľubovoľne kombinovať a spájať. Pri použití pripájacích prípojk je potrebné dodržať doporučené postupy.

Rozmery a vyhotovenie

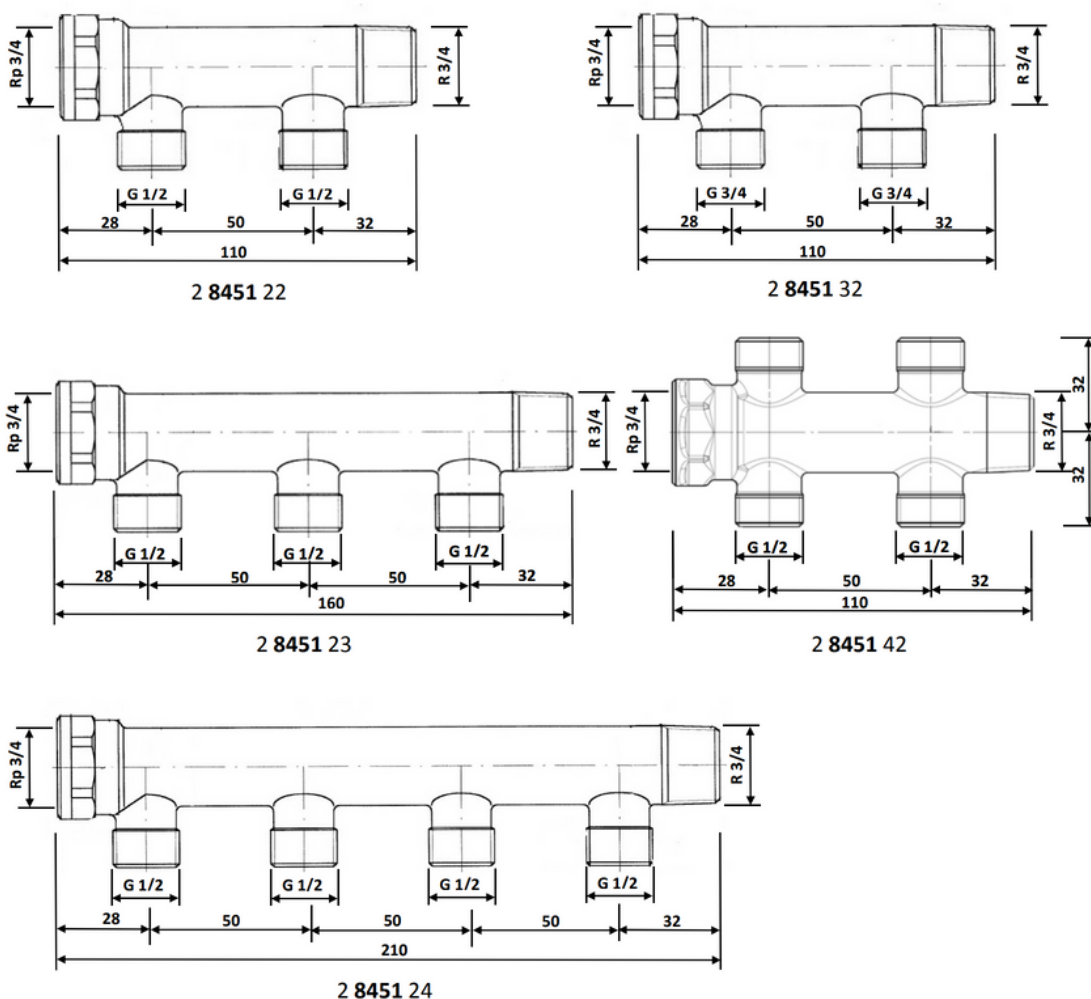

Technické parametre

Materiál: CC752S, [CuZn35Pb2Al-C],

Max. prevádzková teplota: 110 °C

Min. prevádzková teplota: 10°C

Max. prevádzkový tlak: 10 bar