


Cenník 2018



Platí od 1.4. 2018



HERZ, spol. s r. o.

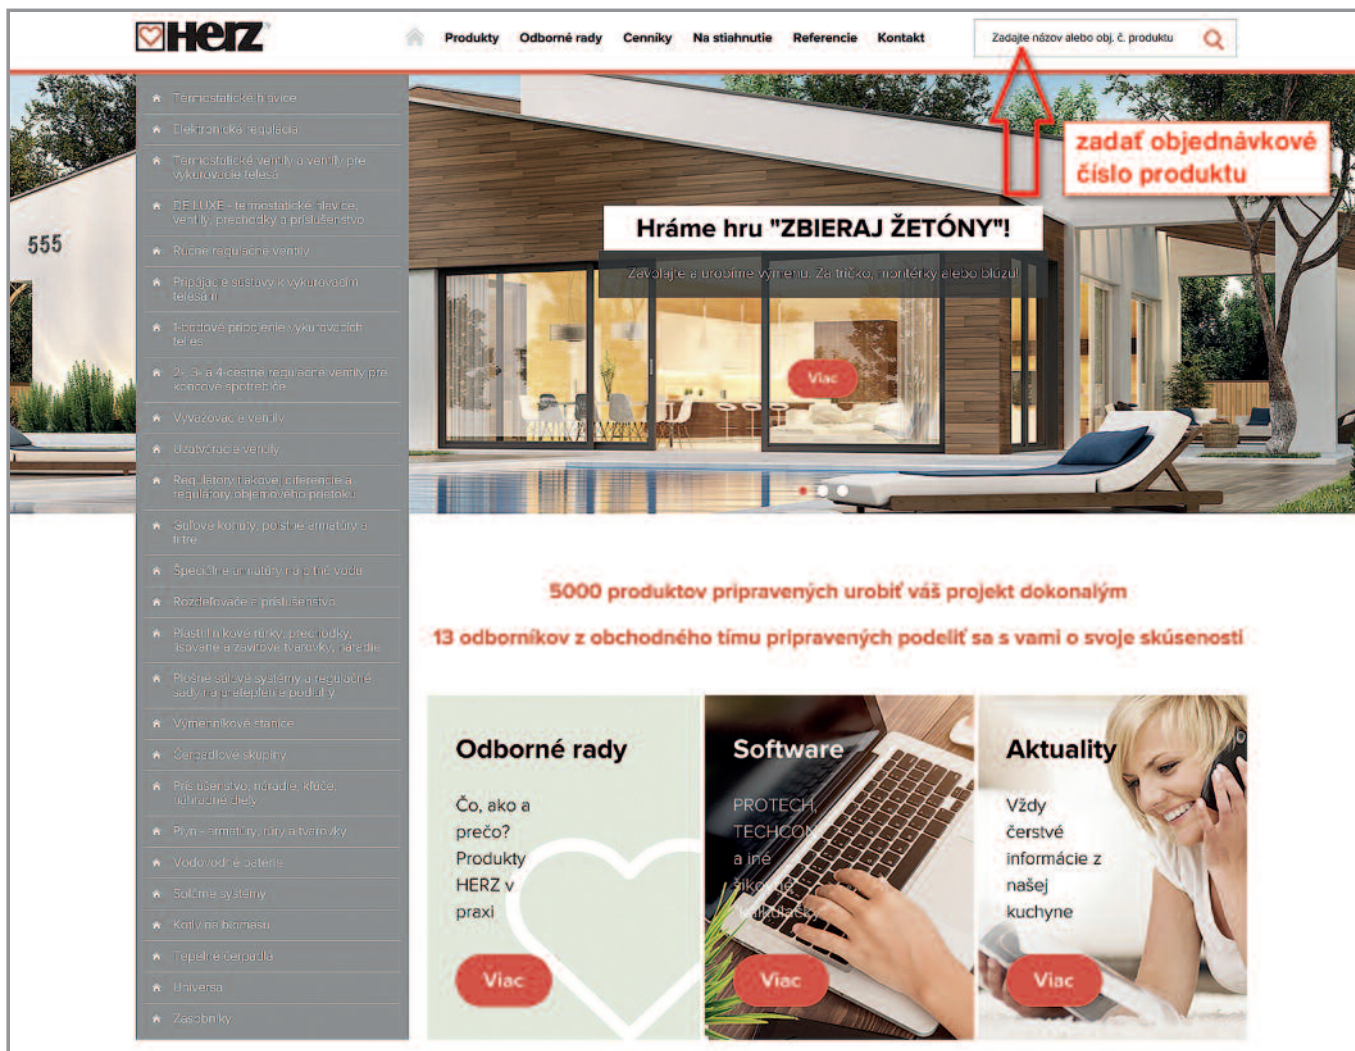
900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

Tel.: +421/2/6241 1910

e-mail: infosk@herz.eu

www.herz.sk

Na stránke www.herz.sk zadajte do vyhľadávacieho okienka objednávkové číslo produktu.



Herz Produkty Odborné rady Cenníky Na stiahnutie Referencie Kontakt

Zadajte názov alebo obj. č. produktu

555

Hráme hru "ZBIERAJ ŽETÓNY!"
Zavolať a urobíme výber. Za tržko, montéry alebo blízko

5000 produktov pripravených urobiť váš projekt dokonalým

13 odborníkov z obchodného tímu pripravených podeliť sa s vami o svoje skúsenosti

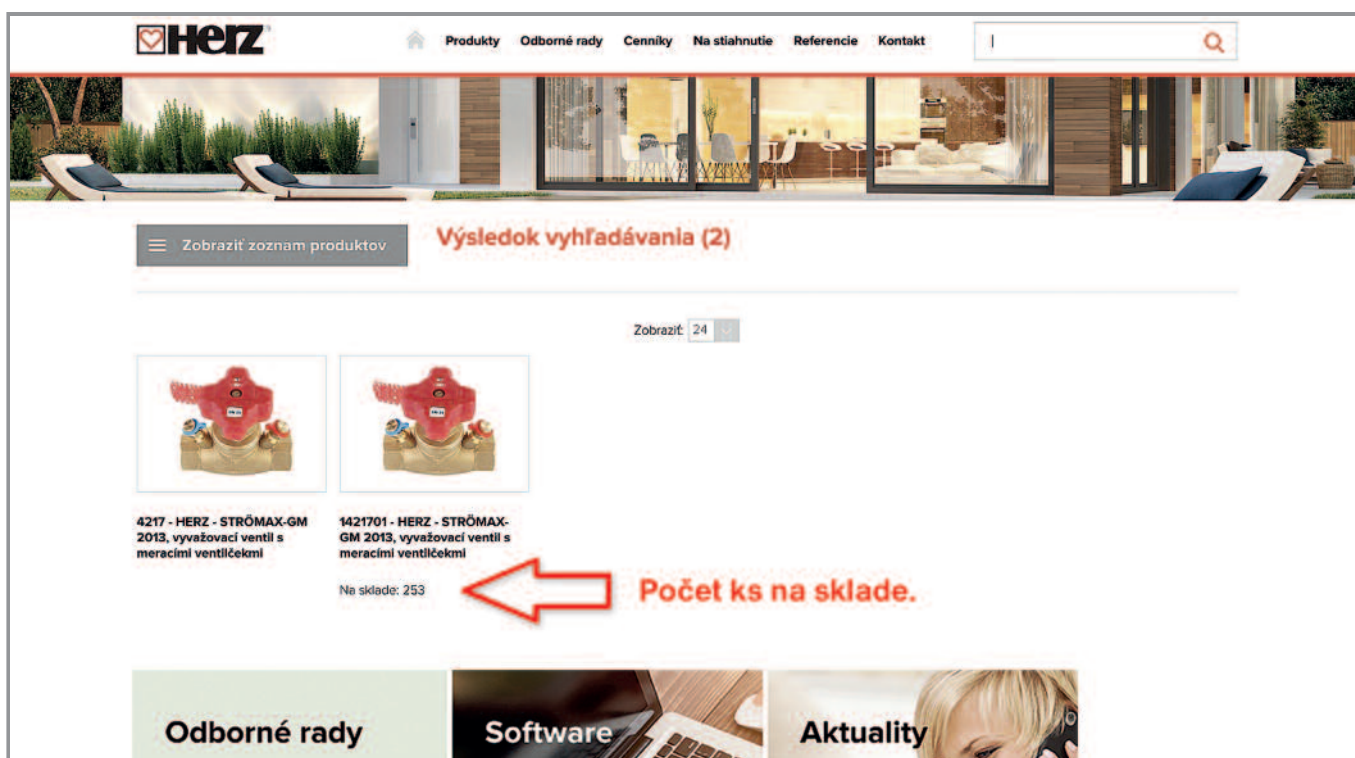
Odborné rady
Čo, ako a prečo? Produkty HERZ v praxi

Software
PROTECH, TECHCON a iné

Aktuality
Vždy čerstvé informácie z našej kuchyne

Viac

Po vyhľadaní produktu sa zobrazí aktuálny počet kusov na sklade.



Herz Produkty Odborné rady Cenníky Na stiahnutie Referencie Kontakt

Zobrazit zoznam produktov

Výsledok vyhľadávania (2)

Zobrazit: 24

4217 - HERZ - STRÓMAX-GM 2013, vyvažovací ventil s meracími ventíčkami

1421701 - HERZ - STRÓMAX-GM 2013, vyvažovací ventil s meracími ventíčkami

Na sklade: 253


Počet ks na sklade.

Odborné rady

Software

Aktuality

3-12	HERZ - Termostatické hlavice	1
13-20	HERZ - Elektronická regulácia	2
21-32	HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky pre vykurovacie telesá	3
33-48	HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice, ventily, prechodky a príslušenstvo	4
49-52	HERZ - Ručné regulačné ventily	5
53-68	HERZ - Pripájacie sústavy k vykurovacím telesám	6
69-82	HERZ - 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily	7
83-88	HERZ - Vyvažovacie ventily	8
89-96	HERZ - Uzatváracie ventily	9
97-110	HERZ - Regulátory tlakovej diferencie a regulátory objemového prietoku	10
111-126	HERZ - Guľové kohúty, filtre, poistné armatúry	11
127-130	HERZ - Špeciálne armatúry na pitnú vodu	12
131-142	HERZ - Rozdeľovače a príslušenstvo	13
143-172	HERZ - Plasthliníková rúrka, prechodky, lisované a závitové tvarovky, náradie	14
173-182	HERZ - Podlahové a stenové vykurovanie	15
183-186	HERZ - Stropné chladenie	16
187-194	HERZ - Výmenníkové stanice	17
195-200	HERZ - Čerpadlové skupiny	18
201-226	HERZ - Príslušenstvo, náradie, kľúče a náhradné diely	19
227-238	HERZ - Guľové kohúty a plasthliníkový systém pre rozvody plynu	20

	<p>HERZ učebnica „Teplovodné vykurovanie HERZ - hydraulika“, od Prof. R. Jauschowetza vlastné vydavateľstvo 2006 Táto príručka na správny návrh a vyhotovenie teplovodného vykurovania vysvetľuje popri potrebných základoch náuky o teple a prúde aj príslušné normy a smernice. Vzorové príklady z praxe ako aj pracovné listy z noriem, častí zariadení, ventilov, čerpadiel, fitinkov a rúrok sú praktické pri výpočte a dimenzovaní vykurovacích sústav.</p>	Art. Nr. W100111
---	---	---------------------

Softvér

- **Výrobný program na CD**
- CD obsahuje aktuálne technické listy armatúr HERZ v slovenskom jazyku. Všetky aktualizácie sa nachádzajú na stránke www.herz.sk.
- **Výpočtový program Protech**
- Výpočtový program umožňujúci výpočet tepelných strát a tepelnej záťaže a návrh potrubnej siete, vykurovacích telies a regulačných armatúr s výkresom stupačkovej schémy. Možnosť rozšírenia o moduly pre výpočet komínov a výpočet podlahového vykurovania.
- **Výpočtový program Tech-Con**
- Databázu našich ventilov nájdete aj vo výpočtovom programe Tech-Con.

Služby HERZ

- Technická podpora - príslušný TOZ v regióne alebo
 - armatúry - +421 2 3910 5132
 - solár - +421 2 3910 5132
 - kotly na biomasu - +421 2 3910 5131

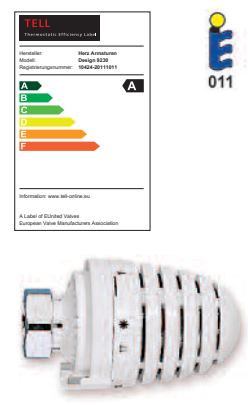
HERZ - Termostatické hlavice

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina produktov **A**





HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ






Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 06	20	13,43	16,12
	☑	1 9260 06	20	12,89	15,47

HERZ - Design - Termostatické hlavice „Mini“ s pripojovacím závitom M 28x1,5




vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 30	20	12,41	14,89
	☑	1 9200 60	20	12,23	14,68
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 03	20	12,83	15,40
	☑	1 9200 06	20	12,61	15,13
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 13	20	12,83	15,40
	☑*	1 9200 16	20	12,61	15,13
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „Mini Piccolo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9220 16	20	12,41	14,89
	☑				

HERZ - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5 vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanickým uzatváraním (poloha „0“). Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7230 06	20	18,56	22,27
 <p>HERZ - Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>	♥	1 7260 06	20	10,84	13,01
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Klasik" s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>	♥	1 7260 16	20	10,84	13,01
 <p>HERZ - Termostatická hlavica so zvýšenými hodnotami v proporcionálnom rozsahu Rozsah požadovaných hodnôt 8-25 °C s automatickou protimrazovou ochranou pri ca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7262 00		15,39	18,47
 <p>HERZ - Termostatická hlavica pre miestnosti so zvýšenou potrebou tepla rozsah požadovaných hodnôt 11 - 35 °C. Mechanicky neuzatvárateľná, protimrazová ochrana pri ca 6 °C.</p>	♥*	1 7260 35	1	16,07	19,28

HERZ - Termostatické hlavice „HERZCULES“, s pripojovacím závitom M 28x1,5 v masivnom vyhotovení , vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masivnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu. Montáž a demontáž je možná len pomocou uťahovacieho nástroja 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie požadovanej hodnoty teploty v rozsahu medzi 8 -26°C s deblokovacím nástrojom 1 9554 00, zablokovanie nastavenej menovitej hodnoty. Nastavovacia indikácia zostáva v zablokovanej polohe zakrytá.</p>	♥	1 9860 10	20	28,02	33,62
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masivnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty. Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 10.</p>	♥*	1 9861 10	20	30,15	36,18
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masivnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty. Maximálnu hodnotu teploty zafixovanú zablokovaným nastavením požadovanej teploty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny skrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 10.</p>	♥*	1 9861 40	20	30,15	36,18




HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s hmatom odčítateľnou stupnicou nastavenia Ovládací krúžok na ručnom ovládači umožňuje ľahké a presné nastavenie požadovanej hraničnej teploty aj osobám so zrakovým postihnutím. Ďalšie vlastnosti ako 1 9230 06.</p>		1 9230 59	20	21,23	25,48
		1 9260 59	20	21,23	25,48




HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. S polohou „0“ a nastaviteľnou protimrazovou ochranou pri 6 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C). Možnosť doobjednať záružkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p>		1 9430 08	10	36,86	44,23
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9430 18	1	52,30	62,76
	<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým snímačom Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapiláry a diaľkového snímača. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C). Možnosť doobjednať záružkové kolíky 1 9551 00. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p>		1 9460 06	10	36,86	44,23
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9460 18	1	53,40	64,08




HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

	<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Obmedzenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C).</p>					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9330 05	5	52,30	62,76
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9330 10	5	57,50	69,00
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9330 18	1	63,30	75,96
	Dĺžka kapiláry 10 000 mm.		1 9330 20	1	68,70	82,44


HERZ - Design - Termostatické hlavice s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ


	<p>HERZ - Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku pre termostatické ventily HERZ. Pozostávajú z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nádstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6°C.</p>					
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 00	5	58,90	70,68
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.		1 9355 00	5	64,80	77,76
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.	 *	1 9358 00	5	71,30	85,56

HERZ - Termostatické hlavice s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		1 7420 06	10	34,53	41,44
	<input checked="" type="checkbox"/>	1 7421 00	10	36,07	43,28



HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 28x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica s príložným snímačom pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a príložného snímača. Rozsah požadovaných hodnôt: 50 - 55 °C. Dĺžka kapiláry 2000 mm. Zdvih 4 mm. Vhodná pre použitie s ventilmi HERZ 4006, 7217-V a 7217-GV.		1 9421 36	10	47,12	56,54
---	---	--	-----------	----	-------	-------



HERZ - Ponorné púzdro

	HERZ - Ponorné púzdro z mosadze 7420/7421, 9421 atď. s pripájacím závitom 1/2	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6313 01	20	5,04	6,05
---	---	-------------------------------------	-----------	----	------	------

HERZ - Design - Termostatické hlavice s pripojovacím závitom M 28x1,5

	HERZ - Design - Ručná hlavica pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavicom	<input checked="" type="checkbox"/>	1 9102 80	20	2,95	3,54
	HERZ - TS-krytka pevná mosadzná krytka pre termostatické ventily TS-E, Calis, TS-E-3D so závitom M 28 x 1,5.		1 6329 30	20	2,41	2,89

HERZ - Krúžkové adaptéry pre montáž termostatických hlavíc so závitom M 28x1,5

	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily TA s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 mm. Výsledný závit - M 28x1,5		1 6350 03	1	7,20	8,64
	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily "H" s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 mm. Výsledný závit - M 28x1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6357 11	1	4,22	5,06
	HERZ - Krúžkový adaptér pre termostatické ventily Caleffi s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 mm. Výsledný závit - M 28x1,5		1 6351 01	1	1,42	1,70

Termostatické hlavice - M 30x1,5






Skupina produktov **A**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom



Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 98	20	13,43	16,12
	☑	1 9260 98	20	12,89	15,47

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„Mini“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	☑	1 9200 38	20	12,41	14,89
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 68	20	12,23	14,68
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	☑	1 9200 83	20	12,83	15,40
	<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-GS“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 86	20	12,61
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	☑*	1 9200 93	20	12,83	15,40
	<p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“-„Mini-Turbo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 9200 96	20	12,61
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“ „Mini Picollo“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30°C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02 (objednávajú sa samostatne).</p>	☑	1 9220 10	20	12,41	14,89




HERZ - Termostatická hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri ca 6°C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>	☑	1 7260 98	20	11,39	13,67
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“ Klasik s kvapalinovým snímačom, mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri ca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>	☑	1 7260 18	20	10,84	13,01


HERZ - Termostatické hlavice „H“-„HERZCULES“ s pripojovacím závitom M 30x1,5

v masívnom vyhotovení

 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsahom požadovaných hodnôt 8-26 °C, automatická protimrazová ochrana. Montáž a demontáž je možná len pomocou dotahovacích nástrojov 1 9554 01 a kľúča 1 6616 00. Nastavenie regulačného rozsahu pomocou odblokovacieho nástroja 1 9554 00 (je pribaleny), nastavenie požadovanej hodnoty je zablokované. Ukazovateľ nastavenia ostane zakrytý v zablokovanej polohe.</p>	☑	1 9860 98	20	28,02	33,62
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 10 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.</p>		1 9861 98	20	30,15	36,18
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „HERZCULES“ v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu Maximálnu hodnotu teploty fixovanú zablokovaným nastavením požadovanej hodnoty možno znížiť zvonka o 4 K bez zmeny zakrytého základného nastavenia. Inak vyhotovenie ako 1 9860 98.</p>		1 9861 48	20	30,15	36,18

HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5




pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

 <p>HERZ - Design - Ručná hlavica „H“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Heimeier s pripájacím závitom M 30 x 1,5, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlavico.</p>	☑	1 9102 98	20	3,18	3,82
--	---	------------------	-----------	-------------	------



Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina produktov **A**


HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s príložným snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

Vyhotovenie	Standardne sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 40-70°C, vrátane 2 ks zarážkových kolíkov. Dĺžka kapiláry cca 500mm.	 1 9421 98	20	36,07	43,28
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 20-50°C. Dĺžka kapiláry cca 2000mm.	 1 9420 88	10	36,07	43,28
	HERZ - Termostatická hlavica „H“ s príložným snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou, rozsah požadovaných hodnôt 20-50°C. Dĺžka kapiláry cca 2000mm. Vhodná pre použítie s ventilmi HERZ 7760, 7762, 7763.	1 9421 88	10	dopyt	dopyt


HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým snímačom, s pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požad. hodnôt 6- 30°C s polohou „0“, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 6°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	1 9430 98	10	36,86	44,23
	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým snímačom Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a diaľkovým snímačom. Rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28°C automatická protimrazová ochrana pri cca. 6°C. Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).	 * 1 9460 98	10	36,86	44,23

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením Termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), kapilárnou rúrou a nastavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28°C, možnosť nastavenia protimrazovej ochrany pri cca. 6°C. Ochraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Dĺžka kapilárnej rúry 2000 mm.	1 9330 98	10	52,30	62,76
---	---	-----------	----	-------	-------



HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“ s diaľkovým nastavením, s pripojovacím závitom M 30x1,5

	HERZ - Design - Termostatická hlavica „H“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nastavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6°C.				
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.	1 9352 98	5	58,90	70,68
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.	1 9355 98	5	64,80	77,76
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.	1 9358 98	5	71,30	85,56



HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 99	20	13,43	16,12
		1 9260 99	20	12,89	15,47

HERZ - Design - Termostatické hlavice „Danfoss“ PROJEKT






 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „Danfoss“ PROJEKT s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0". Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne). Vývoj designu v spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.</p>		1 9230 09	20	11,53	13,84
		1 9260 09	20	11,53	13,84

HERZ - Termostatická hlavica „D“



 <p>HERZ - Termostatická hlavica „D“ s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), mechanicky neuzatvárateľná. Automatická protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 00 (objednávajú sa samostatne).</p>		1 7260 99	1	11,66	13,99
---	---	------------------	----------	--------------	-------

HERZ - Krúžkové adaptéry „D“ pre termostatické hlavice HERZ



pre montáž všetkých termostatických hlavíc HERZ na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vločkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>	M 20 x 1		1 6362 01	1	2,73	3,28
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ na kompaktné vykurovacie telesá s termostatickými vločkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>	M 23,5 x 1,5		1 6362 11	1	3,23	3,88
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na Danfoss ventily. Výsledný závit M 28x1,5.</p>	ř 23		1 6362 00	1	5,66	6,79
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vločkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>	M 20 x 1		1 6362 20	1	5,20	6,24
	<p>HERZ - Krúžkový adaptér „D“ „HERZCULES“ na montáž termostatických hlavíc „HERZCULES“ na kompaktné vyk.telesá s termost. vločkami Danfoss. Výsledný závit M 28x1,5.</p>	M 23,5 x 1,5		1 6362 23	1	5,20	6,24


HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

Vyhotovenie	Štandardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Design - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením termostat s kvapalinovým snímačom (hydrosenzor), kapilárnou rúrou a nadstavcom na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28°C, protimrazová ochrana ca. 6 °C. Možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Dĺžka kapiláry 2000 mm.</p>	 *	1 9330 99	5	52,30	62,76



HERZ - Termostatické hlavice „D“ s diaľkovým nastavením so strmeňmi alebo pružnou západkou

 <p>HERZ - Termostatická hlavica „D“ s diaľkovým nastavením pre montáž do krabice pod omlietku Pozostáva z termostatu s kvapalinovým snímačom, kapilárnej rúrky a nadstavca na ventil. Rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, možné ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6°C.</p>						
	Dĺžka kapiláry 2000 mm.		1 9352 99	5	60,30	72,36
	Dĺžka kapiláry 5000 mm.	 *	1 9355 99	5	64,90	77,88
	Dĺžka kapiláry 8000 mm.		1 9358 99	5	72,90	87,48




HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou

 <p>HERZ - Design - Ručná hlavica „D“ určená pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie teleso s vložkou Danfoss pomocou strmeňa alebo západky, ktoré nie sú vybavené termostatickou hlaviceou.</p>		1 9102 99	20	3,18	3,82
--	--	-----------	----	------	------


HERZ - Termopohony pre 2-bodovú reguláciu

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Termopohon pre 2-bodovú reguláciu, vhodný pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom s pripojovacím závitom M 28x1,5, pre rozdeľovače HERZ 853x, Compact Floor, HERZ 4002 / 4006 a HERZ 7217-GV. Adaptér červenej farby s pripojovacím závitom M 28x1,5 je súčasťou dodávky, zdvih 5 mm, napájací kábel pevne osadený, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1 W.</p>							
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 230 V	230 V		1 7708 53	1	29,66	35,59
	Bez prúdu otvorený NO , napájacie napätie 230 V	230 V		1 7708 24	1	29,66	35,59
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 24 V	24 V		1 7708 52	1	29,66	35,59
Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 230 V , s koncovým spínačom	230 V		1 7708 87	1	35,11	42,13	









HERZ - Termopohony pre plynulú reguláciu

 <p>HERZ - Termopohon pre plynulú reguláciu, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV, Adaptér modrej farby s pripojovacím závitom M 28x1,5 je súčasťou dodávky, zdvih 5 mm, uzatváracia sila 100 N, spínací príkon 1,2 W, riadiaci signál 0 V ... 10 V DC, kábel voľne pripalený (napojenie zásuvným systémom), V prípade osadenia na iný ventil je potrebné zvoliť adaptér pre príslušný ventil.</p>							
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V , zdvih 5 mm	24 V		1 7990 31	1	85,70	102,84
	Bez prúdu uzatvorený NC , napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V , zdvih 6,5 mm, so samokalibrovacou funkciou	24 V		1 7990 32	1	99,50	119,40



HERZ - Elektromotorické pohony

 <p>HERZ - Elektromotorické pohony, vhodné pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217 GV Adaptér modrej farby s pripojovacím závitom M 28x1,5 je súčasťou dodávky, uzatváracia sila 200 N, max. nastavovacia dráha 8,5 mm. V prípade osadenia na iný ventil je potrebné zvoliť adaptér pre príslušný ventil.</p>							
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie 24 V	24 V		1 7708 40	1	137,00	164,40
	pre 3-bodovú reguláciu, napájacie napätie 230 V	230 V		1 7708 41	1	146,00	175,20
	pre plynulú reguláciu, napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V	24 V		1 7708 42	1	151,00	181,20
pre plynulú reguláciu, napájacie napätie 24 V , riadiace napätie DDC 0-10 V , so spätnou väzbou a samokalibrovacou funkciou.	24 V		1 7708 46	1	186,00	223,20	


HERZ - Adaptéry pre termopohony

Vyhotovenle	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, červenej farby s pripojovacím závitom M 28 x 1,5, vhodný pre ventily HERZ s termostatickým zvrškom s pripojovacím závitom M 28x1,5, rozdeľovače HERZ 853x, pre Compact Floor, HERZ ventily 4002 / 4006, 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre 2-bodovú reguláciu 1 7708 xx.</p>			1 7708 90	1	1,65	1,98
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, modrej farby s pripojovacím závitom M 28 x 1,5, vhodný pre HERZ ventily 4002 / 4006 a 7217-GV v kombinácii s termopohonmi pre plynulú reguláciu 1 7990 3x.</p>			1 7708 85	1	1,65	1,98
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, bielej farby s pripojovacím závitom M 30 x 1,5, vhodný pre všetky ventily Oventrop s pripojovacím závitom M 30x1,5, Oventrop Cocon, Cocon 4, T &A, TBV-CM, TBV-CMP a Viega rozdeľovače, okrem ventilov HERZ 7760, 7762 a 7763.</p>			1 7708 86	1	1,65	1,98
 <p>HERZ - Adaptér pre termopohon, sivej farby s pripojovacím závitom M 30 x 1,5, vhodný pre ventily HERZ 7760, 7762 a 7763.</p>			1 7708 98	1	1,88	2,26

HERZ - Pripájacia svorkovnica




	HERZ - Pripájacia svorkovnica s napájacím napätím 230 V / 50 Hz, obsahuje 5 svoriek Ř 6 mm ² , na každú svorku je možné napojiť max. 4 termo- pohony. Možnosť napojenia 5-tich regulátorov priestorovej teploty s napájacím napätím 230 V/50 Hz a obehového čerpadla, bez modulu čerpadlovej logiky.	230 V		3 F798 66	1	44,50	53,40
---	---	-------	---	-----------	---	-------	-------

HERZ - Transformátor 230 V / 24 V



	HERZ - Transformátor 230 V/24 V Špeciálny transformátor s modulárnym výstupom vstupné napätie 230 V ~, alebo 110 V ~, výstupné napätie 24 V ~ povolená prevádzková teplota 0 °C do 50 °C výstupný výkon 60 VA, trieda krytia IP30.	230 V / 24 V		1 7796 04	50	50,10	60,12
---	--	--------------	--	-----------	----	-------	-------

HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty



pre dvojbodovú alebo pulznú reguláciu so spínacími hodinami

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Elektronický regulátor priestorovej teploty určený pre časovú a teplotnú reguláciu vnútornej teploty vzduchu pri vykurovaní alebo pri chladení v rozsahu 8-38°C. Výstupy: 2-bodová príp. 3-bodová regulácia a spínanie obehového čerpadla. Spínacie hodiny s týždenným / ročným programom. Presnosť merania 0,3 K pri 20°C.</p>	230 V		1 7791 23	1	199,00	238,80
 <p>HERZ - Digitálny hodinový termostat určený pre reguláciu vnútornej teploty pri vykurovaní alebo pri chladení v rozsahu 5-35°C. Výstupy: 2-bodová regulácia, spínací výkon - 8A. Napájacie napätie 230 V, prevádzka s batériami 3x 1,5 V, AA. Trieda krytia IP30. 9 pevne nastavených programov a 4 variabilné.</p>	4,5 V		1 7795 01	1	69,80	83,76



HERZ - Regulátor priestorovej teploty pre dvojbodovú reguláciu

 <p>HERZ - Mechanický regulátor priestorovej teploty bez spínacích hodín, požadovaná teplota analogicky nastaviteľná od 5 - 30°C. Vývod: 2 alebo 3 kontakty (zámena) 230 V, 10(3) A, spínacia diferencia pri 20°C=0,6K. Trieda krytia IP30.</p>	230 V / 24 V		3 F791 00	1	15,66	18,79
---	---------------------	---	-----------	---	--------------	-------



HERZ - Elektronická regulácia teploty priestoru - 433,92 MHz

 <p>HERZ - Rádiový regulátor analógový Priestorový regulátor teploty (vysielač) s analógovým ukazovateľom a prijímač s kódovaným prenosovým signálom. Prepínač s 3-ma pozíciami - vykurovanie, nočný útlm, vypnuté. LED ukazovateľ stavu na prijímači pre vykurovanie / režim práce / príjem signálu. Vysielač: prevádzka s batériami 2 x 3 V, CR2430, trieda krytia IP30. rozsah nastavenia 5 °C až 30 °C, frekvencia 433,92 MHz, dosah signálu 40m, životnosť batérií cca 2 roky. Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 12 A, iné napätia na dopyt, trieda krytia IP44, prepínač pre manuálnu alebo automatickú prevádzku.</p>	230 V		3 F799 04	1	117,00	140,40
 <p>HERZ - Rádiový regulátor digitálny s týždennými spínacími hodinami Priestorový regulátor teploty (vysielač) s digitálnym ukazovateľom priestorovej teploty a režimu práce a prijímač s kódovaným prenosovým signálom so spínacími hodinami pre týždenný program. Prepínač s 3-ma pozíciami: vykurovanie, nočný útlm, vypnuté. LED ukazovateľ stavu na prijímači pre vykurovanie / režim práce / príjem signálu. Vysielač: prevádzka s batériami 3 x 1,5 V, AA LR6, trieda krytia IP30, rozsah nastavenia 5 °C až 30 °C, frekvencia 433,92 MHz, dosah signálu 50 m, životnosť batérií cca 2 roky. Prijímač: napájanie napätím 230 V ~ / spínací výkon 12 A, iné napätia na dopyt, trieda krytia IP44, prepínač pre manuálnu alebo automatickú prevádzku.</p>	230 V		3 F799 06	1	141,00	169,20




HERZ - Regulátor chladiacich stropov

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor chladiacich stropov DT-CHS určený na reguláciu vnútornej teploty jednotlivých miestností prostredníctvom priestorových ovládačov a pomocou regulácie teploty vody vstupujúcej do chladiacich stropov. Max. počet pripojených priestorových ovládačov je 6 ks, pričom je možnosť rozšírenia až do 13 ks na základe individuálneho dopytu. Priestorové ovládače sa objednávajú samostatne.</p> <p>Regulátor obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesor PFC200 CoDeSys, 2xEthernet, 1xRS232/RS485 - 8 binárnych vstupov 24V DC, 3,0 ms - 8 binárnych výstupov 24V DC, 0,5A - 8 analógových vstupov, odpor.senzory teploty - Komunikačný kábel RS-485 - Príslušenstvo - Príložený snímač teploty vody Pt1000 - 1 ks - Snímač vonkajšej teploty vzduchu Pt1000 - 1 ks - Snímač teploty rosného bodu, 24V AC, bezpotenciálový prepínací kontakt - 1 ks - Skrinku regulátora <p>Technické parametre regulátora: Rozmery: 460 x 380 x 140 mm (v x š x h) Napájacie napätie regulátora: 230V AC, 50 Hz, TN-s Spínací výkon: 10 A Trieda krytia: IP54/20 STN EN: 61439-1, 2 Montáž: na stenu</p> <p>Technické parametre pre externé komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priestorové ovládače,; 24 V AV, komunikácia, ModBus RTU, 2wire RS-485 - Regulačné ventily: 24V AC, Typ PWM, 2B - Regulačný ventil zmiešavací (primár): 24 V AC, Typ 3B (OTV, STOP, ZATV) 	230V		SKWG779401	1	3490,00	4188,00
 <p>HERZ - Priestorový ovládač Domat UI010 určený pre reguláciu vnútornej teploty vzduchu podľa požiadaviek užívateľov. Sníma teplotu vzduchu, korekcie teploty pomocou otočného ovládača, nastavenie týždenného časového programu - 7 dní / 6 zmien za 1 deň. Napájanie 24 V, LCD displej 60x60 mm, trieda krytia IP20, komunikácia prostredníctvom RS485 - Modbus RTU.</p>	24 V		SKWG779402	1	102,00	122,40





HERZ - Elektronická termostatická hlavica

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Elektronická termostatická hlavica bez rádiového prijímača Energeticky úsporný regulátor pre montáž na termostatický ventil s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28x1,5 umiestneným na vykurovacom telese . Umožňuje teplotnú a časovú reguláciu vnútornej teploty vzduchu. Adaptér pre pripojovací závit M 30x1,5 alebo "D" sa objednáva samostatne.</p> <p>Rozsah nastavenia: 5 °C až 30 °C. Regulačná diferencia: 0,5 K. Prevádzka s batériami 2 x 1,5 V AA, LR 6. Životnosť batérií cca 3 roky.</p>		1 8250 10	1	26,48	31,78


HERZ - Elektronická termostatická hlavica s rádiovým signálom 868,3 MHz

 <p>HERZ - Elektronická termostatická hlavica vrátane rádiového prijímača Energeticky úsporný regulátor pre montáž na termostatický ventil s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28x1,5 umiestneným na vykurovacom telese . Umožňuje teplotnú a časovú reguláciu vnútornej teploty vzduchu. Adaptér pre pripojovací závit M 30x1,5 alebo "D" sa objednáva samostatne.</p> <p>Rozsah nastavenia: 5 °C až 30 °C. Regulačná diferencia: 0,5 K. Prevádzka s batériami 2 x 1,5 V AA, LR 6 (súčasť balenia). Životnosť batérií cca 2 roky. Rádiová frekvencia 868,3 MHz</p>	1 8251 01	1	57,10	68,52
 <p>HERZ - Rádiový okenný snímač pre elektronickú termostatickú hlavicu Okenný snímač slúži na signalizáciu otvorenia okna počas vetrania pre elektronickú termostatickú hlavicu, ktorá následne automaticky znižuje teplotu v priestore uzatvorením termostatického ventilu. Vďaka automatickému poklesu priestorovej teploty pri otvorení okna sa ušetria ďalšie náklady na vykurovanie. Na 1 ks ETK hlavice 1 8251 01 je možné napojiť max. 3 ks okenných snímačov.</p> <p>Napájacie napätie: 3 V. Prevádzka s batériami: 2 x LR 03 / Micro / AAA (súčasť balenia). Životnosť batérií cca 2 roky. Dosah vo voľnom priestore: 100 m. Rádiová frekvencia 868,3 MHz</p>	1 8251 02	1	34,63	41,56
 <p>HERZ - Rádiový regulátor priestorovej teploty určený na diaľkové ovládanie elektronických termostatických hlavíc 1 8251 01, pričom max. počet pripojených ETK hlavíc je 8 ks. Umožňuje ich bezdrôtové riadenie pomocou priestorového termostatu. Snímač vnútornej teploty vzduchu a snímač vlhkosti vzduchu je integrovaný v regulátore a umožňuje exaktnú presnú reguláciu nastavenej teploty vzduchu s presnosťou 0,5°C. Možnosť nastavenia týždenného a denného režimu so 7-mimi teplotnými zmenami počas dňa. 2-riadkový dobre čitateľný display.</p> <p>Prevádzka s batériami: 2 x LR 03 / Micro / AAA (súčasť balenia). Životnosť batérií cca 2 roky. Dosah vo voľnom priestore: 100 m. Rádiová frekvencia 868,3 MHz</p>	1 8251 03	1	51,60	61,92







HERZ - Mikroprocesorové regulátory

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Mikroprocesorový regulátor XF-5000, 230 V určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. Regulátor je voľne programovateľný. Vstupné a výstupné signály pre regulátor sú analógové a digitálne. Rozhranie regulátora: 4 analógové vstupy 0/4 - 20 mA 4 analógové vstupy 0/2 - 10 V 5 analógových Pt1000 vstupov 2,2 kOhm pri 25°C 8 digitálnych vstupov 24 V DC, opticky oddelené 4 analógové výstupy 0-10 V 8 digitálnych výstupov - 4 Relé, 4 SSR Komunikačné rozhranie MBUS, RS232 / RS 485 alebo internet, USB komunikácie pre PC. Regulátor je z výroby naprogramovaný na základe individuálnych požiadaviek zákazníka pre: - tlakovo závislé alebo tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla v teplovodných rozvodoch - odovzdávacie stanice tepla pre prípravu teplej pitnej vody s elektrickým alebo teplovodným ohrevom zásobníka teplej pitnej vody - vetracie alebo klimatizačné systémy Napájacie napätie 230 V AC / 24 V AC +/- 10%, 50 Hz. Elektrický výkon max. 15 W. Teplota okolia od 0 do +50°C. Stupeň ochrany krytom IP 40. Montáž na DIN koľajničku 35 mm. Príslušenstvo je potrebné zvlášť objednať: - ovládacia jednotka s LCD displejom F 7793 31 alebo F 7793 61</p>		F 7793 50	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Ovládacia jednotka s LCD displejom pre HERZ Mikroprocesorový regulátor XF-5000, 6-riadkový, rozlíšenie 128 x 64 Pixelov a 4 tlačítka pre programovanie sú priamo na ňom namontované.</p>		F 7793 31	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Ovládacia jednotka pre diaľkové nastavenie XF-OP1 pre HERZ Mikroprocesorový regulátor XF-5000, s kabelážou, dosah do 2 metrov.</p>		F 7793 61	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Mikroprocesorový regulátor F-100 pre ekvitermickú reguláciu vykurovacích okruhov, z výroby naprogramovaný regulátor pre: - 2 vykurovacie okruhy, každý s 3-cestným zmiešavacím ventilom riadeným pohonom s 3-bodovou reguláciou alebo - 1 vykurovacím okruhom s 3-cestným zmiešavacím ventilom riadeným pohonom s 3-bodovou reguláciou a a druhým okruhom pre ohrev zásobníka teplej pitnej vody riadeným spínaním obehového čerpadla. Komunikácia prostredníctvom RS 485, je možné ho zapojiť do riadiacich jednotiek budov, systém SCADA cez MODBUS protokol. 4 analógové Pt1000 vstupy 2,2 kOhm pri 25°C, 6 digitálnych výstupov SSR 240 V / 3 A, 2 digitálne vstupy. Teplota okolia od 0 do +70°C. Stupeň ochrany krytom IP 40.</p>		F 7793 70	1	503,00	603,60

HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu pre mikroprocesorový regulátor F 7793 50.






















	<p>HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre meranie vnútornej teploty vzduchu v miestnosti a pre nastavenie požadovanej teploty v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.</p>	F 7791 01	1	79,70	95,64
	<p>HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre meranie vnútornej teploty vzduchu v miestnosti Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.</p>	F 7791 02	1	50,70	60,84
	<p>HERZ - Snímač vnútornej teploty vzduchu s potenciometrom, pre nastavenie požadovanej teploty v miestnosti. Meranie je prostredníctvom snímača Pt 1000. Merací rozsah: -20°C - +60°C. Rozsah nastaviteľných teplôt: +10°C - +30°C. Stupeň ochrany krytom IP 50.</p>	F 7791 03	1	36,23	43,48

HERZ - Rozšiřovacie moduly pre mikroprocesorový regulátor XF-5000











Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XDI pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 8-mi digitálnymi vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. Prevádzkové napätie 24 V AC +/- 10% Napájacie napätie pre vstupy 24 V DC Max. zaťaženie prúdom 5 mA Pripojenie max. 3 modulov</p>		F 7793 32	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.1 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-timi analógovými vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy NTC, 2,2 kOhm pri 25°C. Rýchlosť snímania 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 34	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.2 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-timi analógovými vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy 0/4 - 20 mA. Rýchlosť snímania 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 35	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XAI 4.3 pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 9-timi analógovými vstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 5 vstupov PT 1000, 4 vstupy 0/2 - 10 V. Rýchlosť snímania 12 bit. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 36	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul XDO pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 s 8-mi digitálnymi výstupnými signálmi, určený na riadenie a reguláciu technických zariadení v budovách ako sú vykurovacie, chladiace, vetracie a vzduchotechnické systémy. 8 relé výstupov. Výstupný výkon max. 8 A. Pripojenie max. 1 modulu.</p>		F 7793 38	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Rozšiřovací modul GPRS pre mikroprocesorový regulátor XF-5000 určený je pre diaľkovú diagnostiku systému, alarmové hlásenia a prenos dát. Pre svoju funkciu je potrebné do modulu založiť SIM kartu lokálneho poskytovateľa mobilnej siete. Frekvencia 900/1800 MHz.</p>		F 7793 40	1	dopyt	dopyt

**HERZ - Termostatické ventily a ventily do spiatočky
pre vykurovacie telesá**

HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7723 90	20	11,21	13,45
	1,10	1/2		1 7723 91	20	11,21	13,45
	1,90	3/4		1 7723 92	20	18,22	21,86
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.	4,20	1		1 7723 93	1	27,16
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7724 90	20	11,67	14,00
	1,10	1/2		1 7724 91	20	11,67	14,00
	1,90	3/4		1 7724 92	20	18,22	21,86
	Štandardný typ so závitovým hrdlom.	4,20	1		1 7724 93	1	33,31
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7728 90	20	17,02	20,42
	1,10	1/2		1 7728 91	20	17,02	20,42
	1,90	3/4		1 7728 97	20	23,69	28,43
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7758 90	20	14,82	17,78
	1,10	1/2		1 7758 91	20	14,82	17,78
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,85	3/8		1 7759 90	20	14,82	17,78
	1,10	1/2		1 7759 91	20	14,82	17,78
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojka rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7733 81	20	11,19	13,43
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7724 37	20	11,67	14,00
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 špeciál Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7748 91	20	16,98	20,38
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7745 91	20	18,23	21,88
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p>	1,10	1/2		1 7746 91	20	18,23	21,88

HERZ - Termostatické ventily TS-90-V s plynulým skrytým prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,0	3/8		1 7723 65	20	12,32	14,78
	1,1	1/2	☑	1 7723 67	20	12,32	14,78
	1,1	3/4		1 7723 69	20	20,75	24,90
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7724 65	20	12,32	14,78
	1,2	1/2	☑	1 7724 67	20	12,32	14,78
	1,3	3/4		1 7724 69	20	19,74	23,69
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	3/8		1 7728 65	20	17,82	21,38
	1,2	1/2	☑	1 7728 67	20	17,82	21,38
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2	☑	1 7758 67	20	19,17	23,00
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1,2	1/2	☑	1 7759 67	20	19,17	23,00
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,1	1/2	☑	1 7733 67	20	12,32	14,78
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2	☑	1 7738 67	20	12,32	14,78
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2	☑	1 7748 67	20	17,82	21,38
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2	☑	1 7745 67	20	19,25	23,10
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1,2	1/2	☑	1 7746 67	20	19,25	23,10











HERZ - Termostatické ventily TS-98-V

s plynulým odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,0	3/8		1 7623 65	20	13,38	16,06
		1,1	1/2	☑	1 7623 67	20	13,38	16,06
		1,1	3/4		1 7623 69	20	19,91	23,89
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	3/8		1 7624 65	20	13,38	16,06
		1,2	1/2	☑	1 7624 67	20	13,38	16,06
		1,3	3/4		1 7624 69	20	19,91	23,89
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	3/8	☑*	1 7628 65	20	18,20	21,84
		1,2	1/2	☑	1 7628 67	20	18,20	21,84
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	1/2	☑	1 7658 67	20	18,65	22,38
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.	1,2	1/2	☑*	1 7659 67	20	18,65	22,38
	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,1	1/2	☑	1 7633 67	20	13,53	16,24
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,2	1/2	☑	1 7638 67	20	13,53	16,24
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením	1,2	1/2	☑	1 7648 67	20	15,70	18,84
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením	1,2	1/2	☑	1 7645 67	20	18,65	22,38
	HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-98-V „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1,2	1/2	☑	1 7646 67	20	18,65	22,38



HERZ Termostatické ventily TS-90-E

s malým odporom pre jednorúrkové sústavy





Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90-E Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7723 01	20	20,69	24,83
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7724 01	20	20,69	24,83
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90-E špeciál Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2		1 7728 01	20	20,92	25,10
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „AB“ Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2	 *	1 7758 01	20	21,66	25,99
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90-E „CD“ Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	2,00	1/2	 *	1 7759 01	20	21,66	25,99

HERZ - Termostatické ventily TS-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové a samotiažne sústavy









	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-E Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7723 11	1	23,81	28,57
		5,10	3/4		1 7723 02	1	28,04	33,65
		5,10	1		1 7723 03	1	54,00	64,80
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7724 11	1	26,99	32,39
		5,10	3/4		1 7724 02	1	27,89	33,47
		5,10	1		1 7724 03	1	53,70	64,44
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciál Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2	 *	1 7728 11	1	26,14	31,37
		5,10	3/4	 *	1 7728 02	1	29,36	35,23
		5,10	1		1 7728 03	1	56,70	68,04
	HERZ - Rohový termostatický ventil TS-E špeciálny s odvzdušňovacím ventilom. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardný typ so závitovým hrdlom.	5,10	1/2		1 7728 21	1	30,24	36,29

HERZ - Termostatické ventily TS-99-FV s jemným odčítateľným prednastavením

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-99-FV Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8	 *	1 7523 65	20	14,14	16,97
	0,39	1/2		1 7523 67	20	19,23	23,08
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7524 65	20	14,14	16,97
	0,39	1/2		1 7524 67	20	19,23	23,08
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-99-FV špeciál Prípojka na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	0,39	3/8		1 7528 65	20	17,20	20,64
	0,39	1/2		1 7528 67	20	23,40	28,08





HERZ - Ventily do spiatočky RL-5

s piatimi funkciami: pripojenie, uzavretie, prednastavenie, napúšťanie, vypúšťanie

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K</p>	3/8		1 3923 00	20	9,10	10,92
	1/2		1 3923 01	20	9,10	10,92
	3/4		1 3923 02	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Montážne miery v súlade s DIN 3842-rada 1, DARE Ms-K</p>	3/8		1 3924 00	20	9,10	10,92
	1/2		1 3924 01	20	9,10	10,92
	3/4		1 3924 02	20	13,14	15,77
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3937 11	20	9,10	10,92
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2		1 3948 11	20	9,28	11,14



HERZ - Ventily do spiatočky RL-1

s dvoma funkciami: pripojenie, uzavretie

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>		3/8		1 3723 40	20	6,40	7,68
		1/2	☑	1 3723 41	20	6,40	7,68
		3/4		1 3723 42	20	10,23	12,28
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 Univerzálny model s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>		3/8		1 3724 40	20	6,40	7,68
		1/2	☑	1 3724 41	20	6,40	7,68
		3/4		1 3724 42	20	10,23	12,28
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p>		1/2	☑	1 3733 11	20	6,92	8,30
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p>		1/2	☑	1 3748 01	20	6,96	8,35

















HERZ - Ventily do spiatočky RL-1-E

s maximálnym prietokom pre jednorúrkové sústavy a samotiažne sústavy

 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.</p>		1/2		1 3723 01	1	22,55	27,06
		3/4	☑	1 3723 02	1	25,08	30,10
		1		1 3723 03	1	39,79	47,75
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1-E Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Štandardné modely so závitovým hrdlom.</p>		1/2		1 3724 01	1	22,55	27,06
		3/4	☑	1 3724 02	1	25,34	30,41
		1		1 3724 03	1	39,17	47,00







HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 01	10	21,95	26,34
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 02	10	21,95	26,34
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, priamy, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 03	10	21,95	26,34
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, rohový, pre dvojúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatická hlavica "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 04	10	21,95	26,34








HERZ - Kompletné sety Picollo K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, špeciál, pre dvoj Rúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil špeciál TS-98-V DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 15	10	25,41	30,49
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "AB", pre dvoj Rúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 16	10	27,32	32,78
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Picollo K, trojosový "CD", pre dvoj Rúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), a s polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6 - 30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľ'ná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 5000 17	10	27,32	32,78













HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 01	10	20,86	25,03
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p> <p>Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 02	10	20,86	25,03
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, priamy, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 03	10	20,86	25,03
	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, rohový, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-1, DN 15 Prípojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2		3 6000 04	10	20,86	25,03

HERZ - Kompletné sety Klasik K

na pripojenie vykurovacieho telesa

Vyhotovienie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, špeciál, pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Rohový termostat. ventil TS-98-V špeciál, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do splaťochy RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 15	10	24,32	29,18
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "AB", pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do splaťochy RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 16	10	26,22	31,46
  	<p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa Klasik K, trojosový "CD", pre dvojrúrkové sústavy</p> <p>Kompletný set obsahuje:</p> <p>1. HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V, DN 15 Ventil pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>2. HERZ - Rohový ventil do splaťochy RL-1, DN 15 Pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením.</p> <p>3. HERZ - Termostatickú hlavicu "Klasik", s pripojovacím závitom M 28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) , rozsah požadovaných hodnôt 6 - 28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	1/2	 3 6000 17	10	26,22	31,46



**HERZ - DE LUXE - termostatické hlavice,
ventily, prechodky a príslušenstvo**

Termostatické hlavice - M 28x1,5

Skupina
produktov **DLX**





HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným púzdom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C.</p>		1 9230 41	1	30,27	36,32
		1 9230 44	1	20,91	25,09
		1 9230 49	1	30,27	36,32


HERZ - Termostatické hlavice „Mini“ so závitom M 28x1,5

vhodné pre termostatické ventily HERZ

 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini" „DE LUXE“, chróm* s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ krycím a poistným púzdom, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C, rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. * V ponuke len do vypredania zásob. Vhodná náhrada je termostatická hlavica s obj. č. S 9200 31.</p>		1 9200 41	1	28,76	34,51
 <p>HERZ - Termostatická hlavica "Mini" Design, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C.</p>		S 9200 31	1	30,03	36,04
		S 9200 34	1	16,08	19,30

HERZ - Termostatické hlavice „DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 28x1,5 *

vhodné pre termostatické ventily HERZ



 <p>HERZ - Termostatická hlavica „DE LUXE“, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, ako aj krycím a poistným púzdom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca. 6 °C. Rozsah požadovanej hodnoty 6-30 °C.</p>	S 9230 01	1	27,55	33,06	
	Farba Ägäis	S 9230 02	1	27,55	33,06
	Farba Manhattan	S 9230 03	1	27,55	33,06
	Farba Plesnivec	S 9230 04	1	27,55	33,06
	Farba Calypso	S 9230 05	1	27,55	33,06
	Farba Bahamská béžová	S 9230 06	1	27,55	33,06
	Farba Greenwich	S 9230 07	1	27,55	33,06
	Farba Jazmín	S 9230 08	1	27,55	33,06
	Farba Prírodná	S 9230 09	1	27,55	33,06
	Farba Námornícka modrá (RAL 5002)	S 9230 10	1	27,55	33,06
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)	S 9230 11	1	27,55	33,06
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	S 9230 12	1	27,55	33,06
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	S 9230 13	1	27,55	33,06
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	S 9230 14	1	27,55	33,06
	Farba Svetlá slonovínová (RAL 1015)	S 9230 15	1	27,55	33,06

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.


Termostatické hlavice - M 30x1,5

Skupina produktov **DLX**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C.</p>		1 9238 41	1	30,27	36,32
	☑	1 9238 44	1	20,91	25,09
		1 9238 49	1	30,27	36,32
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE-Mini“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C.</p>	☑	1 9200 48	1	28,76	34,51

HERZ - Design - Termostatické hlavice „H“-„DE LUXE“ s pripojovacím závitom M 30x1,5 *

	HERZ - Termostatická hlavica „H“-„DE LUXE“ farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, s krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Rozsah požadovaných hodnoty 6-30 °C.	S 9238 01	1	27,55	33,06
	Farba Ägäis	S 9238 02	1	27,55	33,06
	Farba Manhattan	S 9238 03	1	27,55	33,06
	Farba Plesnivec	S 9238 04	1	27,55	33,06
	Farba Calypso	S 9238 05	1	27,55	33,06
	Farba Bahamská béžová	S 9238 06	1	27,55	33,06
	Farba Greenwich	S 9238 07	1	27,55	33,06
	Farba Jazmín	S 9238 08	1	27,55	33,06
	Farba Prírodná	S 9238 09	1	27,55	33,06
	Farba Námornícka modrá (RAL 5002)	S 9238 10	1	27,55	33,06
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)	S 9238 11	1	27,55	33,06
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	S 9238 12	1	27,55	33,06
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	S 9238 13	1	27,55	33,06
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	S 9238 14	1	27,55	33,06
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)	S 9238 15	1	27,55	33,06

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová



Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.


Termostatické hlavice - „D“

Skupina produktov **DLX**

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE“ so strmeňmi alebo pružnou západkou pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, chróm s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným puzdrom. Protimrazová ochrana nastaviteľná približne pri 6°C. Rozsah požadovaných hodnôt 6-30°C.</p>		1 9239 41	1	30,27	36,32
	 *	1 9239 44	1	20,91	25,09
		1 9239 49	1	30,27	36,32

HERZ - Design - Termostatické hlavice „D“-„DE LUXE“ so strmeňmi alebo pružnou západkou* pre priamu montáž na vykurovacie telesá s integrovaným termostatickým zvrškom

	<p>HERZ - Termostatická hlavica „D“-„DE LUXE“, farba Pergamon. S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“, krycím a poistným puzdrom. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri 6 °C. Rozsah požadovanej hodnoty 6-30 °C.</p>	S 9239 01	1	27,55	33,06
	Farba Ägäis	S 9239 02	1	27,55	33,06
	Farba Manhattan	S 9239 03	1	27,55	33,06
	Farba Plesnivec	S 9239 04	1	27,55	33,06
	Farba Calypso	S 9239 05	1	27,55	33,06
	Farba Bahamská béžová	S 9239 06	1	27,55	33,06
	Farba Greenwich	S 9239 07	1	27,55	33,06
	Farba Jazmín	S 9239 08	1	27,55	33,06
	Farba Prírodná	S 9239 09	1	27,55	33,06
	Farba námornícka modrá (RAL 5002)	S 9239 10	1	27,55	33,06
	Farba Ohnivočervená (RAL 3000)	S 9239 11	1	27,55	33,06
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	S 9239 12	1	27,55	33,06
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	S 9239 13	1	27,55	33,06
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	S 9239 14	1	27,55	33,06
	Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)	S 9239 15	1	27,55	33,06

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová

Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.




HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ * univerzálne modely

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2		1 7923 41	1	33,62	40,34
		☑*	1 7923 44	1	33,62	40,34
			1 7923 49	1	33,62	40,34
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“, chróm Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2	☑	1 7924 41	1	33,62	40,34
			1 7924 44	1	33,62	40,34
			1 7924 49	1	33,62	40,34
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“, špeciálny, chróm Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2	☑	1 7928 41	1	33,62	40,34
			1 7928 44	1	33,62	40,34
			1 7928 49	1	33,62	40,34
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“ „AB“, chróm Ventil na ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2	☑*	1 7958 41	1	33,62	40,34
			1 7958 44	1	33,62	40,34
			1 7958 49	1	33,62	40,34
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90, „DE LUXE“ „CD“, chróm Ventil na pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie telesa a rúrky ako 1 7923 41. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2		1 7959 41	1	33,62	40,34
		☑*	1 7959 44	1	33,62	40,34
			1 7959 49	1	33,62	40,34

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

HERZ - Termostatické ventily TS-90 „DE LUXE“ *

univerzálne modely

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90 „DE LUXE“, farba Pergamon. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.</p>	1/2		S 7924 01	1	33,62	40,34	
	Farba Ägäis	1/2		S 7924 02	1	33,62	40,34
	Farba Manhattan	1/2		S 7924 03	1	33,62	40,34
	Farba Plesnivec	1/2		S 7924 04	1	33,62	40,34
	Farba Calypso	1/2		S 7924 05	1	33,62	40,34
	Farba Bahamská béžová	1/2		S 7924 06	1	33,62	40,34
	Farba Greenwich	1/2		S 7924 07	1	33,62	40,34
	Farba Jazmín	1/2		S 7924 08	1	33,62	40,34
	Farba Prírodná	1/2		S 7924 09	1	33,62	40,34
	Farba Námornícka modrá (RAL5002)	1/2		S 7924 10	1	33,62	40,34
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 7924 11	1	33,62	40,34
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 7924 12	1	33,62	40,34
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 7924 13	1	33,62	40,34
	Farba Zlatožltá (RAL 1004)	1/2		S 7924 14	1	33,62	40,34
	Farba Svetlá slonovinová (RAL1015)	1/2		S 7924 15	1	33,62	40,34

* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová





Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožltá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.




HERZ - Ventily do spiatočky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil do spiatočky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 3725 41	1	35,19	42,23
	Biely (RAL 9010)			1 3725 44	1	35,19	42,23
	Čierny matný			1 3725 49	1	35,19	42,23
	HERZ - Rohový ventil do spiatočky „DE LUXE“, chróm Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		1 3726 41	1	35,19	42,23
	Biely (RAL 9010)			1 3726 44	1	35,19	42,23
	Čierny matný			1 3726 49	1	35,19	42,23

HERZ - Ventily do spiatočky „DE LUXE“ *

univerzálne modely s prednastavením prostredníctvom obmedzenia zdvihu.

	HERZ - Rohový ventil do spiatočky „DE LUXE“, farba Pergamon. Pripojenie na vykurovacie teleso kužeľovým tesnením. Univerzálny model so špeciálnym hrdlom na závitové rúry a prechodku. Prechodka sa objednáva samostatne.	1/2		S 3726 01	1	35,19	42,23
	Farba Ägäis	1/2		S 3726 02	1	35,19	42,23
	Farba Manhattan	1/2		S 3726 03	1	35,19	42,23
	Farba Plesnivec	1/2		S 3726 04	1	35,19	42,23
	Farba Calypso	1/2		S 3726 05	1	35,19	42,23
	Farba Bahamská béžová	1/2		S 3726 06	1	35,19	42,23
	Farba Greenwich	1/2		S 3726 07	1	35,19	42,23
	Farba Jazmín	1/2		S 3726 08	1	35,19	42,23
	Farba Prírodná	1/2		S 3726 09	1	35,19	42,23
	Farba námornícka modrá (RAL 5002)	1/2		S 3726 10	1	35,19	42,23
	Farba Ohnivá červená (RAL 3000)	1/2		S 3726 11	1	35,19	42,23
	Farba Rubínová červená (RAL 3003)	1/2		S 3726 12	1	35,19	42,23
	Farba Signálna modrá (RAL 5005)	1/2		S 3726 13	1	35,19	42,23
	Farba Zlatožitá (RAL 1004)	1/2		S 3726 14	1	35,19	42,23
Farba Svetlá slonovinová (RAL 1015)				S 3726 15	1	35,19	42,23


* Všetky produkty sú na dopyt. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Chróm
Čierna matná
Biela RAL 9010
Pergamon
Ägäis
Manhattan
Plesnivec
Calypso
Bahamská béžová


Greenwich
Jazmín
Prírodná
Námornícka modrá RAL 5002
Ohnivočervená RAL 3000
Rubínová RAL 3003
Signálna modrá RAL 5005
Zlatožitá RAL 1004
Svetlá slonovinová RAL 1015

Z tlačových dôvodov sú možné odchýlky v odtieňoch farieb.


HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“

Vyhotovenie	Farba	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Prechodka "DE LUXE" s predĺženým krycím puzdrom 1/2"/15.	Chróm	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6292 41	20	8,78	10,54
	Biela (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6292 44	20	6,64	7,97	
	Čierna matná		1 6292 49	20	6,64	7,97	


HERZ - Prechodky s predĺženým krycím puzdrom na univerzálne modely „DE LUXE“ sanitárne farby

	HERZ - Prechodka "DE LUXE" s predĺženým krycím puzdrom 1/2"/15.	Pergamon		S 6292 01	20	6,71	8,05
	Ägäis		S 6292 02	20	6,71	8,05	
	Manhattan		S 6292 03	20	6,71	8,05	
	Plesnivec		S 6292 04	20	6,71	8,05	
	Calypso		S 6292 05	20	6,71	8,05	
	Bahamská béžová		S 6292 06	20	6,71	8,05	
	Greenwich		S 6292 07	20	6,71	8,05	
	Jazmín		S 6292 08	20	6,71	8,05	
	Prírodná		S 6292 09	20	6,71	8,05	
	Námornícka modrá (RAL 5002)		S 6292 10	20	6,71	8,05	
	Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6292 11	20	6,71	8,05	
	Rubínová (RAL 3003)		S 6292 12	20	6,71	8,05	
	Signálna modrá (RAL 5005)		S 6292 13	20	6,71	8,05	
	Zlatožltá (RAL 1004)		S 6292 14	20	6,71	8,05	
	Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6292 15	20	6,71	8,05	






HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky

	HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Chróm	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6281 41	20	5,32	6,38
	Biela (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6281 44	20	5,00	6,00	
	Čierna matná		1 6281 49	20	5,00	6,00	






HERZ - Predĺžené krycie puzdra na ventily „DE LUXE“ pre prechodky, sanitárne farby

	HERZ - Predĺžené krycie puzdro "DE LUXE", pre prechodky	Pergamon		S 6281 21	20	5,00	6,00
	Ägäis		S 6281 22	20	5,00	6,00	
	Manhattan		S 6281 23	20	5,00	6,00	
	Plesnivec		S 6281 24	20	5,00	6,00	
	Calypso		S 6281 25	20	5,00	6,00	
	Bahamská béžová		S 6281 26	20	5,00	6,00	
	Greenwich		S 6281 27	20	5,00	6,00	
	Jazmín		S 6281 28	20	5,00	6,00	
	Prírodná		S 6281 29	20	5,00	6,00	
	Námornícka modrá (RAL 5002)		S 6281 30	20	5,00	6,00	
	Ohnivá červená (RAL 3000)		S 6281 31	20	5,00	6,00	
	Rubínová (RAL 3003)		S 6281 32	20	5,00	6,00	
	Signálna modrá (RAL 5005)		S 6281 33	20	5,00	6,00	
	Zlatožltá (RAL 1004)		S 6281 34	20	5,00	6,00	
	Svetlá slonovinová (RAL 1015)		S 6281 35	20	5,00	6,00	



De Luxe TS-98-V

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5		S 7633 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	☑*	S 7634 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5		S 7634 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Rohový špeciál termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5		S 7638 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Trojosový "AB" termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 7645 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5	☑	S 7645 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	☑*	S 7646 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5	☑	S 7646 41	1	39,85	47,82



De Luxe RL

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5		S 3733 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Rohový špeciál ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5		S 3738 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	☑	S 3734 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5	☑	S 3734 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Trojosový "AB" ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	☑*	S 3745 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5	☑	S 3745 41	1	39,85	47,82
 <p>HERZ - Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL De Luxe, biely Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prípojenie na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kužeľovým tesnením.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 3746 44	1	32,13	38,56
	G 1/2" x M 22x1,5	☑	S 3746 41	1	39,85	47,82

Bypassy HERZ-3000 R-Design pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách*

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	<input checked="" type="checkbox"/> *	S 3266 01	1	96,63	115,96
			<p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	S 3266 04	1	88,90
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	<input type="checkbox"/>	S 3266 11	1	96,63	115,96
			<p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Napojenie armatúry na prívodné a vratné potrubie je univerzálne, prívodné potrubie môže byť pripojené sprava alebo zľava podľa potreby. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	S 3266 14	1	88,90

Bypassy HERZ-3000 R-Design pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách* s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	<input checked="" type="checkbox"/> *	S 3692 41	1	84,95	101,94
			<p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) priamy, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	S 3692 44	1	78,31
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chróm rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	G 1/2" x M 22x1,5	<input type="checkbox"/>	S 3691 41	1	84,95	101,94
			<p>Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, biela (RAL 9010) rohový, pre 2-rúrové sústavy* Prechodky sa objednávajú samostatne. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na druhom vývode bez termost. zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm.</p>	S 3691 44	1	78,31





* Pripájacie diely je možné dodať aj vo vyhotovení určenom pre 1-rúrkové systémy. Informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.

4-cestné termostatické ventily VUA-50 R-Design

Skupina produktov **DLX**




HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily R-Design pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Chróm, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7684 41	1	67,16	80,59
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7684 41 len farba biela (RAL 9010).		G 1/2 x M 22 x 1,5	S 7684 44	1	64,85
 <p>HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Chróm, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5	 *	S 7683 41	1	67,16	80,59
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7683 41 len farba biela (RAL 9010).		G 1/2 x M 22 x 1,5	S 7683 44	1	64,85

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily R-Design pre 1-rúrkové sústavy





s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p>HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Chróm, pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. S bypassom, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 41	1	71,90	86,28
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7784 41 len farba biela (RAL 9010).	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7784 44	1	68,90
 <p>HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Chróm, pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. S bypassom, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku.</p>	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 41	1	71,90	86,28
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 1R-Design-Biela vyhotovenie ako S 7786 41 len farba biela (RAL 9010).	G 1/2 x M 22 x 1,5		S 7786 44	1	68,90

HERZ - Príslušenstvo pre HERZ 3000 R-Design a VUA 50 R-Design

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	12		S 6286 12	10	10,98	13,18
	15	☑	S 6286 15	10	10,98	13,18
	10		S 6284 10	10	8,49	10,19
	12	☑*	S 6284 12	10	8,49	10,19
	14		S 6284 14	10	8,49	10,19
	15	☑	S 6284 15	10	8,49	10,19
	16		S 6284 16	10	8,49	10,19
	14 x 2	☑*	S 6066 14	10	12,48	14,98
	16 x 2	☑	S 6066 16	10	12,48	14,98
	M 20 x 1,5		S 6301 01	1	13,88	16,66
	M 28 x 1,5	☑	S 9102 41	1	11,92	14,30
	M 28 x 1,5		S 9102 44	1	8,14	9,77
	G 1/2 - G 3/4		S 6252 11	10	12,20	14,64
	M 22x1,5 x Rp 1/2"		S 6220 22	10	15,38	18,46
	G 1/2 x G 3/4		S 6226 51	10	15,38	18,46
	55-Ř18-L70	☑	S 6822 00	10	15,38	18,46
	55-Ř18-L70	☑	S 6822 01	10	17,52	21,02





HERZ - Príslušenstvo pre HERZ 3000 R-Design a VUA 50 R-Design

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - T - kus Design - blely pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.		S 1001 44	10	10,23	12,28
	HERZ - T - kus Design - chróm pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.		S 1001 41	10	20,02	24,02
	HERZ - T - kus Design - blely pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, s presuvnou maticou pre pripojenie špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.		S 1002 44	10	13,13	15,76
	HERZ - T - kus Design - chróm pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, s presuvnou maticou pre pripojenie špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese.		S 1002 41	10	25,61	30,73
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - blely Vyhotovenie vľavo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.		S 3720 24	10	42,64	51,17
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - chróm Vyhotovenie vľavo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.		 * S 3720 21	10	60,94	73,13
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - blely Vyhotovenie vpravo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.		S 3720 44	10	42,64	51,17
	HERZ - T - kus Design s integrovaným uzatváracím ventilom - chróm Vyhotovenie vpravo pre napojenie výhrevnej elektrickej špirály, pripojovací závit pre špirálu 1/2" IG, pre špirálu priemeru 11 mm, hĺbka zabudovania závislá na vykurovacom telese. Pripojenie na rozvod M 22 x 1,5, prechodky sa objednávajú samostatne.		S 3720 41	10	60,90	73,08

Kompletné sety De Luxe





Vyhotovenle	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 1, biely Kompletný set obsahuje: 1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužel. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kuželovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", biely, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužel. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kuželovým tesnením. 3. Termostatická hlavica "Mini" Design, biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre rúrky pochróm. a z ušľachtilej ocele. 6. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 44	1	124,17	149,00
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 2, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Trojosový "CD" termostatický ventil TS-98-V "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužel. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kuželovým tesnením. 2. Trojosový "CD" ventil do spiatočky RL "DE LUXE", chrómový, 1 ks Prípojka na vykúr. teleso s kužel. tesnením, na rozvod vonkajším závitom M 22x1,5 s kuželovým tesnením. 3. Termostatická hlavica "Mini" Design, biela, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre rúrky pochróm. a z ušľachtilej ocele. 6. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9246 41	1	150,00	180,00
 <p>"DE LUXE" Kompletný Set 3, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chrómový, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre rúrky pochróm. a z ušľachtilej ocele. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 41	1	154,17	185,00
 <p>"DE LUXE" Kompletný Set 4, biely Kompletný set obsahuje: 1. Pripájací diel HERZ-3000 2R-Design, chrómový, rohový, pre 2-rúrové sústavy, 1 ks Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatočka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Osová vzdialenosť pripojenia 50 mm. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, chrómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre rúrky pochróm. a z ušľachtilej ocele. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9291 44	1	136,67	164,00

Kompletné sety De Luxe

Vyhotovenle	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, chrómový Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design, chrómový, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, pochrómovaný. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatkačka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, chómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 41	1	139,17	167,00
 <p>HERZ - "DE LUXE" Kompletný Set 5, biely Kompletný set obsahuje: 1. Štvorcestný ventil VUA-50 2R-Design, biely, rohový, pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, 1 ks s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Bez bypassu, biely. Pripojenie na portubie M 22 x 1,5. Vratné potrubie z vykurovacieho telesa (spiatkačka) musí byť napojené pri termostatickom zvršku. Prívodné potrubie je napojené na armatúru na druhom vývode bez termostatického zvršku. 2. Termostatická hlavica "Mini" Design, chómová, 1 ks s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), s polohou „0“ rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C. 3. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks s masívnym gumovým tesnením pre rúru. 4. Prechodka Design - M 22x1,5 - 15x1, chróm, 2 ks so svorkovým krúžkom kovovo tesniacim na rúrku, Nie je vhodná pre pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele. 5. Prechodka Design - M 22x1,5 - 16x2, chróm, 2 ks pre rúry z PE-X, PB a kompozitných plastov.</p>	G 1/2" x M 22x1,5		S 9284 44	1	125,00	150,00





HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90

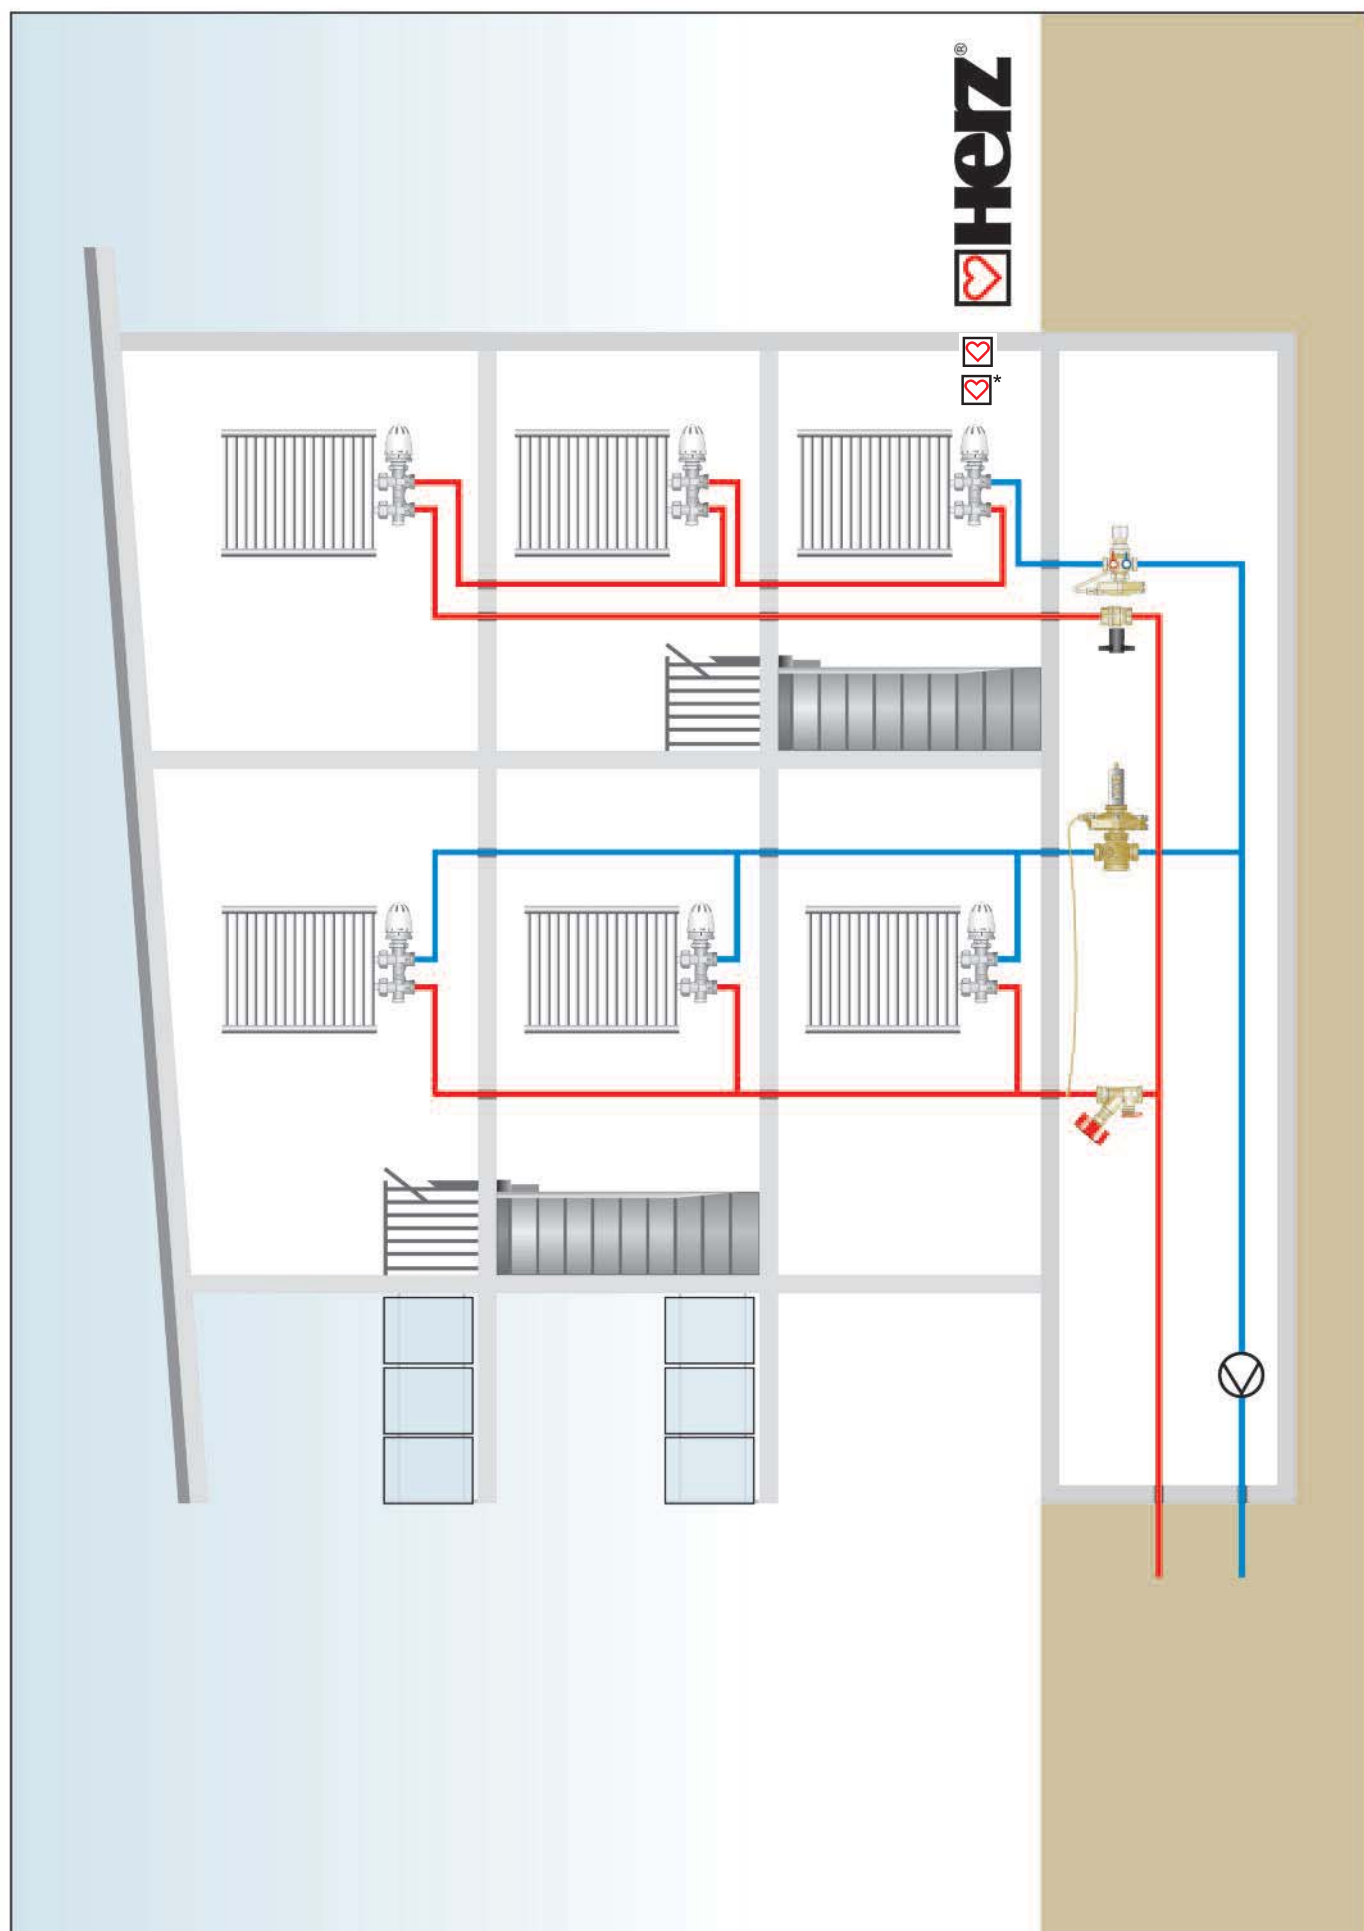
exaktné prednastavenie pomocou stúpajúcej kuželky

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy ventil AS-T-90 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8		1 6823 90	20	13,78	16,54
	1/2		1 6823 91	20	13,78	16,54
	3/4	☑	1 6823 92	20	23,26	27,91
	1		1 6823 73	1	45,66	54,79
	1 1/4	☑*	1 6823 74	1	102,00	122,40
 <p>HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	☑	1 6824 90	20	13,78	16,54
	1/2		1 6824 91	20	13,78	16,54
	3/4	☑	1 6824 92	20	22,18	26,62
	1		1 6824 73	1	45,67	54,80
	1 1/4		1 6824 74	1	102,00	122,40
 <p>HERZ - Priamy ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2	☑*	1 6833 81	20	13,78	16,54
 <p>HERZ - Rohový ventil AS-T-90 Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2	☑	1 6848 01	20	13,78	16,54

HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvíhu



Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy ventil GP Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 5523 20	20	9,52	11,42
		1/2	☑	1 5523 21	20	9,52	11,42
		3/4		1 5523 22	20	19,28	23,14
	HERZ - Rohový ventil GP Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.	3/8		1 5524 20	20	9,52	11,42
		1/2	☑	1 5524 21	20	9,52	11,42
		3/4		1 5524 22	20	19,28	23,14
	HERZ - Priamy ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2	☑	1 5537 11	20	9,52	11,42
	HERZ - Rohový ventil GP Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.	1/2	☑	1 5548 01	20	9,52	11,42



Pripájacie diely HERZ-3000-RL5 pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách



s prednastavením, obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL5, priamy s možnosťou prednastavenia Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	☑*	1 3966 01	10	19,35	23,22
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL5, rohový s možnosťou prednastavenia Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	☑*	1 3966 11	10	19,04	22,85

s prednastavením, obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2



Rp 1/2

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL5, priamy s možnosťou prednastavenia Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑*	1 3966 02	10	20,60	24,72
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL5, rohový s možnosťou prednastavenia Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑*	1 3966 12	10	20,49	24,59

Pripájacie diely HERZ-3000 PROJECT pre kompaktné vyk. telesá v 2-rúrkových sústavách



s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 21	10	11,33	13,60
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3766 41	10	11,33	13,60

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2



Rp 1/2

 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑*	1 3766 22	10	11,67	14,00
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 PROJECT, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vyk. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑*	1 3766 42	10	11,67	14,00

Pripájacie diely HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3466 01	10	16,77	20,12
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	☑*	1 3466 11	10	16,77	20,12



s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2

Rp 1/2

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL 4 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3466 02	10	18,80	22,56
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL4 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3466 12	10	18,80	22,56


s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	☑	1 3766 01	10	13,12	15,74
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	☑	1 3766 11	10	13,12	15,74

s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2




Rp 1/2

 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3766 02	10	14,56	17,47
 <p>Pripájací diel HERZ-3000-RL1 rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kuželovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	☑	1 3766 12	10	14,56	17,47

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových a 2-rúrkových sústavách*)




s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Bypas HERZ-3000 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	♥*	1 3066 01	10	20,82	24,98
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4	♥*	1 3066 11	10	20,82	24,98
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3066 21	10	20,82	24,98

s prednastavením pomeru zatekania, uzatváraním, vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

Rp 1/2


 <p>Bypas HERZ-3000 priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	♥	1 3066 02	10	23,14	27,77
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vľavo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	♥	1 3066 12	10	23,14	27,77
 <p>Bypas HERZ-3000 rohový, vypúšťanie vpravo Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením R 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4	♥	1 3066 22	10	23,14	27,77

*) v prípade, že použijeme pripájacie armatúry v 2-rúrkových sústavách, je nutné nastaviť pomer zatekania na hodnotu "0", tzn. úplne uzatvoriť bypas medzi prívodom a spätočkou. Vykonáme to po sňatí 6-hrannej krytky inbusovým kľúčom R4 otáčaním v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Bypasy HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách



s uzatváraním, vypúšťaním, napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3166 01	10	18,27	21,92



s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

R 1/2

 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, priamy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	R 1/2		1 3166 02	10	20,17	24,20
---	--------------	---	-----------	----	-------	-------


s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

G 3/4





 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne. Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3166 11	10	18,27	21,92
---	-------------------------------	--	-----------	----	-------	-------

s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa

R 1/2





 <p>Bypas HERZ-3000 s fixným skratom, rohový Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa kužeľovým tesnením Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	R 1/2		1 3166 12	10	20,17	24,20
---	--------------	--	-----------	----	-------	-------

HERZ - Krížový kus

 <p>HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm, na uzatváranie, napúšťanie a vypúšťanie. Pripojenie kužeľovým tesnením G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3404 34	10	20,72	24,86	
	<p>HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, G 3/4. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>		1 3004 34	10	14,88	17,86	
	<p>HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 40 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením a presuvnou maticou G 3/4. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3004 44	10	14,73	17,68
	<p>HERZ - Krížový kus tvaru X pre osovú vzdialenosť rúrok 50 mm. Pripojenie s kužeľovým tesnením presuvnou maticou, M 22 x 1,5. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne.</p>	M 22 x 1,5		1 3004 22	10	14,73	17,68





Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá s vypúšťaním a napúšťaním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy, pre dvojrúrovňové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3041 01	20	8,34	10,01
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3041 01.</p>	G 3/4		1 3042 01	20	8,34	10,01
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-4 priamy, pre dvojrúrovňové sústavy Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3061 01	20	8,34	10,01
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil R-4 rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3061 01.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3062 01	20	8,34	10,01









Jednotlivé uzatváracie ventily HERZ-3000 pre kompaktné vykurovacie telesá s uzatváraním, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4

G 3/4

 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy, pre dvojrúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3741 01	20	7,07	8,48
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3741 01.</p>	G 3/4		1 3742 01	20	7,07	8,48
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 priamy, pre dvojrúrovňové sústavy. Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Univerzálny model s hrdlom Rp 1/2 upraveným na závitovú rúru a pripojenie prechodkou.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3761 01	20	7,07	8,48
 <p>HERZ - Uzatvárací ventil RL-1 rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Inak vyhotovenie ako 1 3761 01.</p>	G 3/4 x Rp 1/2		1 3762 01	20	7,07	8,48





Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3691 91	10	20,89	25,07
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, priamy, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2		1 3692 91	10	22,07	26,48
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3693 91	10	21,23	25,48
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s termostatickým ventilom s prednastavením, rohový, pre dvojrúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2		1 3694 91	10	22,39	26,87




Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3791 92	10	22,21	26,65
 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2		1 3792 92	10	24,02	28,82
 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať zvlášť). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus.</p>	G 3/4		1 3793 92	10	22,68	27,22
 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, pre jednorúrovňové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2		1 3794 92	10	23,53	28,24



Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 2-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre dvojrúrkové sústavy *) Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3798 91	10	23,82	28,58
 <p>Pripájací diel HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre dvojrúrkové sústavy *) Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3799 91	10	26,03	31,24



Bypasy HERZ-3000 pre vykurovacie telesá v 1-rúrkových sústavách

s integrovaným termostatickým ventilom s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5











 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, priamy pre jednorúrkové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3798 92	10	24,31	29,17
 <p>Bypas HERZ-3000 s integrovaným termostatickým ventilom, rohový pre jednorúrkové sústavy Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3799 92	10	26,03	31,24

*) s prednastaviteľným termostatickým zvrškom.




HERZ - Sada pripojovacích oblúkov pre dvojrúrkové sústavy

 <p>HERZ - Sada pripojovacích oblúkov s ventilmi na spojenie pripojovacej sady HERZ a kompaktného vykurovacieho telesa. Ventily s možnosťou uzatvárania a vypúšťania. Prispájkovaná ponikovaná medená rúrka 15 x 1. Prechodky M 22 x 1,5 na pripojenie rúrky ako aj prechodky na pripojenie vyk. telesa objednávať samostatne. 2 ks oblúkov 150 x 150 mm.</p>	150 x 150 mm		1 6332 00	1	18,64	22,37
 <p>HERZ - Sada pripojovacích oblúkov 15 x 150 x 100 mm.</p>	15 x 1 150 x 100 mm		1 6333 00	1	11,10	13,32


HERZ - Prstenec, vsuvky, tesnenia

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Kužeľový prstenec pre pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4" 1 sada = 2 kusy	G 3/4		1 3001 01	20	2,23	2,68
 HERZ - Ploché tesnenie, sada 2 ks pre armatúry HERZ-3000 (18 mm) od roku výroby 2004 do 2011.			13002 11	10	0,71	0,85
 HERZ - Tesniaci O-krúžok pre pripájajúcu vsuvku 1 3002 31.			1 6890 10	1	2,06	2,47
 HERZ - Pripájacia vsuvka s kužeľovým tesnením sada 2 ks, samotesniaca s O-krúžkom, na priame pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 O-krúžkom; pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľovým tesnením. Pre H3000 od roku výroby 2011.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3002 31	20	4,01	4,81
 HERZ - Pripájacia vsuvka plocho tesnená pre pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2" samotesniaca; prostredníctvom O-krúžku. Sada obsahuje 2 kusy. Pre H3000 do roku výroby 2010.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3002 12	1	4,01	4,81

HERZ - Switch fix, príslušenstvo pre dvojrúrkové sústavy


 HERZ - Kužeľovo tesniaca pripájacia vsuvka, sada 2 ks Priame pripojenie na vykurovacie teleso Rp 1/2, Šesťuholník, samotesniace cez tesnenie z O-krúžku. Pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľom.	Rp 1/2 x G 3/4		1 3002 39	20	6,33	7,60
 HERZ - Plastová krycia ružica Možnosť skrátenia: biela RAL 9010			1 3030 50	1	10,52	12,62

HERZ - Dizajnerský kryt na HERZ-3000




	HERZ - Dizajnerský kryt, farba biela (RAL 9010) na bypasy HERZ-3000 a pripájacie diely s integrovaným termostatickým ventilom, s úchytkou.		1 0100 21	10	10,27	12,32
	Farba Biela dopravná (RAL 9016)		1 0100 22	10	10,27	12,32
	Farba Chrómová		1 0100 41	10	14,07	16,88

Ďalšie farby na objednávku.


HERZ - Dvojité ružice

	HERZ - Dvojitá ružica s osovou vzdialenosťou rúrok 50 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.		1 3003 50	20	2,94	3,53
	HERZ - Dvojitá ružica s osovou vzdialenosťou rúrok 40 mm, pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm.		1 6822 40	10	2,44	2,93









HERZ - Symetrické dvojokruhové rozdeľovače pre kompaktné vykurovacie telesá so stredovou prípojkou s vypúšťaním a napúšťaním, vedenie rúr bez križovania

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač Pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4 s kužeľovým tesnením, s presuvnou maticou. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	G 3/4		1 3033 01	10	28,64	34,37
 <p>HERZ - Symetrický dvojokruhový rozdeľovač Pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 s presuvnou maticou. Dve pripájacie vsuvky 1 3002 12 sú pribalené. Pripojenie rúrky vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3033 02	10	30,40	36,48



HERZ - Pripájacia sústava HERZ „S“ dvojrúrková

 <p>HERZ - Pripájacia sústava „S“, komplet pozostávajúca z regulačného ventilu, pripájacej rúrky, telesa bypasu a prípojov na rúrku. Dvojrúrková; pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením G 1/2", pripojenie rúrky M 22x1,5. Dĺžka pripájacej rúrky 600mm. Ponuka platí do vypredania zásob.</p>			1 7650 00	1	51,40	61,68
--	--	--	-----------	---	-------	-------






HERZ - Kompletné sety "H" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", priamy, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - prípojacia diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 83	10	16,46	19,75
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Picollo "H", rohový, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - prípojacia diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Mini Picollo", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou "0", rozsah požadovaných hodnôt 6-30 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 84	10	16,46	19,75
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", priamy, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - prípojacia diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 85	10	15,36	18,43
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "H", rohový, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ - prípojacia diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2 vonk. závit, rúry G 3/4 vonk. závit s kužeľ. tesnením pre prechodku (objednávať samostatne), 2 vsuvky 1 3002 31 sú pribalené. Vhodné pre vykur. telesá napr.: Purmo, Korado, US-Steel Korad. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "H" "Klasik", s pripojovacím závitom M 30x1,5, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	Rp 1/2 x G 3/4		1 3766 86	10	15,36	18,43



HERZ - Kompletné sety "D" na pripojenie vykurovacieho telesa - VK

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", priamy, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, priamy, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 3/4 x G 3/4		1 3766 65	10	14,42	17,30
 <p>Kompletný set na pripojenie vykurovacieho telesa typu VK (ventil-kompakt) - set Klasik "D", rohový, pre dvojrúrkové sústavy Kompletný set obsahuje: 1. HERZ -pripájací diel HERZ-3000, rohový, s možnosťou uzatvorenia, osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, uzatváranie pomocou dvoch zvrškov RL 1, pripojenie vyk. telesa G 3/4 presuvnou maticou, rúry vonk. závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením pre prechodku (objednávať samostatne). Vhodné pre vykurovacie telesá napr.: De Longi, Kermi, Vogel + Noot, Buderus. 2. HERZ - termostatickú hlavicu "D" "Klasik" so strmeňmi alebo pružnou západkou, s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač), rozsah požadovaných hodnôt 6-28 °C, protimrazová ochrana nastaviteľná pri teplote cca 6 °C.</p>	G 3/4 x G 3/4		1 3766 66	10	14,42	17,30








Pripájacia súprava HERZ-2000 HERZ - Termostatické ventily TS-90

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 s oblúkom Pripojenie vykurovacieho telesa pomocou oblúka 1 6249 01 s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.</p>	1/2 x 15		1 7727 19	20	21,35	25,62
 <p>HERZ - Rohový termostatický ventil TS-90, špeciálny s odvzdušňovacím ventilom Pripojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.</p>	1/2 x 15		1 7728 92	20	14,77	17,72
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „AB“ pre ľavostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.</p>	1/2 x 15		1 7758 19	20	14,68	17,62
 <p>HERZ - Trojosový termostatický ventil TS-90 „CD“ pre pravostrannú montáž na vykurovacie teleso. Pripojenie na vykurovacie teleso je s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6292 01 je namontovaná.</p>	1/2 x 15		1 7759 19	20	14,68	17,62

HERZ - Pripájacia rúra

	HERZ - Pripájacia rúra 15 x 1 medená, poniklovaná. 1 6330 11: dĺžka 550 mm, 1 6330 31: dĺžka 1000 mm	550		1 6330 11	20	8,83	10,60
	1000	1 6330 31		20	9,74	11,69	

HERZ - Bypasy HERZ-2000





	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4" sa objednávajú samostatne. Príbalená cirkulačná brzda 1 6222 01.	1/2 x G 3/4		1 7173 01	20	16,33	19,60
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 x G 3/4		1 7175 01	20	18,14	21,77
	HERZ - Bypas pre 1-rúrovú sústavu, uzatvárateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne. Príbalená cirkulačná brzda 1 6222 01.	1/2 x M 22 x 1,5		1 7174 01	20	16,33	19,60
	HERZ - Bypas pre 2-rúrovú sústavu, uzatvárateľný a regulovateľný Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Prechodka 1 6284 04 je namontovaná. Prechodky so závitom M 22 x 1,5 sa objednávajú samostatne.	1/2 x M 22 x 1,5		1 7176 01	20	16,04	19,25
	HERZ - Bypas pre jednorúrové sústavy, možnosť uzatvárania Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 x G 3/4		1 7187 14	20	22,29	26,75
	HERZ - Bypas pre dvojrúrové sústavy, rohový, možnosť uzatvárania a regulovania Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prechodka 1 6284 04 namontovaná, prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 x G 3/4		1 7189 14	20	18,10	21,72

4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina
produktov **A**





HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7783 41	10	28,91	34,69
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy vyhotovenie ako ventil 1 7783 41, ale ponornou rúrou l = 290	1/2 290/11		1 7783 51	10	29,71	35,65
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrové sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-98-V. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 41	10	28,91	34,69

HERZ - VUA-40-štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5





	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7786 41	10	28,91	34,69
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy vyhotovenie ako ventil 1 7786 41, ale ponornou rúrou l = 290.	1/2 290/11		1 7786 51	10	30,54	36,65
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 42	10	28,91	34,69

4-cestné termostatické ventily VUA

Skupina
produktov **A**




HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7783 26	10	29,71	35,65
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vyprázdnenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 61	10	28,91	34,69

HERZ - VUA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	HERZ - Priamy štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termost. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 290/11		1 7786 26	10	29,71	35,65
	HERZ - Rohový štvorcestný ventil VUA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“. Umožňuje 1-bodové pripojenie vykurovacieho telesa zdola v strede, príp. bočne, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 150 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termost. prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.	1/2 150/11		1 7784 62	10	28,91	34,69

HERZ - Dizajnerský kryt pre štvorcestné armatúry VUA

Skupina
produktov **DLX**



	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50	biela RAL 9010		1 0110 21	10	13,21	15,85
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40	biela RAL 9010		1 0112 21	10	13,21	15,85
	HERZ - VUA-50 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 50	chróm		1 0110 41	10	24,99	29,99
	HERZ - VUA-40 DE LUXE kryt z plastu Kryt pre ventil VUA 40	chróm		1 0112 41	10	24,99	29,99

4-cestné termostatické ventily VTA

Skupina
produktov **A**



HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	<p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 51	10	28,91	34,69
		3/4 290/11		1 7767 52	10	29,22	35,06




HERZ - VTA-50 štvorcestné termostatické ventily pre 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	<p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 2-rúrové vykurovacie sústavy, s prednastaviteľným termostatickým zvrškom so závitom M 30 x 1,5, pre hlavice „H“. Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 27	10	28,91	34,69
---	---	---------------	---	-----------	----	-------	-------


HERZ - VTA-40 štvorcestné termostatické ventily pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

	<p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-40 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 40 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy (pod tlakom) pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne. Cirkulačná brzda 1 6222 01 sa objednáva samostatne.</p>	1/2 290/11	 *	1 7767 41	10	29,22	35,06
		3/4 290/11	 *	1 7767 42	10	30,38	36,46



HERZ - VTA-50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5

	<p>HERZ - Štvorcestný ventil VTA-50 pre 1-rúrové vykurovacie sústavy, so závitom M 30 x 1,5 pre hlavice „H“ Umožňuje jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa dole z boku, s plochým tesnením, s ponornou rúrou dĺžky l = 290 mm a priemeru 11 mm. Rozostup rúr 50 mm. Nastaviteľný pomer zatekania vykurovacej vody do telesa pri termostatickej prevádzke. Vykurovacie teleso je odnímateľné pod tlakom. Zvršok je vymeniteľný bez vypustenia sústavy pomocou zariadenia HERZ-Changefix „H“. Prechodky G 3/4 sa objednávajú samostatne.</p>	1/2 290/11		1 7767 26	10	28,91	34,69
---	---	---------------	--	-----------	----	-------	-------






HERZ - 4WA-T50 štvorcestný termostatický ventil pre 1-rúrkové a 2-rúrkové sústavy

s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5



	<p>HERZ - Štvorcestné ventily 4WA-T50 rohový, pre 1- a 2-rúrkové sústavy, s pripojovacím závitom pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,5. Pripojenie vykurovacieho telesa dole v strede, resp. bočne zdola prostredníctvom turbulátorového pripojenia (nie je súčasťou dodávky), rozostup rúrok je 50 mm. So závitom M30x1,5 pre hlavice „H“. Prechodky G3/4 sa objednávajú samostatne. V ponuke len do vypredania zásob.</p>	3/4 x G 3/4	 *	1 7765 41	10	25,88	31,06
---	---	-------------------	---	-----------	----	-------	-------

HERZ – 2-cestné a 3-cestné regulačné ventily



HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, TS-V s meracími ventilčekmi, prípojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil TS-V, Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: +130 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak pri uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom Rp, s plynulo zvonka prednastaviteľným termostatickým zvrškom TS-V s prípojovacím závitom pre termopohon M 28 x 1,5, aj vo vyhotovení LF, MF, s integrovanou meracou clonou s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa termostatického zvršku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p>Objednávať samostatne: nastavovací kľúč 1 6640 00, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx a 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	1,90	15		1 7217 51	1	35,41	42,49
	0,47	15LF		1 7217 50	1	35,41	42,49
	1,00	15MF		1 7217 59	1	35,41	42,49
	3,90	20		1 7217 52	1	38,43	46,12

HERZ - 2-cestný kombinovaný termostatický ventil, GV s meracími ventilčekmi, prípojovací závit pre termopohon M 28 x 1,5



 <p>HERZ - Kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil GV, Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky), pre zvýšené objemové prietoky. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / - 20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar max. prevádzkový tlak pri uzavretom sedle: 4 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, s plynulo s prednastaviteľným tlakovo odľahčeným zvrškom s prípojovacím závitom pre termopohon M 28 x 1,5, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa termostatického zvršku, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p>Objednávať samostatne: nastavovací kľúč 1 4006 02, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx v spojení s adaptérom 1 7708 85, termopohony HERZ 1 7990 3x a elektromotorické pohony HERZ 1 7708 4x.</p>	5,00	15		1 7217 71	1	59,30	71,16
	5,60	20		1 7217 72	1	61,80	74,16
	7,78	25		1 7217 73	1	64,80	77,76

HERZ - 2-cestný termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie pre chladenie prípojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatický ventil s obrátenou funkciou regulácie Použitie: na pripojenie koncových spotrebičov v chladiacích sústavách, napr. panely stropného chladenia, jednotky Fan Coil a pod. max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s vnútorným kužeľovým tesnením, s prípojovacím závitom pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z mosadze poniklované, vreteno ventilu z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	2,8	15		1 7760 51	10	26,03	31,24
	3,2	20		1 7760 52	10	26,52	31,82



HERZ - 2-cestný termostatický zónový ventil

prípojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5

 <p>HERZ - Zónový ventil Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích sústavách. max. prevádzková teplota: 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, univerzálny typ so špeciálnym hrdlom pre závitovú rúru, prípojka na vykurovacie teleso s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, s prípojovacím závitom pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 28 x 1,5, teleso ventilu z poniklovanej liatiny. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x v spojení s adaptérom 1 7708 90.</p>	20		1 7723 82	20	28,39	34,07
---	----	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - 2-cestné termostatické regulačné ventily


prípojovací závit pre termostatickú hlavicu alebo termopohon M 30 x 1,5

 <p>HERZ - Termostatický ventil H Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov s premenlivým objemovým prietokom vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším plocho tesneným závitom, s odstupňovanými hodnotami kvs, s prípojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, poniklované. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,16	10		1 7760 21	10	21,79	26,15
	0,40	10		1 7760 01	10	22,29	26,75
	0,63	10		1 7760 02	10	22,29	26,75
	1,00	10		1 7760 03	10	22,29	26,75
	1,60	10		1 7760 04	10	22,29	26,75
	2,50	15		1 7760 05	10	24,54	29,45
	3,50	15		1 7760 07	10	24,68	29,62
	4,50	20	 *	1 7760 08	10	25,34	30,41


2-cestné regulačné guľové kohúty

Skupina produktov **GK**


HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút s ovládacou pákou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50</p> <p>Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	5	15		1 2117 01	25	11,17	13,40
	8	20		1 2117 02	25	15,10	18,12
	12,5	25	☑	1 2117 03	16	18,13	21,76
	20	32		1 2117 04	16	25,81	30,97
	32	40	☑*	1 2117 05	8	34,40	41,28
	50	50		1 2117 06	4	51,30	61,56


HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky

 <p>HERZ - 2-cestný regulačný guľový kohút bez ovládacej páky</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 40 bar pre DN15 - DN25 max. prevádzkový tlak: 25 bar pre DN32 - DN50</p> <p>Vyhotovenie: 2-cestný ventil, s vnútorným závitom podľa ISO 7-1, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia vretena z EPDM, tesnenie sedla z PTFE.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	5	15		1 2117 11	25	8,59	10,31
	8	20		1 2117 12	25	12,49	14,99
	12,5	25		1 2117 13	16	15,34	18,41
	20	32	☑	1 2117 14	16	22,91	27,49
	32	40		1 2117 15	8	31,60	37,92
	50	50		1 2117 16	4	48,44	58,13

HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 2-bodovú reguláciu (otvor/zatvor). Sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 5,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm ² , IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.	230 V		1 7712 60	1	101,00	121,20
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu. Sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 3,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm ² , IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.	230 V	<input checked="" type="checkbox"/>	1 7712 61	1	95,20	114,24
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre plynulú reguláciu. Sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 2,0 W, riadiace napätie 0 - 10 V, pripojovací kábel dĺžky 1m - 4 x 0,75 mm ² , IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.	24 V		1 7712 62	1	103,00	123,60
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 2-bodovú reguláciu (otvor/zatvor). Sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 1,0 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm ² , IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.	24 V		1 7712 58	1	110,00	132,00
	HERZ - Pohon pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu. Sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 2,0 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm ² , IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.	24 V		1 7712 59	1	90,50	108,60




HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút

	HERZ - Ovládacia páka pre 2-cestný regulačný guľový kohút pre 2-cestné regulačné guľové kohúty, ktoré nie sú vybavené pohonom. Vhodný pre DN15 až DN50.			1 2100 90	1	3,91	4,69
---	---	--	--	-----------	---	------	------

2-cestné regulačné ventily

Skupina produktov **A**

HERZ - 2-cestné regulačné ventily s ručným ovládaním, s meracími ventilčekmi



Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom G, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventilu z DR mosadze.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	3,4	15		1 4216 21	10	33,80	40,56
	3,4	20		1 4216 22	10	37,63	45,16
 <p>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: 120 °C min. prevádzková teplota: +2 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom Rp, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, s 2-mi meracími ventilčekmi 0284 pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, zvršku, teleso ventilu z DR mosadze.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	3,4	15	☑*	1 4216 31	10	33,80	40,56
	3,4	20		1 4216 32	10	37,63	45,16
 <p>HERZ - Regulačný ventil s ručným ovládaním - MS Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vrstiev v solárnych sústavách</p> <p>max. prevádzková teplota: 200 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, so spájkovým spojom pri DN15-15mm, pri DN20 - 22mm, prednastavenie prostredníctvom ohraničenia zdvíhu, teleso ventilu z DR mosadze.</p>	3,4	15		1 4216 11	10	23,00	27,60
	3,4	20		1 4216 12	10	24,16	28,99

HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení



Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
<p>HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</p> <p>Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventilu je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 110.</p>	1,00	15		F 4035 01	1	227,00	272,40	
	1,60	15		F 4035 11	1	227,00	272,40	
	2,50	15		F 4035 21	1	227,00	272,40	
	4,00	15		F 4035 31	1	227,00	272,40	
	6,30	25		F 4035 03	1	280,00	336,00	
	10,00	25		F 4035 13	1	280,00	336,00	
	16,00	32		F 4035 04	1	316,00	379,20	
	25,00	40		F 4035 05	1	348,00	417,60	
	40,00	50		F 4035 06	1	412,00	494,40	
	63,00	65		F 4035 07	1	546,00	655,20	
	100,00	80		F 4035 08	1	661,00	793,20	
	160,00	100		F 4035 09	1	891,00	1 069,20	
	250,00	125		F 4035 10	1	1 083,00	1 299,60	
	330,00	150		F 4035 41	1	1 332,00	1 598,40	
	<p>HERZ - 2-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</p> <p>Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 25 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené z tvárnej liatiny GGG 40.3, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventilu je rovnopercentná. Použití tesniaci materiál je z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 110.</p>	1,00	15		F 4035 40	1	240,00	288,00
		1,60	15		F 4035 51	1	240,00	288,00
2,50		15		F 4035 61	1	240,00	288,00	
4,00		15		F 4035 71	1	240,00	288,00	
6,30		25		F 4035 43	1	300,00	360,00	
10,00		25		F 4035 53	1	300,00	360,00	
16,00		32		F 4035 44	1	347,00	416,40	
25,00		40		F 4035 45	1	383,00	459,60	
40,00		50		F 4035 46	1	452,00	542,40	
63,00		65		F 4035 47	1	618,00	741,60	
100,00		80		F 4035 48	1	747,00	896,40	
160,00		100		F 4035 49	1	1 007,00	1 208,40	
250,00		125		F 4035 50	1	1 244,00	1 492,80	
330,00		150		F 4035 52	1	1 532,00	1 838,40	







HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: 3-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	4	15		1 2137 01	25	17,93	21,52
	6,3	20		1 2137 02	25	18,45	22,14
	10	25		1 2137 03	16	25,59	30,71
	16	32		1 2137 04	16	30,01	36,01
	25	40		1 2137 05	8	60,60	72,72
	40	50		1 2137 06	4	86,70	104,04


HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky

 <p>HERZ - 3-cestný zmiešavací guľový kohút bez ovládacej páky</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: 3-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventila a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil, prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.</p>	4	15		1 2137 11	25	17,57	21,08
	6,3	20		1 2137 12	25	16,73	20,08
	10	25		1 2137 13	16	25,19	30,23
	16	32		1 2137 14	16	29,63	35,56
	25	40		1 2137 15	8	60,30	72,36
	40	50		1 2137 16	4	86,30	103,56




HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu. Sieťové napätie AC 230V / 50/60 Hz, príkon 3,5 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm², IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.</p> <p>HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre 3-bodovú reguláciu. Sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 2,0 W, pripojovací kábel dĺžky 1m - 3 x 0,75 mm², IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.</p> <p>HERZ - Pohon pre 3-cestný zmiešavací guľový kohút pre plynulú reguláciu. Sieťové napätie AC 24V / DC 24, príkon 2,0 W, riadiace napätie 0 - 10 V, pripojovací kábel dĺžky 1m - 4 x 0,75 mm², IP40, krútiaci moment 10 Nm pri menovitom napätí, uhol otočenia 90°, doba chodu 140 sek.</p>	230 V		1 7712 63	1	64,40	77,28
	24 V	 *	1 7712 56	1	84,10	100,92
	24 V	 *	1 7712 57	1	102,00	122,40



HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 4-cestný zmiešavací guľový kohút s ovládacou pákou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky).</p> <p>max. prevádzková teplota: +120 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: 4-cestný ventil, s vnútorným závitom, teleso ventilu a kužel sú vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnenia sú z EPDM.</p> <p>Objednávať samostatne: pohon pre ventil 1 7712 63, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4	15		1 2138 01	1	20,61	24,73
	6,3	20		1 2138 02	1	21,64	25,97
	10	25		1 2138 03	1	27,68	33,22
	16	32		1 2138 04	1	33,83	40,60



HERZ - CALIS-TS-RD, 3-cestný rozdeľovací ventil, pomer zatekania 100% prípojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS- RD,</p> <p>pomer zatekania 100%, s plochým tesnením, bez pripojení rúrky. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	3,00	15		1 7761 38	5	25,21	30,25
	3,00	20		1 7761 39	5	26,70	32,04
	6,27	25		1 7761 40	5	41,61	49,93
	6,44	32		1 7761 41	5	42,80	51,36


HERZ - 3-cestný zmiešavací ventil na zdvihnutie teploty spiatocky

 <p>HERZ - 3-cestný ventil Teplomix</p> <p>Použitie: na zdvihnutie teploty vratnej vykurovacej vody do zdroja tepla (ochrana voči nízkoteplotnej korózii).</p> <p>max. prevádzková teplota: +110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším plochým tesnením, zmiešavací ventil s fixne regulujúcim termostatickým členom nastaveným z výroby, s možnosťou uzatvorenia skratu, so zátkami 3/8" na vypustenie a odkalenie sústavy, pracujúci bez pomocnej energie, teplota na výstupe z ventilu cca. 55-63°C. Prietok netesnosť max. 10%.</p>	11,0	25		1 7766 13	1	63,70	76,44
	14,0	32		1 7766 14	1	65,20	78,24


HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventily

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil pre plynulú reguláciu studenej a teplej vody alebo vzduchu. S ventilovým pohonom 1 7712 sa používa ako ventil s nastaviteľnou charakteristikou (lineárnou alebo rovnopercentnou). Vreteno z nehrdzavejúcej ocele, ventilový kužeľ z mosadze s teflonovým tesniacim krúžkom vystuženým sklenenými vláknami. Upchávkva z mosadze s O-krúžkom z EPDM. Montáž je možná vo zvislej až vodorovnej polohe. Teleso v žltom vyhotovení z mosadze s 3 vonkajšími závitmi, s plochým tesnením bez závitovej prípojky.	4,0	15		1 4037 15	1	111,00	133,20
		6,3	20		1 4037 20	1	125,00	150,00
		10,0	25		1 4037 25	1	138,00	165,60
		16,0	32		1 4037 32	1	152,00	182,40
		25,0	40		1 4037 40	1	167,00	200,40
		40,0	50		1 4037 50	1	183,00	219,60


HERZ - Ventilové pohony pre 3-cestné ventily, nastavovacia sila 500 N

	HERZ - Ventilový pohon s regulátorom polohy pre trojcestné ventily, 500 N Prevádzka prostredníctvom regulátora vykurovania na plynulú, alebo 2-bodovú, príp. 3-bodovú reguláciu. Výber charakteristiky lineárnej alebo rovnopercentnej. Dvojdielne teleso zo samouhasínajúceho plastu. Plastová konzola a mosadzná prevlečená matica na inštaláciu ventilu. Smer účinku možno nastaviť priamo na kábli, automatické prispôsobenie zdvíhu ventilu. Kódovací spínač na výber charakteristiky a cyklu. Vyberateľný pohon na polohovanie ventilu a na ručné nastavenie. Montážna poloha pohonu pod osou vretena ventilu nie je prípustná.	24 V		1 7712 11	1	324,00	388,80
		230 V		1 7712 50	1	254,00	304,80
		24 V		1 7712 51	1	254,00	304,80




HERZ - Ručný pohon pre 3-cestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily

	HERZ - Ručný pohon pre trojcestné zmiešavacie a rozdeľovacie ventily HERZ 4037, ktoré nemajú byť vybavené elektronickým pohonom.			1 9102 40	1	42,34	50,81
---	--	--	--	-----------	---	-------	-------

HERZ - Ekvitermický regulátor pre vykurovanie

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Ekvitermický regulátor pre vykurovanie s PI-procesorom, s programovateľným nastavením času a teploty. Použitie: na motorové pohony ventilov, zmiešavačov a čerpadlo (signál vypnúť, resp. zapnúť). Regulácia podľa vonkajšej alebo vnútornej teploty s interným alebo externým snímačom. Jednoduché prispôsobenie zariadeniu, s režimovým spínačom a servisovými parametrami. Puzdro s elektronikou nasúvateľné, biele (RAL 9010), predná strana s klávesnicou a digitálnymi ukazovateľmi na displeji. Spínacie hodiny s týždňovým a ročným programom, relé s počítadlom prevádzkových hodín, časovo závislé ovládanie viacerých regulátorov vnútornej teploty bez hodín prostredníctvom relé. Možnosť protimrazovej ochrany v prevádzkovej polohe „vypnuté“. Možnosť montáže na stenu alebo montáže na krabicu pod omietku.</p>	24 V		1 7793 24	1	240,00	288,00



HERZ - Teplotný snímač na regulátor vykurovania

 <p>HERZ - Vonkajší teplotný snímač pre regulátor vykurovania Niklový tenkovrstvový snímač podľa DIN 43760. Sokel a kryt biely (RAL 9010), možnosť montáže na omietku alebo pod omietku.</p>		1 7793 01	1	32,00	38,40
 <p>HERZ - Príložný teplotný snímač pre regulátor vykurovania na meranie teploty na rúrových rozvodoch. Pružne uložený niklový tenkovrstvový snímač podľa DIN 43760. Puzdro z olivovožltého termoplastu, odolné proti plameňom. Upínacia páska na rúry s priemerom 15-90 mm a pasta vodiaca teplo je súčasťou dodávky.</p>		1 7793 00	1	29,00	34,80



3-cestné regulačné ventily

Skupina produktov **A**


HERZ - 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací ventil, pripojovací závit pre pohon M 30 x 1,5

Vyhotovenie		kvs	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný termostatický ventil H Použitie: ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s 3-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,4	10		1 7762 50	10	25,76	30,91	
	0,6	10		1 7762 60	10	25,76	30,91	
	1,0	10		1 7762 70	10	25,76	30,91	
	1,6	10		1 7762 80	10	25,76	30,91	
	2,5	15	☑*	1 7762 51	10	27,89	33,47	
	4,0	15	☑	1 7762 61	10	27,89	33,47	
	5,0	20	☑	1 7762 62	10	28,89	34,67	
 <p>HERZ - 3-cestný termostatický ventil H Použitie: ako zmiešavací a rozdeľovací ventil na hydraulické vyváženie koncových spotrebičov vo vykurovacích a chladiacích sústavách (napr. Fan Coil jednotky). max. prevádzková teplota: 120 °C (pri osadení termopohonu rešpektujte jeho max. prevádzkovú teplotu) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, so 4-mi vonkajšími plocho tesnenými závitmi, s pripojovacím závitom pre termopohon M 30 x 1,5, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prípojky pre napojenie ventilu na potrubie. Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx s adaptérom 1 7708 98 a termopohon 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 98.</p>	0,4	10		1 7763 50	10	29,26	35,11	
	0,6	10	☑*	1 7763 60	10	29,26	35,11	
	1,0	10		1 7763 70	10	29,26	35,11	
	1,6	10		1 7763 80	10	29,26	35,11	
	2,5	15		1 7763 51	10	29,79	35,75	
	4,0	15		1 7763 61	10	29,79	35,75	
	5,0	20	☑	1 7763 62	10	30,77	36,92	



HERZ - CALIS-TS, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil, pomer zatekania 80/20% prípojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS pomer zatekania 80/20%, s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	2,75	15		1 7761 01	20	25,22	30,26
	3,20	20		1 7761 02	20	24,22	29,06



HERZ - CALIS-TS 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil, prípojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe

 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	3,50	15		1 7761 43	5	27,50	33,00
	4,20	20		1 7761 45	5	28,27	33,92
	3,50	15		1 7761 44	5	27,50	33,00
	4,20	20		1 7761 46	5	28,27	33,92

HERZ - CALIS-TS-E 3-D, 3-cestný rozdeľovací termostatický ventil, pre zvýšené objemové prietoky a pre 1-rúrkové systémy prípojovací závit pre termostatickú hlavicu M 28 x 1,5, termostatická hlavica je v horizontálnej polohe.

 <p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D na ľavostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	5,28	20		1 7745 02	5	29,73	35,68
							
<p>HERZ - 3-cestný ventil CALIS-TS-E-3-D na pravostrannú montáž s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Riadenie: vhodný pre všetky termostatické hlavice HERZ so závitom M 28 x 1,5 a pre termopohony HERZ 1 7708 xx a termopohony 1 7990 3x s adaptérom 1 7708 90.</p>	5,28	20		1 7746 02	5	28,80	34,56

HERZ - CALIS-T-kus



 <p>HERZ - CALIS-T-kus s plochým tesnením, bez prípojok. Prechodky sa objednávajú samostatne.</p>		20		1 1001 02	10	10,83	13,00
---	--	----	---	-----------	----	-------	-------

HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
<p>HERZ - 3-cestný riadiaci ventil, priamy, v prírubovom vyhotovení</p> <p>Použitie: na dynamickú reguláciu jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: +140 °C min. prevádzková teplota: +5 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2. Charakteristika ventilu je rovnopercetná. Použití tesniaci materiál je z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 110.</p>	1,00	15		F 4037 01	1	263,00	315,60
	1,60	15		F 4037 11	1	263,00	315,60
	2,50	15		F 4037 21	1	263,00	315,60
	4,00	15		F 4037 31	1	263,00	315,60
	6,30	25		F 4037 03	1	319,00	382,80
	10,00	25		F 4037 13	1	319,00	382,80
	16,00	32		F 4037 04	1	362,00	434,40
	25,00	40		F 4037 05	1	403,00	483,60
	40,00	50		F 4037 06	1	483,00	579,60
	63,00	65		F 4037 07	1	621,00	745,20
	100,00	80		F 4037 08	1	749,00	898,80
	160,00	100		F 4037 09	1	988,00	1 185,60
	250,00	125		F 4037 10	1	1 237,00	1 484,40
330,00	150		F 4037 41	1	1 505,00	1 806,00	





HERZ - Priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-GM 2013, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,93	15LF		1 4217 30	10	51,60	61,92
	3,49	15MF		1 4217 31	10	51,60	61,92
	6,05	15		1 4217 01	10	52,80	63,36
	6,11	20		1 4217 32	10	58,20	69,84
	9,22	25		1 4217 33	10	66,20	79,44
	18,83	32		1 4217 34	5	84,00	100,80
	23,29	40		1 4217 35	5	109,00	130,80
	35,26	50		1 4217 36	5	158,00	189,60
	52,11	65		1 4217 07	1	277,00	332,40
	76,10	80		1 4217 08	1	379,00	454,80




HERZ - Priamy vyvažovací ventil bez meracích ventilčekov

 <p>HERZ - STRÖMAX-GR, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	6,05	15		1 4217 61	10	48,97	58,76
	6,11	20		1 4217 62	10	54,70	65,64
	9,22	25		1 4217 63	10	61,70	74,04
	18,83	32		1 4217 64	5	79,60	95,52
	23,29	40		1 4217 65	5	104,00	124,80
	35,26	50		1 4217 66	5	156,00	187,20
	52,11	65		1 4217 67	1	258,00	309,60
	76,10	80		1 4217 68	1	356,00	427,20



HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracími ventilčkami

Vyhotovenle		kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
Vyhotovenie do DN20 	HERZ - STRÖMAX-M, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN80 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-krúžok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvíhu, s vrtmi uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne): DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrt 3/8" uzatvorené uzávermi 1 0276 00 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie. *) LF minimum kv 0,12	4,75*	15LF		1 4117 39	10	28,80	34,56
		4,75	15		1 4117 51	10	29,10	34,92
Vyhotovenie od DN25 		6,12	20		1 4117 52	10	32,60	39,12
		10,40	25		1 4117 53	10	44,29	53,15
		15,97	32		1 4117 54	5	60,60	72,72
		23,50	40	☑	1 4117 55	5	71,10	85,32
		47,89	50		1 4117 56	5	103,00	123,60
		84,20	65		1 4117 57	1	196,00	235,20
		133,20	80		1 4117 58	1	266,00	319,20



HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily bez meracích ventilčekov

Vyhotovenie do DN20 	HERZ - STRÖMAX-R, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN80 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-krúžok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvíhu. Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15		1 4117 61	10	25,55	30,66
		6,12	20		1 4117 62	10	28,94	34,73
		10,40	25		1 4117 63	10	36,51	43,81
		15,97	32	☑	1 4117 64	5	53,60	64,32
		23,50	40		1 4117 65	5	63,90	76,68
		47,89	50		1 4117 66	5	97,60	117,12
		84,20	65		1 4117 67	1	193,00	231,60
		133,20	80		1 4117 68	1	260,00	312,00
Vyhotovenie od DN25 		4,75	15	☑*	1 4117 21	10	26,51	31,81
		6,12	20		1 4117 22	10	30,12	36,14
		10,40	25		1 4117 23	10	42,17	50,60
		15,97	32		1 4117 24	5	57,20	68,64
		23,50	40		1 4117 25	5	68,00	81,60
		47,89	50		1 4117 26	5	100,00	120,00
Vyhotovenie do DN20 	HERZ - STRÖMAX-MR, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: 130 °C pre DN15-DN32 max. prevádzková teplota: 110 °C pre DN40-DN50 max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: šikmý s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, zvršok dotesňovaný v telese cez O-krúžok, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvíhu. DN15-DN20: 3 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 4 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.	4,75	15	☑*	1 4117 21	10	26,51	31,81
		6,12	20		1 4117 22	10	30,12	36,14
		10,40	25		1 4117 23	10	42,17	50,60
		15,97	32		1 4117 24	5	57,20	68,64
		23,50	40		1 4117 25	5	68,00	81,60
		47,89	50		1 4117 26	5	100,00	120,00


HERZ - Šikmé vyvažovacie ventily s meracou clonou

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s meracou clonou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú namontované z výroby na meracej clone.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		1 4017 01	10	38,71	46,45
	0,46	15LF		1 4017 11	10	38,71	46,45
	0,88	15MF		1 4017 21	10	38,71	46,45
	3,60	20	☑	1 4017 02	10	43,49	52,19
	6,50	25		1 4017 03	10	59,70	71,64
	13,30	32		1 4017 04	5	63,10	75,72
	18,50	40		1 4017 05	5	80,30	96,36
	33,00	50		1 4017 06	5	98,30	117,96
 <p>HERZ - STRÖMAX 4017 R, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, vreteno tesnené dvojitém O-kružkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, prednastavenie je zobrazené v okienku na ručnom ovládači.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15		1 4017 61	10	43,71	52,45
	3,60	20	☑*	1 4017 62	10	48,81	58,57
	6,50	25		1 4017 63	10	60,10	72,12
	13,30	32		1 4017 64	10	72,20	86,64
	18,50	40		1 4017 65	5	90,40	108,48
	33,00	50		1 4017 66	5	120,00	144,00


HERZ - Priame vyvažovacie ventily s meracími ventilčekmi v prírubovom prevedení

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-GMF, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN 32 +130 °C od DN 40 +110 °C min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštrukčná dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, do DN100 je mosadzný zvršok je naskrutkovaný, od DN125 je zvršok zo sivej liatiny pripojený prírubou, Nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači, s 2-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).</p> <p>Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx.</p>	11,53	25	☑*	1 4218 43	1	136,00	163,20
	16,60	32		1 4218 44	1	159,00	190,80
	28,60	40	☑	1 4218 45	1	167,00	200,40
	37,84	50		1 4218 46	1	219,00	262,80
	60,30	65		1 4218 47	1	256,00	307,20
	67,80	80		1 4218 48	1	291,00	349,20
	99,55	100		1 4218 49	1	547,00	656,40
	186,58	125		1 4218 50	1	675,00	810,00
	279,05	150		1 4218 51	1	948,00	1 137,60
 <p>HERZ - STRÖMAX-GF, vyvažovací ventil Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C, min. prevádzková teplota: -10 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s lineárnou charakteristikou, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštrukčná dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, so šiestimi vrtmi 1/4" opatrenými uzáverom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, pribalenými, ktoré možno podľa potreby namontovať zľava, sprava alebo zhora, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, zvršok zo sivej liatiny GJL 250, nestúpavé vreteno tesnené trojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Ventil je možné dodať aj s lineárnymi charakteristikami.</p> <p>Súčasť dodávky: 2 ks meracích ventilčekov 1 0284 xx a register prednastavenia 1 6517 05.</p>	34,96	50	☑	1 4218 80	1	311,00	373,20
	66,94	65		1 4218 81	1	351,00	421,20
	106,78	80		1 4218 82	1	588,00	705,60
	169,45	100		1 4218 83	1	764,00	916,80
	255,79	125		1 4218 84	1	1 071,00	1 285,20
	389,54	150		1 4218 85	1	1 263,00	1 515,60
	676,33	200		1 4218 86	1	2 761,00	3 313,20
	1082,72	250		1 4218 87	1	4 452,00	5 342,40
	1784,91	300		1 4218 88	1	7 964,00	9 556,80
	2917,60	350		1 4218 89	1	dopyt	dopyt
	3854,80	400		1 4218 90	1	dopyt	dopyt

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracou clonou

Vyhotovenie		kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX 4017 MW, vyvažovací ventil s meracou clonou</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojším O-kružkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. Tesniace prvky sú vyhotovené z fyziologicky nezávadného materiálu.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	2,00	15	☑	2 4017 01	10	40,70	48,84	
	0,46	15LF		2 4017 00	10	40,70	48,84	
	0,88	15MF		2 4017 09	10	40,70	48,84	
	3,60	20		2 4017 02	10	45,23	54,28	
	6,50	25		2 4017 03	10	62,80	75,36	
	13,30	32		2 4017 04	5	65,10	78,12	
	18,50	40		2 4017 05	5	82,70	99,24	
	33,00	50		2 4017 06	5	100,00	120,00	

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi






Vyhotovenie do DN20	Vyhotovenie od DN25	HERZ - STRÖMAX-MW, vyvažovací ventil							
		<p>HERZ - STRÖMAX-MW, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, stúpacé vreteno tesnené O-kružkom, prednastavenie obmedzením zdvihu, s vrtní uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrty 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 2 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,75	15	☑	2 4117 51	5	30,66	36,79
			6,12	20		2 4117 52	5	34,39	41,27
			10,40	25		2 4117 53	5	46,66	55,99
			15,97	32		2 4117 54	5	63,80	76,56
			23,50	40		2 4117 55	1	74,90	89,88
			47,89	50		2 4117 56	1	108,00	129,60

HERZ - Šikmý vyvažovací ventil bez meracích ventilčekov





Vyhotovenie do DN20	Vyhotovenie od DN25	HERZ - STRÖMAX-RW, vyvažovací ventil							
		<p>HERZ - STRÖMAX-RW, vyvažovací ventil</p> <p>Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, stúpacé vreteno tesnené O-kružkom, prednastavenie je prostredníctvom obmedzenia zdvihu, s vrtní uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). DN15-DN20: 1 vrt 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09 DN25-DN50: 2 vrty 1/4" uzatvorené uzávermi 1 0273 09</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 2 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,75	15	☑	2 4117 61	5	25,84	31,01
			6,12	20		2 4117 62	5	29,50	35,40
			10,40	25		2 4117 63	5	36,87	44,24
			15,97	32		2 4117 64	1	54,10	64,92
			23,50	40		2 4117 65	1	65,10	78,12
			47,89	50		2 4117 66	1	99,40	119,28

HERZ - Šikmé uzatváracie ventily „D“ s vnútorným závitom




Tesnenie vretena s dvojitým O-krúžkom

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-D, uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotiesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,8	15		1 4125 61	10	15,99	19,19
	11,5	20		1 4125 62	10	21,87	26,24
	21,5	25		1 4125 63	10	28,85	34,62
	35,0	32		1 4125 64	5	44,08	52,90
	48,0	40		1 4125 65	5	64,30	77,16
	80,0	50		1 4125 66	5	98,60	118,32
	127,0	65		1 4125 67	1	202,00	242,40
	183,0	80		1 4125 68	1	298,00	357,60
 <p>HERZ - STRÖMAX-AD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 xx alebo vypúšť. ventil 1 0276 xx.</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách.</p> <p>max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotiesňovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, s dvomi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4", 1 vrt = uzáver 1 0273 09 DN65-DN80: 2 vrty 3/8", 1 vrt = uzáver 1 0273 00</p> <p>pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	4,8	15	 *	1 4125 71	10	17,51	21,01
	11,5	20	1 4125 72	10	23,30	27,96	
	21,5	25	1 4125 73	10	28,85	34,62	
	35,0	32		1 4125 74	5	45,22	54,26
	48,0	40	1 4125 75	5	65,80	78,96	
	80,0	50	1 4125 76	5	99,00	118,80	
	127,0	65	1 4125 77	1	201,00	241,20	
	183,0	80	1 4125 78	1	291,00	349,20	

HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na vykurovanie a chladenie


 <p>HERZ - Závitová zátku</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu s tesnením O-krúžkom a vnútorným šesťhranom, 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	0,92	1,10
	3/8		2 0273 00	1	1,46	1,75
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou</p> <p>a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		1 0276 09	1	7,34	90,00
	3/8	1 0276 00	1	7,34	8,81	

HERZ - Priamy uzatvárací ventil v prírubovom vyhotovení

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-AGF, uzatvárací ventil Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN1092, PN16, konštr. dĺžka podľa ÖNORM EN-558-1, základný rad 1, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, mosadzný zvršok je naskrutkovaný, nestúpavé vreteno tesnené dvojitém O-krúžkom, konštrukčne zodný so STRÖMAX GMF, so 4-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne)</p> <p>Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx.</p>	11,0	25		1 4218 53	1	120,00	144,00
	20,1	32		1 4218 54	1	140,00	168,00
	30,4	40		1 4218 55	1	146,00	175,20
	36,9	50	 *	1 4218 56	1	193,00	231,60
	62,5	65		1 4218 57	1	232,00	278,40
	75,0	80	 *	1 4218 58	1	266,00	319,20


HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky

montáž medzi dve príruby, ZF manuálny pohon PN16 / PN10



Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-200 max. prevádzkový tlak: 10 bar pre DN 250-300</p> <p>Vyhotovenie: Teleso z liatiny JL 1040 podľa EN 1561, modro lakovaná, páka z polyamidu zosilneného sklolaminátom s aretáciou aktivovanou pružinou a integrovaným blokovacím otvorom. Disk klapky z ušľachtilej ocele 14408, kotúč klapky z poniklovanej uhlíkovej ocele, obloženie a utesnenie z EPDM. Typ na zovretie so štyrmi až ôsmimi otvormi v prírube.</p>	91	50		1 4219 01	1	64,80	77,76
	206	65		1 4219 02	1	71,70	86,04
	436	80		1 4219 03	1	76,70	92,04
	660	100	☑	1 4219 04	1	98,00	117,60
	1300	125		1 4219 05	1	134,00	160,80
	2100	150		1 4219 06	1	159,00	190,80
	4100	200	☑*	1 4219 07	1	268,00	321,60
	6090	250		1 4219 08	1	413,00	495,60
	9570	300		1 4219 09	1	792,00	950,40

HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky



prírubové vyhotovenie so závitovými otvormi, AF manuálny pohon PN16 / PN10

 <p>HERZ - Uzatváracie a regulačné klapky Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: -20 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar pre DN 50-200 max. prevádzkový tlak: 10 bar pre DN 250-300</p> <p>Vyhotovenie: Teleso z tvárnej liatiny JS 1030 podľa EN 1563, modro lakovaná, páka z polyamidu zosilneného sklolaminátom s aretáciou aktivovanou pružinou a integrovaným blokovacím otvorom. Disk klapky z ušľachtilej ocele 14408, kotúč klapky z poniklovanej uhlíkovej ocele, obloženie a utesnenie z EPDM. Typ na pripavenie prírubou so štyrmi až ôsmimi závitovými otvormi s metrickým závitom.</p>	91	50	☑*	1 4219 11	1	76,30	91,56
	206	65		1 4219 12	1	84,50	101,40
	436	80		1 4219 13	1	97,00	116,40
	660	100		1 4219 14	1	123,00	147,60
	1300	125		1 4219 15	1	157,00	188,40
	2100	150		1 4219 16	1	189,00	226,80
	4100	200		1 4219 17	1	308,00	369,60
	6090	250		1 4219 18	1	902,00	1 082,40
	9570	300		1 4219 19	1	1 178,00	1 413,60




HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky

 <p>HERZ - Elektrický pohon pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 Vhodný pre 4219 DN50 až DN80, krútiaci moment 40 Nm, napájacie napätie 230 V / 50 Hz, regulácia -"Otvor / Zatvor".</p>				1 7712 70	1	441,00	529,20
 <p>HERZ - Elektrické pohony pre uzatváracie a regulačné klapky 4219 Napájacie napätie 230 V / 50 Hz, regulácia -"Otvor / Zatvor".</p>	Vhodný pre 4219 DN100 a DN125, krútiaci moment 90 Nm.			1 7712 71	1	1369,00	1642,80
	Vhodný pre 4219 DN150, krútiaci moment 150 Nm.			1 7712 72	1	1543,00	1851,60
	Vhodný pre 4219 DN200, krútiaci moment 150 Nm.			1 7712 73	1	1936,00	2323,20
	Vhodný pre 4219 DN250, krútiaci moment 400 Nm.			1 7712 74	1	2327,00	2792,40
	Vhodný pre 4219 DN300, krútiaci moment 500 Nm.			1 7712 75	1	2610,00	3132,00



HERZ - Peetov posúvač

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Peetov klinový posúvač Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: dvojplatňový posúvač s mosadze, nestúpavé vreteno, žlté vyhotovenie, hrdlo x hrdlo, teleso upchávky zo špeciálneho teflónu.</p> <p>HERZ - Peetov klinový posúvač s 2-ma vrtmi Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: do DN32 +130°C, od DN40 + 110 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar Vyhotovenie: dvojplatňový posúvač s mosadze, nestúpavé vreteno, žlté vyhotovenie, hrdlo x hrdlo, teleso upchávky zo špeciálneho teflónu, s 2-ma vrtmi a 1 uzáverom. DN 15–DN 50: 2 vrty 1/4 1 uzavretý uzáverom 2 0272 09. DN 65–DN 80: 2 vrty 3/8 1 uzavretý uzáverom 2 0272 00. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 270, 275.</p>	15	 *	1 4112 01	10	39,70	47,64
	20		1 4112 02	10	44,47	53,36
	25		1 4112 03	10	46,43	55,72
	32		1 4112 04	5	57,80	69,36
	40		1 4112 05	5	69,20	83,04
	50		1 4112 06	5	95,80	114,96
	65		1 4112 07	1	185,00	222,00
	80		1 4112 08	1	258,00	309,60
	20		1 4112 12	10	45,32	54,38
	25		1 4112 13	10	47,06	56,47
	32		1 4112 14	5	58,80	70,56
	40		1 4112 15	5	70,20	84,24
	50		1 4112 16	5	97,00	116,40
	65		1 4112 17	1	186,00	223,20
	80		1 4112 18	1	258,00	309,60


HERZ - Klinový posúvač

 <p>HERZ - Klinový posúvač s nestúpavým vretenom „BS“ Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacích sústavách. max. prevádzková teplota: +120°C max. prevádzkový tlak: 20 bar Vyhotovenie: žlté vyhotovenie, mosadz odolná voči vyplavovaniu zinku, hrdlo x hrdlo, rúrkový závit Rp podľa ISO 7-1, BS EN 12288/B, pre všetky neagresívne médiá ako voda, para alebo hydraulické oleje.</p>	15	 *	1 4113 01	10	25,18	30,22
	20		1 4113 02	10	27,30	32,76
	25		1 4113 03	10	39,56	47,47
	32		1 4113 04	5	50,40	60,48
	40	 *	1 4113 05	5	81,50	97,80
	50		1 4113 06	5	116,00	139,20



HERZ - Priame uzatváracie ventily bez vypúšťania

Vyhotovenie	mín. l/s	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>max. prevádzková teplota: +85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, vnútorný závit x vnútorný závit, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.</p>	0,20	15		2 4215 41	10	17,32	20,78
	0,40	20	☑*	2 4215 42	10	22,77	27,32
	0,70	25		2 4215 43	10	28,69	34,43
	1,20	32		2 4215 44	5	39,58	47,50
	1,60	40	☑*	2 4215 45	5	46,67	56,00
	2,70	50	☑	2 4215 46	5	64,20	77,04
 <p>HERZ - Priamy uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>max. prevádzková teplota: +85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, vnútorný závit x vonkajší závit, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213.</p>	0,20	15		2 4215 61	10	22,35	26,82





HERZ - Priame uzatváracie ventily s vypúšťaním

 <p>HERZ - Priamy uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 09 alebo vypúšť. ventil 2 0276 09.</p> <p>max. prevádzková teplota: +85 °C max. prevádzkový tlak: 10 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VA, ÖNORM EN 1213, s dvomi vrtmi 1/4" pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom.</p>	0,20	15		2 4215 31	5	18,70	22,44
	0,40	20	☑	2 4215 32	5	23,41	28,09
	0,70	25		2 4215 33	5	29,71	35,65
	1,20	32		2 4215 34	5	38,44	46,13
	1,60	40		2 4215 35	5	49,35	59,22
	2,70	50	☑	2 4215 36	5	66,70	80,04





HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

 <p>HERZ - Závitová zátka</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4	☑	2 0273 09	1	0,92	1,10
	3/8		2 0273 00	1	1,46	1,75
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček</p> <p>s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4	☑	2 0276 09	1	9,22	11,06
	3/8		2 0276 00	1	9,93	11,92






HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a nestúpavým vretenom

Vyhotovenle	mín. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - STRÖMAX-WD, uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesnovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, telo ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213,</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,50	15		2 4125 61	5	17,56	21,07
	1,00	20		2 4125 62	5	24,05	28,86
	1,75	25		2 4125 63	5	31,12	37,34
	3,00	32		2 4125 64	5	49,36	59,23
	4,00	40		2 4125 65	5	65,30	78,36
	6,75	50		2 4125 66	5	98,70	118,44
	11,00	65		2 4125 67	1	202,00	242,40
	16,00	80		2 4125 68	1	296,00	355,20
 <p>HERZ - STRÖMAX-AWD, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 0x alebo vypúšť. ventil 2 0276 0x.</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpavé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, zvršok dotesnovaný v telese prostredníctvom O-krúžku, telo ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrty 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 09 DN65-DN80: 2 vrty 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 00</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,50	15		2 4125 71	5	18,46	22,15
	1,00	20		2 4125 72	5	24,60	29,52
	1,75	25		2 4125 73	5	30,47	36,56
	3,00	32		2 4125 74	5	47,79	57,35
	4,00	40		2 4125 75	5	63,20	75,84
	6,75	50		2 4125 76	5	95,10	114,12
	11,00	65		2 4125 77	1	193,00	231,60
	16,00	80		2 4125 78	1	279,00	334,80





HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

 <p>HERZ - Závitová zátk</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom.</p> <p>1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	0,92	1,10
	3/8		2 0273 00	1	1,46	1,75
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček</p> <p>s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený uzáver.</p> <p>Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne.</p> <p>1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	1	9,22	11,06
	3/8		2 0276 00	1	9,93	11,92


HERZ - Šikmé uzatváracie ventily s vnútorným závitom a stúpacým vretenom

Vyhotovene	mín. l/s	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - STRÖMAX-W, uzatvárací ventil bez vypúšťania</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovene: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, stúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Trieda objemového prietoku VB, skupina armatúr 1, podľa ÖNORM EN 1213,</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,50	15		2 4115 01	10	15,99	19,19	
	1,00	20		2 4115 02	10	22,10	26,52	
	1,75	25		2 4115 03	10	29,11	34,93	
	3,00	32		2 4115 04	5	42,89	51,47	
	4,00	40		2 4115 05	5	62,60	75,12	
	6,75	50		2 4115 06	5	95,90	115,08	
	11,00	65		2 4115 07	1	197,00	236,40	
	16,00	80		2 4115 08	1	290,00	348,00	
 <p>HERZ - STRÖMAX-AW, uzatvárací ventil s možnosťou vypustenia</p> <p>Upozornenie: k ventilu je NUTNÉ samostatne objednať závitovú zátku 2 0273 0x alebo vypúšť. ventil 2 0276 0x.</p> <p>Použitie: na uzatvorenie jednotlivých vetiev v rozvodoch pitnej vody.</p> <p>max. prevádzková teplota: 85 °C max. prevádzkový tlak: 20 bar max. diferenčný tlak na uzavretom sedle: 10 bar</p> <p>Vyhotovene: šikmý, s vnútorným závitom podľa ISO 7/1, nestúpacé vreteno, tesnenie vretena 2-itým O-krúžkom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objed. sa samostatne), iba jeden vrt uzatvorený uzáverom: DN15-DN50: 2 vrtý 1/4", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 09 DN65-DN80: 2 vrtý 3/8", 1 vrt uzatvorený - 2 0273 00</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	0,25	10		2 4115 00	5	16,96	20,35	
	0,50	15		2 4115 11	5	18,53	22,24	
	1,00	20		2 4115 12	5	22,59	27,11	
	1,75	25		2 4115 13	5	29,02	34,82	
	3,00	32		2 4115 14	5	46,19	55,43	
	4,00	40		2 4115 15	5	63,40	76,08	
	6,75	50		2 4115 16	1	96,80	116,16	
	11,00	65			2 4115 17	1	202,00	242,40
	16,00	80			2 4115 18	1	283,00	339,60



HERZ - Príslušenstvo k uzatváracím ventilom s možnosťou vypustenia na pitnú vodu

 <p>HERZ - Závitová zátku</p> <p>Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0273 09	1	0,92	1,10
	3/8		2 0273 00	1	1,46	1,75
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček</p> <p>s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie, zelený uzáver. Hadicový prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne. 1/4" určená pre ventily DN15-DN50 3/8" určená pre ventily DN65-DN80</p>	1/4		2 0276 09	1	9,22	11,06
	3/8		2 0276 00	1	9,93	11,92


HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002

Vyhotovenie	Prítok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104).</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 41	1	127,00	152,40
	100-1600	1G	20		1 4002 42	1	127,00	152,40
	150-2000	5/4	25	☑	1 4002 43	1	185,00	222,00
	200-5000	1 1/2	32		1 4002 44	1	254,00	304,80
	400-8000	1 3/4	40		1 4002 45	1	295,00	354,00
	400-9000	2 3/8	50		1 4002 46	1	337,00	404,40
	<p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 25-60 kPa</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104).</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 61	1	138,00
100-1600		1G	20	☑*	1 4002 62	1	140,00	168,00
150-2200		5/4	25		1 4002 63	1	203,00	243,60
200-7500		1 1/2	32		1 4002 64	1	279,00	334,80
500-9000		1 3/4	40		1 4002 65	1	325,00	390,00
500-10000		2 3/8	50		1 4002 66	1	395,00	474,00



HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002

Vyhotovenie	Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 45-80 kPa</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN32: +130 °C max. prevádzková teplota od DN40: +110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104).</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	50-1300	3/4G	15		1 4002 71	1	156,00	187,20
	100-1600	1G	20		1 4002 72	1	168,00	201,60
	150-2200	5/4	25		1 4002 73	1	236,00	283,20
	200-7500	1 1/2	32		1 4002 74	1	318,00	381,60
	500-9000	1 3/4	40		1 4002 75	1	346,00	415,20
	500-10000	2 3/8	50		1 4002 76	1	417,00	500,40
	 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 FIX TS</p> <p>Použitie: na udržiavanie tlakovej diferencie fixne nastavenej z výroby na 23 kPa v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) / -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením a pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia ventilov pre rýchle meranie (objednávajú sa samostatne) s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termopohonu (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Riadenie: vhodný pre termopohonu HERZ 1 7708 3x a 1 7990 32. Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104). Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	50-900	3/4G	15		1 4002 81	1	120,00
100-1200		1G	20		1 4002 82	1	120,00	144,00
150-1800		5/4	25		1 4002 83	1	174,00	208,80
200-4000		1 1/2	32		1 4002 84	1	240,00	288,00
400-6500		1 3/4	40		1 4002 85	1	262,00	314,40
400-7000		2 3/8	50		1 4002 86	1	319,00	382,80


HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007

Vyhotovenie	Prítok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	50-1200	1/2	15		1 4007 01	1	149,00	178,80	
	50-1200	3/4	20		1 4007 02	1	172,00	206,40	
	200-4000	1	25		1 4007 03	1	199,00	238,80	
	250-4250	1 1/4	32	☑	1 4007 04	1	232,00	278,40	
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 05	1	293,00	351,60	
	750-9000	2	50		1 4007 06	1	323,00	387,60	
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 07	1	341,00	409,20	
	750-12000	3	80	☑*	1 4007 08	1	427,00	512,40	
	<p>Regulátor tlakovej diferencie FIX 23 kPa Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar Vyhotovenie: priamy, s vnútorným závitom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi vrtmi 1/4" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne). Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie s prípojkou pre impulzné vedenie 1 0284 03. Objednávať samostatne: vypúšťací ventil 1 0276 xx, prechodky a vsuvky pre napojenie ventilu na potrubie.</p>	100-600	1/2	15		1 4007 51	1	203,00	243,60
		150-780	3/4	20		1 4007 52	1	209,00	250,80
200-1500		1	25		1 4007 53	1	237,00	284,40	
300-2500		1 1/4	32		1 4007 54	1	258,00	309,60	
400-4700		1 1/2	40		1 4007 55	1	279,00	334,80	
600-6100		2	50		1 4007 56	1	305,00	366,00	
750-10000		2 1/2	65		1 4007 57	1	418,00	501,60	
750-12000		3	80		1 4007 58	1	483,00	579,60	


HERZ - Prepúšťacie ventily

 <p>HERZ - Priamy prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.</p>	10-2000	15	☑	1 4004 31	1	23,38	28,06
		20		1 4004 32	1	24,07	28,88
 <p>HERZ - Rohový prepúšťací ventil jednodielne kovové teleso, poniklované vyhotovenie. Pre závitové pripojenia s plochým tesnením podľa výberu. Závitové pripojenia sa objednávajú samostatne.</p>	10-2000	15	☑	1 4004 41	1	23,38	28,06
		20		1 4004 42	1	24,07	28,88


HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4007 F

Vyhotovenie	Prítok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 5-30 kPa</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota: +120 °C pre DN 15-32 +110 °C pre DN 40-50 min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) -10 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení podľa EN 1092, PN 16, teleso ventilu zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561 lakované na modro, so 4-mi vrtmi 3/8" uzatvorenými uzávermi pre možnosť osadenia vypúšťacích ventilčekov (objednávajú sa samostatne).</p> <p>Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,0 m, ventil na rýchle meranie 1 0284 03.</p>	200-4000	1	25		1 4007 13	1	205,00	246,00
	250-4250	1 1/4	32		1 4007 14	1	240,00	288,00
	200-5750	1 1/2	40		1 4007 15	1	311,00	373,20
	750-9000	2	50		1 4007 16	1	349,00	418,80
	750-10000	2 1/2	65		1 4007 17	1	443,00	531,60
	750-12000	3	80		1 4007 18	1	467,00	560,40



HERZ - Regulátor tlakovej diferencie F 4007

Vyhotovenie	Prítok v m³/h	Rozsah v kPa	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení.</p> <p>max. prevádzková teplota: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) -10 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: v prírubovom vyhotovení, priamy, teleso ventilu zo sivej zliatiny EN-GJL-250 podľa EN 1561, príruha podľa EN 1092-2.</p> <p>Súčasť dodávky: impulzné vedenie o dĺžke 1,5 m.</p>	2,5 - 28	50 - 150	50		F 4007 26	1	870,00	1 044,00
	1,5 - 23	10 - 40	65		F 4007 07	1	870,00	1 044,00
	1,5 - 30	20 - 80	65		F 4007 17	1	870,00	1 044,00
	3,0 - 45	50 - 150	65		F 4007 27	1	755,00	906,00
	15, - 36	10 - 40	80		F 4007 08	1	954,00	1 144,80
	1,5 - 25	20 - 80	80		F 4007 18	1	954,00	1 144,80
	7,0 - 65	20 - 80	80HF		F 4007 38	1	834,00	1 000,80
	3,0 - 65	50 - 150	80		F 4007 28	1	834,00	1 000,80
	3,4 - 40	10 - 40	100		F 4007 09	1	995,00	1 194,00
	4,0 - 85	20 - 80	100		F 4007 19	1	995,00	1 194,00
	4,0 - 65	50 - 150	100		F 4007 29	1	875,00	1 050,00
	10 - 160	20 - 80	125		F 4007 20	1	dopyt	dopyt
	10 - 160	50 - 150	125		F 4007 30	1	1 741,00	2 089,20
	10 - 180	20 - 80	150		F 4007 21	1	dopyt	dopyt
	10 - 160	50 - 150	150		F 4007 31	1	dopyt	dopyt




HERZ - Regulátor objemového prietoku

Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku 4001</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104).</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	40-400	3/4G	15		1 4001 21	1	113,00	135,60	
	80-900	1G	20	☑	1 4001 22	1	121,00	145,20	
	100-1500	5/4	25		1 4001 23	1	176,00	211,20	
	200-2500	1 1/2	32	☑*	1 4001 24	1	242,00	290,40	
	400-4000	1 3/4	40		1 4001 25	1	264,00	316,80	
	500-5000	2 3/8	50		1 4001 26	1	321,00	385,20	

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 M</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	40-400	3/4G	15		1 4006 11	1	119,00	142,80
	80-900	1G	20	☑	1 4006 12	1	120,00	144,00
	100-1900	5/4	25		1 4006 13	1	184,00	220,80
	200-2500	1 1/2	32		1 4006 14	1	253,00	303,60
	400-4000	1 3/4	40	☑*	1 4006 15	1	285,00	342,00
	500-5000	2 3/8	50		1 4006 16	1	332,00	398,40
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 R</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení. max. prevádzková teplota do DN 32: 130 °C max. prevádzková teplota od DN 40: 110 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom pri DN15 až DN20 s kužeľovým tesnením, pri DN25 až DN50 s plochým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5 zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p> <p>Upozornenie: pre DN40 a DN50 je nutné doobjednať prechodky pre napojenie na potrubie (viď. str. 104).</p>	40-400	3/4G	15		1 4006 41	1	103,00	123,60
	80-900	1G	20		1 4006 42	1	110,00	132,00
	100-1900	5/4	25		1 4006 43	1	163,00	195,60
	200-2500	1 1/2	32		1 4006 44	1	227,00	272,40
	400-4000	1 3/4	40		1 4006 45	1	249,00	298,80
	500-5000	2 3/8	50		1 4006 46	1	304,00	364,80

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil





Vyhotovenie		Prietok v l/h	Dim.	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 M SMART</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby, s integrovanou regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5, zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104).</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	20-100	3/4G	15LF		1 4006 20	1	91,90	110,28	
	80-400	3/4G	15		1 4006 21	1	91,90	110,28	
	200-800	1G	20		1 4006 22	1	96,20	115,44	
	40-200	3/4G	15MF		1 4006 29	1	91,90	110,28	
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil 4006 R SMART</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia termopohonu. max. prevádzková teplota: 130 °C min. prevádzková teplota: +2 °C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20 °C (nemrz. zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, s integrovanou regulačnou vložkou pre možnosť osadenia pohonu so závitom M 28 x 1,5, zdvih 4 mm (objednáva sa samostatne)</p> <p>Objednávať samostatne: prechodky a závitové prechodky pre napojenie ventilu na potrubie (viď. str. 104).</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 xx, 1 7990 3x a 1 7708 4x.</p>	20-100	3/4G	15LF		1 4006 60	1	81,20	97,44	
	80-400	3/4G	15		1 4006 61	1	81,20	97,44	
	200-800	1G	20		1 4006 62	1	85,60	102,72	
	40-200	3/4G	15MF		1 4006 69	1	81,20	97,44	

Závitové tvarovky pre ventily 4002, 4001 a 4006




Skupina
produktov **A**

HERZ - Závitové prípojky pre ventily 4002, 4001 a 4006





Pre 4002, 4001 a 4006 DN15

Vyhotovenie	Presuvná matica Dím.	Dím.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru s kužeľovým tesnením. Pozostáva z matice a nátrubku.	3/4	1/2	 1 6210 21	20	3,39	4,07
		3/4	1/2 x 26	 * 1 6210 26	20	3,81	4,57
		3/4	1/2 x 35	1 6210 11	20	4,74	5,69
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matice s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	3/4	12 x 12	1 6235 21	20	3,39	4,07
		3/4	14 x 15	1 6235 31	20	3,39	4,07
		3/4	15 x 18	1 6235 41	20	3,39	4,07





Pre 4002, 4001 a 4006 DN20

	HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru na impulzné vedenie 1 0284 03. Pozostáva z matice a nátrubku.	1	3/4	 1 6210 02	20	5,61	6,73
	HERZ - Spájková prípojka mosadzná poniklovaná matice s kužeľovým tesnením, medená spájková vsuvka.	1	15 x 18	1 6235 12	20	5,61	6,73






Pre 4002, 4001 a 4006 DN25

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	1 1/4	1	 1 6220 63	20	10,98	13,18
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/4	28 mm	1 6236 63	20	9,51	11,41
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/4	33,7 mm	1 6240 63	20	12,88	15,46





Pre 4002, 4001 a 4006 DN32

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	1 1/2	1 1/4	 1 6220 64	20	14,71	17,65
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 1/2	35 mm	1 6236 64	20	17,05	20,46
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 1/2	41 mm	1 6240 64	20	13,15	15,78


Pre 4002, 4001 a 4006 DN40

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	1 3/4	1 1/2	 HN 40	20	14,06	16,87
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	1 3/4	42 mm	1 6236 65	20	25,48	30,58
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	1 3/4	47,5 mm	 * 1 6240 65	20	14,04	16,85


Pre 4002, 4001 a 4006 DN50

	HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matice, pripájací kus a tesnenie.	2 3/8	2	 HN 50	20	20,50	24,60
	HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matice z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie.	2 3/8	54 mm	1 6236 66	20	28,25	33,90
	HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matice, zvarová vsuvka a tesnenie.	2 3/8	60,3 mm	1 6240 66	20	15,85	19,02


HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

Vyhotovenie	Prietok v m ³ /h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 0,2 bar max. diferenčný tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, s vonkajším závitom tesnením, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej zliatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2, materiál kužeľov, skrutiek a sedla 1.4057, 1.4404, 1.4021, materiál imlupzného vedenia 1.4301, materiál membrány EPDM, tesniaci materiál z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 109.</p>	0,15-0,8	15		F 4006 39	1	692,00	830,40
	0,25-1,3	15		F 4006 40	1	692,00	830,40
	0,4-2,0	15		F 4006 41	1	692,00	830,40
	0,6-3,0	20		F 4006 42	1	692,00	830,40

HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil

 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu. max. prevádzková teplota: +110 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -10°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenčný tlak pred ventilom: 0,2 bar max. diferenčný tlak: 4 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s meracími ventilčermi na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventilu je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2, materiál kužeľov, skrutiek a sedla 1.4057, 1.4404, 1.4021, materiál imlupzného vedenia 1.4301, materiál membrány EPDM, tesniaci materiál z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 109.</p>	3,75-15	50		F 4006 62	1	685,00	822,00
	5-20	65		F 4006 63	1	710,00	852,00
	9-36	80		F 4006 64	1	801,00	961,20
	10,75-43	100		F 4006 65	1	867,00	1 040,40
	25-100	125		F 4006 66	1	1 810,00	2 172,00
	37,5-150	125 HF		F 4006 56	1	dopyt	dopyt
	36,3-145	150		F 4006 67	1	dopyt	dopyt
	50-200	150 HF		F 4006 57	1	dopyt	dopyt



HERZ - Regulátory objemového prietoku - kombinované ventily

Vyhotovenie	Prietok v m ³ /h	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) min. prevádzková teplota: -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenciálny tlak pred ventilom: 0,2 bar max. diferenciálny tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené zo sivej liatiny GG 25, príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2, materiál kužeľov, skrutiek a sedla 1.4057, 1.4404, 1.4021, materiál impluzného vedenia 1.4301, materiál membrány EPDM, tesniaci materiál z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 109.</p>	0,25-1,3	15		F 4006 71	1	643,00	771,60	
	0,4-2	15		F 4006 72	1	643,00	771,60	
	0,6-3	25		F 4006 73	1	785,00	942,00	
	0,8-4	25		F 4006 93	1	785,00	942,00	
	1,3-6,5	32		F 4006 74	1	855,00	1 026,00	
	2,6-11	40		F 4006 75	1	913,00	1 095,60	
	3,2-16	50		F 4006 80	1	1 010,00	1 212,00	
	6-28	65		F 4006 81	1	1 746,00	2 095,20	
	8-40	80		F 4006 82	1	1 917,00	2 300,40	
	12,6-63	100		F 4006 83	1	2 356,00	2 827,20	
	16-80	125		F 4006 84	1	2 683,00	3 219,60	
	<p>HERZ - Regulátor objemového prietoku - kombinovaný ventil</p> <p>Použitie: na udržiavanie požadovaného objemového prietoku v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacích zariadení s možnosťou osadenia pohonu.</p> <p>max. prevádzková teplota: +130 °C min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda) / -20°C (nemrznúca zmes) max. prevádzkový tlak: 16 bar min. požad. diferenciálny tlak pred ventilom: 0,2 bar max. diferenciálny tlak: 10 bar</p> <p>Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, s možnosťou osadenia pohonu, teleso ventila je vyhotovené z tvárnej liatiny GGG 40.3 príruby sú vyhotovené v súlade s EN 1092-2, materiál kužeľov, skrutiek a sedla 1.4057, 1.4404, 1.4021, materiál impluzného vedenia 1.4301, materiál membrány EPDM, tesniaci materiál z FPM.</p> <p>Riadenie: Na ventil je možné osadiť pohon s plynulou reguláciou alebo 3-bodový pohon. Pohony k ventilu nájdete na str.107 a 108, tabuľku pre správnu voľbu na strane 109.</p>	0,25-1,3	15		F 4006 90	1	668,00	801,60
		0,4-2	15		F 4006 91	1	668,00	801,60
		0,6-3	25		F 4006 92	1	816,00	979,20
0,8-4		25		F 4006 53	1	816,00	979,20	
1,3-6,5		32		F 4006 94	1	889,00	1 066,80	
2,6-11		40		F 4006 95	1	949,00	1 138,80	
3,2-16		50		F 4006 96	1	1 060,00	1 272,00	
6-28		65		F 4006 97	1	1 833,00	2 199,60	
8-40		80		F 4006 98	1	2 012,00	2 414,40	
12,6-63		100		F 4006 99	1	2 592,00	3 110,40	
16-80	125		F 4006 10	1	2 951,00	3 541,20		

HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre plynulú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 500 N, zdvih 15 mm, prevádzkový rozsah DC 0 (2) ... 10 V, spätná väzba polohy DC (0) 2 ... 10 V, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 90	1	313,00	375,60
	HERZ - Pohon pre plynulú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 1 000 N, zdvih 20 mm, prevádzkový rozsah DC 0 (2) ... 10 V, spätná väzba polohy DC (0) 2 ... 10 V, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 91	1	417,00	500,40
	HERZ - Pohon pre plynulú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 2 500 N, zdvih 40 mm, prevádzkový rozsah DC 0 (2) ... 10 V, spätná väzba polohy DC (0) 2 ... 10 V, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 92	1	844,00	1012,80
	HERZ - Pohon pre plynulú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 1 500 N, zdvih 20 mm, prevádzkový rozsah DC 0 (2) ... 10 V, spätná väzba polohy DC (0) 2 ... 10 V, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 93	1	556,00	667,20
	HERZ - Pohon pre plynulú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 12 000 N, zdvih 65 mm, prevádzkový rozsah DC 0 (2) ... 10 V, spätná väzba polohy DC (0) 2 ... 10 V, akčný čas 0,8 s/mm, IP 65, prestavenie s ručným kolieskom s možnosťou zaaretovania.	24 V	F 7712 94	1	5314,00	6376,80
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 500 N, zdvih 15 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 95	1	293,00	351,60
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 1 000 N, zdvih 20 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 96	1	388,00	465,60
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 1 500 N, zdvih 20 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 97	1	516,00	619,20
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC/DC 24 V, nastavovacia sila 2 500 N, zdvih 40 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	24 V	F 7712 98	1	783,00	939,60

HERZ - Pohony pre ventily HERZ F 4006 xx, F 4035 xx a F 4037 xx

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC 230 V, nastavovacia sila 500 N, zdvih 15 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	230 V	F 7712 81	1	293,00	351,60
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC 230 V, nastavovacia sila 1 000 N, zdvih 20 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	230 V	F 7712 82	1	388,00	465,60
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC 230 V, nastavovacia sila 1 500 N, zdvih 20 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	230 V	F 7712 83	1	518,00	621,60
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC 230 V, nastavovacia sila 2 500 N, zdvih 40 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 150 s, IP 54.	230 V	F 7712 84	1	783,00	939,60
	HERZ - Pohon pre 2- alebo 3-bodovú reguláciu, nominálne napätie AC 230 V, nastavovacia sila 12 000 N, zdvih 65 mm, mechanická indikácia polohy, akčný čas 0,79 mm/s, IP 65, prestavenie s ručným kolieskom s možnosťou zaaretovania.	230 V	F 7712 85	1	4114,00	4936,80







Tabuľka 1 - Použitie pohonov HERZ pre regulátory objemového prietoku HERZ F 4006 xx

Obj. číslo pohonu	Nominálne napätie	Pohony pre plynnú reguláciu					Pohony pre ON/OFF reguláciu					Pohony pre 3-bodovú reguláciu					
		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 93	F 7712 94	24 V	24 V	F 7712 96	F 7712 97	F 7712 98	F 7712 81	230 V	F 7712 82	F 7712 83	F 7712 84	F 7712 85
Obj. číslo HERZ ventilu	DN																
F 4006 39	15	X															
F 4006 40	15	X															
F 4006 41	15	X															
F 4006 42	20	X															
F 4006 62	50	X															
F 4006 63	65	X															
F 4006 64	80		X										X				
F 4006 65	100		X										X				
F 4006 66	125				X										X		
F 4006 56	125 HF				X										X		
F 4006 67	150				X										X		
F 4006 57	150 HF				X										X		
F 4006 68	200				X										X		
F 4006 71	15	X															
F 4006 72	15	X															
F 4006 73	25	X															
F 4006 93	25	X															
F 4006 74	32	X															
F 4006 75	40		X										X				
F 4006 80	50		X										X				
F 4006 81	65				X										X		
F 4006 82	80				X										X		
F 4006 83	100				X										X		
F 4006 84	125				X										X		
F 4006 90	15	X															
F 4006 91	15	X															
F 4006 92	25	X															
F 4006 53	25	X															
F 4006 94	32	X															
F 4006 95	40		X														
F 4006 96	50		X														
F 4006 97	65				X											X	
F 4006 98	80				X											X	
F 4006 99	100				X											X	
F 4006 10	125				X											X	



Tabuľka 2 - Použitie pohonov HERZ pre HERZ 2- a 3- cestné riadiace ventily

		Pohony pre plynulú reguláciu				Pohony pre ON/OFF reguláciu				Pohony pre 3-bodovú reguláciu					
Obj. číslo pohonu		F 7712 90	F 7712 91	F 7712 92	F 7712 93	F 7712 94	F 7712 95	F 7712 96	F 7712 97	F 7712 98	F 7712 81	F 7712 82	F 7712 83	F 7712 84	F 7712 85
Nominálne napätie		24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
2-cestný ventil	Obj. číslo														
	DN														
	15	X					X				X				
	15	X					X				X				
	15	X					X				X				
	15	X					X				X				
	25	X					X				X				
	25	X					X				X				
	32		X					X				X			
	40		X					X				X			
	50				X								X		
	65				X								X		
	80				X								X		
	100				X								X		
	125													X	
	150														X
3-cestný ventil	Obj. číslo														
	DN														
	15	X									X				
	15	X									X				
	15	X									X				
	15	X									X				
	25	X									X				
	25	X									X				
	32		X					X				X			
	40		X					X				X			
	50												X		
	65												X		
	80												X		
	100												X		
	125													X	
	150														X



HERZ - Guľové kohúty s upchávkou PROFI

Vyhotovenie		PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom Prevádzková teplota: -30°C - +150°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej a pod. Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.	63	8		1 2100 09	25	4,13	4,96
		63	10		1 2100 00	25	4,41	5,29
		50	15		1 2100 01	25	5,25	6,30
		50	20		1 2100 02	25	6,84	8,21
		50	25		1 2100 03	16	11,37	13,64
		40	32	♥	1 2100 04	16	16,57	19,88
		40	40		1 2100 05	8	26,37	31,64
		40	50		1 2100 06	4	42,13	50,56
		16	65		1 2100 07	2	111,00	133,20
		16	80		1 2100 08	2	166,00	199,20
	HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom Prevádzková teplota: -30°C - +150°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej a pod. Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenie gule PTFE, tesnenie vtretena upchávkou.	63	8		1 2100 19	25	3,90	4,68
		63	10		1 2100 10	25	4,38	5,26
		50	15		1 2100 11	25	5,30	6,36
		50	20	♥	1 2100 12	25	6,99	8,39
		50	25		1 2100 13	16	11,34	13,61
	HERZ - Guľový kohút PROFI s pákovým ovládačom Prevádzková teplota: -30°C - +150°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej a pod. Vyhotovenie: vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.	63	8		1 2160 09	50	4,39	5,27
		63	10		1 2160 00	50	5,24	6,29
		50	15		1 2160 01	50	6,21	7,45
		50	20		1 2160 02	25	8,01	9,61
		50	25	♥	1 2160 03	16	13,12	15,74
		40	32		1 2160 04	8	18,63	22,36
		40	40		1 2160 05	6	28,75	34,50
40	50		1 2160 06	4	45,94	55,13		
	HERZ - Guľový kohút PROFI s motýlikovým ovládačom Prevádzková teplota: -30°C - +150°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej a pod. Vyhotovenie: vnútorný závit x vonkajší závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.	63	8	♥*	1 2160 19	50	4,31	5,17
		63	10		1 2160 10	50	5,07	6,08
		50	15	♥	1 2160 11	50	6,07	7,28
		50	20		1 2160 12	25	7,95	9,54
		50	25		1 2160 13	32	12,75	15,30
		40	32	♥*	1 2160 14	8	18,60	22,32
	HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a pákovým ovládačom Prevádzková teplota: -10°C - +110°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, vzduch, čistiace kvapaliny a pod. Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 01	25	6,34	7,61
		40	20		1 2402 02	25	8,05	9,66
		40	25	♥	1 2402 03	16	12,81	15,37
		40	32		1 2402 04	16	17,89	21,47
		25	40		1 2402 05	8	24,92	29,90
	HERZ - Guľový kohút PROFI s vypúšťacím ventilčekom a motýlikovým ovládačom Prevádzková teplota: -10°C - +110°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, vzduch, čistiace kvapaliny a pod. Vyhotovenie: 2x vnútorný závit, teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.	40	15		1 2402 11	25	6,47	7,76
		40	20	♥	1 2402 12	25	8,01	9,61
		40	25		1 2402 13	16	12,47	14,96
		40	32		1 2402 14	16	17,44	20,93





HERZ - Guľový kohút KLASIK

Vyhotovenle	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút KLASIK s pákovým ovládačom Prevádzková teplota: od -20°C do +120°C (voda od +0,5°C do +110°C bez pary) Oblasť použitia: voda, neagresívne médiá Vyhotovenle: teleso z kovanej mosadze, poniklované. Guľa z kovanej mosadze pochrómovaná. Ovládacia páka z ocele, pozinkovaná, potiahnutá červeným plastom. Tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM. 2 x vnútorný závit.</p>	16	15	 *	1 2201 81	25	3,98	4,78
	16	20		1 2201 82	25	5,15	6,18
	16	25		1 2201 83	16	8,15	9,78
	16	32		1 2201 84	16	12,23	14,68





HERZ - Guľový kohút 3-cestný prepínací

 <p>HERZ - Prepínací guľový kohút Prevádzková teplota: -30°C - +150°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej. Vyhotovenle: teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE.</p>	40	15		1 2412 01	25	7,06	8,47
--	----	----	---	-----------	----	------	------




HERZ - Guľové kohúty vypúšťacie

 <p>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Oblasť použitia: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia. Vyhotovenle: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.</p>	16	15		1 2503 11	25	5,13	6,16
	16	20		1 2503 12	25	6,96	8,35
 <p>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a motýlikovým ovládačom Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Oblasť použitia: záhrady, hydro - a sanitárne zariadenia. Vyhotovenle: teleso z kovanej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty.</p>	16	15		1 2502 11	25	4,58	5,50
	16	20		1 2502 12	25	6,34	7,61

HERZ - Guľové kohúty s vonkajšou maticou

 <p>HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a pákovým ovládačom Prevádzková teplota: -10°C - +110°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej. Vyhotovenle: teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.</p>	16	15	 *	1 2442 01	25	6,07	7,28
	16	20		1 2442 02	25	6,26	7,51
 <p>HERZ - Guľový kohút s vonkajšou maticou a motýlikovým ovládačom Prevádzková teplota: -10°C - +110°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej. Vyhotovenle: teleso z kovanej mosadze, poniklované, tesnenia PTFE a NBR.</p>	16	15		1 2442 11	25	5,95	7,14
	16	20		1 2442 12	25	6,26	7,51













HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou Max. prevádzková teplota: +90°C Max. prevádzkový tlak: 16 bar Oblasť použitia: neagresívne médiá Vyhotovenle: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	16	15		1 2110 01	25	7,99	9,59
	16	20	 *	1 2110 02	25	9,30	11,16

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2201 41	25	4,60	5,52
	25	20		1 2201 42	25	5,78	6,94
	25	25		1 2201 43	16	9,23	11,08
	25	32		1 2201 44	16	13,99	16,79
	25	40		1 2201 45	8	26,17	31,40
	25	50		1 2201 46	4	40,56	48,67
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2201 51	25	4,60	5,52
	25	20		1 2201 52	25	5,78	6,94
	25	25		1 2201 53	16	9,23	11,08
	25	32		1 2201 54	16	13,99	16,79
	25	40		1 2201 55	8	26,17	31,40
	25	50		1 2201 56	4	40,56	48,67
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, červenej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládacia páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2201 61	25	9,31	11,17
	25	20		1 2201 62	25	10,48	12,58
	25	25		1 2201 63	16	13,86	16,63
	25	32		1 2201 64	16	18,76	22,51
	25	40		1 2201 65	8	31,32	37,58
	25	50		1 2201 66	4	45,66	54,79
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s intergovaným teplomerom, modrej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládacia páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2201 71	25	9,31	11,17
	25	20		1 2201 72	25	10,48	12,58
	25	25		1 2201 73	16	13,86	16,63
	25	32		1 2201 74	16	18,76	22,51
	25	40		1 2201 75	8	31,32	37,58
	25	50		1 2201 76	4	45,66	54,79


HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zlatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE .</p>	25	15		1 2201 01	25	4,54	5,45
	25	20		1 2201 02	25	5,84	7,01
	25	25		1 2201 03	16	9,27	11,12
	25	32		1 2201 04	16	14,33	17,20
	25	40		1 2201 05	8	25,72	30,86
	25	50		1 2201 06	4	40,48	48,58
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zlatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2201 11	25	4,39	5,27
	25	20		1 2201 12	25	5,54	6,65
	25	25		1 2201 13	16	8,79	10,55
	25	32		1 2201 14	16	13,41	16,09
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zlatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	16	15		1 2211 01	25	6,30	7,56
	16	20		1 2211 02	25	9,00	10,80
	16	25		1 2211 03	16	14,96	17,95
	16	32		1 2211 04	16	22,88	27,46
	16	40		1 2211 05	8	35,17	42,20
	16	50		1 2211 06	4	52,50	63,00
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zlatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	16	15		1 2211 11	25	6,15	7,38
	16	20		1 2211 12	25	8,83	10,60
	16	25		1 2211 13	16	14,60	17,52
	16	32		1 2211 14	16	23,41	28,09
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zlatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, poniklované, Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 1 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2228 01	25	5,12	6,14
	25	20		1 2228 02	25	6,49	7,79
	25	25		1 2228 03	16	10,28	12,34
	25	32		1 2228 04	16	15,34	18,41
	25	40		1 2228 05	8	27,51	33,01
	25	50		1 2228 06	4	42,97	51,56
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zlatiny hliníka a kremíka vyhotovenie ako guľový kohút MODUL 1 2228 0x, len s motýlikovým ovládačom</p>	25	15		1 2228 11	25	4,88	5,86
	25	20		1 2228 12	25	6,19	7,43
	25	25		1 2228 13	16	10,09	12,11
	25	32		1 2228 14	16	14,74	17,69



HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom červenej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládací páka plastová červenej farby, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2206 41	25	5,37	6,44
	25	20		1 2206 42	25	6,86	8,23
	25	25		1 2206 43	16	10,49	12,59
	25	32		1 2206 44	16	16,66	19,99
	25	40		1 2206 45	8	31,13	37,36
	25	50		1 2206 46	4	45,91	55,09
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom modrej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládací páka plastová modrej farby, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2206 51	25	5,37	6,44
	25	20		1 2206 52	25	6,86	8,23
	25	25		1 2206 53	16	10,49	12,59
	25	32		1 2206 54	16	16,66	19,99
	25	40		1 2206 55	8	30,83	37,00
	25	50		1 2206 56	4	45,91	55,09
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, červenej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládací páka plastová červenej farby, s integrovaným teplomerom, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2206 61	25	10,15	12,18
	25	20		1 2206 62	25	11,60	13,92
	25	25		1 2206 63	16	15,26	18,31
	25	32		1 2206 64	16	21,45	25,74
	25	40		1 2206 65	8	36,31	43,57
	25	50		1 2206 66	4	51,10	61,32
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, modrej farby Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. Ovládací páka plastová modrej farby, s integrovaným teplomerom, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2206 71	25	10,15	12,18
	25	20		1 2206 72	25	11,60	13,92
	25	25		1 2206 73	16	15,26	18,31
	25	32		1 2206 74	16	21,45	25,74
	25	40		1 2206 75	8	36,31	43,57
	25	50		1 2206 76	4	51,10	61,32

HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou


Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2206 01	25	5,31	6,37
	25	20		1 2206 02	25	6,77	8,12
	25	25		1 2206 03	16	10,54	12,65
	25	32		1 2206 04	16	16,56	19,87
	25	40		1 2206 05	8	30,43	36,52
	25	50		1 2206 06	4	44,91	53,89
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 25 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.</p>	25	15		1 2206 11	25	5,14	6,17
	25	20		1 2206 12	25	6,53	7,84
	25	25		1 2206 13	16	10,07	12,08
	25	32		1 2206 14	16	15,99	19,19
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	16	15		1 2216 01	25	6,37	7,64
	16	20		1 2216 02	25	7,82	9,38
	16	25		1 2216 03	16	11,94	14,33
	16	32		1 2216 04	16	25,28	30,34
	16	40		1 2216 05	8	43,86	52,63
	16	50		1 2216 06	4	59,50	71,40
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobu do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná. 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p>	16	15		1 2216 11	25	6,07	7,28
	16	20		1 2216 12	25	7,52	9,02
	16	25		1 2216 13	16	11,29	13,55
	16	32		1 2216 14	16	24,70	29,64

HERZ - Guľové kohúty na vykurovanie, chladenie a pitnú vodu

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Prevádzková teplota: -30°C - +150°C (voda 0°C - 110°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, žlté vyhotovenie, tesnenie gule PTFE, tesnenie vretena EPDM.</p>	50	15		1 2190 01	25	5,48	6,58
	50	20		1 2190 02	25	6,95	8,34
	50	25	☑	1 2190 03	16	12,14	14,57
	40	32		1 2190 04	16	16,98	20,38
	40	40	☑*	1 2190 05	8	27,69	33,23
	40	50		1 2190 06	4	46,26	55,51
 <p>HERZ - Guľový kohút s predĺženým vretenom Prevádzková teplota: min. teplota média -10°C (krátkobodo -50°C), voda 0,5°C, max. teplota média +130°C (krátkobodo +150°C), voda +110°C Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, vykurovací alebo mazací olej a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, guľa pochrómovaná, plne prechodná guľa, vnútorný závit podľa ISO 228.</p>		15		1 2190 21	12	6,60	7,92
		20		1 2190 22	12	8,69	10,43
	25	25	☑*	1 2190 23	12	13,75	16,50
		32		1 2190 24	12	18,18	21,82
		40		1 2190 25	12	29,11	34,93
		50		1 2190 26	12	42,66	51,19


HERZ - Guľový kohút s pripojením na prechodku

pre vykurovanie, chladenie a pitnú vodu















 <p>HERZ - Guľový kohút s pripojením na prechodku Prevádzková teplota: max. teplota média +120°C (5 bar) Prevádzkový tlak: 16 bar (20°C) Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, guľa pochrómovaná. Pripojenie pre prechodku podľa BS 864/2. V ponuke len do vypredania zásob.</p>		15		1 2190 41	12	7,86	9,43
	16	20	☑*	1 2190 42	12	13,33	16,00
		25		1 2190 43	16	31,55	37,86

HERZ - Guľový kohút s lisovanými spojmami





pre vykurovanie, chladenie a pitnú vodu

 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a lisovanými spojmami Teleso z kujnej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku poniklované, obojstranne lisované spoje pre pripojenie plasthliníkovej rúrky.</p>	16	15 - 16x2		P 7216 62	50	17,54	21,05
	16	15 - 20x2	☑	P 7220 62	25	17,54	21,05
	16	25 - 26x3	☑*	P 7226 62	25	17,54	21,05





HERZ - Guľové kohúty

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze, poniklované, teflónové tesnenie, dva O-krúžky a vrty. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Oblasť použitia: záhrady, hydro- a sanitárne zariadenia.</p>	16	15		1 2503 01	25	5,14	6,17
	16	20		1 2503 02	25	7,01	8,41
 <p>HERZ - Rohový guľový ventil pre pitnú vodu s filtrom a s pomaly stúpavým vretenom, Teleso z kunej mosadze podľa EN 12420, pochromované, pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom G 1/2, pripojenie batérie vonkajším závitom 3/8. Tesnenie O-krúžkom. Prevádzková teplota 0-90 °C.</p>	16	15		UH 13108	50	7,00	8,40
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - 1 2550 01 - „1/2“ - „3/8“ Pripojenie - 1 2551 01 - „1/2“ - „1/2“</p>	16	1/2 x 3/8		1 2550 01	25	3,39	4,07
	16	1/2 x 1/2		1 2551 01	25	3,49	4,19
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“</p>	16	1/2 x 3/4		1 2552 01	25	4,10	4,92
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/8“ Páčku ako náhradný diel nájdete v kap. 19, str. 204.</p>	16	1/2 x 3/8		1 2553 01	25	6,44	7,73
 <p>HERZ - Rohový guľový kohút pre pitnú vodu s filtrom, Teleso z mosadze, poniklované, s dvoma O-krúžkami a vrtmi. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C. Oblasť použitia: hydro- a sanitárne zariadenia. Pripojenie - „1/2“ - „3/4“</p>	16	1/2 x 3/4		1 2554 01	25	7,17	8,60
 <p>HERZ - Sprchový ventil Teleso z mosadze, s dvoma O-krúžkami a vrtmi, závitový prípoj G podľa ISO 228. Teplotný rozsah od 0 °C do 90 °C.</p>	16	15		1 2619 01	50	4,48	5,38





HERZ - Guľové kohúty MODUL s upchávkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom zo zliatin hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: 25 bar Oblasť použitia: pitná voda Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná. 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.</p>	25	15		2 2206 01	25	6,16	7,39
	25	20		2 2206 02	25	7,47	8,96
	25	25		2 2206 03	16	11,87	14,24
	25	32		2 2206 04	16	17,22	20,66
	25	40		2 2206 05	8	31,50	37,80
	25	50		2 2206 06	4	45,05	54,06
 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatin hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: 25 bar Oblasť použitia: pitná voda Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná. 2 x vnútorný závit, tesnenia PTFE.</p>	25	15	 *	2 2206 11	25	6,14	7,37
	25	20		2 2206 12	25	7,50	9,00
	25	25		2 2206 13	16	11,31	13,57
	25	32		2 2206 14	16	16,64	19,97







HERZ - Guľové kohúty

 <p>HERZ - Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Oblasť použitia: pitná voda Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.</p>	25	15		2 2100 01	25	5,56	6,67
	25	20		2 2100 02	25	6,88	8,26
	25	25		2 2100 03	16	10,83	13,00
	25	32		2 2100 04	16	17,23	20,68
	25	40		2 2100 05	8	28,20	33,84
	25	50		2 2100 06	4	38,24	45,89
 <p>HERZ - Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Oblasť použitia: pitná voda Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, s tretím otvorom (vrtom) v guľi eliminujúcim stagnáciu vody za guľou, pochrómovaná, tesnenie guľe z PTFE, tesnenie vretena EPDM.</p>	25	15	 *	2 2100 11	25	5,79	6,95
	25	20		2 2100 12	25	7,22	8,66
	25	25		2 2100 13	16	11,05	13,26
	25	32		2 2100 14	16	17,52	21,02







HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom a spätnou klapkou Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Oblasť použitia: pitná voda Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	25	15		2 2110 11	25	7,83	9,40
	25	20		2 2110 12	25	9,22	11,06
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom a spätnou klapkou Max. prevádzková teplota: +85°C Max. prevádzkový tlak: 25 bar Oblasť použitia: pitná voda Vyhotovenie: teleso z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, tesnenie gule z PTFE, tesnenie vretena EPDM. Zabudovaná pružinou zaťažená spätná klapka z plastu (POM).</p>	25	15		2 2110 01	25	7,83	9,40
	25	20		2 2110 02	25	9,22	11,06



HERZ - Guľové kohúty pod omietku

 <p>HERZ - Guľový kohút pod omietku Teleso z kovanej mosadze, tesnenia PTFE a EPDM. Oblasť použitia - teploty média od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	16	15	 *	1 2202 01	25	6,85	8,22
	16	20		1 2202 02	25	8,53	10,24
 <p>HERZ - Guľový kohút pod omietku s páčkou Teleso z kovanej mosadze, tesnenia PTFE a EPDM. Oblasť použitia - teploty média od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	16	15	 *	1 2202 11	25	10,10	12,12
	16	20		1 2202 12	25	11,66	13,99
 <p>HERZ - Guľový kohút na montáž pod omietku s lisovanými spojmi Teleso z kovanej mosadze, Lisované spoje pre pripojenie plasthliníkovej rúrky. Guľa z kujnej pochrómovanej mosadze, plne priechodná.</p>	16	15 - 16x2	 *	P 7216 63	40	18,40	22,08
	16	15 - 20x2		P 7220 63	40	18,40	22,08
	16	20 - 26x3		P 7226 63	40	18,40	22,08



HERZ - Príslušenstvo

 <p>HERZ - Sada záslepiek a odvzdušňovačov Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	10	15		1 2330 01	50	1,23	1,48
 <p>HERZ - Odvzdušňovací ventilček Z mosadze, poniklovaný s O-krúžkom. Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	10	15		1 2637 01	100	1,12	1,34
 <p>HERZ - Štvorhranný kľúč Na odvzdušnenie a vypustenie vykurovacích telies, plastový, 2 ks v balení</p>				1 2330 19		0,39	0,47



HERZ - Filter, veľkosť oka 0,5 mm

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Filter Teleso z kovanej mosadze, s vnútorným závitom. sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,5 mm. Teplotný rozsah od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).</p>	2,55	15		1 2662 01	25	5,39	6,47
	5,6	20		1 2662 02	25	6,78	8,14
	8,2	25		1 2662 03	16	9,82	11,78







HERZ - Filter, veľkosť oka 0,75 mm

 <p>HERZ - Filter s vnútorným závitom, sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm, Teleso filtra žltého vyhotovenia, hrdlo x hrdlo. Adaptéry a prechodky sa objednávajú samostatne.</p>	21,5	32		1 4111 14	5	28,88	34,66
	30,0	40		1 4111 15	5	31,48	37,78
	42,0	50		1 4111 16	5	57,50	69,00
	64,3	65		1 4111 17	1	83,40	100,08
	148,6	80		1 4111 18	1	135,00	162,00




HERZ - Filter, prírubový

 <p>HERZ - Filtre Sieťovina filtra z chrómniklovej ocele. Teleso zo sivej zliatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, PN 16, modro lakované. Kryt s vypúšťacím vrtom a zátkou 1/2". DN50 až DN80- veľkosť oka 0,6 mm, DN100 až DN400- veľkosť oka 1,5 mm.</p>	51	50		4 4111 80	1	58,45	70,14
	70	65		4 4111 81	1	90,50	108,60
	114	80		4 4111 82	1	96,23	115,48
	197	100		4 4111 83	1	dopyt	dopyt
	271	125		4 4111 84	1	dopyt	dopyt
	349	150		4 4111 85	1	dopyt	dopyt
	449	200		4 4111 86	1	dopyt	dopyt
	994	250		4 4111 87	1	dopyt	dopyt
	1586	300		4 4111 88	1	dopyt	dopyt
	2461	350		4 4111 89	1	dopyt	dopyt
3645	400		4 4111 90	1	dopyt	dopyt	





HERZ - Kohúty na napúšťanie a vypúšťanie kotlov

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2 Teleso z kovanej mosadze, tesnenia PTFE a NBR. Oblasť použitia - teploty média od -10 °C do 110 °C, (voda od 0 °C do 110 °C), pre všetky neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch.</p>	10	15		1 2512 01	25	4,80	5,76
	10	20		1 2512 02	25	6,80	8,16
 <p>HERZ - Multifunkčný guľový kohút s červeným ovládačom a teplomerom 0-120 °C 4-cestný guľový kohút z kovanej mosadze, poniklovaný, 2 x hrdlo 1, 1 x vonkajší závit 5/4 plocho tesnený, prípoj 1/2 pre vypúšťanie alebo manometer. Vrt tvaru T na guli umožňuje mnoho aplikácií ako napr. prepláchnutie alebo napustenie systému, alebo jeho časti.</p>	25	20	 *	1 2414 02	20	30,42	36,50
	25	25		1 2414 03	10	43,23	51,88
	25	32		1 2414 04	10	50,70	60,84
 <p>HERZ - Multifunkčný guľový kohút s modrým ovládačom a teplomerom 0-120 °C 4-cestný guľový kohút z kovanej mosadze, poniklovaný, 2 x hrdlo 1, 1 x vonkajší závit 5/4 plocho tesnený, prípoj 1/2 pre vypúšťanie alebo manometer. Vrt tvaru T na guli umožňuje mnoho aplikácií ako napr. prepláchnutie alebo napustenie systému, alebo jeho časti.</p>	25	20	 *	1 2415 02	20	30,16	36,19
	25	25		1 2415 03	10	42,95	51,54
	25	32		1 2415 04	10	52,00	62,40


HERZ - Sada na zdvihnutie teploty spiatocky

 <p>HERZ - TEPLMIX bez obehového čerpadla vykurovacej vody Pre kotly na tuhé palivo a biomasu, k udržaniu min.požad. teploty vratnej vykurovacej vody. Pozostáva z regulátora, regul. ventilu, uzatvárania, uzáveru s obmedzovačom spätného prúdenia. Vyhotovenie: zmiešavací ventil s termostatickým členom.</p>	25			1 4600 73	1	115,00	138,00
	32		 *	1 4600 74	1	134,00	160,80
 <p>HERZ - sada na zdvihnutie teploty vratnej vykurovacej vody EUROMIX bez obehového čerpadla Pre kotly na tuhé palivo a biomasu, k udržaniu min.požad. teploty vratnej vykurovacej vody. Pozostáva z regulátora, regul. ventilu, uzatvárania, uzáveru s obmedzovačom spätného prúdenia. Vyhotovenie: klapkový zmiešavač s elektrickým pohonom.</p>	20			1 4600 92	1	142,00	170,40
	25			1 4600 93	1	173,00	207,60
	32			1 4600 94	1	196,00	235,20








HERZ - Guľové kohúty so spätnou klapkou

 <p>HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá so spätným ventilom Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty, tesnenie vretena upchávku, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.</p>	16	25		1 2268 03	16	17,12	20,54
 <p>HERZ - Guľový kohút pre čerpadlá Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, teflónové tesnenie, 2 O-krúžky a vrty, tesnenie vretena upchávku, prevlečná matica 6/4" vnútorný závit x 1" vnútorný závit.</p>	16	25		1 2269 03	16	12,79	15,35



HERZ - Kohúty na napúšťanie a vypúšťanie kotlov

 <p>HERZ - THERMOFLEX kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov Žlté vyhotovenie. Robustné vyhotovenie, s ľahkým chodom účinkom tanierovej pružiny a trecieho kotúča, s tesnením O-krúžkom. Pripojenie rúrky je s vonkajším závitom; Hadicová prípojka s čiapočkou a retiazkou. Hadicová prípojka sa objednáva samostatne.</p>	10	10		1 4119 00	20	11,55	13,86
	10	15		1 4119 01	20	11,55	13,86
	10	20		1 4119 02	20	20,53	24,64

HERZ - Poistné armatúry

Vyhotovenie	PN	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Kotlová skupina Pre vykurovaciu vodu. Teplotný rozsah od +20 °C do +120 °C. Tlakový rozsah: 0-3 bar</p>	3	G1		1 2104 15	6	30,78	36,94
 <p>HERZ - Termomanometer Teleso z kujej mosadze, poniklovaný, tesnenia EPDM. Teplotný rozsah od +20°C do +120°C Tlakový rozsah od 0 bar do 4 bar</p>	4	15		1 2670 01	1	13,02	15,62
 <p>HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujej mosadze, EPDM, clonka, s tesnením a plastovým klobúčikom. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Pre výkony kotlov do 50 kW, DN 15. TÜV preskúšaný.</p>	2,5	15		1 2611 01	20	5,41	6,49
	3	15		1 2612 01	20	5,41	6,49
	6	15		1 2613 01	20	5,42	6,50
 <p>HERZ - Poistný ventil, membránový Teleso z kujej mosadze, EPDM, clonka, s tesnením a plastovým klobúčikom. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C. Pre výkony kotlov do 100 kW, DN 20. Pre výkony kotlov do 200 kW, DN 25. Pre výkony kotlov do 350 kW, DN 32.</p>	2,5	20		1 2604 02	25	6,58	7,90
	3	20		1 2605 02	25	6,59	7,91
	6	20		1 2606 02	25	6,67	8,00
	2,5	25		1 2607 03	20	12,54	15,05
	3	25		1 2608 03	20	12,54	15,05
	6	25		1 2667 03	20	13,00	15,60
	8	25		1 2687 03	20	13,00	15,60
	2,5	32		1 2609 04	16	15,41	18,49
3	32	1 2610 04	16	15,41	18,49		
6	32	1 2669 04	16	15,69	18,83		
8	32	1 2689 04	16	15,69	18,83		



HERZ - Spätný ventil

 <p>HERZ - Pružinový spätný ventil Teleso z mosadze, EPDM tesnenie, PN 10 Teplotný rozsah: od -10°C (voda +0,5°C, bez pary), do +110°C (5 bar, bez pary)</p>	25	15		1 2622 11	25	7,21	8,65
	25	20		1 2622 12	25	7,85	9,42
	25	25		1 2622 13	20	10,14	12,17
	16	32		1 2622 14	16	13,02	15,62
	16	40		1 2622 15	8	18,14	21,77
	16	50		1 2622 16	4	23,78	28,54


HERZ - Rýchloodvzdušňovač

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
							
HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kujannej mosadze, tesnenia NBR. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C	8	10		1 2630 00	25	7,22	8,66
HERZ - Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kujannej mosadze, tesnenia NBR. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C	8	15		1 2630 01	25	5,94	7,13
HERZ - Odvzdušňovací ventil Teleso z kujannej mosadze, tesnenia NBR. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C	10	10	☑	1 2630 10	25	4,70	5,64
HERZ - Odvzdušňovací ventil so spätným ventilom Teleso z kujannej mosadze, tesnenia NBR. Teplotný rozsah od 0 °C do 110 °C	10	10		1 2630 11	25	6,08	7,30

HERZ - Spätné ventily

	HERZ - Spätný ventil Prevádzková teplota: 0°C - +110°C Vyhotovenie: teleso z mosadze, s O-krúžkom, PN 10, vnútorný závit 3/8" x vonkajší závit 1/2"	10	15	☑	1 2621 01	20	1,28	1,54
	HERZ - Spätný ventil Prevádzková teplota: 0°C - +90°C Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze, ponikované, tesnenia EPDM, PN 25, DN 20,	25	25		1 2634 03	16	9,87	11,84


HERZ - Odlučovač vzduchu

	HERZ - Odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačom Teleso z mosadze, menovitý tlak 12 bar, pracovný tlak 6 bar, max. prevádzková teplota +110°C	10	20		1 0124 02	1	97,00	116,40
		10	25		1 0124 03	1	97,00	116,40
		10	32		1 0124 04	1	116,00	139,20
		10	40		1 0124 05	1	126,00	151,20
		10	50		1 0124 06	1	139,00	166,80




HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil

	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový, teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0116 41	1	46,25	55,50
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil rohový, teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15	☑*	1 0116 44	1	46,25	55,50
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy, teleso z mosadze, pochrómovaný, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0117 41	1	46,25	55,50
	HERZ - Automatický odvzdušňovací ventil priamy, teleso z mosadze, biely, samotesniaci vonkajší závit R 1/2", pracovný tlak 3 bar	12	15		1 0117 44	1	46,25	55,50



HERZ - Úpravňa plniacej vody vykurovacieho systému

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Plniaca stanica pre vykurovanie Použitie: na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému a následne pri jeho doplňovaní. Určená je pre zdroje tepla s väčším tepelným výkonom, pri ktorých je doplňovanie vody do systému pevne zabudované. Plniaca voda preteká cez kartušu naplnenú živcovou zmesou s prebytkom voľných výmenných iónov, ktoré viažu minerály a soli obsiahnuté vo vode. Zároveň je takto demineralizovanej vode upravená pH hodnota v rozpätí 8,2 - 8,7. Korozívne ióny, ako sú chloridy a sulfáty, sú z vody odstránené, a tým je zabezpečená trvalá ochrana vykurovacieho systému voči korózii bez použitia chemických inhibítorov. Max. prevádzková teplota: 65°C Max. prevádzkový tlak: 6 bar Vyhotovenie: jednotlivé armatúry v stanici sú z kovanej mosadze, plniaca kartuša je živcová zmes v plastovom obale. Kompletná stanica obsahuje: - oddeľovač systému plniacej a vykurovacej vody - redukčný ventil - manometer - plniacu kartušu - vodomer - guľové kohúty Upozornenie: plniaca kartuša má obmedzenú kapacitu závislú od tvrdosti a množstva pretečenej vody cez ňu. Po prekročení jej kapacity je nutné plniacu kartušu vymeniť za novú. Výpočet kapacity plniacej kartuše: 5000 : °dH = max. množstvo vody v litroch °dH - tvrdosť vody v nemeckých stupňoch tvrdosti Príklad: Tvrdosť vody je 10° dH nemeckých stupňov tvrdosti. 5000 : 10 = 500 litrov demineralizovanej vody Plniaca kartuša je schopná upraviť 500 litrov plniacej vody.</p>	15		I 0321 01	1	1 030,00	1 236,00
	20		I 0321 02	1	1 062,00	1 274,40
 <p>HERZ - Plniaca kartuša pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02, ako náhrada za plniacu kartušu s vyčerpanou kapacitou.</p> <p>HERZ - Plniaca kartuša Použitie: na úpravu plniacej vody vykurovacieho systému podľa ÖNORM H5195, resp. smernice VDI2035 pri prvotnom napustnení systému. Určená je pre zdroje tepla s malým tepelným výkonom (do rodinných domov). Po napustení vykurovacieho systému je možné ju demontovať a v prípade, že nie je prekročená jej kapacita, použiť na napustenie druhého vykurovacieho systému. Výpočet kapacity je zhodný s výpočtom kapacity pre plniacu stanicu I 0321 01 / 02.</p>	-		I 0321 10	1	324,00	388,80
	3/4	 *	I 0322 00	1	365,00	438,00

HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody

Vyhotovenie	l/min	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV zmeneným smerom prúdenia 25 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 38 - 48 °C, presnosť miešania +/- 2 K.</p>	25	15		2 7766 51	1	61,30	73,56
 <p>HERZ - Zmiešavač teplej pitnej vody TMV 2 s obojstranným smerom prúdenia, 42 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 35 - 60 °C, presnosť miešania +/- 2 K.</p>	42	15		2 7766 54	1	85,90	103,08


HERZ - Filtre pre pitnú vodu

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Filter pre studenú pitnú vodu teleso ventilu je z mosadze, obal filtra z plastu vystuženého sklenými vláknami, filtračné sitko 100 µm, max. teplota +30°C.</p>	15		I 0553 01	1	99,20	119,04
	20		I 0553 02	1	103,00	123,60
	25		I 0553 03	1	103,00	123,60
 <p>HERZ - Filter pre teplú pitnú vodu teleso ventilu je z mosadze, filtračné sitko 100 µm, max. teplota +90°C.</p>	15		I 0554 01	1	114,00	136,80
	20		I 0554 02	1	118,00	141,60
	25		I 0554 03	1	118,00	141,60



HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Membránový redukčný tlakový ventil Kompaktné vyhotovenie, teleso z mosadze, s vonkajším závitom DN15 a DN20 s kužeľovým tesnením, filtračné sitko z ušľachtilej ocele s veľkosťou oka 0,3 mm. Súčasťou balenia je montážny kľúč 1 2682 27 pre demontáž banky s filtračným sitkom. teplotný rozsah: od 0 °C do +40 °C max. prevádzkový tlak: 16 bar prednastaviteľný tlak: od 0,5 do 6 bar</p>	16	15		1 2682 11	6	52,90	63,48
	16	20		1 2682 12	6	55,50	66,60
	16	25		1 2682 13	1	73,70	88,44
	16	32		1 2682 14	1	117,00	140,40
	16	40		1 2682 15	1	141,00	169,20
	16	50		1 2682 16	1	168,00	201,60



HERZ - Termostat do cirkulácie

Vyhotovenie	Teplota	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia úžitkovej vody s obehovým čerpadlom, v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp), vyhotovenie s dvomi termostatmi. kvs = 0,45 m³/h Nastavenie z výroby 48°C a 70°C (2 4011 07 a 2 4011 08). Nastavenie z výroby 52°C a 70°C (2 4011 01 a 2 4011 02). Termostat uzavrie ventil pri dosiahnutí teploty až na množstvo presakujúcej vody. Pri dosiahnutí teploty 70 °C (protilegionelový účinok) druhý termostat otvorí ventil. Hrdlo x hrdlo, so svorkovým kuželfom pre 15 mm medenú rúru, prechodka 1 6292 01 sa objednáva zvlášť.</p>	48/70	15		2 4011 07	20	56,90	68,28
	48/70	20		2 4011 08	20	58,70	70,44
	52/70	15	<input checked="" type="checkbox"/>	2 4011 01	20	56,90	68,28
	52/70	20		2 4011 02	20	58,70	70,44






HERZ - Termostat do cirkulácie

 <p>HERZ - Termostat do cirkulácie Termostatický regulačný ventil pre cirkulačné potrubia teplej pitnej vody s obehovým čerpadlom v podobe proporčného regulátora bez pomocnej energie, kvs = 0,4 m³/h. Šikmý, žlté vyhotovenie, teleso a rozvodné časti vody zo špeciálnej mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku. Závit na hrdle podľa ISO 7/1 (Rp). Nastavenie z výroby 52 °C, bezpečný proti prekročeniu teploty do 90 °C. Termostatický člen tlačí pri stúpajúcej teplote na ventilovú kuželku, pri klesajúcej teplote je ventilová kuželka otváraná prostredníctvom otváracej pružiny proti termostatickému členu. Prechodky 1 6292 01 pre medenú rúru 15 mm a 1 6092 01 pre plastovú rúru 16 x 2,0 mm treba objednávať samostatne.</p>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	2 4010 51	20	47,68	57,22
	20	<input checked="" type="checkbox"/> *	2 4010 52	20	52,60	63,12
 <p>HERZ - Termostat do cirkulácie s guľovým kohútom šikmý v žltom vyhotovení, kvs = 0,4 m³/h, pre uzatvorenie a vypustenie, s ventilčkami pre rýchle meranie tlaku umiestnené podľa výberu, s jedným vrtom uzatvoreným závitovým uzáverom, teleso ventilu z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, kužel, sedlo ventilu, uzatváracie vreteno, pružiny a riadiace časti vyrobené z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele, O-krúžok EPDM je z fyziologicky nezávadného materiálu, vnútorný závit podľa ISO 7/1 s guľovým kohútom.</p>	15		2 4010 41	20	77,90	93,48
	20		2 4010 42	20	77,90	93,48


HERZ - Poistné ventily

 <p>HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie vnútorným závitom.</p>	15		1 0132 04	1	13,98	16,78
 <p>HERZ - Poistný ventil pre rozvody pitnej vody, teleso ventilu z lisovanej modzadze, reakčný tlak 6 bar, max. teplota +110° pripojenie na rozvodné potrubie vonkajším závitom.</p>	15		1 0132 14	1	14,69	17,63




HERZ - Oddeľovač systémov

Vyhotovenie		DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Oddeľovač systémov, typ BA Oblasť použitia: Oddeľovač systému je podľa DIN EN 1717 armatúra typu BA a v zmysle tejto normy má za úlohu zabrániť spätnému tlaku, spätnému toku alebo spätnému nasávaniu úžitkovej alebo kontaminovanej vody do rozvodov pitnej vody. Oblasť použitia tejto armatúry je všade tam, kde je spojenie rozvodov pitnej vody a úžitkovej alebo kontaminovanej vody riešené pevným alebo flexibilným vedením. Použitie armatúry je predovšetkým vo vykurovacích a chladiacích systémoch, v mieste kde je dopúšťanie systému z rozvodov pitnej vody. Okrem toho oddeľovač systému je možné použiť v zmäkčovacích, a dekarbonizačných systémoch, v dezinfekčných systémoch alebo pred chemicky čistiace prístroje, aby sme zabránili spätnému toku chemicky znečistenej vody do rozvodov pitnej vody.</p> <p>Menovitý tlak: PN10 Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C) Médium: voda</p>		1,5 x 1,5 IG x IG		I 0307 01	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 1,5 IG x AG		I 0307 02	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 1,5 AG x AG		I 0307 03	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 1,5 AG x IG		I 0307 04	1	1097,00	1316,40
		2 x 2 IG x IG		I 0307 05	1	1097,00	1316,40
		2 x 2 IG x AG		I 0307 06	1	1097,00	1316,40
		2 x 2 AG x AG		I 0307 07	1	1097,00	1316,40
		2 x 2 AG x IG		I 0307 08	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 2 IG x IG		I 0307 09	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 2 IG x AG		I 0307 10	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 2 AG x AG		I 0307 11	1	1097,00	1316,40
		1,5 x 2 AG x IG		I 0307 12	1	1097,00	1316,40
		2 x 1,5 IG x IG		I 0307 13	1	1097,00	1316,40
		2 x 1,5 IG x AG		I 0307 14	1	1097,00	1316,40
		2 x 1,5 AG x AG		I 0307 15	1	1097,00	1316,40
		2 x 1,5 AG x IG		I 0307 16	1	1097,00	1316,40
 <p>HERZ - Oddeľovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA Zostava obsahuje: oddeľovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)</p>		15		I 0303 01	1	226,00	271,20
		20		I 0303 02	1	238,00	285,60
 <p>HERZ - Oddeľovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava s napúšťaním, typ BA Zostava obsahuje: oddeľovač systému, kontrolné kohúty, servisné uzatváracie prvky, membránový tlakový ventil, manometer, teselo z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)</p>		15		I 0305 01	1	253,00	303,60
		20		I 0305 02	1	269,00	322,80
 <p>HERZ - Oddeľovač systémov s guľovým kohútom, typ BA určený pre zabudovanie ku koncovému uzáveru pitnej vody ako je napr. záhradný vypúšťací kohút, teleso z mosadze. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)</p>		1/2 x 3/4		I 0300 01	1	163,00	195,60
		3/4 x 3/4		I 0300 02	1	179,00	214,80
		3/4 x 1		I 0300 12	1	dopyt	dopyt
 <p>HERZ - Oddeľovač systémov k dovybaveniu, s vypúšťacím guľovým kohútom, typ BA Sitko voči zanášaniam nečistotami, poistná skrútka a ochranná krytka zabráňujúca manipulácii nepovolnými osobami. Menovitý tlak: PN10, médium: voda Max. prevádzková teplota: + 65°C (krátkodobo +80°C)</p>		3/4 x 3/4		I 0302 02	1	147,00	176,40
		1 x 3/4		I 0302 03	1	160,00	192,00
		1 x 1		I 0302 13	1	192,00	230,40


HERZ - Ochrana proti legionelám LEGIOFIX

 <p>HERZ - LEGIOFIX, vrátane bieleho plastového krytu Automatický modul pracujúci bez pomocnej energie. Umožňuje oplachovanie proti legionelám/cirkuláciu podľa ÖNORM B 5019 do 6 m pred odberným miestom. Normálna prevádzka: obtok zatvorený. Prietok cez prednastavený zmiešavací ventil. Odberová teplota po zmiešaní 55 °C. Oplachovanie proti legionelám: obtok otvorený; Prietok cez modul pri dezinfekčnej teplote. Po ukončení oplachovacieho režimu automatické prestavenie na normálny režim. Všetky dielce prichádzajúce z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku.</p>				2 4011 51	1	598,00	717,60
---	--	--	--	-----------	---	--------	--------


HERZ - Kompaktné rozdeľovače pre sanitárne inštalácie, DN 20

Vyhotovenie	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Kompaktný rozdeľovač z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku podľa DVGW-AB W 534, poniklovaný len zvonka. Teleso DN20. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 1/2" s kužeľovým tesnením.</p> <p>Objednávať samostatne: držiak rozdeľovača s obj.č. 1 8422 20.</p>	110	2-okruh.		2 8451 22	1	10,08	12,10
	160	3-okruh.	☑	2 8451 23	1	11,80	14,16
	210	4-okruh.		2 8451 24	1	12,95	15,54
 <p>Teleso DN20. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>Objednávať samostatne: držiak rozdeľovača s obj.č. 1 8422 20.</p>	110	2-okruh.	☑	2 8451 32	1	10,51	12,61
 <p>HERZ - Kompaktný rozdeľovač z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku podľa DVGW-AB W 534, poniklovaný len zvonka. Teleso DN20. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením. Pripojenie okruhov vonkajším závitom G 1/2" s kužeľovým tesnením.</p>	110	4-okruh.		2 8451 42	1	13,99	16,79

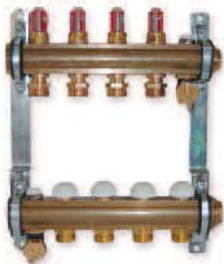






HERZ - Rozdeľovače UNICOLLECT PLUS pre rozvody vykurovacích telies, DN25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača s vysokokvalitného plastu, konštrukcia je riešená modulárny systémom, tzn. spájaním 2 a 3 okruhového rozdeľovača DN25. Súprava obsahuje: - rozdeľovač a zberač - držiaky pre uchytenie na zadnú stranu skrinky alebo priamo na stenu, pri 2-okruh. je v dodávke 1 držiak, pri 3 až 8-okruh, sú v dodávke 2 držiaky, pri 9 až 12-okruh. sú v dodávke 3 držiaky - 2 x odvzdušňovací ventil</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod prevlečnou maticou 6/4" vnútorný závit. Pripojenie okruhov 3/4" vonkajší závit s kužeľovým tesnením</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 3x s adaptérom 1 7708 86.</p> <p>UPOZORNENIE: V prípade osadenia rozdeľovača do skrinky pre montáž "do steny" (1 8569 xx) je potrebné upraviť hĺbku skrinky a osadiť do min. hĺbky 90 mm.</p>	SD2 / SN1	170	2-okruh.		UV232072	1	39,83	47,80
	SD3 / SN2	225	3-okruh.		UV232073	1	46,58	55,90
	SD4 / SN3	280	4-okruh.		UV232074	1	61,60	73,92
	SD5 / SN4	335	5-okruh.		UV232075	1	68,40	82,08
	SD5 / SN4	390	6-okruh.	☑*	UV232076	1	84,00	100,80
	SD6 / SN5	445	7-okruh.		UV232077	1	90,20	108,24
	SD6 / SN5	500	8-okruh.		UV232078	1	97,00	116,40
	SD6 / SN5	555	9-okruh.		UV232079	1	104,00	124,80
	SD7 / SN6	665	10-okruh.		UV232080	1	120,00	144,00
	SD7 / SN6	720	11-okruh.	☑*	UV232081	1	122,00	146,40
SD7 / SN6	775	12-okruh.		UV232082	1	129,00	154,80	

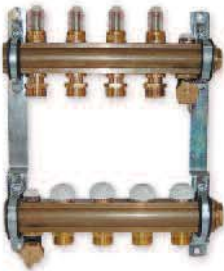
HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS

 <p>HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače UNICOLLECT PLUS DN25 z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, 6/4" vonkajší závit x 1" vnútorný závit. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	25		☑*	UV231395	1	18,12	21,74
---	----	--	----	----------	---	--------------	-------


HERZ - Tyčové rozdeľovače pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandard. skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača pre podlahové vykurovanie s prietokomermi do 2,5 l/min, dimenzia 1"</p> <p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 2,5 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8532 03	1	138,00	165,60
	SD4 / SN3	271	4-okruh.		1 8532 04	1	164,00	196,80
	SD5 / SN3	321	5-okruh.		1 8532 05	1	201,00	241,20
	SD5 / SN4	371	6-okruh.		1 8532 06	1	227,00	272,40
	SD5 / SN4	421	7-okruh.		1 8532 07	1	260,00	312,00
	SD6 / SN5	471	8-okruh.		1 8532 08	1	292,00	350,40
	SD6 / SN5	521	9-okruh.		1 8532 09	1	322,00	386,40
	SD6 / SN5	571	10-okruh.		1 8532 10	1	342,00	410,40
	SD7 / SN6	621	11-okruh.		1 8532 11	1	373,00	447,60
	SD7 / SN6	671	12-okruh.		1 8532 12	1	401,00	481,20
	SD7 / SN6	721	13-okruh.		1 8532 13	1	447,00	536,40
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8532 14	1	505,00	606,00
	SD8 / SN7	821	15-okruh.		1 8532 15	1	538,00	645,60
SD8 / SN7	871	16-okruh.	1 8532 16	1	570,00	684,00		
 <p>HERZ - Súprava so samostatným regulačným prietokomerom, dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1</p> <p>Skladá sa z 1 zberača s termostatickým a rozdeľovača s regulačným vrátane 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4". Regulačný rozsah do 2,5 l/min.</p>			DN 25		1 8532 93	1	54,90	65,88
 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača pre podlahové vykurovanie dimenzia 1", Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami, - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 03	1	101,00	121,20
	SD4 / SN3	271	4-okruh.		1 8531 04	1	114,00	136,80
	SD5 / SN3	321	5-okruh.		1 8531 05	1	156,00	187,20
	SD5 / SN4	371	6-okruh.		1 8531 06	1	172,00	206,40
	SD5 / SN4	421	7-okruh.		1 8531 07	1	188,00	225,60
	SD6 / SN5	471	8-okruh.		1 8531 08	1	203,00	243,60
	SD6 / SN5	521	9-okruh.		1 8531 09	1	219,00	262,80
	SD6 / SN5	571	10-okruh.		1 8531 10	1	235,00	282,00
	SD7 / SN6	621	11-okruh.		1 8531 11	1	251,00	301,20
	SD7 / SN6	671	12-okruh.		1 8531 12	1	267,00	320,40
	SD7 / SN6	721	13-okruh.		1 8531 13	1	291,00	349,20
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8531 14	1	309,00	370,80
	SD8 / SN7	821	15-okruh.		1 8531 15	1	369,00	442,80
SD8 / SN7	871	16-okruh.	1 8531 16	1	390,00	468,00		
 <p>HERZ - Súprava so samostatným termostatickým zvrškom, dimenzia 1" predĺžovacia súprava pre 1 8531 xx skladá z 1 rozdeľovača s uzatváracím zvrškom a zberača s termostatickým zvrškom, 2 spojok pre vnútorný závit Rp 1", pripojenia rúrky G 3/4".</p>			DN 25		1 8531 93	1	25,99	31,19

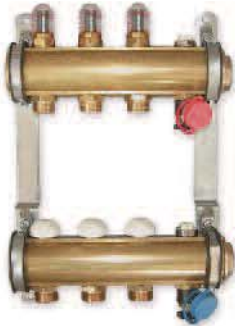
HERZ - Tyčové rozdeľovače pre zvýšený prietok, v žltom vyhotovení, DN 25

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača pre podlahové vykurovanie</p> <p>s prietokomermi do 6,0 l/min, dimenzia 1"</p> <p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Okruhy rozdeľovača predsadené.</p> <p>Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD2/SN1		1-okruh.		1 8533 93	1	48,47	58,16
	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8533 03	1	145,00	174,00
	SD4 / SN3	271	4-okruh.		1 8533 04	1	173,00	207,60
	SD5 / SN3	321	5-okruh.		1 8533 05	1	211,00	253,20
	SD5 / SN4	371	6-okruh.		1 8533 06	1	239,00	286,80
	SD5 / SN4	421	7-okruh.		1 8533 07	1	272,00	326,40
	SD6 / SN5	471	8-okruh.	☑	1 8533 08	1	306,00	367,20
	SD6 / SN5	521	9-okruh.		1 8533 09	1	338,00	405,60
	SD6 / SN5	571	10-okruh.		1 8533 10	1	359,00	430,80
	SD7 / SN6	621	11-okruh.		1 8533 11	1	391,00	469,20
	SD7 / SN6	671	12-okruh.		1 8533 12	1	420,00	504,00
	SD7 / SN6	721	13-okruh.		1 8533 13	1	470,00	564,00
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8533 14	1	531,00	637,20
	SD8 / SN7	821	15-okruh.		1 8533 15	1	565,00	678,00
	SD8 / SN7	871	16-okruh.		1 8533 16	1	599,00	718,80


HERZ - Tyčové rozdeľovače pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, DN 25

 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača pre podlahové vykurovanie</p> <p>dimenzia 1"</p> <p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zberač s uzatváracími zvrškami, - rozdeľovač s uzatváracími zvrškami - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Okruhy rozdeľovača predsadené.</p> <p>Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 1" a pripojenia rúrky G 3/4".</p>	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8534 03	1	101,00	121,20
	SD4 / SN3	271	4-okruh.		1 8534 04	1	114,00	136,80
	SD5 / SN3	321	5-okruh.	☑*	1 8534 05	1	156,00	187,20
	SD5 / SN4	371	6-okruh.		1 8534 06	1	172,00	206,40
	SD5 / SN4	421	7-okruh.		1 8534 07	1	188,00	225,60
	SD6 / SN5	471	8-okruh.		1 8534 08	1	203,00	243,60
	SD6 / SN5	521	9-okruh.		1 8534 09	1	219,00	262,80
	SD6 / SN5	571	10-okruh.		1 8534 10	1	235,00	282,00
	SD7 / SN6	621	11-okruh.		1 8534 11	1	251,00	301,20
	SD7 / SN6	671	12-okruh.		1 8534 12	1	267,00	320,40


HERZ - Tyčové rozdeľovače pre zvýšený prietok, v žltom vyhotovení, DN 32

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Súprava tyčového rozdeľovača pre podlahové vykurovanie s prietokomermi do 6,0 l/min, dimenzia 5/4"</p> <p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.), - odvzdušnenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Okruhy rozdeľovača predsadené. Rozdeľovač s vnútorným závitom Rp 5/4" a pripojenia rúrky G 3/4".</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SD2/SN1		2-okruh.		1 8531 42	1	139,00	166,80
	SD3 / SN2	221	3-okruh.		1 8531 43	1	174,00	208,80
	SD4 / SN3	271	4-okruh.	☑*	1 8531 44	1	207,00	248,40
	SD5 / SN3	321	5-okruh.		1 8531 45	1	244,00	292,80
	SD5 / SN4	371	6-okruh.		1 8531 46	1	279,00	334,80
	SD5 / SN4	421	7-okruh.		1 8531 47	1	317,00	380,40
	SD6 / SN5	471	8-okruh.	☑*	1 8531 48	1	353,00	423,60
	SD6 / SN5	521	9-okruh.		1 8531 49	1	386,00	463,20
	SD6 / SN5	571	10-okruh.	☑*	1 8531 50	1	423,00	507,60
	SD7 / SN6	621	11-okruh.		1 8531 51	1	457,00	548,40
	SD7 / SN6	671	12-okruh.		1 8531 52	1	496,00	595,20
	SD7 / SN6	721	13-okruh.	☑*	1 8531 53	1	530,00	636,00
	SD7 / SN6	771	14-okruh.		1 8531 54	1	564,00	676,80
	SD8 / SN7	821	15-okruh.		1 8531 55	1	599,00	718,80
SD8 / SN7	871	16-okruh.		1 8531 56	1	634,00	760,80	


HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače podlahového vykurovania

 <p>HERZ - Guľový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka Prevádzková teplota: od -30°C do +120°C, krátkodobou do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary) Prevádzkový tlak: PN 16 (pri +20°C) Oblasť použitia: neagresívne médiá ako voda, olej, vzduch, a pod. Vyhotovenie: teleso z kovanej mosadze podľa EN 12420, poniklované. Guľa z kovanej mosadze, pochrómovaná, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, tesnenia PTFE.</p> <p>DN 25 je pre RZ 8531 0x / 1x, 8532 a 8533. DN 32 je pre RZ 8531 4x / 5x.</p>	25	☑	1 2211 13	16	14,60	17,52
	32	☑	1 2211 14	16	23,41	28,09


HERZ - Sada na pripojenie tyčových rozdeľovačov

 <p>HERZ - Sada na pripojenie tyčových rozdeľovačov DN 25 pozostáva z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 25 - 1 2117 03 Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 13 <p>Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 25 s obj. číslo 1 8531 0x, 1 8531 1x, 1 8532 1 8533 xx a 1 8534 xx.</p> <p>DN 32 pozostáva z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2-cestného regulačného guľového kohúta s ovládacou pákou DN 32 - 1 2117 04 Guľového kohúta MODUL s motýlikovým ovládačom zo zliatiny hliníka a kremíka - 1 2211 14 <p>Sada je určená pre tyčové rozdeľovače DN 32 s obj. číslo 1 8531 4x, 1 8531 5x,</p>	25	☑	SKR1211703	1	32,72	39,26
	32	☑	SKR1211704	1	49,22	59,06


HERZ - Rozdeľovače HERZ - UNI-TOP

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-TOP Rozdeľovač 2010 M - Varianta I.</p> <p>určený pre univerzálne použitie. Vyhotovený z tepelnoizolačného a teplotne stabilného kompozitu. Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdeľovač s termostatickými zvrškami, - zberač s regulačnými prietokomerami (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - 2 x odvzdušnenie, - 2 x vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Pripojenie na rozvod podľa potreby vpravo alebo vľavo. Rozdeľovač je možné dodatočne rozšíriť na väčší počet okruhov.</p> <p>Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom R 6/4". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kuželovým tesnením.</p> <p>Max. prevádzková teplota +80°C.</p> <p>Oblasť použitia: prioritne pre vykurovacie systémy.</p>	SD2/SN2	193	2-okruh.		UV233142	1	92,00	110,40
	SD3/SN3	248	3-okruh.		UV233143	1	115,00	138,00
	SD4/SN4	303	4-okruh.		UV233144	1	150,00	180,00
	SD4/SN4	359	5-okruh.		UV233145	1	175,00	210,00
	SD5/SN5	415	6-okruh.		UV233146	1	200,00	240,00
	SD5/SN5	470	7-okruh.		UV233147	1	219,00	262,80
	SD5/SN5	525	8-okruh.	☑*	UV233148	1	248,00	297,60
	SD6/SN6	580	9-okruh.		UV233149	1	281,00	337,20
	SD6/SN6	636	10-okruh.		UV233150	1	311,00	373,20
	SD7/SN7	692	11-okruh.		UV233151	1	336,00	403,20
SD7/SN7	747	12-okruh.		UV233152	1	357,00	428,40	






HERZ - Sada regulácie na konštantnú teplotu pre rozdeľovače HERZ UNI-TOP a UNI-MULTI

 <p>HERZ - Sada regulácie na konštantnú teplotu</p> <p>určená pre napojenie podlahového vykurovania na vykurovací systém s vyšším teplotným spádom. Prívodná teplota vykurovacej vody do podlahového vykurovania je prostredníctvom regulácie na konštantnú teplotu vykurovacej vody regulovateľná na požadovanú teplotu. Sada obsahuje obehové čerpadlo, 2-cestný regulačný ventil s termostatickou hlavicou s príložným snímačom, 2 x guľové kohúty.</p>					UV450530	1	685,00	822,00
--	--	--	--	--	-----------------	----------	---------------	--------



HERZ - Guľový kohút pre rozdeľovače HERZ UNI-TOP a UNI-MULTI

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s inbusovým uzáverom</p> <p>vyhotovený z mosadze, určený pre priame na rozdeľovače HERZ UNI-TOP a UNI-MULTI, s prevlečnou maticou 6/4" a tesnením x vnútorný závit 1". Stavebná dĺžka 46 mm. Balenie po 2 kusy. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		25	☑*	UV231510	2	14,44	17,33


HERZ - Rozdeľovače HERZ - UNI-TOP

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-TOP Rozdeľovač 2010/16 STANDARD - Varianta I.</p> <p>určený pre pripojenie chladiacich a vykurovacích rohoží.</p> <p>Vyhotovený z tepelnoizolačného a teplotne stabilného kompozitu.</p> <p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdeľovač s termostatickými zvrškami, - zberač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 3,0 l/min.), - 2 x odvzdušnenie, - 2 x vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Pripojenie na rozvod podľa potreby vpravo alebo vľavo. Rozdeľovač je možné dodatočne rozšíriť na väčší počet okruhov. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom R 6/4".</p> <p>UPOZORNENIE:</p> <p>Rozdeľovač je určený len na pripojenie vykurovacej rúrky UNINOX 16 x 2 alebo UNITOP PE-RT 16 x 1,8. Pripojenie je riešené zásuvným systémom Push-in s použitím oporných objímok s obj.č. UV231700 (pre UNINOX 16 x 2) alebo UV450270 (pre UNITOP PE-RT 16 x 1,8). Objímky sa objednávajú samostatne.</p> <p>Oblasť použitia:</p> <p>prioritne pre vykurovacie systémy.</p>	SD2/SN2	193	2-okruh.		UV232732	1	92,00	110,40
	SD3/SN3	248	3-okruh.	 *	UV232733	1	115,00	138,00
	SD4/SN4	303	4-okruh.		UV232734	1	150,00	180,00
	SD4/SN4	359	5-okruh.		UV232735	1	175,00	210,00
	SD5/SN5	415	6-okruh.	 *	UV232736	1	200,00	240,00
	SD5/SN5	470	7-okruh.		UV232737	1	219,00	262,80
	SD5/SN5	525	8-okruh.		UV232738	1	248,00	297,60
	SD6/SN6	580	9-okruh.		UV232739	1	236,00	283,20
	SD6/SN6	636	10-okruh.	 *	UV232740	1	259,00	310,80
	SD7/SN7	692	11-okruh.		UV232741	1	281,00	337,20
	SD7/SN7	747	12-okruh.		UV232742	1	304,00	364,80
	 <p>HERZ - UNI-TOP Rozdeľovač 2010/16 MAX - Varianta I.</p> <p>Vyhotovenie ako rozdeľovač 2010/16 STANDARD Varianta I., len zberač s regulačnými prietokomermi (regulačný rozsah do 6,0 l/min.),</p> <p>Oblasť použitia:</p> <p>prioritne pre chladiace systémy.</p>	SD2/SN2	193	2-okruh.		UV232982	1	92,00
SD3/SN3		248	3-okruh.		UV232983	1	115,00	138,00
SD4/SN4		303	4-okruh.		UV232984	1	150,00	180,00
SD4/SN4		359	5-okruh.		UV232985	1	175,00	210,00
SD5/SN5		415	6-okruh.		UV232986	1	200,00	240,00
SD5/SN5		470	7-okruh.		UV232987	1	219,00	262,80
SD5/SN5		525	8-okruh.		UV232988	1	248,00	297,60

HERZ - Rozdeľovače HERZ - UNI-MULTI


Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-MULTI Rozdeľovač MAX - Varianta I.</p> <p>určený pre univerzálne použitie. Vyhotovený z tepelnoizolačného a teplotne stabilného kompozitu. Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdeľovač s termostatickými zvrškami, - zberač s regulačnými prietokomerami (regulačný rozsah do 6,0 l/min) - 2 x odvzdušnenie, - 2 x vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Pripojenie na rozvod podľa potreby vpravo alebo vľavo. Rozdeľovač je možné dodatočne rozšíriť na väčší počet okruhov. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom R 6/4". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>Max. prevádzková teplota +70°C.</p>	SCF1	189	2-okruh.		UV450692	1	99,00	118,80
	SCF1	244	3-okruh.		UV450693	1	122,00	146,40
	SCF1	299	4-okruh.		UV450694	1	156,00	187,20
	SCF1	354	5-okruh.		UV450695	1	182,00	218,40
	SCF1	409	6-okruh.		UV450696	1	207,00	248,40
	SCF1	464	7-okruh.		UV450697	1	228,00	273,60
	SCF1	519	8-okruh.		UV450698	1	260,00	312,00
	SCF2	574	9-okruh.		UV450699	1	292,00	350,40
	SCF2	629	10-okruh.		UV450640	1	324,00	388,80
	SCF3	684	11-okruh.		UV450641	1	352,00	422,40
SCF3	739	12-okruh.		UV450642	1	373,00	447,60	
 <p>HERZ - UNI-MULTI Rozdeľovač Varianta II.</p> <p>určený pre univerzálne použitie. Vyhotovený z tepelnoizolačného a teplotne stabilného kompozitu. Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdeľovač s termostatickými zvrškami, - zberač s regulačnými zvrškami - 2 x odvzdušnenie, - 2 x vypúšťanie s hadicovým prípojom, - koncové viečka a držiaky. <p>Pripojenie na rozvod podľa potreby vpravo alebo vľavo. Rozdeľovač je možné dodatočne rozšíriť na väčší počet okruhov. Pripojenie na hlavný rozvod vonkajším závitom R 6/4". Pripojenie vykurovacích okruhov vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením.</p> <p>Max. prevádzková teplota +70°C.</p>	SCF1	189	2-okruh.		UV232022	1	80,50	96,60
	SCF1	244	3-okruh.		UV232023	1	101,20	121,44
	SCF1	299	4-okruh.		UV232024	1	122,00	146,40
	SCF1	354	5-okruh.		UV232025	1	143,00	171,60
	SCF1	409	6-okruh.		UV232026	1	161,00	193,20
	SCF1	464	7-okruh.		UV232027	1	184,00	220,80
	SCF1	519	8-okruh.		UV232028	1	202,00	242,40
	SCF2	574	9-okruh.		UV232029	1	225,00	270,00
	SCF2	629	10-okruh.		UV232030	1	246,00	295,20
	SCF3	684	11-okruh.		UV232031	1	267,00	320,40
SCF3	739	12-okruh.		UV232032	1	283,00	339,60	

HERZ - Compact Floor Light SK

Vyhotovenie	Typ skrinky	Dĺžka RZ (mm)	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica pre podlahové vykurovanie</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zberač s termostatickými zvrškami, - rozdeľovač s regulačnými prietokomermi - odvodušenie, - vypúšťanie s hadicovým prípojom, - držiaky 2 ks - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para - termostatický ventil TS-90 DN20 na s termostatickou hlavicoou s príložným snímačom - ventil do spiatocky RL 5 na spiatocke <p>Pripojenie na rozvod je vľavo.</p> <p>Riadenie: vhodný pre termopohony HERZ 1 7708 52 a 1 7708 53.</p>	SCF1 / SCF21	417	3-okruh.		3 E533 23	1	406,00	487,20
	SCF1 / SCF21	467	4-okruh.		3 E533 24	1	430,00	516,00
	SCF1 / SCF21	517	5-okruh.		3 E533 25	1	454,00	544,80
	SCF1 / SCF21	567	6-okruh.		3 E533 26	1	479,00	574,80
	SCF1 / SCF21	617	7-okruh.	♥	3 E533 27	1	503,00	603,60
	SCF2 / SCF31	667	8-okruh.		3 E533 28	1	527,00	632,40
	SCF2 / SCF31	717	9-okruh.		3 E533 29	1	552,00	662,40
	SCF2 / SCF31	767	10-okruh.		3 E533 30	1	576,00	691,20
	SCF3 / SCF41	817	11-okruh.		3 E533 31	1	599,00	718,80
	SCF3 / SCF41	867	12-okruh.	♥*	3 E533 32	1	623,00	747,60



HERZ - Compact Floor FWW

tlakovo nezávislá, s termopohonmi a elektrickým rozdeľovačom radiacích signálov




 <p>HERZ - Compact Floor FWW kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyčový rozdeľovač z mosadze, rozdeľovač s termostatickými ventilmi a zberač s regulačnými prietokomermi, odvodušnením, vypúšťaním s hadicovou prípojkou - držiaky rozdeľovačov - doskový výmenník tepla pre oddelenie primárneho okruhu vykurovania (okruh zdroja tepla) a sekundárneho okruhu vykurovania (okruh podlahového vykurovania). - tlakovú expanznú nádobu s membránou s objemom 12 l - servisný ventil pre expanznú nádobu - poistný ventil, rýchloodvodušňovač, manometer - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Yonos Para RS 15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla - reguláciu tlakovej diferencie prepúšťacím ventilom <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka (150-190mm), výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. Pripojenie na rozvod je vľavo.</p>	3-okruh.		3 F532 83	1	1 454,00	1 744,80
	4-okruh.		3 F532 84	1	1 508,00	1 809,60
	5-okruh.		3 F532 85	1	1 562,00	1 874,40
	6-okruh.		3 F532 86	1	1 616,00	1 939,20
	7-okruh.		3 F532 87	1	1 702,00	2 042,40
	8-okruh.		3 F532 88	1	1 755,00	2 106,00
	9-okruh.		3 F532 89	1	1 810,00	2 172,00
	10-okruh.		3 F532 90	1	1 965,00	2 358,00
	11-okruh.		3 F532 91	1	2 019,00	2 422,80
	12-okruh.		3 F532 92	1	2 074,00	2 488,80

HERZ - Compact Floor

s termopohonmi a elektrickým rozdeľovačom riadiacich signálov, pripojenie vpravo


Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie a 2 prídavné radiátorové okruhy, obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyčový rozdeľovač z mosadze: rozdeľovač s regulačnými prietokomerami a zberač s termostatickými zvrškami, - odvodušenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku - držiaky rozdeľovačov - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok. Pripojenie pre radiátory nie je teplotne regulované.</p> <p>Pripojenie na rozvod je vpravo.</p> <p>Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.</p>	3-okruh.		3 E533 03	1	1 035,00	1 242,00	
	4-okruh.		3 E533 04	1	1 238,00	1 485,60	
	5-okruh.		3 E533 05	1	1 232,00	1 478,40	
	6-okruh.		3 E533 06	1	1 261,00	1 513,20	
	7-okruh.		3 E533 07	1	1 382,00	1 658,40	
	8-okruh.		3 E533 08	1	1 448,00	1 737,60	
	9-okruh.		3 E533 09	1	1 554,00	1 864,80	
	10-okruh.		3 E533 10	1	1 619,00	1 942,80	
	11-okruh.		3 E533 11	1	1 625,00	1 950,00	
	12-okruh.		3 E533 12	1	1 691,00	2 029,20	
	 <p>HERZ - Kompletná regulačná stanica 230V, 50Hz pre podlahové vykurovanie obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyčový rozdeľovač z mosadze: rozdeľovač s regulačnými prietokomerami a zberač s termostatickými zvrškami, - odvodušenie, vypúšťanie a hadicovú prípojku - držiaky rozdeľovačov - termopohony pre vyregulovanie vykurovacích okruhov - mechanickú reguláciu teploty - uzatvárací ventil - obehové čerpadlo Wilo Yonos Para RS15/6 - automatickú ochranu proti prekročeniu teploty vypnutím čerpadla <p>Zmontovaná v skrinke z pozinkovaného plechu, čelný rám a dvierka pokryté bielou práškovou farbou (RAL 9003). Nastaviteľná hĺbka 150-190 mm, výška skrinky 720-805 mm, s odnímateľnými držiakmi rúrok.</p> <p>Pripojenie na rozvod je vpravo.</p> <p>Je možná dodávka aj v ľavom vyhotovení – informácie o objednávkových číslach a cenách nájdete na našej webovej stránke.</p>	3-okruh.		3 E532 03	1	911,00	1 093,20
		4-okruh.		3 E532 04	1	989,00	1 186,80
5-okruh.			3 E532 05	1	1 067,00	1 280,40	
6-okruh.			3 E532 06	1	1 134,00	1 360,80	
7-okruh.			3 E532 07	1	1 268,00	1 521,60	
8-okruh.			3 E532 08	1	1 334,00	1 600,80	
9-okruh.			3 E532 09	1	1 416,00	1 699,20	
10-okruh.			3 E532 10	1	1 495,00	1 794,00	
11-okruh.			3 E532 11	1	1 501,00	1 801,20	
12-okruh.			3 E532 12	1	1 564,00	1 876,80	

HERZ - Príslušenstvo pre Compact Floor


 <p>HERZ - Obehové čerpadlo Yonos Para RS 15/6 s elektronicky riadenými otáčkami, teleso so sivej liatiny, s integrovanou funkciou odvzdušnenia. Napájacie napätie: 230 V ~. Druh krytia: IP X4D. Stavebná dĺžka: 130 mm Teplotná oblasť použitia vykur./chladenie: 0 - +110°C Pripojovací závit: 1" vonkajší závit s plochým tesnením</p>	25		3 E531 00	1	206,00	247,20
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina s uzatváraním, obmedzovačom teploty vykurovacej vody, obehovým čerpadlom Yonos Para RS 15/6, bezpečnostným termostatom. Kompletne zmontované a odskúšané na tesnosť.</p>	25		3 E532 30	1	490,00	588,00

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž do steny


hĺbka skrinky nastaviteľná: 80 - 110 mm

Vyhotovenie	Typ skrinky	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútoraná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre tyčové rozdeľovače HERZ</p> <p>určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (80-110 mm), výška skrinky (705-885 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.</p>	SD1	385	345	300		1 8569 03	1	63,10	75,72
	SD2	435	395	400		1 8569 04	1	65,20	78,24
	SD3	489	449	500		1 8569 05	1	68,80	82,56
	SD4	574	534	600		1 8569 10	1	75,30	90,36
	SD5	724	684	750		1 8569 15	1	80,70	96,84
	SD6	874	834	900	☑	1 8569 20	1	87,30	104,76
	SD7	1024	984	1050		1 8569 25	1	94,80	113,76
	SD8	1174	1134	1200		1 8569 30	1	110,60	132,72
	SD9	1474	1434	1500		1 8569 40	1	124,70	149,64

hĺbka skrinky nastaviteľná: 110 - 150 mm


Vyhotovenie	Typ skrinky	Vonkajšia šírka (mm)	Vnútoraná šírka (mm)	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre tyčové rozdeľovače HERZ</p> <p>určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (110-150 mm), výška skrinky (705-885 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.</p>	SD11	385	345	300		1 8572 03	1	63,10	75,72
	SD21	435	395	400		1 8572 04	1	65,20	78,24
	SD31	489	449	500		1 8572 05	1	68,80	82,56
	SD41	574	534	600		1 8572 10	1	75,30	90,36
	SD51	724	684	750		1 8572 15	1	80,70	96,84
	SD61	874	834	900		1 8572 20	1	87,30	104,76
	SD71	1024	984	1050		1 8572 25	1	94,80	113,76
	SD81	1174	1134	1200		1 8572 30	1	110,60	132,72
	SD91	1474	1434	1500		1 8572 40	1	124,70	149,64

hĺbka skrinky nastaviteľná: 150 - 190 mm


Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača pre HERZ Compact Floor</p> <p>určená pre montáž do steny, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, predné dvierka a rám sú lakované na bielo (RAL 9003). Prestaviteľná montážna hĺbka (150-190 mm), výška skrinky (720-805 mm), upínacia lišta pre držiaky rozdeľovača ako aj predný kryt. S odnímateľnou rúrkovou vodiacou lištou. Dvere skrinky so zástrčkou.</p>	SCF1	750		1 8570 50	1	88,30	105,96
	SCF2	900		1 8570 51	1	95,30	114,36
	SCF3	1050	☑	1 8570 52	1	101,70	122,04
	SCF4	1200		1 8570 53	1	113,30	135,96
	SCF5	1500		1 8570 54	1	134,80	161,76

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače pre montáž na stenu

hĺbka skrinky 110 mm



Vyhotovenie	Typ skrinky	Menovitá šírka (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača určená pre montáž na stenu, vyrobená z oceleového pozinkovaného plechu, povrchovo upravená bielou farbou RAL 9010, uzatvárateľná mincovým Výška skrinky - 585 mm, hĺbka skrinky - 110 mm.</p>	SN1	350	♥*	SKR118301	1	78,70	94,44
	SN2	450		SKR118302	1	84,90	101,88
	SN3	550		SKR118303	1	93,20	111,84
	SN4	650	♥	SKR118304	1	107,00	128,40
	SN5	800		SKR118305	1	126,00	151,20
	SN6	1050		SKR118306	1	137,00	164,40
	SN7	1150		SKR118307	1	155,00	186,00

hĺbka skrinky 160 mm



 <p>HERZ - Skrinka rozdeľovača určená pre montáž na stenu, povrchovo upravená bielou farbou RAL 9010, uzatvárateľná mincovým Výška skrinky - 585 mm, hĺbka skrinky - 160 mm.</p>	SCF11	580		SKRNS580	1	172,00	206,40
	SCF21	750	♥*	SKRNS750	1	201,00	241,20
	SCF31	900		SKRNS900	1	231,00	277,20
	SCF41	1050		SKRNS1050	1	260,00	312,00
	SCF51	1200		SKRNS1200	1	289,00	346,80

**HERZ - Plastliníková rúrka, prechodky, lisované
a závitové tvarovky, náradie**


HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúče (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčoch.</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody.</p>	0,4	16 x 2		3 C160 20	200	1,35	1,62
	0,25	20 x 2		3 C200 30	100	1,62	1,94
	0,4	20 x 2		3 C200 20	100	1,79	2,15
	0,5	26 x 3		3 C260 30	50	3,39	4,07
	0,5	32 x 3		3 C320 30	50	4,88	5,86
	0,5	40 x 3,5		3 C400 30	25	7,99	9,59




HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

 <p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúčoch.</p> <p>Použitie: vykurovacie a chladiace systémy</p>	0,2	10 x 1,3		3 C101 30	250	1,20	1,44
	0,2	16 x 2		3 D160 20	200	1,08	1,30
	0,2	16 x 2		3 D160 60	600	1,11	1,33



HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT

 <p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v 5 metrových tyčoch.</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody</p>	0,4	16 x 2		3 C160 34	120 (24x5)	1,74	2,09		
	0,4	20 x 2		3 C200 34	75 (15x5)	2,24	2,69		
	0,5	26 x 3		3 C260 35	45 (9x5)	4,59	5,51		
	0,5	32 x 3		3 C320 35	25 (5x5)	6,17	7,40		
	0,5	40 x 3,5		3 C400 36	15 (3x5)	9,61	11,53		
	0,6	50 x 4		3 C500 40	15 (3x5)	15,94	19,13		
	0,8	63 x 4,5		3 C630 45	5 (1x5)	29,90	35,88		
	0,8	75 x 5		3 C750 50	5 (1x5)	54,90	65,88		
	<p>HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT viacvrstvá plastliníková rúrka testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky alebo závitové spoje. Dodávaná v 3 metrových tyčoch.</p>	0,5		26 x 3	 *	3 C260 41	3 (1x3)	4,87	5,84
		0,5		32 x 3		3 C320 17	3 (1x3)	6,48	7,78
0,5		40 x 3,5	3 C400 42	3 (1x3)		9,61	11,53		





HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Vyhotovenle	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT 5-vrstvová konštrukcia rúrky s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, vonkajší PE ochranný plášť pre ochranu EVOH vrstvy pred mechanickým poškodením, vyrobená podľa EN ISO 22391. Uvedená cena je za 1 m. Farba: červená</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.</p>	16 x 2	 *	UV520435	240	0,82	0,98	
		 *	UV520438	480	0,82	0,98	
			UV520441	600	0,82	0,98	
	17 x 2			UV520451	240	0,89	1,07
				UV520450	480	0,89	1,07
				UV520477	600	0,89	1,07
	18 x 2			UV520480	240	0,96	1,15
				UV520481	480	0,96	1,15
	20 x 2			UV520488	240	1,08	1,30
				UV520486	480	1,08	1,30
	25 x 2,3			UV520560	280	1,96	2,35



HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

 <p>HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT testovaná podľa DIN 4726, konštrukcia rúrky s vrstvou zabraňujúcou difúzii kyslíka. Dodávaná v tyčiach dĺžky 3 m. Balenie je 60 m. Uvedená cena je za 1 m. Farba: modrá</p> <p>Použitie: vykurovacie, chladiace systémy.</p>	16 x 1,8	 *	UV450731	60	1,15	1,38



HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT, HD HT, s tepelnou izoláciou

Vyhotovenie	Hrúbka hliníkovej vrstvy (mm)	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 6 mm z PE-LD, pena s fóliou z PP, súčiniteľ tep. vodivosti 0,04 W/mK podľa DIN EN 8497, požiarne odolnosť B1 podľa DIN 4102 CFC a HCFC, difúzia vodnej pary - počet > 6000 podľa DSIN 52615, vonkajšia fólia sivá, popis čiernej farby.</p>	0,4	16 x 2		3 C160 06	100	2,10	2,52
	0,4	20 x 2		3 C200 06	50	2,65	3,18
	0,4	26 x 3		3 C260 06	50	4,78	5,74
	0,4	32 x 3		3 C320 06	25	8,52	10,22
 <p>Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 9 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/mK. Reakcia na oheň triedy E. Max. teplota použitia +100°C.</p> <p>Kotúč na rozvody vykurovania a pitnej vody, hrúbka tepelnej izolácia 13 mm s tepelnou izoláciou z polyetylénu s polymerovou ochrannou fóliou odolnou voči argesívnym stavebným materiálom. Súč. tep. vodivosti 0,04 W/mK. Reakcia na oheň triedy E. Max. teplota +100°C.</p>	0,2	16 x 2	 *	3 C160 09	50	2,30	2,76
	0,25	20 x 2		3 C200 09	25	2,98	3,58
	0,4	26 x 3		3 C260 09	25	5,35	6,42
	0,25	20 x 2		3 C200 13	25	dopyt	dopyt
	0,4	26 x 3		3 C260 13	25	dopyt	dopyt




HERZ - Plastová rúrka PB HERZLINE

Vyhotovenie	Vonk. priemer Hrúbka steny (mm)	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Plastová rúrka PB HERZLINE rúrka z polybuténu, paleta obsahuje 2400 m.</p> <p>Použitie: vykurovacie systémy, systémy plošného vykurovania.</p>	15 x 1,5		3 J150 15	300	1,18	1,42



HERZ - Plastová Rúrka PE-HDXc

 <p>HERZ - Plastová rúrka PE-HDXc Fyzikálne sieťované rúrky z polyetylénu odolné voči prenikaniu kyslíka do systému v súlade s normou DIN 4726, mechanicky veľmi stabilné.</p> <p>Použitie: vykurovacie systémy, systémy plošného vykurovania.</p>	16 x 2		3 E160 20	200	0,91	1,09
	16 x 2	 *	3 E160 26	600	0,91	1,09
	18 x 2		3 E180 26	600	0,95	1,14



HERZ - Plastliníková rúrka PE-RT, HD HT, v chráničke

 <p>Kotúč čiernej farby</p>	16 x 2		3 C160 33	50	2,28	2,74
	20 x 2		3 C200 33	50	2,88	3,46

HERZ - Odvíjačka rúr

 <p>HERZ - Odvíjač rúr praktický a stabilný odvíjač rúr pre montáž podlahového vykurovania, rozoberateľný, rozmery v zloženom stave 670x500x270 mm, určený pre kotúče rúrok s vnútorným priemerom kotúča od 390 do 590 mm.</p>			P 2019 00	1	173,00	207,60
--	--	---	-----------	---	--------	--------


HERZ - Chránička

Vyhotovenie	Standardne skladom	Pre rúrku danej dimenzie	Obj. číslo	Balenie kotúč (m)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Chránička červenej farby pre rúrku danej dimenzie</p>		16 x 2	PVK00011417	50	0,49	0,59
		20 x 2	PVK00011821	50	0,65	0,78
		26 x 3	PVK00012427	50	1,02	1,22
			32 x 3	PVK00013235	50	1,51

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov


G3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku 3/4 pre rúrky z PE-X, PB a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením.</p>	10 x 1,3		1 6098 18	10	2,67	3,20
	14 x 2		1 6098 02	10	2,67	3,20
	16 x 2		1 6098 03	10	2,67	3,20
	16 x 2,2	♥	1 6098 12	10	2,87	3,44
	17 x 2		1 6098 04	10	2,87	3,44
	17 x 2,5		1 6098 05	10	2,87	3,44
	18 x 2,5	♥*	1 6098 06	10	2,87	3,44
	18 x 2	♥	1 6098 07	101	2,67	3,20
	20 x 2	♥	1 6098 08	10	2,67	3,20
	20 x 2,5		1 6098 11	10	2,87	3,44

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov



M 22 x 1,5

 <p>HERZ - Prechodka na plastovú rúrku M 22x1,5 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice M 22 x 1,5.</p>	14 x 2	♥*	1 6066 02	10	2,87	3,44
	16 x 2	♥	1 6066 03	10	2,87	3,44
	17 x 2		1 6066 04	10	2,87	3,44

HERZ - Prechodky pre plastové rúry

z PE-X, PB- a kompozitných plastov


G 1/2

 <p>HERZ - Prechodka HERZ na pripojenie plastových rúrok Pozostáva z tlakovej skrutky a svorkového krúžku, svorková sada R 1/2 vhodná pre ventily HERZ rady „D“ TS-7728, DE LUXE a RL-5.</p>	16 x 2	♥	1 6092 01	10	3,06	3,67
 <p>HERZ - Prechodka G 1/2 s dvojitým O-krúžkom a izolačnou platňou Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1/2" s kuželovým tesnením.</p>	12 x 2		1 6092 11	10	3,39	4,07
	16 x 2	♥	1 6092 13	10	3,39	4,07

HERZ - Prechodky pre plastové rúry



z PE-X, PB- a kompozitných plastov

G 1

 <p>HERZ - Prechodka G 1 pre rúrky z PE-X, PB- a kompozitných plastov Pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prevlečnej matice G 1 s kuželovým tesnením.</p>	16 x 2		1 6198 11	10	3,71	4,45
	20 x 2	♥	1 6198 12	10	3,79	4,55
	25 x 3,5		1 6198 00	10	5,53	6,64
	26 x 3	♥	1 6198 01	10	3,43	4,12


HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 3/4

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prechodka s O-krúžkom, kovovo tesniaca Svorkový krúžok s natiahnutým O-krúžkom, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4. Nemožno použiť na pochrómované rúry a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	8		1 6274 18	10	3,09	3,71
	12		1 6274 01	10	3,09	3,71
	14		1 6274 02	10	3,09	3,71
	15	☑	1 6274 03	10	3,09	3,71
	16	☑*	1 6274 04	10	3,09	3,71
 <p>HERZ - Prechodka s mäkkým tesnením Svorkový krúžok, masívny gumený krúžok (EPDM) na rúru, matica so svorkovým krúžkom G3/4.</p>	12	☑	1 6276 12	10	2,85	3,42
	14		1 6276 14	10	2,85	3,42
	15		1 6276 15	10	2,85	3,42
	16	☑	1 6276 16	10	2,85	3,42
	18		1 6276 18	10	2,85	3,42


HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

M 22 X 1,5

 <p>HERZ - Prechodka kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom M 22x1,5. Nemožno použiť na pochrómované kovové rúry a rúry z ušľachtilej ocele.</p>	10		1 6284 00	10	2,96	3,55
	12		1 6284 01	10	2,96	3,55
	14	☑*	1 6284 03	10	2,96	3,55
	15	☑	1 6284 04	10	2,14	2,57
	16		1 6284 05	10	2,45	2,94



HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 1


 <p>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok kovovo tesniaci na rúru, matica so svorkovým krúžkom G1 s kužeľovým tesnením.</p>	22		1 6273 01	10	4,83	5,80
---	----	--	-----------	----	------	------

HERZ - Prechodky na oceľové a medené rúrky

G 1/2



 <p>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, skrutka so svorkovým krúžkom.</p>	3/8 x 12	☑*	1 6292 00	10	1,86	2,23
	1/2 x 12		1 6292 12	10	2,60	3,12
	1/2 x 14		1 6292 14	10	3,78	4,54
	1/2 x 15	☑	1 6292 01	10	1,74	2,09
	3/4 x 18	☑*	1 6292 02	10	2,92	3,50
 <p>HERZ - Prechodka, kovovo tesniaca Svorkový krúžok, kovovo tesniaci na rúru, matica G 1/2 so svorkovým krúžkom.</p>	15 x 1 - G 1/2		1 6294 01	10	1,74	2,09

HERZ - Príslušenstvo



 <p>HERZ - Oporné objímky na rozmery rúr.</p>	10 x 1	☑*	1 0674 10	20	0,73	0,88
	12 x 1		1 0674 12	20	0,73	0,88
	14 x 1		1 0674 14	20	0,73	0,88
	15 x 1	☑	1 0674 15	20	0,81	0,97
	16 x 1	☑*	1 0674 16	20	0,81	0,97
	18 x 1		1 0674 18	20	0,81	0,97
	22 x 1	☑	1 0674 22	20	0,81	0,97

HERZ - Tvarovky a prechodky pre PB rúrku



HERZ - T-kus rovnoramenný

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	15 x 1,5		P 7215 00	10/150	6,43	7,72



HERZ - Koleno 90 °

	15 x 1,5		P 7115 00	10/150	4,19	5,03
---	----------	---	-----------	--------	------	------



HERZ - Spojka

	15 x 1,5		P 7015 00	10/150	3,04	3,65
--	----------	---	-----------	--------	------	------



HERZ - Záslepka

	15 x 1,5		P 7015 10	10/150	3,79	4,55
---	----------	---	-----------	--------	------	------



HERZ - Pripojenie vykurovacích telies, poniklované

	T-kus 15 x 1,5 - 15 mm, dĺžka 300 mm		P 7215 91	10/150	12,44	14,93
---	--------------------------------------	---	-----------	--------	-------	-------


HERZ - Pripojenie vykurovacích telies, poniklované

	Koleno 15 x 1,5 - 15 mm, dĺžka 300 mm		P 7115 91	10/150	10,66	12,79
---	---------------------------------------	---	-----------	--------	-------	-------



HERZ - Pripojenie vykurovacích telies, poniklované

	Koleno 15 x 1,5 - 15 mm, dĺžka 1100 mm		P 7115 92	10/150	14,11	16,93
---	--	---	-----------	--------	-------	-------



HERZ - Tvarovky a prechodky pre PB rúrku HERZ - Prechodové koleno 90°

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
 15 x 1,5 - R 1/2" vonkajší závit		P 7115 11	10/150	4,22	5,06


HERZ - Prechod

 15 x 1,5 - R 1/2" vonkajší závit		P 7015 11	10/150	2,95	3,54
--	---	-----------	--------	------	------


HERZ - Prechod

 15 x 1,5 - R 1/2" vnútorný závit		P 7015 21	10/150	3,24	3,89
--	---	-----------	--------	------	------


HERZ - Prechod s prevlečnou maticou, poniklovaný

 15 x 1,5 - G 3/4" vnútorný závit s kužeľovým tesnením		P 7015 82	10/150	2,91	3,49
---	--	-----------	--------	------	------



HERZ - Prechod s prevlečnou maticou

 15 x 1,5 - G 3/4" vnútorný závit s kužeľovým tesnením		P 7015 81	10/150	2,84	3,41
---	--	-----------	--------	------	------


HERZ - Nástenka krátka

 15 x 1,5 - Rp 1/2" vnútorný závit		P 7115 31	10/150	4,95	5,94
---	--	-----------	--------	------	------


HERZ - Prechodka

 pre PB rúrku 15 x 1,5, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku na hadicu a prievlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením.		1066152V	10/150	1,81	2,17
--	---	----------	--------	------	------


HERZ - Lisované tvarovky HERZ - T-kus, rovnoramenný

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2	P 7216 00	10/60	5,17	6,20
	20 x 2	P 7220 00	10/50	6,23	7,48
	26 x 3	P 7226 00	5/30	8,88	10,66
	32 x 3	P 7232 00	5/25	14,43	17,32
	40 x 3,5	P 7240 00	5/15	18,62	22,34
	50 x 4	P 7250 00	2/10	42,72	51,26
	63 x 4,5	P 7263 00	2/8	66,40	79,68
	75 x 5	P 7275 00	2/8	121,00	145,20



HERZ - T-kus, stredná vetva zväčšený priemer

	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7216 03	10/50	7,28	8,74
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	P 7220 06	10/30	9,66	11,59
	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	P 7226 17	5/30	13,06	15,67
	32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3	P 7232 10	5/20	19,36	23,23
	40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5	P 7240 12	2/10	43,16	51,79

HERZ - T-kus, stredná vetva redukovaná

	20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2	P 7210 00	10/-	7,59	9,11
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	P 7220 01	10/50	6,27	7,52
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	P 7226 03	5/30	9,26	11,11
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	P 7226 05	5/30	9,07	10,88
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	P 7232 01	5.25	13,12	15,74
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	P 7232 04	5/30	12,98	15,58
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	P 7232 07	5/30	12,25	14,70
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	P 7240 02	5/20	19,30	23,16
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	P 7240 03	5/20	19,36	23,23
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	P 7250 03	2/10	41,90	50,28
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	P 7250 01	2/10	43,63	52,36
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	P 7250 02	2/10	44,66	53,59
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5	P 7263 01	2/8	66,40	79,68
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	P 7263 02	2/8	66,40	79,68
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	P 7263 03	2/-	68,00	81,60


HERZ - Lisované tvarovky HERZ - T-kus, redukovaný

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH		
		20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2		P 7220 03	10/50	6,59	7,91
		20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2		P 7220 08	10/50	7,27	8,72
		26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2		P 7226 11	5/30	9,38	11,26
		26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2		P 7226 13	5/30	9,66	11,59
		26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		P 7226 14	5/30	9,31	11,17
		26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2		P 7226 16	5/30	9,66	11,59
		26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2		P 7226 15	5/30	9,66	11,59
		32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3		P 7232 11	5/30	13,17	15,80
		32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3		P 7232 09	5/30	12,19	14,63
		32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2		P 7232 15	5/30	13,17	15,80
		32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3		P 7232 14	5/30	13,17	15,80
		40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3		P 7240 06	5/20	18,74	22,49
		40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3		P 7240 04	5/20	18,74	22,49
		40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3		P 7240 07	5/20	18,74	22,49
		40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3		P 7240 08	5/20	18,74	22,49
		50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5		P 7250 06	2/10	41,14	49,37
		50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5		P 7250 05	2/10	41,34	49,61
		50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3		P 7250 07	2/10	42,12	50,54
		50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5		P 7250 08	2/10	42,97	51,56
		63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4		P 7263 04	5/-	68,00	81,60
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4		P 7263 05	5/-	68,00	81,60	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5		P 7263 06	5/-	68,00	81,60	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4		P 7263 07	5/-	68,00	81,60	


HERZ - Lisované tvarovky pre rúrku HERZ-LINE PE-RT 17 x 2

17 x 2	Koleno 90° 17 x 2		P 7117 00	10	4,64	5,57
	T-kus rovnoramenný 17 x 2		P 7217 00	10	6,23	7,48
	Spojka 17 x 2		P 7017 00	10	3,82	4,58
	Záslepka 17 x 2		P 7017 10	10	5,00	6,00
	Prechod s vonkajším závitom 17 x 2 - 1/2"		P 7017 11	10	3,10	3,72
	Prechod s vnútorným závitom 17 x 2 - 1/2"		P 7017 21	10	3,50	4,20
	Pripojenie VT, koleno, poniklované 17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7117 91	2	10,35	12,42
	Pripojenie VT, T-kus, poniklovaný 17 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7217 91	2	12,38	14,86
	Kalibrátor 17 x 2		P 2010 82	1	30,00	36,00


HERZ - Lisované tvarovky HERZ - Kolená 90 °

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2	P 7116 00	10/150	3,98	4,78
	20 x 2	P 7120 00	10/80	4,64	5,57
	20 x 2 - 10 x 1,3	P 7110 00	10/-	5,31	6,37
	26 x 3	P 7126 00	5/50	6,91	8,29
	32 x 3	P 7132 00	10/30	9,53	11,44
	40 x 3,5	P 7140 00	5/30	21,78	26,14
	50 x 4	P 7150 00	2/10	31,26	37,51
	63 x 4,5	P 7163 00	2/10	51,90	62,28
	75 x 5	P 7175 00	2/10	97,90	117,48


HERZ - Oblúk 45°

	26 x 3	P 7126 01	5/50	10,86	13,03
	32 x 3	P 7132 01	5/30	12,67	15,20
	40 x 3,5	P 7140 01	5/25	19,77	23,72
	50 x 4	P 7150 01	2/24	33,88	40,66
	63 x 4,5	P 7163 01	2/10	54,30	65,16

HERZ - Spojky


	10 x 1,3 - 10 x 1,3	P 7010 00	10/-	4,15	4,98
	16 x 2 - 16 x 2	P 7016 00	10/200	3,00	3,60
	20 x 2 - 20 x 2	P 7020 00	10/150	3,82	4,58
	26 x 3 - 26 x 3	P 7026 00	5/100	5,18	6,22
	32 x 3 - 32 x 3	P 7032 00	5/50	8,30	9,96
	40 x 3,5 - 40 x 3,5	P 7040 00	5/30	12,96	15,55
	50 x 4 - 50 x 4	P 7050 00	2/20	23,46	28,15
	63 x 4,5 - 63 x 4,5	P 7063 00	2/20	49,50	59,40
	75 x 5 - 75 x 5	P 7075 00	2/20	94,20	113,04

HERZ - Lisované záslepky


	16 x 2	P 7016 10	10/200	4,17	5,00
	20 x 2	P 7020 10	10/200	5,00	6,00
	26 x 3	P 7026 10	5/100	6,69	8,03
	32 x 3	P 7032 10	5/80	8,68	10,42
	40 x 3,5	P 7040 10	5/70	13,31	15,97
	50 x 4	P 7050 10	2/30	20,18	24,22
	63 x 4,5	P 7063 10	2/20	27,21	32,65

HERZ - Lisované tvarovky


HERZ - Redukcie

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		P 7020 01	10/150	3,39	4,07	
	20 x 2 - 16 x 2					
	26 x 3 - 16 x 2		P 7026 01	5/100	4,85	5,82
	26 x 3 - 20 x 2		P 7026 02	5/100	4,66	5,59
	32 x 3 - 16 x 2		P 7032 01	5/60	7,59	9,11
	32 x 3 - 20 x 2		P 7032 02	5/60	7,59	9,11
	32 x 3 - 26 x 3	☑	P 7032 06	5/60	7,89	9,47
	40 x 3,5 - 26 x 3		P 7040 02	5/50	12,96	15,55
	40 x 3,5 - 32 x 3		P 7040 03	5/40	12,96	15,55
	50 x 4 - 26 x 3		P 7050 01	2/20	24,70	29,64
	50 x 4 - 32 x 3		P 7050 02	2/20	24,29	29,15
	50 x 4 - 40 x 3,5		P 7050 03	2/20	24,29	29,15
	63 x 4,5 - 26 x 3	☑*	P 7063 01	2/20	36,64	43,97
	63 x 4,5 - 32 x 3		P 7063 02	2/20	37,20	44,64
	63 x 4,5 - 40 x 3,5		P 7063 03	2/20	38,86	46,63
	63 x 4,5 - 50 x 4	☑	P 7063 04	2/20	44,96	53,95
	75 x 5 - 50 x 4		P 7075 02	2/20	77,40	92,88
75 x 5 - 63 x 4,5		P 7075 01	2/20	77,70	93,24	


HERZ - Pripojenia vykurovacích telies, poniklované, 300 mm / 1100 mm

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	☑*	P 7216 91	2/60	12,64	15,17
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	☑	P 7220 91	2/60	12,38	14,86
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	☑*	P 7216 92	2/-	17,46	20,95
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7220 92	2/-	17,46	20,95
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm		P 7116 91	2/60	10,35	12,42
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	☑	P 7120 91	2/60	10,35	12,42
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7116 92	2/-	14,63	17,56
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm		P 7120 92	2/-	14,95	17,94






HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - T-kusy s vonkajším závitom

Vyhotovenie	Štandardne sklado	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
		P 7216 51	10/60	6,89	8,27
		P 7220 51	5/50	7,24	8,69
		P 7226 51	5/30	9,79	11,75
		P 7220 52	10/50	9,17	11,00
		P 7226 52	5/30	9,79	11,75
		P 7232 51	5/30	12,15	14,58
		P 7226 53	5/30	10,40	12,48
		P 7232 52	5/25	12,15	14,58
		P 7240 52	5/15	16,78	20,14
		P 7240 53	5/15	17,97	21,56
		P 7250 53	2/10	40,76	48,91
		P 7250 54	2/10	40,76	48,91
		P 7263 55	2/8	64,00	76,80









HERZ - T-kusy s vnútorným závitom

		P 7216 41	10/60	7,12	8,54
		P 7220 41	10/50	7,36	8,83
		P 7226 42	5/30	9,89	11,87
		P 7226 41	5/30	10,06	12,07
		P 7232 43	5/-	12,76	15,31
		P 7220 42	10/50	10,86	13,03
		P 7226 44	5/30	11,60	13,92
		P 7232 41	5/30	13,00	15,60
		P 7232 42	5/25	13,00	15,60
		P 7240 41	5/20	17,42	20,90
		P 7232 44	5/20	14,33	17,20
		P 7240 42	5/20	18,66	22,39
		P 7250 42	2/10	47,75	57,30
		P 7250 43	2/10	50,90	61,08
		P 7263 44	2/8	69,20	83,04

HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - Prechodové kolená



Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - R 1/2		P 7116 11	10/150	4,16	4,99
	20 x 2 - R 1/2		P 7120 11	10/120	4,85	5,82
	20 x 2 - R 3/4		P 7120 12	10/100	5,06	6,07
	26 x 3 - R 3/4		P 7126 12	5/50	7,30	8,76
	32 x 3 - R 1		P 7132 13	5/30	10,86	13,03
	40 x 3,5 - R 1 1/4		P 7140 14	5/30	16,90	20,28
	50 x 4 - R 1 1/2	 *	P 7150 14	2/20	31,42	37,70
	63 x 4,5 - R 2		P 7163 16	2/10	45,59	54,71
	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 21	10/120	4,34	5,21
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 21	10/100	5,15	6,18
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7120 22	10/50	6,56	7,87
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7126 22	10/50	7,35	8,82
	32 x 3 - Rp 1		P 7132 23	5/30	12,63	15,16
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4		P 7140 24	5/30	19,17	23,00
	50 x 4 - Rp 1 1/4		P 7150 24	2/16	35,05	42,06
	50 x 4 - Rp 1 1/2		P 7150 25	2/16	36,36	43,63
	63 x 4,5 - Rp 2		P 7163 26	2/10	50,50	60,60

HERZ - Prechodkový závitový spoj, ploché tesnenie

	16 x 2 - G 3/4		P 7016 41	10/150	4,53	5,44
	20 x 2 - G 3/4		P 7020 41	10/150	4,94	5,93
	16 x 2 - G 1		P 7016 42	10/100	6,12	7,34
	20 x 2 - G 1	 *	P 7020 42	10/100	6,34	7,61
	26 x 3 - G 1		P 7026 42	5/80	6,78	8,14
	26 x 3 - G 1 1/4		P 7026 43	5/50	9,17	11,00
	32 x 3 - G 1 1/4		P 7032 43	5/50	9,95	11,94
	40 x 3,5 - G 1 1/4	 *	P 7040 43	5/30	13,00	15,60
	32 x 3 - G 1 1/2		P 7032 44	5/40	10,19	12,23
	40 x 3,5 - G 1 1/2		P 7040 44	5/30	12,14	14,57
	50 x 4 - G 1 1/2	 *	P 7050 44	2/16	28,42	34,10
	40 x 3,5 - G 2		P 7040 45	5/20	14,97	17,96
	50 x 4 - G 2		P 7050 45	2/16	34,53	41,44
	63 x 4,5 - G 2 1/2	 *	P 7063 46	2/14	67,20	80,64




HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Prechody


Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2 - R 1/2	P 7016 11	10/150	2,73	3,28
		20 x 2 - R 1/2	P 7020 11	10/150	3,10	3,72
		20 x 2 - R 3/4	P 7020 12	10/150	3,83	4,60
		26 x 3 - R 3/4	P 7026 12	5/100	5,79	6,95
		26 x 3 - R 1	P 7026 13	5/80	6,51	7,81
		32 x 3 - R 1	P 7032 13	5/70	8,17	9,80
		40 x 3,5 - R 1	P 7040 13	5/30	12,59	15,11
		32 x 3 - R 1 1/4	P 7032 14	5/50	9,98	11,98
		40 x 3,5 - R 1 1/4	P 7040 14	5/30	12,59	15,11
		50 x 4 - R 1 1/4	P 7050 14	2/24	29,23	35,08
		50 x 4 - R 1 1/2	P 7050 15	2/20	30,88	37,06
		63 x 4,5 - R 2	P 7063 16	2/14	47,61	57,13
		75 x 5 - R 2	P 7075 16	2/-	70,60	84,72
		75 x 5 - R 2 1/2	P 7075 18	2/-	94,20	113,04
		16 x 2 - Rp 1/2	P 7016 21	10/150	3,36	4,03
		20 x 2 - Rp 1/2	P 7020 21	10/150	3,50	4,20
		20 x 2 - Rp 3/4	P 7020 22	10/100	4,72	5,66
		26 x 3 - Rp 3/4	P 7026 22	5/100	7,22	8,66
		26 x 3 - Rp 1	P 7026 23	5/70	8,16	9,79
		32 x 3 - Rp 1	P 7032 23	5/50	9,03	10,84
		40 x 3,5 - Rp 1	P 7040 23	5/30	13,48	16,18
		32 x 3 - Rp 1 1/4	P 7032 24	5/30	11,79	14,15
		40 x 3,5 - Rp 1 1/4	P 7040 24	5/30	13,61	16,33
		50 x 4 - Rp 1 1/4	P 7050 24	2/20	29,05	34,86
		50 x 4 - Rp 1 1/2	P 7050 25	2/16	30,68	36,82
		63 x 4,5 - Rp 2	P 7063 26	2/14	49,41	59,29

HERZ - Lisované závitové tvarovky

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s vonkajším závitom



Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie sáčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ		P 7116 71	10/80	10,36	12,43
	20 x 2 - 1/2 VoZ	 *	P 7120 71	10/60	10,36	12,43
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P 7120 72	10/50	10,69	12,83
	26 x 3 - 1 VoZ	 *	P 7126 73	5/40	11,94	14,33
	32 x 3 - 1 1/4 VoZ		P 7132 74	5/30	15,34	18,41

HERZ - Koleno so závitovým pripojením s vnútorným závitom





	16 x 2 - 1/2 VnZ		P 7116 81	10/80	11,02	13,22
	20 x 2 - 1/2 VnZ		P 7120 81	10/60	11,02	13,22
	20 x 2 - 3/4 VnZ		P 7120 82	10/50	11,70	14,04
	26 x 3 - 1 VnZ		P 7126 83	5/40	12,36	14,83
	32 x 3 - 1 1/4 VnZ		P 7132 84	5/30	14,99	17,99

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit


HERZ - Koleno so závitovým pripojením s kužeľovým tesnením pre HERZ 3000

	16 x 2 - G 3/4	 *	P 7116 14	10/60	7,02	8,42
	20 x 2 - G 3/4		P 7120 14	10/50	7,02	8,42

HERZ - Prechod s kužeľovým tesnením, poniklovaný




	16 x 2 - M 22 x 1,5		P 7016 86	10/150	3,41	4,09
	20 x 2 - M 22 x 1,5		P 7020 86	10/150	3,41	4,09
	16 x 2 - G 1/2	 *	P 7016 90	10/150	2,80	3,36
	20 x 2 - G 1/2		P 7020 90	10/150	2,94	3,53
	16 x 2 - G 3/4	 *	P 7016 82	10/150	3,05	3,66
	20 x 2 - G 3/4	 *	P 7020 82	10/140	3,15	3,78

HERZ - Prechod s kužeľovým tesnením, bez poniklovania




	16 x 2 - G 3/4		P 7016 81	10/150	5,44	6,53
	20 x 2 - G 3/4		P 7020 81	10/140	5,64	6,77

HERZ - Lisované závitové tvarovky


HERZ - Prechod s plochým tesnením a vonkajším závitom

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie súčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - 1/2 VoZ	 *	P 7016 61	10/100	9,94	11,93
	20 x 2 - 1/2 VoZ		P 7020 61	10/80	10,68	12,82
	16 x 2 - 3/4 VoZ		P 7016 62	10/80	10,12	12,14
	20 x 2 - 3/4 VoZ		P 7020 62	10/70	11,14	13,37
	26 x 3 - 3/4 VoZ	 *	P 7026 62	5/50	14,67	17,60
	26 x 3 - 1 VoZ		P 7026 63	5/50	15,16	18,19
	32 x 3 - 1 VoZ		P 7032 63	5/40	19,97	23,96
	40 x 3,5 - 1 1/4 VoZ		P 7040 64	5/20	25,08	30,10
	50 x 4 - 1 1/2 VoZ		P 7050 65	2/10	36,98	44,38
	63 x 4,5 - 2 VoZ		P 7063 66	2/8	75,80	90,96

HERZ - Prechod s plochým tesnením a vnútorným závitom








	16 x 2 - 1/2 VnZ		P 7016 71	10/100	9,94	11,93
	20 x 2 - 1/2 VnZ	 *	P 7020 71	10/80	10,68	12,82
	16 x 2 - 3/4 VnZ		P 7016 72	10/80	10,12	12,14
	20 x 2 - 3/4 VnZ	 *	P 7020 72	10/70	11,14	13,37
	26 x 3 - 3/4 VnZ		P 7026 72	5/50	14,67	17,60
	26 x 3 - 1 VnZ		P 7026 73	5/50	15,16	18,19
	32 x 3 - 1 VnZ		P 7032 73	5/40	19,97	23,96
	40 x 3,5 - 1 1/4 VnZ		P 7040 74	5/20	25,08	30,10
	50 x 4 - 1 1/2 VnZ		P 7050 75	2/10	39,75	47,70
	63 x 4,5 - 2 VnZ		P 7063 76	2/8	81,60	97,92

HERZ - Prechod s plochým tesnením





	16 x 2 - 3/4 - 16 x 2		P 7016 51	10/70	10,62	12,74
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2		P 7020 51	10/70	11,57	13,88
	26 x 3 - 1 - 26 x 3		P 7026 52	5/50	15,40	18,48
	32 x 3 - 1 1/4 - 32 x 3		P 7032 53	5/50	20,79	24,95
	40 x 3,5 - 1 1/4 - 40 x 3,5		P 7040 53	5/20	25,99	31,19
	50 x 4 - 2 - 50 x 4		P 7050 55	2/10	34,03	40,84

VoZ = vonkajší závit, VnZ = vnútorný závit

HERZ - Lisované závitové tvarovky HERZ - T-kus bez križovania




Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie súčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2	P 7216 25	1/20	22,08	26,50
		20 x 2	P 7220 25	1/20	23,90	28,68
		20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	P 7220 27	1/20	25,65	30,78
		20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	P 7220 26	1/20	25,65	30,78
		20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	P 7220 28	1/20	25,65	30,78
		Krabica pre T-kus bez križovania (Styropor)	 P 1020 22	1/20	3,24	3,89
		T-kus bez križovania, nezmontovaný, 6x prípoj vnútorným závitom Rp 1/2 pre rúrkový adaptér (14-26) 1626601 alebo P7016 18, objednávať samostatne	P 7200 31	1/20	15,46	18,55
		Závitová spojka R 1/2 tesnená O-krúžkom pre T-kus bez križovania				
		10 x 1,3 - G 1/2	P 7010 18	2/-	3,14	3,77
		16 x 2 - G 1/2	P 7016 18	10/150	3,07	3,68
		20 x 2 - G 1/2	 * P 7020 18	10/150	2,96	3,55
	26 x 3 - G 1/2	P 7026 18	5/100	3,66	4,39	
		Krabica pre T-kus bez križovania s vnútorným závitom 1/2 (plast)	P 1020 21	1/18	4,98	5,98

HERZ - T-kus, pre montáž nádrže splachovača pod omietku



		16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	P 7216 61	10/50	9,23	11,08
		20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	 * P 7220 61	10/50	9,36	11,23
		16 x 2 - Rp 1/2	P 7116 61	10/50	7,04	8,45
		20 x 2 - Rp 1/2	 * P 7120 61	10/50	7,58	9,10

HERZ - Lisované závitové tvarovky



HERZ - Stenové prechodky

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie súčok/krabica	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2 - Rp 1/2 4 mm		P 7116 51	10/-	9,77	11,72
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P 7116 52	10/30	9,88	11,86
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm		P 7120 52	10/30	9,88	11,86
	16 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm		P 7116 53	10/-	9,32	11,18
	20 x 2 - Rp 1/2 pre hrúbku stien do 30 mm		P 7120 53	10/-	9,87	11,84



HERZ - Nástenka krátka

	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 31	10/50	4,66	5,59
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 31	20/50	5,97	7,16
	20 x 2 - Rp 3/4		P 7120 32	20/50	7,83	9,40
	26 x 3 - Rp 3/4		P 7126 32	5/50	8,22	9,86



HERZ - Nástenka dlhá

	16 x 2 - Rp 1/2		P 7116 41	10/50	7,19	8,63
	20 x 2 - Rp 1/2		P 7120 41	10/40	7,53	9,04

HERZ - Dvojitá nástenka tvaru U, krátka dvojitá nástenka


	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2		P 7116 35	10/40	9,30	11,16
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2		P 7120 35	10/40	9,30	11,16

HERZ - Sada nástieniek s konzolou

	Set obsahuje: 2 x nástienku krátku 16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 1 x konzolu 153/120/102 2 x matice, 2 x podložky		P 7116 56	10/50	12,24	14,69
---	---	---	-----------	-------	-------	-------


HERZ - Univerzálny kalibrátor

so štandardnou rúčkou, zmontovaný



Vyhotovenie	Dimenzia	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kalibrátor	10 x 1,3	<input checked="" type="checkbox"/> * 3 F010 10	1	36,00	43,20

HERZ - Univerzálny kalibrátor


možno použiť so štandardnou alebo klik rúčkou alebo uchytíť do aku-skrutkovača

	Kalibrátor so 6-hranom	16 x 2	<input checked="" type="checkbox"/>	P 2010 74	1	30,00	36,00
		20 x 2		P 2010 76	1	30,00	36,00
		26 x 3		P 2010 78	1	33,00	39,60
		32 x 3		P 2010 79	1	42,00	50,40
		40 x 3,5		P 2010 80	1	46,00	55,20
		50 x 4		P 2010 83	1	50,90	61,08
		63 x 4,5		P 2010 87	1	73,10	87,72


HERZ - Rúčky

	Rúčka - klik pre univerzálny kalibrátor	všetky dimenzie	<input checked="" type="checkbox"/>	P 2010 70	1	46,00	55,20
	Štandardná rúčka pre kalibrátor	všetky dimenzie	<input checked="" type="checkbox"/>	P 2010 71	1	14,00	16,80










HERZ - Kalibrátor nezalisovaný = netesný

	Kalibrátor nezalisovaný = netesný	16 x 2	<input checked="" type="checkbox"/> *	2201620/1	1	95,10	114,12
		20 x 2		2202020/1	1	97,50	117,00
		26 x 3		2202620/1	1	101,00	121,20
		32 x 3		2203220/1	1	111,00	133,20
		40 x 3,5		2204020/1	1	119,00	142,80
		50 x 4		2205020/1	1	126,00	151,20
		63 x 4,5		2206320/1	1	134,00	160,80
		75 x 5		2201091/1	1	dopyt	dopyt


HERZ - Špirálovitá pružina

	vnútorná 14 x 2	<input checked="" type="checkbox"/> *	P 2021 41	1	7,00	8,40
	vnútorná 16 x 2		P 2021 61	1	7,00	8,40
	vnútorná 20 x 2	<input checked="" type="checkbox"/>	P 2022 01	1	8,30	9,96
	vnútorná 26 x 3		P 2022 61	1	10,60	12,72
	vonkajšia 14	<input checked="" type="checkbox"/> *	P 2021 42	1	8,00	9,60
	vonkajšia 16		P 2021 62	1	9,80	11,76
	vonkajšia 20	<input checked="" type="checkbox"/>	P 2022 02	1	11,90	14,28
	vonkajšia 26		P 2022 62	1	17,00	20,40






Lisovacie kliešte a čeluste

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Sada - elektrické lisovacie kliešte, s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceleového plechu. (REMS číslo výrobku: 577011)</p>		P 2010 09	1	1 180,00	1 416,00
 <p>Sada - elektrické lisovacie kliešte, ACC s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením 230 V, 50-60 Hz, 450 W. V pevnom kufri z oceleového plechu. (REMS číslo výrobku: 577010)</p>	 	P 2010 07	1	1 350,00	1 620,00
 <p>Sada - akumulátorové lisovacie kliešte, s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojov (priemer 10-108 mm). Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Akumulátor 12 V, 2,0 Ah, rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. V pevnom kufri z oceleového plechu. (REMS číslo výrobku: 571010)</p>		P 2010 08	1	1 260,00	1 512,00
 <p>Akumulátor 12 V, 2,0 Ah (REMS číslo výrobku: 571510)</p>		P 2010 13	1	250,00	300,00
 <p>Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W (REMS číslo výrobku: 565220)</p>		P 2010 12	1	270,00	324,00

Rukoväť pre všetky lisovacie kliešte



 <p>Rukoväť vhodná pre všetky čeluste lisovacích klieští, dimenzie 10-26. Lisovacie čeluste objednávať samostatne. (REMS číslo výrobku: 574000)</p>		P 2010 05	1	156,00	187,20
---	--	-----------	---	--------	--------

HERZ - Rezačky a nožnice

	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 40 (REMS číslo výrobku: 290050)		P 2010 11	1	113,00	135,60
	Rezačka vhodná pre dimenzie 10 až 63 (REMS číslo výrobku: 290000)		P 2010 16	1	164,00	196,80
	Náhradný nôž pre rezačku pre dimenzie 10 až 40 a 10 až 63 (REMS číslo výrobku: 290016)		P 2010 01	10	20,00	24,00
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 35 (REMS číslo výrobku: 291220)		P 2010 14	1	77,00	92,40
	Nožnice vhodné pre dimenzie do 42 (REMS číslo výrobku: 291250)		P 2010 17	1	109,00	130,80
	Náhradný nôž pre nožnice pre dimenzie do 35 (REMS číslo výrobku: 291221)		P 2010 15	10	34,00	40,80
	Náhradný nôž pre nožnice pre dimenzie do 42 (REMS číslo výrobku: 291251)		P 2010 18	10	44,00	52,80

Lisovacie čeluste (TH)

k lisovacím kliešťom, pre kliešte akumulátorové, elektrické a ručné


Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	REMS číslo výrobku	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>Lisovacie čeluste pre akumulátorové, elektrické a ručné kliešte</p>	10	☑*	REMS 570467	P 2011 19	1	148,00	177,60
	14	☑*	REMS 570455	P 2011 21	1	148,00	177,60
	16	☑*	REMS 570460	P 2011 22	1	148,00	177,60
	18	☑*	REMS 570465	P 2011 23	1	148,00	177,60
	20	☑*	REMS 570470	P 2011 24	1	148,00	177,60
	26		REMS 570475	P 2011 26	1	164,00	196,80
	32		REMS 570480	P 2011 27	1	215,00	258,00
	40		REMS 570485	P 2011 28	1	215,00	258,00
	50		REMS 570400	P 2011 29	1	573,00	687,60
	63		REMS 572405	P 2011 30	1	573,00	687,60
		75		REMS 572829	P 2011 32	1	573,00
 <p>Kufor z oceľového plechu pre 6 čelustí. Kufor sa dodáva bez obsahu.</p>			REMS 570295	P 2011 00	1	115,00	138,00

Akumulátorové lisovacie kliešte MINI

 <p>Sada akumulátorové lisovacie kliešte MINI akumulátorový radiálny lis s núteným chodom, na výrobu lisovaných spojov (priemer 10 až 40mm). Akumulátor 12 V, 1,3 Ah, nabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.</p>			REMS 578011	P 2010 27	1	1 415,00	1 698,00
 <p>Akumulátor 12 V, 1,3 Ah Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>			REMS 571513	P 2010 28	1	209,00	250,80
 <p>Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W Určený pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>			REMS 565220	P 2010 29	1	259,00	310,80

Lisovacie čeluste (TH)



pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI

 <p>Lisovacie čeluste MINI Určené pre akumulátorové lisovacie kliešte MINI</p>	14	☑*	REMS 578348	P 2010 30	1	176,00	211,20
	16		REMS 578352	P 2010 31	1	176,00	211,20
	18		REMS 578356	P 2010 32	1	176,00	211,20
	20	☑*	REMS 578358	P 2010 33	1	176,00	211,20
	26		REMS 578362	P 2010 34	1	198,00	237,60
	32	☑*	REMS 578364	P 2010 35	1	228,00	273,60

HERZ - Závitové prípojky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	M 22x1,5	♥*	1 6248 16	1	5,43	6,52
	G 3/4	♥	1 6248 01	1	5,96	7,15
	G 3/4		1 3011 02	2	7,52	9,02
	G 3/4 x M 22x1,5		1 6223 22	20	5,66	6,79
	G 3/4		1 3011 03	1	8,88	10,66
	G 3/4	♥	1 3004 15	1	8,17	9,80
	G 3/4 x 1/2 IG		1 6223 01	1	8,50	10,20
	G 1 x 1 IG		1 6220 73	1	22,34	26,81
	1/2		1 6220 70	1	9,54	11,45
	G 3/4		1 6220 71	20	13,74	16,49

HERZ - Radiátorové spojky



	3/8		1 4144 00	25	5,41	6,49	
	1/2	♥*	1 4144 01	25	4,75	5,70	
	3/4		1 4144 02	25	7,50	9,00	
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4144 03	1	15,16	18,19
		1 1/4		1 4144 04	1	24,18	29,02
	3/8	♥*	1 4145 00	25	5,06	6,07	
	1/2		1 4145 01	25	5,98	7,18	
	3/4		1 4145 02	25	9,13	10,96	
	Štandardné modely so závitovým hrdlom.	1		1 4145 03	1	14,81	17,77
		1 1/4		1 4145 04	1	32,93	39,52

HERZ - Závitové prípojky s kužeľovým tesnením



Vyhotovenie	Presuvná matica Dim.	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	5/4	1		1 6209 03	20	7,41	8,89
	1 3/4	1 1/4		1 6209 04	20	21,07	25,28
	5/8	3/8	☑	1 6210 00	20	3,39	4,07
	3/4	1/2		1 6210 21	20	3,39	4,07
	3/4	1/2 x 26		1 6210 26	20	3,81	4,57
	3/4	1/2 x 35		1 6210 11	20	4,74	5,69
1	3/4	☑	1 6210 02	20	5,61	6,73	
		G 3/4 x 1/2		1 6210 44	20	5,28	6,34
		G 3/4 x 1/2		1 6252 11	20	5,23	6,28
		M22 x G1/2		1 6252 01	20	8,50	10,20
		G1 x Rp1/2	☑*	1 6210 12	20	5,50	6,60
		1/2 x 3/8		1 6211 00	20	3,90	4,68
		3/8 x 1/2		1 6213 01	20	5,61	6,73
		3/8 x 40		1 6218 00	20	4,06	4,87
		1/2 x 76		1 6218 01	20	5,40	6,48
		3/4 x 70		1 6218 02	20	6,24	7,49
		1/2 x 39		1 6218 11	20	4,08	4,90
		1/2 x 42		1 6218 21	20	4,33	5,20
		1/2 x 48		1 6218 31	20	4,33	5,20
		1/2 x 36		1 6218 41	20	4,33	5,20
		1/2 x 76		1 6218 51	20	5,46	6,55
		5/8 x 12		1 6235 10	20	3,48	4,18
		1 x 18		1 6235 12	20	5,61	6,73
		3/4 x 12		1 6235 21	20	3,39	4,07
		3/4 x 15		1 6235 31	20	3,39	4,07
		3/4 x 18		1 6235 41	20	3,39	4,07
		10		1 6249 00	20	5,13	6,16
		15	☑	1 6249 01	20	5,13	6,16
		20		1 6249 02	20	7,17	8,60
		1 x 1/2		1 6219 03	1	6,24	7,49
		1 1/4 x 1/2		1 6219 04	1	7,30	8,76
		1 x 3/4		1 6219 05	1	6,57	7,88
		1 1/4 x 3/4		1 6219 14	1	7,30	8,76

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

HERZ - Prípojka pre oceľovú rúru



Vyhotovenie	Rp	Dimenzia matice	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená, s maticou a tesnením, pre 4037, 7762, 7763, 7760.</p>	3/8	G 5/8		1 6220 00	1	3,90	4,68
	1/2	G 3/4		1 6220 21	20	4,23	5,08
	3/4	G 1		1 6220 12	20	5,61	6,73
	1 1/4	G 1 1/2	♥	1 6220 64	20	14,71	17,65
	1 1/4	G 2		1 6220 74	20	24,11	28,93
	1 1/2	G 2 1/4	♥*	1 6220 75	20	30,11	36,13
	2	G 2 3/4		1 6220 76	20	22,54	27,05
 <p>HERZ - Prípojka na oceľovú rúru plocho tesnená matica, pripájací kus a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	1/2 x 38 mm	G 3/4		1 6220 11	20	4,83	5,80
	3/4 x 44 mm	G 1		1 6220 22	20	5,61	6,73
	1	G 1 1/4		1 6220 63	20	10,98	13,18
	1 1/2	G 1 3/4	♥	HN 40	20	14,06	16,87
	2	G 2 3/8		HN 50	20	20,50	24,60

HERZ - Spájková prípojka




 <p>HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená s maticou a tesnením, spájkovacia vsuvka z medi pre 4037, 7762, 7763, 7760.</p>	12 mm	G 1/2		1 6236 00	1	6,24	7,49
	15 mm	G 3/4		1 6236 11	20	3,63	4,36
	22 mm	G 1/2		1 6236 22	20	6,13	7,36
	35 mm	G 2		1 6236 74	20	24,79	29,75
	42 mm	G 2 1/4		1 6236 75	20	52,60	63,12
	54 mm	G 2 3/4		1 6236 76	20	51,20	61,44
 <p>HERZ - Spájková prípojka plocho tesnená matica z mosadze, spájková vsuvka z medi a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	12 mm	G 3/4		1 6236 01	20	3,63	4,36
	18 mm	G 3/4		1 6236 21	20	3,93	4,72
	15 mm	G 1		1 6236 02	20	5,61	6,73
	18 mm	G 1		1 6236 12	20	5,80	6,96
	28 mm	G 1 1/4		1 6236 63	20	9,51	11,41
	35 mm	G 1 1/2		1 6236 64	20	17,05	20,46
	42 mm	G 1 3/4		1 6236 65	20	25,48	30,58
	54 mm	G 2 3/8		1 6236 66	20	28,25	33,90

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

HERZ - Zvarová prípojka
















Vyhotovenie	Rp	Dimenzia matice	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvarová prípojka plocho tesnená matica, zvarová vsuvka a tesnenie. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766</p>	21 mm	G 3/4		1 6240 01	20	6,70	8,04
	26,5 mm	G 1		1 6240 02	20	13,36	16,03
	33,7 mm	G 1 1/4		1 6240 63	20	12,88	15,46
	41,0 mm	G 1 1/2		1 6240 64	2	13,15	15,78
	47,5 mm	G 1 3/4	 *	1 6240 65	20	14,04	16,85
	60,3 mm	G 2 3/8		1 6240 66	20	15,85	19,02

HERZ - Závitové prípojky s plochým tesnením

 <p>HERZ - Redukčná prípojka ploché tesnenie 1 x 1/2. Matica a prípojka.</p>	1/2	G 1		1 6221 02	20	6,46	7,75
 <p>HERZ - Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru.</p>	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	 *	1 6244 01	20	3,39	4,07

HERZ - Závitové tvarovky

HERZ - Spojky

Vyhotovenie		Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Spojka na spojenie plastových rúrok. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2		1 6262 01	10	1,86	2,23
		G 3/4		1 6262 02	20	2,83	3,40
		G 1	 *	1 6262 03	10	2,88	3,46
	HERZ - Spojka pre univerzálne a šikmé ventily Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G 1/2 x M 22 x 1,5		1 6272 01	10	2,67	3,20
		G1/2 x R3/4		1 6266 01	100	3,16	3,79
		G1/2 x R1/2	 *	1 6266 11	10	1,80	2,16
		G3/4 x R1/2		1 6266 12	10	4,20	5,04
		G3/4 x R3/4		1 6266 20	10	4,20	5,04
		G1 x Rp3/4		1 6266 13	10	2,94	3,53
		G 1 x R 1		1 6266 03	10	5,12	6,14
	HERZ - Prípájacia vsuvka z mosadze pre plastové rúry, poniklovaná, pre priame pripojenie rozdeľovačov s kužeľovým tesnením. Vnútorň/vonkajší závit. Prechodky G 3/4 s kužeľovým tesnením objednávať samostatne.	G3/4 x Rp1/2		1 6265 01	10	2,67	3,20
		G1/2 x Rp1/2		1 6265 11	10	1,73	2,08
		G3/4 x Rp3/4		1 6265 12	10	2,20	2,64
		G1 x Rp3/4		1 6265 13	10	3,09	3,71
		G 1 x Rp 1	 *	1 6265 14	10	3,36	4,03
		1/2 x M 22 x 1,5		1 6275 22	20	5,23	6,28
	HERZ - Prechodové matice na pripojenie závitových rúr. 1 dvojica matic pre tesnenie s O-krúžkom, vrátane O-krúžku	G 3/4		1 8447 02	1	9,87	11,84
	HERZ - Redukčná vsuvka na pripojenie prechodiek pre medené a plastové rúry, 1 pár.	G 3/4		1 8448 02	20	4,20	5,04

HERZ - Závitové tvarovky

HERZ - Kolená

Vyhotovenie		Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	G 1/2		P 3124 18	10	2,11	2,53
	G 3/4		P 3126 03	10	2,65	3,18
	G 1		P 3128 09	10	5,31	6,37
	G 1/2 x R 1/2		P 3124 17	10	1,99	2,39
	G 3/4 x R 1/2		P 3126 02	10	2,78	3,34
	G 3/4 x R 3/4		P 3126 06	10	3,69	4,43
	G 1 x R 3/4		P 3128 07	10	3,90	4,68
	G 1 x R 1		P 3128 08	10	5,17	6,20
	G 1/2 x Rp 1/2		P 3124 16	10	2,36	2,83
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 16	10	3,11	3,73
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 05	10	3,11	3,73
	G 1 x Rp 3/4		P 3128 05	10	4,28	5,14
	G 1 x Rp 1		P 3128 06	10	5,28	6,34

HERZ - T-kusy





	G 1/2		P 3124 19	10	2,29	2,75
	G 3/4		P 3126 08	10	3,72	4,46
	G 1		P 3128 15	10	6,37	7,64
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2		P 3124 15	10	2,65	3,18
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4		P 3126 07	10	3,65	4,38
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4		P 3126 13	10	3,65	4,38
	G 1 x Rp 1/2 x G 1		P 3128 01	10	6,66	7,99
	G 1 x Rp 3/4 x G 1		P 3128 03	10	5,64	6,77
	G 1 x Rp 1 x G 1		P 3128 04	10	6,14	7,37
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2		P 3124 20	10	2,49	2,99
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4		P 3126 17	10	3,47	4,16
	G 1 x R 3/4 x G 1		P 3128 16	10	4,65	5,58
	G 1 x R 1 x G 1		P 3128 17	10	5,64	6,77

HERZ - Nástenka poniklovaná s vnútorným závitom









	G 1/2 x Rp 1/2		P 3124 14	10	2,43	2,92
	G 3/4 x Rp 1/2		P 3126 14	10	3,08	3,70
	G 3/4 x Rp 3/4		P 3126 15	10	3,79	4,55

HERZ - Závitové tvarovky




HERZ - Redukcie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 G 1 x Rp 1/2		 *	P 1928 12	10	2,08	2,50
 Rp 1/2 x R 3/8 z mosadze, poniklovaná, s O-krúžkom, teplotný rozsah je od -10 C do 110 C (voda od 0 C do 110 C)		 *	1 2333 01	10	0,57	0,68


HERZ - Záslepky a zátky

	3/8		1 8445 30	10	2,26	2,71	
	1/2		1 8445 31	10	2,10	2,52	
	3/4		1 8445 32	10	2,49	2,99	
	1		1 8445 33	10	3,13	3,76	
	G 1/2		1 8525 11	10	1,14	1,37	
	G 3/4	 *	1 8525 12	10	1,44	1,73	
	G 1		1 8525 13	10	2,37	2,84	
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8441 , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit M 22 x 1,5		1 1056 66	20	4,26	5,11	
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8541 , poniklované s výstupkom na retiazku vnútorný závit 3/4"		1 8525 52	20	3,56	4,27	
	HERZ - Uzatváracie viečko pre vykurovacie okruhy rozdeľovača 8531 , 8532 a 8533 poniklované, s výstupkom na retiazku, vnútor. závit 3/4"	 *	1 8525 02	1	3,50	4,20	
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače 8541 , vonkajší závit G 1", ako náhradný diel.	G 1	 *	1 8545 03	1	7,17	8,60
	HERZ - Koncové viečka s tesniacim O-krúžkom 1 pár pre rozdeľovače 8441 , vonkajší závit G 3/4", ako náhradný diel.	G 3/4		1 8445 02	1	12,78	15,34





HERZ - Vyrovnávacie adaptéry

	HERZ - Vyrovnávací adaptér 1/2 na vyrovnanie rozdielnych vzdialeností vykurovacieho telesa: dvojdielny, možnosť skrátania, osová vzdialenosť 35 - 70 mm.	1/2	 *	1 3010 11	20	8,10	9,72
	HERZ - Dĺžkový vyrovnávací diel 1/2 pre vyrovnávací adaptér 1 3010 11 Na vyrovnanie rozdielnych dĺžok pri montáži adaptéra. Dĺžka závitú 65 mm, možnosť skrátania 35 - 65 mm.	1/2		1 3011 11	20	7,63	9,16






HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ DE LUXE chróm Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.</p>	M 28x1,5		1 9201 41	10	26,63	31,96





HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“

 <p>HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.</p>	M 28x1,5		1 9201 00	10	20,37	24,44
 <p>HERZ - Súprava s priamym ventilom 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7733 81 termostatický ventil HERZ-TS-90 priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	1/2		1 9201 23	1	31,56	37,87
 <p>HERZ - Súprava s rohovým ventilom 1 9201 00 Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ 1 7724 37 termostatický ventil HERZ-TS-90 rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozostupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozostupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	1/2		1 9201 24	1	32,04	38,45

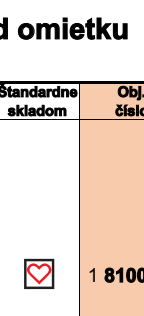


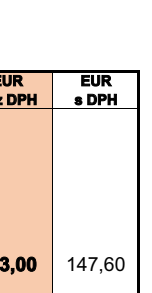
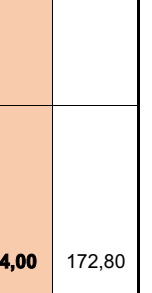
HERZ - Regulačné sady pre podlahové vykurovanie

	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 45 m², sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	34,53	41,44
	HERZ Termostatický ventil TS-90 DN15		1 7733 81	1	11,19	13,43
	HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN15		1 5537 11	1	9,52	11,42
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 85 m²					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	34,53	41,44
	HERZ Termostatický ventil TS-90-E DN15		1 7723 01	1	20,69	24,83
	HERZ Ručný regulačný ventil HERZ-GP DN20		1 5523 22	1	19,28	23,14
	HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 120 m², sadu tvorí:					
	HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	34,53	41,44
	HERZ Termostatický ventil TS-E DN20		1 7723 02	1	28,04	33,65
	HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN15		1 4017 01	1	38,71	46,45
HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 160 m², sadu tvorí:						
HERZ Termostatická hlavica s príložným snímačom		1 7420 06	1	34,53	41,44	
HERZ Termostatický ventil TS-E DN25		1 7723 03	1	54,00	64,80	
HERZ Vyvažovací ventil Strömax 4017 M DN20		1 4017 02	1	43,49	52,19	

HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulačná sada Floor Fix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7710, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt biely. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	3/4		1 8100 10	1	123,00	147,60
 <p>HERZ - Regulačná sada Floor Fix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7710, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt chrómový. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	3/4		1 8100 11	1	144,00	172,80
 <p>HERZ - Floor Fix, náhradný diel na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7710, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, skrinky pod omietku a krytu.</p>	3/4		1 8100 15	1	68,80	82,56



HERZ - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania, montáž pod omietku

 <p>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, chrómový kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, chrómového krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	G 3/4		1 8100 25	1	154,00	184,80
 <p>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, biely kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, bieloého krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokruhového rozdeľovača. Max. plocha podlahového vykurovania pri: rozstupe rúrok 100 mm - 13 m² (20x2), 4 m² (16x2) rozstupe rúrok 200 mm - 25 m² (20x2), 6 m² (16x2)</p>	G 3/4		1 8100 26	1	153,00	183,60
 <p>HERZ - Krycia platňa, chróm náhradný diel pre 1 8100 25, s magnetickou uchytávacou páskou, z oceleového plechu, pochrómovaná. Rozmery 230 x 230 mm.</p>			1 8100 50	1	25,61	30,73
 <p>HERZ - Krycia platňa, biela náhradný diel pre 1 8100 26, s magnetickou uchytávacou páskou, z oceleového plechu, bielej farby. Rozmery 230 x 230 mm.</p>			1 8100 51	1	8,87	10,64

HERZ - Platne pre sálavé vykurovanie - suchý systém

HERZ - WH 75 Platne z Fermacellu so zabudovanými rúrkami

Platne pre suchý systém sálavého vykurovania z materiálu Fermacell so zabudovanými rúrkami DN 10x1,3, ktoré sú uložené do vyfrézovaných drážok v platni. Sú určené na priamu montáž na nosnú konštrukciu stien, stropov alebo na podlahy, pričom sa ukladajú na podpornú konštrukciu. Hladká strana platne je pohľadová strana, ktorá sa namontuje otočená smerom do miestnosti. Po vytmelení stykov platní a otvorov po vŕtaní je možné priamo na panely naniesť tenkovrstvové omietky, tapety alebo keramické obklady.



Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 15,8 m, hmotnosť platne je 21,8 kg.	625 x 2000	3 F120 75	1,25	94,00	112,80
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	625 x 1000	 * 3 F120 78	0,625	51,00	61,20
	HERZ - Platňa pre suchý systém sálavého vykurovania WH 75 hrúbka platne je 15 mm, rozostup rúr je 75 mm, dĺžka rúr v platni je 6,8 m, hmotnosť platne je 10,5 kg.	310 x 2000		3 F120 77	0,62	51,00

HERZ - Platne pre sálavé vykurovanie - suchý systém



HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu s drážkami pre rúrku

Renova 16 je systém ideálny pre nízкотеплотné podlahové vykurovanie. Uplatnenie nájde predovšetkým pri nízkyh konštrukčných výškach a tam, kde je potrebné zníženie celkovej hmotnosti záťaže konštrukcie. Výhodou tohto systému je bezprostredné zakúrenie. To je možné vďaka zosúladeným prvkom systému Renova:

- extrémne tenkej a pevnej systémovej doske Renova z penového polystyrénu PS 30 SE hr. 25 mm
 - špeciálnemu Renova teplovodiacemu plechu s Omegaprofilom, s úpravou pre jednoduché skrátenie
- Systém Renova 16 je určený pre rúrky 16 mm.

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Štandardne sklados	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
 <p>HERZ - RENOVA 16 Platňa z penového polystyrénu pre suchý systém sálavého vykurovania pre rúrky DN 16, hrúbka platne je 25 mm, rozostup rúr je 167 / 250 / 330 mm, hmotnosť platne je 0,375 kg.</p>	1000 x 500	 *	3 F140 01	10	7,75	9,30

HERZ - RENOVA 16 Teplovodiaci plech

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Štandardne sklados	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
 <p>HERZ - Teplovodiaci plech RENOVA 16 hrúbka 0,5 mm, perforácia každých 250 mm určený pre HERZ - RENOVA 16 s obj. č. 3 F140 01, hmotnosť plechu je 0,05 kg.</p>	1000 x 120	 *	3 F140 02	1	4,70	5,64


HERZ - Rohože pre sálavé vykurovanie - mokrý systém

HERZ - UNI-SMALL Vykurovacie rohože




HERZ - UNI-SMALL Vykurovacie rohože sú určené pre podlahové vykurovanie s nízkou konštrukčnou výškou (17 až 33 mm). Vhodné sú predovšetkým pri rekonštrukciách budov. Kladú sa priamo na existujúcu podlahu, ktorá musí spĺňať požiadavky EN 1264-4 (min. tepelný odpor tepelnej izolácie). Tým sa zabránilo prúdeniu tepla smerom nadol. Možno ich použiť aj v novostavbách, pričom v tomto prípade je potrebné pod vykurovacie rohože umiestniť tepelnú izoláciu (v zmysle EN 1264-4).

Základom rohože je rúrka HERZ LINE PE-RT 8x1 mm. Rúrky sú fixované vo vodiacich prvkoch, oblúkoch, stredových a koncových tvarovkách, čím je zabezpečená kompaktnosť rohože. Priemerný rozstup rúrok vo vykurovacích rohožiach je 50 mm.

HERZ - UNI-SMALL Vykurovacie rohože sa po položení a napojení na pripojovacie potrubie zalejú samonivelačnou hmotou, pričom min. hrúbka prekrytia rúrky zálievkovou hmotou je 5 mm. Celková konštrukčná výška tenkovrstvového podlahového vykurovania HERZ - UNI-SMALL sa podľa hrúbky zálievkovej hmoty pohybuje v rozpätí 17 až 33 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie).

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-SMALL - vykurovacia rohož chladiača a vykurovacia rohož, z výroby kompletne zmontovaná, rôznych rozmerov, s rozstupom rúrok 5 cm. Určená pre podlahové vykurovanie s nízkou konštrukčnou výškou. Po uložení na podlahu sa rovnomerne zaleje vyrovnávacou zmesou. Rúrky sú vedené v lištách, vrátane 0,8 m dlhého pripojovacieho potrubia na hlavný rozvod (podľa požiadavky môže byť dlhšie). Značky na rúrke pre zabezpečenie správnej hĺbky zasunutia do tvaroviek pre zásuvný systém. Vysoko bezpečná rúrka, s ochrannou vrstvou zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726. Farba rúrky je modrá. Uvedená cena je za 1 m².</p>		UV450791		29,50	35,40
Typ A - Rohož 2000 x 600 mm, uvedená cena je za 1 ks.		UV450798	1	35,40	42,48
Typ B - Rohož 1000 x 600 mm, uvedená cena je za 1 ks.		UV450799	1	17,70	21,24
Typ C - Rohož 2000 x 300 mm, uvedená cena je za 1 ks.		UV450800	1	17,70	21,24





HERZ - Lišty a spony na uchytávanie rúrok HERZ-LINE 8 x 1 mm

 <p>HERZ - UNI-TOP Vodiaci prvok KD stredový 600 mm určený k usmerneniu rúrok HERZ-LINE 8 x 1 mm, Dĺžka rúry je 612 mm. Balenie je 20 ks. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450712	20	1,47	1,76
 <p>HERZ - UNI-TOP Vodiaci prvok KD koncový 600 mm určený k usmerneniu rúrok HERZ-LINE 8 x 1 mm, Dĺžka rúry je 612 mm. Balenie je 20 ks. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	 *	UV450711	20	0,99	1,19

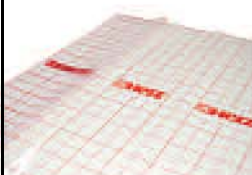

HERZ - Nopové platne pre sáľavé vykurovanie - mokrý systém

Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m ²)	EUR bez DPH/m ²	EUR s DPH/m ²
 <p>HERZ - Nopová platňa Combítóp 30-2 dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 30 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 51 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 6 ks = 6,72 m²/balenie</p>	1400 x 800		3 F030 09	6,72	11,50	13,80
 <p>HERZ - Nopová platňa Combítóp ND 11 dvojitá hustota, rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 11 mm pre priemery rúrok 14 – 17 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 31 mm efektívny formát platne - 1400 x 800 mm, balenie: 13 ks = 14,56 m²/balenie</p>	1400 x 800		3 F030 12	14,56	10,50	12,60
 <p>HERZ - Nopová platňa bez tepelnej izolácie, čierna celková výška platne (v mieste výstupkov) 25 mm, rozostup rastra 50 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm.</p>	1400 x 800		3 F030 03	13,44	7,40	8,88
 <p>HERZ - Nopová platňa "Zámok" 35-2 rozostup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 35 mm pre priemery rúrok 16 – 18 mm. s čiernou PS fóliou, celková výška 57 mm efektívny formát platne - 1000 x 500 mm, balenie: 12 ks = 6 m²/balenie</p>	1000 x 500		3 F030 01	6,00	10,95	13,14
 <p>HERZ - Spojovací prvok pre nopové platne rozostup rastra 50 mm, hrúbka fólie 0,60 mm, pre priemery rúrok 14 – 17 mm. balenie: 28 ks = 3,92 m²/balenie</p>	1400 x 100		3 F030 13	3,92	17,22	20,66
 <p>HERZ - Nopová platňa bez PS fólie hrúbka tepelnej izolácie 20 mm, celková výška platne (v mieste výstupkov) 50 mm, rozostup rastra 75 mm, penový polystyrén EPS 200.</p> <p>Ponuka platí len do vypredania skladových zásob.</p>	1200 x 600		3 F030 02	8,64	7,90	9,48
 <p>HERZ - Systémová doska TACKER zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénu EPS 100 s kaširovanou, metalizovanou, tkanou, hliníkovou fóliou, s natlačeným rastrom 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm, balenie 10 000 x 1 000 mm.</p>	10 000 x 1 000		3 F040 03	10,00	6,35	7,62





HERZ - Príslušenstvo pre prvky sálavého vykurovania - mokrý systém HERZ - Dilatačné pásy

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
	HERZ - Okrajový dilatačný pás z polyetylénu kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy pri stenách, PE fólia zabraňuje prenikaniu betónu medzi dilatačné pásy a izolačné dosky, samolepiaci pás umožňuje rýchle uchytenie na stenu bez dodatočného uchyťavania, neabsorbuje vlhkosť. Hrúbka = 8 mm, výška = 150 mm, dĺžka kotúča 25 m,		3 F080 02	175	0,79	0,95
	HERZ - Priestorový dilatačný pás kompenzuje tepelnú rozťažnosť betónovej vrstvy medzi dvomi vykurovacími poliami v priestore, PE fólia s dvoma zásterkami, perforácia po 10 mm.		3 F080 03	250	0,28	0,34
	Hrúbka = 10 mm, výška = 100 mm, dĺžka kotúča 25 m, balenie - 10 kotúčov / balík		3 F080 04	200	0,45	0,54
	Hrúbka = 10 mm, výška = 150 mm, dĺžka kotúča 25 m, balenie - 8 kotúčov / balík					





HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

	HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie zabraňuje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu do tepelnej izolácie podlahového vykurovania a zároveň je na nej vyznačený raster 50 x 50 mm pre ukladanie rúrok podlahového vykurovania. Šírka = 1100 mm, dĺžka kotúča = 150 m		3 F080 05	150	0,77	0,92
--	--	---	-----------	-----	------	------






HERZ - Prísady do betónu / omietok

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Prísada do vykurovacieho betónu homogenizuje vykurovací betón a zlepšuje jeho tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a v ťahu. Spotreba cca 2,5kg/m ³ betónu. Balenie 10,25 kg.		3 F090 01	1	35,33	42,40
	HERZ - Prísada do vykurovacích omietok zlepšuje rovnomernosť hydratácie cementu, znižuje plastické zmršťovanie pri tuhnutí, eliminuje vznik mikrotrhlín, zvyšuje odolnosť voči kolísaniu vlhkosti a teploty vzduchu pri tuhnutí. Spotreba cca 0,6 - 2,0 kg/m ³ omietkovej zmesi. Balenie 0,9 kg.		3 F090 02	1	10,30	12,36


HERZ - Upínacie koľajnice

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN10 určená na uchytenie rúrok s priemerom 10x1,3 mm, možnosť vyskladania koľajnice s potrebnou dĺžkou, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spŕn príp. skrutiek, min. rozostup rúr 25 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 0,7 m, vzdialenosť od steny cca 0,3 m. Rozmer profilu: d x š x v - 2000 x 30 x 15,5 mm, balenie - 16 ks = 32 m		3 F111 00	16	3,60	4,32
	HERZ - Upínacia koľajnica pre rúrky DN14 / DN16 určená na uchytenie rúrok s priemerom 14x2 a 16x2 mm, možnosť vyskladania koľajnice s potrebnou dĺžkou, otvory v koľajnici umožňujú jej uchytenie o podklad pomocou spŕn (obj. č. 3 F110 XX) príp. skrutiek, min. rozostup rúr je 50 mm, rozostup jednotlivých koľajničiek cca 1,0 m, vzdialenosť od steny cca 0,4 m. Balenie - 20 m / kartón. 200 x 40 x 25 mm, 1 m = 5 koľajničiek,		3 F110 18	100	0,58	0,70



HERZ - Spony na uchytyvanie

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (ks)	EUR bez DPH/ks	EUR s DPH/ks
	HERZ - Plastový klíneček na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 60 mm , priemer 8 mm, farba čierna	<input checked="" type="checkbox"/>	3 F111 01	50	0,21	0,25
	HERZ - Plastový klíneček na uchytenie upínacej koľajničky do steny, dĺžka 90 mm , priemer 8 mm, farba čierna		3 F111 02	50	0,21	0,25
	HERZ - Spona zelená na uchytenie rúrky s priemerom do 20 mm, dĺžka nožičiek 60 mm, spony sa vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 F110 04	5000 / 500	0,12	0,14
	HERZ - Nastreľovacia spona na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou. Nastreľovacím prístrojom sa spony vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 40 mm.		3 F110 06	4000 / 200	0,09	0,11
	HERZ - Špeciálna nastreľovacia spona extra dlhá, na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na nekaširovanú tepelnú izoláciu. Nastreľovacím prístrojom sa spony vŕtajú do tepelnej izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky, dĺžka nožičiek 60 mm.		3 F110 07	300	0,12	0,14
	HERZ - Príchytka na rúrku pre karisiet' Na uchytenie rúrky s priemerom do 16 mm na karisiet'. Vhodné pre použitie na karisiet' s hrúbkou prútov do 4 mm. Možný rozstup uchytenia rúrok je daný rozstupom prútov na karisieti		3 F110 05	1000	0,14	0,17


HERZ - Vodiace oblúky

	HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14-18 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 F110 08	500 / 50	1,03	1,24
	HERZ - Plastový vodiaci oblúk plastový vodiaci oblúk pre rúrky 20-23 mm, určený na ohnutie vykurovacích rúrok v oblasti prienikov cez strop, prívodov rozdeľovačov a pod. o 90°.		3 F110 09	50	1,37	1,64

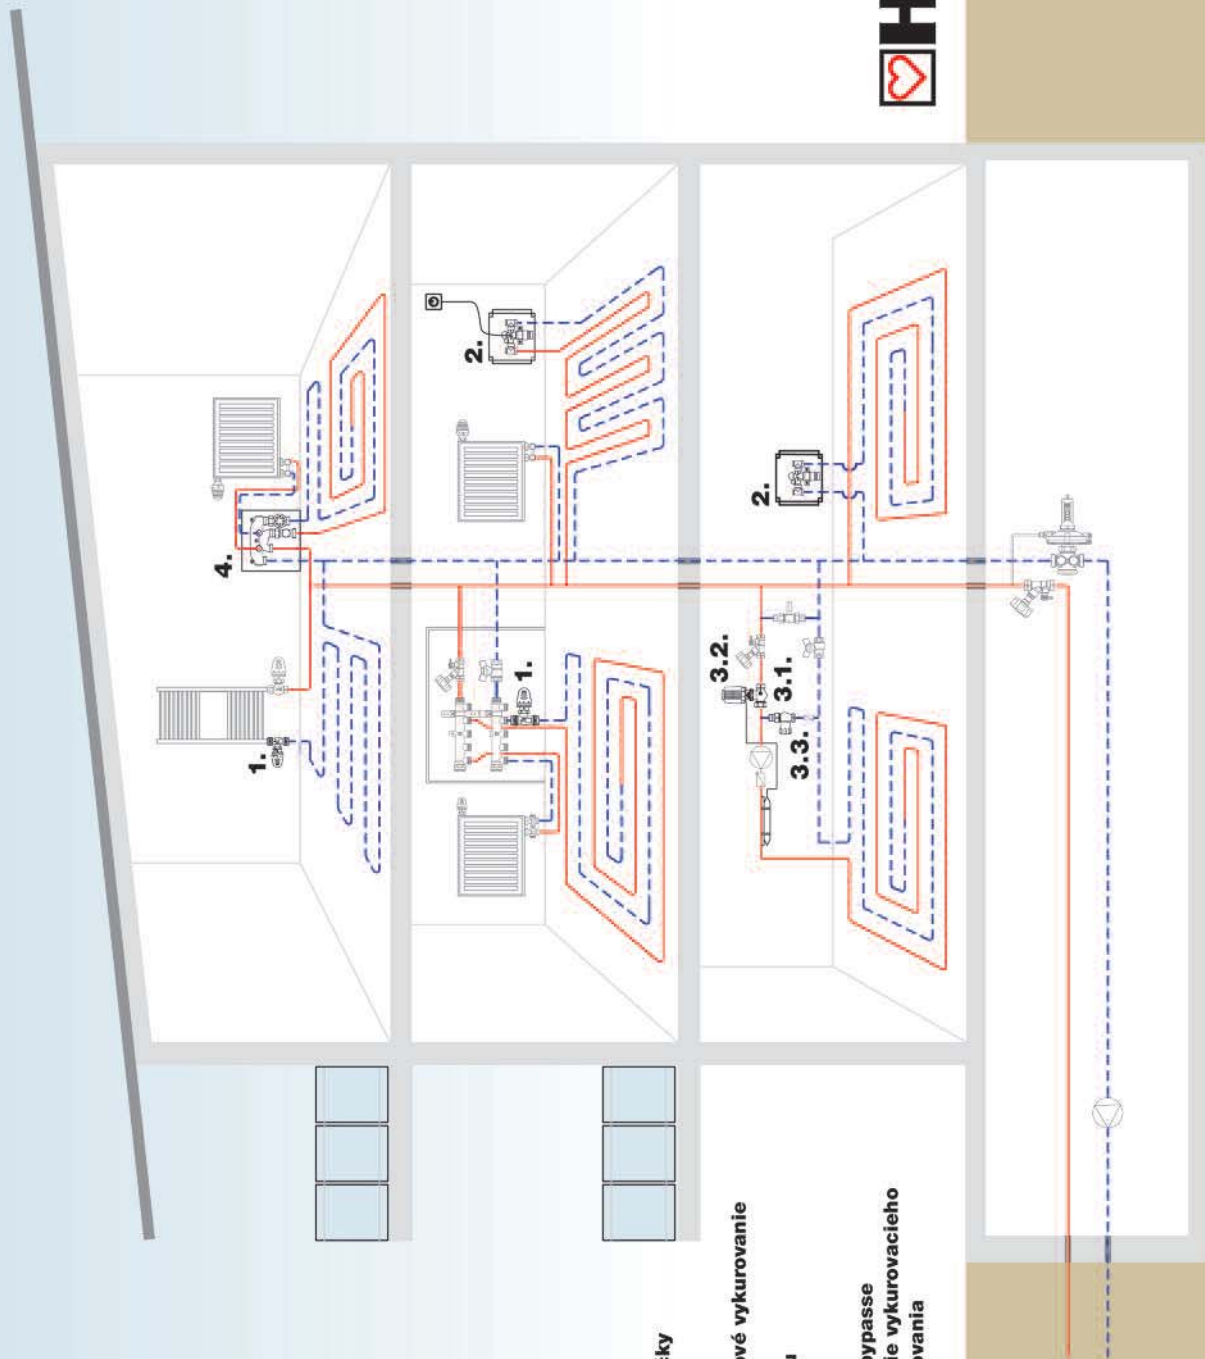
HERZ - Rozperné kotvy na prichytenie rúr

	HERZ - Jednoduchá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 40 mm, určená pre rúrku do DN 32.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 F110 11	1000 / 50	0,24	0,29
	HERZ - Dvojitá rozperná kotva dĺžka nožičky 90 mm, šírka 80 mm, určená pre rúrku do DN 32.		3 F110 12	1000 / 50	0,29	0,35

HERZ - Nastreľovací prístroj

	HERZ - Nastreľovací prístroj umožňuje jednoduché a racionálne uloženie vykurovacej rúrky, ktorá sa zafixuje na tepelnej izolácii v rámci jedného pracovného kroku. 3 F110 06 a 3 F110 07 ako aj spôn vyskytujúcich sa bežne na trhu, s plastovou páťou	<input checked="" type="checkbox"/>	3 F110 13	1	199,00	238,80
---	---	-------------------------------------	-----------	---	--------	--------

POZNÁMKA: Produkty uvedené na tejto strane sa predávajú len na celé balenia.



LEGENDA:





- 1 - Obmedzovač teploty spiatocky s termostatickým ventílom
- 2 - Regulačná sada Floor Fix
- 3 - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie skladá sa z:
 - 3.1. Termostatického ventílu
 - 3.2. Termostatickej hlavice s príložným snímačom
 - 3.3. Regulačného ventílu v bypass
- 4 - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania

16

HERZ - Stropné chladenie




16

HERZ - UNI-TOP Chladiace rohože






Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-TOP Chladiaca rohož do kaziet určená pre chladiace ako aj vykurovacie stropy, ukladá sa do kovových zavesených stropných dielov alebo na zavesený sadrokartónový strop, dodáva sa z výroby kompletne zmontovaná v požadovaných rozmeroch vrátane upínacích lišt, dĺžka pripojovacieho potrubia na hlavný rozvod je 1,2 m (podľa požiadavky môže byť dlhšia). Značky na rúrke pre zabezpečenie správnej hĺbky zasunutia do tvaroviek pre zásuvný systém. Uvedená cena je za 1 m2. Vysoko bezpečná rúrka, s ochranou vrstvou zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726. Stropné diely musia byť zavesené na štandardných závesných systémoch. Farba rúrky je modrá. Výkon cca. 80 W/m2 pri teplotnom spáde 3K pre uloženie chladiacej rohože do kovových stropných dielov (podľa DIN EN 14240). Výkon cca. 69 W/m2 pri teplotnom spáde 3K pre uloženie chladiacej rohože na zavesený sadrokartónový strop (podľa DIN EN 14240).</p>		UV450780		43,04	51,65
 <p>HERZ - UNI-TOP Chladiaca rohož do kaziet s tepelnou izoláciou hrúbky 15 mm podľa ÖNORM B 6000, Uvedená cena je za 1 m2.</p>		UV450781	1	48,22	57,86
 <p>HERZ - UNI TOP Sadrokartónová doska určená pre chladiace ako aj vykurovacie stropy, hr. 12,5 mm so zafrézovanou rúrkou 8x1 mm s rozstupom rúrok 50 mm. Pre modulárnu montáž, dĺžka pripojovacieho potrubia na hlavný rozvod je 1,2 m (podľa požiadavky môže byť dlhšia). Značky na rúrke pre zabezpečenie správnej hĺbky zasunutia do tvaroviek pre zásuvný systém. Uvedená cena je za 1 m2. Vysoko bezpečná rúrka, s ochranou vrstvou zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726. Stropné diely musia byť zavesené na štandardných závesných systémoch. Farba rúrky je modrá. Výkon cca. 58 W/m2 pri teplotnom spáde 3K (podľa DIN EN 14240).</p>		UV450635	1	72,40	86,88
		UV450670	1	45,28	54,34
		UV450671	1	90,60	108,72
		UV450672	1	90,60	108,72
		UV450673	1	181,00	217,20
 <p>HERZ - UNI-TOP Sadrokartónová rohož akustická, na dopyt. Uvedená cena je za 1 m2.</p>		UV450634	1	138,00	165,60



HERZ - UNI-TOP Vodiace prvky

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-TOP Vodiaci prvok KD stredový 600 mm určený k usmerneniu rúrok HERZ UNI-TOP 8 x 1 mm, Dĺžka rúry je 612 mm. Balenie je 20 ks. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450712	1	1,47	1,76
 <p>HERZ - UNI-TOP Vodiaci prvok KD koncový 600 mm určený k usmerneniu rúrok HERZ UNI-TOP 8 x 1 mm, Dĺžka rúry je 612 mm. Balenie je 20 ks. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	☑*	UV450711	1	0,99	1,19
 <p>HERZ - UNI-TOP Upevňovací hák vyhotovený z hliníkového drôtu hr. 2 mm, určený pre uchytenie HERZ UNI-TOP rohoží medzi stropné závesné diely. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450740	1	0,55	0,66

HERZ - UNI-TOP Spojovacie prvky

 <p>HERZ - UNI-TOP T-kus 16-8-16 určený k spojeniu rúrok HERZ LINE PE-RT a chladiacich rohoží HERZ UNI-TOP, vrátane 2 ks oporných objímok DN16, 2 ks oporných objímok DN8, farba modrá. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV241109	10	10,42	12,50
 <p>HERZ - UNI-TOP T-kus 16-8-8 určený k spojeniu rúrok HERZ LINE PE-RT a chladiacich rohoží HERZ UNI-TOP, vrátane 1 ks opornej objímky DN16, 2 ks oporných objímok DN8, farba modrá. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV241110	10	9,27	11,12
 <p>HERZ - UNI-TOP T-kus 16-8-16 určený k spojeniu rúrok HERZ LINE PE-RT a chladiacich rohoží HERZ UNI-TOP, vrátane 2 ks oporných objímok DN16, 1 ks opornej objímky DN8, farba modrá. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	☑*	UV241111	10	7,94	9,53
 <p>HERZ - UNI-TOP Spojka 16-16 určený k rýchlemu spojeniu rúrok HERZ UNI-TOP PE-RT 16 x 1,8 mm, vrátane 2 ks oporných objímok DN16, farba modrá. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450732	10	3,57	4,28
 <p>HERZ - UNI-TOP Koleno 16-16 určený k rýchlemu spojeniu rúrok HERZ UNI-TOP PE-RT 16 x 1,8 mm, vrátane 2 ks oporných objímok DN16, farba modrá. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450733	10	4,60	5,52

HERZ - UNI-TOP Spojovacie prvky



Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - UNI-TOP Redukcia 16-8 určená pre fittingy HERZ - UNI-TOP DN16 mm na redukciu DN8 mm pre možnosť napojenia chladiacich rohoží, vrátane 1 ks opornej objímky 8 mm. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450596	10	2,85	3,42
 <p>HERZ - UNI-TOP Spojka 8 určená pre spojenie dvoch chladiacich a vykurovacích okruhov z rúrky HERZ LINE PE-RT 8 x 1 mm, vrátane 2 ks oporných objímok DN8. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	☑*	UV450595	10	4,39	5,27
 <p>HERZ - UNI-TOP Prechodový závitový spoj 16-1/2" určený k prechodu z rúrky HERZ LINE 16 x 1,8 mm na vonkajší rúrový závit 1/2", vrátane 1 ks opornej objímky DN16. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV450734	10	6,58	7,90
 <p>HERZ - UNI-TOP Rozdeľovací prsteneč 2 x DN8 mm Adaptér eurokonus 3/4" s kužeľovým tesnením, pre 2 ks rúrok DN8 mm PE-RT. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV700213	1	21,99	26,39
 <p>HERZ - UNI-TOP Rozdeľovací prsteneč 4 x DN8 mm Adaptér eurokonus 3/4" s kužeľovým tesnením, pre 4 ks rúrok DN8 mm PE-RT. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV700214	1	37,44	44,93
 <p>HERZ - UNI-TOP Oporná objímka DN 8 určená pre rúrky HERZ LINE k zabezpečeniu bezpečného zásuvného spoja. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	☑*	UV450750	1	0,21	0,25
 <p>HERZ - UNI-TOP Oporná objímka DN 16 x 1,8 mm určená pre rúrky HERZ -LINE k zabezpečeniu bezpečného zásuvného spoja. Uvedená cena je za 1 ks.</p>	☑*	UV450270	1	0,64	0,77
<p>HERZ - UNI-TOP Oporná objímka DN 16 x 2,0 mm určená pre rúrky HERZ LINE k zabezpečeniu bezpečného zásuvného spoja. Uvedená cena je za 1 ks.</p>		UV231700	1	0,64	0,77
 <p>HERZ - UNI-TOP Záslepka určená k uzavretiu spojky. Uvedená cena je za 1 ks.</p>					
<p>DN 8</p>	☑*	UV450592	10	1,52	1,82
<p>DN 16</p>		UV241114	10	0,69	0,83

17

HERZ - Výmenníkové stanice




HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2014-3 s prednostným ohrevom teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/52°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla: 45 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výmenník tepla, ktorý zabezpečuje ohrev teplej pitnej vody prietochným spôsobom v kombinácii s regulátorom tlaku a teploty s termostatickou hlavnicou a príložným snímačom udržiavajúcim nastavenú výstupnú teplotu teplej pitnej vody z výmenníka tepla - prepínací ventil, ktorý v prípade potreby ohrevu teplej pitnej vody uzatvára prívod vykurovacej vody zo systému za stanicou - zmiešavač teplej pitnej vody regulujúci teplotu teplej pitnej vody vstupujúcej do bytových rozvodov - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania s termopohonom pre možnosť riadenia priestorovej teploty za stanicou - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - ventil do spiatočky RL 5 DN20, priamy - medzikus pre merač tepla a vodomer dĺžky 110 mm <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guľové kohúty pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 190). - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla (viď. str. 190). 		1 4020 95	1	1 075,00	1 290,00
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2014-1 s prednostným ohrevom teplej pitnej vody a "letným bypassom" Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/52°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla: 45 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výmenník tepla, ktorý zabezpečuje ohrev teplej pitnej vody prietochným spôsobom v kombinácii s regulátorom tlaku a teploty s termostatickou hlavnicou a príložným snímačom udržiavajúcim nastavenú výstupnú teplotu teplej pitnej vody z výmenníka tepla - "letný bypass" zabezpečujúci prostredníctvom cirkulácie v rozvodných potrubíach od zdroja konštantnú teplotu vykurovacej vody v prívodnom potrubí - prepínací ventil, ktorý v prípade potreby ohrevu teplej pitnej vody uzatvára prívod vykurovacej vody zo systému za stanicou - zmiešavač teplej pitnej vody regulujúci teplotu teplej pitnej vody vstupujúcej do bytových rozvodov - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania s termopohonom pre možnosť riadenia priestorovej teploty za stanicou - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - ventil do spiatočky RL 5 DN20, priamy - medzikus pre merač tepla a vodomer dĺžky 110 mm <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guľové kohúty pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 190). - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla (viď. str. 190). 	☑*	1 4020 93	1	1 150,00	1 380,00

HERZ - Výmenníkové stanice tlakovo závislé

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na vykurovanie

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2014-2 s prednostným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 18 l/min. (10/52°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla: 45 kW</p> <p>Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované.</p> <p>Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výmenník tepla, ktorý zabezpečuje ohrev teplej pitnej vody prietochným spôsobom v kombinácii s regulátorom tlaku a teploty s termostatickou hlavou a príložným snímačom udržiavajúcim nastavenú výstupnú teplotu teplej pitnej vody z výmenníka tepla - prepínací ventil, ktorý v prípade potreby ohrevu teplej pitnej vody uzatvára prívod vykurovacej vody zo systému za stanicou - zmiešavač teplej pitnej vody regulujúci teplotu teplej pitnej vody vstupujúcej do bytových rozvodov - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania s termopohonom pre možnosť riadenia priestorovej teploty za stanicou - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - ventil do spiatočky RL 5 DN20, priamy - medzikus pre merač tepla a vodomer dĺžky 110 mm - možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody, cirkulačné čerpadlo je potrebné objednávať samostatne. <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guľové kohúty pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 190). - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla (viď. str. 190). 	 *	1 4020 94	1	1 265,00	1 518,00
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica PRESSBURG PROJECT 2014-4 so zvýšeným prietokom teplej pitnej vody, s prednostným ohrevom teplej pitnej vody, "letným bypassom" a cirkuláciou teplej pitnej vody Min. statický tlak studenej vody.: 2,5 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 20,5 l/min. (10/52°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla: 45 kW</p> <p>Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované.</p> <p>Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výmenník tepla, ktorý zabezpečuje ohrev teplej pitnej vody prietochným spôsobom v kombinácii s regulátorom tlaku a teploty s termostatickou hlavou a príložným snímačom udržiavajúcim nastavenú výstupnú teplotu teplej pitnej vody z výmenníka tepla - prepínací ventil, ktorý v prípade potreby ohrevu teplej pitnej vody uzatvára prívod vykurovacej vody zo systému za stanicou - zmiešavač teplej pitnej vody regulujúci teplotu teplej pitnej vody vstupujúcej do bytových rozvodov - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 13 kPa na strane vykurovania s termopohonom pre možnosť riadenia priestorovej teploty za stanicou - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - 3 x odvzdušňovací ventil - ventil do spiatočky RL 5 DN20, priamy - medzikus pre merač tepla a vodomer dĺžky 110 mm - možnosť pripojenia cirkulačného potrubia teplej pitnej vody, cirkulačné čerpadlo je potrebné objednávať samostatne. <p>Objednávať samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guľové kohúty pre napojenie bytovej výmenníkovej stanice na rozvodné potrubie (viď. str. 190). - zátku M 10x1 pre snímač merača tepla (viď. str. 190). 		1 4020 96	1	1 371,00	1 645,20

HERZ - Príslušenstvo pre výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Sada guľových kohútov Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-1 a PRESSBURG PROJECT 2014-3. Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov.</p>		1 4020 99	1	98,00	117,60
 <p>HERZ - Sada guľových kohútov Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-2 a PRESSBURG PROJECT 2014-4. Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov.</p>		1 4020 70	1	112,00	134,40
 <p>HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-1 a PRESSBURG PROJECT 2014-3. Sada obsahuje 7 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.</p>	 *	1 4020 97	1	178,00	213,60
 <p>HERZ - Predmontovaná konzola s guľovými kohútmi Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-2 a PRESSBURG PROJECT 2014-4. Sada obsahuje 8 ks guľových kohútov a predmontážnu konzolu.</p>		1 4020 98	1	188,00	225,60
 <p>HERZ - Podomietková skrinka Z pozinkovaného plechu s upevňovacím rámom. Čelný rám a dvierka sú bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003), čelné dierka so závorou. Vrátane upevňovacieho materiálu. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-1, PRESSBURG PROJECT 2014-2, PRESSBURG PROJECT 2014-3 a PRESSBURG PROJECT 2014-4.</p>		1 4008 06	1	318,00	381,60
 <p>HERZ - Ochranný kryt Z pozinkovaného plechu, bielej farby, povrchová úprava práškovou technológiou (RAL 9003). Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-1, PRESSBURG PROJECT 2014-2, PRESSBURG PROJECT 2014-3 a PRESSBURG PROJECT 2014-4.</p>		1 4008 08	1	160,00	192,00
 <p>HERZ - Zátka pre snímač merača tepla s vnútorným závitom M 10x1 pre osadenie snímača od merača tepla, z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Pre bytové výmenníkové stanice PRESSBURG PROJECT 2014-1, PRESSBURG PROJECT 2014-2, PRESSBURG PROJECT 2014-3 a PRESSBURG PROJECT 2014-4.</p>		1 4022 46	1	4,46	5,35

HERZ - Výmenníková stanica tlakovo závislá HERZ DE LUXE FBH

Individuálna príprava teplej vody s prípojkou na podlahové vykurovanie

Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ DE LUXE FBH je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Na výmenníkovú stanicu je možné napojiť podlahové vykurovanie s reguláciou na konštantnú teplotu, pričom predmontovaná konzola umožňuje zároveň napojenia vykurovacích telies s vysokým teplotným spádom (napr. rebríkových vykurovacích telies v kúpeľni).

Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Skladá sa z jednotlivých častí, ktoré je potrebné samostatne objednať, dodáva sa kompletne zmontovaná z týchto jednotlivo objednaných častí.

Súčasti výmenníkovej stanice HERZ DE LUXE FBH:



Bytová výmenníková stanica DE LUXE alebo bytová výmenníková stanica DE LUXE s prednostným ohrevom teplej pitnej vody, resp. bytové výmenníkové stanice HERZ PRESSBURG PROJECT 2014-1 až 4.

Podomietková skrinka s predmontovanou konzolou, obehovým čerpadlom a reguláciou na konštantnú teplotu, rozdeľovač podlahového podlahového vykurovania 3° až 12° vývodový.

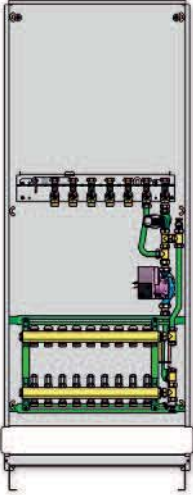
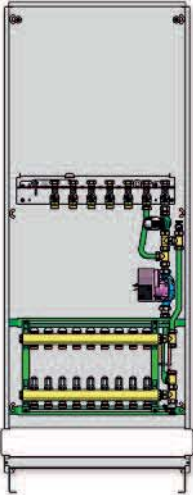

Rám a dvierka pre podomietkovú skrinku

HERZ - Súčasti bytovej výmenníkovej stanice HERZ DE LUXE FBH


HERZ - Bytová výmenníková stanica DE LUXE

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica DE LUXE Min. statický tlak studenej vody.: 2,8 bar Max. prietok teplej pitnej vody: 15 l/min. (10/50°C) Max. prevádzkový tlak: 10 barov Max. teplota prívodnej vody od zdroja tepla: 90°C Výkon výmenníka tepla: 45 kW Vyhotovenie: Výmenníková stanica HERZ DE LUXE je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Zariadenie je kompaktné a pevne zabudované. Bytová stanica obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výmenník tepla, ktorý zabezpečuje ohrev teplej pitnej vody prietochným spôsobom v kombinácii s regulátorom tlaku a teploty s termostatickou hlavicou a príložným snímačom udržiavajúcim nastavenú výstupnú teplotu teplej pitnej vody z výmenníka tepla - "letný bypass" zabezpečujúci prostredníctvom cirkulácie v rozvodných potrubíach od zdroja konštantnú teplotu vykurovacej vody v prívodnom potrubí - zmiešavač teplej pitnej vody regulujúci teplotu teplej pitnej vody vstupujúcej do bytových rozvodov - regulátor tlakovej diferencie s fixne nastavenou hodnotou 23 kPa na strane vykurovania s termopohonom pre možnosť riadenia priestorovej teploty za stanicou - 2 x filtre, jeden na prívodnom potrubí od zdroja tepla, druhý na vratnom potrubí zo systému vykurovania za stanicou - medzikus pre merač tepla - medzikus pre vodomer 		1 4008 22	1	1 312,00	1 574,40
 <p>HERZ - Bytová výmenníková stanica DE LUXE s prednostným ohrevom teplej pitnej vody Technické parametre a vyhotovenie zhodné s bytovou výmenníkovou stanicou 1 4008 22. Naviac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prepínací ventil, ktorý v prípade potreby ohrevu teplej pitnej vody uzatvára prívod vykurovacej vody zo systému za stanicou 		1 4008 20	1	1 431,00	1 717,20


HERZ - Súčasti bytovej výmenníkovej stanice HERZ DE LUXE FBH

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Podomietková skrinka s príslušenstvom obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podomietkovú skrinku - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi s možnosťou napojenia vykurovacích telies s vysokým teplotným spádom (napr. rebríkových vykurovacích telies v kúpeľni). - čerpadlovú skupinu s reguláciou na konštantnú teplotu vykurovacej vody, vrátane obehového čerpadla, bypassu a obmedzovača teploty vykurovacej vody - Rozdeľovač podlahového vykurovania s regulačnými prietokomerami a termostatickými zvrškami, 3 až 12 okruhový Dodáva sa kompletne zmontovaná. Jednotlivé typy podomietkových skriniek s príslušenstvom sa líšia počtom okruhových rozdeľovačov podlahového vykurovania.					
		1 4020 73	1	1 127,00	1 352,40
		1 4020 74	1	1 158,00	1 389,60
		1 4020 75	1	1 189,00	1 426,80
		1 4020 76	1	1 220,00	1 464,00
		1 4020 77	1	1 251,00	1 501,20
		1 4020 78	1	1 283,00	1 539,60
		1 4020 79	1	1 315,00	1 578,00
		1 4020 80	1	1 438,00	1 725,60
		1 4020 81	1	1 467,00	1 760,40
	1 4020 82	1	1 491,00	1 789,20	
 <p>HERZ - Podomietková skrinka s príslušenstvom obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podomietkovú skrinku - predmontovanú konzolu s guľovými kohútmi s možnosťou napojenia vykurovacích telies s vysokým teplotným spádom (napr. rebríkových vykurovacích telies v kúpeľni). - čerpadlovú skupinu s reguláciou na konštantnú teplotu vykurovacej vody, vrátane obehového čerpadla, bypassu a obmedzovača teploty vykurovacej vody - Rozdeľovač podlahového vykurovania s uzatváracími zvrškami a termostatickými zvrškami, 3 až 12 okruhový Dodáva sa kompletne zmontovaná. Jednotlivé typy podomietkových skriniek s príslušenstvom sa líšia počtom okruhových rozdeľovačov podlahového vykurovania.					
		1 4020 83	1	1 118,00	1 341,60
		1 4020 84	1	1 147,00	1 376,40
		1 4020 85	1	1 175,00	1 410,00
		1 4020 86	1	1 203,00	1 443,60
		1 4020 87	1	1 231,00	1 477,20
		1 4020 88	1	1 260,00	1 512,00
		1 4020 89	1	1 289,00	1 546,80
		1 4020 90	1	1 410,00	1 692,00
		1 4020 91	1	1 439,00	1 726,80
	1 4020 92	1	1 465,00	1 758,00	
 <p>HERZ - Rám a dvierka pre podomietkovú skrinku s príslušenstvom Pre 3 až 9 okruhový rozdeľovač podlahového vykurovania</p> <p>HERZ - Rám a dvierka pre podomietkovú skrinku s príslušenstvom Pre 10 až 12 okruhový rozdeľovač podlahového vykurovania</p>		1 4020 71	1	279,00	334,80
		1 4020 72	1	327,00	392,40

HERZ - Odovzdávacie stanice tepla

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Odovzdávacia stanica tepla Použitie: na zabezpečenie dodávky tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Autonómna regulácia vykurovacieho systému a prípravy teplej pitnej vody v objekte znižuje náklady a zvyšuje komfort pre odberateľa tepla. Vyhotovenie: tlakovo nezávislá, s výmenníkom tepla oddeľujúcim médium na primárnej strane vedené zo systému centrálného zásobovania tepla (napr. z blokovej kotolne) a médium na sekundárnej strane používané ako médium pre vykurovací systém v objekte. Regulácia množstva privedeného média na primárnu stranu výmenníka je riešená 2-cestným riadiacim ventilom s pohonom napojeným na mikroprocesorový regulátor. Zabudovaný medzikus pre merač tepla (nie je súčasťou stanice). Na sekundárnej strane výmenníka je umiestnené obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami a vývody pre napojenie expanzného automatu (veľkosť je závislá od napojeného vykurovacieho systému). Max. teplota média na primárnej strane: +140°C Max. teplota média na sekundárnej strane: +90°C Max. prevádzkový tlak na primárnej strane: 16 bar Max. prevádzkový tlak na sekundárnej strane: 6 bar</p>					
		F 8800 01	1	dopyt	dopyt
		F 8800 02	1	dopyt	dopyt
		F 8800 03	1	dopyt	dopyt

HERZ - Expanzné automaty



Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Expanzné automaty Použitie: na udržiavanie tlaku vo vykurovacích a chladiacich sústavách pomocou čerpadla, tlakového spínača a elektromagnetických ventilov. Určený je pre odovzdávacie stanice tepla ako bezpečnostný prvok na sekundárnej strane výmenníka. Expanzný automat obsahuje: - tlakovú expanznú nádobu - obehové čerpadlo - tlakový spínač - elektromagnetické ventily - spätný ventil - skrinku s mikroprocesorovým regulátorom Tlakový pracovný rozsah: 4 - 6 bar</p>						
	<p>Pre systémy s výkonom do 300 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 200 l. Konštrukčná výška 1200 mm. Priemer 500 mm.</p>		F 8800 50	1	dopyt	dopyt
	<p>Pre systémy s výkonom od 300 do 500 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 400 l. Konštrukčná výška 1500 mm. Priemer 600 mm.</p>		F 8800 51	1	dopyt	dopyt
	<p>Pre systémy s výkonom od 500 do 800 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 600 l. Konštrukčná výška 2000 mm. Priemer 600 mm.</p>		F 8800 52	1	dopyt	dopyt
	<p>Pre systémy s výkonom od 800 do 1200 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 800 l. Konštrukčná výška 2000 mm. Priemer 800 mm.</p>		F 8800 53	1	dopyt	dopyt
	<p>Pre systémy s výkonom od 1200 do 1600 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 1000 l. Konštrukčná výška 1600 mm. Priemer 900 mm.</p>		F 8800 54	1	dopyt	dopyt
<p>Pre systémy s výkonom od 1600 do 2000 kW Objem tlakovej expanznej nádoby 1200 l. Konštrukčná výška 2000 mm. Priemer 900 mm.</p>		F 8800 55	1	dopyt	dopyt	

18



HERZ - Čerpadlové skupiny

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Direkt

DN 25



Vyhotovenie	Štandardne skladosm	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.</p>	☑	1 4510 03	1	163,00	195,60
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN25 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO Yonos Para 25/1-6.</p>	☑	1 4510 13	1	335,00	402,00

DN 32



 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit.</p>	☑	1 4510 04	1	203,00	243,60
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN32 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 30/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami typu WILO Yonos Para 30/1-6.</p>	☑	1 4510 14	1	410,00	492,00

HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix

DN 25

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.</p>					
		1 4511 64	1	254,00	304,80
		1 4511 62	1	255,00	306,00
		1 4511 63	1	271,00	325,20
		1 4511 07	1	286,00	343,20
		1 4511 03	1	286,00	343,20
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN25 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Yonos Para 25/1-6 a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom.</p>					
		1 4511 17	1	433,00	519,60
		1 4511 13	1	434,00	520,80
		1 4511 18	1	449,00	538,80





DN 32

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 2" vnútorný závit.</p>					
		1 4511 04	1	338,00	405,60
		1 4511 05	1	345,00	414,00
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN32 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos Para 30/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prívodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Wilo Yonos Para 30/1-6 a 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom.</p>					
		1 4511 14	1	515,00	618,00
		1 4511 15	1	523,00	627,60

Čerpadlové skupiny Pumpfix Mix je možné dodať aj vo vyhotoveniach bez servopohonu.



HERZ - Čerpadlové skupiny Pumpfix Constant na konštantnú teplotu

DN 25



Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, bez obehového čerpadla Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane, 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s príložným snímačom. Pre obehové čerpadlo so stavebnou dĺžkou 180 mm, pripojenie 6/4" vnútorný závit.</p>					
		1 4514 07	1	243,00	291,60
		1 7414 23	1	236,00	283,20
 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix Constant DN25 na konštantnú teplotu, s obehovým čerpadlom Wilo Yonos PARA 25/1-6 Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy pre napojenie jednotlivých okruhov na zdroj tepla/chladu. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, dištančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na privodnej strane, obehové čerpadlo s elektronicky riadenými otáčkami typu Yonos PARA RS 25/1-6 a 3-cestný zmiešavací ventil s termostatickou hlaviceou s príložným snímačom.</p>					
		1 4514 08	1	404,00	484,80
		1 7414 24	1	404,00	484,80

HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix pre solárne systémy




DN 20

 <p>HERZ - Čerpadlová skupina Pumpfix DN20 pre solárne systémy Použitie: pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +120°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poisťnú skupinu (poisťný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil, solárne obehové čerpadlo Wilo Yonos Para ST 15/7,0 PWM2, dištančný kus.</p>		1 7312 35	1	434,00	520,80
---	---	-----------	---	--------	--------




HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača

 <p>HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača Použitie: na prepojenie HERZ čerpadlovej skupiny Pumpfix DN25 a HERZ rozdeľovač Pumpfix DN32 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit Vyhotovenie: z kovanej mosadze Balenie 2 ks, uvedená cena je za 2 ks.</p>		1 4510 51	1	13,91	16,69
---	---	-----------	---	-------	-------








HERZ - Pumpfix rozdeľovač

Vyhotovenie	Standardne skladom	DN	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 25 pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača: 5/4" vnútorný závit (pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix). Spodné prípojky rozdeľovača: 6/4" vonkajší závit (pre napojenie zdroja tepla). Na rozdeľovač je možné pripojiť max. 5 čerpadlových skupín s celkovým súčtovým tepelným výkonom 70 kW (pri cca. $\Delta t = 20K$).</p>							
		25	1 4501 11	1	164,00	196,80	
		25	1 4501 12	1	203,00	243,60	
		25	1 4501 13	1	262,00	314,40	
		25	1 4501 14	1	315,00	378,00	
	<p>HERZ - Pumpfix rozdeľovač, DN 32 pre napojenie jednotlivých čerpadlových skupín HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu Max. prevádzkový tlak: 10 barov Prevádzková teplota: od -10 - +110°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP, vrátane konzol pre uchytenie na stenu, tesnenia z EPDM. Horné prípojky rozdeľovača: 6/4" vnútorný závit (pre napojenie čerpadlových skupín HERZ Pumpfix). Spodné prípojky rozdeľovača: 2" vonkajší závit (pre napojenie zdroja tepla). Na rozdeľovač je možné pripojiť max. 5 čerpadlových skupín s celkovým súčtovým tepelným výkonom 155 kW (pri cca. $\Delta t = 20K$).</p>						
			32	1 4501 30	1	234,00	280,80
			32	1 4501 31	1	273,00	327,60
			32	1 4501 32	1	320,00	384,00
			32	1 4501 33	1	407,00	488,40


HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Prietok (m ³ /h)	Výkon (kW)	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.</p>							
		2,0	45	HVDT 02 Z	1	338,00	405,60
		3,0	70	HVDT 03 Z	1	428,00	513,60
		4,0	90	HVDT 04 Z	1	471,00	565,20
 <p>HERZ - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov vrátane tepelnej izolácie Použitie: pre vykurovacie a chladiace systémy na hydraulické oddelenie okruhu zdroja tepla/chladu od systému vykurovania/chladienia, na elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel. Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +110°C Vyhotovenie: oceľové zvarence vyhotovené z čiernych bezošvých rúr, po oboch stranách opatrené závitovými hrdlami. Súčasťou dodávky je vypúšťací kohút a automatický odvzdušňovací ventil. Povrchová úprava je syntetickým náterom S 2013.</p>		1,00	23	228110	1	179,00	214,80
		1,50	35	228120	1	186,00	223,20
		2,25	53	228130	1	186,00	223,20


HERZ - Príslušenstvo a náradie pre termostatické hlavice

Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Poistka proti odcudzeniu zaskakovacími strmeňmi. Otváranie univerzálnym kľúčom 1 6640 00.					
	Pre termostatické hlavice M 28x1,5 série 7000 a 9000	<input type="checkbox"/>	1 9552 03	20	2,23	2,68
	Pre termostatické hlavice M 30x1,5 série 7000 a 9000	<input checked="" type="checkbox"/>	1 9552 98	20	2,23	2,68
	Pre termostatické hlavice "D"		1 9552 99	20	2,23	2,68
	HERZ - Krycie púzdro pre upevňovaciu maticu HERZ, závit M 28x1,5.		1 9553 44	20	1,47	1,76
	HERZ - Krycie púzdro pre termostatické hlavice HERZ „Mini“, závit M 28x1,5.		1 9596 44	20	1,52	1,82
	HERZ - Krycie púzdro „H“ štandardná dĺžka l = 20 mm, závit M 30x1,5.		1 9553 98	20	1,52	1,82
	HERZ - Krycie púzdro „H“ dlhé prevedenie l = 22,5 mm, závit M 30x1,5.		1 9598 44	20	1,52	1,82
	HERZ - Krycie púzdro „H“ a termostat „MINI - H“ krátke prevedenie l = 17 mm, závit M 30x1,5.	<input checked="" type="checkbox"/> *	1 9597 44	20	1,52	1,82
	HERZ - Krycie púzdro „D“ pre termostatické hlavice série „D“ so strmeňmi alebo pružnou západkou.		1 9599 44	20	1,52	1,82
	HERZ - Zarážkové kolíky na ohraničenie a zablokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pre termostatické hlavice série 7000 a 9000. 1 balenie = 2 ks.		1 9551 00	20	1,26	1,51
	HERZ - Zarážkové kolíky pre termostatické hlavice HERZ „Mini“. 1 balenie = 2 ks.	<input checked="" type="checkbox"/>	1 9551 02	20	1,26	1,51
	HERZ - Príchytky s klincami na upevnenie kapilár. 1 sada: 20 ks s klincami.		1 7555 00	10	2,45	2,94
	HERZ - Odblokovací nástroj "HERZCULES" na nastavenie požadovanej hodnoty. Súčasť balenia hlavice.	<input checked="" type="checkbox"/>	1 9554 00	1	1,26	1,51
	HERZ - Doťahovací nástroj "HERZCULES" na montáž termostatickej hlavice "HERZCULES" na termostatický ventil. Objednávať samostatne	<input checked="" type="checkbox"/>	1 9554 01	1	2,17	2,60
	HERZ - Šesťhranný Inbusový kľúč SW 2 pre montáž termostatických hlavíc HERZCULES a termostatických hlavíc 7260 99 a 7230 99.	<input checked="" type="checkbox"/>	1 6616 00	1	0,87	1,04


























HERZ - Changefix

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		1 7780 00	1	65,00	78,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	1 7780 98	1	62,50	75,00
		1 7780 04	1	2,66	3,19
		1 7781 00	1	48,69	58,43
		1 7781 01	1	56,70	68,04






HERZ - Kapsička s montážnymi kľúčmi pre ventily na vykurovacie telesá

	<p>Kapsička obsahuje:</p> <p>HERZ - Nastavovací kľúč (modrý) pre ventily HERZ-TS-90-V, modely od roku 1998. Ventily s krycou skrutkou s ozubením.</p> <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily HERZ-TS-98-V ako aj bypassy HERZ 3000 a pripájacie diely HERZ 3000 s integrovaným ventilom.</p> <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-Flowmeter 3 F900 v 8532/8533</p> <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-RL-5.</p> <p>HERZ - Viacúčelový kľúč pre HERZ-3000, ventily do spiatočky HERZ, pripájacie armatúry na vykurovacie telesá HERZ a štvorcestné armatúry.</p> <p>HERZ - Adaptér hadicovej prípojky 1/2" pre HERZ-RL-5 a HERZ-3000 na napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho telesa. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednať samostatne.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> *	SKW-0178	1	67,50	81,00
---	--	---------------------------------------	----------	---	-------	-------





HERZ - Kľúče a náradie

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Nastavovací kľúč s modrou rúčkou, pre štandardné typy ventilov HERZ-AS.		1 6600 00	1	14,11	16,93
 HERZ - Nastavovací kľúč so žltou rúčkou pre univerzálne typy ventilov HERZ-AS-T-90.		1 6800 00	1	19,77	23,72
 HERZ - Šesťhranný Inbusový kľúč SW 4 pre HERZ-3000.		1 6615 00	1	1,26	1,51
 HERZ - Šesťhranný Inbusový kľúč SW 1,5 pre nastavenie fixačnej skrutky pri HERZ-GP.		1 6618 00	1	0,87	1,04
 HERZ - Vlacúčelový kľúč pre HERZ-3000, ventily do spiatocky HERZ RL-5, pripájacie armatúry na vykurovacie telesá HERZ a štvorcestné armatúry.		1 6625 00	1	10,29	12,35
 HERZ - Nastavovací kľúč na HERZ-4 WA-T35, priame.		1 6625 41	1	10,29	12,35
 HERZ - Kľúč na zisťovanie, nastavovanie a kontrolu pomeru zatekania vody do vykurovacieho telesa pri HERZ-3000.		1 6630 01	1	5,34	6,41
 HERZ - Uzatvárací kľúč pre HERZ-3000.		1 6630 02	1	4,54	5,45
 HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-RL-5.		1 6639 01	1	6,19	7,43
 HERZ - Univerzálne montážne kľúče Otvárače strmeňov poistky proti od cudzeniu 9552 4-hranný kľúč SW 5 pre STRÖMAX-M		1 6640 00	1	7,70	9,24
 HERZ - Montážny kľúč pre prípojky 3/8"+3/4" s vnútorným šesťhranom.		1 6680 00	1	12,32	14,78
 HERZ - Montážne kľúče pre ventily HERZ-TS-90 SW 13: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90 SW 14: na výmenu púzdiar s O-krúžkami ventilov HERZ-TS-90-V SW 18: na výmenu zvrškov ventilov HERZ-TS-90 SW 30: na montáž termostatov HERZ M 28 x 1,5		1 6807 90	1	6,23	7,48
 HERZ - Nastavovací kľúč (modrý) pre ventily HERZ-TS-90-V, modely od roku 1998. Ventily s krycou skrutkou s ozubením.		1 6809 67	1	8,99	10,79
 HERZ - Nastavovací kľúč (červený) pre ventily so skrutkou so šesťhranom.		1 6808 67	1	8,99	10,79
 HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily HERZ-TS-98-V ako aj bypassy HERZ 3000 a pripájacie diely HERZ 3000 s integrovaným ventilom.		1 6819 98	1	1,26	1,51

HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Zvršok pre HERZ-RL-1-E, uzatváracie ventily 8437, 8438, 8537 a 8538.	1/2 - 1		1 6301 00	1	10,68	12,82
 HERZ - Zvršok bypassy HERZ 3000, pripájacie diely s vypúšťaním ako aj pre uzatváracie ventily RL 4	3/8 - 3/4		1 6302 00	1	5,14	6,17
 HERZ - Zvršok pre HERZ-RL-5 a pre H3000 - 1 3966 xx	3/8 - 3/4		1 6304 00	1	5,64	6,77
 HERZ - Zvršok pre univerzálne modely HERZ-AS-T-90	3/8		1 6310 90	1	11,81	14,17
	1/2		1 6310 91	1	11,81	14,17
	3/4		1 6310 92	1	12,26	14,71
	1		1 6310 03	1	21,88	26,26
pre štandardné modely HERZ-AS						

HERZ - Ručné ovládače




 HERZ - Ručný ovládač vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-GP.	3/8 - 3/4		1 6501 10	1	1,24	1,49
 HERZ - Krycia čiapočka pre ventily HERZ-GP	3/8 - 3/4		1 6503 10	1	1,14	1,37
 HERZ - Ručný ovládač vrátane závitovej platničky, pre ventily HERZ-AS-T-90.	3/8 - 3/4		1 6510 90	1	2,06	2,47
	1 - 1 1/4		1 6510 03	1	3,00	3,60
 HERZ - Krycia čiapočka vrátane upevňovacej skrutky, pre ventily HERZ-AS-T-90.	3/8 - 3/4		1 6512 90	1	1,19	1,43

HERZ - Zvršky





Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90, pre 1-rúrkové ventily HERZ-VUA-40 a HERZ-VTA-40 len zvršok s obj.č. 1 6390 92, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8		1 6390 90	1	5,44	6,53
	1/2		1 6390 91	1	5,44	6,53
	3/4		1 6390 92	1	6,41	7,69
	1		1 6390 93	1	11,18	13,42
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventil s jemnou reguláciou HERZ-TS-FV (čiapočka purpurová). Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	1/2		1 6367 99	1	5,64	6,77
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre zónový ventil HERZ 1 7723 82 Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/4		1 6391 92	1	12,42	14,90
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS</p> <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-3-D</p> <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily CALIS-TS-E-3-D (nedá sa vymeniť pod tlakom)</p>	1/2 - 3/4		1 6329 01	1	12,56	15,07
	1/2 - 3/4		1 6329 11	1	13,04	15,65
	3/4		1 6329 22	1	13,83	16,60
 <p>HERZ - Termostatický zvršok s fixnými hodnotami Kv, pre ventily HERZ-TS-90-kv, Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	kv 0,06		1 6365 69	1	12,12	14,54
	kv 0,12		1 6365 79	1	12,12	14,54
	kv 0,25		1 6365 89	1	12,12	14,54
	kv 0,5		1 6365 99	1	12,12	14,54
 <p>HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-90-V. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8 - 3/4		1 6367 97	1	5,64	6,77
 <p>HERZ - Termostatický zvršok s prednastavením pre ventily HERZ-TS-98-V (oranžová čiapočka), prípájacie diely HERZ-3000 s integrovaným ventilom a pre ventily HERZ-VTA-40, VUA-40 - pre 2-rúrkový systém. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	3/8 - 3/4		1 6367 98	1	5,64	6,77
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-90-E, univerzálne modely. Výmena pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix.</p>	1/2		1 6379 02	1	13,14	15,77
 <p>HERZ - Termostatický zvršok pre ventily HERZ-TS-E, štandardné modely</p>	1/2 - 1		1 6379 03	1	15,17	18,20

Termostatické zvršky z ventilov TS-90 DN15, TS-90-V DN10 až DN20, TS-98-V DN10 až DN20 a TS-99-FV DN10 a DN15 sú vzájomne vymeniteľné. Výmena zvrškov je možná aj počas prevádzky zariadenia pomocou HERZ Changefix 1 **7780 00**.


HERZ - Zvršky

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7760		kvs 0,16	1 6305 00	1	16,42	19,70
	kvs 0,40		1 6305 01	1	16,42	19,70	
	kvs 0,63		1 6305 02	1	16,42	19,70	
	kvs 1,00		1 6305 03	1	16,42	19,70	
	kvs 1,60		1 6305 04	1	16,42	19,70	
	kvs 2,50		1 6305 05	1	16,42	19,70	
	kvs 3,50		1 6305 06	1	16,42	19,70	
	kvs 4,50		1 6305 07	1	16,42	19,70	
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7762/7763		kvs 0,40	1 6305 11	1	20,12	24,14
	kvs 0,63		1 6305 12	1	20,12	24,14	
	kvs 1,00		1 6305 13	1	20,12	24,14	
	kvs 1,60		1 6305 14	1	20,12	24,14	
	kvs 2,50		1 6305 15	1	20,12	24,14	
	kvs 4,00		1 6305 16	1	20,12	24,14	
	kvs 5,00		1 6305 17	1	20,12	24,14	
	HERZ - Termostatický zvršok pre HERZ 7217-TS-V		15LF	1 6305 50	1	20,12	24,14
	15		1 6305 51	1	20,12	24,14	
	20		1 6305 52	1	20,12	24,14	
	15MF		1 6305 59	1	20,12	24,14	



HERZ - Súprava O-krúžkov

	HERZ - Krabička O-krúžkov, červená V každej je po 20 ks O-krúžkov a klingeritových tesnení, ako aj fréžka na zabrusovanie sediel, pre HERZ-AS-1".		1 6710 00	1	18,81	22,57
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek, pre ventily HERZ-AS-T-90.		1 6810 90	1	20,51	24,61
	HERZ - Sada O-krúžkov Pozostáva z 20 ks O-krúžkových skrutiek pre termostatické ventily HERZ-TS-90 ako aj troj a štvorcestné ventily.	 *	1 6890 00	1	20,39	24,47




HERZ - GP - Sada tesnení vretena ventilu

	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá bez prednastavenia. Aktuálne GP.		1 6701 00	20	2,40	2,88
	HERZ - Sada tesnení vretena ventilu na opravy tesnenia vretena ventilov HERZ-GP pre vykurovacie telesá s prednastavením. Aktuálne GP.		1 6702 00	20	2,46	2,95

HERZ - Tepelnoizolačné obklady

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4017 M a 4017 R z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarna odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m³, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre vyvažovacie ventily HERZ Strömax 4017 M a 4017 R.</p>	15		1 4095 11	1	11,42	13,70
	20		1 4095 12	1	13,60	16,32
	25		1 4095 13	1	16,87	20,24
	32		1 4095 14	1	21,94	26,33
	40		1 4095 15	1	28,00	33,60
	50		1 4095 16	1	32,35	38,82
 <p>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 2201 a 2206 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarna odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m³, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre guľové kohúty HERZ MODUL 2201 a 2206.</p>	15		1 4096 21	1	7,91	9,49
	20		1 4096 22	1	9,89	11,87
	25		1 4096 23	1	12,78	15,34
	32		1 4096 24	1	16,93	20,32
	40		1 4096 25	1	20,41	24,49
	50		1 4096 26	1	24,37	29,24




HERZ - Meracie clony

Vyhotovenie	kvs	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Meracia clona s dvomi meracími ventilčekmi, vstup s vnútorným závitom, výstup s vonkajším závitom, PN 20 od -20 °C do 110 °C z mosadze odolnej proti vyplavovaniu zinku, pre hydraulické vyregulovanie chladiacich zariadení, Fan Coilov. Namontované 2 meracie ventilčeky (284) vedľa ručného ovládača, prednastavenie ohraničením zdvíhu, pripojenie na rúrku obojstranne plocho tesneným vonkajším závitom.</p>	0,55	15LF		1 4000 11	10	14,63	17,56
	1,10	15MF		1 4000 21	10	11,30	13,56
	2,20	15		1 4000 01	10	14,63	17,56
	4,25	20		1 4000 02	10	18,84	22,61
	8,60	25		1 4000 03	10	21,18	25,42
	15,90	32		1 4000 04	5	26,88	32,26
	23,70	40		1 4000 05	5	33,96	40,75
	48,00	50		1 4000 06	5	43,29	51,95
 <p>HERZ - Meracia clona z ušľachtilej ocele, prevádzkové údaje a hodnoty kv zodpovedajú BS 7350 max. prevádzková teplota: +120°C max. prevádzkový tlak: 16 bar</p>	100,7	65		1 4000 31	1	dopyt	dopyt
	133,8	80		1 4000 32	1	dopyt	dopyt
	133,8	100		1 4000 33	1	dopyt	dopyt
	133,8	125		1 4000 34	1	dopyt	dopyt
	133,8	150		1 4000 35	1	dopyt	dopyt
	133,8	200		1 4000 36	1	dopyt	dopyt
	133,8	250		1 4000 37	1	dopyt	dopyt
	133,8	300		1 4000 38	1	dopyt	dopyt





HERZ - Meracie ventilčeky

Vyhotovenie	kvs	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre stupačkové regulačné ventily HERZ-STRÓMAX (od roku výroby 2004). Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatka) na tlakový snímač.</p>		1/4		1 0284 01	1	3,94	4,73
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre stupačkové regulačné ventily HERZ-STRÓMAX (od roku výroby 2004). Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) na tlakový snímač.</p>		1/4		1 0284 02	1	3,94	4,73
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre stupačkové ventily HERZ-STRÓMAX TW. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatka) na tlakový snímač. Ventily sú označené zelenou značkou - pitná voda.</p>		1/4		2 0284 01	1	4,24	5,09
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre stupačkové ventily HERZ-STRÓMAX TW. Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) na tlakový snímač. Ventily sú označené zelenou značkou - pitná voda.</p>		1/4		2 0284 02	1	4,24	5,09
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre stupačkové regulačné ventily HERZ-STRÓMAX. Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatka) na tlakový snímač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.</p>		1/4		1 0284 11	1	5,23	6,28
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie pre stupačkové regulačné ventily HERZ-STRÓMAX. Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) na tlakový snímač. Dlhé vyhotovenie pre hrúbku izolácie do 40 mm.</p>		1/4		1 0284 12	1	5,23	6,28
 <p>HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (prívod) pre merací prístroj.</p>		1/4		2 0284 20	1	11,41	13,69
 <p>HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, červený klobúčik (prívod) pre merací prístroj Flow Plus.</p>		1/4		1 0284 22	1	8,47	10,16
 <p>HERZ - merací ventil s vypúšťaním Žlté vyhotovenie, modrý klobúčik (spiatka) pre merací prístroj Flow Plus.</p>		1/4		1 0284 21	1	8,47	10,16
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, modrý.</p>		1/4		1 0284 23	20	11,34	13,61
 <p>HERZ - Ventil na rýchle meranie dlhé vyhotovenie s vypúšťaním, červený.</p>		1/4		1 0284 24	20	11,34	13,61
 <p>HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (prívod) pre tlakový snímač</p>		1/4		1 0284 04	20	13,66	16,39
 <p>HERZ - Ventily na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie 1/4", žlté vyhotovenie, (spiatka) pre tlakový snímač</p>		1/4		1 0284 03	20	13,66	16,39


HERZ - Merací počítač

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Merací prístroj Smart-2 Elektronický merací prístroj na meranie diferenčného tlaku na vyvažovacích ventiloch pre stanovenie tlakovej diferencie a objemového prietoku v systémoch vykurovania a chladenia, pozostáva z meracej časti a počítača, prenos dát prostredníctvom Bluetooth. Software vrátane všetkých známych výrobkov. Pamäťová karta pre zaznamenanie meraných hodnôt. Li/Ion Akku, meracie hadice, software a návod na obsluhu na CD, sada snímania tlaku 1 0284 00 a predlžovacie adaptéry 1 0284 10 v prenosnom kufříku. Elektrické napájanie Li/Ion Akku, prevádzka cca. 35 hodín, Nabíjanie 230 V alebo cez USB kľúč. Teplota média od -30°C do +120°C, max. tlaková diferencia 10 bar. Doporučujeme min. 1 x ročne vykonať na meracom prístroji údržbu a kalibráciu.</p>		1 8904 02	1	5 041,00	6 049,20
 <p>HERZ - Príručný merací prístroj T550 Elektronický merací prístroj na meranie tlakovej diferencie s integrovaným tlakovým snímačom na meranie na vyvažovacích ventiloch s priamym zobrazením objemového prietoku a tlakovej diferencie. Merací rozsah 0-10 bar, max. tlak 12 bar, prípojka pre tlačiareň a PC prostredníctvom USB rozhrania, trieda ochrany IP 65. Súčasťou dodávky je príslušenstvo: 2 meracie hadice s rýchlou spojkou a hadicový adaptér s filtrom, software a návod na obsluhu na CD, sada snímania tlaku 1 0284 00 a predlžovacie adaptéry 1 0284 10. Elektrické napájanie Li/Ion Akku, prevádzka cca. 12 hodín. Doporučujeme min. 1 x ročne vykonať na meracom prístroji údržbu a kalibráciu.</p>		1 8900 04	1	2 684,00	3 220,80
 <p>HERZ - Set náhradných dielov pre 1 8900 04 set obsahuje 2 filtre 2 ks tesnenia pre meracie hadice meracieho prístroja 1 8900 04.</p>		1 8900 10	1	29,51	35,41

HERZ - Príslušenstvo pre merací počítač

 <p>HERZ - Sada snímania tlaku na ventily rýchleho merania</p>		1 0284 00	1	62,40	74,88
 <p>HERZ - Sada adaptérov pre meracie ventilčeky pre ventily STRÖMAX s meracími ventilčekmi 0280, 0282 a 0283, (na meranie tlakovej diferencie s meracím počítačom HERZ (do r. výroby 2004).</p>		1 8903 11	1	18,22	21,86
 <p>HERZ - Predlžovacie adaptéry na ventily pre rýchle meranie 1 set - 2 kusy</p>	 *	1 0284 10	sada	2,41	2,89





HERZ - Meracie ventilčeky pre armatúry do roku výroby 2004

 <p>HERZ - Merací ventilček pre STRÖMAX-M, vyhotovenie rohové, žlté, 1/4".</p>		1 0282 09	1	3,97	4,76
--	--	-----------	---	------	------


HERZ - Príslušenstvo

Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Závrtová zátka Žlté vyhotovenie z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, tesnená O-krúžkom a vnútorným šesťhranom.</p>	1/4		2 0273 09	1	0,92	1,10
	3/8		2 0273 00	1	1,46	1,75
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou Žlté vyhotovenie. Pre pitnú vodu.</p>	3/8		2 0275 00	20	10,27	12,32
	1/4		2 0275 09	20	8,78	10,54
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Zelený uzáver. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.</p>	3/8		2 0276 00	20	9,93	11,92
	1/4		2 0276 09	20	9,22	11,06
 <p>HERZ - Vypúšťací ventilček s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu Žlté vyhotovenie. Hadicovú prípojku 1 6206 01 objednávať samostatne.</p>	1/4		1 0276 09	1	7,34	8,81
	3/8		1 0276 00	1	7,34	8,81
 <p>HERZ - Adaptér hadicovej prípojky 1/2" pre HERZ-RL-5 a HERZ-3000, na napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho telesa. Hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednávať samostatne.</p>			1 0256 01	1	14,30	17,16
 <p>HERZ - Hadicová prípojka Žlté vyhotovenie. Pozostáva z presuvnej matice a hadicového násadca.</p>	3/8		1 6206 00	1	1,66	1,99
	1/2		1 6206 01	1	2,46	2,95
	3/4	 *	1 6206 02	1	5,10	6,12
 <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ 4001, od roku výroby 2009 pre HERZ 4002, od roku výroby 2009, pre HERZ 4006.</p>			1 4006 02	1	3,29	3,95
 <p>HERZ - Nastavovací kľúč pre ventily 7217 V</p>			1 6819 72	1	20,60	24,72
 <p>HERZ - Plomba na poistenie nastavenia pre vyvažovacie ventily STRÓMAX-GM/GR, slúži na zakrytie upevňovacej skrutky ručného ovládača, pri sňatí sa poruší.</p>		 *	1 6517 04	20	0,68	0,82
 <p>HERZ - Register prednastavenia plastový prívesok na vyznačovanie stupňa nastavenia. Montujeme sa na ventil alebo potrubie.</p>		 *	1 6517 05	20	1,21	1,45


HERZ - Zvršky pre šikmé ventily od roku výroby 2004

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok na uzatváracie ventily STRÖMAX s tesnením O-krúžkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4115, 4115 A</p>	10		1 6385 50	1	12,80	15,36
	15		1 6385 52	1	17,74	21,29
	20		1 6385 53	1	23,45	28,14
	25		1 6385 54	1	37,26	44,71
	32		1 6385 55	1	54,40	65,28
	40		1 6385 56	1	83,30	99,96
	50		1 6385 57	1	171,00	205,20
	65		1 6385 58	1	263,00	315,60
 <p>HERZ - Zvršok pre šikmé uzatváracie ventily STRÖMAX-D 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD</p>	15		1 6389 01	1	10,31	12,37
	20		1 6389 02	1	13,57	16,28
	25		1 6389 03	1	16,66	19,99
	32		1 6389 04	1	26,42	31,70
	40		1 6389 05	1	38,51	46,21
	50		1 6389 06	1	61,70	74,04
	65		1 6389 07	1	121,00	145,20
	80		1 6389 08	1	178,00	213,60
 <p>HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre Peetov posúvač a upchávkové typy STRÖMAX. 4115, 4115 A, 4112, 4112 A</p>	10 - 15		1 6519 00	1	1,59	1,91
	20		1 6519 02	1	2,16	2,59
	25		1 6519 03	1	2,62	3,14
	32 - 40		1 6519 04	1	3,50	4,20
	50		1 6519 06	1	5,05	6,06
	65 - 80		1 6519 07	1	13,52	16,22
 <p>HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-D, STRÖMAX-G.</p>	15 - 50		1 6517 00	1	3,62	4,34

HERZ - Zvršky pre Peetove posúvače

 <p>HERZ - Zvršok pre dvojplatiňový posúvač 4112, 4112 A</p>	15		1 6382 01	1	25,09	30,11
	20		1 6382 02	1	27,43	32,92
	25		1 6382 03	1	28,66	34,39
	32		1 6382 04	1	35,85	43,02
	40		1 6382 05	1	42,94	51,53
	50		1 6382 06	1	59,80	71,76
	65		1 6382 07	1	116,00	139,20
	80		1 6382 08	1	161,00	193,20



HERZ - Zvršky pre stupačkové regulačné ventily TW

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok od roku výroby 2004, pre STRÖMAX-MW a STRÖMAX-RW s tesnením O-kružkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 MW, 4117 RW</p>	15		2 6388 00	1	20,19	24,23
	20		2 6388 02	1	24,64	29,57
	25		2 6388 03	1	29,33	35,20
	32		2 6388 04	1	42,28	50,74
	40		2 6388 05	1	61,60	73,92
	50		2 6388 06	1	76,40	91,68








HERZ - Zvršky pre šikmé ventily v novom vyhotovení

 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily STRÖMAX-M a STRÖMAX-R od roku výroby 2004, s tesnením O-kružkom medzi zvrškom a telesom ventilu. 4117 M, 4117 R</p>	15		1 6388 50	1	24,97	29,96
	20		1 6388 52	1	27,98	33,58
	25		1 6388 53	1	37,76	45,31
	32		1 6388 54	1	56,10	67,32
	40		1 6388 55	1	66,00	79,20
	50		1 6388 56	1	109,00	130,80
	65		1 6388 57	1	203,00	243,60
	80		1 6388 58	1	297,00	356,40
 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily STRÖMAX 4017 M a STRÖMAX 4017 R</p>	15		1 6384 01	1	36,89	44,27
	15 LF		1 6384 11	1	36,89	44,27
	15 MF		1 6384 21	1	36,89	44,27
	20		1 6384 02	1	40,37	48,44
	25		1 6384 03	1	47,87	57,44
	32		1 6384 04	1	56,40	67,68
	40		1 6384 05	1	72,70	87,24
	50		1 6384 06	1	80,40	96,48





HERZ - Ručné ovládače

	<p>HERZ - Zelený ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre stupačkové regulačné ventily STRÖMAX-MW šikmé s vnútorným závitom. 2 4117 MW a 2 4117 RW</p>	15 - 50		2 6518 00	1	3,79	4,55
	<p>HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2011, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.</p>	15 - 50		1 6518 00	1	3,78	4,54
	<p>HERZ - Ručný ovládač od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125 a 4325</p>	15 - 80		1 6518 10	1	1,97	2,36


HERZ - Zvršky pre uzatváracie ventily v súčasnom vyhotovení

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok pre uzatváracie ventily STRÖMAX-AW šikmé. Stúpajúce vreteno. 2 4115 AW, 2 4315 AW</p>	10		2 6385 00	1	8,10	9,72
	15					
	20		2 6385 02	1	12,64	15,17
	25		2 6385 03	1	16,92	20,30
	32		2 6385 04	1	27,12	32,54
	40		2 6385 05	1	39,59	47,51
	50		2 6385 06	1	61,40	73,68
	65		2 6385 07	1	127,00	152,40
	80		2 6385 08	1	187,00	224,40
 <p>HERZ - Zvršok pre uzatváracie ventily STRÖMAX-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD</p>	15		2 6389 01	1	13,40	16,08
	20		2 6389 02	1	15,09	18,11
	25		2 6389 03	1	21,83	26,20
	32		2 6389 04	1	28,94	34,73
	40		2 6389 05	1	40,47	48,56
	50		2 6389 06	1	57,60	69,12
	65		2 6389 07	1	101,00	121,20
	80		2 6389 08	1	121,00	145,20
 <p>HERZ - Zvršok pre ventily 4215 W, 4215 AW, priame. 2 4215 W, 2 4215 AW</p>	15		2 6387 51	1	10,61	12,73
	20		2 6387 52	1	15,17	18,20
	25		2 6387 53	1	16,96	20,35
	32		2 6387 54	1	20,27	24,32
	40		2 6387 55	1	27,22	32,66
	50		2 6387 56	1	25,91	31,09
 <p>HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre uzatváracie ventily STRÖMAX-AW, šikmé. 2 4115 AW, 2 4315 AW</p>	10 - 15		2 6519 00	1	1,65	1,98
	20		2 6519 02	1	2,27	2,72
	25		2 6519 03	1	2,84	3,41
	32 - 40		2 6519 04	1	3,66	4,39
	50		2 6519 06	1	5,26	6,31
	65		2 6519 07	1	14,21	17,05
 <p>HERZ - Ručný ovládač do roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-AWD, šikmé s vonkajším závitom. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD</p>	15 - 50		2 6517 00	1	3,79	4,55
 <p>HERZ - Ručný ovládač univerzálny od roku výroby 2012, s upevňovacou skrutkou, pre ventily STRÖMAX-MW, RW, WD, AWD RV</p>	15 - 80		2 6518 10	1	4,44	5,33
 <p>HERZ - Ručný ovládač zelený, s upevňovacou skrutkou, pre ventily 2 4215 W, 2 4215 AW, priame.</p>	15-20		2 6520 01	1	1,72	2,06
	25-32		2 6520 03	1	1,72	2,06
	40-50		2 6520 04	1	1,72	2,06



HERZ - Zvršky pre priame ventily

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily do roku výroby 2011 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF</p>	15		1 6387 12	1	36,28	43,54
	20					
	25		1 6387 13	1	41,37	49,64
	32		1 6387 14	1	47,44	56,93
	40		1 6387 15	1	80,20	96,24
	50		1 6387 16	1	125,00	150,00
	65		1 6387 17	1	214,00	256,80
	80		1 6387 18	1	308,00	369,60
 <p>HERZ - Zvršok pre vyvažovacie ventily od roku výroby 2012 STRÖMAX-GM a STRÖMAX-GR</p>	15		1 6387 30	1	37,86	45,43
	20					
	25		1 6387 31	1	43,17	51,80
	32		1 6387 22	1	49,50	59,40
	40		1 6387 23	1	83,60	100,32
	50		1 6387 24	1	125,00	150,00
	65		1 6387 25	1	224,00	268,80
	80		1 6387 26	1	322,00	386,40
 <p>HERZ - Zvršok pre uzatvárací ventil STRÖMAX-G 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF</p>	15		1 6387 52	10	15,58	18,70
	20					
	25		1 6387 53	10	22,87	27,44
	32		1 6387 54	5	36,33	43,60
	40		1 6387 55	2	52,90	63,48
	50		1 6387 56	1	83,80	100,56
	65		1 6387 57	1	166,00	199,20
	80		1 6387 58	1	245,00	294,00






HERZ - Ručné ovládače

 <p>HERZ - Ručný ovládač s upevňovacou skrutkou pre STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR a STRÖMAX-GMF.</p>	15 - 40		1 6517 06	1	8,80	10,56
	50 - 80		1 6517 08	1	8,80	10,56
	100 - 150		1 6517 10	1	dopyt	dopyt




HERZ - Súprava s O-kružkami

 <p>HERZ - Súprava s O-kružkami, žltá Tvorí ju 20 ks O-kružkových komôrok, 1 drážkový kľúč pre STRÖMAX-M, STRÖMAX-R.</p>			1 6705 00	1	21,93	26,32
--	--	---	-----------	---	-------	-------

HERZ - Náhradné sítka pre filter

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Náhradné sítka pre filter 1 2662 0x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,4 mm.</p>	15		1 6386 11	25	2,24	2,69
	20	♥	1 6386 12	25	2,59	3,11
	25		1 6386 13	16	3,48	4,18
 <p>HERZ - Náhradné sítka pre filter 1 4111 1x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,75 mm.</p>	32		1 6386 14	5	3,78	4,54
	40		1 6386 15	5	3,78	4,54
	50	♥	1 6386 16	5	8,89	10,67
	65		1 6386 17	1	9,99	11,99
	80		1 6386 18	1	11,57	13,88
 <p>HERZ - Náhradné sítka pre filter 1 4111 8x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, DN25 - DN50 - veľkosť oka 0,75 mm DN65 a DN80 - veľkosť oka 1,25 mm</p>	25		1 6386 23	1	9,19	11,03
	32		1 6386 24	1	9,94	11,93
	40		1 6386 25	1	12,17	14,60
	50		1 6386 26	1	13,66	16,39
	65		1 6386 27	1	15,90	19,08
	80		1 6386 28	1	17,39	20,87
 <p>HERZ - Náhradné sítka pre filter I 0553 0x / I 0554 0x sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, Sítka sú vhodné pre všetky DN filtrov. Veľkosť oka - Filter s obj.č. I 0554 08 - 30 µm Veľkosť oka - Filter s obj.č. I 0554 09 - 100 µm</p>			I 0554 08	25	71,70	86,04
			I 0554 09	25	78,80	94,56
 <p>HERZ - Náhradné sítka pre membránový redukčný ventil 2682 sieťovina filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,3 mm. DN 15-25 - filter o sobj.č. 1 2682 28 DN 32-50 - filter o sobj.č. 1 2682 29</p>		♥*	1 2682 28	20	4,03	4,84
			1 2682 29	20	8,21	9,85





HERZ - Náhradné diely pre membránový redukčný tlakový ventil 2682

 <p>HERZ - Montážny kľúč príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682, plastový, určený pre demontáž banky so sítom.</p>		♥*	1 2682 27	20	1,61	1,93
 <p>HERZ - Plastová banka / veko pre DN15 - DN25 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>			1 2682 30	1	3,88	4,66
	<p>HERZ - Plastová banka / veko pre DN32 - DN50 príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>			1 2682 31	1	7,64
 <p>HERZ - Manometer príslušenstvo pre membránový redukčný tlakový ventil 2682,</p>			1 2682 34	20	5,00	6,00

HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie	Štandardné sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 01(02), 1 2211 01(02), 1 2228 01(02), 1 2206 01(02), 1 2216 01(02), dĺžky 90 mm	1 6386 41	1	0,93	1,12
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 03(04), 1 2211 03(04), 1 2228 03(04), 1 2206 03(04), 1 2216 03(04), dĺžky 135 mm	1 6386 42	1	1,46	1,75
pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 05(06), 1 2211 05(06), 1 2228 05(06), 1 2206 05(06), 1 2216 05(06), dĺžky 180 mm,	1 6386 43	1	2,35	2,82	
 <p>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 11(12), 1 2211 11(12), 1 2228 11(12), 1 2206 11(12), 1 2216 11(12), 1 2268 03(04), 1 2269 03(04), dĺžky 55 mm	1 6386 44	1	0,75	0,90
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 13(14), 1 2211 13(14), 1 2228 13(14), 1 2206 13(14), 1 2216 13(14), dĺžky 75 mm	1 6386 45	1	0,83	1,00
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, červenej farby</p>					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 41(42) a 1 2206 41(42), dĺžky 60 mm	1 6386 46	1	0,95	1,14
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 43(44) a 1 2206 43(44), dĺžky 85 mm	1 6386 48	1	1,14	1,37
pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 45(46) a 1 2206 45(46), dĺžky 120 mm	1 6386 50	1	1,42	1,70	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL vyhotovený z kompozitu, modrej farby</p>					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 51(52) a 1 2206 51(52), dĺžky 60 mm	1 6386 47	1	0,95	1,14
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 53(54) a 1 2206 53(54), dĺžky 85 mm	1 6386 49	1	1,14	1,37
pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 55(56) a 1 2206 55(56), dĺžky 120 mm	1 6386 51	1	1,42	1,70	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, červenej farby</p>					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 61(62) a 1 2206 61(62), dĺžky 60 mm	1 6386 52	1	1,01	1,21
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 63(64) a 1 2206 63(64), dĺžky 85 mm	1 6386 54	1	1,21	1,45
pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 65(66) a 1 2206 65(66), dĺžky 120 mm	1 6386 56	1	1,32	1,58	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty MODUL teplomer sa objednáva samostatne, modrej farby</p>					
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2201 71(72) a 1 2206 71(72), dĺžky 60 mm	1 6386 53	1	1,01	1,21
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2201 73(74) a 1 2206 73(74), dĺžky 85 mm	1 6386 55	1	1,21	1,45
pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2201 75(76) a 1 2206 75(76), dĺžky 120 mm	1 6386 57	1	1,32	1,58	








HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie	Štandardné sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN8 a DN10 s obj. číslom: 1 2100 09(00) a 1 2160 09(00), dĺžky 60 mm		1 6386 64	1	0,72	0,86
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2100 01(02), 1 2160 01(02) a 1 2190 01(02), dĺžky 90 mm		1 6386 65	1	0,81	0,97
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2100 03(04), 1 2160 03(04) a 1 2190 03(04), dĺžky 135 mm		1 6386 66	1	1,33	1,60
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2100 05(06), 1 2160 05(06) a 1 2190 05(06), dĺžky 180 mm		1 6386 67	1	2,22	2,66
	pre guľové kohúty DN65 a DN80 s obj. číslom: 1 2100 07 a 1 2100 08, dĺžky 265 mm		1 6386 68	1	7,56	9,07
 <p>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN8 a DN10 s obj. číslom: 1 2100 19(10) a 1 2160 19(10), dĺžky 40 mm		1 6386 69	1	0,66	0,79
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2100 11(12) a 1 2160 11(12), dĺžky 55 mm		1 6386 70	1	0,81	0,97
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2100 13(14), 1 2160 13(14) a 1 2412 01, dĺžky 75 mm		1 6386 71	1	0,75	0,90
 <p>HERZ - Pákový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z ocelového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN15 s obj. číslom: 1 2402 01, dĺžky 70 mm		1 6386 72	1	0,63	0,76
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2402 02, 1 2190 21(22), 1 2190 41(42), dĺžky 90 mm		1 6386 73	1	0,77	0,92
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2402 03(04), 1 2190 23(24), 1 2190 43(44), dĺžky 135 mm		1 6386 74	1	1,13	1,36
	pre guľové kohúty DN40 a DN50 s obj. číslom: 1 2402 05, 1 2190 25(26), 1 2190 45(46), dĺžky 180 mm		1 6386 75	1	1,52	1,82
 <p>HERZ - Motýlikový ovládač pre guľové kohúty PROFI vyhotovený z ocelového plechu, pokrytý plastom, červenej farby.</p>						
	pre guľové kohúty DN15 a DN20 s obj. číslom: 1 2402 11(12), dĺžky 60 mm		1 6386 76	1	0,75	0,90
	pre guľové kohúty DN25 a DN32 s obj. číslom: 1 2402 13(14), dĺžky 85 mm		1 6386 77	1	1,06	1,27


HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

Vyhotovenie	Štandardné sklado	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Vypúšťací ventilček pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), plastový	1 6386 78	1	0,26	0,31
	HERZ - Uzatvárača zátka G 1/8" s vypúšťaním pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná	1 6386 79	1	0,52	0,62
	HERZ - Uzatvárača zátka G 1/8" pre guľové kohúty s obj.č. 1 2402 01(05) a 1 2402 11(14), mosadzná	1 6386 80	1	0,41	0,49
	HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2414 02(04), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, červenej farby	1 6386 81	1	14,02	16,82
	HERZ - Pákový ovládač pre multifunkčné guľové kohúty s obj.č. 1 2415 02(05), s miestom pre teplomer (teplomer sa objednáva samostatne), vyhotovený z kompozitu, modrej farby	1 6386 82	1	14,02	16,82
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 81, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, červený	1 6386 83	1	0,75	0,90
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač 1 6386 82, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C, modrý	1 6386 84	1	0,85	1,02
	HERZ - Teplomer pre pákový ovládač MODUL s miestom pre teplomer, rozsah zobrazovaných hodnôt 0-120°C	1 6386 58	1	3,54	4,25





HERZ - Náhradné diely guľové kohúty

	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 1 2100 01 DN 15, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, červenej farby	 *	2126615H	1	0,83	1,00
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 01 a 02 DN15 a DN20, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby	 *	2126616H	1	0,83	1,00
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 03 a 04 DN25 a DN32, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby	 *	2146616H	1	2,05	2,46
	HERZ - Pákový ovládač pre guľový kohút 2 2100 06 DN50, vyhotovený z hliníkovej zliatiny, opatrený plastom, zelenej farby	 *	2166616H	1	2,05	2,46
	HERZ - Páčka na kohút guľový 1 2553 01 rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom		2 2166 12	25	0,62	0,74


HERZ - Zvršky pre regulátory tlakovej diferencie

Vyhotovenie	DN	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Zvršok regulátor tlakovej diferencie 4007 a 4207</p>	15		1 6386 02	1	113,00	135,60
	20	☑				
	25		1 6386 03	1	130,00	156,00
	32		1 6386 04	1	150,00	180,00
	40	☑	1 6386 05	1	175,00	210,00
	50		1 6386 06	1	223,00	267,60
	65	☑*	1 6386 07	1	257,00	308,40
	80		1 6386 08	1	257,00	308,40





HERZ - Impulzné vedenia pre regulátory tlakovej diferencie

	<p>HERZ - Guľový kohút 1/8" pre montáž na impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie 4007</p>	1/8		1 4007 78	1	24,39	29,27
	<p>HERZ - Impulzné vedenie pre regulátory tlakovej diferencie vrátane pripájacej vsuvky 1/8 G x 1/4 G.</p>	1 m		1 4007 79	1	8,45	10,14
		1,5 m		1 4007 80	1	10,13	12,16
		2 m		1 4002 80	1	12,44	14,93
		<p>HERZ - Impulzné vedenie s guľovým kohútom 1/8" pre regulátory tlakovej diferencie</p>	1 m		1 4002 78	1	52,20
	<p>HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/4" pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie</p>	1/8 x 1/4		1 0269 19	1	2,58	3,10
	<p>HERZ - Vsuvka 1/8" x 1/8" pre impulzné vedenie regulátora tlakovej diferencie</p>	1/8 x 1/8		1 0269 09	1	1,89	2,27
	<p>HERZ - Plomba prednastavenia pre regulátory tlakovej diferencie 4002, čierny plast, s otvorom pre umiestnenie plomby, plombovací drôt súčasťou dodávky</p>			1 6502 10	20	2,56	3,07







HERZ - Tepelnoizolačné obklady

	<p>HERZ - Tepelnoizolačný obklad pre 4002 z expandovaného polystyrénu EPP, čiernej farby, požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102 a E podľa EN 13501-1, objemová hmotnosť cca. 45 kg/m3, integrovaný geometrický uzáver. Vhodný pre regulátory tlakovej diferencie HERZ 4002.</p>	15		1 4096 11	1	9,44	11,33
		20		1 4096 12	1	11,97	14,36
		25		1 4096 13	1	15,43	18,52
		32		1 4096 14	1	20,38	24,46
		40		1 4096 15	1	24,63	29,56
		50		1 4096 16	1	29,26	35,11

HERZ - Náhradné diely - držiaky

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
			1 8422 20	1	18,31	21,97
HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre montáž rozdeľovačov do skrinky, 1 pár, rozostup úchytiak 200 mm, pre kompletne rozdeľovače 2 8451 xx.						
	1	 *	1 8535 02	1	19,88	23,86
HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre kompaktný rozdeľovač 1 8530/31/32/33 ,						
	1 1/4		1 8535 03	1	31,38	37,66
HERZ - Držiaky rozdeľovačov pre kompaktný rozdeľovač 1 8529 xx.						














HERZ - Náhradné diely

	HERZ - Tesniace O-krúžky z EPDM	14 x 2		P 0181 14	10/100	0,15	0,18
		16 x 2		P 0181 16	10/100	0,15	0,18
		20 x 2	 *	P 0181 20	10/100	0,18	0,22
		26 x 3		P 0181 26	5/100	0,19	0,23
		32 x 3		P 0181 32	5/100	0,24	0,29
		40 x 3,5	 *	P 0181 40	5/100	0,25	0,30
		50 x 4		P 0181 50	2/100	0,52	0,62
		63 x 4,5		P 0181 63	2/100	1,06	1,27
	HERZ - Náhradná objímka V11 z nehrdzavejúcej ocele	16		P 0441 64	10/200	0,72	0,86
	podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch objímok nájdete na www.herz.sk pri tomto produkte.	20		P 0442 04	10/200	0,91	1,09
		26		P 0442 64	5/100	1,35	1,62
		32	 *	P 0443 24	5/80	1,49	1,79
		40		P 0444 04	5/60	1,73	2,08
		50		P 0445 07	2/50	3,48	4,18
		63		P 0446 37	2/40	5,85	7,02
		75	 *	P 0447 51	2/40	8,82	10,58










Náhradné zvršky pre rozdeľovače pre podlahové vykurovanie

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 HERZ - Termostatický zvršok TS pre rozdeľovače 8531 a 8532 .		1 6403 31	1	4,96	5,95
 HERZ - Regulačný prietokomer pre zberače 8532 do roku výroby 2005.		1 6413 00	1	16,26	19,51
 HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8531 do roku výroby 2005.		1 6413 01	1	3,29	3,95
 HERZ - Regulačný prietokomer regulačný rozsah 0-2,5 l/min., pre rozdeľovače 8531 a 8532 od roku výroby 2005.		3 F900 01	1	19,69	23,63
 HERZ - Regulačný prietokomer regulačný rozsah 0-6 l/min., pre rozdeľovače 8531 a 8532 od roku výroby 2005.		3 F900 02	1	13,57	16,28
 HERZ - Nastavovací kľúč pre HERZ-Flowmeter 3 F900 v 8532/8533		1 6819 32	1	1,26	1,51
 HERZ - Vypúšťací ventil s hadicovou prípojkou pre rozdeľovače 8531 , 8532 a 8533 žlté vyhotovenie, závit G 1/2, hadicová prípojka 1 6206 01 sa objednáva samostatne.		1 8535 54	20	9,10	10,92
 HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače 8512 , 8513 a 8514 od roku výroby 1999. Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou Δ (trojuholník).		1 6403 02	1	12,56	15,07
 HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8512 , 8513 a 8514 od roku výroby 1999. Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený značkou Δ (trojuholník).		1 6413 02	20	7,52	9,02
 HERZ - Uzatvárací zvršok pre rozdeľovače 8512 , 8513 a 8514 do roku výroby 1999. Zvršok pre rozdeľovač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6303 00	20	7,52	9,02
 HERZ - Termostatický zvršok pre rozdeľovače 8512 , 8513 a 8514 do roku výroby 1999. Zvršok pre zberač, ktorý je na telese označený značkou O (krúžok).		1 6372 02	20	12,56	15,07

HERZ - Náhradné diely pre rozdeľovače HERZ - UNI-TOP

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
		UV231671	1	22,84	27,41
		UV231670	1	22,26	26,71
		UV231672	1	15,32	18,38
		UV233001	1	25,60	30,72
		UV233002	1	25,02	30,02
		UV233003	1	17,16	20,59
		UV231615	1	4,37	5,24
		UV231480	1	5,87	7,04
		UV231614	1	0,46	0,55
		UV232069	1	9,48	11,38




















HERZ - Náhradné diely pre rozdeľovače HERZ - UNI-MULTI

Vyhotovenie	Štandardné skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Rozširovací modul pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI z kompozitu, 2-okruhový, s termostatickým zvrškom a ručnou hlavnicou, vrátane červenej spony.</p>		UV232060	1	50,28	60,34
 <p>HERZ - Rozširovací modul pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI z kompozitu, 3-okruhový, s termostatickým zvrškom a ručnou hlavnicou, vrátane červenej spony.</p>		UV232061	1	71,62	85,94
 <p>HERZ - Rozširovací modul pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI z kompozitu, 2-okruhový, s prietokomerom, vrátane modrej spony.</p>		UV232062	1	61,13	73,36
 <p>HERZ - Rozširovací modul pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI z kompozitu, 3-okruhový, s prietokomerom, vrátane modrej spony.</p>		UV232063	1	88,00	105,60
 <p>HERZ - Rozširovací modul pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI z kompozitu, 2-okruhový, s regulačným ventilom, vrátane červenej a modrej spony.</p>		UV232064	1	33,81	40,57
 <p>HERZ - Rozširovací modul pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI z kompozitu, 3-okruhový, s regulačným ventilom, vrátane červenej a modrej spony.</p>		UV232065	1	46,92	56,30
 <p>HERZ - Pripojovací diel na hlavný rozvod z kompozitu, určený pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI, vrátane červenej a modrej spony.</p>		UV232067	1	24,47	29,36
 <p>HERZ - Koncový diel z kompozitu, určený pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI, vrátane červenej a modrej spony.</p>		UV232068	1	5,61	6,73
 <p>HERZ - Pripájacie spony z kompozitu, určené pre rozdeľovač HERZ - UNI-MULTI, červenej a modrej farby.</p>		UV232066	1	0,97	1,16

HERZ - Náhradné diely pre rozdeľovače HERZ - UNI-TOP a HERZ - UNI-MUTI

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Prietokomer určený pre rozdeľovač z kompozitu, pre nastavenie požadovaného prietoku, pričom prietok je odčítateľný v l/min.</p>					
		UV231601	1	12,35	14,82
	 *	UV231621	1	12,35	14,82
 <p>HERZ - Termostatický zvršok určený pre rozdeľovač z kompozitu.</p>		UV231602	1	7,38	8,86
 <p>HERZ - Regulačný zvršok určený pre rozdeľovač z kompozitu.</p>		UV231652	1	6,90	8,28
 <p>HERZ - Vypúšťací a napúšťací ventil určený pre rozdeľovač z kompozitu, z mosadze a kompozitu.</p>		UV231604	1	8,72	10,46
 <p>HERZ - Odvzdušňovací ventil určený pre rozdeľovač z kompozitu, z mosadze a kompozitu.</p>		UV231605	1	3,36	4,03
 <p>HERZ - Ručný ovládač určený pre termostatický zvršok, z kompozitu.</p>		UV231606	1	2,65	3,18
 <p>HERZ - Záslepka G 1/2" pre rozdeľovače Varianty IV.</p>		UV231619	1	1,91	2,29



HERZ - Náhradné diely pre výmenníkové stanice PRESSBURG





Vyhotovenie	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Výmenník tepla E8TH-40 určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95.</p>	 *	1 4018 47	1	218,00	261,60
 <p>HERZ - Regulátor tlaku a teploty určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95.</p>		1 4008 60	1	129,00	154,80
 <p>HERZ - Regulátor tlakovej diferencie FIX 13 kPa určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95. S fixne nastavenou hodnotou tlakovej diferencie, s integrovaným regulačným prvkom pre osadenie termopohonu.</p>		1 4002 11	1	82,40	98,88
 <p>HERZ - Termostatická hlavica s príložným snímačom určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95. Nastavená hodnota 52°C, vrátane kapiláry a príložného snímača. regulačným prvkom pre osadenie termopohonu.</p>	 *	1 9421 28	1	46,86	56,23
 <p>HERZ - Zmiešavací ventil pre pitnú vodu určený ako náhradný diel pre bytové stanice HERZ PRESSBURG 1 4008 12 / 14 / 16 a 1 4020 93 / 94 / 95. DN 15, 25 l/min. pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4l/min, nastavenie teploty po zmiešaní od výrobcu na 52 °C je fixované. Presnosť zmiešavania. Maximálna teplota 90 °C, 10 barov.</p>		2 7766 40	1	66,40	79,68
 <p>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.</p>		1 4020 39	1	18,51	22,21
 <p>HERZ - Tesnenia pre regulátor tlaku a teploty pre bytovú stanicu 1 4008 12 / 14 / 16. Pre výmenu tesnení na armatúre je potrebné objednať obidve objednávkové čísla.</p>	 	1 4020 46 1 4020 47	1 1	4,11 11,66	4,93 13,99
 <p>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 94 / 95 sada tesnení pre celú bytovú stanicu.</p>		1 4023 10	1	17,06	20,47
 <p>HERZ - Tesnenia pre bytovú stanicu 1 4020 93 / 95 sada tesnení medzi bytovou stanicou a guľovými kohútmi</p>		1 4020 46	1	4,11	4,93
 <p>HERZ - Ovládací kľúč pre guľové kohúty 1 4020 99 a 1 4020 70 určený je pre guľové kohúty, osadením na 4-hraný kolík na guľovom kohúte je možné ho uzatvoriť resp. otvoriť.</p>		1 4022 36	1	5,64	6,77

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2300 01	25	6,09	7,31	
	5	20		1 2300 02	25	7,42	8,90	
	5	25		1 2300 03	20	12,32	14,78	
	5	32		1 2300 04	16	19,64	23,57	
	5	40		1 2300 05	8	28,94	34,73	
	5	50		1 2300 06	4	46,57	55,88	
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2300 11	25	5,55	6,66	
	5	20		1 2300 12	25	7,17	8,60	
	5	25		1 2300 13	20	12,10	14,52	
	5	32		1 2300 14	16	19,20	23,04	
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2301 01	25	5,93	7,12	
	5	20		1 2301 02	25	7,61	9,13	
	5	25			1 2301 03	20	12,47	14,96
	5	32			1 2301 04	16	19,89	23,87
	5	40			1 2301 05	8	28,89	34,67
	5	50			1 2301 06	4	46,90	56,28
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadel). Ukončenie - 1x vonkajší závit - R, 1x vnútorný závit - Rp. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 650°C/30 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2301 11	25	6,04	7,25	
	5	20		1 2301 12	25	7,66	9,19	
	5	25		1 2301 13	20	12,49	14,99	
	5	32			1 2301 14	16	19,98	23,98
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom so vzorkovacím ventilčekom Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie. PN 4.</p>	25			1 2408 10	1	16,71	20,05	

HERZ - Guľové kohúty na plyn


Vyhotovenie	MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s protipožiarou poistkou a s pákovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarou poistka (poniklovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15	☑	1 2302 01	25	12,23	14,68
	5	20		1 2302 02	25	15,59	18,71
	5	25	1 2302 03	20	25,66	30,79	
 <p>HERZ - Guľový kohút s protipožiarou poistkou a s motýlikovým ovládačom smer toku média je vždy v smere: protipožiarou poistka (poniklovaná časť) - guľový kohút (mosadzná časť) Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN 1 (HTB 925°C/60 min.). Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2302 11	25	12,23	14,68
	5	20	1 2302 12	25	15,83	19,00	
	5	25	1 2302 13	20	25,69	30,83	

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10	☑	1 2362 00	25	4,90	5,88
 <p>HERZ - Guľový kohút s bezpečnostným uzáverom ovládača Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10	☑	1 2372 01	25	5,14	6,17
 <p>HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10	☑*	1 2362 10	25	4,52	5,42
 <p>HERZ - Guľový kohút s duralovým motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vnútorný, 1x vonkajší závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 5.</p>	1	10	☑	1 2372 11	25	4,61	5,53






HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	PN	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</p>	4	10		1 2304 00	25	3,80	4,56
	4	15		1 2304 01	25	5,18	6,22
	4	20		1 2304 02	25	6,19	7,43
	4	25	☑	1 2304 03	20	9,94	11,93
	4	32		1 2304 04	16	15,47	18,56
	4	40		1 2304 05	8	24,76	29,71
	4	50		1 2304 06	4	35,99	43,19
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</p>	4	10	☑*	1 2304 10	25	3,79	4,55
	4	15		1 2304 11	25	5,10	6,12
	4	20		1 2304 12	25	6,19	7,43
	4	25	☑	1 2304 13	20	9,80	11,76
	4	32		1 2304 14	16	15,32	18,38
 <p>HERZ - Guľový kohút s pákovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1. DN10 v ponuke len do vypredania zásob.</p>	4	10	☑*	1 2305 00	25	4,19	5,03
	4	15		1 2305 01	25	5,45	6,54
	4	20		1 2305 02	25	6,72	8,06
	4	25	☑	1 2305 03	20	10,64	12,77
	4	32		1 2305 04	16	16,19	19,43
 <p>HERZ - Guľový kohút s motýlikovým ovládačom Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, poniklované, s teflónovými tesneniami, dve tesnenia hriadeľa O-krúžkom. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.</p>	4	15		1 2305 11	25	5,29	6,35
	4	20	☑	1 2305 12	25	6,49	7,79
	4	25		1 2305 13	16	10,52	12,62
	4	32	☑*	1 2305 14	16	16,52	19,82
 <p>HERZ - Filter na plyn v tvare Y Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C. MOP 1.</p>	5	15		1 2319 01	25	5,63	6,76
	5	20	☑	1 2319 02	25	7,00	8,40
	5	25		1 2319 03	20	10,56	12,67
 <p>HERZ - Izolačný diel Teleso z mosadze podľa EN 12165. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260, PN5. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>		20		1 2000 02	50	6,76	8,11



HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Tepelne aktivované uzatváracie zariadenie (uzatvorenie prietoku plynu medzi 92°C a 10°C). Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 925°C/60min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2362 21	25	18,47	22,16
	5	20		1 2362 22	25	20,06	24,07
	5	25		1 2362 23	16	27,46	32,95
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Protipožiarne zabezpečenie (aktivačná teplota 10°C). Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 925°C/60min) GT. Teplota média: -20°C - + 60°C.</p>	5	15		1 2362 31	25	18,38	22,06
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2363 01	25	12,72	15,26
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2363 11	25	12,62	15,14

HERZ - Guľové kohúty na plyn

Vyhotovenie	MOP	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Protipožiarne zabezpečenie. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2362 41	25	18,47	22,16
	5	20		1 2362 42	25	20,85	25,02
	5	25		1 2362 43	16	32,37	38,84
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 2x vonkajší závit. Protipožiarne zabezpečenie. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT.</p>	5	15		1 2362 51	25	18,28	21,94
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 2x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2363 21	25	12,52	15,02
 <p>HERZ - Guľový kohút s uzamykateľným ovládaním Teleso z kunej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ), poniklovaný. Ukončenie - 1x vonkajší závit, 1x vnútorný závit. Uzamykateľný v zatvorenej polohe. Vhodný pre plynové inštalácie podľa DIN-DVGW G.260. PN1 (HTB 650°C/30min) GT. Rozsah teploty média: -20°C až + 60°C.</p>	5	15		1 2363 31	25	12,52	15,02

HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny

Vyhotovenie	DN	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny</p> <p>Teleso z kovej mosadze podľa EN 12165, s tesniacimi O-krúžkami (guľa a hriadeľ). Ukončenie - 2x vnútorný závit podľa ISO 7-1, s pákovým ovládačom.</p> <p>Pracovná teplota a tlak je závislí od prúdiaceho média. Kyslík: max. pracovný tlak do 30 bar pri teplote v rozsahu -10°C až +60°C. Neagresívne médiá: max. pracovný tlak do 40 bar pri teplote -10°C až +120°C (voda: +0,5°C až +95°C). Technické plyny (acetylén, vodík, dusík, oxid uhličitý, argón, hélium): max. pracovný tlak do 40 bar (pre acetylén do 1,5 bar) pri teplote -10°C až +60°C.</p>	8		KV000	25	14,38	17,26
	10		KV001	25	14,81	17,77
	15		KV002	25	15,03	18,04
	20		KV003	25	18,74	22,49
	25	 *	KV004	20	23,74	28,49
	32		KV005	16	38,56	46,27
	40		KV006	8	61,00	73,20
	50		KV007	4	92,10	110,52

HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu




Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
 <p>HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu teplotne aktivované bezpečnostné poistky automaticky uzatvoria prietok plynu pri dosiahnutí aktivačných teplôt v rozsahu 92°C - 100 °C. Oceľová konštrukcia telesa ventilu zabezpečuje ich uzavretie do teploty 925°C. V prípade požiaru poistky zabránia prúdeniu plynu do zariadenia, ktoré nie je odolné voči vysokým teplotám. Poistky sú jednorázové, po aktivácii je nutná ich výmena. Závitové pripojenie podľa ISO- 7-1, prírubové pripojenie podľa ISO 7005-2 PN16. Nominálny tlak PN 4, prípustný únik (pi = 4 bar) < 30 l/h (vzduch) pri 650°C, teplota okolia 80°C (SENTRY GT), 70°C (SENRTY GT ... KD40), európska direktíva pre tlakové zariadenia 97/23/EC. Závitý sú uvedený v smere prúdenia plynu.</p>							
	HERZ - GT15DIA Závit Rp 1/2", vnútorný - vonkajší, dĺžka 41 mm, hmotnosť 0,07 kg	15		400-0100	40	15,10	18,12
	HERZ - GT20DIA Závit Rp 3/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 51 mm, hmotnosť 0,10 kg	20	☑	400-0101	30	20,19	24,23
HERZ - GT25DIA Závit Rp 1", vnútorný - vonkajší, dĺžka 53,8 mm, hmotnosť 0,21 kg	25		400-0102	20	26,78	32,14	
							
	HERZ - GT15DII Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 46 mm, hmotnosť 0,10 kg	15		400-0103	40	19,42	23,30
	HERZ - GT20DII Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 54 mm, hmotnosť 0,15 kg	20	☑	400-0104	30	24,12	28,94
HERZ - GT25DII Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 61,5 mm, hmotnosť 0,30 kg	25	☑*	400-0105	20	34,61	41,53	
							
HERZ - GT32IAI Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vonkajší, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32	☑*	400-0106	1	141,00	169,20	
							
HERZ - GT32II Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 100 mm, hmotnosť 0,95 kg	32		400-0109	1	159,00	190,80	
							
HERZ - GT32FF Príruba DN32, dĺžka 138 mm, hmotnosť 2,50 kg	32		400-0112	1	265,00	318,00	
							
	HERZ - GT15KD40 Závit Rp 1/2", vnútorný - vnútorný, dĺžka 76,3 mm, hmotnosť 0,25 kg	15		400-0130	1	26,31	31,57
	HERZ - GT20KD40 Závit Rp 3/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 86,5 mm, hmotnosť 0,40 kg	20		400-0131	1	34,03	40,84
	HERZ - GT25KD40 Závit Rp 1", vnútorný - vnútorný, dĺžka 117,9 mm, hmotnosť 0,75 kg	25		400-0132	1	55,90	67,08
HERZ - GT32KD40 Závit Rp 1 1/4", vnútorný - vnútorný, dĺžka 186 mm, hmotnosť 1,90 kg	32		400-0133	1	214,00	256,80	

HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu



Vyhotovenie	Dim.	Standardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AIZ určené pre bytové a domové inštalácie. Automaticky uzatvárajú prietok plynu pri dosiahnutí stanoveného uzatváracieho prietoku, poistky ostávajú neaktívne (v otvorenom stave) pri nominálnom rozsahu prietoku plynu, nastavenie poistky z výroby určuje presný uzatvárací prietok plynu. Všetky údaje sú uvedené pre zemný plyn ($d=0,6$), plyny triedy 1, 2 a 3, reset: poistky sú opatrené otvorom (bypassom) a znovu sa otvoria po redukcii tlaku (pre zaistenie rýchleho znovuotvorenia doporučujeme poistky nainštalovať priamo pre alebo za mechanický uzatvárací kohút). Tepelná odolnosť: vonkajšia - 650°C, do 5 bar, vnútorná (bez tepelnej poistky) 200°C, vnútorná (s tepelnou poistkou) 650°C, teplota okolia (pracovná) -20°C - +60°C, závitové pripojenie podľa ISO 7-1, uzatvárací faktor $f_{smax} = V_{smax} / V_N$, (V_{smax} = uzatvárací prietok, V_N = menovitý prietok (vzduch), V_{gas} = menovitý prietok plynu (ZP). Pracovný tlak 15 - 100 mbar, závit vonkajší - vnútorný. Montážna poloha horizontálna alebo vertikálna s prúdením plynu smerom nahor.						
HERZ - GS15HH2,5AIS Závit Rp 1/2", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 53,0 mm.	15		410-0100	30	39,57	47,48
HERZ - GS20HH2,5AIZ Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0101	30	39,57	47,48
HERZ - GS20HH4AIZ Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0102	30	39,57	47,48
HERZ - GS25HH2,5AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25	☑	410-0103	30	33,87	40,64
HERZ - GS25HH4AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0104	30	33,87	40,64
HERZ - GS25HH6AIZ Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0105	30	33,87	40,64
HERZ - GS25HH6IAZ - Pozor! Opačný závit Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 56,0 mm.	25	☑*	410-0125	30	35,06	42,07
HERZ - GS32HH10AIZ Závit Rp 1 1/4", $V_{Gas} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 65,0 mm.	32		410-0106	5	108,00	129,60
HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AID Vyhotovenie: ako poistky voči nadmernému prietoku AIZ Montážna poloha horizontálna alebo vertikálna s prúdením plynu smerom nadol.						
HERZ - GS20HH2,5AID Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0201	30	38,42	46,10
HERZ - GS20HH4AID Závit Rp 3/4", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 47,0 mm.	20		410-0202	30	38,42	46,10
HERZ - GS25HH2,5AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0203	30	32,88	39,46
HERZ - GS25HH4AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25	☑	410-0204	30	33,87	40,64
HERZ - GS25HH6AID Závit Rp 1", $V_{Gas} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N = 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, dĺžka 50,0 mm.	25		410-0205	30	33,87	40,64



HERZ - Plastliníková rúrka na rozvody plynu

Vyhotovenie	Dim.	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie (m)	EUR bez DPH/m	EUR s DPH/m
 <p>HERZ - Viacvrstvá plastliníková rúra Vo zvitkoch, hliníková vrstva 0,4 mm. Tesná pre zemný plyn a odolná voči prípustným prísadám. Vonkajšia vrstva rúry so žltou farbou RAL 1201. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C. Max. prevádzkový tlak 10 kPa.</p>	16 x 2,0		G 1160 20	200	2,08	2,50
	20 x 2,0		G 1200 20	100	2,49	2,99
	26 x 3,0		G 1260 20	50	4,42	5,30
	32 x 3,0	 *	G 1320 20	50	6,30	7,56

HERZ - Chránička na plastliníkové rúrky na rozvody plynu


 <p>Chránička na plastliníkové rúrky určená na ochranu rozvodu plynu, vysoká mechanická odolnosť, stupeň samozhášania V0, vysoká odolnosť voči agresívnym chemikáliám. V tabuľke je udávaný vnútorný priemer chráničky a dimenzia rúry, na ktorú je doporučená.</p>	18,2 - 16 x 2		EUG400150050	50	1,13	1,36
	24,2 - 20 x 2		EUG400200025	50	1,58	1,90
	32,0 - 26 x 3		EUG400250025	25	1,95	2,34
	41,0 - 32 x 3		EUG400320025	25	2,60	3,12

HERZ - Lisované tvarovky na plyn


Lisované tvarovky z mosadze pre zemný plyn.

Puzdro z ušľachtilej ocele na zalisovanie, dvojité O-krúžok z HNBR so žltou farbou. Plastový krúžok na centrovanie puzdra na zalisovanie so žltou farbou. Prevádzková teplota -20°C až + 60°C, max. prevádzkový tlak 10 kPa.


HERZ - Priama spojka

Vyhotovenie		Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	16 x 2,0		G 7016 00	200	3,75	4,50
	20 x 2,0		G 7020 00	150	4,21	5,05
	26 x 3,0	♥	G 7026 00	100	5,84	7,01
	32 x 3,0		G 7032 00	50	9,64	11,57


HERZ - Redukcia

	20 x 2,0 - 16 x 2,0	♥*	G 7020 01	150	4,24	5,09
	26 x 3,0 - 16 x 2,0		G 7026 01	100	5,46	6,55
	26 x 3,0 - 20 x 2,0	♥	G 7026 02	100	5,46	6,55
	32 x 3,0 - 16 x 2,0		G 7032 01	60	9,64	11,57
	32 x 3,0 - 20 x 2,0	♥	G 7032 02	60	9,64	11,57
	32 x 3,0 - 26 x 3,0	♥	G 7032 06	60	9,20	11,04


HERZ - T-kus

	16 x 2,0		G 7216 00	60	6,56	7,87
	20 x 2,0		G 7220 00	50	7,81	9,37
	26 x 3,0	♥	G 7226 00	30	10,88	13,06
	32 x 3,0		G 7232 00	25	15,34	18,41


HERZ - T-kus redukovaný

	16 x 2,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7216 03	50	7,90	9,48
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0		G 7220 01	50	7,90	9,48
	26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0		G 7226 03	30	10,88	13,06
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0		G 7226 05	30	10,88	13,06
	26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0		G 7226 17	30	15,34	18,41
	32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0	♥	G 7232 04	30	15,34	18,41
	32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 32 x 3,0		G 7232 07	30	15,34	18,41
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0	♥*	G 7220 03	50	7,40	8,88
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0		G 7226 13	30	dopyt	dopyt
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0	♥	G 7232 09	30	15,34	18,41
	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0	♥*	G 7232 14	30	15,34	18,41


HERZ - T-kus s vnútorným závitom

Vyhotovenie	Štandardne skladom	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH	
		16 x 2,0 - 1/2" - 16 x 2,0	G 7216 41	60	8,04	9,65
		20 x 2,0 - 1/2" - 20 x 2,0	G 7220 41	50	8,30	9,96
	☑	26 x 3,0 - 1/2" - 26 x 3,0	G 7226 41	30	11,34	13,61
		32 x 3,0 - 1/2" - 32 x 3,0	G 7232 43	30	14,97	17,96


HERZ - Prechod s vonkajším závitom

		16 x 2,0 - R 1/2"	G 7016 11	150	3,48	4,18
		20 x 2,0 - R 1/2"	G 7020 11	150	3,58	4,30
		20 x 2,0 - R 3/4"	G 7020 12	150	4,89	5,87
	☑	26 x 3,0 - R 3/4"	G 7026 12	100	7,34	8,81
		26 x 3,0 - R 1"	G 7026 13	80	8,75	10,50
		32 x 3,0 - R 1"	G 7032 13	70	9,68	11,62
	☑*	32 x 3,0 - R 5/4"	G 7032 14	40	11,41	13,69


HERZ - Prechod s vnútorným závitom

		16 x 2,0 - Rp 1/2"	G 7016 21	150	3,95	4,74
		20 x 2,0 - Rp 1/2"	G 7020 21	150	3,74	4,49
	☑	20 x 2,0 - Rp 3/4"	G 7020 22	100	5,11	6,13
		26 x 3,0 - Rp 3/4"	G 7026 22	100	8,81	10,57
		26 x 3,0 - Rp 1"	G 7026 23	70	9,47	11,36
	☑*	32 x 3,0 - Rp 1"	G 7032 23	40	11,03	13,24
		32 x 3,0 - Rp 5/4"	G 7032 24	30	13,15	15,78

HERZ - Koleno 90°

		16 x 2,0	G 7116 00	150	5,20	6,24
		20 x 2,0	G 7120 00	80	5,31	6,37
	☑	26 x 3,0	G 7126 00	50	7,78	9,34
		32 x 3,0	G 7132 00	30	10,99	13,19

HERZ - Nástenka, krátka

	☑*	16 x 2,0 - R 1/2"	G 7116 31	50	5,81	6,97
		20 x 2,0 - R 1/2"	G 7120 31	50	6,48	7,78
	☑	20 x 2,0 - R 3/4"	G 7120 32	50	8,62	10,34
		26 x 3,0 - R 3/4"	G 7126 32	50	8,73	10,48

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
2281 10	179,00	200	1 2100 12	6,99	112	1 2190 03	12,14	118	1 2202 02	8,53	121
2281 20	186,00	200	1 2100 13	11,34	112	1 2190 04	16,98	118	1 2202 11	10,10	121
2281 30	186,00	200	1 2100 14	16,24	112	1 2190 05	27,69	118	1 2202 12	11,66	121
1 0100 21	10,27	61	1 2100 19	3,90	112	1 2190 06	46,26	118	1 2206 01	5,31	117
1 0100 22	10,27	61	1 2100 90	3,91	73	1 2190 21	6,60	118	1 2206 02	6,77	117
1 0100 41	14,07	61	1 2104 15	30,78	124	1 2190 22	8,69	118	1 2206 03	10,54	117
1 0110 21	13,21	67	1 2110 01	7,99	113	1 2190 23	13,75	118	1 2206 04	16,56	117
1 0110 41	24,99	67	1 2110 02	9,30	113	1 2190 24	18,18	118	1 2206 05	30,43	117
1 0112 21	13,21	67	1 2117 01	11,17	72	1 2190 25	29,11	118	1 2206 06	44,91	117
1 0112 41	24,99	67	1 2117 02	15,10	72	1 2190 26	42,66	118	1 2206 11	5,14	117
1 0256 01	14,30	211	1 2117 03	18,13	72	1 2190 41	7,86	118	1 2206 12	6,53	117
1 0269 09	1,89	220	1 2117 04	25,81	72	1 2190 42	13,33	118	1 2206 13	10,07	117
1 0269 19	2,58	220	1 2117 05	34,40	72	1 2190 43	31,55	118	1 2206 14	15,99	117
1 0270 09	4,37	211	1 2117 06	51,30	72	1 2201 01	4,54	115	1 2206 41	5,37	116
1 0276 00	7,34	90	1 2117 11	8,59	72	1 2201 02	5,84	115	1 2206 42	6,86	116
1 0276 00	7,34	211	1 2117 12	12,49	72	1 2201 03	9,27	115	1 2206 43	10,49	116
1 0276 09	7,34	90	1 2117 13	15,34	72	1 2201 04	14,33	115	1 2206 44	16,66	116
1 0282 09	3,97	210	1 2117 14	22,91	72	1 2201 05	25,72	115	1 2206 45	31,13	116
1 0284 00	62,40	210	1 2117 15	31,60	72	1 2201 06	40,48	115	1 2206 46	45,91	116
1 0284 01	3,94	209	1 2117 16	48,44	72	1 2201 11	4,39	115	1 2206 51	5,37	116
1 0284 02	3,94	209	1 2137 01	17,93	76	1 2201 12	5,54	115	1 2206 52	6,86	116
1 0284 03	13,66	209	1 2137 02	18,45	76	1 2201 13	8,79	115	1 2206 53	10,49	116
1 0284 04	13,66	209	1 2137 03	25,59	76	1 2201 14	13,41	115	1 2206 54	16,66	116
1 0284 10	2,41	210	1 2137 04	30,01	76	1 2201 41	4,60	114	1 2206 55	30,83	116
1 0284 11	5,23	209	1 2137 05	60,60	76	1 2201 42	5,78	114	1 2206 56	45,91	116
1 0284 12	5,23	209	1 2137 06	86,70	76	1 2201 43	9,23	114	1 2206 61	10,15	116
1 0284 21	8,47	209	1 2137 11	17,57	76	1 2201 44	13,99	114	1 2206 62	11,60	116
1 0284 22	8,47	209	1 2137 12	16,73	76	1 2201 45	26,17	114	1 2206 63	15,26	116
1 0284 23	11,34	209	1 2137 13	25,19	76	1 2201 46	40,56	114	1 2206 64	21,45	116
1 0284 24	11,34	209	1 2137 14	29,63	76	1 2201 51	4,60	114	1 2206 65	36,31	116
1 0674 10	0,73	149	1 2137 15	60,30	76	1 2201 52	5,78	114	1 2206 66	51,10	116
1 0674 12	0,73	149	1 2137 16	86,30	76	1 2201 53	9,23	114	1 2206 71	10,15	116
1 0674 14	0,73	149	1 2138 01	20,61	77	1 2201 54	13,99	114	1 2206 72	11,60	116
1 0674 15	0,81	149	1 2138 02	21,64	77	1 2201 55	26,17	114	1 2206 73	15,26	116
1 0674 16	0,81	149	1 2138 03	27,68	77	1 2201 56	40,56	114	1 2206 74	21,45	116
1 0674 18	0,81	149	1 2138 04	33,83	77	1 2201 61	9,31	114	1 2206 75	36,31	116
1 0674 22	0,81	149	1 2160 00	5,24	112	1 2201 62	10,48	114	1 2206 76	51,10	116
1 1001 02	10,83	81	1 2160 01	6,21	112	1 2201 63	13,86	114	1 2211 01	6,30	115
1 1056 66	4,26	172	1 2160 02	8,01	112	1 2201 64	18,76	114	1 2211 02	9,00	115
1 2000 02	6,76	230	1 2160 03	13,12	112	1 2201 65	31,32	114	1 2211 03	14,96	115
1 2100 00	4,41	112	1 2160 04	18,63	112	1 2201 66	45,66	114	1 2211 04	22,88	115
1 2100 01	5,25	112	1 2160 05	28,75	112	1 2201 71	9,31	114	1 2211 05	35,17	115
1 2100 02	6,84	112	1 2160 06	45,94	112	1 2201 72	10,48	114	1 2211 06	52,50	115
1 2100 03	11,37	112	1 2160 09	4,39	112	1 2201 73	13,86	114	1 2211 11	6,15	115
1 2100 04	16,57	112	1 2160 10	5,07	112	1 2201 74	18,76	114	1 2211 12	8,83	115
1 2100 05	26,37	112	1 2160 11	6,07	112	1 2201 75	31,32	114	1 2211 13	14,60	115
1 2100 06	42,13	112	1 2160 12	7,95	112	1 2201 76	45,66	114	1 2211 13	14,60	135
1 2100 07	111,00	112	1 2160 13	12,75	112	1 2201 81	3,98	113	1 2211 14	23,41	115
1 2100 08	166,00	112	1 2160 14	18,60	112	1 2201 82	5,15	113	1 2211 14	23,41	135
1 2100 09	4,13	112	1 2160 19	4,31	112	1 2201 83	8,15	113	1 2216 01	6,37	117
1 2100 10	4,38	112	1 2190 01	5,48	118	1 2201 84	12,23	113	1 2216 02	7,82	117
1 2100 11	5,30	112	1 2190 02	6,95	118	1 2202 01	6,85	121	1 2216 03	11,94	117

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 2216 04	25,28	117	1 2304 10	3,79	230	1 2415 04	52,00	123	1 2682 15	141,00	128
1 2216 05	43,86	117	1 2304 11	5,10	230	1 2442 01	6,07	113	1 2682 16	168,00	128
1 2216 06	59,50	117	1 2304 12	6,19	230	1 2442 02	6,26	113	1 2682 27	1,61	216
1 2216 11	6,07	117	1 2304 13	9,80	230	1 2442 11	5,95	113	1 2682 28	4,03	216
1 2216 12	7,52	117	1 2304 14	15,32	230	1 2442 12	6,26	113	1 2682 29	8,21	216
1 2216 13	11,29	117	1 2305 00	4,19	230	1 2502 11	4,58	113	1 2682 30	3,88	216
1 2216 14	24,70	117	1 2305 01	5,45	230	1 2502 12	6,34	113	1 2682 31	7,64	216
1 2228 01	5,12	115	1 2305 02	6,72	230	1 2503 01	5,14	119	1 2682 34	5,00	216
1 2228 02	6,49	115	1 2305 03	10,64	230	1 2503 02	7,01	119	1 2687 03	13,00	124
1 2228 03	10,28	115	1 2305 04	16,19	230	1 2503 11	5,13	113	1 2689 04	15,69	124
1 2228 04	15,34	115	1 2305 11	5,29	230	1 2503 12	6,96	113	1 3001 01	2,23	61
1 2228 05	27,51	115	1 2305 12	6,49	230	1 2512 01	4,80	123	1 3002 11	0,71	61
1 2228 06	42,97	115	1 2305 13	10,52	230	1 2512 02	6,80	123	1 3002 12	4,01	61
1 2228 11	4,88	115	1 2305 14	16,52	230	1 2550 01	3,39	119	1 3002 31	4,01	61
1 2228 12	6,19	115	1 2319 01	5,63	230	1 2551 01	3,49	119	1 3002 39	6,33	61
1 2228 13	10,09	115	1 2319 02	7,00	230	1 2552 01	4,10	119	1 3003 50	2,94	61
1 2228 14	14,74	115	1 2319 03	10,56	230	1 2553 01	6,44	119	1 3004 15	8,17	166
1 2268 03	17,12	123	1 2330 01	1,23	121	1 2554 01	7,17	119	1 3004 22	14,73	57
1 2269 03	12,79	123	1 2330 19	0,39	121	1 2604 02	6,58	124	1 3004 34	14,88	57
1 2300 01	6,09	228	1 2333 01	0,57	172	1 2605 02	6,59	124	1 3004 44	14,73	57
1 2300 02	7,42	228	1 2362 00	4,90	229	1 2606 02	6,67	124	1 3010 11	8,10	172
1 2300 03	12,32	228	1 2362 10	4,52	229	1 2607 03	12,54	124	1 3011 02	7,52	166
1 2300 04	19,64	228	1 2362 21	18,47	231	1 2608 03	12,54	124	1 3011 03	8,88	166
1 2300 05	28,94	228	1 2362 22	20,06	231	1 2609 04	15,41	124	1 3011 11	7,63	172
1 2300 06	46,57	228	1 2362 23	27,46	231	1 2610 04	15,41	124	1 3030 50	10,52	61
1 2300 11	5,55	228	1 2362 31	18,38	231	1 2611 01	5,41	124	1 3033 01	28,64	62
1 2300 12	7,17	228	1 2362 41	18,47	232	1 2612 01	5,41	124	1 3033 02	30,40	62
1 2300 13	12,10	228	1 2362 42	20,85	232	1 2613 01	5,42	124	1 3041 01	8,34	58
1 2300 14	19,20	228	1 2362 43	32,37	232	1 2619 01	4,48	119	1 3042 01	8,34	58
1 2301 01	5,93	228	1 2362 51	18,28	232	1 2621 01	1,28	125	1 3061 01	8,34	58
1 2301 02	7,61	228	1 2363 01	12,72	231	1 2622 11	7,21	124	1 3062 01	8,34	58
1 2301 03	12,47	228	1 2363 11	12,62	231	1 2622 12	7,85	124	1 3066 01	20,82	56
1 2301 04	19,89	228	1 2363 21	12,52	232	1 2622 13	10,14	124	1 3066 02	23,14	56
1 2301 05	28,89	228	1 2363 31	12,52	232	1 2622 14	13,02	124	1 3066 11	20,82	56
1 2301 06	46,90	228	1 2372 01	5,14	229	1 2622 15	18,14	124	1 3066 12	23,14	56
1 2301 11	6,04	228	1 2372 11	4,61	229	1 2622 16	23,78	124	1 3066 21	20,82	56
1 2301 12	7,66	228	1 2402 01	6,34	112	1 2630 00	7,22	125	1 3066 22	23,14	56
1 2301 13	12,49	228	1 2402 02	8,05	112	1 2630 01	5,94	125	1 3166 01	18,27	57
1 2301 14	19,98	228	1 2402 03	12,81	112	1 2630 10	4,70	125	1 3166 02	20,17	57
1 2302 01	12,23	229	1 2402 04	17,89	112	1 2630 11	6,08	125	1 3166 11	18,27	57
1 2302 02	15,59	229	1 2402 05	24,92	112	1 2634 03	9,87	125	1 3166 12	20,17	57
1 2302 03	25,66	229	1 2402 11	6,47	112	1 2637 01	1,12	121	1 3404 34	20,72	57
1 2302 11	12,23	229	1 2402 12	8,01	112	1 2662 01	5,39	122	1 3466 01	16,77	55
1 2302 12	15,83	229	1 2402 13	12,47	112	1 2662 02	6,78	122	1 3466 02	18,80	55
1 2302 13	25,69	229	1 2402 14	17,44	112	1 2662 03	9,82	122	1 3466 11	16,77	55
1 2304 00	3,80	230	1 2408 10	16,71	228	1 2667 03	13,00	124	1 3466 12	18,80	55
1 2304 01	5,18	230	1 2412 01	7,06	113	1 2669 04	15,69	124	1 3691 91	20,89	59
1 2304 02	6,19	230	1 2414 02	30,42	123	1 2670 01	13,02	124	1 3692 91	22,07	59
1 2304 03	9,94	230	1 2414 03	43,23	123	1 2682 11	52,90	128	1 3693 91	21,23	59
1 2304 04	15,47	230	1 2414 04	50,70	123	1 2682 12	55,50	128	1 3694 91	22,39	59
1 2304 05	24,76	230	1 2415 02	30,16	123	1 2682 13	73,70	128	1 3723 01	22,55	28
1 2304 06	35,99	230	1 2415 03	42,95	123	1 2682 14	117,00	128	1 3723 02	25,08	28

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 3723 03	39,79	28	1 3966 01	19,35	54	1 4002 86	319,00	99	1 4008 08	160,00	190
1 3723 40	6,40	28	1 3966 02	20,60	54	1 4004 31	23,38	100	1 4008 20	1 431,00	191
1 3723 41	6,40	28	1 3966 11	19,04	54	1 4004 32	24,07	100	1 4008 22	1 312,00	191
1 3723 42	10,23	28	1 3966 12	20,49	54	1 4004 41	23,38	100	1 4008 60	129,00	226
1 3724 01	22,55	28	1 4000 01	14,63	208	1 4004 42	24,07	100	1 4017 01	38,71	86
1 3724 02	25,34	28	1 4000 02	18,84	208	1 4006 02	3,29	211	1 4017 02	43,49	86
1 3724 03	39,17	28	1 4000 03	21,18	208	1 4006 11	119,00	102	1 4017 03	59,70	86
1 3724 40	6,40	28	1 4000 04	26,88	208	1 4006 12	120,00	102	1 4017 04	63,10	86
1 3724 41	6,40	28	1 4000 05	33,96	208	1 4006 13	184,00	102	1 4017 05	80,30	86
1 3724 42	10,23	28	1 4000 06	43,29	208	1 4006 14	253,00	102	1 4017 06	98,30	86
1 3725 41	35,19	39	1 4000 11	14,63	208	1 4006 15	285,00	102	1 4017 11	38,71	86
1 3725 44	35,19	39	1 4000 21	11,30	208	1 4006 16	332,00	102	1 4017 21	38,71	86
1 3725 49	35,19	39	1 4000 31	dopyt	208	1 4006 20	91,90	103	1 4017 61	43,71	86
1 3726 41	35,19	39	1 4000 32	dopyt	208	1 4006 21	91,90	103	1 4017 62	48,81	86
1 3726 44	35,19	39	1 4000 33	dopyt	208	1 4006 22	96,20	103	1 4017 63	60,10	86
1 3726 49	35,19	39	1 4000 34	dopyt	208	1 4006 29	91,90	103	1 4017 64	72,20	86
1 3733 11	6,92	28	1 4000 35	dopyt	208	1 4006 41	103,00	102	1 4017 65	90,40	86
1 3741 01	7,07	58	1 4000 36	dopyt	208	1 4006 42	110,00	102	1 4017 66	120,00	86
1 3742 01	7,07	58	1 4000 37	dopyt	208	1 4006 43	163,00	102	1 4018 47	218,00	226
1 3748 01	6,96	28	1 4000 38	dopyt	208	1 4006 44	227,00	102	1 4020 39	18,51	226
1 3761 01	7,07	58	1 4001 21	113,00	102	1 4006 45	249,00	102	1 4020 46	4,11	226
1 3762 01	7,07	58	1 4001 22	121,00	102	1 4006 46	304,00	102	1 4020 47	11,66	226
1 3766 01	13,12	55	1 4001 23	176,00	102	1 4006 60	81,20	103	1 4020 70	112,00	190
1 3766 02	14,56	55	1 4001 24	242,00	102	1 4006 61	81,20	103	1 4020 71	279,00	192
1 3766 11	13,12	55	1 4001 25	264,00	102	1 4006 62	85,60	103	1 4020 72	327,00	192
1 3766 12	14,56	55	1 4001 26	321,00	102	1 4006 69	81,20	103	1 4020 73	1 127,00	192
1 3766 21	11,33	54	1 4002 11	82,40	226	1 4007 01	149,00	100	1 4020 74	1 158,00	192
1 3766 22	11,67	54	1 4002 41	127,00	98	1 4007 02	172,00	100	1 4020 75	1 189,00	192
1 3766 41	11,33	54	1 4002 42	127,00	98	1 4007 03	199,00	100	1 4020 76	1 220,00	192
1 3766 42	11,67	54	1 4002 43	185,00	98	1 4007 04	232,00	100	1 4020 77	1 251,00	192
1 3766 65	14,42	64	1 4002 44	254,00	98	1 4007 05	293,00	100	1 4020 78	1 283,00	192
1 3766 66	14,42	64	1 4002 45	295,00	98	1 4007 06	323,00	100	1 4020 79	1 315,00	192
1 3766 83	16,46	63	1 4002 46	337,00	98	1 4007 07	341,00	100	1 4020 80	1 438,00	192
1 3766 84	16,46	63	1 4002 61	138,00	98	1 4007 08	427,00	100	1 4020 81	1 467,00	192
1 3766 85	15,36	63	1 4002 62	140,00	98	1 4007 13	205,00	101	1 4020 82	1 491,00	192
1 3766 86	15,36	63	1 4002 63	203,00	98	1 4007 14	240,00	101	1 4020 83	1 118,00	192
1 3791 92	22,21	59	1 4002 64	279,00	98	1 4007 15	311,00	101	1 4020 84	1 147,00	192
1 3792 92	24,02	59	1 4002 65	325,00	98	1 4007 16	349,00	101	1 4020 85	1 175,00	192
1 3793 92	22,68	59	1 4002 66	395,00	98	1 4007 17	443,00	101	1 4020 86	1 203,00	192
1 3794 92	23,53	59	1 4002 71	156,00	99	1 4007 18	467,00	101	1 4020 87	1 231,00	192
1 3798 91	23,82	60	1 4002 72	168,00	99	1 4007 51	203,00	100	1 4020 88	1 260,00	192
1 3798 92	24,31	60	1 4002 73	236,00	99	1 4007 52	209,00	100	1 4020 89	1 289,00	192
1 3799 91	26,03	60	1 4002 74	318,00	99	1 4007 53	237,00	100	1 4020 90	1 410,00	192
1 3799 92	26,03	60	1 4002 75	346,00	99	1 4007 54	258,00	100	1 4020 91	1 439,00	192
1 3923 00	9,10	27	1 4002 76	417,00	99	1 4007 55	279,00	100	1 4020 92	1 465,00	192
1 3923 01	9,10	27	1 4002 78	52,20	220	1 4007 56	305,00	100	1 4020 93	1 150,00	188
1 3923 02	13,14	27	1 4002 80	12,44	220	1 4007 57	418,00	100	1 4020 94	1 265,00	189
1 3924 00	9,10	27	1 4002 81	120,00	99	1 4007 58	483,00	100	1 4020 95	1 075,00	188
1 3924 01	9,10	27	1 4002 82	120,00	99	1 4007 78	24,39	220	1 4020 96	1 371,00	189
1 3924 02	13,14	27	1 4002 83	174,00	99	1 4007 79	8,45	220	1 4020 97	178,00	190
1 3937 11	9,10	27	1 4002 84	240,00	99	1 4007 80	10,13	220	1 4020 98	188,00	190
1 3948 11	9,28	27	1 4002 85	262,00	99	1 4008 06	318,00	190	1 4020 99	98,00	190

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 4022 36	5,64	226	1 4113 06	116,00	93	1 4145 04	32,93	166	1 4219 02	71,70	92
1 4022 46	4,46	190	1 4117 21	26,51	85	1 4216 11	23,00	74	1 4219 03	76,70	92
1 4023 10	17,06	226	1 4117 22	30,12	85	1 4216 12	24,16	74	1 4219 04	98,00	92
1 4037 15	111,00	78	1 4117 23	42,17	85	1 4216 21	33,80	74	1 4219 05	134,00	92
1 4037 20	125,00	78	1 4117 24	57,20	85	1 4216 22	37,63	74	1 4219 06	159,00	92
1 4037 25	138,00	78	1 4117 25	68,00	85	1 4216 31	33,80	74	1 4219 07	268,00	92
1 4037 32	152,00	78	1 4117 26	100,00	85	1 4216 32	37,63	74	1 4219 08	413,00	92
1 4037 40	167,00	78	1 4117 39	28,80	85	1 4217 01	52,80	84	1 4219 09	792,00	92
1 4037 50	183,00	78	1 4117 51	29,10	85	1 4217 07	277,00	84	1 4219 11	76,30	92
1 4095 11	11,42	208	1 4117 52	32,60	85	1 4217 08	379,00	84	1 4219 12	84,50	92
1 4095 12	13,60	208	1 4117 53	44,29	85	1 4217 30	51,60	84	1 4219 13	97,00	92
1 4095 13	16,87	208	1 4117 54	60,60	85	1 4217 31	51,60	84	1 4219 14	123,00	92
1 4095 14	21,94	208	1 4117 55	71,10	85	1 4217 32	58,20	84	1 4219 15	157,00	92
1 4095 15	28,00	208	1 4117 56	103,00	85	1 4217 33	66,20	84	1 4219 16	189,00	92
1 4095 16	32,35	208	1 4117 57	196,00	85	1 4217 34	84,00	84	1 4219 17	308,00	92
1 4096 11	9,44	220	1 4117 58	266,00	85	1 4217 35	109,00	84	1 4219 18	902,00	92
1 4096 12	11,97	220	1 4117 61	25,55	85	1 4217 36	158,00	84	1 4219 19	1 178,00	92
1 4096 13	15,43	220	1 4117 62	28,94	85	1 4217 61	48,97	84	1 4501 11	164,00	199
1 4096 14	20,38	220	1 4117 63	36,51	85	1 4217 62	54,70	84	1 4501 12	203,00	199
1 4096 15	24,63	220	1 4117 64	53,60	85	1 4217 63	61,70	84	1 4501 13	262,00	199
1 4096 16	29,26	220	1 4117 65	63,90	85	1 4217 64	79,60	84	1 4501 14	315,00	199
1 4096 21	7,91	208	1 4117 66	97,60	85	1 4217 65	104,00	84	1 4501 30	234,00	199
1 4096 22	9,89	208	1 4117 67	193,00	85	1 4217 66	156,00	84	1 4501 31	273,00	199
1 4096 23	12,78	208	1 4117 68	260,00	85	1 4217 67	258,00	84	1 4501 32	320,00	199
1 4096 24	16,93	208	1 4119 00	11,55	123	1 4217 68	356,00	84	1 4501 33	407,00	199
1 4096 25	20,41	208	1 4119 01	11,55	123	1 4218 43	136,00	87	1 4510 03	163,00	196
1 4096 26	24,37	208	1 4119 02	20,53	123	1 4218 44	159,00	87	1 4510 04	203,00	196
1 4111 14	28,88	122	1 4125 61	15,99	90	1 4218 45	167,00	87	1 4510 13	335,00	196
1 4111 15	31,48	122	1 4125 62	21,87	90	1 4218 46	219,00	87	1 4510 14	410,00	196
1 4111 16	57,50	122	1 4125 63	28,85	90	1 4218 47	256,00	87	1 4510 51	13,91	198
1 4111 17	83,40	122	1 4125 64	44,08	90	1 4218 48	291,00	87	1 4511 03	286,00	197
1 4111 18	135,00	122	1 4125 65	64,30	90	1 4218 49	547,00	87	1 4511 04	338,00	197
1 4112 01	39,70	93	1 4125 66	98,60	90	1 4218 50	675,00	87	1 4511 05	345,00	197
1 4112 02	44,47	93	1 4125 67	202,00	90	1 4218 51	948,00	87	1 4511 07	286,00	197
1 4112 03	46,43	93	1 4125 68	298,00	90	1 4218 53	120,00	91	1 4511 13	434,00	197
1 4112 04	57,80	93	1 4125 71	17,51	90	1 4218 54	140,00	91	1 4511 14	515,00	197
1 4112 05	69,20	93	1 4125 72	23,30	90	1 4218 55	146,00	91	1 4511 15	523,00	197
1 4112 06	95,80	93	1 4125 73	28,85	90	1 4218 56	193,00	91	1 4511 17	433,00	197
1 4112 07	185,00	93	1 4125 74	45,22	90	1 4218 57	232,00	91	1 4511 18	449,00	197
1 4112 08	258,00	93	1 4125 75	65,80	90	1 4218 58	266,00	91	1 4511 62	255,00	197
1 4112 12	45,32	93	1 4125 76	99,00	90	1 4218 80	311,00	87	1 4511 63	271,00	197
1 4112 13	47,06	93	1 4125 77	201,00	90	1 4218 81	351,00	87	1 4511 64	254,00	197
1 4112 14	58,80	93	1 4125 78	291,00	90	1 4218 82	588,00	87	1 4514 07	243,00	198
1 4112 15	70,20	93	1 4144 00	5,41	166	1 4218 83	764,00	87	1 4514 08	404,00	198
1 4112 16	97,00	93	1 4144 01	4,75	166	1 4218 84	1 071,00	87	1 4600 73	115,00	123
1 4112 17	186,00	93	1 4144 02	7,50	166	1 4218 85	1 263,00	87	1 4600 74	134,00	123
1 4112 18	258,00	93	1 4144 03	15,16	166	1 4218 86	2 761,00	87	1 4600 92	142,00	123
1 4113 01	25,18	93	1 4144 04	24,18	166	1 4218 87	4 452,00	87	1 4600 93	173,00	123
1 4113 02	27,30	93	1 4145 00	5,06	166	1 4218 88	7 964,00	87	1 4600 94	196,00	123
1 4113 03	39,56	93	1 4145 01	5,98	166	1 4218 89	dopyt	87	1 5523 20	9,52	51
1 4113 04	50,40	93	1 4145 02	9,13	166	1 4218 90	dopyt	87	1 5523 21	9,52	51
1 4113 05	81,50	93	1 4145 03	14,81	166	1 4219 01	64,80	92	1 5523 22	19,28	51

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 5524 20	9,52	51	1 6219 14	7,30	167	1 6240 65	14,04	104	1 6292 14	3,78	149
1 5524 21	9,52	51	1 6220 00	3,90	168	1 6240 65	14,04	169	1 6292 41	8,78	40
1 5524 22	19,28	51	1 6220 11	4,83	168	1 6240 66	15,85	104	1 6292 44	6,64	40
1 5537 11	9,52	51	1 6220 12	5,61	168	1 6240 66	15,85	169	1 6292 49	6,64	40
1 5548 01	9,52	51	1 6220 21	4,23	168	1 6244 01	3,39	169	1 6294 01	1,74	149
1 6066 02	2,87	148	1 6220 22	5,61	168	1 6248 01	5,96	166	1 6301 00	10,68	205
1 6066 03	2,87	148	1 6220 63	10,98	104	1 6248 16	5,43	166	1 6302 00	5,14	205
1 6066 04	2,87	148	1 6220 63	10,98	168	1 6249 00	5,13	167	1 6303 00	7,52	222
1 6092 01	3,06	148	1 6220 64	14,71	104	1 6249 01	5,13	167	1 6304 00	5,64	205
1 6092 11	3,39	148	1 6220 64	14,71	168	1 6249 02	7,17	167	1 6305 00	16,42	207
1 6092 13	3,39	148	1 6220 70	9,54	166	1 6252 01	8,50	167	1 6305 01	16,42	207
1 6098 02	2,67	148	1 6220 71	13,74	166	1 6252 11	5,23	167	1 6305 02	16,42	207
1 6098 03	2,67	148	1 6220 73	22,34	166	1 6262 01	1,86	170	1 6305 03	16,42	207
1 6098 04	2,87	148	1 6220 74	24,11	168	1 6262 02	2,83	170	1 6305 04	16,42	207
1 6098 05	2,87	148	1 6220 75	30,11	168	1 6262 03	2,88	170	1 6305 05	16,42	207
1 6098 06	2,87	148	1 6220 76	22,54	168	1 6265 01	2,67	170	1 6305 06	16,42	207
1 6098 07	2,67	148	1 6221 02	6,46	169	1 6265 11	1,73	170	1 6305 07	16,42	207
1 6098 08	2,67	148	1 6223 01	8,50	166	1 6265 12	2,20	170	1 6305 11	20,12	207
1 6098 11	2,87	148	1 6223 22	5,66	166	1 6265 13	3,09	170	1 6305 12	20,12	207
1 6098 12	2,87	148	1 6235 10	3,48	167	1 6265 14	3,36	170	1 6305 13	20,12	207
1 6098 18	2,67	148	1 6235 12	5,61	104	1 6266 01	3,16	170	1 6305 14	20,12	207
1 6198 00	5,53	148	1 6235 12	5,61	167	1 6266 03	5,12	170	1 6305 15	20,12	207
1 6198 01	3,43	148	1 6235 21	3,39	104	1 6266 11	1,80	170	1 6305 16	20,12	207
1 6198 11	3,71	148	1 6235 21	3,39	167	1 6266 12	4,20	170	1 6305 17	20,12	207
1 6198 12	3,79	148	1 6235 31	3,39	104	1 6266 13	2,94	170	1 6305 50	20,12	207
1 6206 00	1,66	211	1 6235 31	3,39	167	1 6266 20	4,20	170	1 6305 51	20,12	207
1 6206 01	2,46	211	1 6235 41	3,39	104	1 6272 01	2,67	170	1 6305 52	20,12	207
1 6206 02	5,10	211	1 6235 41	3,39	167	1 6273 01	4,83	149	1 6305 59	20,12	207
1 6209 03	7,41	167	1 6236 00	6,24	168	1 6274 00	3,09	149	1 6310 03	21,88	205
1 6209 04	21,07	167	1 6236 01	3,63	168	1 6274 01	3,09	149	1 6310 90	11,81	205
1 6210 00	3,39	167	1 6236 02	5,61	168	1 6274 02	3,09	149	1 6310 91	11,81	205
1 6210 02	5,61	104	1 6236 11	3,63	168	1 6274 03	3,09	149	1 6310 92	12,26	205
1 6210 11	4,74	104	1 6236 12	5,80	168	1 6274 04	3,09	149	1 6313 01	5,04	7
1 6210 11	4,74	167	1 6236 21	3,93	168	1 6274 18	3,09	149	1 6329 01	12,56	206
1 6210 12	5,50	167	1 6236 22	6,13	168	1 6275 22	5,23	170	1 6329 11	13,04	206
1 6210 21	3,39	104	1 6236 63	9,51	104	1 6276 12	2,85	149	1 6329 22	13,83	206
1 6210 26	3,81	104	1 6236 63	9,51	168	1 6276 14	2,85	149	1 6329 30	2,41	7
1 6210 26	3,81	167	1 6236 64	17,05	104	1 6276 15	2,85	149	1 6330 11	8,83	65
1 6210 44	5,28	167	1 6236 64	17,05	168	1 6276 16	2,85	149	1 6330 31	9,74	65
1 6211 00	3,90	167	1 6236 65	25,48	104	1 6276 18	2,85	149	1 6332 00	18,64	60
1 6213 01	5,61	167	1 6236 65	25,48	168	1 6281 41	5,32	40	1 6333 00	11,10	60
1 6218 00	4,06	167	1 6236 66	28,25	104	1 6281 44	5,00	40	1 6350 03	7,20	7
1 6218 01	5,40	167	1 6236 66	28,25	168	1 6281 49	5,00	40	1 6351 01	1,42	7
1 6218 02	6,24	167	1 6236 74	24,79	168	1 6284 00	2,96	149	1 6357 11	4,22	7
1 6218 11	4,08	167	1 6236 75	52,60	168	1 6284 01	2,96	149	1 6362 00	5,66	11
1 6218 21	4,33	167	1 6236 76	51,20	168	1 6284 03	2,96	149	1 6362 01	2,73	11
1 6218 31	4,33	167	1 6240 01	6,70	169	1 6284 04	2,14	149	1 6362 11	3,23	11
1 6218 41	4,33	167	1 6240 02	13,36	169	1 6284 05	2,45	149	1 6362 20	5,20	11
1 6218 51	5,46	167	1 6240 63	12,88	104	1 6292 00	1,86	149	1 6362 23	5,20	11
1 6219 03	6,24	167	1 6240 63	12,88	169	1 6292 01	1,74	149	1 6365 69	12,12	206
1 6219 04	7,30	167	1 6240 64	13,15	104	1 6292 02	2,92	149	1 6365 79	12,12	206
1 6219 05	6,57	167	1 6240 64	13,15	169	1 6292 12	2,60	149	1 6365 89	12,12	206

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 6365 99	12,12	206	1 6386 41	0,93	217	1 6387 31	43,17	215	1 6519 04	3,50	212
1 6367 97	5,64	206	1 6386 42	1,46	217	1 6387 52	15,58	215	1 6519 06	5,05	212
1 6367 98	5,64	206	1 6386 43	2,35	217	1 6387 53	22,87	215	1 6519 07	13,52	212
1 6367 99	5,64	206	1 6386 44	0,75	217	1 6387 54	36,33	215	1 6600 00	14,11	204
1 6372 02	12,56	222	1 6386 45	0,83	217	1 6387 55	52,90	215	1 6615 00	1,26	204
1 6379 02	13,14	206	1 6386 46	0,95	217	1 6387 56	83,80	215	1 6616 00	0,87	202
1 6379 03	15,17	206	1 6386 47	0,95	217	1 6387 57	166,00	215	1 6618 00	0,87	204
1 6382 01	25,09	212	1 6386 48	1,14	217	1 6387 58	245,00	215	1 6625 00	10,29	204
1 6382 02	27,43	212	1 6386 49	1,14	217	1 6388 50	24,97	213	1 6625 41	10,29	204
1 6382 03	28,66	212	1 6386 50	1,42	217	1 6388 52	27,98	213	1 6630 01	5,34	204
1 6382 04	35,85	212	1 6386 51	1,42	217	1 6388 53	37,76	213	1 6630 02	4,54	204
1 6382 05	42,94	212	1 6386 52	1,01	217	1 6388 54	56,10	213	1 6639 01	6,19	204
1 6382 06	59,80	212	1 6386 53	1,01	217	1 6388 55	66,00	213	1 6640 00	7,70	204
1 6382 07	116,00	212	1 6386 54	1,21	217	1 6388 56	109,00	213	1 6680 00	12,32	204
1 6382 08	161,00	212	1 6386 55	1,21	217	1 6388 57	203,00	213	1 6701 00	2,40	207
1 6384 01	36,89	213	1 6386 56	1,32	217	1 6388 58	297,00	213	1 6702 00	2,46	207
1 6384 02	40,37	213	1 6386 57	1,32	217	1 6389 01	10,31	212	1 6705 00	21,93	215
1 6384 03	47,87	213	1 6386 58	3,54	217	1 6389 02	13,57	212	1 6710 00	18,81	207
1 6384 04	56,40	213	1 6386 64	0,72	218	1 6389 03	16,66	212	1 6800 00	19,77	204
1 6384 05	72,70	213	1 6386 65	0,81	218	1 6389 04	26,42	212	1 6807 90	6,23	204
1 6384 06	80,40	213	1 6386 66	1,33	218	1 6389 05	38,51	212	1 6808 67	8,99	204
1 6384 11	36,89	213	1 6386 67	2,22	218	1 6389 06	61,70	212	1 6809 67	8,99	204
1 6384 21	36,89	213	1 6386 68	7,56	218	1 6389 07	121,00	212	1 6810 90	20,51	207
1 6385 50	12,80	212	1 6386 69	0,66	218	1 6389 08	178,00	212	1 6819 32	1,26	222
1 6385 52	17,74	212	1 6386 70	0,81	218	1 6390 90	5,44	206	1 6819 72	20,60	211
1 6385 53	23,45	212	1 6386 71	0,75	218	1 6390 91	5,44	206	1 6819 98	1,26	204
1 6385 54	37,26	212	1 6386 72	0,63	218	1 6390 92	6,41	206	1 6822 40	2,44	61
1 6385 55	54,40	212	1 6386 73	0,77	218	1 6390 92	6,41	206	1 6823 73	45,66	50
1 6385 56	83,30	212	1 6386 74	1,13	218	1 6390 92	6,41	206	1 6823 74	102,00	50
1 6385 57	171,00	212	1 6386 75	1,52	218	1 6390 93	11,18	206	1 6823 90	13,78	50
1 6385 58	263,00	212	1 6386 76	0,75	218	1 6391 92	12,42	206	1 6823 91	13,78	50
1 6386 02	113,00	220	1 6386 77	1,06	218	1 6403 02	12,56	222	1 6823 92	23,26	50
1 6386 03	130,00	220	1 6386 78	0,26	219	1 6403 31	4,96	222	1 6824 73	45,67	50
1 6386 04	150,00	220	1 6386 79	0,52	219	1 6413 00	16,26	222	1 6824 74	102,00	50
1 6386 05	175,00	220	1 6386 80	0,41	219	1 6413 01	3,29	222	1 6824 90	13,78	50
1 6386 06	223,00	220	1 6386 81	14,02	219	1 6413 02	7,52	222	1 6824 91	13,78	50
1 6386 07	257,00	220	1 6386 82	14,02	219	1 6501 10	1,24	205	1 6824 92	22,18	50
1 6386 08	257,00	220	1 6386 83	0,75	219	1 6502 10	2,56	220	1 6833 81	13,78	50
1 6386 11	2,24	216	1 6386 84	0,85	219	1 6503 10	1,14	205	1 6848 01	13,78	50
1 6386 12	2,59	216	1 6387 12	36,28	215	1 6510 03	3,00	205	1 6890 00	20,39	207
1 6386 13	3,48	216	1 6387 13	41,37	215	1 6510 90	2,06	205	1 6890 10	2,06	61
1 6386 14	3,78	216	1 6387 14	47,44	215	1 6512 90	1,19	205	1 7173 01	16,33	65
1 6386 15	3,78	216	1 6387 15	80,20	215	1 6517 00	3,62	212	1 7174 01	16,33	65
1 6386 16	8,89	216	1 6387 16	125,00	215	1 6517 04	0,68	211	1 7175 01	18,14	65
1 6386 17	9,99	216	1 6387 17	214,00	215	1 6517 05	1,21	211	1 7176 01	16,04	65
1 6386 18	11,57	216	1 6387 18	308,00	215	1 6517 06	8,80	215	1 7187 14	22,29	65
1 6386 23	9,19	216	1 6387 22	49,50	215	1 6517 08	8,80	215	1 7189 14	18,10	65
1 6386 24	9,94	216	1 6387 23	83,60	215	1 6518 00	3,78	213	1 7217 36	37,87	74
1 6386 25	12,17	216	1 6387 24	125,00	215	1 6518 10	1,97	213	1 7217 50	35,41	70
1 6386 26	13,66	216	1 6387 25	224,00	215	1 6519 00	1,59	212	1 7217 51	35,41	70
1 6386 27	15,90	216	1 6387 26	322,00	215	1 6519 02	2,16	212	1 7217 52	38,43	70
1 6386 28	17,39	216	1 6387 30	37,86	215	1 6519 03	2,62	212	1 7217 59	35,41	70

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 7217 66	37,87	74	1 7708 98	1,88	15	1 7728 92	14,77	65	1 7763 60	29,26	80
1 7217 71	59,30	70	1 7712 11	324,00	78	1 7728 97	23,69	22	1 7763 61	29,79	80
1 7217 72	61,80	70	1 7712 50	254,00	78	1 7733 67	12,32	23	1 7763 62	30,77	80
1 7217 73	64,80	70	1 7712 51	254,00	78	1 7733 81	11,19	22	1 7763 70	29,26	80
1 7230 06	18,56	5	1 7712 56	84,10	76	1 7738 67	12,32	23	1 7763 80	29,26	80
1 7260 06	10,84	5	1 7712 57	102,00	76	1 7745 02	29,73	81	1 7765 41	25,88	68
1 7260 16	10,84	5	1 7712 58	110,00	73	1 7745 67	19,25	23	1 7766 13	63,70	77
1 7260 18	10,84	9	1 7712 59	90,50	73	1 7745 91	18,23	22	1 7766 14	65,20	77
1 7260 35	16,07	5	1 7712 60	101,00	73	1 7746 02	28,80	81	1 7767 26	28,91	68
1 7260 98	11,39	9	1 7712 61	95,20	73	1 7746 67	19,25	23	1 7767 27	28,91	68
1 7260 99	11,66	11	1 7712 62	103,00	73	1 7746 91	18,23	22	1 7767 41	29,22	68
1 7262 00	15,39	5	1 7712 63	64,40	76	1 7748 67	17,82	23	1 7767 42	30,38	68
1 7312 35	434,00	198	1 7712 70	441,00	92	1 7748 91	16,98	22	1 7767 51	28,91	68
1 7320 04	375,00		1 7712 71	1 369,00	92	1 7758 01	21,66	25	1 7767 52	29,22	68
1 7414 23	236,00	198	1 7712 72	1 543,00	92	1 7758 19	14,68	65	1 7780 00	65,00	203
1 7414 24	404,00	198	1 7712 73	1 936,00	92	1 7758 67	19,17	23	1 7780 04	2,66	203
1 7420 06	34,53	7	1 7712 74	2 327,00	92	1 7758 90	14,82	22	1 7780 98	62,50	203
1 7421 00	36,07	7	1 7712 75	2 610,00	92	1 7758 91	14,82	22	1 7781 00	48,69	203
1 7523 65	14,14	26	1 7723 01	20,69	25	1 7759 01	21,66	25	1 7781 01	56,70	203
1 7523 67	19,23	26	1 7723 02	28,04	25	1 7759 19	14,68	65	1 7783 26	29,71	67
1 7524 65	14,14	26	1 7723 03	54,00	25	1 7759 67	19,17	23	1 7783 41	28,91	66
1 7524 67	19,23	26	1 7723 11	23,81	25	1 7759 90	14,82	22	1 7783 51	29,71	66
1 7528 65	17,20	26	1 7723 65	12,32	23	1 7759 91	14,82	22	1 7784 41	28,91	66
1 7528 67	23,40	26	1 7723 67	12,32	23	1 7760 01	22,29	71	1 7784 42	28,91	66
1 7555 00	2,45	202	1 7723 69	20,75	23	1 7760 02	22,29	71	1 7784 61	28,91	67
1 7623 65	13,38	24	1 7723 82	28,39	71	1 7760 03	22,29	71	1 7784 62	28,91	67
1 7623 67	13,38	24	1 7723 90	11,21	22	1 7760 04	22,29	71	1 7786 26	29,71	67
1 7623 69	19,91	24	1 7723 91	11,21	22	1 7760 05	24,54	71	1 7786 41	28,91	66
1 7624 65	13,38	24	1 7723 92	18,22	22	1 7760 07	24,68	71	1 7786 51	30,54	66
1 7624 67	13,38	24	1 7723 93	27,16	22	1 7760 08	25,34	71	1 7791 23	199,00	16
1 7624 69	19,91	24	1 7724 01	20,69	25	1 7760 21	21,79	71	1 7793 00	29,00	79
1 7628 65	18,20	24	1 7724 02	27,89	25	1 7760 51	26,03	71	1 7793 01	32,00	79
1 7628 67	18,20	24	1 7724 03	53,70	25	1 7760 52	26,52	71	1 7793 24	240,00	79
1 7633 67	13,53	24	1 7724 11	26,99	25	1 7761 01	25,22	81	1 7795 01	69,80	16
1 7638 67	13,53	24	1 7724 37	11,67	22	1 7761 02	24,22	81	1 7796 04	50,10	15
1 7645 67	18,65	24	1 7724 65	12,32	23	1 7761 38	25,21	77	1 7923 41	33,62	37
1 7646 67	18,65	24	1 7724 67	12,32	23	1 7761 39	26,70	77	1 7923 44	33,62	37
1 7648 67	15,70	24	1 7724 69	19,74	23	1 7761 40	41,61	77	1 7923 49	33,62	37
1 7650 00	51,40	62	1 7724 90	11,67	22	1 7761 41	42,80	77	1 7924 41	33,62	37
1 7658 67	18,65	24	1 7724 91	11,67	22	1 7761 43	27,50	81	1 7924 44	33,62	37
1 7659 67	18,65	24	1 7724 92	18,22	22	1 7761 44	27,50	81	1 7924 49	33,62	37
1 7708 24	29,66	14	1 7724 93	33,31	22	1 7761 45	28,27	81	1 7928 41	33,62	37
1 7708 40	137,00	14	1 7727 19	21,35	65	1 7761 46	28,27	81	1 7928 44	33,62	37
1 7708 41	146,00	14	1 7728 01	20,92	25	1 7762 50	25,76	80	1 7928 49	33,62	37
1 7708 42	151,00	14	1 7728 02	29,36	25	1 7762 51	27,89	80	1 7958 41	33,62	37
1 7708 46	186,00	14	1 7728 03	56,70	25	1 7762 60	25,76	80	1 7958 44	33,62	37
1 7708 52	29,66	14	1 7728 11	26,14	25	1 7762 61	27,89	80	1 7958 49	33,62	37
1 7708 53	29,66	14	1 7728 21	30,24	25	1 7762 62	28,89	80	1 7959 41	33,62	37
1 7708 85	1,65	15	1 7728 65	17,82	23	1 7762 70	25,76	80	1 7959 44	33,62	37
1 7708 86	1,65	15	1 7728 67	17,82	23	1 7762 80	25,76	80	1 7959 49	33,62	37
1 7708 87	35,11	14	1 7728 90	17,02	22	1 7763 50	29,26	80	1 7990 31	85,70	14
1 7708 90	1,65	15	1 7728 91	17,02	22	1 7763 51	29,79	80	1 7990 32	99,50	14

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 8100 10	123,00	175	1 8531 56	634,00	135	1 8569 25	94,80	141	1 9230 99	13,43	11
1 8100 11	144,00	175	1 8531 93	25,99	133	1 8569 30	110,60	141	1 9238 41	30,27	35
1 8100 15	68,80	175	1 8532 03	138,00	133	1 8569 40	124,70	141	1 9238 44	20,91	35
1 8100 25	154,00	175	1 8532 04	164,00	133	1 8570 50	88,30	141	1 9238 49	30,27	35
1 8100 26	153,00	175	1 8532 05	201,00	133	1 8570 51	95,30	141	1 9239 41	30,27	36
1 8100 50	25,61	175	1 8532 06	227,00	133	1 8570 52	101,70	141	1 9239 44	20,91	36
1 8100 51	8,87	175	1 8532 07	260,00	133	1 8570 53	113,30	141	1 9239 49	30,27	36
1 8250 10	26,48	18	1 8532 08	292,00	133	1 8570 54	134,80	141	1 9260 06	12,89	4
1 8251 01	57,10	18	1 8532 09	322,00	133	1 8572 03	63,10	141	1 9260 09	11,53	11
1 8251 02	34,63	18	1 8532 10	342,00	133	1 8572 04	65,20	141	1 9260 59	21,23	6
1 8251 03	51,60	18	1 8532 11	373,00	133	1 8572 05	68,80	141	1 9260 98	12,89	8
1 8422 20	18,31	221	1 8532 12	401,00	133	1 8572 10	75,30	141	1 9260 99	12,89	11
1 8445 02	12,78	172	1 8532 13	447,00	133	1 8572 15	80,70	141	1 9330 05	52,30	6
1 8445 30	2,26	172	1 8532 14	505,00	133	1 8572 20	87,30	141	1 9330 10	57,50	6
1 8445 31	2,10	172	1 8532 15	538,00	133	1 8572 25	94,80	141	1 9330 18	63,30	6
1 8445 32	2,49	172	1 8532 16	570,00	133	1 8572 30	110,60	141	1 9330 20	68,70	6
1 8445 33	3,13	172	1 8532 93	54,90	133	1 8572 40	124,70	141	1 9330 98	52,30	10
1 8447 02	9,87	170	1 8533 03	145,00	134	1 8900 04	2 684,00	210	1 9330 99	52,30	12
1 8448 02	4,20	170	1 8533 04	173,00	134	1 8900 10	29,51	210	1 9352 00	58,90	6
1 8525 02	3,50	172	1 8533 05	211,00	134	1 8903 11	18,22	210	1 9352 98	58,90	10
1 8525 11	1,14	172	1 8533 06	239,00	134	1 8904 02	5 041,00	210	1 9352 99	60,30	12
1 8525 12	1,44	172	1 8533 07	272,00	134	1 9102 40	42,34	78	1 9355 00	64,80	6
1 8525 13	2,37	172	1 8533 08	306,00	134	1 9102 80	2,95	7	1 9355 98	64,80	10
1 8525 52	3,56	172	1 8533 09	338,00	134	1 9102 98	3,18	9	1 9355 99	64,90	12
1 8531 03	101,00	133	1 8533 10	359,00	134	1 9102 99	3,18	12	1 9358 00	71,30	6
1 8531 04	114,00	133	1 8533 11	391,00	134	1 9200 03	12,83	4	1 9358 98	71,30	10
1 8531 05	156,00	133	1 8533 12	420,00	134	1 9200 06	12,61	4	1 9358 99	72,90	12
1 8531 06	172,00	133	1 8533 13	470,00	134	1 9200 13	12,83	4	1 9420 88	36,07	10
1 8531 07	188,00	133	1 8533 14	531,00	134	1 9200 16	12,61	4	1 9421 28	46,86	226
1 8531 08	203,00	133	1 8533 15	565,00	134	1 9200 30	12,41	4	1 9421 36	47,12	7
1 8531 09	219,00	133	1 8533 16	599,00	134	1 9200 38	12,41	8	1 9421 88	dopyt	10
1 8531 10	235,00	133	1 8533 93	48,47	134	1 9200 41	28,76	34	1 9421 98	36,07	10
1 8531 11	251,00	133	1 8534 03	101,00	134	1 9200 48	28,76	35	1 9430 08	36,86	6
1 8531 12	267,00	133	1 8534 04	114,00	134	1 9200 60	12,23	4	1 9430 18	52,30	6
1 8531 13	291,00	133	1 8534 05	156,00	134	1 9200 68	12,23	8	1 9430 98	36,86	10
1 8531 14	309,00	133	1 8534 06	172,00	134	1 9200 83	12,83	8	1 9460 06	36,86	6
1 8531 15	369,00	133	1 8534 07	188,00	134	1 9200 86	12,61	8	1 9460 18	53,40	6
1 8531 16	390,00	133	1 8534 08	203,00	134	1 9200 93	12,83	8	1 9460 98	36,86	10
1 8531 42	139,00	135	1 8534 09	219,00	134	1 9200 96	12,61	8	1 9551 00	1,26	202
1 8531 43	174,00	135	1 8534 10	235,00	134	1 9201 00	20,37	174	1 9551 02	1,26	202
1 8531 44	207,00	135	1 8534 11	251,00	134	1 9201 23	31,56	174	1 9552 03	2,23	202
1 8531 45	244,00	135	1 8534 12	267,00	134	1 9201 24	32,04	174	1 9552 98	2,23	202
1 8531 46	279,00	135	1 8535 02	19,88	221	1 9201 41	26,63	174	1 9552 99	2,23	202
1 8531 47	317,00	135	1 8535 03	31,38	221	1 9220 10	12,41	8	1 9553 44	1,47	202
1 8531 48	353,00	135	1 8535 54	9,10	222	1 9220 16	12,41	4	1 9553 98	1,52	202
1 8531 49	386,00	135	1 8545 03	7,17	172	1 9230 06	13,43	4	1 9554 00	1,26	202
1 8531 50	423,00	135	1 8569 03	63,10	141	1 9230 09	11,53	11	1 9554 01	2,17	202
1 8531 51	457,00	135	1 8569 04	65,20	141	1 9230 41	30,27	34	1 9596 44	1,52	202
1 8531 52	496,00	135	1 8569 05	68,80	141	1 9230 44	20,91	34	1 9597 44	1,52	202
1 8531 53	530,00	135	1 8569 10	75,30	141	1 9230 49	30,27	34	1 9598 44	1,52	202
1 8531 54	564,00	135	1 8569 15	80,70	141	1 9230 59	21,23	6	1 9599 44	1,52	202
1 8531 55	599,00	135	1 8569 20	87,30	141	1 9230 98	13,43	8	1 9860 10	28,02	5

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
1 9860 98	28,02	9	2 4011 08	58,70	129	2 4125 76	95,10	95	2 6519 07	14,21	214
1 9861 10	30,15	5	2 4011 51	598,00	130	2 4125 77	193,00	95	2 6520 01	1,72	214
1 9861 40	30,15	5	2 4017 00	40,70	88	2 4125 78	279,00	95	2 6520 03	1,72	214
1 9861 48	30,15	9	2 4017 01	40,70	88	2 4215 31	18,70	94	2 6520 04	1,72	214
1 9861 98	30,15	9	2 4017 02	45,23	88	2 4215 32	23,41	94	2 7766 40	66,40	226
2 0273 00	1,46	90	2 4017 03	62,80	88	2 4215 33	29,71	94	2 7766 51	61,30	128
2 0273 00	1,46	94	2 4017 04	65,10	88	2 4215 34	38,44	94	2 7766 54	85,90	128
2 0273 00	1,46	211	2 4017 05	82,70	88	2 4215 35	49,35	94	2 8451 22	10,08	132
2 0273 09	0,92	90	2 4017 06	100,00	88	2 4215 36	66,70	94	2 8451 23	11,80	132
2 0273 09	0,92	94	2 4017 09	40,70	88	2 4215 41	17,32	94	2 8451 24	12,95	132
2 0273 09	0,92	211	2 4115 00	16,96	96	2 4215 42	22,77	94	2 8451 32	10,51	132
2 0275 00	10,27	211	2 4115 01	15,99	96	2 4215 43	28,69	94	2 8451 42	13,99	132
2 0275 09	8,78	211	2 4115 02	22,10	96	2 4215 44	39,58	94	3 5000 01	21,95	29
2 0276 00	9,93	94	2 4115 03	29,11	96	2 4215 45	46,67	94	3 5000 02	21,95	29
2 0276 00	9,93	211	2 4115 04	42,89	96	2 4215 46	64,20	94	3 5000 03	21,95	29
2 0276 09	9,22	94	2 4115 05	62,60	96	2 4215 61	22,35	94	3 5000 04	21,95	29
2 0276 09	9,22	211	2 4115 06	95,90	96	2 6385 00	8,10	214	3 5000 15	25,41	30
2 0284 01	4,24	209	2 4115 07	197,00	96	2 6385 02	12,64	214	3 5000 16	27,32	30
2 0284 02	4,24	209	2 4115 08	290,00	96	2 6385 03	16,92	214	3 5000 17	27,32	30
2 0284 20	11,41	209	2 4115 11	18,53	96	2 6385 04	27,12	214	3 6000 01	20,86	31
2 2100 01	5,56	120	2 4115 12	22,59	96	2 6385 05	39,59	214	3 6000 02	20,86	31
2 2100 02	6,88	120	2 4115 13	29,02	96	2 6385 06	61,40	214	3 6000 03	20,86	31
2 2100 03	10,83	120	2 4115 14	46,19	96	2 6385 07	127,00	214	3 6000 04	20,86	31
2 2100 04	17,23	120	2 4115 15	63,40	96	2 6385 08	187,00	214	3 6000 15	24,32	32
2 2100 05	28,20	120	2 4115 16	96,80	96	2 6387 51	10,61	214	3 6000 16	26,22	32
2 2100 06	38,24	120	2 4115 17	202,00	96	2 6387 52	15,17	214	3 6000 17	26,22	32
2 2100 11	5,79	120	2 4115 18	283,00	96	2 6387 53	16,96	214	4 4111 80	58,45	122
2 2100 12	7,22	120	2 4117 51	30,66	88	2 6387 54	20,27	214	4 4111 81	90,50	122
2 2100 13	11,05	120	2 4117 52	34,39	88	2 6387 55	27,22	214	4 4111 82	96,23	122
2 2100 14	17,52	120	2 4117 53	46,66	88	2 6387 56	25,91	214	4 4111 83	0,00	122
2 2110 01	7,83	121	2 4117 54	63,80	88	2 6388 00	20,19	213	4 4111 84	0,00	122
2 2110 02	9,22	121	2 4117 55	74,90	88	2 6388 02	24,64	213	4 4111 85	0,00	122
2 2110 11	7,83	121	2 4117 56	108,00	88	2 6388 03	29,33	213	4 4111 86	0,00	122
2 2110 12	9,22	121	2 4117 61	25,84	88	2 6388 04	42,28	213	4 4111 87	0,00	122
2 2166 12	0,62	219	2 4117 62	29,50	88	2 6388 05	61,60	213	4 4111 88	0,00	122
2 2206 01	6,16	120	2 4117 63	36,87	88	2 6388 06	76,40	213	4 4111 89	0,00	122
2 2206 02	7,47	120	2 4117 64	54,10	88	2 6389 01	13,40	214	4 4111 90	0,00	122
2 2206 03	11,87	120	2 4117 65	65,10	88	2 6389 02	15,09	214	1066152V	1,81	151
2 2206 04	17,22	120	2 4117 66	99,40	88	2 6389 03	21,83	214	2126615H	0,83	219
2 2206 05	31,50	120	2 4125 61	17,56	95	2 6389 04	28,94	214	2126616H	0,83	219
2 2206 06	45,05	120	2 4125 62	24,05	95	2 6389 05	40,47	214	2146616H	2,05	219
2 2206 11	6,14	120	2 4125 63	31,12	95	2 6389 06	57,60	214	2166616H	2,05	219
2 2206 12	7,50	120	2 4125 64	49,36	95	2 6389 07	101,00	214	2201091/1	dopyt	163
2 2206 13	11,31	120	2 4125 65	65,30	95	2 6389 08	121,00	214	2201620/1	95,10	163
2 2206 14	16,64	120	2 4125 66	98,70	95	2 6517 00	3,79	214	2202020/1	97,50	163
2 4010 41	77,90	129	2 4125 67	202,00	95	2 6518 00	3,79	213	2202620/1	101,00	163
2 4010 42	77,90	129	2 4125 68	296,00	95	2 6518 10	4,44	214	2203220/1	111,00	163
2 4010 51	47,68	129	2 4125 71	18,46	95	2 6519 00	1,65	214	2204020/1	119,00	163
2 4010 52	52,60	129	2 4125 72	24,60	95	2 6519 02	2,27	214	2205020/1	126,00	163
2 4011 01	56,90	129	2 4125 73	30,47	95	2 6519 03	2,84	214	2206320/1	134,00	163
2 4011 02	58,70	129	2 4125 74	47,79	95	2 6519 04	3,66	214	3C10130	1,20	144
2 4011 07	56,90	129	2 4125 75	63,20	95	2 6519 06	5,26	214	3C16006	2,10	146

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
3C16009	2,30	146	3E53311	1 625,00	140	3F53291	2 019,00	139	F400667	dopyt	105
3C16020	1,35	144	3E53312	1 691,00	140	3F53292	2 074,00	139	F400671	643,00	106
3C16033	2,28	147	3E53323	406,00	139	3F79100	15,66	16	F400672	643,00	106
3C16034	1,74	144	3E53324	430,00	139	3F79866	44,50	15	F400673	785,00	106
3C20006	2,65	146	3E53325	454,00	139	3F79904	117,00	16	F400674	855,00	106
3C20009	2,98	146	3E53326	479,00	139	3F79906	141,00	16	F400675	913,00	106
3C20013	dopyt	146	3E53327	503,00	139	3F90001	19,69	222	F400680	1 010,00	106
3C20020	1,79	144	3E53328	527,00	139	3F90002	13,57	222	F400681	1 746,00	106
3C20030	1,62	144	3E53329	552,00	139	3J15015	1,18	147	F400682	1 917,00	106
3C20033	2,88	147	3E53330	576,00	139	400-0100	15,10	234	F400683	2 356,00	106
3C20034	2,24	144	3E53331	599,00	139	400-0101	20,19	234	F400684	2 683,00	106
3C26006	4,78	146	3E53332	623,00	139	400-0102	26,78	234	F400690	668,00	106
3C26009	5,35	146	3F01010	36,00	163	400-0103	19,42	234	F400691	668,00	106
3C26013	dopyt	146	3F03001	10,95	179	400-0104	24,12	234	F400692	816,00	106
3C26030	3,39	144	3F03002	7,90	179	400-0105	34,61	234	F400693	785,00	106
3C26035	4,59	144	3F03003	7,40	179	400-0106	141,00	234	F400694	889,00	106
3C26041	4,87	144	3F03009	11,50	179	400-0109	159,00	234	F400695	949,00	106
3C32006	8,52	146	3F03012	10,50	179	400-0112	265,00	234	F400696	1 060,00	106
3C32017	6,48	144	3F03013	17,22	179	400-0130	26,31	234	F400697	1 833,00	106
3C32030	4,88	144	3F04003	6,35	179	400-0131	34,03	234	F400698	2 012,00	106
3C32035	6,17	144	3F08002	0,79	180	400-0132	55,90	234	F400699	2 592,00	106
3C40030	7,99	144	3F08003	0,28	180	400-0133	214,00	234	F400707	870,00	101
3C40036	9,61	144	3F08004	0,45	180	410-0100	39,57	235	F400708	954,00	101
3C40042	9,61	144	3F08005	0,77	180	410-0101	39,57	235	F400709	995,00	101
3C50040	15,94	144	3F09001	35,33	180	410-0102	39,57	235	F400717	870,00	101
3C63045	29,90	144	3F09002	10,30	180	410-0103	33,87	235	F400718	954,00	101
3C75050	54,90	144	3F11004	0,12	181	410-0104	33,87	235	F400719	995,00	101
3D16020	1,08	144	3F11005	0,14	181	410-0105	33,87	235	F400720	dopyt	101
3D16060	1,11	144	3F11006	0,09	181	410-0106	108,00	235	F400721	dopyt	101
3E16020	0,91	147	3F11007	0,12	181	410-0125	35,06	235	F400726	870,00	101
3E16026	0,91	147	3F11008	1,03	181	410-0201	38,42	235	F400727	755,00	101
3E18026	0,95	147	3F11009	1,37	181	410-0202	38,42	235	F400728	834,00	101
3E53100	206,00	140	3F11011	0,24	181	410-0203	32,88	235	F400729	875,00	101
3E53203	911,00	140	3F11012	0,29	181	410-0204	33,87	235	F400730	1 741,00	101
3E53204	989,00	140	3F11013	199,00	181	410-0205	33,87	235	F400731	dopyt	101
3E53205	1 067,00	140	3F11018	0,58	180	EUG400150050	1,13	236	F400738	834,00	101
3E53206	1 134,00	140	3F11100	3,60	180	EUG400200025	1,58	236	F403501	227,00	75
3E53207	1 268,00	140	3F11101	0,21	181	EUG400250025	1,95	236	F403503	280,00	75
3E53208	1 334,00	140	3F11102	0,21	181	EUG400320025	2,60	236	F403504	316,00	75
3E53209	1 416,00	140	3F12075	94,00	176	F400610	2 951,00	106	F403505	348,00	75
3E53210	1 495,00	140	3F12077	51,00	176	F400639	692,00	105	F403506	412,00	75
3E53211	1 501,00	140	3F12078	51,00	176	F400640	692,00	105	F403507	546,00	75
3E53212	1 564,00	140	3F14001	7,75	177	F400641	692,00	105	F403508	661,00	75
3E53230	490,00	140	3F14002	4,70	177	F400642	692,00	105	F403509	891,00	75
3E53303	1 035,00	140	3F53283	1 454,00	139	F400642	692,00	105	F403510	1 083,00	75
3E53304	1 238,00	140	3F53284	1 508,00	139	F400653	816,00	106	F403511	227,00	75
3E53305	1 232,00	140	3F53285	1 562,00	139	F400656	dopyt	105	F403513	280,00	75
3E53306	1 261,00	140	3F53286	1 616,00	139	F400657	dopyt	105	F403521	227,00	75
3E53307	1 382,00	140	3F53287	1 702,00	139	F400662	685,00	105	F403531	227,00	75
3E53308	1 448,00	140	3F53288	1 755,00	139	F400663	710,00	105	F403540	240,00	75
3E53309	1 554,00	140	3F53289	1 810,00	139	F400664	801,00	105	F403541	1 332,00	75
3E53310	1 619,00	140	3F53290	1 965,00	139	F400665	867,00	105	F403543	300,00	75
						F400666	1 810,00	105			

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
F403544	347,00	75	F779370	503,00	19	G722041	8,30	238	I030712	1 097,00	130
F403545	383,00	75	F880001	dopyt	193	G722600	10,88	237	I030713	1 097,00	130
F403546	452,00	75	F880002	dopyt	193	G722603	10,88	237	I030714	1 097,00	130
F403547	618,00	75	F880003	dopyt	193	G722605	10,88	237	I030715	1 097,00	130
F403548	747,00	75	F880050	dopyt	194	G722613	dopyt	237	I030716	1 097,00	130
F403549	1 007,00	75	F880051	dopyt	194	G722617	15,34	237	I032101	1 030,00	126
F403550	1 244,00	75	F880052	dopyt	194	G722641	11,34	238	I032102	1 062,00	126
F403551	240,00	75	F880053	dopyt	194	G723200	15,34	237	I032110	324,00	126
F403552	1 532,00	75	F880054	dopyt	194	G723204	15,34	237	I032200	365,00	126
F403553	300,00	75	F880055	dopyt	194	G723207	15,34	237	I055301	99,20	128
F403561	240,00	75	G116020	2,08	236	G723209	15,34	237	I055302	103,00	128
F403571	240,00	75	G120020	2,49	236	G723214	15,34	237	I055303	103,00	128
F403701	263,00	82	G126020	4,42	236	G723243	14,97	238	I055401	114,00	128
F403703	319,00	82	G132020	6,30	236	HN40	14,06	104	I055402	118,00	128
F403704	362,00	82	G701600	3,75	237	HN40	14,06	168	I055403	118,00	128
F403705	403,00	82	G701611	3,48	238	HN50	20,50	104	I055408	71,70	216
F403706	483,00	82	G701621	3,95	238	HN50	20,50	168	I055409	78,80	216
F403707	621,00	82	G702000	4,21	237	HVDT02Z	338,00	200	KV000	14,38	233
F403708	749,00	82	G702001	4,24	237	HVDT03Z	428,00	200	KV001	14,81	233
F403709	988,00	82	G702011	3,58	238	HVDT04Z	471,00	200	KV002	15,03	233
F403710	1 237,00	82	G702012	4,89	238	I011641	46,25	125	KV003	18,74	233
F403711	263,00	82	G702021	3,74	238	I011644	46,25	125	KV004	23,74	233
F403713	319,00	82	G702022	5,11	238	I011741	46,25	125	KV005	38,56	233
F403721	263,00	82	G702600	5,84	237	I011744	46,25	125	KV006	61,00	233
F403731	263,00	82	G702601	5,46	237	I012402	97,00	125	KV007	92,10	233
F403741	1 505,00	82	G702602	5,46	237	I012403	97,00	125	P018114	0,15	221
F771281	293,00	108	G702612	7,34	238	I012404	116,00	125	P018116	0,15	221
F771282	388,00	108	G702613	8,75	238	I012405	126,00	125	P018120	0,18	221
F771283	518,00	108	G702622	8,81	238	I012406	139,00	125	P018126	0,19	221
F771284	783,00	108	G702623	9,47	238	I013204	13,98	129	P018132	0,24	221
F771285	4 114,00	108	G703200	9,64	237	I013214	14,69	129	P018140	0,25	221
F771290	313,00	107	G703201	9,64	237	I030001	163,00	130	P018150	0,52	221
F771291	417,00	107	G703202	9,64	237	I030002	179,00	130	P018163	1,06	221
F771292	844,00	107	G703206	9,20	237	I030003	dopyt	130	P044164	0,72	221
F771293	556,00	107	G703213	9,68	238	I030202	147,00	130	P044204	0,91	221
F771294	5 314,00	107	G703214	11,41	238	I030203	160,00	130	P044264	1,35	221
F771295	293,00	107	G703223	11,03	238	I030213	192,00	130	P044324	1,49	221
F771296	388,00	107	G703224	13,15	238	I030301	226,00	130	P044404	1,73	221
F771297	516,00	107	G711600	5,20	238	I030302	238,00	130	P044507	3,48	221
F771298	783,00	107	G711631	5,81	238	I030501	253,00	130	P044637	5,85	221
F779101	79,70	19	G712000	5,31	238	I030502	269,00	130	P044751	8,82	221
F779102	50,70	19	G712031	6,48	238	I030701	1 097,00	130	P102021	4,98	161
F779103	36,23	19	G712032	8,62	238	I030702	1 097,00	130	P102022	3,24	161
F779331	dopyt	19	G712600	7,78	238	I030703	1 097,00	130	P192812	2,08	172
F779332	dopyt	20	G712632	8,73	238	I030704	1 097,00	130	P201001	20,00	164
F779334	dopyt	20	G713200	10,99	238	I030705	1 097,00	130	P201005	156,00	164
F779335	dopyt	20	G721600	6,56	237	I030706	1 097,00	130	P201007	1 350,00	164
F779336	dopyt	20	G721603	7,90	237	I030707	1 097,00	130	P201008	1 260,00	164
F779338	dopyt	20	G721641	8,04	238	I030708	1 097,00	130	P201009	1 180,00	164
F779340	dopyt	20	G722000	7,81	237	I030709	1 097,00	130	P201011	113,00	164
F779350	dopyt	19	G722001	7,90	237	I030710	1 097,00	130	P201012	270,00	164
F779361	dopyt	19	G722003	7,40	237	I030711	1 097,00	130	P201013	250,00	164

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P201014	77,00	164	P312603	2,65	171	P702022	4,72	158	P704045	14,97	157
P201015	34,00	164	P312605	3,11	171	P702041	4,94	157	P704053	25,99	160
P201016	164,00	164	P312606	3,69	171	P702042	6,34	157	P704064	25,08	160
P201017	109,00	164	P312607	3,65	171	P702051	11,57	160	P704074	25,08	160
P201018	44,00	164	P312608	3,72	171	P702061	10,68	160	P705000	23,46	154
P201027	1 415,00	165	P312613	3,65	171	P702062	11,14	160	P705001	24,70	155
P201028	209,00	165	P312614	3,08	171	P702071	10,68	160	P705002	24,29	155
P201029	259,00	165	P312615	3,79	171	P702072	11,14	160	P705003	24,29	155
P201030	176,00	165	P312616	3,11	171	P702081	5,64	159	P705010	20,18	154
P201031	176,00	165	P312617	3,47	171	P702082	3,15	159	P705014	29,23	158
P201032	176,00	165	P312801	6,66	171	P702086	3,41	159	P705015	30,88	158
P201033	176,00	165	P312803	5,64	171	P702090	2,94	159	P705024	29,05	158
P201034	198,00	165	P312804	6,14	171	P702600	5,18	154	P705025	30,68	158
P201035	228,00	165	P312805	4,28	171	P702601	4,85	155	P705044	28,42	157
P201070	46,00	163	P312806	5,28	171	P702602	4,66	155	P705045	34,53	157
P201071	14,00	163	P312807	3,90	171	P702610	6,69	154	P705055	34,03	160
P201074	30,00	163	P312808	5,17	171	P702612	5,79	158	P705065	36,98	160
P201076	30,00	163	P312809	5,31	171	P702613	6,51	158	P705075	39,75	160
P201078	33,00	163	P312815	6,37	171	P702618	3,66	161	P706300	49,50	154
P201079	42,00	163	P312816	4,65	171	P702622	7,22	158	P706301	36,64	155
P201080	46,00	163	P312817	5,64	171	P702623	8,16	158	P706302	37,20	155
P201083	50,90	163	P701000	4,15	154	P702642	6,78	157	P706303	38,86	155
P201087	73,10	163	P701018	3,14	161	P702643	9,17	157	P706304	44,96	155
P201100	115,00	165	P701500	3,04	150	P702652	15,40	160	P706310	27,21	154
P201119	148,00	165	P701510	3,79	150	P702662	14,67	160	P706316	47,61	158
P201121	148,00	165	P701511	2,95	151	P702663	15,16	160	P706326	49,41	158
P201122	148,00	165	P701521	3,24	151	P702672	14,67	160	P706346	67,20	157
P201123	148,00	165	P701581	2,84	151	P702673	15,16	160	P706366	75,80	160
P201124	148,00	165	P701582	2,91	151	P703200	8,30	154	P706376	81,60	160
P201126	164,00	165	P701600	3,00	154	P703201	7,59	155	P707500	94,20	154
P201127	215,00	165	P701610	4,17	154	P703202	7,59	155	P707501	77,70	155
P201128	215,00	165	P701611	2,73	158	P703206	7,89	155	P707502	77,40	155
P201129	573,00	165	P701618	3,07	161	P703210	8,68	154	P707516	70,60	158
P201130	573,00	165	P701621	3,36	158	P703213	8,17	158	P707518	94,20	158
P201132	573,00	165	P701641	4,53	157	P703214	9,98	158	P711000	5,31	154
P201900	173,00	147	P701642	6,12	157	P703223	9,03	158	P711500	4,19	150
P202141	7,00	163	P701651	10,62	160	P703224	11,79	158	P711511	4,22	151
P202142	8,00	163	P701661	9,94	160	P703243	9,95	157	P711531	4,95	151
P202161	7,00	163	P701662	10,12	160	P703244	10,19	157	P711591	10,66	150
P202162	9,80	163	P701671	9,94	160	P703253	20,79	160	P711592	14,11	150
P202201	8,30	163	P701672	10,12	160	P703263	19,97	160	P711600	3,98	154
P202202	11,90	163	P701681	5,44	159	P703273	19,97	160	P711611	4,16	157
P202261	10,60	163	P701682	3,05	159	P704000	12,96	154	P711614	7,02	159
P202262	17,00	163	P701686	3,41	159	P704002	12,96	155	P711621	4,34	157
P312414	2,43	171	P701690	2,80	159	P704003	12,96	155	P711631	4,66	162
P312415	2,65	171	P702000	3,82	154	P704010	13,31	154	P711635	9,30	162
P312416	2,36	171	P702001	3,39	155	P704013	12,59	158	P711641	7,19	162
P312417	1,99	171	P702010	5,00	154	P704014	12,59	158	P711651	9,77	162
P312418	2,11	171	P702011	3,10	158	P704023	13,48	158	P711652	9,88	162
P312419	2,29	171	P702012	3,83	158	P704024	13,61	158	P711653	9,32	162
P312420	2,49	171	P702018	2,96	161	P704043	13,00	157	P711656	12,24	162
P312602	2,78	171	P702021	3,50	158	P704044	12,14	157	P711661	7,04	161

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
P711671	10,36	159	P721500	6,43	150	P723210	19,36	152	S100244	13,13	46
P711681	11,02	159	P721591	12,44	150	P723211	13,17	153	S326601	96,63	43
P711691	10,35	155	P721600	5,17	152	P723214	13,17	153	S326604	88,90	43
P711692	14,63	155	P721603	7,28	152	P723215	13,17	153	S326611	96,63	43
P712000	4,64	154	P721625	22,08	161	P723241	13,00	156	S326614	88,90	43
P712011	4,85	157	P721641	7,12	156	P723242	13,00	156	S369141	84,95	43
P712012	5,06	157	P721651	6,89	156	P723243	12,76	156	S369144	78,31	43
P712014	7,02	159	P721661	9,23	161	P723244	14,33	156	S369241	84,95	43
P712021	5,15	157	P721662	17,54	118	P723251	12,15	156	S369244	78,31	43
P712022	6,56	157	P721663	18,40	121	P723252	12,15	156	S372021	60,94	46
P712031	5,97	162	P721691	12,64	155	P724000	18,62	152	S372024	42,64	46
P712032	7,83	162	P721692	17,46	155	P724002	19,30	152	S372041	60,90	46
P712035	9,30	162	P722000	6,23	152	P724003	19,36	152	S372044	42,64	46
P712041	7,53	162	P722001	6,27	152	P724004	18,74	153	S372601	35,19	39
P712052	9,88	162	P722003	6,59	153	P724006	18,74	153	S372602	35,19	39
P712053	9,87	162	P722006	9,66	152	P724007	18,74	153	S372603	35,19	39
P712061	7,58	161	P722008	7,27	153	P724008	18,74	153	S372604	35,19	39
P712071	10,36	159	P722025	23,90	161	P724012	43,16	152	S372605	35,19	39
P712072	10,69	159	P722026	25,65	161	P724041	17,42	156	S372606	35,19	39
P712081	11,02	159	P722027	25,65	161	P724042	18,66	156	S372607	35,19	39
P712082	11,70	159	P722028	25,65	161	P724052	16,78	156	S372608	35,19	39
P712091	10,35	155	P722041	7,36	156	P724053	17,97	156	S372609	35,19	39
P712092	14,95	155	P722042	10,86	156	P725000	42,72	152	S372610	35,19	39
P712600	6,91	154	P722051	7,24	156	P725001	43,63	152	S372611	35,19	39
P712601	10,86	154	P722052	9,17	156	P725002	44,66	152	S372612	35,19	39
P712612	7,30	157	P722061	9,36	161	P725003	41,90	152	S372613	35,19	39
P712622	7,35	157	P722062	17,54	118	P725005	41,34	153	S372614	35,19	39
P712632	8,22	162	P722063	18,40	121	P725006	41,14	153	S372615	35,19	39
P712673	11,94	159	P722091	12,38	155	P725007	42,12	153	S373341	39,85	42
P712683	12,36	159	P722092	17,46	155	P725008	42,97	153	S373344	32,13	42
P713200	9,53	154	P722600	8,88	152	P725042	47,75	156	S373441	39,85	42
P713201	12,67	154	P722603	9,26	152	P725043	50,90	156	S373444	32,13	42
P713213	10,86	157	P722605	9,07	152	P725053	40,76	156	S373841	39,85	42
P713223	12,63	157	P722611	9,38	153	P725054	40,76	156	S373844	32,13	42
P713274	15,34	159	P722613	9,66	153	P726300	66,40	152	S374541	39,85	42
P713284	14,99	159	P722614	9,31	153	P726301	66,40	152	S374544	32,13	42
P714000	21,78	154	P722615	9,66	153	P726302	66,40	152	S374641	39,85	42
P714001	19,77	154	P722616	9,66	153	P726303	68,00	152	S374644	32,13	42
P714014	16,90	157	P722617	13,06	152	P726304	68,00	153	S606614	12,48	45
P714024	19,17	157	P722641	10,06	156	P726305	68,00	153	S606616	12,48	45
P715000	31,26	154	P722642	9,89	156	P726306	68,00	153	S622022	15,38	45
P715001	33,88	154	P722644	11,60	156	P726307	68,00	153	S622651	15,38	45
P715014	31,42	157	P722651	9,79	156	P726344	69,20	156	S625211	12,20	45
P715024	35,05	157	P722652	9,79	156	P726355	64,00	156	S628121	5,00	40
P715025	36,36	157	P722653	10,40	156	P727500	121,00	152	S628122	5,00	40
P716300	51,90	154	P722662	17,54	118	PVK00011417	0,49	147	S628123	5,00	40
P716301	54,30	154	P722663	18,40	121	PVK00011821	0,65	147	S628124	5,00	40
P716316	45,59	157	P723200	14,43	152	PVK00012427	1,02	147	S628125	5,00	40
P716326	50,50	157	P723201	13,12	152	PVK00013235	1,51	147	S628126	5,00	40
P717500	97,90	154	P723204	12,98	152	S100141	20,02	46	S628127	5,00	40
P720031	15,46	161	P723207	12,25	152	S100144	10,23	46	S628128	5,00	40
P721000	7,59	152	P723209	12,19	153	S100241	25,61	46	S628129	5,00	40

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana	Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
S628130	5,00	40	S792404	33,62	38	S923907	27,55	36	UV232023	101,20	138
S628131	5,00	40	S792405	33,62	38	S923908	27,55	36	UV232024	122,00	138
S628132	5,00	40	S792406	33,62	38	S923909	27,55	36	UV232025	143,00	138
S628133	5,00	40	S792407	33,62	38	S923910	27,55	36	UV232026	161,00	138
S628134	5,00	40	S792408	33,62	38	S923911	27,55	36	UV232027	184,00	138
S628135	5,00	40	S792409	33,62	38	S923912	27,55	36	UV232028	202,00	138
S628410	8,49	45	S792410	33,62	38	S923913	27,55	36	UV232029	225,00	138
S628412	8,49	45	S792411	33,62	38	S923914	27,55	36	UV232030	246,00	138
S628414	8,49	45	S792412	33,62	38	S923915	27,55	36	UV232031	267,00	138
S628415	8,49	45	S792413	33,62	38	S924641	150,00	47	UV232032	283,00	138
S628416	8,49	45	S792414	33,62	38	S924644	124,17	47	UV232060	50,28	224
S628612	10,98	45	S792415	33,62	38	S928441	139,17	48	UV232061	71,62	224
S628615	10,98	45	S910241	11,92	45	S928444	125,00	48	UV232062	61,13	224
S629201	6,71	40	S910244	8,14	45	S929141	154,17	47	UV232063	88,00	224
S629202	6,71	40	S920031	30,03	34	S929144	136,67	47	UV232064	33,81	224
S629203	6,71	40	S920034	16,08	34	SKR118301	78,70	142	UV232065	46,92	224
S629204	6,71	40	S923001	27,55	34	SKR118302	84,90	142	UV232066	0,97	224
S629205	6,71	40	S923002	27,55	34	SKR118303	93,20	142	UV232067	24,47	224
S629206	6,71	40	S923003	27,55	34	SKR118304	107,00	142	UV232068	5,61	224
S629207	6,71	40	S923004	27,55	34	SKR118305	126,00	142	UV232069	9,48	223
S629208	6,71	40	S923005	27,55	34	SKR118306	137,00	142	UV232072	39,83	132
S629209	6,71	40	S923006	27,55	34	SKR118307	155,00	142	UV232073	46,58	132
S629210	6,71	40	S923007	27,55	34	SKR1211703	32,72	135	UV232074	61,60	132
S629211	6,71	40	S923008	27,55	34	SKR1211704	49,22	135	UV232075	68,40	132
S629212	6,71	40	S923009	27,55	34	SKR473143	45,02	0	UV232076	84,00	132
S629213	6,71	40	S923010	27,55	34	SKRNS1050	260,00	142	UV232077	90,20	132
S629214	6,71	40	S923011	27,55	34	SKRNS1200	289,00	142	UV232078	97,00	132
S629215	6,71	40	S923012	27,55	34	SKRNS580	172,00	142	UV232079	104,00	132
S630101	13,88	45	S923013	27,55	34	SKRNS750	201,00	142	UV232080	120,00	132
S682200	15,38	45	S923014	27,55	34	SKRNS900	231,00	142	UV232081	122,00	132
S682201	17,52	45	S923015	27,55	34	SKW_0178	67,50	203	UV232082	129,00	132
S763341	39,85	41	S923801	27,55	35	SKWGW779401	3 490,00	17	UV232732	92,00	137
S763344	32,13	41	S923802	27,55	35	SKWGW779402	102,00	17	UV232733	115,00	137
S763441	39,85	41	S923803	27,55	35	UH13108	7,00	119	UV232734	150,00	137
S763444	32,13	41	S923804	27,55	35	UV231395	18,12	132	UV232735	175,00	137
S763841	39,85	41	S923805	27,55	35	UV231480	5,87	223	UV232736	200,00	137
S763844	32,13	41	S923806	27,55	35	UV231510	14,44	136	UV232737	219,00	137
S764541	39,85	41	S923807	27,55	35	UV231601	12,35	225	UV232738	248,00	137
S764544	32,13	41	S923808	27,55	35	UV231602	7,38	225	UV232739	236,00	137
S764641	39,85	41	S923809	27,55	35	UV231604	8,72	225	UV232740	259,00	137
S764644	32,13	41	S923810	27,55	35	UV231605	3,36	225	UV232741	281,00	137
S768341	67,16	44	S923811	27,55	35	UV231606	2,65	225	UV232742	304,00	137
S768344	64,85	44	S923812	27,55	35	UV231614	0,46	223	UV232982	92,00	137
S768441	67,16	44	S923813	27,55	35	UV231615	4,37	223	UV232983	115,00	137
S768444	64,85	44	S923814	27,55	35	UV231619	1,91	225	UV232984	150,00	137
S778441	71,90	44	S923815	27,55	35	UV231621	12,35	225	UV232985	175,00	137
S778444	68,90	44	S923901	27,55	36	UV231652	6,90	225	UV232986	200,00	137
S778641	71,90	44	S923902	27,55	36	UV231670	22,26	223	UV232987	219,00	137
S778644	68,90	44	S923903	27,55	36	UV231671	22,84	223	UV232988	248,00	137
S792401	33,62	38	S923904	27,55	36	UV231672	15,32	223	UV233001	25,60	223
S792402	33,62	38	S923905	27,55	36	UV231700	0,64	186	UV233002	25,02	223
S792403	33,62	38	S923906	27,55	36	UV232022	80,50	138	UV233003	17,16	223



Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
UV233142	92,00	136
UV233143	115,00	136
UV233144	150,00	136
UV233145	175,00	136
UV233146	200,00	136
UV233147	219,00	136
UV233148	248,00	136
UV233149	281,00	136
UV233150	311,00	136
UV233151	336,00	136
UV233152	357,00	136
UV241109	10,42	185
UV241110	9,27	185
UV241111	7,94	185
UV241114	0,69	186
UV450270	0,64	186
UV450530	685,00	136
UV450592	1,52	186
UV450595	4,39	186
UV450596	2,85	186
UV450634	138,00	184
UV450635	72,40	184
UV450640	324,00	138
UV450641	352,00	138
UV450642	373,00	138
UV450670	45,28	184
UV450671	90,60	184
UV450672	90,60	184
UV450673	181,00	184
UV450692	99,00	138
UV450693	122,00	138
UV450694	156,00	138
UV450695	182,00	138
UV450696	207,00	138
UV450697	228,00	138
UV450698	260,00	138
UV450699	292,00	138
UV450711	0,99	178
UV450711	0,99	185
UV450712	1,47	178
UV450712	1,47	185
UV450730	0,69	145
UV450731	1,15	145
UV450732	3,57	185
UV450733	4,60	185
UV450734	6,58	186
UV450740	0,55	185
UV450750	0,21	186
UV450780	43,04	184
UV450781	48,22	184

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
UV450791	29,50	178
UV450798	35,40	178
UV450799	17,70	178
UV450800	17,70	178
UV520435	0,82	145
UV520438	0,82	145
UV520441	0,82	145
UV520441	0,82	145
UV520450	0,89	145
UV520477	0,89	145
UV520480	0,96	145
UV520481	0,96	145
UV520486	1,08	145
UV520488	1,08	145
UV520560	1,96	145
UV700213	21,99	186
UV700214	37,44	186

Termostatické ventily HERZ

Termostaty a ventily, ktoré sú v katalógu spoločnosti HERZ označené znakom komformity CENCER, sú skúšané podľa normy EN 215.

Všetky termostatické ventily HERZ majú maximálne prípustný tlakový rozdiel (pokles tlaku) 0,6 bar, s výnimkou rozmerov 3/4" a 1", pri ktorých je 0,4 bar a ventilov HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E, pri ktorých je 0,2 bar.

Kvôli nehluknému chodu ventilov treba počítať s tlakovým rozdielom podľa "Pokynov VDMA pre projektovanie a hydraulické vyváženie vykurovacích zariadení s termostatickými ventilmi" (max. 0,2 bar).

Univerzálne typy

Ventily vykurovacích telies HERZ a závitové spoje pre vykurovacie telesá rozmerov 3/8" - 3/4" sú univerzálne typy so špeciálne upravenými hrdlami (nátrubkami), s výnimkou ventilu HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Môžu byť na ne pripojené závitové rúry s rúrkovým závitom, prípadne prostredníctvom svorkových spojok aj medené a plastové rúry alebo rúry z mäkkej ocele.

Platí to aj pre 1/2"-ové ventily STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M a STRÖMAX-R. Pre rozmer 3/4" je k dispozícii zodpovedajúce tabuľky poskytujú prehľad o rôznych možnostiach svorkových spojení.

Štandardné typy

HERZ-AS a radiátorové závitové prípojky veľkosti 1" a 1 1/4", ventily HERZ-TS veľkosti 1" ako aj ventily HERZ-TS-E sú štandardné typy so závitovým hrdlom, určené pre napojenie na závitové rúry.

Povrchová úprava ventilov: "poniklované" a "žlté"

Keď nie je uvedené inak, armatúry HERZ, rozdeľovače a prípojky sa dodávajú s **poniklovaným povrchom**.

Armatúry potrubných rozvodov sa prednostne montujú v kotolni alebo vo zvislých vetvách. Tieto ventily sa dodávajú v **žltom vyhotovení** (mosadz).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pre všetky armatúry fy HERZ platí:

Maximálna prevádzková teplota TS: 120 °C

Maximálny prevádzkový tlak PS: 10 bar

Vyžadovaná kvalita vody pre ústredné vykurovanie: v súlade s ÖNORM H 5195 príp. so smernicou VDI-Richtlinien 2035.

Teplota uskladňovania (nezabudované): od -40 °C do +60 °C.

Tieto údaje platia pre všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pre prechodky na kovové rúrky

Pri použití prechodiek na medené alebo oceľové rúrky treba teplotu a tlak voliť podľa EN 1254-2; 1998, tabuľka 5.

Pre prechodky na plastové rúrky

Prechodky na plastové rúrky sú použiteľné pre triedy 4 a 5 podľa ISO10508 rozvody z plastových rúr pre teplú a studenú vodu, PE-MDX (DIN 4724) teplovodné podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies plastovými rúrkami a systém tvaroviek a prechodiek (DIN 4726) ako aj rozvody z viacvrstvových rúrok pre teplú a studenú vodu vedených vo vnútri budov - časť 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1).

Odporúča sa ako max. teplota 95 °C pri tlaku 10 bar. Je úlohou užívateľa (montér, projektant) zvoliť prevádzkový tlak Poper a prevádzkovú teplotu Toper pre každú rúrku tak, aby zodpovedali platným normám aj údajom od výrobcu rúrek.

Odchýlky od uvedených údajov sú zvlášť vyznačené v technických podkladoch.

Zafarbenie ručných ovládačov

Ručné ovládače a diely zplastov sú zafarbené na bielo, pri potrubných armatúrach na červeno alebo zeleno. Iné farby sú na dopyt.

Podklady

Pre všetky výrobky fy HERZ sú k dispozícii prospekty, technické podnikové normy a rozpisky. Naši zahraniční spolupracovníci (technicko-obchodní zástupcovia firmy) Vám ich radi poskytnú prípadne si ich vyžiadajte vo firme.

Objednávkové (typové) číslo

V sedemmiestnom objednávkovom čísle je zahrnuté pôvodné štvormiestne číslo výrobku, ktoré je zvýraznené **hrubo**. Toto číslo jednoznačne charakterizuje vyhotovenie ventilu, ako koštrukčný rad, veľkosť, zafarbenie, variant vyhotovenia a je upravené pre elektronické spracovanie údajov. Pri vystavovaní objednávky použite toto číslo, aby sa predišlo prípadným omylom.

ečv (ean), PJ (VKE)

Európske číslovanie výrobkov - ean (die europäische Artikelnummerierung - ean) je trinástmiestne a pozostáva z kódu príslušného štátu a firmy výrobcu - **ean 90 04174**, ako aj z kódu výrobku a číslice overovacích skúšok

Európske číslovanie výrobkov - ean platí pre jeden kus resp. pre jednu účtovnú jednotku (podľa tarify) a nie pre uvádzanú predajnú jednotku (balenie). Zoznam ean Vám na požiadanie radi zašleme.

ARA

Fa HERZ-Armaturen je držiteľom licencie a.s. Altstoff Recycling Austria (Rakúska a.s. pre recyklovanie odpadu), registrovanej pod Licenčným číslom 2102. Poplatky za odstraňovanie a spracovanie odpadu sa uhrádzajú (poukazujú) podľa licenčnej zmluvy.

Zmeny

Fa HERZ-Armaturen si vyhradzuje právo vykonať zmeny v súlade s požiadavkami technického vývoja prípadne na základe požiadaviek trhu bez toho, aby to zvlášť zverejnila (oznámila, vyznačila) pri uvedení do predaja.

Predbežná norma DIN V3838 „Eurokužel“

pripájací závit G 3/4 A s vnútorným kuželom.

Keďže v súčasnosti platná predbežná norma DIN V 3838 môže byť do jej konečnej platnosti ešte zmenená a aj termín, do kedy všetky produkty budú musieť zodpovedať tejto norme nie je jasný, môže dochádzať k miešaniu produktov rôznych výrobcov pri pripájaní armatúr prechodkami. Takto môže dochádzať k pochybnostiam o kombinovateľnosti pripájania. HERZ ponúka rozsiahly sortiment možností pripojenia rúrky a garantuje, že všetky v súčasnosti aj v budúcnosti vyrábané prechodky sa hodia na armatúry HERZ a nie je potrebné miešanie s produktami iných výrobcov. Keďže HERZ nemôže prebrať záruku za cudzie produkty, nevzťahuje sa na kombinácie s cudzími produktami záruka HERZ.

Zobrazenia

Zobrazenia v cenníku sú myslené ako symbolické a opticky sa môžu líšiť od skutočných produktov.

ISO 9001 - Certifikát

Certifikačné pracovisko TÜV CERT štátnej skúšobne TÜV Management Service GmbH potvrdzuje v súlade s postupom TÜV CERT, že podnik HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1232 Wien zaviedol a používa systém operatívneho riadenia kvality s platnosťou pre oblasť vývoja, konštrukcie, výroby a predaja armatúr na vykurovanie a reguláciu. Bol predložený dôkaz o tom, že sú splnené požiadavky normy **ÖNORM EN ISO 9001:2000**.

1. Definícia pojmov a rozsah platnosti

- 1.1 Oprávnenými osobami z tohto Záručného listu sú podnikatelia, ktorí v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú montáž, opravy a údržbu armatúr a rúrok vykurovacích zariadení ústredného kúrenia a zariadení na prípravu teplej vody vyššieho a nižšieho stupňa, ako aj vodoinštalatérsvo, plynoinštalatérsvo a koneční odberatelia, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - spotrebiteľia ("oprávnená osoba").
- 1.2 Dodávateľom sa na účely tohto Záručného listu rozumie spoločnosť HERZ, spol. s r.o., so sídlom v Bernolákove, Priemyselná ulica 3131, identifikačné číslo 31369847, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6775/B, (ďalej len "dodávateľ").
- 1.3 Výrobkami sa na účely tohto Záručného listu rozumie všetky armatúry vykurovacích zariadení, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W, ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové (t.j. nie už použité) s výnimkou výrobkov uvedených v bode 1.4., ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto Záručného listu.
- 1.4 Tento Záručný list sa nevzťahuje na dielce a ďalšie súčasti armatúr HERZ, ktoré sú vystavené bežnému opotrebeniu, ako napr. tesnenia a ani na tie ďalšie výrobky, o ktorých tak rozhodne dodávateľ, pričom toto svoje rozhodnutie oznámi oprávnenej osobe najneskôr pri dodaní týchto výrobkov.
- 1.5 Škodovou udalosťou je v zmysle Záručného listu vznesenie nároku na náhradu škody spôsobenú konštrukčnou, výrobnou alebo materiálovou vadou z výroby.
- 1.6 Teritoriálne je rozsah platnosti Záručného listu obmedzený na miesta škodových udalostí v Európe.

2. Záruka a záručná doba, spôsob vybavovania reklamácie v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody

- 2.1 Týmto záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie na účel, ktorému slúžia. Podľa tohto Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové vady výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.
- 2.2 Dĺžka záručnej doby na produkty z produktovej skupiny č.1 ako sú napr. termostatické ventily a hlavice, HERZ 3000, 2-, 3- a 4-cestné ventily, vyvažovacie a uzatváracie ventily, regulátory tlakovej diferencie a objemového prietoku, rozdeľovače, skrinky, prechodky a závitové tvarovky a pod., na plošné sálavé systémy, výmenníkové stanice a guľové kohúty na vodu a plyn je 5 rokov. Dĺžka záručnej doby na termpohony, servopohony a elektronické regulátory je 2 roky. Dĺžka záručnej doby pre kompletne regulačné stanice Compact Floor a čerpadlové skupiny Pumpfix je 5 rokov okrem intergovaných obehových čerpadiel, na ktoré je záruka 2 roky. Dĺžka záručnej doby na plastliníkové rúrky na vodu a plyn, lisované a lisované závitové tvarovky na vodu a plyn je 10 rokov. Dĺžka záručnej doby na náradie na lisovanie, kalibrátory a nastreľovacie nástroje je 6 mesiacov. Právo na predĺženie záručnej doby si dodávateľ vyhradzuje. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania výrobku.
- 2.3 Na základe tohto Záručného listu dodávateľ vybaví oprávnenú reklamáciu oprávnenej osoby niektorým z nasledovných spôsobov:
 - 2.3.1 bezplatnou náhradnou dodávkou výrobku alebo jeho častí za vadný výrobok alebo jeho časť alebo
 - 2.3.2 bezplatnou opravou vadného výrobku alebo jeho časti,
 - 2.3.3 poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny výrobku, ak je vada neodstrániteľná,
 - 2.3.4 uhradením nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli oprávnenej osobe v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
- 2.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má oprávnená osoba právo na výmenu vadného výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú oprávnenej osobe, ak ide síce o odstrániteľné vady ak oprávnená osoba nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet väd výrobok riadne užívať.

- 2.6 Dodávateľ a oprávnená osoba vyhlasujú, že v prípade vzniku škody spôsobenej vadným výrobkom nahradí dodávateľ oprávnenej osobe škodu spôsobenú vadou výrobku (skutočnú škodu, ušlý zisk a ujmu, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku väd výrobku), najviac však vo výške 500.000 EUR za každý jednotlivý prípad.
- 2.7 Dodávateľ zodpovedá len za škody, ktoré boli spôsobené na území Európy následkom konštrukčných, výrobných a materiálových väd výrobkov, ako aj následkom ich chýbajúcich vlastností, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

3. Povinnosti oprávnenej osoby pri reklamácií väd výrobku

- 3.1 Splnenie povinností uvedených na tomto mieste zo strany oprávnenej osoby na prijímanie plnení je predpokladom úspešného vybavenia reklamácie väd výrobku alebo úspešného nároku na náhradu škody podľa tohto Záručného listu; v prípade ak oprávnená osoba poruší niektorú zo svojich nižšie uvedených povinností týkajúcich sa väd výrobku alebo škody spôsobenej vadou výrobku, nemá práva z väd výrobku a nárok na náhradu škody vyplývajúcu z tohto Záručného listu.
- 3.2 Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou, ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obdobných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.
- 3.3 Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o vzniknutej vade dozvedela, túto vadu písomne oznámiť, a to prostredníctvom pošty alebo faxu či elektronických prostriedkov a poskytnúť dodávateľovi všetky požadované informácie; Hlásenie o vzniknutej vade, zaslané inak ako prostredníctvom pošty treba následne potvrdiť písomne listom, a to najneskôr do troch dní.
- 3.4 Oprávnená osoba je povinná vznik škody spôsobenej vadou výrobku dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od požiadania dodávateľa riadne preukázať.
- 3.5 Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 3.6 Oprávnená osoba musí ihneď po ohlásení škody umožniť dodávateľovi, ako aj zástupcovi poisťovne dodávateľa, prístup na miesto vzniknutej škody a urobiť všetky opatrenia nevyhnutné na objasnenie príčin vzniku a rozsahu škody. Oprávnená osoba je predovšetkým povinná uschovať všetky výrobky a ich diely, ktoré spôsobili škodu a prenechať ich dodávateľovi k dispozícii.
- 3.7 Dôkazné bremeno znáša poškodený. Oprávnená osoba nesmie nielen vo vlastnom mene, ale ani v mene dodávateľa priznávať dôvod a výšku povinnosti poskytovať náhradu škody. Vyhlásenia oprávnenej osoby poskytnuté pred alebo po vzniku škodovej udalosti, ktoré rozširujú rámec povinnosti nahradit škodu daný týmto Záručným listom alebo zákonnými ustanoveniami, sú neprípustné a nemajú pre dodávateľa záväzný charakter.

4. Doba platnosti a formálne ustanovenia

- 4.1 Tento záručný list sa vzťahuje na reklamácie vzniknuté v období od 1. apríla 2016 do 31.mája 2021. Vyhradzuje si právo na predĺženie tejto lehoty.

5. Miesto plnenia, príslušný súd, aplikované právo

- 5.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporov je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Všetky spory z tohto Záručného listu sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

Bernolákovo, apríl 2016



1. Ponuky, potvrdenia objednávok, uzatvorenie zmluvy

- 1.1 Výrobkami sa na účely týchto predajných, dodacích a platobných podmienok rozumejú všetky armatúry vykurovacích a chladiacích zariadení, zariadení na pitnú vodu, ako aj rúrky vyrobené spoločnosťou Herz Armaturen Ges.m.b.H., so sídlom vo Viedni na ulici Richard Strauss Strasse 22, A-1230 Wien, registračné číslo FN 101 622 W.
- 1.2 Všetky katalógy sú nezáväznú. Vyhradujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť a zrušiť našu výrobu.
- 1.3 Zmluva vznikne po obdržaní záväznej objednávky. Obsah záväznej objednávky je súčasne obsahom zmluvy. Zasláním objednávky zákazník vyjadruje súhlas a akceptuje uvedené všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky.
- 1.4 Po zaslání objednávky nesmie zákazník meniť alebo stornovať objednávku, ktorú nám zadal.
- 1.5 Tieto predajné, dodacie a platobné podmienky platia v prípade, že tieto podmienky nie sú jednotlivo upravené v osobitnej zmluve.
- 1.6 Ceny sú uvedené v eurách, bez balenia, bez úhrady dopravného.
- 1.7 Ak zákazník nebude po objednaní potrebovať istý dielec, vykoná sa zrážka z ceny nie na základe ceny dielca, ale na základe nášho kalkulačného zúčtovania - vzorca.
- 1.8 Vyhlásenia, ktoré máme poskytovať, alebo ktoré poskytneme našim zmluvným partnerom, sa stávajú účinné po ich doručení na nám oznamovanú adresu na doručovanie písomností, a to aj v prípade, ak by došlo k zmene tejto adresy, pričom táto skutočnosť nám nebola oznámená okamžite.
- 1.9 Zmeny a doplnky zmluvy si na ich platnosť vyžadujú písomné potvrdenie, ktoré vydá zástupca našej spoločnosti oprávnený na jej zastupovanie podľa obchodného registra.

2. Ceny a platobné podmienky

- 2.1 Cenu výrobku uhradí zákazník v hotovosti do pokladne alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry.
- 2.2 V prípade omeškania zákazníka s úhradou ceny výrobku si naša spoločnosť vyhradzuje právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Uznané budú len platby, ktoré budú uhradené platobnému miestu uvedenému na faktúre. Pri bankových prevodoch sa považuje platba za uhradenú po neodvolateľnom pripísaní fakturovanej čiastky na účet našej spoločnosti.
- 2.3 Zmenky, šeky a platby poukážkami sú akceptované len po skutočnej úhrade.
- 2.4 V prípade platby prijatými zmenkami idú prípadajúce diskontné výdavky na tárchu dlžníka.
- 2.5 Dátum na faktúre je rozhodujúci pre lehotu splatnosti vždy, a to aj v prípade, ak by prijímateľ dostal tovar oneskorene z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť.
- 2.6 V prípade nedodržania lehoty splatnosti alebo pri nedostatočnej solventnosti objednávateľa, ako aj pri iných závažných dôvodoch sme oprávnení na základe nášho uváženia pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy alebo k požadovaniu okamžitého splatenia všetkých našich pohľadávok bez ohľadu na dohodnutú lehotu splatnosti, to všetko bez toho, aby sa tým voči nám zakladali akékoľvek nároky na plnenia alebo na náhradu škody.

3. Výhrada vlastníckeho práva

- 3.1 Až do úplnej úhrady za všetky dodané tovary, pričom sem patrí aj vyplatenie nami prijatých zmienok, sa na naše tovary vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

4. Balenie a expedovanie

- 4.1 Tovar je balený štandardným spôsobom na náklady kupujúceho a obaly sa neprijímajú späť. Balenie je dimenzované pre podmienky bežnej prepravy.
- 4.2 Tovary sú expedované z našej spoločnosti na nebezpečenstvo objednávateľa, a to aj pri dodávkach bez úhrady dopravného.
- 4.3 Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistenie len v prípade, ak bola takáto podmienka výslovne dohodnutá písomne.

5. Zmeny modelov

- 5.1 Vyhradujeme si právo na konštrukčné zmeny, tolerancie a zlepšenia.
- 5.2 Pri zákazkovej výrobe realizovanej podľa vzoru, modelu alebo výkresovej dokumentácie si vyhradujeme právo na zníženie alebo zvýšenie dodávky vzhľadom na objednaný počet kusov v rozsahu až do 5%.

6. Reklamácie

- 6.1 Nedostatky alebo poškodenia - zjavné vady, ktoré sú rozpoznateľné v rámci riadnej vstupnej prehliadky, musia byť reklamované a uplatnené okamžite po dodaní tovaru, skryté vady sa musia reklamovať okamžite po ich odhalení. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
- 6.2 Odchýlky týkajúce sa počtu kusov alebo hmotnosti musia byť okrem toho reklamované u dopravcu alebo špeditéra (zasielateľa) pri dodaní tovaru, pričom kupujúci je povinný nechať si potvrdiť reklamované rozdiely. Vadné kusy musia byť zaslané späť okamžite bez úhrady dopravného.

7. Záruka

- 7.1 Záruka za akosť výrobkov a nároky z toho vyplývajúce sa riadia a sú upravené v Záručnom liste.

8. Vrátenej tovar

- 8.1 Zákazník je oprávnený vrátiť tovar našej spoločnosti v neporušenom stave len na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náklady na vrátenie tovaru do sídla našej spoločnosti uhradí kupujúci.

9. Oneskorenie dodávky a oslobodenie od povinnosti realizovať dodávku

- 9.1 Povinnosť realizovať dodávku, ako aj dodržať dodacie lehoty zaniká pri akýchkoľvek mimoriadnych a nami nezavinených okolnostiach, ktorých výsledkom bude závažné narušenie prevádzky alebo znemožnenie odoslania tovaru.
- 9.2 Už vyrobený tovar môžeme v prípade nemožnosti odoslania uskladniť na účet a riziko kupujúceho. Takýto tovar bude zákazníkovi vyfakturovaný ako dodaný.
- 9.3 Dodacia lehota je dva týždne od obdržania objednávky, pre určité armatúry a v špecifických prípadoch je lehota až 6 týždňov od objednávky.

10. Akosť dodávky

- 10.1 Akosť dodávky sa nemôže posudzovať podľa akosti jednotlivých dielcov.

11. Náhrada škody, obmedzenie záruky

- 11.1 Nároky zákazníka na náhradu škody sú bez ohľadu na právny dôvod vylúčené pri nedodržaní a nerešpektovaní nami vydaných pokynov (predpisy na montáž a údržbu, informácie o oblasti použitia výrobkov atd).
- 11.2 Nezodpovedáme za škody, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie alebo použitia nadmerného namáhania alebo prirodzeného opotrebenia. Súčasne nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody v dôsledku nedbanlivosti a za nepriame alebo následné škody.

12. Miesto plnenia

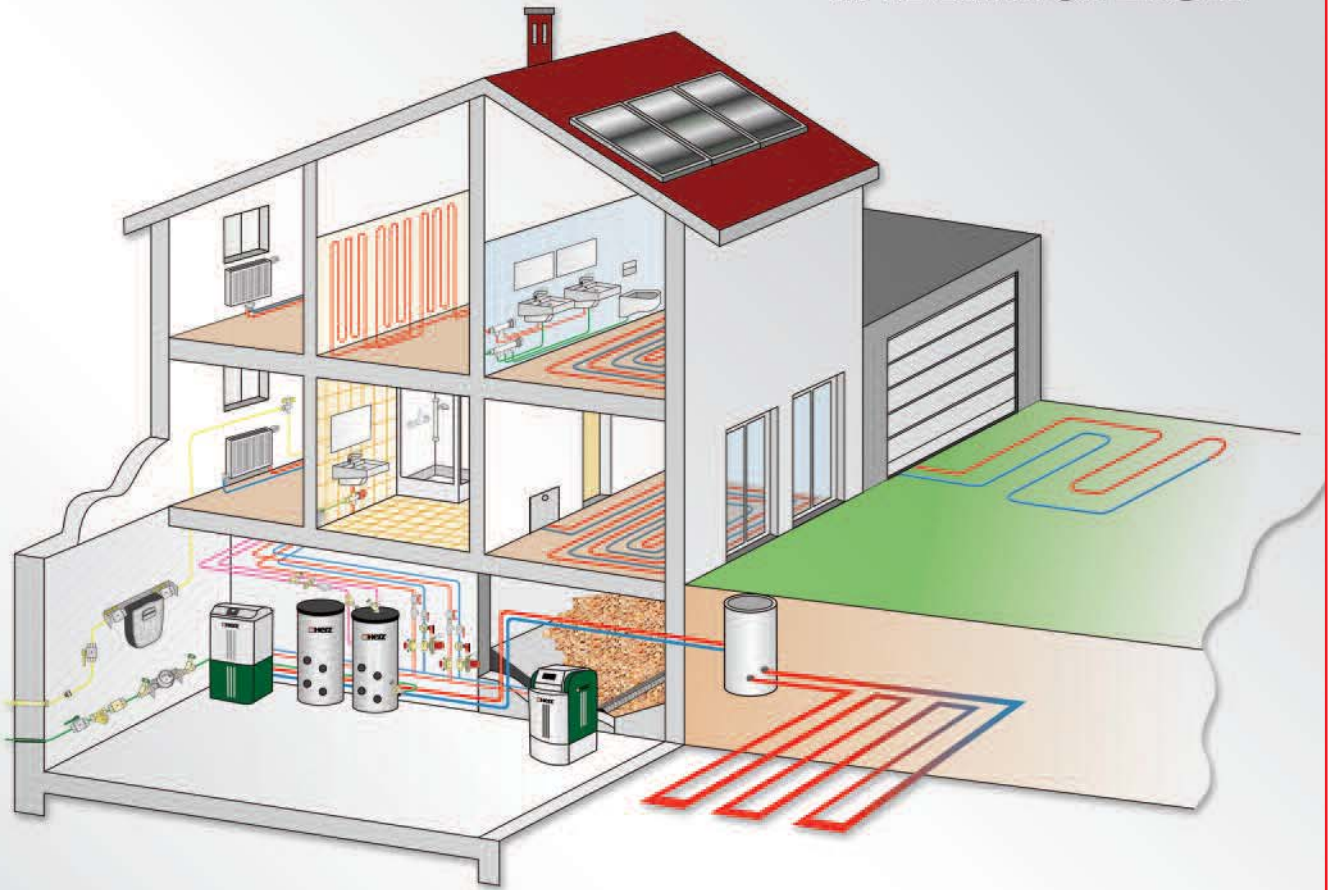
- 12.1 Miestom plnenia je územie Slovenskej republiky.
- 12.2 Pre zmluvné strany a pre všetky pohľadávky a nároky súvisiace s predmetom zmluvy je daná vylúčná právomoc slovenských súdov.
- 12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v rámci týchto predajných, dodacích a platobných podmienok sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory sa spravujú a podliehajú výlučne slovenskému právu. Aplikácia Viedenskej dohody o obchodnom práve OSN je vylúčená.

13. Do pozornosti

- 13.1 Cenník nie je určený pre konečného spotrebiteľa.
- 13.2 Informácie o poplatkoch spojených s obalmi a elektroodpadom sú dostupné na webovej stránke spoločnosti HERZ - www.herz.sk

KOMPLEXNÝ SYSTÉM

www.herz.sk



- Podlahové vykurovanie
- Potrubie a armatúry pre pitnú vodu
- Potrubie a armatúry pre chladenie
- Termostaty a ventily
- Potrubné armatúry pre vyregulovanie
- Gulové kohúty
- Čerpadlové skupiny
- Rúrky a tvarovky
- Bytové výmenníkové stanice
- Rozvody a armatúry pre plyn
- Vodovodné batérie
- Solárne systémy
- Tepelné čerpadlá
- Kotly na biomasu

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.

HERZ, spol. s r. o.
900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

Tel.: +421/2/6241 1910
e-mail: infosk@herz.eu
www.herz.sk

