

Akumulačný zásobník na teplú úžitkovú vodu TWS/TWS-2/WP-TWS



Šesť dobrých dôvodov pre TWS

- ✓ Vysokokvalitný dvojvrstvový emailovací lak podľa DIN 4753.
- ✓ Tepelná izolácia z tvrdenej polyuretánovej peny, resp. mäkkej polyuretánovej peny.
- ✓ Veľkoryso dimenzovaný tepelný výmenník z hladkých rúr s veľkým prenosovým výkonom.
- ✓ Polohovateľné nohy, ochrannú anódu a teplomer obdržíte v rámci dodávky.
- ✓ Čistiaca príruha na dodatočné pripojenia tepelného výmenníka.
- ✓ Možnosť objednať v rôznych farbách.

5 ročná záruka


Typ TWS-2		2-300	2-400	2-500	2-800	2-1000
Objem	l	300	400	500	800	1000
Priemer s izoláciou	mm	610	680	760	1000	1000
Výška	mm	1790	1839	1853	2000	2350
Rozmer pri sklopení	mm	1860	1930	1970	1960	2300


Typ TWS		160	200	300	400	500	800	1000
Objem	l	160	200	300	390	485	800	1000
Priemer s izoláciou	mm	610	610	610	680	760	1000	1000
Výška	mm	1111	1339	1790	1839	1853	2000	2350
Rozmer pri sklopení	mm	1192	1394	1838	1894	1920	1960	2300

WP-TWS/pre tepelné čerpadlá		300	400	500
Objem	l	300	400	500
Priemer s izoláciou	mm	680	680	760
Výška	mm	1435	1800	1806
Rozmer pri sklopení	mm	1595	1930	1965

Akumulačný zásobník na teplú úžitkovú vodu TWS/TWS-2/WP-TWS

Zásobník TWS-2 s reguláciou CS 1.2

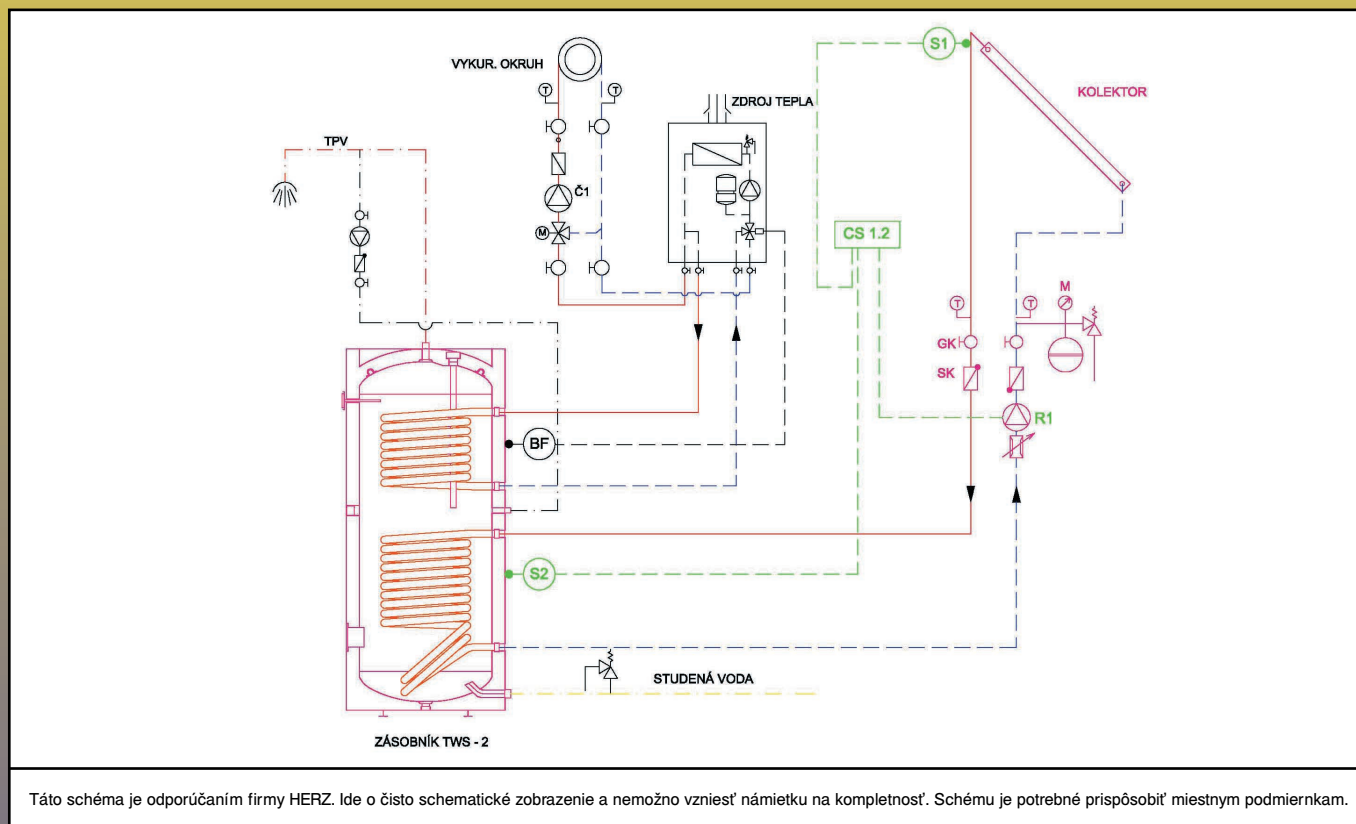


Pracujeme so srdcom

HERZ, spol. s r. o.
Šustekova 16, P.O.BOX 8
850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/6241 1909, 6241 1910, 6241 1914
GSM: 0907/799 550
Fax: 02/6241 1825
e-mail: solar@herz-sk.sk
www.herz-sk.sk

Vaše predajné miesto