


# HERZ - Guľový kohút

## s motýlikovým ovládačom

Technický podklad pre

1 2206 3x

Vydanie 0811

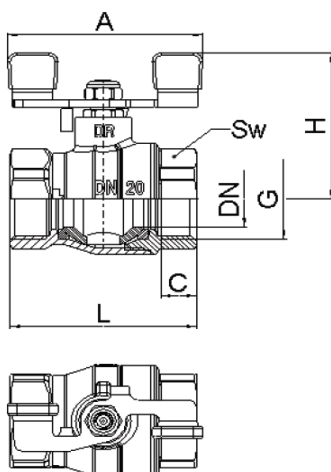

Montážne rozmery v mm  
Objednávacie číslo

Obj. číslo	DN	PN	G	L	H	A	Sw	C
1 2206 31	15	25	1/2"	51	45	60	25	10
1 2206 32	20	25	3/4"	57	48	60	31	11
1 2206 33	25	25	1"	73	65	85	39	14
1 2206 34	32	25	5/4"	84	71	83	48	16

Teleso: mosadz odolná voči vyplavovaniu zinku podľa EN 12420  
Matica: mosadz odolná voči vyplavovaniu zinku podľa EN 12420  
Guľa: pochrómovaná kovaná mosadz s odvíтанou dutinou  
Vreteno: opracovaná mosadz  
Ovládač: motýlikový z ocele, potiahnutý plastom, červený  
Pripojenie: pripojovací závit podľa ISO 228

Konštrukčné vyhotovenie

Guľa: PTFE- polytetrafluoretylén  
Vreteno: PTFE- polytetrafluoretylén

Tesniace prvky

Prevádzkový tlak: PN 25 pri +20°C  
Prevádzková teplota: od -30°C do 120°C, krátkodobo do +150°C (voda od -0,5°C do +110°C, bez pary)  
Médium: neagresívny typ (voda, olej, vzduch...)

Technické parametre

Guľový kohút sa používa v systémoch vykurovania, rozvodoch tepla v stavebníctve a v strojárskom priemysle ako uzatváracia armatúra. Vhodný pre všetky neagresívne teplotnosné médiá ako je voda, čistiace kvapaliny, stlačený vzduch a pod. Je určený pre použitie tam, kde sa vyžaduje vysoká trvanlivosť aj v prípade zhoršených prevádzkových podmienok.

Použitie

Na utesnenie spoja medzi rozvodným potrubím a guľovým kohútom môžeme použiť PTFE tesnenie, teflónovú pásku alebo tesniacu pastu. Potrubie so závitom vsunieme do matice ventilu a dotiahneme vhodným nástrojom (Sw), pričom neprekročíme maximálny uťahovací moment. Doporučujeme ventil prevádzkovať v otvorenej polohe, nie v stredovej polohe. Doporučujeme min. 2-krát ročne vykonať s ventilom prevádzkové pohyby (zatvoriť - otvoriť).

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.