

# NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE


HERZ - Thermoflex - kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov

## 1 4119 xx

### Oblasť použitia

Vykurovacie a chladiace sústavy.

### Vyhotovenie a stavebná dĺžka

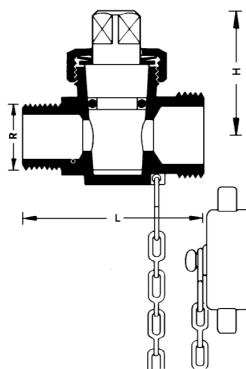

4119 3/8"-3/4"

Objednávkové číslo	R prípoj	SW	L	L <sub>1</sub>	H
1 4119 00	3/8"	12	52	82	35
1 4119 01	1/2"	12	54	84	38
1 4119 02	3/4"	12	65	103	41

### Konstrukčné zvláštnosti:

Pod tanierovou pružinou je umiestnený trecí kotúč, ktorý umožňuje ľahké a exaktné vládanie.

### Tesnenie:

O-krúžok a tanierová pružina, bez problémov tesnenia pri zmenách teploty

### Prevádzkové parametre:

Max. prevádzkový tlak 10 bar Prevádzkové údaje

Max. prevádzková teplota 110 °C

### Hadicová prípojka:

1 6206 01 – 1/2" pre dimenzie kohútov 3/8" + 1/2"

1 6206 02 – 3/4" pre dimenziu kohúta 3/4"

Hadicové prípojky objednávať samostatne.